

EMPOTRAR / SOBREPONER /  
SUSPENDER / TECHO  
LINEA PROFESIONAL



**MARCO6012060WWW**


[ Acabado blanco  
(Blanco cálido) ]

**MARCO6012060WNW**

[ Acabado blanco  
(Blanco neutro) ]

**MARCO6012060W**

[ Acabado blanco  
(Blanco) ]

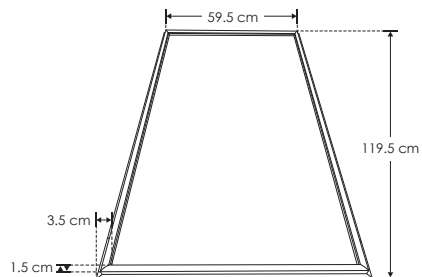

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Material</b>           | Aluminio acabado blanco                                |
| <b>Lámpara</b>            | Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender |
| <b>Ángulo de apertura</b> | 120°   |
| <b>Color de luz</b>       | Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco                 |
| <b>Alimentación</b>       | 85 - 265 V ca  |
| <b>Potencia</b>           | 60 W   |

**Nota:** Instalación suspendida con **ACCP606040WWE** (No incluido). El driver de este luminario es externo.



**ACCP606040WWE**

Cable de fijación de 1.5 m de largo, para luminario tipo marco, contiene 4 cables de acero con 8 soportes

**NOM**

IP 20

85-265

FL 4 200  
Lúmenes  
Blanco cálido

FL 4 800  
Lúmenes  
Blanco neutro

FL 5 400  
Lúmenes  
Blanco

60 W

120°



CRI 80

2-3 step  
MACADAM