


SUSPENDER / TECHO

LÍNEA PROFESIONAL

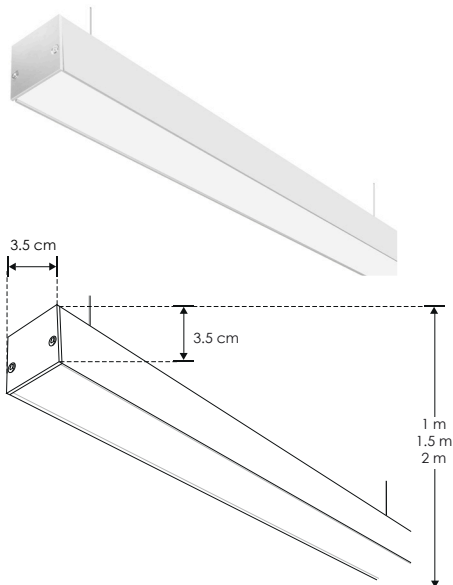

CRI
80

2-3
step
MACADAM

IP
20

127

40
W
1 m

FL
3 200
lúmenes
Blanco cálido

FL
3 400
lúmenes
Blanco neutro
1 m

FL
3 600
lúmenes
Blanco

60
W
1.5 m

FL
4 800
lúmenes
Blanco cálido

FL
5 100
lúmenes
Blanco neutro
1.5 m

FL
5 400
lúmenes
Blanco

80
W
2 m

FL
6 400
lúmenes
Blanco cálido

FL
6 800
lúmenes
Blanco neutro
2 m

FL
7 200
lúmenes
Blanco

120°

PA3535100WWAC

[(Blanco cálido)
1 m]

PA3535100NWAC

[(Blanco neutro)
1 m]

PA3535100WAC

[(Blanco)
1 m]

PA3535150WWAC

[(Blanco cálido)
1.5 m]

PA3535150NWAC

[(Blanco neutro)
1.5 m]

PA3535150WAC

[(Blanco)
1.5 m]

PA3535200WWAC

[(Blanco cálido)
2 m]

PA3535200NWAC

[(Blanco neutro)
2 m]

PA3535200WAC

[(Blanco)
2 m]



Material

Aluminio / Difusor de policarbonato

Lámpara

Luminario con tarjeta PCB. No requiere driver externo. Incluye soportes, cable de acero y alimentación de 1 m de largo

Ángulo de apertura 120°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación

127 V ca

Potencia

40 W (1 m) / 60 W (1.5 m) / 80 W (2 m)

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.