
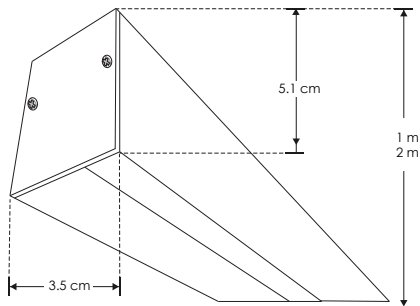


SUSPENDER / TECHO  
LINEA PROFESIONAL

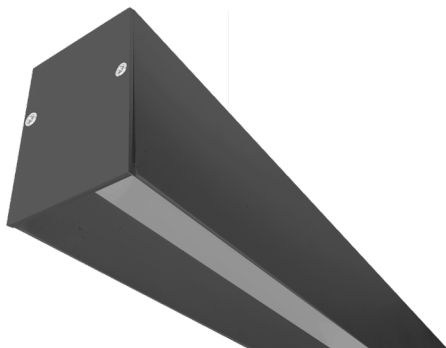

**PA3551NUGR1MWWAC**

[ (Blanco cálido)  
1 m ]

**PA3551NUGR1MWNAC**

[ (Blanco neutro)  
1 m ]

**PA3551NUGR1MWAC**

[ (Blanco)  
1 m ]

**PA3551NUGR2MWWAC**

[ (Blanco cálido)  
2 m ]

**PA3551NUGR2MWNAC**

[ (Blanco neutro)  
2 m ]

**PA3551NUGR2MWAC**

[ (Blanco)  
2 m ]



**Material** Aluminio / Difusor de policarbonato traslúcido negro

**Lámpara** Luminario para suspender de bajo índice de deslumbramiento (UGR) con tarjeta PCB. No requiere driver externo. Incluye soportes, cable de acero y cable de alimentación de 2 m de largo

**Ángulo de apertura** 120°

**Color de luz** Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

**Alimentación** 127 V ca

**Potencia** 40 W (1 m) / 80 W (2 m)

**Nota:** Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

IP  
20

127

40  
W  
1m

FL  
1 536  
lúmenes  
Blanco cálido

FL  
1 632  
lúmenes  
Blanco neutro  
1m

FL  
1 728  
lúmenes  
Blanco

80  
W  
2m

FL  
3 072  
lúmenes  
Blanco cálido

FL  
3 264  
lúmenes  
Blanco neutro  
2m

FL  
3 456  
lúmenes  
Blanco

120°



CRI  
80

2-3  
step  
MACADAM