

ALIADOS COMERCIALES



 iLumileds[®]



 iLumileds[®]

 iLumileds®

ENERGÍA CINÉTICA

 vize



VZIC01B
[Blanco]
VZIC01N
[Negro]
VZIC01P
[Plateado]

VZIC02B
[Blanco]
VZIC02N
[Negro]
VZIC02P
[Plateado]

VZIC03B
[Blanco]
VZIC03N
[Negro]
VZIC03P
[Plateado]

VZIC06B
[Blanco]
VZIC06P
[Plateado]



Características: Placa de 1, 2, 3 y 6 interruptores cinéticos. No requiere batería, se alimenta de la energía que produce el movimiento.

NOTA: La distancia máxima entre la interfaz y el interruptor cinético es 50 m sin obstáculos. Puede vincular hasta 10 interruptores cinéticos a una interfaz. Puede vincular una cantidad ilimitada de interfaces a un solo interruptor cinético. Todos los interruptores cinéticos funcionan con interfaces atenuables o no atenuables.

VZ22

Características: Interruptor cinético tipo llavero. No requiere batería, se alimenta de la energía que produce el movimiento.



iE IP 20



VZ75

Características: Interruptor cinético para puertas y ventanas. No requiere batería, se alimenta de la energía que produce el movimiento.

iE IP 20

NOTA: La distancia máxima entre la interfaz y el interruptor cinético es 50 m sin obstáculos. Puede vincular hasta 10 interruptores cinéticos a una interfaz. Puede vincular una cantidad ilimitada de interfaces a un solo interruptor cinético. Todos los interruptores cinéticos funcionan con interfaces atenuables o no atenuables.

VZ082X600

Alimentación 127 V ~ (60 Hz)

Potencia de salida 1270 W (635 W por canal)

Características: Interfaz cinética doble ON-OFF

iE IP 20



NOTA: El diagrama de instalación se puede consultar en el Manual de Instrucciones.

VZ74

Alimentación 127 V ~ (60 Hz)

Potencia de salida 381 W máx. (3 A)

Características: Interfaz cinética con sensor PIR

iE IP 20



NOTA: El diagrama de instalación se puede consultar en el Manual de Instrucciones.

VZ0260

Alimentación 127 V ~ (60 Hz)

Potencia de salida 63.5 W máx.

Características: Interfaz cinética atenuable TRIAC

iE IP 20

NOTA: El diagrama de instalación se puede consultar en el Manual de Instrucciones.

VZ091000

Alimentación 127 - 220V ~ (60 Hz)

Potencia de salida 1270 W (10 A)

Características: Interfaz cinética ON-OFF

iE IP 20

NOTA: El diagrama de instalación se puede consultar en el Manual de Instrucciones.

VZ11

Alimentación 127 V ~ (60 Hz)

Características: Interfaz cinética atenuable 0-10V

iE IP 20



NOTA: El diagrama de instalación se puede consultar en el Manual de Instrucciones.

VZ84

Alimentación

Gateway para manejo conexión de aplicación móvil personalizada u Openhab para control de interfaz de control VIZE o sistemas digitales existentes de control, se conecta de forma inalámbrica o cableada con el módem existente o red local.

iE IP 20



NOTA: Funciona con la App OpenHab para controlar la iluminación desde dispositivos móviles (Android e iOS). La configuración/programación se hace de manera personalizada por parte de la división de ingeniería de Vize (costos no incluidos en el GATEWAY)

Instalación tradicional




Instalación Cinética Vize



¿ No tienes WiFi ?

VIZE nunca deja de funcionar
La innovadora transmisión de datos utilizando "PINES VIZE" (433 MHz) permite comunicación a larga distancia sin interferencia.

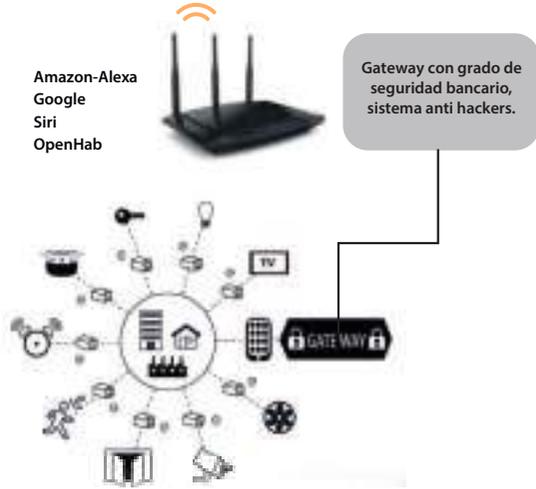

 iLumileds[®]



 ORVIBO

widu
SMART SOLUTIONS



IP 20



ILUT40W1Z
[Gris]
Placa de un interruptor



ILUT40W2Z
[Gris]
Placa de dos interruptor



ILUT40W3Z
[Gris]
Placa de tres interruptor



ILUT40W4Z
[Gris]
Placa de tres interruptores tipo MixSwitch + 2 escenas



Características: Placa de 1, 2 y 3 interruptores (modelo ILUT40W4Z cuenta aparte con 2 escenas) tipo MixSwitch, acabado gris.



ILUAH01

Características:
Chalupa de instalación eléctrica tipo 86



IP 20

ILUV36X

Características:
Mixpad C2 WiFi & Bluetooth (funciona como hub) Color Negro sin IR



IP 20

ILU7YRGBIC


Características:
Kit de luminarios interconectables, de LED RGBIC, 72Watts, policarbonato acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, 100 - 240 V ca, protección IP20, incluye eliminador, controlador y accesorios



IP 20

ILUV80X

Características:
Mixpad Zigbee Gateway, WiFi, Bluetooth con dos métodos de interacción (pantalla táctil y App).

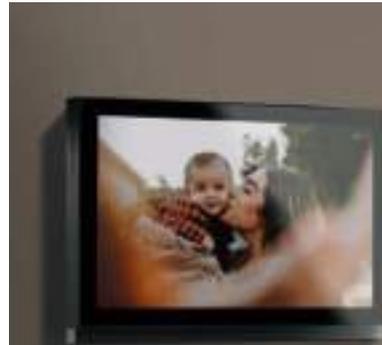

IP 20

ILUC1

Características:
Cerradura Inteligente WiFi