


ilumileds®

20
25

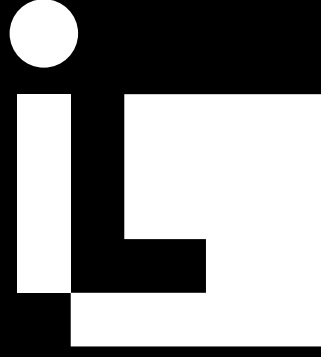

Bienvenidos al **Catálogo 2025 de iLumileds**

La luz transforma espacios y crea emociones, en **iLumileds** estamos comprometidos con diseñar soluciones que conecten innovación y estética. Este catálogo no solo presenta nuestros productos, sino también los conceptos clave que fundamentan nuestro liderazgo en iluminación LED para que puedas interpretar cada detalle y elegir con confianza.

Cómo interpretar la calidad de la luz: **CRI y temperatura de color**

Índice de Reproducción Cromática (CRI) mide la capacidad de una fuente de luz para revelar los colores de manera realista y natural, mientras que la **temperatura de color** define la sensación que transmite: desde la calidez acogedora de un atardecer hasta la claridad fría de un día soleado. En **iLumileds**, entendemos que la luz adecuada hace la diferencia en cualquier espacio.

Índice de deslumbramiento (UGR):

la comodidad visual como prioridad

La iluminación debe ser funcional y cómoda. El UGR o índice de deslumbramiento unificado, evalúa el nivel de confort visual, asegurando que la luz sea agradable y libre de distracciones.

Pioneros en iluminación lineal y modular.

En **iLumileds**, somos creadores de conceptos que evolucionan con las necesidades del diseño contemporáneo. Nuestra iluminación lineal y modular se adapta a cualquier espacio, combinando estética y funcionalidad para proyectos que exigen precisión y creatividad.

Con este catálogo, te invitamos a descubrir cómo **iLumileds** está redefiniendo la iluminación, una idea brillante a la vez.

STAFF **iLumileds**

COMPAÑÍA



ILUMILEDS S.A. DE C.V

INGENIERÍA ELECTRODIGITAL
AUDIO VIDEO ILUMINACIÓN S.A DE C.V


LINEA PROFESIONAL

LINEA BAJO COSTO

CERTIFICACIÓN




TIPOS DE BASE

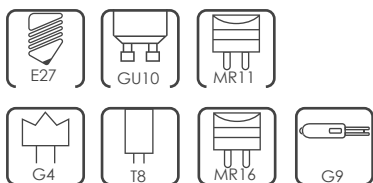

COLOR



ÁNGULOS DE APERTURA (°)

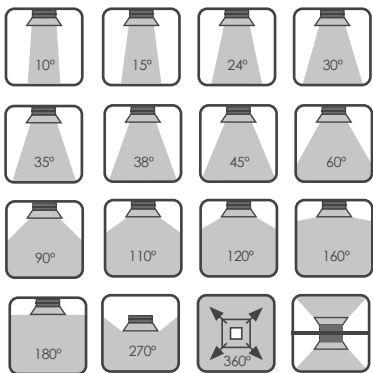

GENERALES



POTENCIA DE LÁMPARA



POTENCIA MÁXIMA DE LÁMPARA



VOLTAJE



VOLTAJE / DRIVER



VOLTAJE DE SALIDA



VOLTAJE DE SALIDA MÁXIMO



CORRIENTE DE SALIDA



PROTECCIÓN IP



PROTECCIÓN CONTRA GOLPES



TEMPERATURA DE COLOR



FLUJO LUMINOSO



FLUJO LUMINOSO X LED



ORIFICIO



DRIVER ATENUABLE



SOLAR



DMX



POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

CRI



2-3 STEP MACADAM



3-4 STEP MACADAM



5-7 STEP MACADAM



DIRIGIBLE



270°



360°

TIPOS DE INSTALACIÓN



EMPOTRAR / TECHO



EMPOTRAR / PARED



EMPOTRAR / PISO



EMPOTRAR / PARED Y PISO



SOBREPONER / TECHO



SOBREPONER / PARED



SOBREPONER / PISO

SOBREPONER /
TECHO, PARED Y PISO

COLGAR



COLOCACIÓN EN MURO

IP GRADO DE PROTECCIÓN A LA INTEMPERIE

PRIMER DÍGITO (X) (PROTECCIÓN CONTRA OBJETOS SÓLIDOS)	DEFINICIÓN	SEGUNDO DÍGITO (Y) (PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS)	DEFINICIÓN
0	SIN PROTECCIÓN	0	SIN PROTECCIÓN
1	Protegida contra objetos sólidos de más de 50 mm (Contactos involuntarios de las manos)	1	Protegidos contra caídas verticales de gotas de agua o condensación
2	Protegida contra objetos sólidos de más de 12 mm (Contacto con los dedos)	2	Protegidos contra gotas de agua hasta 15° de la vertical
3	Protegida contra objetos sólidos de más de 2.5 mm (Herramientas y cables)	3	Protegidos contra gotas de agua hasta 60° de la vertical
4	Protegida contra objetos sólidos de más de 1 mm (Herramientas y pequeños cables)	4	Protegido contra agua de lluvia en todas direcciones, el ingreso de las cantidades limitadas de agua es permitida
5	Protegida contra ingreso limitado de polvo (NO INCLUYE materiales peligrosos)	5	Protegido contra chorros de agua de baja presión en todas direcciones, el ingreso limitado de agua es permitido
6	Totalmente protegido contra polvo Totalmente sellado	6	Protegido contra potentes chorros de agua
		7	Protegido contra los efectos de inmersión en agua a profundidades hasta 15 cm
		8	Protegido contra largos periodos de inmersión en agua, sumergibles

Para tener un mejor manejo de este catálogo, considera los siguientes puntos:

Por logística de la compañía, nos manejamos con dos razones sociales diferentes, identificadas con un icono distinto al inicio del código de producto.



ILUMILED S.A. DE C.V.



INGENIERÍA ELECTRODIGITAL
AUDIO VIDEO ILUMINACIÓN S.A DE C.V

Es importante que, al momento de hacer tu solicitud, tengas en cuenta que estas compañías facturan con razones sociales diferentes, y así deben solicitarse.

Al inicio de cada sección encontrarás los productos nuevos para este año con fotografías y códigos.

Posteriormente, se detallan las características técnicas de cada producto (fotografía, material, lámpara, ángulo de apertura, color de luz, alimentación, potencia de salida, características, medidas, etc.).

Se detallan códigos en orden alfabético, la iconografía y el índice. Así como un código QR que te llevará a la ficha técnica e información del producto.

Para tomar la mejor decisión de compra y cuál es el producto adecuado para la aplicación que deseas, debes de considerar la información técnica que te proporciona cada ficha (Grado de protección IP, voltaje de operación, materiales, medidas, flujos luminosos, etc.) esto hará más fácil y adecuada tu solución.

De igual manera, nuestros asesores comerciales podrán apoyarte en cualquier momento.

Nuestro objetivo es que encuentres en este catálogo una guía importante para la realización de tus proyectos.

STAFF **iLumileds**

índice

capítulos



capítulo 01./ **p.06**

Iluminación
Lineal



capítulo 02./ **p.46**

Iluminación
Modular



capítulo 03./ **p.74**

Tiras de LED



capítulo 04./ **p.116**

Drivers y
Controladores



capítulo 05./ **p.152**

Comerciales



capítulo 06./ **p.202**

Lámparas



capítulo 07./ **p.214**

Exteriores




capítulo 08./ **p.242**

Wall-Washer



capítulo 09./ **p.252**

Subacuáticas



capítulo 10./ **p.256**

Rieles




capítulo 11./ **p.332**

Línea Europea
/ Decorativas



capítulo 12./ **p.436**

Policarbonatos




p.508

Índice General



iLumileds®

ILUMINACIÓN LINEAL

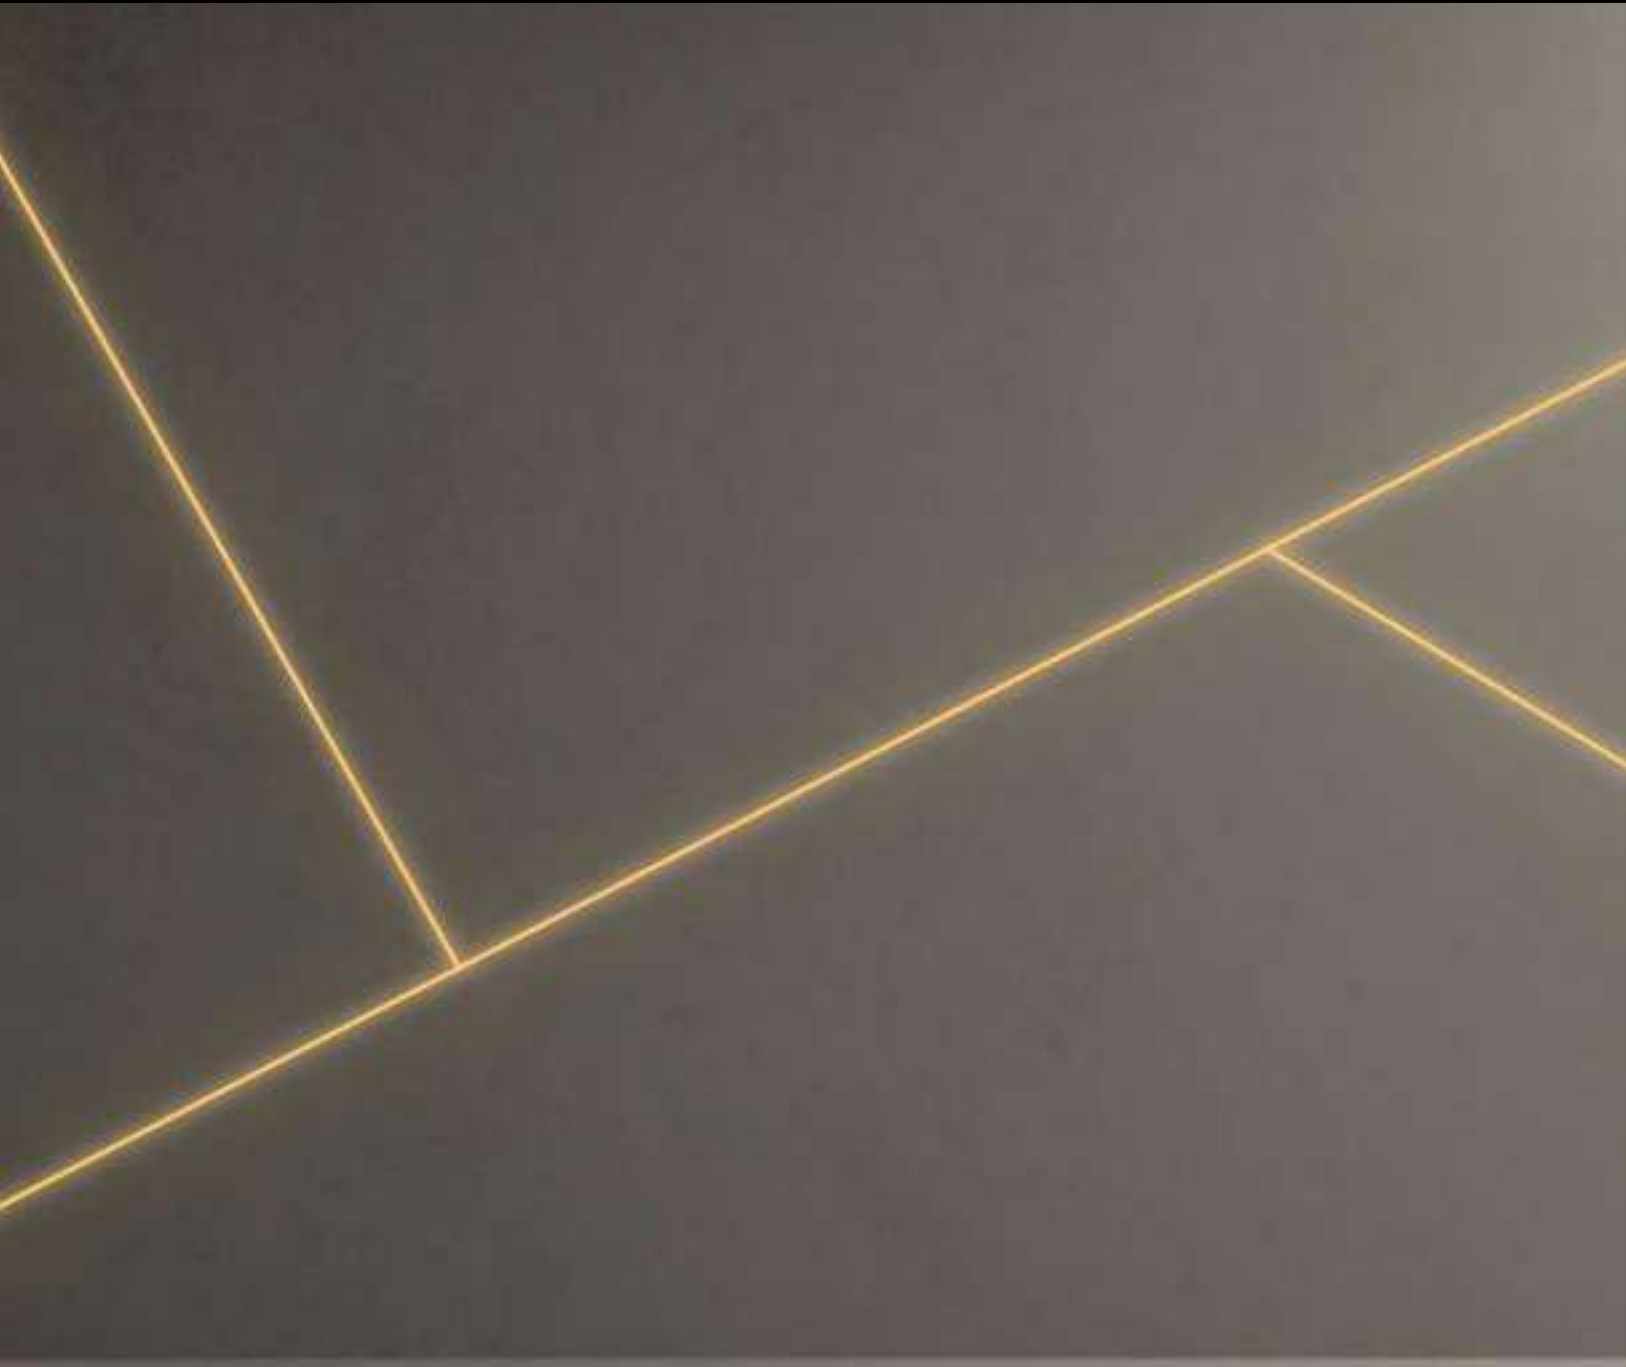




NUEVOS productos



Nuevos acabados en negro

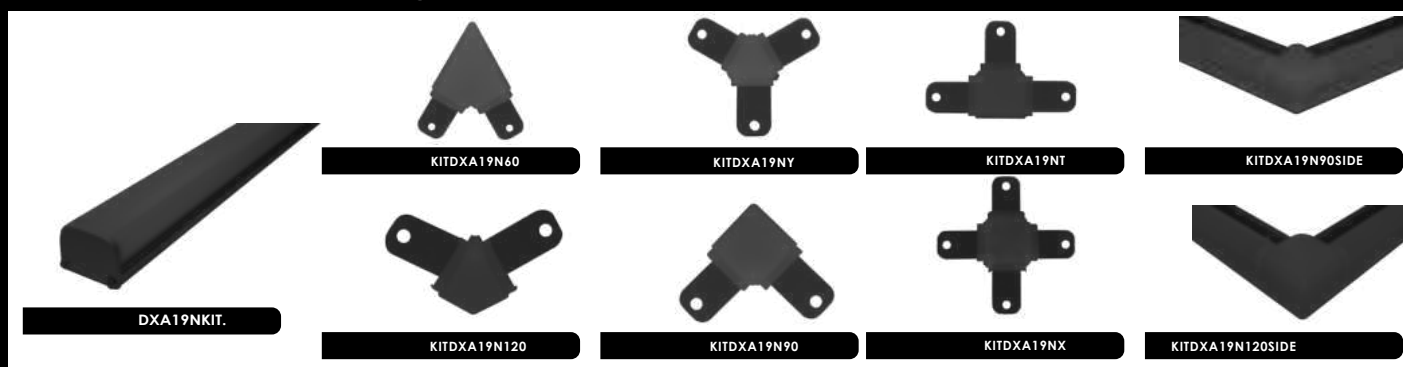



KIT DE PERFIL

Mica continua de 60 m disponible




DXAP01NKIT.

[Acabado Negro]

DXAP01KIT.


[Acabado Natural]

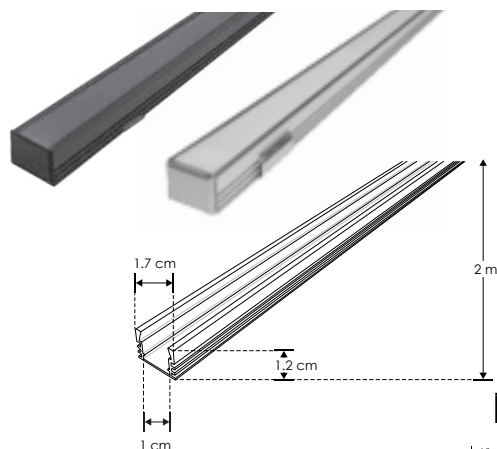

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas


accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



ACLECHDXAP01N [Negro]

ACLECHDXAP01 [Blanco]



Mica para perfiles de aluminio DXAP01N / DXAP01, rectangular 2 m de largo



ENDCAPDXAP01N [Negro]

ENDCAPDXAP01 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio DXAP01N / DXAP01



GRAPADDXAP01N [Negro]

GRAPADDXAP01 [Plateado]

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfiles de aluminio DXAP01N / DXAP01



ACLEDXA010206CON [Negro]

ACLEDXA010206CO [Blanco]

Mica continua para perfiles de aluminio DXAP01N, DXAP02N, DXAP06N, DXAP01, DXAP02 y DXAP06.

Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

IP 20

KIT DE PERFIL

Mica continua de 60 m disponible




DXAP02NKIT.

[Acabado Negro]

DXAP02KIT.


[Acabado Natural]

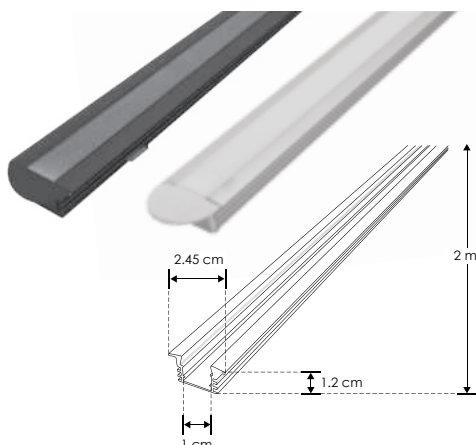

Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado negro o aluminio natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas


accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



ACLECHDXAP02N [Negro]

ACLECHDXAP02 [Blanco]


Mica para perfiles de aluminio DXAP02N / DXAP02, rectangular 2 m de largo



ENDCAPDXAP02N [Negro]

ENDCAPDXAP02 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio DXAP02N / DXAP02



GRAPADDXAP02N [Negro]

GRAPADDXAP02 [Plateado]

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfiles de aluminio DXAP02N / DXAP02



ACLEDXA010206CON [Negro]

ACLEDXA010206CO [Blanco]

Mica continua para perfiles de aluminio DXAP01N, DXAP02N, DXAP06N, DXAP01, DXAP02 y DXAP06.

Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

IP 20

KIT DE PERFIL

Mica continua de 60 m disponible





DXAP06NKIT.

[Acabado Negro] **nuevo**

DXAP06KIT.


[Acabado Natural]

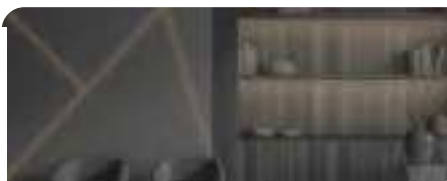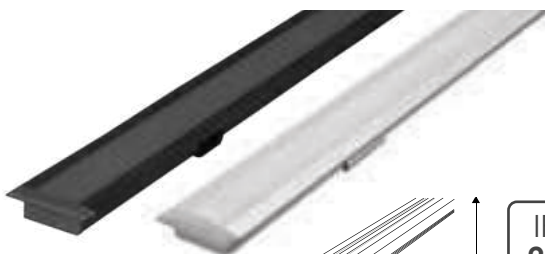


Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado negro o aluminio natural de empotrar, 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

IP 20

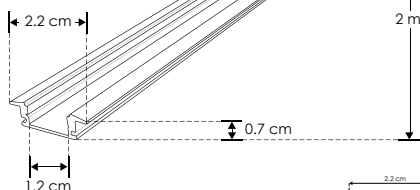

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.




ACRDI06DXAP06N

[Negro] **nuevo**

ACRDI06DXAP06

[Blanco]

Mica para perfiles de aluminio DXAP06N / DXAP06, rectangular 2 m de largo




ENDCAPDXAP06N.

[Negro] **nuevo**

ENDCAPDXAP06.

[Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio DXAP06N / DXAP06



GRAPAD06DXAP06N

[Negro] **nuevo**

GRAPAD06DXAP06

[Plateado]

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfiles de aluminio DXAP06N / DXAP06



ACLED06A010206CON

[Negro]

ACLED06A010206CO

[Blanco]

Mica continua para perfiles de aluminio DXAP01N, DXAP02N, DXAP06N, DXAP01, DXAP02 y DXAP06. **Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m**

KIT DE PERFIL

Perfil tipo wall-washer




ILUPA109NKIT.

[Acabado Negro]

ILUPA109KIT.

[Acabado Natural]

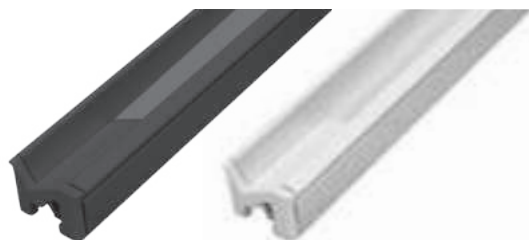

Material Kit de perfil de aluminio con ceja tipo wall-washer, acabado negro o natural de empotrar en techo o pared de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica y kit de 2 tapas laterales



Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205
LDPB2216Z241205R
LDPB2216W241205R

LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R

LDPBCOBWW24480R5
LDPBCOBZ24480R5
LDPBCOBW24480R5

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

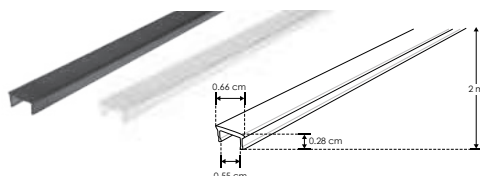


MICDIFILUPA109N

[Negro]

MICDIFILUPA109

[Blanco]

Mica para perfiles de aluminio ILUPA109N / ILUPA109 rectangular 2 m de largo



TAPLATILUPA109N

[Negro]

TAPLATILUPA109

[Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio ILUPA109N / ILUPA109

IP 20

KIT DE PERFIL

Esquinero con mica redonda



PA1616NKIT.

[Acabado Negro]

PA1616KIT.



[Acabado Natural]



Material Kit de perfil de aluminio esquinero, acabado negro o natural de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas


accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

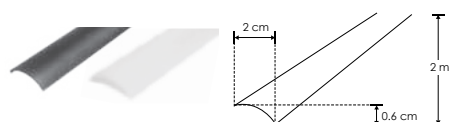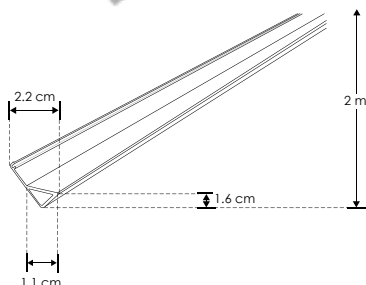

MICDIF1616N [Negro]

MICDIF1616 [Blanco]


Mica para perfiles de aluminio PA1616N / PA1616, curva 2 m de largo



TAPLAT1616N [Negro]

TAPLAT1616 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio PA1616N / PA1616



GRAPA1616N [Negro]

GRAPA1616 [Plateado]

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfiles de aluminio PA1616N / PA1616 / PA1616B

IP 20

KIT DE PERFIL

Mica continua flexible de 60 m disponible





ILUPA1806NFLEKIT

[Acabado Negro]

ILUPA1806FLEKIT

[Acabado Natural]

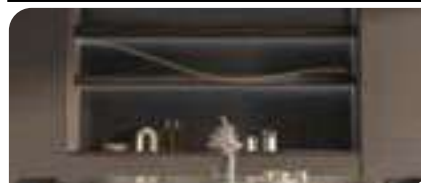

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, rectangular flexible acabado negro o aluminio natural de sobreponer o suspender de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB22161824300R

LDPB22162224300R

LDPB22162724300R

LDPB2216WW24300R

LDPB2216Z24300R

LDPB2216W24300R

LDPB2216W24300R

LDPB2216W24300R

LDPBCOBW24480R5

LDPBCOBWW24512R

LDPBCOBZ24512R

LDPBCOBW24512R


LDPBCOB2724528R

LDPBCOBWW24528R

LDPBCOBZ24528R

LDPBCOBW24528R


accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIF1806N [Negro]

MICDIF1806 [Blanco]


Mica para perfiles de aluminio PA1806N / PA1806, rectangular 3 m de largo



TAPLAT1806N [Negro]

TAPLAT1806 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio PA1806N / PA1806



GRAPA1806N [Negro]

GRAPA1806 [Plateado]

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfiles de aluminio PA1806N / PA1806



KITCOL19180

Kit de 2 cables de acero de 2 m de largo y 4 soportes para perfil de aluminio PA1806N y PA1806
Se vende por separado





MICDIF1806CON [Negro]

MICDIF1806CO [Blanco]

Mica continua para perfiles de aluminio PA1806N / PA1806
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

IP 20

Bajo índice de deslumbramiento
UGR






Mica para perfis de
alumínio ILUPA1722NUGR /
ILUPA1722UGR, rectangular
de 2 m de largo

IP
20



[Acabado Negro]

[Acabado Natural]

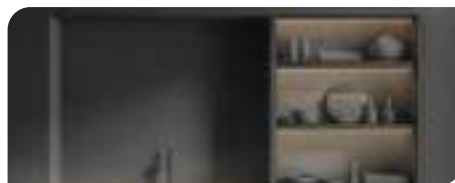


Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o natural de empotrar o sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs


Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios

También se venden por separado, únicamente como refacción.



Kit de 2 tapas laterales de
plástico para perfiles de
aluminio ILUPA1722NUGR /
ILUPA1722UGR





Kit de 2 grapas de metal
para sujeción de perfiles de
aluminio ILUPA1722NUGR /
ILUPA1722UGR



Kit de 2 soportes magnéticos
para perfiles de aluminio
ILUPA1722NUGR / ILUPA1722UGR
e ILUPA1722NUGRC /
ILUPA1722UGRC
Se vende por separado

Bajo índice de deslumbramiento
UGR

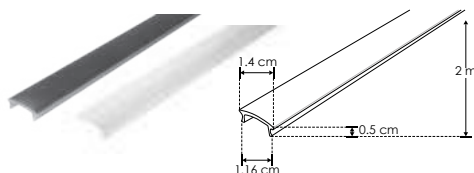



Mica para perfiles de
aluminio ILUPA1722NUGRC /
ILUPA1722UGRC rectangular 2
m de largo



[Acabado Negro]

[Acabado Natural]

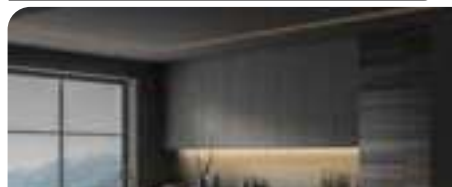


Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado negro o natural para empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs


Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes de sujeción

accesorios

También se venden por separado, únicamente como refacción.



Kit de 2 tapas laterales de
plástico para perfiles de
aluminio ILUPA1722NUGRC /
ILUPA1722UGRC



Kit de 2 resortes para
sujeción de perfiles de
aluminio ILUPA1722NUGRC /
ILUPA1722UGRC



Kit de 2 soportes magnéticos
para perfis de alumínio
ILUPA1722NUGR / ILUPA1722UGR
e ILUPA1722NUGRC /
ILUPA1722UGRC
Se vende por separado

IP
20


KIT DE PERFIL

Perfil repisero con doble salida de luz



ILUPA1855NKIT.

[Acabado Negro]




Material Kit de perfil de aluminio con ceja para colocar en repisas, acabado negro de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LED


Incluye Kit de 2 micas

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205	LDPB2216WW242105	LA662216Z242105R
LDPB2216Z241205R	LDPB2216Z242105R	LA662216W242105R
LDPB2216W241205R	LDPB2216W242105R	LDPBCOBWW24480R5
LA662216WW241205	LA662216Z242105	LDPBCOBZ24480R5
LA662216W241205R	LA662216WW242105	LDPBCOBW24480R5

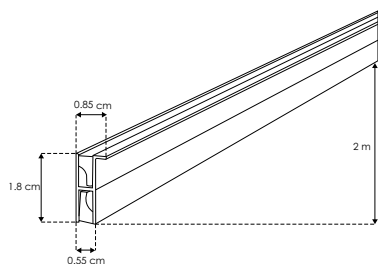

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

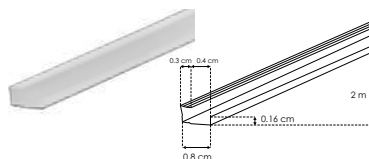

MICDIFILUPA1855

Kit de 2 micas difusas para perfil de aluminio ILUPA1855N, rectangular 2 m

IP
20


KIT DE PERFIL

Perfil repisero sobrepuesto



ILUPA2408NKIT.

[Acabado Negro]




Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, triangular acabado negro de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LED


Incluye Mica y Kit de tapas laterales

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205	LDPB2216WW242105	LA662216Z242105R
LDPB2216Z241205R	LDPB2216Z242105R	LA662216W242105R
LDPB2216W241205R	LDPB2216W242105R	LDPBCOBWW24480R5
LA662216WW241205	LA662216Z242105	LDPBCOBZ24480R5
LA662216W241205R	LA662216WW242105	LDPBCOBW24480R5

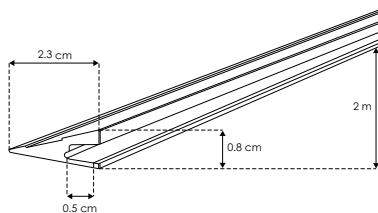


accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

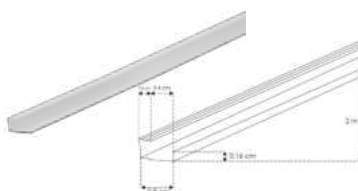

MICDIFILUPA2408

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA2408N, 2 m



TAPLATILUPA2408N

Kit de 2 tapas laterales, para perfil de aluminio ILUPA2408N, de plástico

IP
20

KIT DE PERFIL

Bajo índice de deslumbramiento UGR




ILUPA3551NUGRKIT

[Acabado Negro]

ILUPA3551UGRKIT

[Acabado Natural]




Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o natural de empotrar, sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana o tarjeta de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas


Tarjetas de LEDs recomendadas:

ACBOARD2L20WWW No requiere driver externo
ACBOARD2L20WNW Se venden por separado
ACBOARD2L20WW

Compatible con:
COPLE90PA1911
COPLE180PA1911
COPLE120PA1911



accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.




MICDIF3551N [Negro]

MICDIF3551 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio ILUPA3551NUGR / ILUPA3551UGR, rectangular 2 m de largo


IP
20



TAPA3551N [Negro]

TAPA3551 [Plateado]

Kit de 2 tapas laterales metálicas para perfiles de aluminio ILUPA3551NUGR / ILUPA3551UGR



GRAPA3551

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfiles de aluminio ILUPA3551NUGR / ILUPA3551UGR



KITCOL3551

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfiles de aluminio ILUPA3551NUGR / ILUPA3551UGR, 2 m de largo.
Se vende por separado

KIT DE PERFIL

Bajo índice de deslumbramiento UGR




ILUPA3551NUGRCKI

[Acabado Negro]

ILUPA3551UGRCKIT

[Acabado Natural]




Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado negro o natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs o tarjeta de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes de sujeción


Tarjetas de LEDs recomendadas:

ACBOARD2L20WWW No requiere driver externo
ACBOARD2L20WNW Se venden por separado
ACBOARD2L20WW

Compatible con:
COPLE90PA1911
COPLE180PA1911
COPLE120PA1911



accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

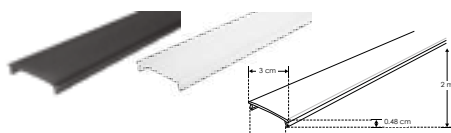


MICDIF3551NC [Negro]

MICDIF3551C [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio ILUPA3551NUGRC / ILUPA3551UGRC, rectangular 2 m de largo


IP
20



TAPA3551NC [Negro]

TAPA3551C [Plateado]



Kit de 2 tapas laterales metálicas para perfiles de aluminio ILUPA3551NUGRC / ILUPA3551UGRC



SETCLIP3551C



Kit de 2 resortes para sujeción de perfil de aluminio ILUPA3551NUGRC / ILUPA3551UGRC

KIT DE PERFIL

Bajo índice de
deslumbramiento UGRIP
20

ILUPA5175NKIT

[Acabado Negro]



Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro rectangular de sobreponer o suspender, 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs o tarjeta de LEDs


Incluye Kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y kit colgante. (micas modelo MICDIF5175 y MICDIF5175UGR se venden por separado)

Tarjetas de LEDs
recomendadas:


ACBOARD2L20WWW
ACBOARD2L20WNW
ACBOARD2L20WW

No requiere driver externo
Se venden por separado


accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

**MICDIF5175**


Mica difusa para perfil
de aluminio ILUPA5175N,
rectangular 2 m

**MICDIF5175UGR**

Mica difusa con 10 tramos de
20 cm cada uno, de filtro tipo
louver honey para perfil de
aluminio ILUPA5175N

**TAPA5175N**

Kit de 2 tapas laterales ne-
gras de plástico para perfil
de aluminio ILUPA5175N



**GRAPA5175**

Kit de 2 grapas de sujeción
de metal para perfil de
aluminio ILUPA5175N

**KITCOL5175N**

Kit de 2 cables de acero
y 4 soportes para perfil
de aluminio ILUPA5175N,
2 m de largo

KIT DE PERFIL

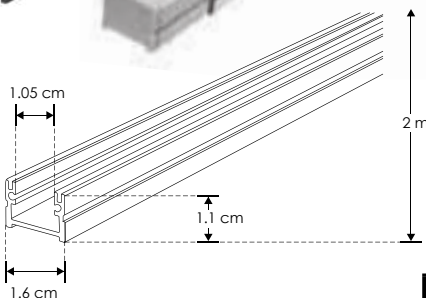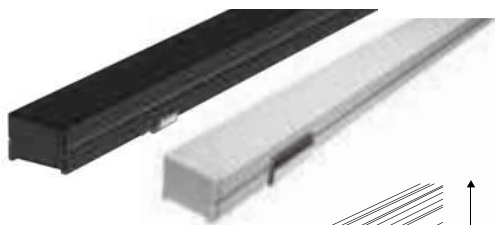Sin contorno visible de
aluminio**PA1612NKIT.**

[Acabado Negro]

PA1612KIT.


[Acabado Natural]




Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas de sujeción


accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

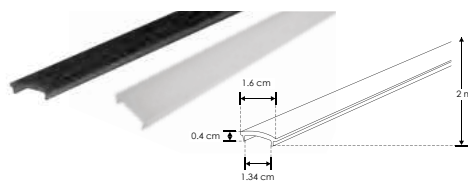**MICDIFPA1612N** [Negro]**MICDIFPA1612** [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio
PA1612N / PA1612, rectangular 2
m de largo

**ENDCAP1612N** [Negro]**ENDCAP1612** [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico
para perfiles de aluminio
PA1612N / PA1612

**GRAPAPA1612**

Kit de 2 grapas de metal para
sujeción de perfiles de aluminio
PA1612N / PA1612

IP
20

KIT DE PERFIL



ILUPA0806NKIT.

[Acabado Negro]


ILUPA0806KIT.

[Acabado Natural]



Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o natural de empotrar o sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LED

Incluye Mica de 2 m, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas




Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205
LDPB2216Z241205R
LDPB2216W241205R

LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R

LDPBCOBWW24480R5
LDPBCOBZ24480R5
LDPBCOBW24480R5


accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIFPA0806N [Negro]

MICDIFPA0806 [Blanco]


Mica para perfiles de aluminio PA0806N / PA0806, rectangular 2 m de largo



TAPLATPA0806N [Negro]

TAPLATPA0806 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio PA0806N / PA0806



GRAPA0806N [Negro]

GRAPA0806 [Plateado]

Kit de 2 grapas de sujeción para perfiles de aluminio PA0806N / PA0806

IP
20

KIT DE PERFIL

Perfil esquinero con dos salidas de luz





ILUPA191BKIT.

[Acabado Negro]

ILUPA191WKIT.

[Acabado Blanco]

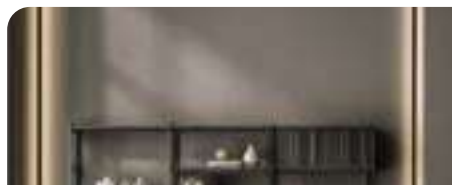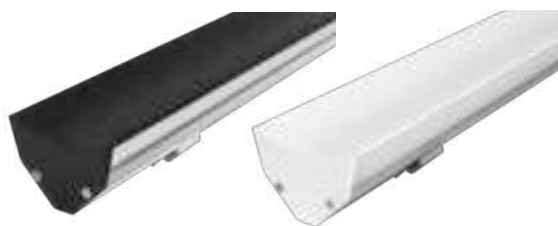

Material Kit de perfil de aluminio esquinero con cubierta negra o blanca para sobreponer de 2 m de largo con 2 salidas de luz para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Kit de 2 micas, Kit de 2 tapas laterales y Kit de 2 grapas



Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205
LDPB2216Z241205R
LDPB2216W241205R

LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R


LDPBCOBWW24480R5
LDPBCOBZ24480R5
LDPBCOBW24480R5

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

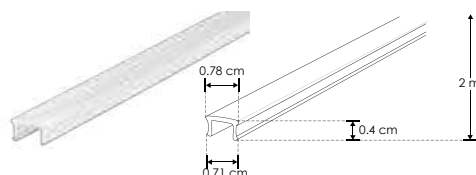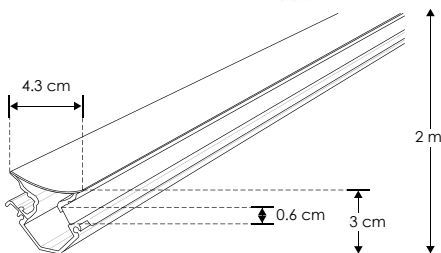

MICDIFILUPA191


Kit de 2 micas difusas para perfiles de aluminio ILUPA191W / ILUPA191B, rectangular 2 m de largo



SETILUPA191B [Negro]

SETILUPA191W [Blanco]

Kit de 2 tapas laterales metálicas para perfiles ILUPA191B / ILUPA191W



GRAPAILUPA191

Kit de 2 grapas de sujeción para perfiles de aluminio ILUPA191W / ILUPA191B

IP
20

KIT DE PERFIL

Compatible con Lambrin decorativo WPC




ILUPA2018NKIT.

[Acabado Negro] **nuevo**

ILUPA2018KIT.


[Acabado Natural]

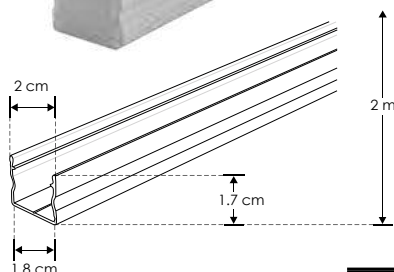

Material Kit de perfil acabado negro o aluminio natural para tira extraplana de led, sin ceja, de empotrar o sobreponer, protección IP20


Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

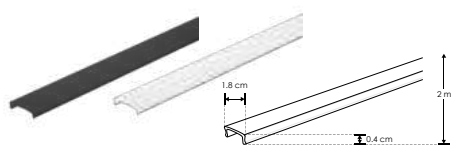MICDIFPA2018N [Negro] **nuevo**

MICDIFPA2018 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio PA2018N / PA2018, rectangular 2 m

IP
20TAPLATPA2018N [Negro] **nuevo**

TAPLATPA2018 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio PA2018N / PA2018



GRAPA2018

Kit de 2 grapas para perfiles de aluminio PA2018N / PA2018


KIT DE PERFIL

Compatible con Lambrin decorativo WPC



ILUPA1207KIT.

[Acabado Natural]

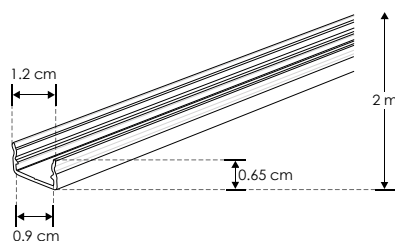

Material Kit de perfil para tira extraplana de led, sin ceja de empotrar o sobreponer, protección IP20

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205

LDPB2216Z241205R

LDPB2216W241205R

LDPB2216WW242105

LDPB2216Z242105R


LDPB2216W242105R

LDPBCOBWW24480R5

LDPBCOBZ24480R5


LDPBCOBW24480R5

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.




GRAPA1207

Kit de 2 grapas para perfil de aluminio PA1207



MICDIFPA1207

Mica difusa para perfil de aluminio PA1207, rectangular 2 m



TAPLATPA1207

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA1207

IP
20

KIT DE PERFIL

Compatible con Lambrin decorativo WPC






ILUPA2210KIT.

[Acabado Natural]




ILUMINACIÓN LINEAL

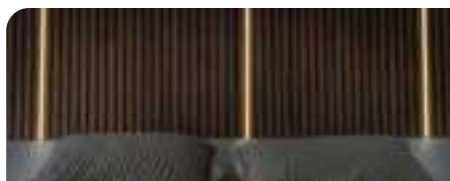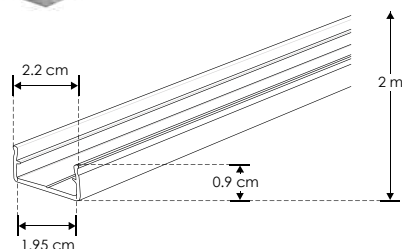

Material Kit de perfil para tira extraplana de led, sin ceja de empotrar o sobreponer, protección IP20

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas


accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

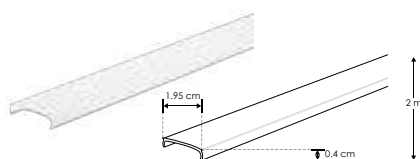

MICDIFPA2210


Mica difusa para perfil de aluminio PA2210, rectangular 2 m

IP
20



GRAPA2210

Kit de 2 grapas para perfil de aluminio PA2210



TAPLATPA2210

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA2210



KIT DE PERFIL

10 diferentes coples con diversos ángulos




DXA19NKIT.

[Acabado Negro]

nuevo

DXA19KIT.


[Acabado Natural]

IP
20


Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural, para sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 grapas y kit de 2 tapas laterales

Se vende por separado: Coples y kit de suspensión

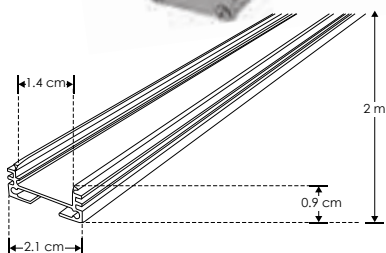

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción. Este perfil cuenta con múltiples coples para crear infinitud de diseños.

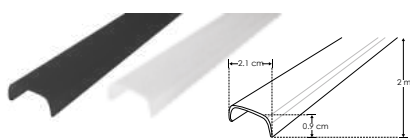

MICDIFDXA19N

[Negro]

nuevo

MICDIFDXA19

[Blanco]

Mica para perfiles de aluminio DXA19N / DXA19, rectangular 2 m

ENCAPDXA19N


[Negro]

nuevo

ENCAPDXA19

[Gris]

Kit de 2 tapas laterales y 1 protector de cable para perfiles de aluminio DXA19N / DXA19



GRAPADXA19N

[Negro]

nuevo

GRAPADXA19

[Plateado]

Kit de 2 grapas de sujeción para perfiles de aluminio DXA19N / DXA19



KITCOLDXA19N



[Negro]

nuevo

KITCOLDXA19

[Plateado]


Kit de 2 cables de acero de 1 metro de largo y 4 soportes para perfiles de aluminio DXA19N / DXA19

IP
20

nuevo

KITDXA19N60


Kit conector de metal, conector de mica negra, protector de cable negro, ángulo de 60° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N

IP
20

nuevo


KITDXA19N90

Kit conector de metal, conector de mica negra, protector de cable negro, ángulo de 90° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N

IP
20


KITDXA1960

Kit conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo de 60° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

IP
20

KITDXA1990


Kit conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo de 90° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

IP
20


nuevo

KITDXA19N120

Kit conector de metal, conector de mica negra, protector de cable negro, ángulo de 120° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N

IP
20**KITDXA19120**


Kit conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo de 120° vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

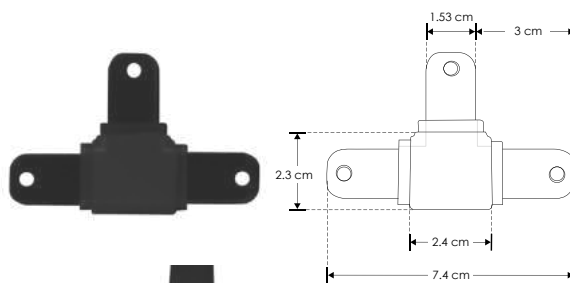IP
20


nuevo

KITDXA19NT

Kit de conector metal, conector de mica negra, protector de cable negro, ángulo tipo T vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N

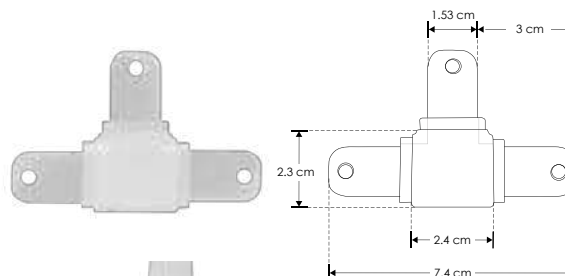IP
20**KITDXA19T**


Kit de conector metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo tipo T vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

IP
20



nuevo

KITDXA19NY

Kit conector de metal, conector de mica negra, protector de cable negro, ángulo tipo Y vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N

IP
20**KITDXA19Y**


Kit conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo tipo Y vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

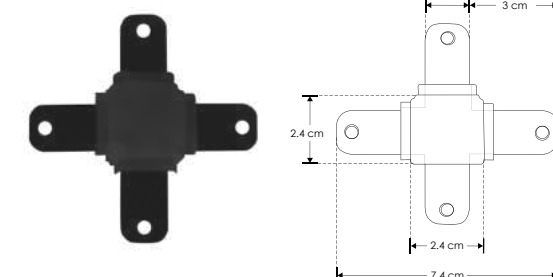IP
20

nuevo




KITDXA19NX

Kit conector de metal, conector de mica negra, protector de cable negro, ángulo tipo X vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N

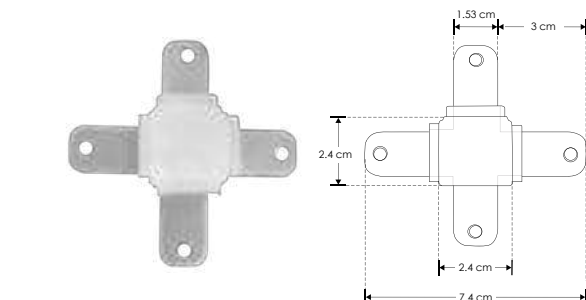IP
20**KITDXA19X**


Kit conector de metal, conector de mica difusa, protector de cable negro, ángulo tipo X vista inferior, incluye set de tornillos, para perfil DXA19



IP
20**KITDXA1960SIDE**

Kit conector de metal, conector de mica difusa, conector de plástico, ángulo 60° vista lateral, incluye set de tornillos, para perfil DXA19


nota Este accesorio no está disponible en acabado negro.

IP
20


nuevo

KITDXA19N90SIDE

Kit conector de metal, conector de mica negra, conector de plástico, ángulo 90° vista lateral, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N

IP
20**KITDXA1990SIDE**


Kit conector de metal, conector de mica difusa, conector de plástico, ángulo 90° vista lateral, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

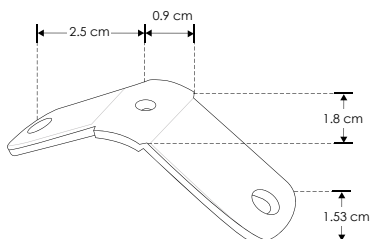IP
20


nuevo

KITDXA19N120SIDE

Kit conector de metal, conector de mica negra, conector de plástico, ángulo 120° vista lateral, incluye set de tornillos, para perfil DXA19N

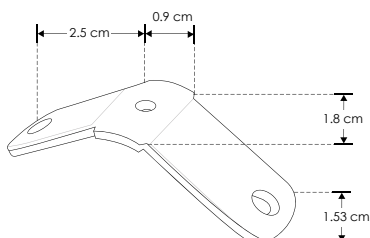IP
20**KITDXA19120SIDE**

Kit conector de metal, conector de mica difusa, conector de plástico, ángulo 120° vista lateral, incluye set de tornillos, para perfil DXA19

IP
20**COPLE180DXA19N**

[Negro]

nuevo

COPLE180DXA19

[Plateado]

Conector 180° para perfiles de aluminio DXA19N / DXA19, incluye 2 tornillos





KIT DE PERFIL

Perfil tipo wall-washer



PA2213KIT

[Acabado Natural]

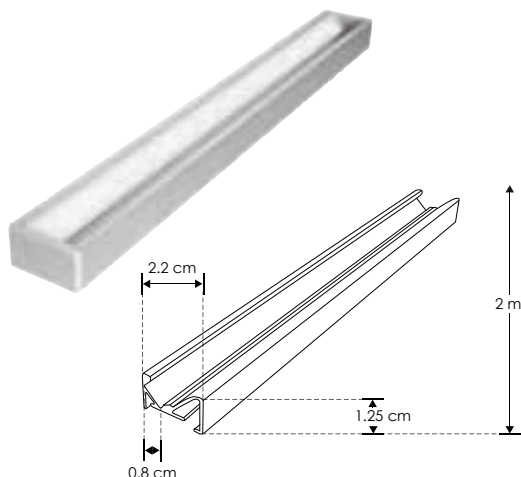

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja tipo wall washer, acabado natural de sobreponer luz indirecta de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas


Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205
LDPB2216Z241205R
LDPB2216W241205R

LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R

LDPBCOBWW24480R5
LDPBCOBZ24480R5
LDPBCOBW24480R5


accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



MICDIF2213


Mica difusa para perfil de aluminio PA2213, rectangular 2 m de largo

IP 20



TAPLAT2213

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA2213



GRAPA2213

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio PA2213

KIT DE PERFIL

Perfil tipo wall-washer





PA2411NKIT.

[Acabado Negro]

nuevo

PA2411KIT.

[Acabado Natural]

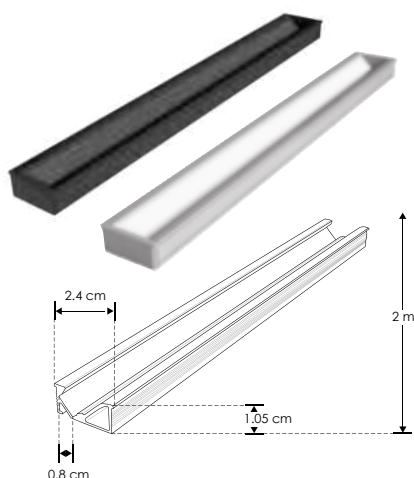

Material Kit de perfil de aluminio con ceja tipo wall washer, acabado natural o negro, de empotrar luz indirecta de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica y kit de 2 tapas laterales


Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205
LDPB2216Z241205R
LDPB2216W241205R

LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R

LDPBCOBWW24480R5
LDPBCOBZ24480R5
LDPBCOBW24480R5

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

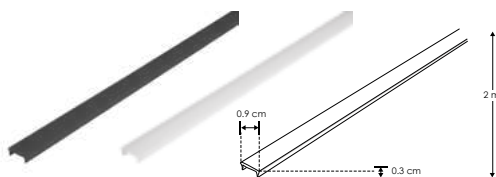


MICDIF2411N

[Negro] nuevo

MICDIF2411

[Blanco]

Mica para perfiles de aluminio PA2411N / PA2411, rectangular 2 m de largo



TAPLAT2411N

[Negro] nuevo

TAPLAT2411

[Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio PA2411N / PA2411

IP 20


KIT DE PERFIL

El perfil más pequeño del mercado



ILUPA1005KIT.


[Acabado Natural]

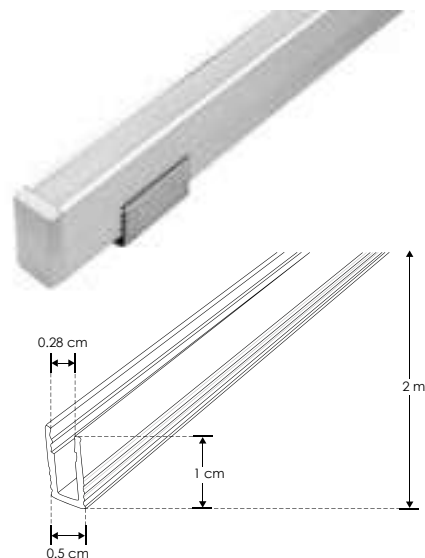

MICDIFILUPA1005C

Mica continua de silicón difusa para perfiles de aluminio ILUPA1005 / ILUPA1009
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 100 m

IP 20



Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar o sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas


Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205
LDPB2216Z241205R
LDPB2216W241205R

LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R


LDPBCOBWW24480R5
LDPBCOBZ24480R5
LDPBCOBW24480R5

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.




TAPLATILUPA1005

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA1005



MICDIFILUPA1005

Mica de silicón difusa para perfil de aluminio ILUPA1005, 2 m de largo



GRAPAILUPA1005

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1005


KIT DE PERFIL

El perfil más pequeño del mercado



ILUPA1009KIT.

[Acabado Natural]

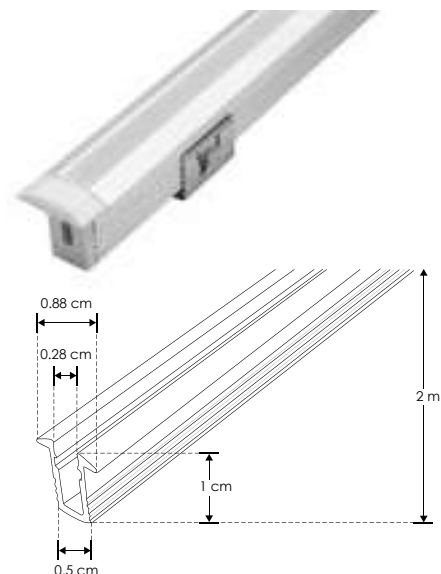

MICDIFILUPA1005C

Mica continua de silicón difusa para perfiles de aluminio ILUPA1005 / ILUPA1009
Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 100 m

IP 20



Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas


Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205
LDPB2216Z241205R
LDPB2216W241205R

LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R


LDPBCOBWW24480R5
LDPBCOBZ24480R5
LDPBCOBW24480R5

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.




MICDIFILUPA1009

Mica de silicón difusa para perfil de aluminio ILUPA1009, 2 m de largo



TAPLATILUPA1009

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA1009



GRAPAILUPA1009

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1009

KIT DE PERFIL

Perfil pequeño



ILUPA07NKIT.

[Acabado Negro]

nuevo

ILUPA07KIT.

[Acabado Natural]



Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural, de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas



Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205
LDPB2216Z241205R
LDPB2216W241205R

LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R

LDPBCOBWW24480R5
LDPBCOBZ24480R5
LDPBCOBW24480R5


accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

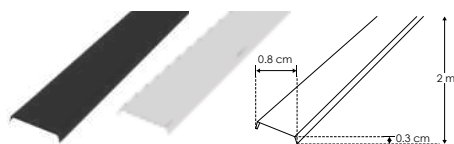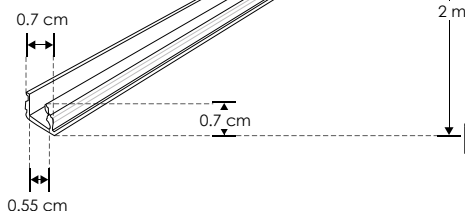

MICDIFILUPA07N [Negro] nuevo

MICDIFILUPA07 [Blanco]


Mica para perfiles de aluminio ILUPA07N / ILUPA07, rectangular 2 m de largo



SETILUPA07N [Negro] nuevo

SETILUPA07 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles ILUPA07N / ILUPA07



GRAPAILUPA07N [Negro] nuevo

GRAPAILUPA07 [Plateado]

Kit de 2 grapas de sujeción para perfiles de aluminio ILUPA07N / ILUPA07

IP 20

KIT DE PERFIL

Perfil pequeño



ILUPA07ANKIT.

[Acabado Negro]

nuevo

ILUPA07AKIT.

[Acabado Natural]



Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado negro o aluminio natural de sobreponer o empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas



Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205
LDPB2216Z241205R
LDPB2216W241205R

LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R

LDPBCOBWW24480R5
LDPBCOBZ24480R5
LDPBCOBW24480R5


accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

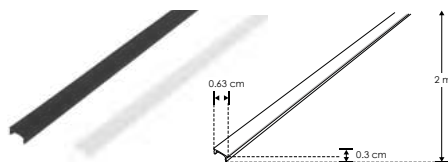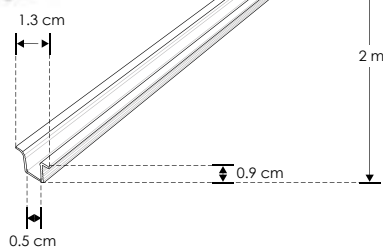

MICDIFILUPA07AN [Negro] nuevo

MICDIFILUPA07A [Blanco]


Mica para perfiles de aluminio ILUPA07AN / ILUPA07A, rectangular 2 m de largo



SETILUPA07AN [Negro] nuevo

SETILUPA07A [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio ILUPA07AN / ILUPA07A



GRAPAILUPA07A

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfiles de aluminio ILUPA07AN / ILUPA07A

IP 20

KIT DE PERFIL

Perfil pequeño para sobreponer o suspender



ILUPA525NKIT.

[Acabado Negro]

nuevo

ILUPA525KIT.



[Acabado Natural]

IP
20

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural de sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs


Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

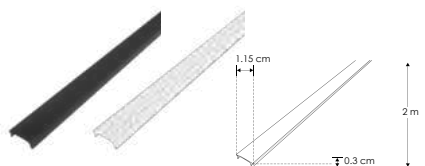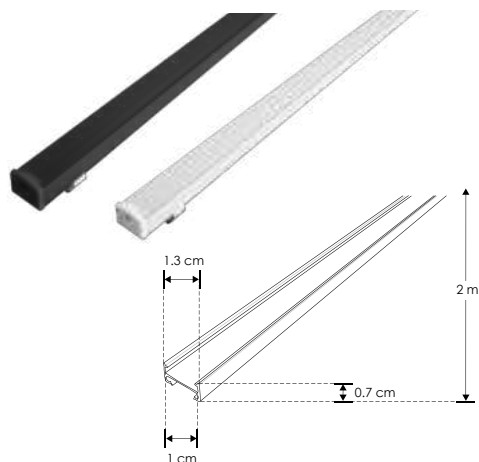


MICDIFILUPA525N [Negro] nuevo
MICDIFILUPA525 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio ILUPA525N / ILUPA525, rectangular 2 m de largo



TAPLAT525N [Negro] nuevo
TAPLAT525 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio ILUPA525N / ILUPA525



GRAPA525

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfiles de aluminio ILUPA525N / ILUPA525



KITCOL525

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfiles de aluminio ILUPA525N / ILUPA525, 1 m de largo
Se vende por separado

KIT DE PERFIL

Dirigible




ILUPA1205NKIT.

[Acabado Negro]

nuevo

ILUPA1205KIT.



[Acabado Natural]

IP
20

Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural de sobreponer dirigible de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs


Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y kit de 2 bases metálicas dirigibles

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

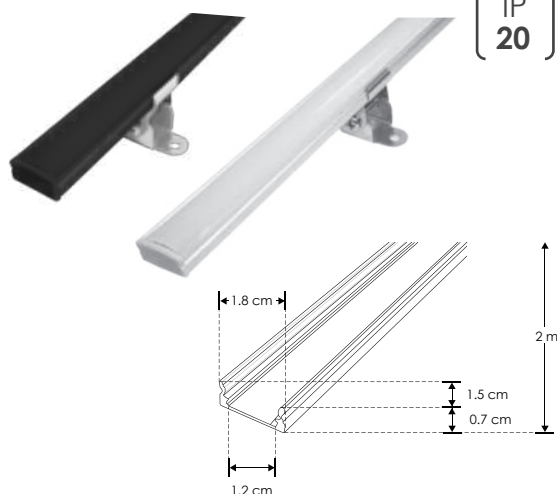


MICDIFILUPA1205N [Negro] nuevo
MICDIFILUPA1205 [Blanco]

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA1205 / ILUPA1205N, rectangular 2 m de largo




TAPLATILUPA1205N [Negro] nuevo
TAPLATILUPA1205 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA1205 / ILUPA1205N



GRAPAILUPA1205

Kit de 2 grapas de plástico para sujeción de perfil de aluminio ILUPA1205 / ILUPA1205N



SETILUPA1205

Kit de 2 bases metálicas dirigibles que incluyen soporte y tornillos para perfil de aluminio ILUPA1205 / ILUPA1205N



KIT DE PERFIL

Dirigible



ILUPA2310KIT.

[Acabado Natural]



Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar o sobreponer de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs



Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

Puede usarse en exteriores con las tiras de LEDs:

LA28351202730R
LA28351202720X45


LA2835120W30R
Se venden por separado

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

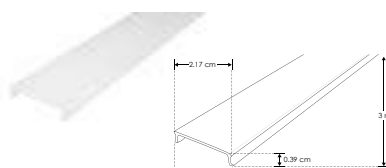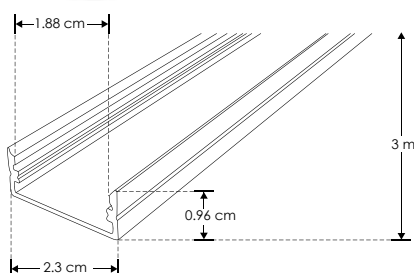
**MICDIFILUPA2310**

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA2310, rectangular 3 m de largo


IP
20

**TAPLATILUPA2310**

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA2310

**GRAPAILUPA2310**

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUPA2310

**SETDIRBAS2310**

Kit de 2 bases metálicas dirigibles, incluye soporte hacia el perfil y tornillo de ajuste, para perfil de aluminio ILUPA2310
Se vende por separado



KIT DE PERFIL

Esquinero trimless ángulo exterior



ILUPA646KIT.

[Acabado Natural]

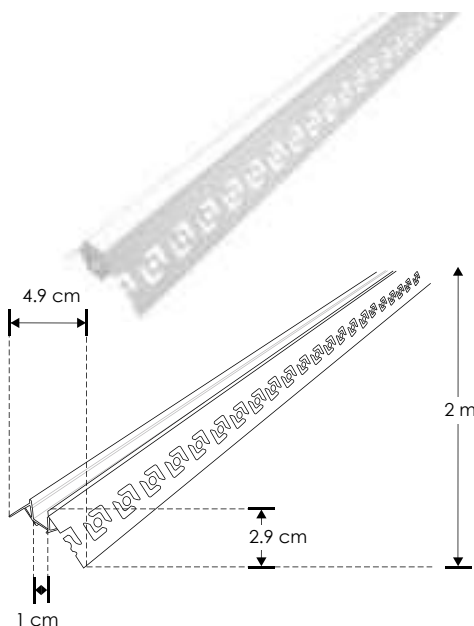

Material Kit de perfil esquinero trimless, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica y kit de 2 tapas laterales


Tiras de LEDs recomendadas:

LDPB2216WW241205
LDPB2216Z241205R
LDPB2216W241205R


LDPB2216WW242105
LDPB2216Z242105R
LDPB2216W242105R

LDPBCOBWW24480R5
LDPBCOBZ24480R5
LDPBCOBW24480R5

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

**MICDIFILUPA646**

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA646, rectangular 2 m de largo

**TAPLAT646**

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA646

IP
20

KIT DE PERFIL


Trimless

iE

nuevo


ILUPA6114KIT.

[Acabado Natural]




Material Kit de perfil de aluminio trimless, acabado natural para empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica y kit de 2 tapas laterales

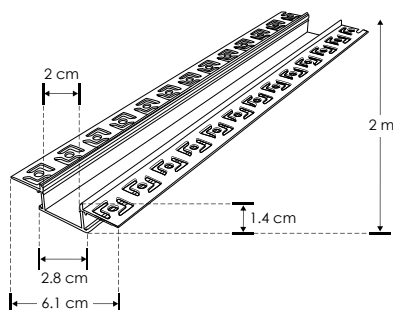


accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

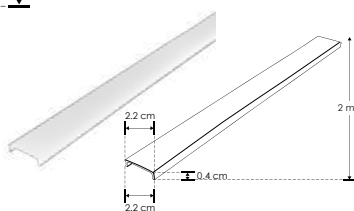

MICDIFPA6114

Mica difusa para perfil de aluminio PA6114, rectangular 2 m de largo



TAPLAT6114

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA6114

IP
20

KIT DE PERFIL




Trimless flexible

iE

nuevo

ILUPA2013FLEKIT

[Acabado Natural]

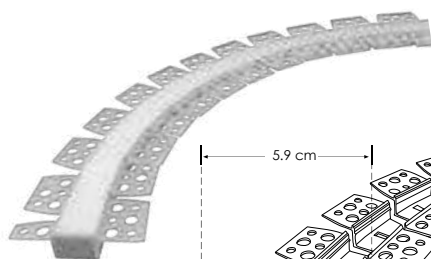



Material Kit de perfil de aluminio trimless flexible, acabado natural para empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Perfil de 2 m y tapas laterales

Tiras de LEDs recomendadas:

LDZ2835WW24120
LDZ2835Z24120
LDZ2835W24120
LDZ3535RGB24120

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



TAPLAT2013

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA2013



(No incluida, se vende por separado)

MICDIFPA2013C

Mica de silicona continua para perfil de aluminio PA2013, 10 m

IP
20

KIT DE PERFIL

Colgador de ganchos



ILUPA1401NKIT.

[Acabado Negro]

nuevo

ILUPA1401KIT.

[Acabado Natural]





Material Kit de perfil de aluminio acabado negro o aluminio natural, para colgar ropa de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 soportes de pared y kit de 2 soportes de techo


NOTA: Se puede instalar sensor para encendido y apagado. Consultar área de drivers y controladores. Soporta hasta 60 kg aprox. por metro.

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

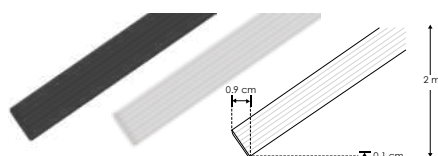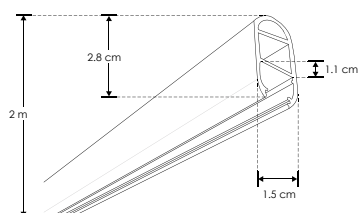


MICDIFILUPA1401N [Negro] nuevo
MICDIFILUPA1401 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio ILUPA1401N / ILUPA1401, rectangular 2 m de largo



STBRAPILUPA1401N [Negro] nuevo
SETBRAPILUPA1401 [Plateado]

Kit de 2 soportes de pared para perfiles de aluminio ILUPA1401N / ILUPA1401



STBRATILUPA1401N [Negro] nuevo
SETBRATILUPA1401 [Plateado]

Kit de 2 soportes de techo para perfiles de aluminio ILUPA1401N / ILUPA1401

IP 20

KIT DE PERFIL

Doble emisión de luz





ILUPA1402NKIT.

[Acabado Negro]

nuevo


ILUPA1402KIT.

[Acabado Natural]

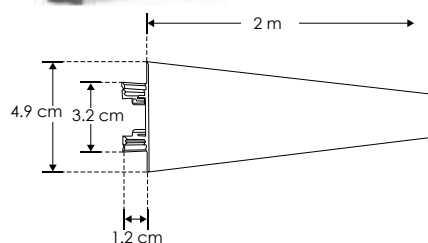


MICDIFILUPA1402N [Negro] nuevo
MICDIFILUPA1402 [Blanco]

Kit de 2 micas para perfiles de aluminio ILUPA1402N / ILUPA1402 rectangular 2 m de largo



SETILUPA1402N [Negro] nuevo
SETILUPA1402 [Plateado]

Kit de terminación lateral para perfiles ILUPA1402N / ILUPA1402 que incluye 2 tapas laterales de aluminio



GRAPAILUPA1402

Kit de 2 grapas de sujeción para perfiles de aluminio ILUPA1402N / ILUPA1402

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

IP 20

KIT DE PERFIL

Repisero para acrílico o cristal templado de 8mm



ILUPAV04N

[Acabado Negro]

ILUPAV04


[Acabado Natural]



Material Perfil rectangular de aluminio acabado negro o aluminio natural, de sobreponer de 2 m de largo para recibir tira extraplana de LEDs y cristal templado o acrílico de 8 mm (para repisas iluminadas)

Nota: Soporta hasta 25 kg de peso por cada metro lineal con una profundidad máxima de 25 cm de acrílico / cristal.

accesorios No incluye accesorios (cristal o acrílico y tornillos de sujeción)

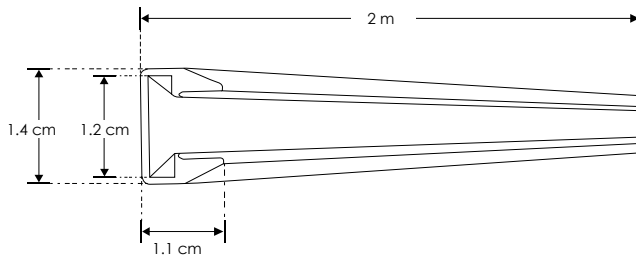IP
20


KIT DE PERFIL

Sobreponer convexo



PA3006KIT.


[Acabado Natural]

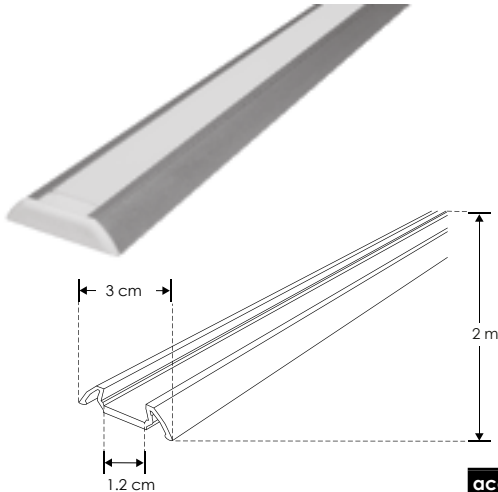

Material Kit de perfil de aluminio convexo, acabado natural de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs


Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 tornillos

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

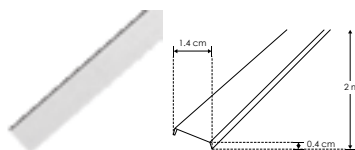


MICDIF3006

Mica difusa para perfil de aluminio PA3006, rectangular 2 m de largo



TAPLAT3006

Kit de 2 tapas laterales de plástico blancas para perfil de aluminio PA3006



TOR15MM3006

Kit con 2 tornillos de sujeción para perfil de aluminio PA3006

IP
20


KIT DE PERFIL

Esquinero con mica cuadrada



PA1616BKIT.


[Acabado Natural]

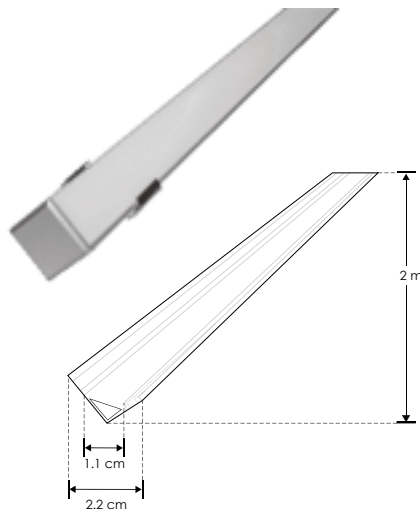

Material Kit de perfil esquinero de aluminio con mica cuadrada, acabado natural de sobreponer de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs


Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.




MICDIF1616B

Mica difusa para perfil de aluminio PA1616B, rectangular 2 m de largo



TAPLAT1616B

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA1616B



GRAPA1616

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio PA1616 / PA1616B

IP
20


KIT DE PERFIL

Exteriores



ILUDXA1812KIT.

[Acabado Natural]

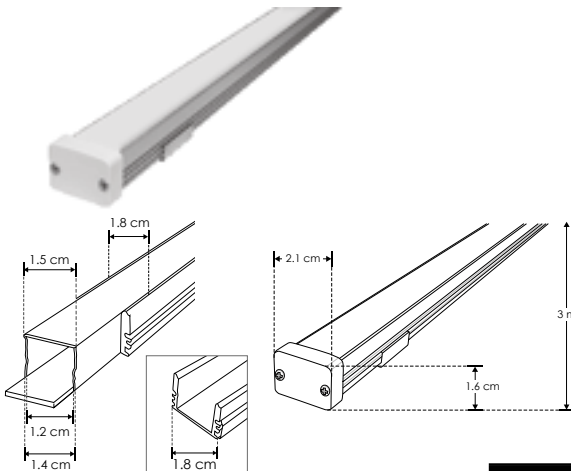


Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer o empotrar de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y solera


NOTA: Se recomienda para uso exterior la tira con tecnología nano (IP66). Por su diseño de mica 360° no permite entrada de líquidos.

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.




ACDIFILUDXA1812

Mica difusa para perfil de aluminio ILUDXA1812, rectangular 3 m de largo




SETILUDXA1812

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUDXA1812



GRAPADXA1812

Kit de 2 grapas de sujeción para perfil ILUDXA1812



SOLILUDXA

Solera de aluminio de 3 m para fijar tira extraplana de LEDs y colocar en perfiles ILUDXA1812 / ILUDXA2512

IP
65


KIT DE PERFIL

Exteriores

iE

ILUDXA2512KIT.

[Acabado Natural]





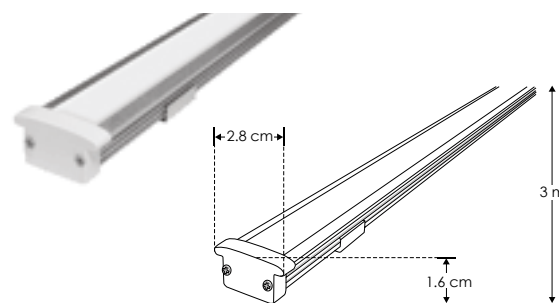


Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y solera

NOTA: Se recomienda para uso exterior la tira con tecnología nano (IP66). Por su diseño de mica 360° no permite entrada de líquidos.

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

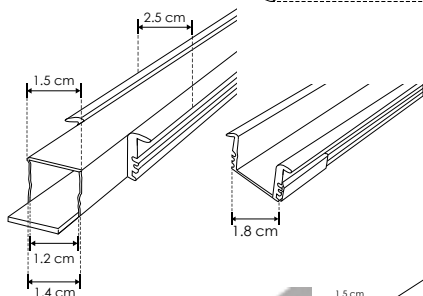

ACDFILUDXA2512

Mica difusa para perfil de aluminio ILUDXA2512, rectangular 3 m de largo

SETILUDXA2512

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUDXA2512

GRAPADXA2512

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfil de aluminio ILUDXA2512

SOLILUDXA

Solera de aluminio de 3 m para fijar tira extraplana de LEDs y colocar en perfiles ILUDXA1812 / ILUDXA2512

IP 65

KIT DE PERFIL

Interiores piso

iE

ILUPA2216NKIT.

[Acabado Negro]

nuevo

ILUPA2216KIT.

[Acabado Natural]





Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural, de empotrar a piso de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica y kit de 2 tapas laterales

NOTA: Se recomienda solo para uso en interiores en espacios donde no haya contacto directo con el agua o humedad.

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

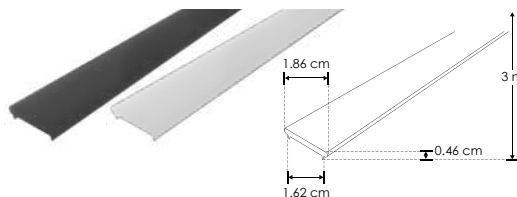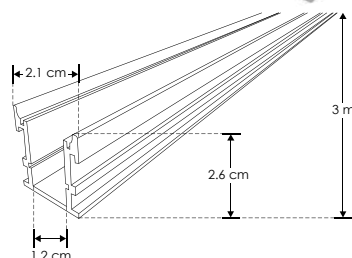


MICDIF2216N [Negro]

nuevo

MICDIF2216 [Blanco]

Mica para perfiles de aluminio ILUPA2216N / ILUPA2216, rectangular 3 m de largo



TAPLAT2216N [Negro]

nuevo

TAPLAT2216 [Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio ILUPA2216N / ILUPA2216

IP 54

IK 08

KIT DE PERFIL

Mica continua de 60 m disponible




ILUPA2403CONKIT.

[Acabado Negro]

nuevo

ILUPA2403COKIT.


[Acabado Natural]




Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado negro o aluminio natural, de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y kit de 2 resortes de sujeción.

No incluye mica



accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.




SETILUPA2403CON

[Negro] nuevo

SETILUPA2403CO

[Gris]

Kit de terminación lateral para perfiles ILUPA2403CON / ILUPA2403CO que incluye 2 tapas laterales de plástico




GRPAILUPA2403CON

[Negro] nuevo

GRPAILUPA2403CO

[Plateado]

Kit de 2 grapas de sujeción para perfiles de aluminio ILUPA2403CON / ILUPA2403CO




SETCLIPPA2403CO

Kit de 2 resortes de sujeción para perfiles de aluminio ILUPA2403CON / ILUPA2403CO

IP
20


mica continua

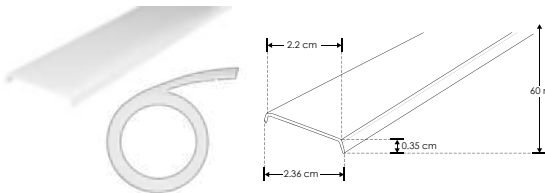

MICILUPA240304

Mica difusa continua para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON

Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

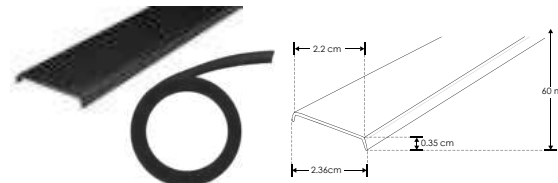


MICILUPA240304N

Mica negra traslúcida continua para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON

Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m


coples

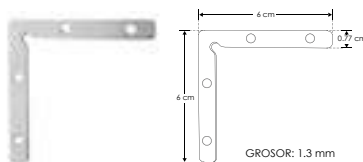

COPLE90PA240304

Conector 90° para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON incluye 4 tornillos


Se vende por separado



COPLE120PA240304

Conector 120° para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON incluye 4 tornillos

Se vende por separado



COPLE180PA240304

Conector 180° para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON incluye 4 tornillos

Se vende por separado

KIT DE PERFIL

Mica continua de 60 m disponible





ILUPA2404CONKIT.

[Acabado Negro]

nuevo

ILUPA2404COKIT.


[Acabado Natural]

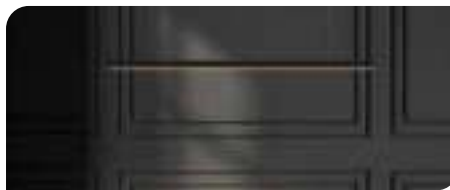


Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural de empotrar, sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Kit de 2 tapas laterales y kit de 2 grapas

No incluye mica

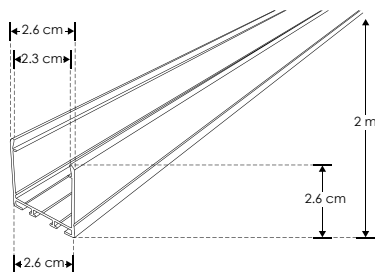

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.




SETILUPA2404CON

[Negro]

SETILUPA2404CO

[Gris]

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfiles de aluminio ILUPA2404CON / ILUPA2404CO



GRPAILUPA2404CON

[Negro]

GRAPAILUPA2404CO

[Plateado]

Kit de 2 grapas de metal para sujeción de perfiles de aluminio ILUPA2404CON / ILUPA2404CO




KITCOL2404CO

Kit de 2 cables de acero y 4 soportes para perfiles de aluminio ILUPA2404CON / ILUPA2404CO 2 m de largo.

Se vende por separado

IP 20


mica continua

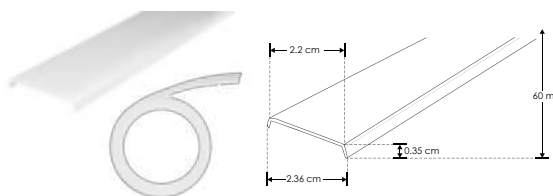

MICILUPA240304

Mica difusa continua para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON

Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m

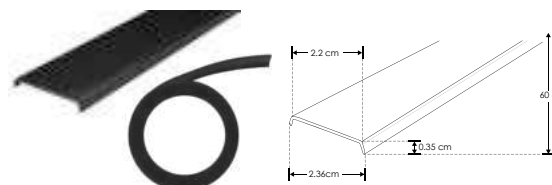


MICILUPA240304N

Mica negra traslúcida continua para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON

Se vende por separado en múltiplos de 10 m, máximo 60 m


coples

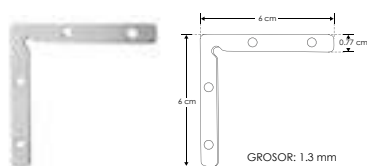

COPL90PA240304

Conector 90° para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON incluye 4 tornillos


Se vende por separado



COPL120PA240304

Conector 120° para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON incluye 4 tornillos

Se vende por separado



COPL180PA240304

Conector 180° para perfiles de aluminio ILUPA2403CO / ILUPA2403CON e ILUPA2404CO / ILUPA2404CON incluye 4 tornillos

Se vende por separado

KIT DE PERFIL

Exteriores piso





ILUPA3030KIT.

[Acabado Natural]



ILUMINACIÓN LINEAL

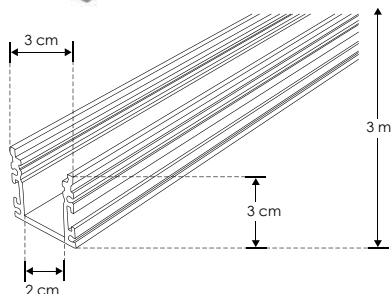


Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de empotrar de 3 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs

Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y solera


NOTA: Se recomienda para uso exterior la tira con tecnología nano (IP66).

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción. Por su diseño de mica 360° no permite entrada de líquidos.




MCDIF3030

Mica difusa rectangular cerrada para perfil de aluminio PA3030, rectangular 3 m de largo



SOLILUPA3030

Solera de aluminio para adherir tira extraplana de LED en perfil PA3030, 3 m de largo



TAPLAT3030

Kit de terminación lateral para perfil PA3030 que incluye 2 tapas laterales de aluminio, 2 empaques de silicona y 8 tornillos de fijación

IP 65

IK 08



KIT DE PERFIL

Alto peralte



ILUPA3830KIT.


[Acabado Natural]

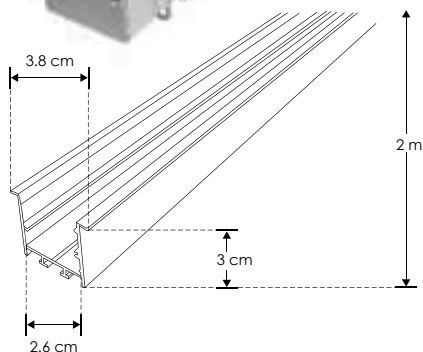

Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs


Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

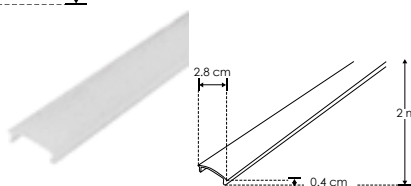


MCDIFILUPA3830

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA3830, rectangular 2 m de largo



SETILUPA3830

Kit de 2 tapas laterales de aluminio para perfil de aluminio ILUPA3830



SETCLIPILUPA3830

Kit de 2 resortes de sujeción para perfil de aluminio ILUPA3830

IP 20



KIT DE PERFIL

Alto peralte



ILUPA5032KIT.

[Acabado Natural]

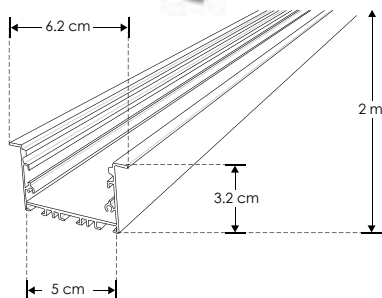

Material Kit de perfil de aluminio con ceja, acabado natural de empotrar 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs


Include Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de 2 resortes

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.




MICDIF5032

Mica difusa para perfil de aluminio PA5032, rectangular 2 m de largo



TAPLAT5032

Kit de 2 tapas laterales de aluminio para perfil de aluminio PA5032



SETCLIPPA5032

Kit de 2 resortes de sujeción para perfil de aluminio PA5032

IP 20

KIT DE PERFIL

Suspendido alto peralte






ILUPA3535NKIT.

[Acabado Negro]

nuevo

ILUPA3535KIT.

[Acabado Natural]

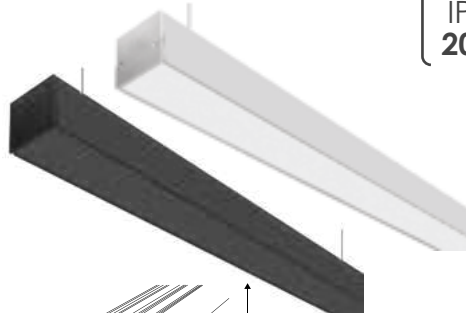


Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado negro o aluminio natural, de empotrar, sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs o tarjeta de LEDs

Include Mica, kit de 2 tapas laterales, Kit de 2 grapas y kit de suspensión

Tarjetas de LEDs recomendadas:

ACBOARD2L20WWW No requiere driver externo
ACBOARD2L20WNW Se venden por separado
ACBOARD2L20WW

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.




TAPLAT3535N

[Negro] nuevo

TAPLAT3535

[Gris]

Kit de 2 tapas laterales de metal para perfiles de aluminio PA3535N / PA3535



GRAPA3535

Kit de 2 grapas de sujeción para perfiles de aluminio PA3535N / PA3535



KITCOL3535

Kit de 2 cables de acero de 1 m de largo y 4 soportes para perfiles de aluminio PA3535N / PA3535

MICDIF3535N

[Negro] nuevo


MICDIF3535

[Blanco]

Mica para perfiles de aluminio PA3535N / PA3535 plana 2 m de largo

KIT DE PERFIL


Suspender mica redonda pequeña

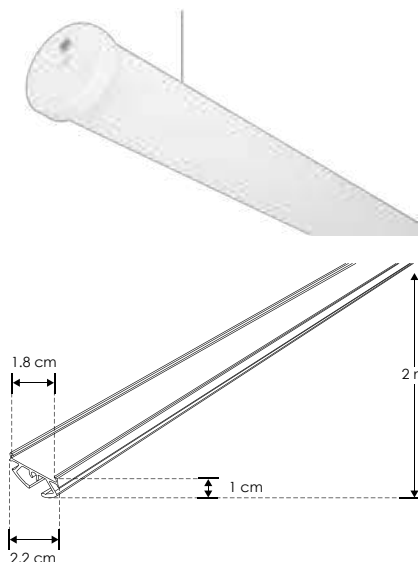

iE

ILUPA30KIT.

[Acabado Natural]



Material Kit de perfil de aluminio para mica curva, acabado natural para suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs o tarjeta de LEDs


Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de suspensión

Tarjetas de LEDs recomendadas:

ACBOARD50WW
ACBOARD50NW
ACBOARD50W


No requiere driver externo
Se venden por separado

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

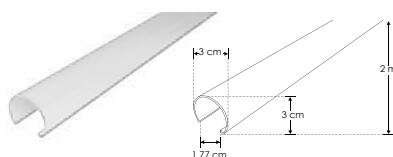

MICDIFILUPA30

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA30, curva 2 m de largo



TAPLAT30

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA30



KITCOL30

Kit de 2 cables de acero de 1 m de largo y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA30

IP
20

KIT DE PERFIL



Suspender mica redonda grande



iE

ILUPA60KIT.

[Acabado Natural]



Material Kit de perfil de aluminio para mica curva, acabado natural para suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana o tarjeta de LEDs



Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales y kit de suspensión

Tarjetas de LEDs recomendadas:

ACBOARD2L20WWW
ACBOARD2L20WNW
ACBOARD2L20WW


No requiere driver externo
Se venden por separado

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

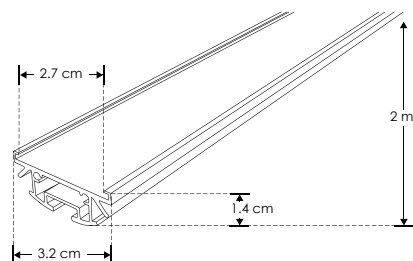

MICDIFILUPA60

Mica difusa para perfil de aluminio ILUPA60, curva 2 m de largo



TAPLAT60

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio ILUPA60



KITCOL60

Kit de 2 cables de acero de 1 m de largo y 4 soportes para perfil de aluminio ILUPA60

IP
20


KIT DE PERFIL

Suspend mica en U



PA1911PKIT.

[Acabado Natural]



Material Kit de perfil de aluminio sin ceja, acabado natural de sobreponer o suspender de 2 m de largo, para recibir tira extraplana de LEDs o tarjeta de LEDs





Incluye Mica, kit de 2 tapas laterales, kit de 2 grapas y kit de suspensión

Tarjetas de LEDs recomendadas:

ACBOARD50WW
ACBOARD50NW
ACBOARD50W

No requiere driver externo
Se venden por separado

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

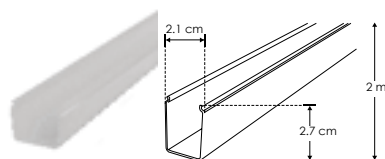

IP
20

MICDIF1911P

Mica difusa para perfil de aluminio PA1911P, rectangular 2 m de largo

TAPLAT1911P

Kit de 2 tapas laterales de plástico para perfil de aluminio PA1911P

GRAPA1911P

Kit de 2 grapas de sujeción para perfil PA1911P

suspender**KITCOL1911**

Kit con 2 cables de acero de 2 m y 4 soportes

**coples****COPE90PA1911**

Conector 90° para perfil de aluminio PA1911P, incluye 2 tornillos

**COPE120PA1911**

Conector 120° para perfil de aluminio PA1911P, incluye 2 tornillos

**COPE180PA1911**

Conector 180° para perfil de aluminio PA1911P, incluye 2 tornillos



SOBREPONER / PARED

ILUSKYLINE5MWNW

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILUSKYLINE5MWWB


[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILUSKYLINE5MNBW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

ILUSKYLINE5MWB

[Acabado blanco
(Blanco)]

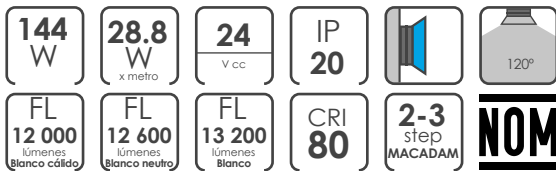

Material

Soportes de aluminio acabado negro / blanco
Banda de acero de 5 m

Lámpara

Luminario lineal de 5 m para tensar de pared a pared

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación

24 V cc

Potencia

144 W / 28.8 W por metro

Características


Incluye 5 m de cinta metálica, 5 m de tira LED 2835 de 120 LEDs por metro y kit de soportes para fijación

NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP200WHPFMV** y **CP200W**, y puede ser atenuable utilizando la fuente modelo **ILUDA5EN1200W24**. *Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES**.



ILUSKYLINE5MWWB	LDPB28352724120R	2 700 K Blanco cálido
ILUSKYLINE5MWNW / ILUSKYLINE5MNBW	LDPB2835Z24120R	4 100 K Blanco neutro
ILUSKYLINE5MWB	LDPB2835W24120R	5 500 K Blanco

Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDS.

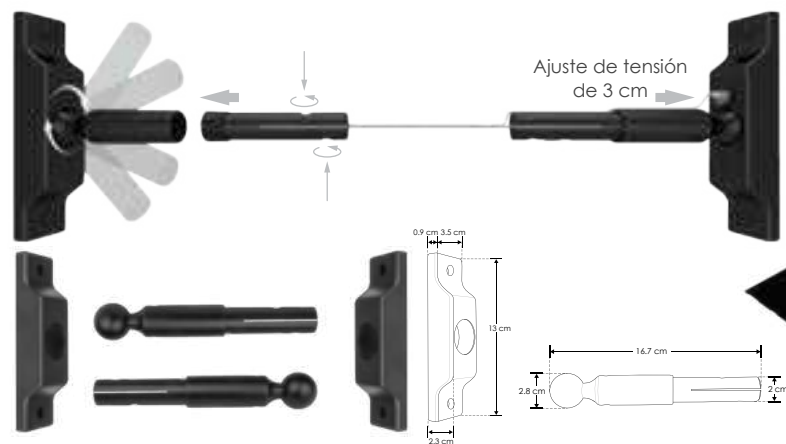


Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

Banda metálica
acabado negro titanio

5 m

ILUKITSUJSKYLINE

Accesorio para refacción

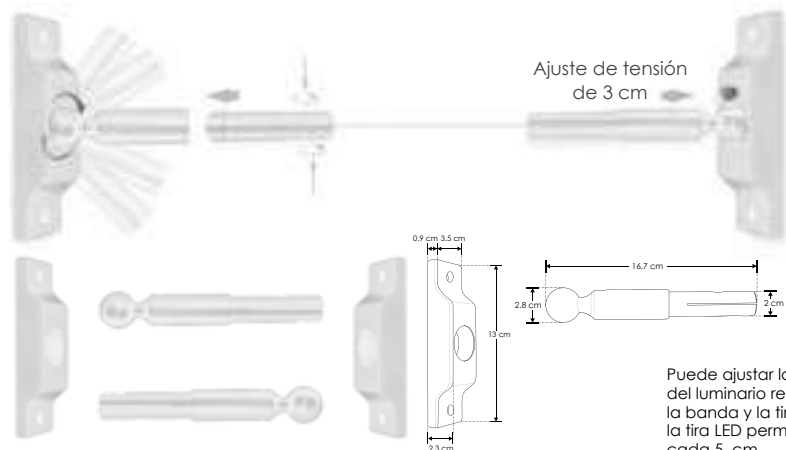

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

5 m


ILUKITSUJSKYLINB

Accesorio para refacción



LDPB28352724120R / LDPB2835Z24120R /
LDPB2835W24120R (dependiendo del modelo)



SOBREPONER / PARED

ILUSKYLINE10MWW[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUSKYLINE10MWW	LDPB2835272410R	2 700 K Blanco cálido
Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDS.		

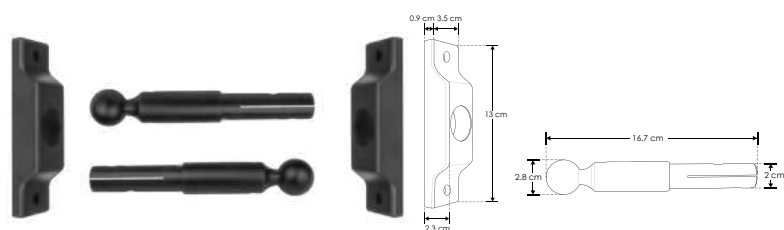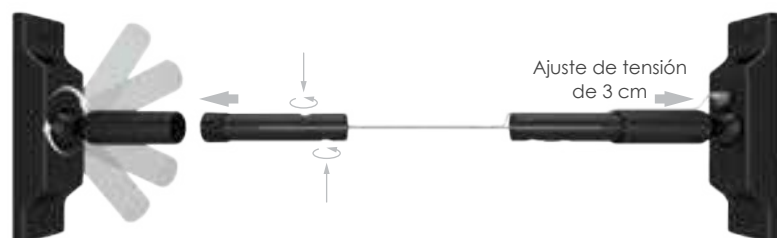**ILUKITSUJSKYLINE**

Accesorio para refacción

MaterialSoportes de aluminio acabado negro
Banda de acero de 10 m**Lámpara**

Luminario lineal de 10 m para tensar de pared a pared

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido

Alimentación

24 V cc


Potencia

130 W / 13 W por metro

Características

Incluye 10 m de cinta metálica, 10 m de tira LED 2835 de 120 LEDs por metro y kit de soportes para fijación

NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP200WHPFMV** y **CP200W**, y puede ser atenuable utilizando la fuente modelo **ILUDA5EN1200W24**. *Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES**.

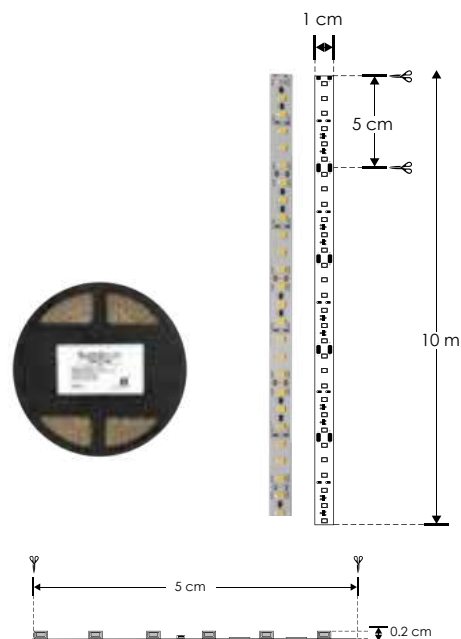

LDPB2835272410R




SOBREPONER / PARED

ILUSKYLINE20MWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]


ILUSKYLINE20MNNW

[Acabado negro
(Blanco neutro)]



ILUSKYLINE20MWW	LDPB2835272420R	2 700 K Blanco cálido
ILUSKYLINE20MNNW	LDPB2835272420R	4 100 K Blanco neutro


Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDS.

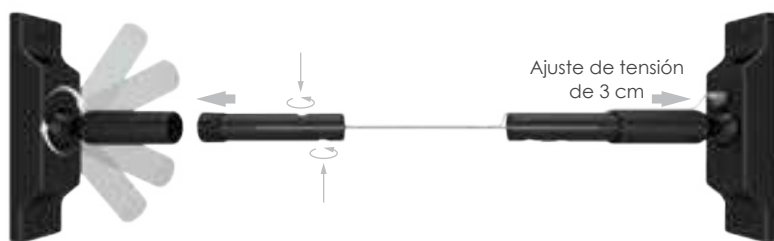

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 5 cm

20 m

Banda metálica acabado negro titanio

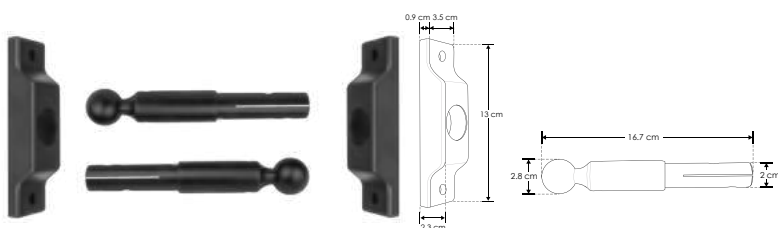

ILUKITSUJSKYLINE

Accesorio para refacción

Material

Soportes de aluminio acabado negro
Banda de acero de 20 m

Lámpara

Luminario lineal de 20 m para tensar de pared a pared

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación

24 V cc


Potencia

200 W / 10 W por metro

Características

Incluye 20 m de cinta metálica, 20 m de tira LED 2835 de 120 LEDs por metro y kit de soportes para fijación

NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP360WE** sin ventilador y puede ser atenuable utilizando la fuente modelo **ILUDA5EN1350W24**. *Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de DRIVERS Y CONTROLES

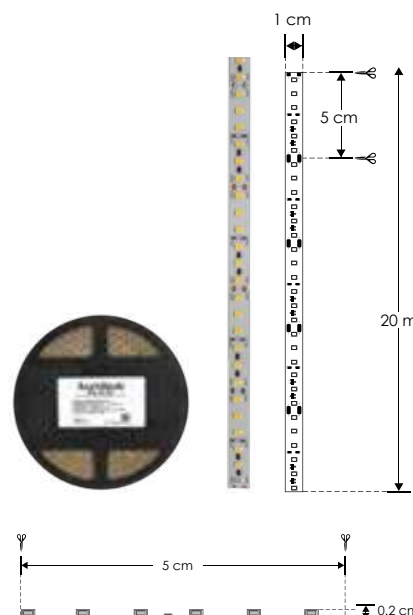

LDPB2835272420R / LDPB2835272420R
(dependiendo del modelo)

ILUMINACIÓN LINEAL

ilumileds® / ilumileds.com.mx



SOBREPONER / PARED

ILUSKYLINE5MWWBD

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILUSKYLINE5MWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUSKYLINE5MNWD

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILUSKYLINE5MWD

[Acabado negro
(Blanco)]

ILUSKYLINE5MWWBD / ILUSKYLINE5MWW	LDPB2216WW242105	3 000 K Blanco cálido
ILUSKYLINE5MNWD	LDPB2216Z242105R	4 100 K Blanco neutro
ILUSKYLINE5MWD	LDPB2216W242105R	6 500 K Blanco

Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de TIRAS DE LEDs.

Material

Soportes de aluminio acabado blanco / negro
Banda de acero de 5 m y mica difusa

Lámpara

Luminario lineal de 5 m para tensar de pared a pared

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación

24 V cc


Potencia

72W / 14.4W por metro

Características

Incluye 5 m de cinta metálica, 5 m de tira LED 2216 de 210 LEDs por metro, mica difusa y kit de soportes para fijación.



NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP100W**, y puede ser atenuable utilizando el driver modelo **ILUDA5EN1100W24**. *Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES**.

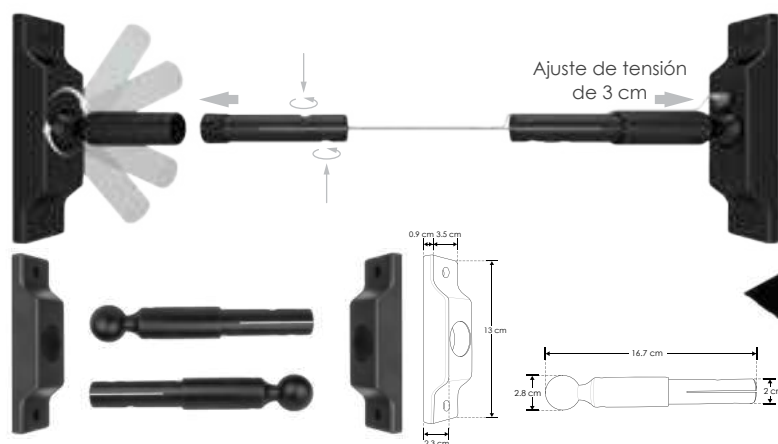Ajuste de tensión
de 3 cmPuede ajustar la
longitud del luminario
recortando la banda
y la tira de LED, la tira
LED permite cortes
cada 3.3 cmBanda metálica
acabado negro titanio
5 m

ILUKITSUJSKYLINE

Accesorio para refacción

MICDIFDXA19

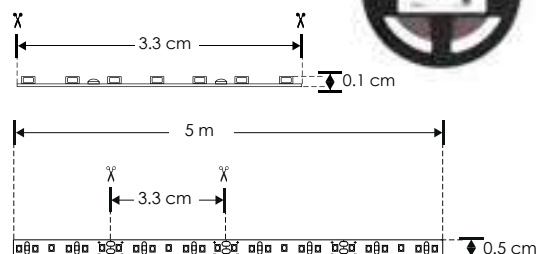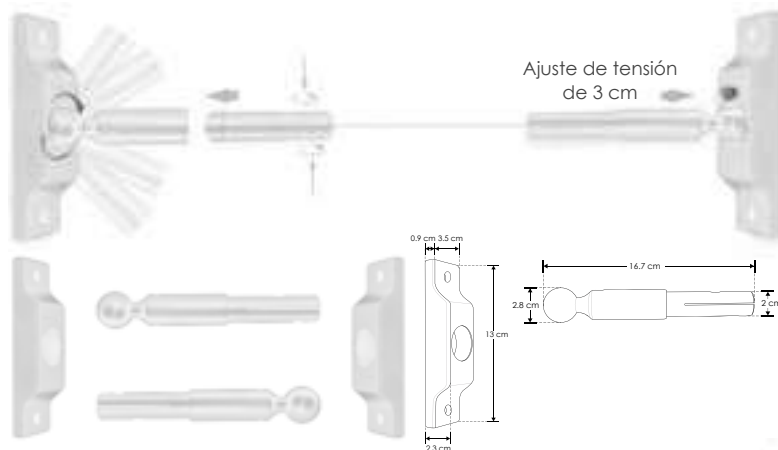5 m de mica difusa (2 tramos
de 2 m y un tramo de 1m)LDPB2216WW242105 / LDPB2216Z242105R /
LDPB2216W242105R (dependiendo del modelo)Ajuste de tensión
de 3 cmPuede ajustar la longitud
del luminario recortando
la banda y la tira de LED,
la tira LED permite cortes
cada 3.3 cm**5 m**

ILUKITSUJSKYLINB

Accesorio para refacción

MICDIFDXA19

5 m de mica difusa (2 tramos
de 2 m y un tramo de 1m)

KIT DE PERFIL
SOBREPONER / PARED




ILUSKYNEON5MWVN

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUSKYNEON5MNVN

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

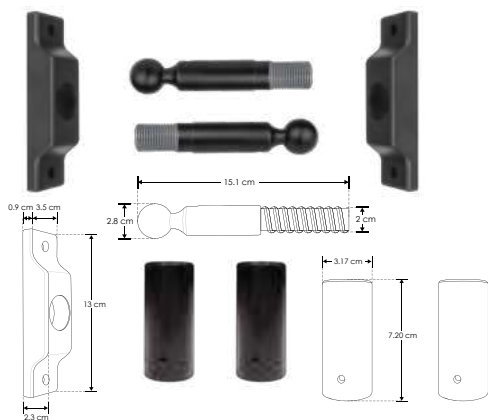

Material

Soportes de aluminio acabado negro
Tira de LED pista de cobre / Encapsulado de silicón

Lámpara

Luminario lineal de 5 m para tensar de pared a pared

Ángulo de apertura

360°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación

24 V cc

Potencia

120 W / 24 W por metro

Características

Incluye 5 m de tira de LED tipo NEON de 240 LEDs por metro y kit de soportes para fijación

accesorios

NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP150W**, y puede ser atenuable utilizando el driver modelo **ILUDA5EN1200W24**. Es importante considerar que por el tipo de material de construcción, puede existir una elongación en el centro, dependiendo del ángulo de instalación. *Se venden por separado. Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES**.

ILUKITSKYNEON

Accesorio para refacción



NOM

IP
20

2-3
step
MACADAM

CRI
80



24
W
x metro

120
W


FL
6 900
lúmenes
Blanco cálido

FL
8 100
lúmenes
Blanco neutro


24
V cc



ILUMINACIÓN MÓDULAR

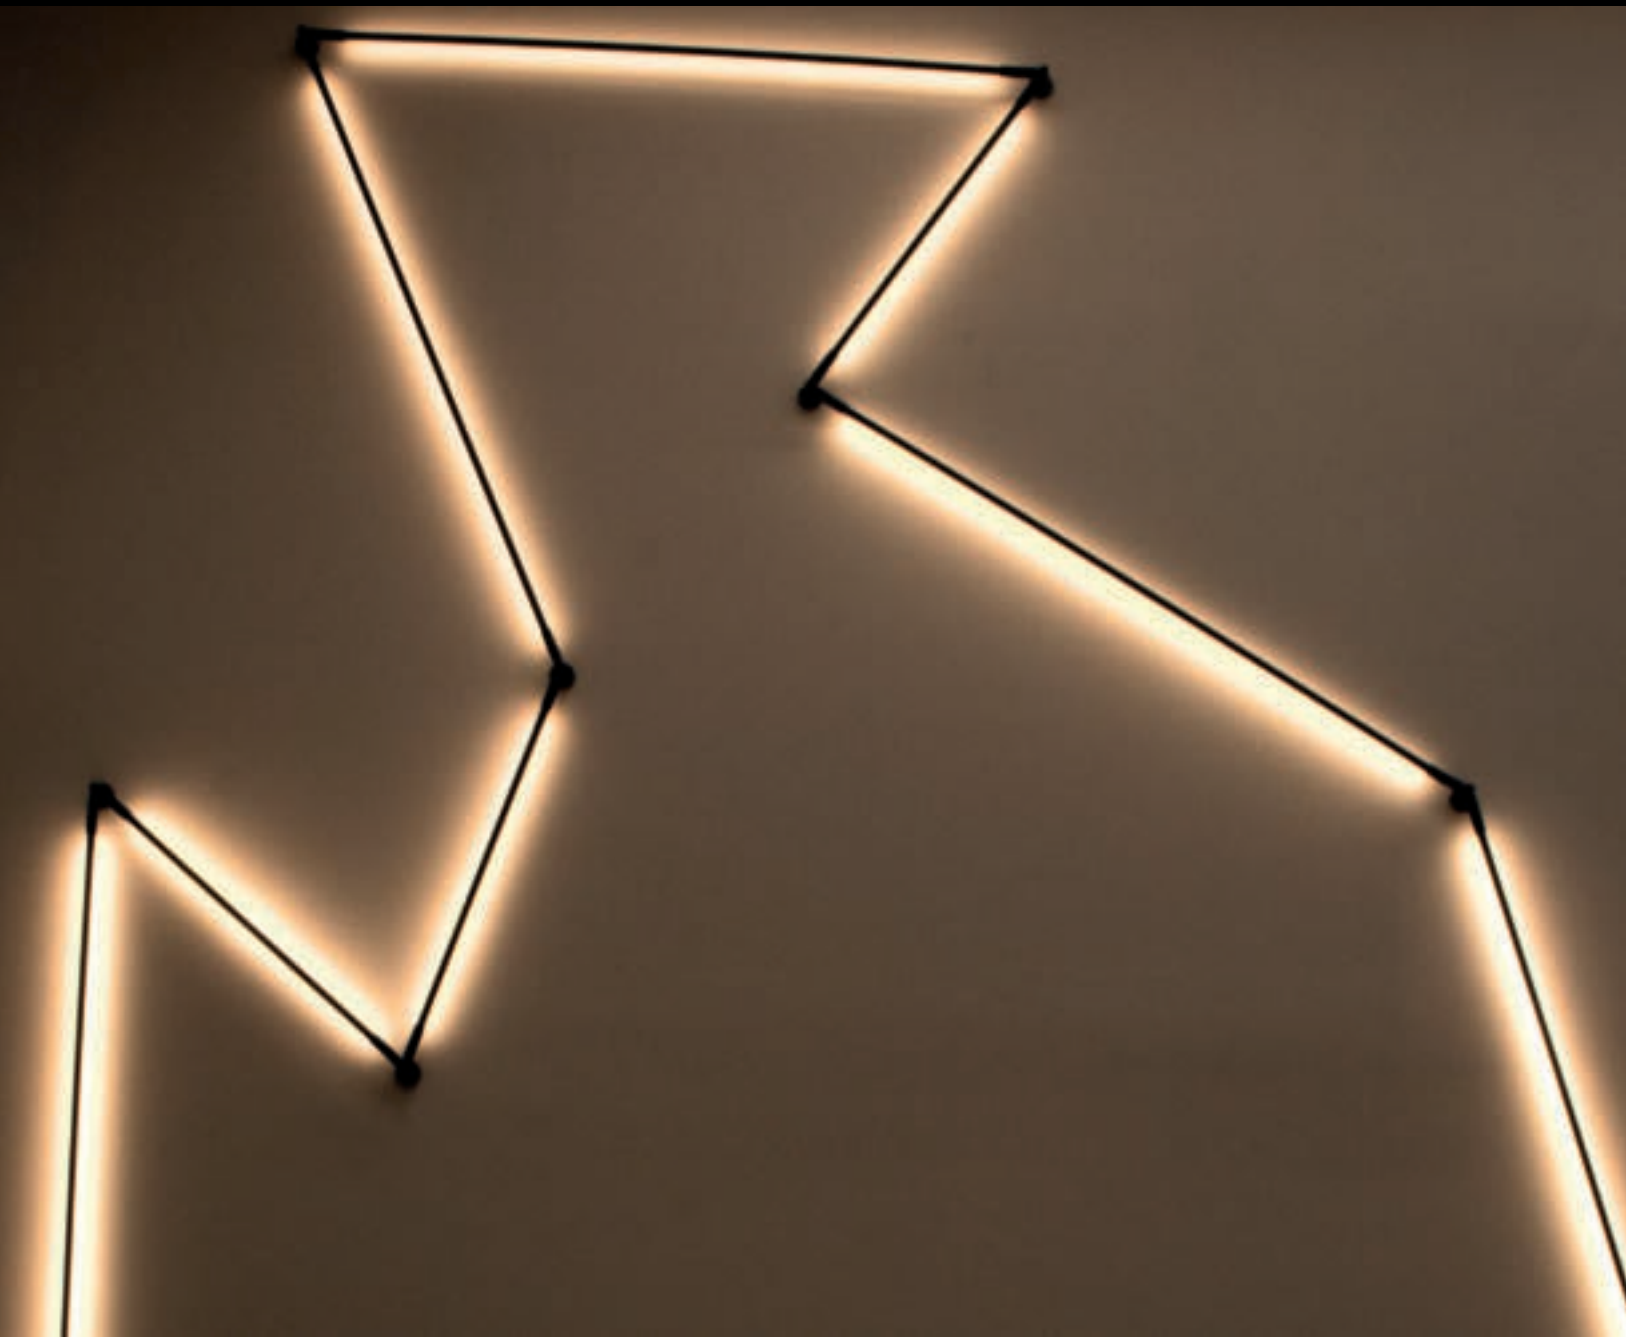


NUEVA SECCIÓN / NUEVAS FAMILIAS




ILURBKHR9WWWB
ILURBKHR13WWWB
ILURBKHR17WWWB




ILURBKR18WWWB
ILURBKR25WWWB
ILURBKR32WWWB



RBKSUSLSC34WCCT



RBKSU2L2R31WCCT



RBKSUS3L24WCCT



RBKSUS2U35WCCT



RBKLTUS4L34WW
RBKLTUS4L34NW



ILURBKLT05WWWB
ILURBKLT05WNWB



RBKLTFL00D10WWWB
RBKLTFL00D10WNWB



RBKLTRECP12WWWB
RBKLTRECP12WNWB



RBKLTSPOT10WWWB
RBKLTSPOT10WNWB



RBKLTRECPD12WWWB
RBKLTRECPD12WNWB



ILUINTDW28CMLNW
ILUINTDW35CMLNW
ILUINTDW26CMCNW
ILUINTDW38CMCNW



ILUINTDW28CMLWW
ILUINTDW35CMLWW
ILUINTDW26CMCWW
ILUINTDW38CMCWW



ILUINTB120CMWWN
ILUINTB120CMNWN

SISTEMA REVERSI



ILURVSINT12WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido) 12 W]

ILURVSINT12WNWB

[Acabado negro
(Blanco neutro) 12 W]



ILURVSINT24WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido) 24 W]

ILURVSINT24WNWB

[Acabado negro
(Blanco neutro) 24 W]

NOTA: Luminarios y accesorios compatibles (no incluidos, se venden por separado)

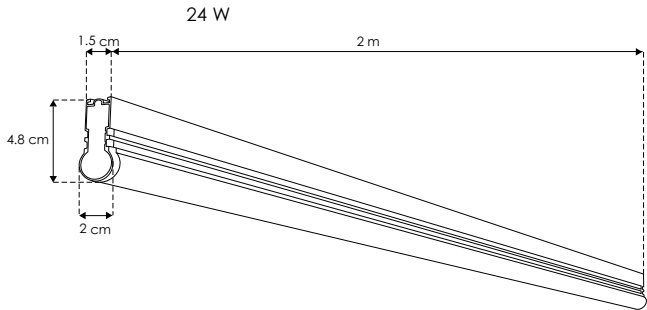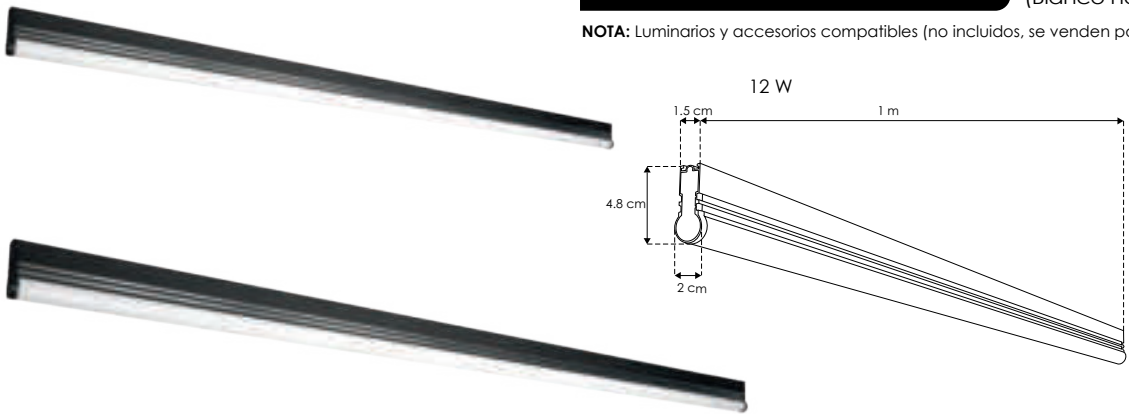

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario lineal sistema Reversi
Ángulo de apertura	340° (accesorios 36°)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	12 W / 24 W

NOM

IP 20

340°

3 000 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

12 W

FL 960
lúmenes
Blanco cálido

FL 1 020
lúmenes
Blanco neutro

24 W


FL 1 920
lúmenes
Blanco cálido

FL 2 040
lúmenes
Blanco neutro

24 V cc


accesorios Se venden por separado, únicamente como refacción.

Nota: Luminarios y accesorios compatibles (no incluidos, se venden por separado)



RVSSUJSOB


Sujetador para sobreponer compatible con sistema ILURVS, acabado negro, IP20



ILURVSCIL12WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURVSCIL12WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]


Luminario de LED, cilíndrico con fijación trasera superior.



ILURVSSUR12WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURVSSUR12WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

Luminario de LED, suspendido redondo con fijación trasera superior.



ILURVSSUC12WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]


ILURVSSUC12WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

Luminario de LED, suspendido cuadrado con fijación trasera superior.



RVSCONCAB


Conector con cable de 25 cm para sistema ILURVS, acabado negro, IP20



ILURVSCILS12WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURVSCILS12WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]


Luminario de LED, cilíndrico con fijación lateral superior.



ILURVSSPT12WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURVSSPT12WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

Luminario de LED, tipo spot dirigible con fijación trasera superior.




RVSCOPX

Cople en forma de X para sistema ILURVS mecánico y electrificado acabado negro, IP20



KITCOLRVS


Kit de suspensión para sistema ILURVS, incluye 2 cables de acero de 1.5 m



ILURVSREC12WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURVSREC12WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]


Luminario de LED, rectangular con fijación trasera superior



ILURVSSPTS12WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURVSSPTS12WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]


Luminario de LED, tipo spot dirigible con fijación lateral superior.



ILURVSRECS12WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURVSRECS12WNWB [Acabado negro (Blanco neutro)]

Luminario de LED, rectangular con fijación lateral superior



RVSCON

Conector para sistema ILURVS, acabado negro, IP20

NOM

IP 20

36°

3 000 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 960
lúmenes
Blanco cálido

FL 1 020
lúmenes
Blanco neutro

12 W

24 V cc




ILUINTG / INTERCONECTABLES



ILUINTG120CMWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

NOTA: Puede interconectar hasta 1000 W máximo (considere el consumo de los luminarios y de los coples)

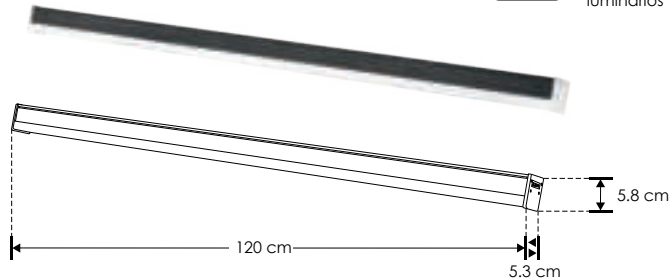

Material	Aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso
Lámpara	Luminario lineal interconectable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	40 W



accesorios Se venden por separado.



CONINTG150CM

Conector macho con 150 cm de cable negro para luminarios de la serie ILUINTG



CONINTGMM

Conector macho - macho con 2 m de cable negro para luminarios de la serie ILUINTG



CONINTG30CM

Conector macho con 30 cm de cable negro para luminarios de la serie ILUINTG




KITEMPINTG

Kit para instalación empotrada de luminarios de la serie ILUINTG




ENDCAPINTG

Terminación de plástico para luminarios de la serie ILUINTG




ILUCONGXHHW

Cople en forma de X iluminado, blanco cálido, 12 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTG, 100 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20



ILUCONG90HHW

Cople de 90° iluminado, blanco cálido, 8 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTG, 100 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20



ILUCONGTHHW

Cople en forma de T iluminado, blanco cálido, 10 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINTG, 100 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20



KITCOLINTG


Kit de 2 cables de acero de 1.5m y soportes, para luminarios de la serie ILUINTG



KITSOBINTG

Kit para instalación sobrepuesta de luminarios de la serie ILUINTG



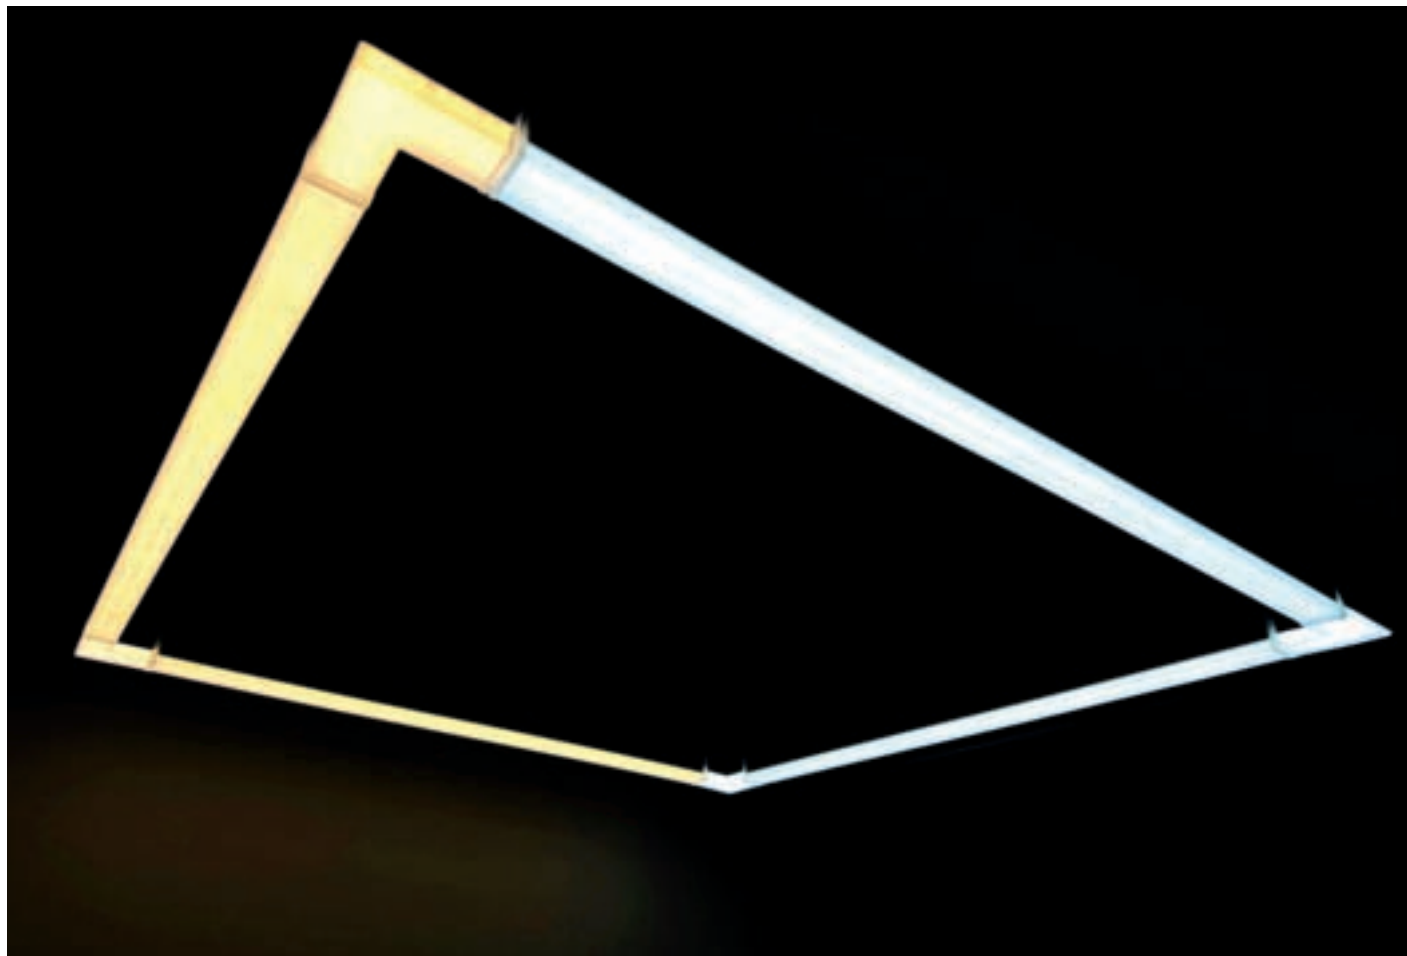


ILUINGT / INTERCONECTABLES




ILUINGT120CMNW

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

NOTA: Puede interconectar hasta 1000 W máximo (considere el consumo de los luminarios y de los cople)

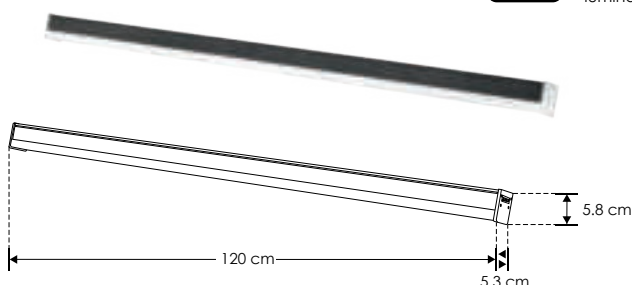

Material	Aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso
Lámpara	Luminario lineal interconectable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	40 W


accesorios Se venden por separado.


CONINTG150CM

Conector macho con 150 cm de cable negro para luminarios de la serie ILUINGT



CONINTGMM

Conector macho - macho con 2 m de cable negro para luminarios de la serie ILUINGT



CONINTG30CM

Conector macho con 30 cm de cable negro para luminarios de la serie ILUINGT




KITEMPITG

Kit para instalación empotrada de luminarios de la serie ILUINGT




ENDCAPITG

Terminación de plástico para luminarios de la serie ILUINGT




ILUCONGXHNW

Cople en forma de X iluminado, blanco neutro, 12 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINGT, 100 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20



ILUCONG90HNW

Cople de 90° iluminado, blanco neutro, 8 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINGT, 100 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20



ILUCONGTHNW

Cople en forma de T iluminado, blanco neutro, 10 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINGT, 100 - 265 Vca, conexión horizontal, IP20



KITCOLITG

Kit de 2 cables de acero de 1.5m y soportes, para luminarios de la serie ILUINGT



KITSOBINTG

Kit para instalación sobrepuesta de luminarios de la serie ILUINGT

ILUINTWS / INTERCONECTABLES



ILUINTWS045CMW


Acabado blanco
(Blanco, 45cm)]

ILUINTWS120CMW

[Acabado blanco
(Blanco, 120cm)]




NOTA: Para la conexión de este luminario debe dejarse libre una entrada de alguno de los coples ya que el conector ILUCONWS no tiene conexión directa al luminario.

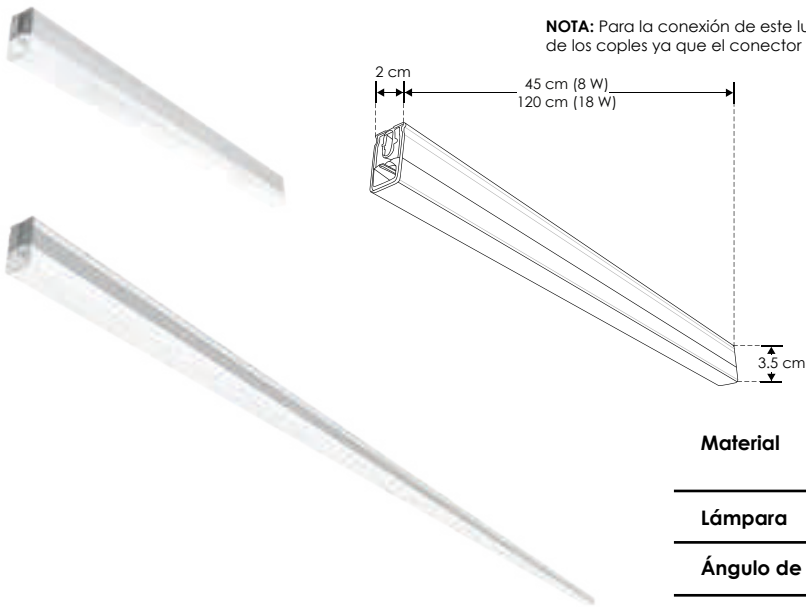

Material	Polycarbonato acabado blanco con cubierta de polycarbonato difuso
Lámpara	Luminario lineal interconectable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	8 W (45 cm) / 18 W (120 cm)




accesorios Se venden por separado, únicamente como refacción.




ILUCONWSXHT

Cople en forma de X, mecánico y electrificado, polycarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal.




ILUCONWS120HT

Cople de 120°, mecánico y electrificado, polycarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal.




ILUCONWS180HT

Cople lineal de 180°, mecánico y electrificado, polycarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal.




ILUCONWS90HT

Cople de 90°, mecánico y electrificado, polycarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal.




ILUCONWS120HT

Cople en forma de T, mecánico y electrificado, polycarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal.



ILUCONWSYHT


Cople en forma de Y, mecánico y electrificado, polycarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal.



ILUCONWS

Conector macho con 60 cm de cable blanco para luminarios de la serie ILUINTWS [5.3 A máximo].



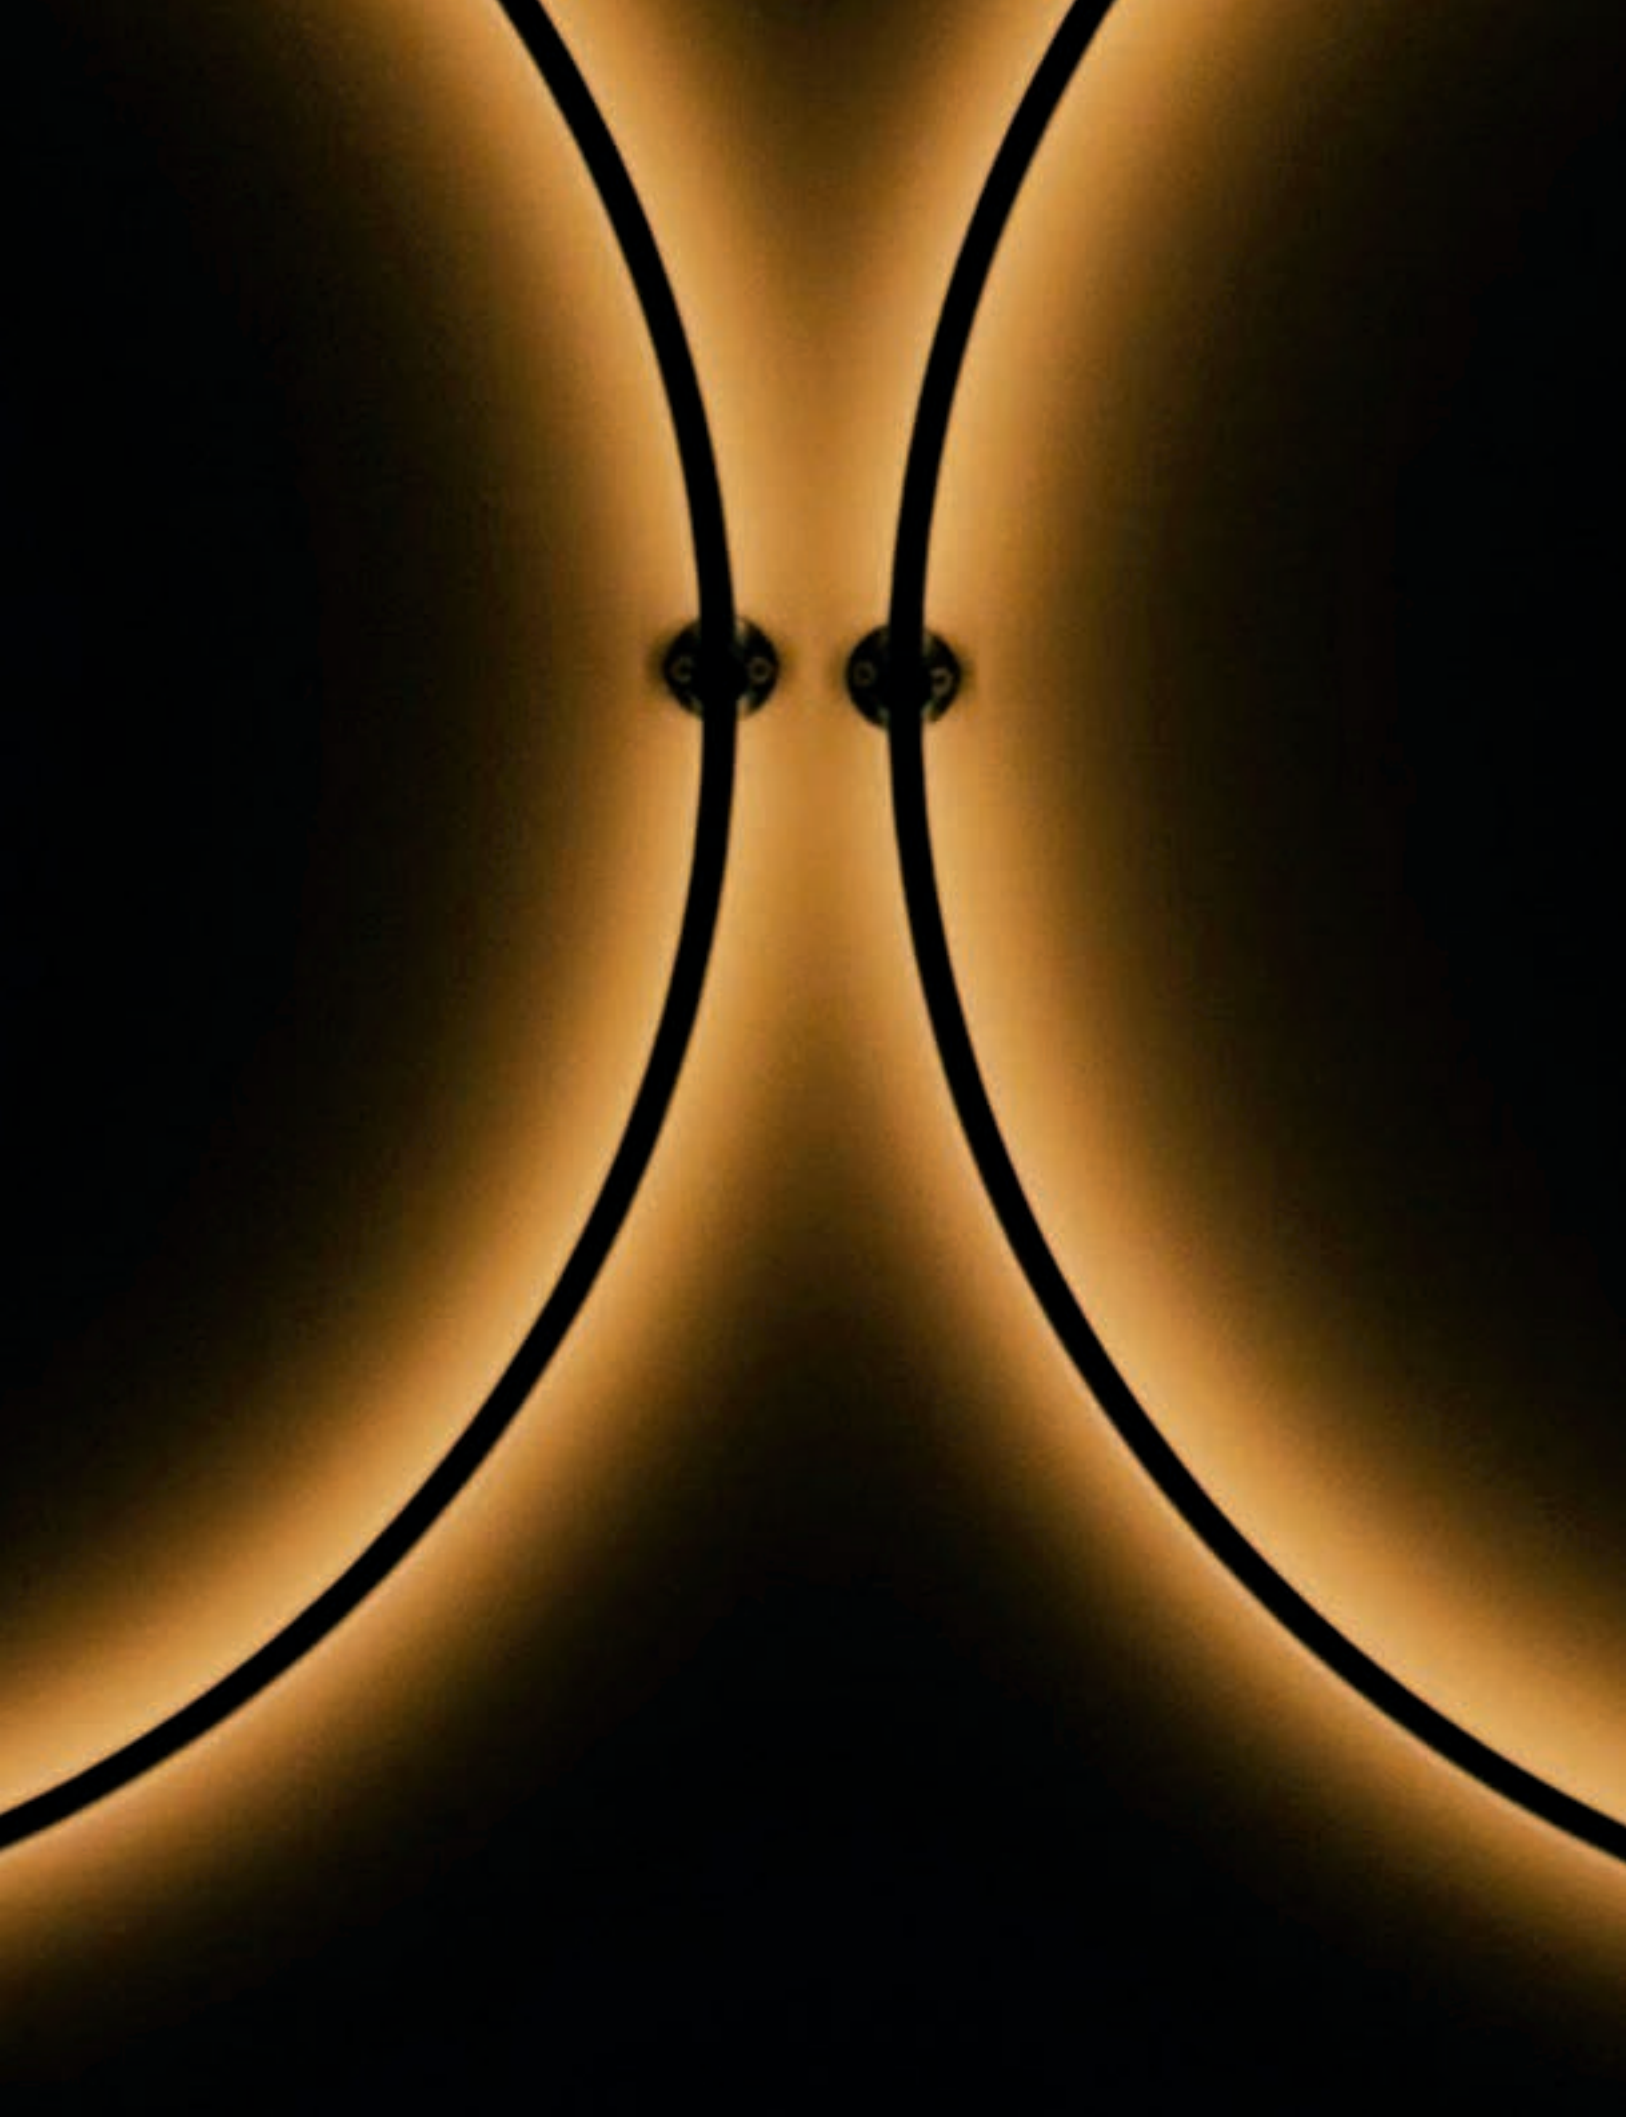

TIPO RUB CUBE

Rub
Cube
ilumileds

ie

nuevos

ILURBKHR9WWWB



[Acabado negro
(Blanco cálido) 9 W]

ILURBKHR13WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido) 13 W]

ILURBKHR17WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido) 17 W]

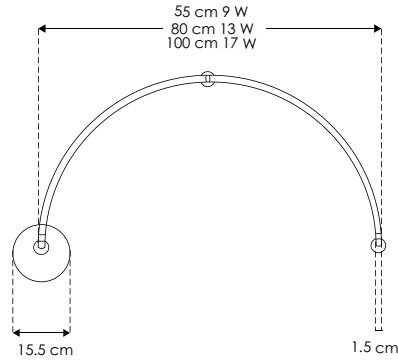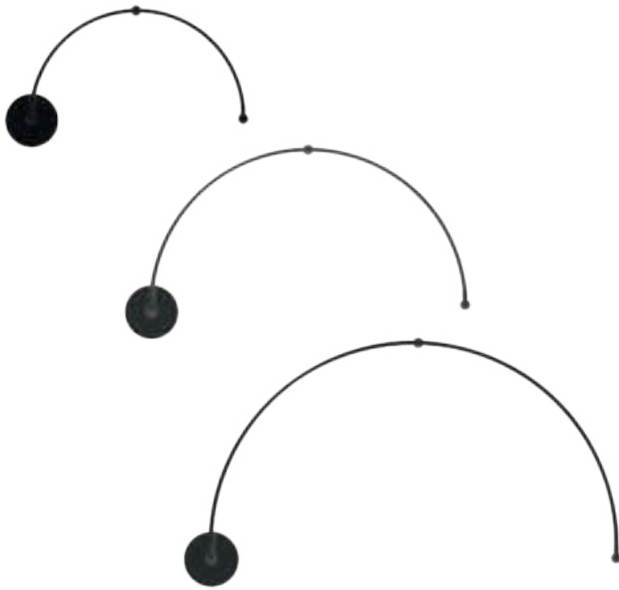

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED tipo RUB CUBE
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	9 W / 13 W / 17 W

NOM

IP
20



100-240

100°

3 000 K
Blanco cálido

9
W

FL
720
lúmenes
Blanco cálido

13
W

FL
1 040
lúmenes
Blanco cálido

17
W

FL
1 360
lúmenes
Blanco cálido

CRI
90

ILUMINACIÓN MÓDULAR



TIPO RUB CUBE



iE

nuevos



ILURBKR18WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido) 18 W]

ILURBKR25WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido) 25 W]

ILURBKR32WWWB

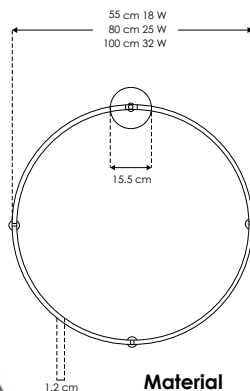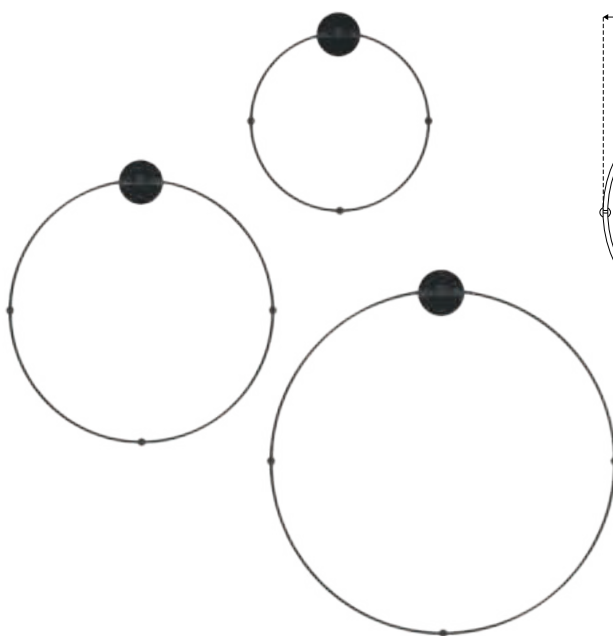[Acabado negro
(Blanco cálido) 32 W]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED tipo RUB CUBE
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	18 W / 25 W / 32 W

NOM

IP
20

100-240

3 000 K
Blanco cálido18
WFL
1 440
lúmenes
Blanco cálido25
WFL
2 000
lúmenes
Blanco cálido32
WFL
2 560
lúmenes
Blanco cálidoCRI
90




TIPO RUB CUBE



RBKSUS3L24WCCT

[Acabado negro]
[Blanco cálido /
Blanco neutro /
Blanco]

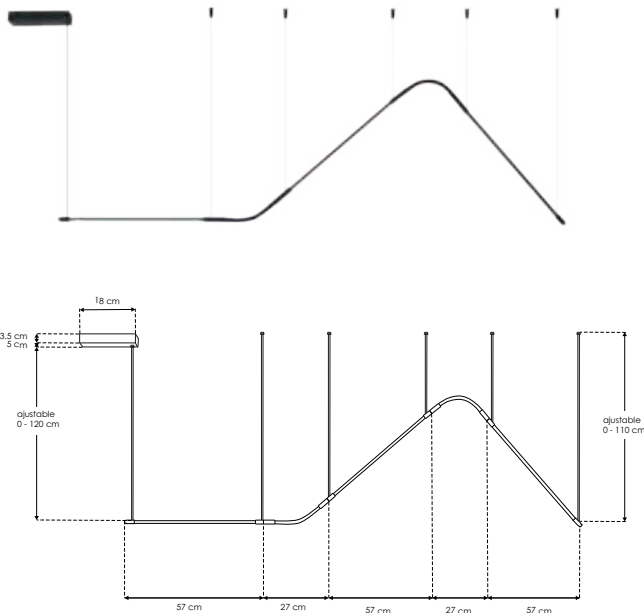

NOTA: Incluye control remoto para cambiar el tono e intensidad de luz (ver manual de operación).

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED tipo RUB CUBE
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	24 W



TIPO RUB CUBE



nuevos


RBKLTSUS4L34WW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

RBKLTSUS4L34NW

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

NOTA: Compatibles con:

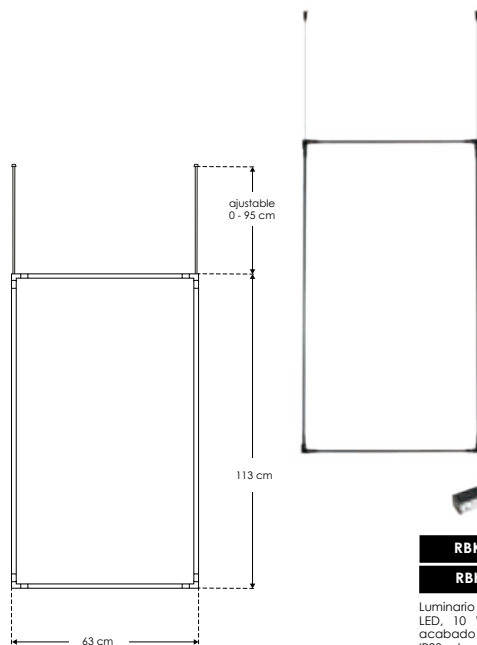RBKLTFLOOD10WWWB, RBKLTRECP12WWWB, RBKLTPOT10WWWB, RBKLTRECPD12WWWB
RBKLTFLOOD10WNWB, RBKLTRECP12WNWB, RBKLTPOT10WNWB, RBKLTRECPD12WNWB

Material Aluminio acabado negro

Lámpara Luminario de LED tipo RUB CUBE

Ángulo de apertura 100°

Color de luz Blanco cálido / blanco neutro

Alimentación 24 V cc

Potencia 34 W

accesorios Se venden por separado.



nuevo

RBKLTFLOOD10WWWB

RBKLTFLOOD10WNWB

Luminario para riel RBKLT, tipo flood, de LED, 10 Watts, óptica 120°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable



nuevo

RBKLTRECP12WWWB

RBKLTRECP12WNWB

Luminario para riel RBKLT, rectangular puntual, de LED, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable



nuevo

RBKLTPOT10WWWB

RBKLTPOT10WNWB

Luminario para riel RBKLT, tipo SPOT dirigible, de LED, 10 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable



nuevo

RBKLTRECPD12WWWB

RBKLTRECPD12WNWB

Luminario para riel RBKLT, rectangular puntual dirigible, de LED, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable

NOM


IP 20



24 V cc



34 W

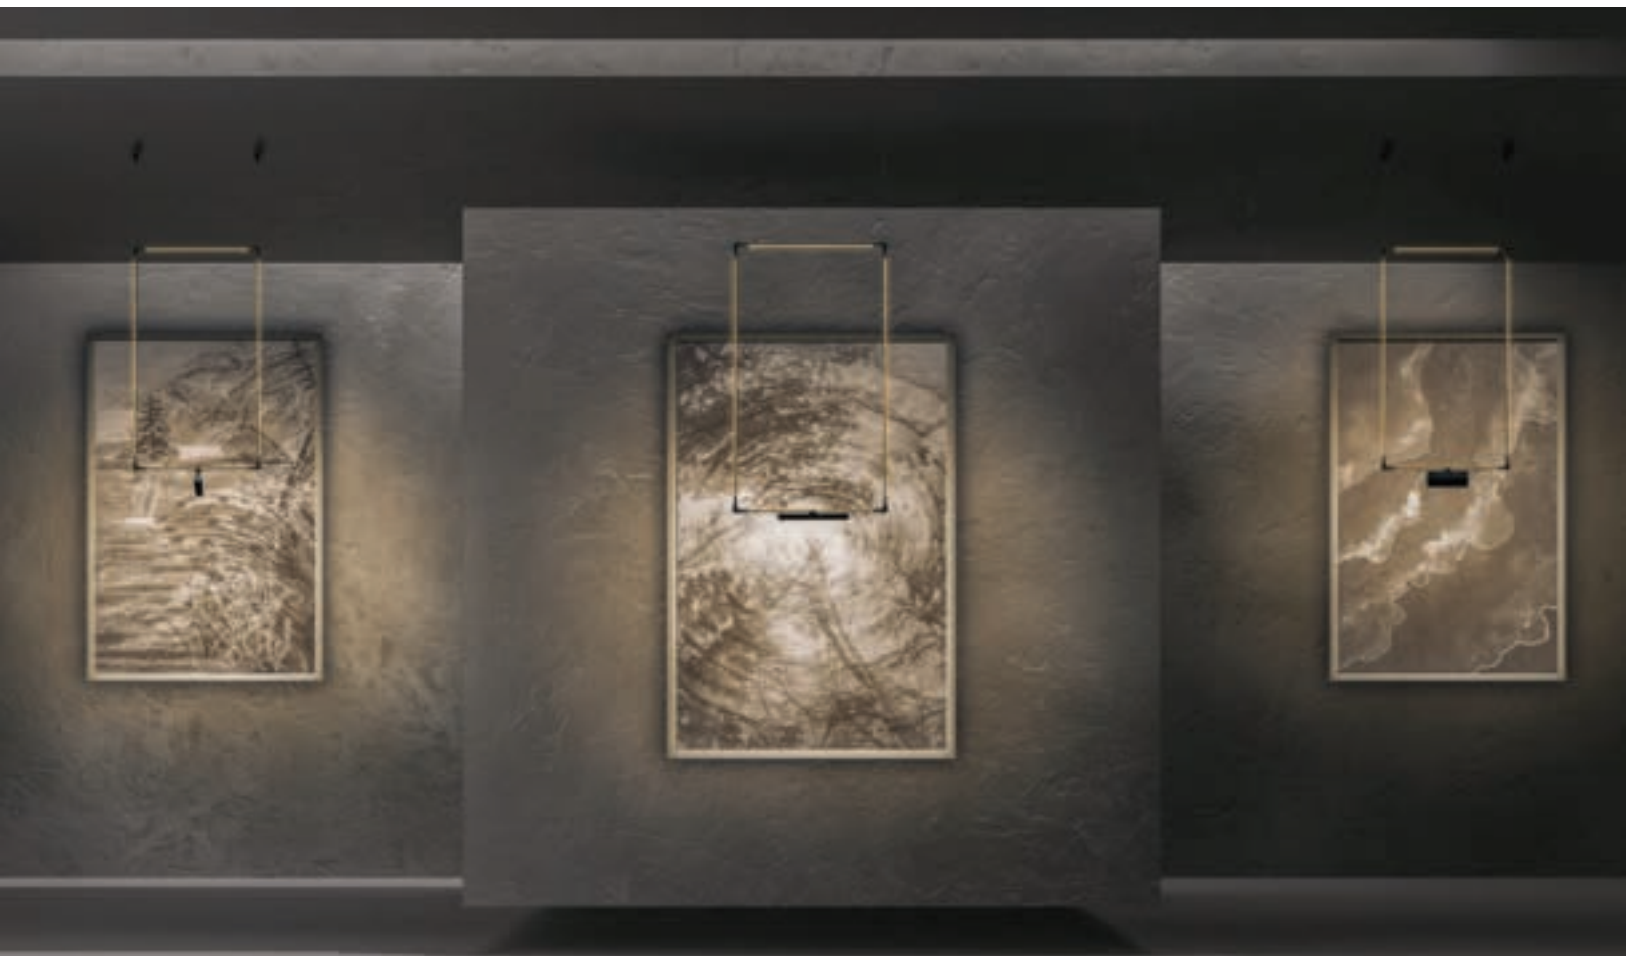3 000 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro



TIPO RUB CUBE


Rub
Cube
ilumileds

ie

nuevo

RBKSUS2U35WCCT

[Acabado negro]
(Blanco cálido /
Blanco neutro /
Blanco)

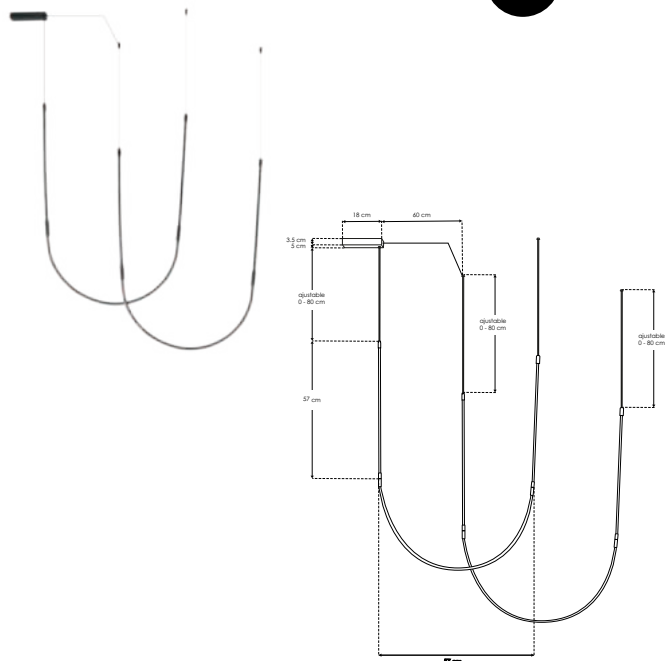

NOTA: Incluye control remoto para cambiar el tono e intensidad de luz (ver manual de operación).

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED tipo RUB CUBE
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	35 W

NOM

IP
20

100°

100-265

3 000 K
Blanco cálido

FL
1 750
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL
1 920
lúmenes
Blanco neutro

6 000 K
Blanco

FL
2 100
lúmenes
Blanco

35
W



CRI
90

driver
atenúable

TIPO RUB CUBE



RBKSUSLSC34WCCT

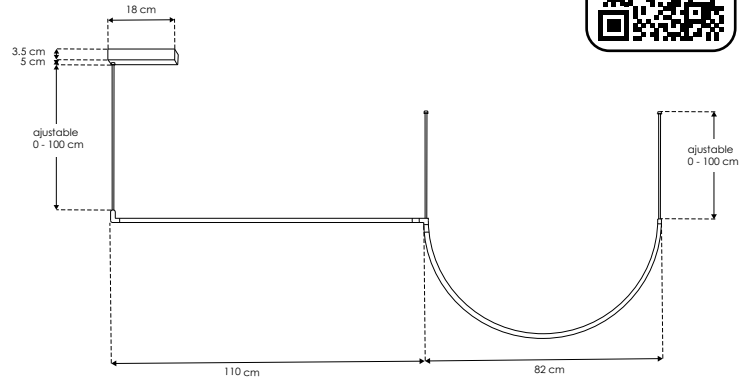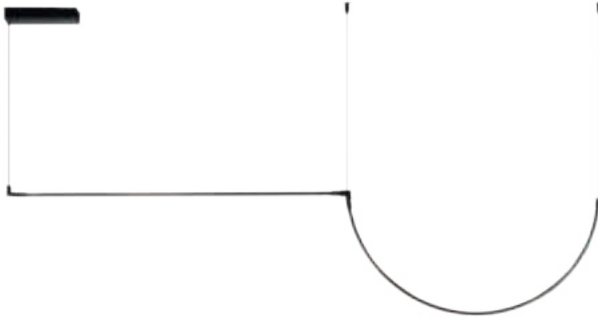[Acabado negro]
[Blanco cálido /
Blanco neutro /
Blanco]

NOTA: Incluye control remoto para cambiar el tono e intensidad de luz (ver manual de operación).

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED tipo RUB CUBE
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	34 W

NOMIP
20

100°



100-265


3 000 K
Blanco cálidoFL
1 700
lúmenes
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutroFL
1 870
lúmenes
Blanco neutro6 000 K
BlancoFL
2 040
lúmenes
Blanco34
WCRI
90driver
atenuable



TIPO RUB CUBE




nuevo

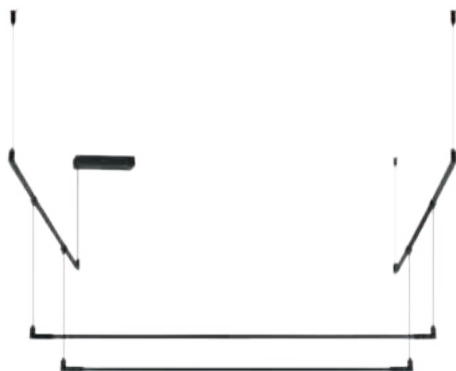

NOTA: Incluye control remoto para cambiar el tono e intensidad de luz (ver manual de operación).

RBKSU2L2R31WCCT

[Acabado negro]
[Blanco cálido /
Blanco neutro /
Blanco]

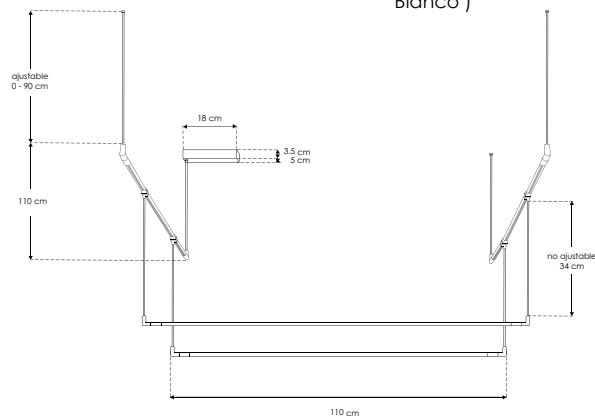

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED tipo RUB CUBE
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	31 W



RUB CUBE CON RIEL ELECTRIFICADO



ILURBKLT05WWWB

ILURBKLT05WNWB


[Acabado negro
(Blanco cálido) 5 W]

[Acabado negro
(Blanco neutro) 5 W]



accesorios

nuevo



Luminario para riel RBKLT, tipo flood, de LED, 10 Watts, óptica 120°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable

RBKLT FLOOD 10W WWB

IP
20

FL
800
lúmenes
Blanco cálido




RBKLT FLOOD 10W NWB

IP
20

FL
850
lúmenes
Blanco neutro



nuevo



Luminario para riel RBKLT, rectangular puntual, de LED, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable

RBKLT RECP 12W WWB

IP
20

FL
960
lúmenes
Blanco cálido




RBKLT RECP 12W NWB

IP
20

FL
1 020
lúmenes
Blanco neutro



nuevo



Luminario para riel RBKLT, tipo SPOT dirigible, de LED, 10 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable

RBKLT SPOT 10W WWB

IP
20

FL
800
lúmenes
Blanco cálido




RBKLT SPOT 10W NWB

IP
20

FL
850
lúmenes
Blanco neutro



nuevo



Luminario para riel RBKLT, rectangular puntual dirigible, de LED, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable

RBKLT RECPD 12W WWB

IP
20

FL
960
lúmenes
Blanco cálido



RBKLT RECPD 12W NWB

IP
20

FL
1 020
lúmenes
Blanco neutro



Material

Aluminio acabado negro

Lámpara

Luminario de LED tipo RUB CUBE con riel

Ángulo de apertura

100°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco Neutro

Alimentación

24 V cc

Potencia


5 W



Iluminación de 100° de apertura



Riel electrificado 24 V cc

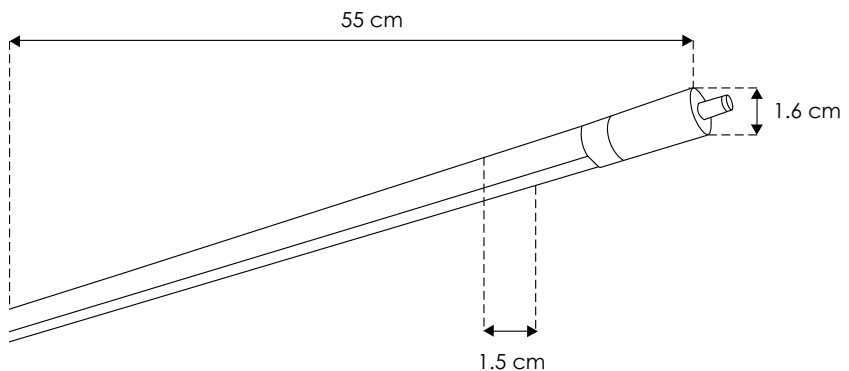

NOM

IP
20



3 000 K
Blanco cálido


FL
400
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro


FL
425
lúmenes
Blanco neutro

5
W


24
V cc

**RBKBRCONEX2M**


Barra de conexión y sujeción para extremos, con dos salidas macho de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK

**RBKBRCONIN2MH**

Barra de conexión y sujeción intermedia, con dos entradas hembra y dos salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK

**RBKBRCONEX2HCAB**


Barra de conexión y sujeción para extremos, con dos salidas hembra de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye par de cables de 110 cm

**RBKBAR50CM**


Barra de sujeción de 50 cm para modelos de la serie RBK

**RBKBRCONEX3M**


Barra de conexión y sujeción para extremos, con tres salidas macho de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK

**RBKBRCONIN3MH**


Barra de conexión y sujeción intermedia, con tres entradas hembra y tres salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK

**RBKBRCONEX3HCAB**

Barra de conexión y sujeción para extremos, con tres salidas hembra de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK modelos, incluye par de cables de 110 cm

**RBKBAR100CM**


Barra de sujeción de 100 cm para modelos de la serie RBK

**RBKSUJ**

Sujetador para cable

**RBKCOP180FLEX**


Cople flexible macho - hembra, policarbonato y silicón acabado negro, para luminarios de la serie ILURBK

**RBKCONMH180H**


Conector macho - hembra 180° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal

**RBKLTBASMCAV**


Base de sujeción de sobrepasar, para luminarios de la serie ILURBKLT, incluye conector macho / hembra de 90° con par de cables internos de 10 cm

RBKLTBASHCAB**RBKCONMH90V**


Conector macho-hembra, 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión vertical

**RBKCONBOX**


Caja de conexión, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector macho y par de cables internos de 10 cm

**RBKCONMHROT**


Conector macho - hembra de pared rotatorio 70-220°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión vertical

**RBKCONHMMTHCAB**


Conector con una entrada hembra y dos salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal, incluye par de cables de 110 cm

**RBKCONMHROT**


Conector macho-hembra rotatorio, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK

**RBKCONMHROT**


Conector con una terminal macho y dos terminales hembra rotatorio, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK

**RBKCONHMMTH1**


Conector con dos entradas hembra y una salida macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal

**RBKCONHMMHROT**


Conector con dos terminales macho y una terminal hembra rotatorio, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK

**RBKCONHMMTH1**


Conector con dos entradas hembra y una salida macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal

**RBKCONMH90HR**


Conector macho - hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado derecho

**RBKCONMH90HRCAB**


Conector macho - hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado derecho, incluye par de cables de 110 cm

**RBKCONMH90HL**


Conector hembra-macho 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado izquierdo

**RBKCONMH90HLCAB**


Conector hembra-macho 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado izquierdo, incluye par de cables de 110 cm

**RBKCONHMMHXX**


Conector con dos entradas hembra y dos salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal

**RBKCONMH90CABV**


Conector macho 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector macho y par de cables internos de 110 cm

**RBKCONMH90V**

Conector macho 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector macho

**RBKCONH90CABV**

Conector hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector hembra y par de cables internos de 110 cm, conexión vertical

**RBKCONH90V**

Conector hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector hembra, conexión vertical

INTERCONECTABLES



ILURBKLO6WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido) 6 W]

ILURBKLO6WNWB

[Acabado negro
(Blanco neutro) 6 W]

ILURBK12WWWB


[Acabado negro
(Blanco cálido) 12 W]

ILURBK12WNWB

[Acabado negro
(Blanco neutro) 12 W]


NOTA: Accesorios compatibles
(no incluidos, se venden por separado)

accesorios




RBKCONBOX

Caja de conexión, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector macho y par de cables internos de 10cm




RBKBASSUJ

Base de sujeción, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK




RBKCONMHROT

Conector macho-hembra rotatorio, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK




RBKCONMH90V

Conector macho-hembra, 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión vertical




RBKCONMH180H

Conector macho - hembra 180° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal




RBKCONHHMTH

Conector con dos entradas hembra y una salida macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal




RBKCONHMMTHCAB

Conector con una entrada hembra y dos salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal, incluye par de cables de 110 cm




RBKCONHHMTH1

Conector con dos entradas hembra y una salida macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal



RBKCONMMHROT

Conector con dos terminales macho y una terminal hembra rotatorio, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK



RBKCONMMHROT

Conector con una terminal macho y dos terminales hembra rotatorio, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK

Material Aluminio acabado negro


Lámpara Luminario de LED tipo RUB CUBE

Ángulo de apertura 100°

Color de luz Blanco cálido / Blanco Neutro

Alimentación 24 V cc

Potencia 6 W / 12 W

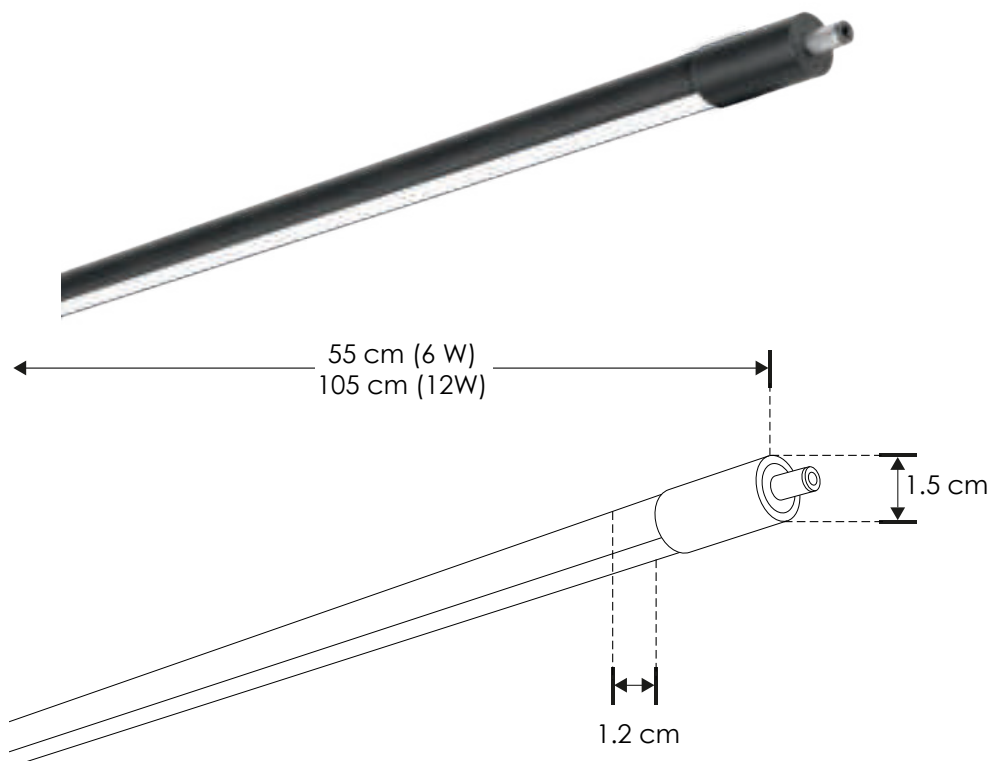

NOM

IP 20

100°

3 000 K
Blanco cálido

6 W

FL 480
lúmenes
Blanco cálidoFL 510
lúmenes
Blanco neutro4 100 K
Blanco neutro

12 W

FL 960
lúmenes
Blanco cálidoFL 1 020
lúmenes
Blanco neutro

24 V cc

atenuable

CRI 90

nuevo

**RBKSUSP**


Base de sujeción suspendida

**RBKBAR100CM**


Barra de sujeción de 100 cm para modelos de la serie RBK

**RBKBAR50CM**


Barra de sujeción de 50 cm para modelos de la serie RBK

**RBKBRCONEX2M**

Barra de conexión y sujeción para extremos, con dos salidas macho de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK


**RBKBRCONIN2MH**

Barra de conexión y sujeción intermedia, con dos entradas hembra y dos salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK


**RBKSUJ**

Sujetador para cable


Ejemplo de instalación

**RBKBRCONEX2HCAB**


Barra de conexión y sujeción para extremos, con dos salidas hembra de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye par de cables de 110 cm

**RBKBRCONEX3M**

Barra de conexión y sujeción para extremos, con tres salidas macho de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK


**RBKBRCONIN3MH**

Barra de conexión y sujeción intermedia, con tres entradas hembra y tres salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK


**RBKBRCONEX3HCAB**

Barra de conexión y sujeción para extremos, con tres salidas hembra de 90°, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye par de cables de 110 cm


nuevo

**RBKCOP180FLEX**


Cople flexible macho - hembra, policarbonato y silicón acabado negro, para luminarios de la serie ILURBK

**RBKCONMH90HR**


Conector macho - hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado derecho

**RBKCONMH90HRCAB**


Conector macho - hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado derecho, incluye par de cables de 110 cm

**RBKCONMH90HL**


Conector hembra-macho 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado izquierdo

**RBKCONMH90HLCAB**


Conector hembra-macho 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal con entrada hembra de lado izquierdo, incluye par de cables de 110 cm

**RBKCONMMH90**


Conector con dos entradas hembra y dos salidas macho, policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, conexión horizontal

**RBKCONM90CABV**


Conector macho 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector macho y par de cables internos de 110 cm

**RBKCONM90V**

Conector macho 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector macho

**RBKCONH90CABV**

Conector hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector hembra y par de cables internos de 110 cm, conexión vertical

**RBKCONH90V**

Conector hembra 90° policarbonato acabado negro para luminarios de la serie ILURBK, incluye conector hembra, conexión vertical





INTERCONECTABLES / ILUINTDW



ILUINTDW28CMLWW

[Luminario recto 28 cm (4 W)]

ILUINTDW35CMLWW



[Luminario recto 35 cm (5 W)]

ILUINTDW26CMCWW

[Luminario curvo 26 cm (4 W)]

ILUINTDW38CMCWW

[Luminario curvo 38 cm (5 W)]

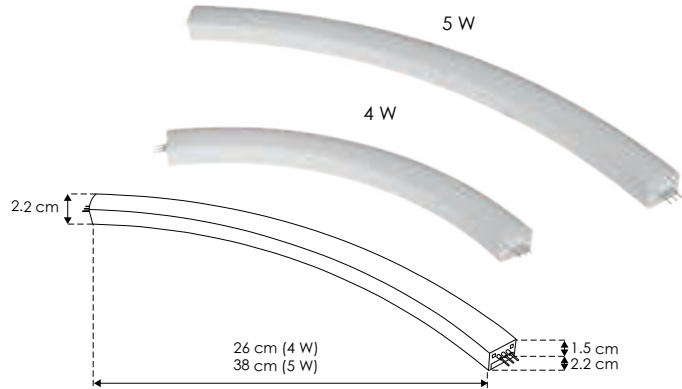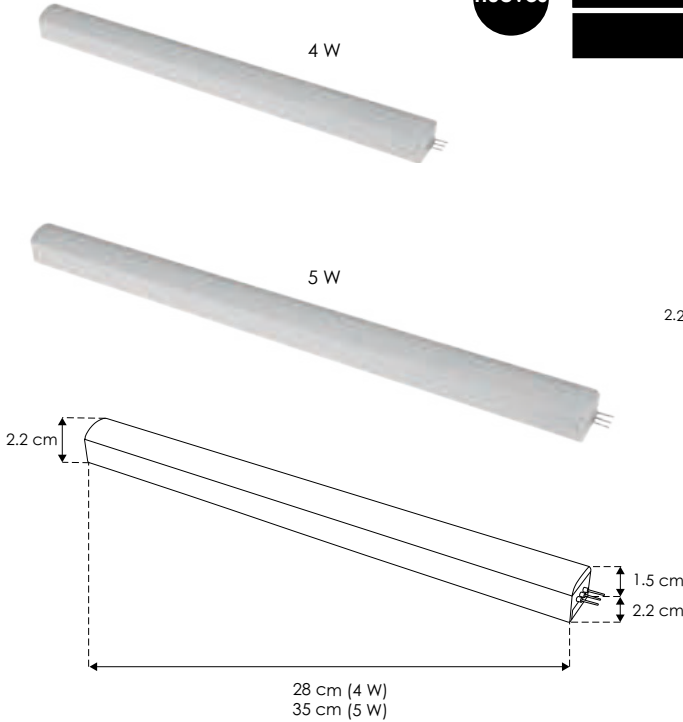

Material	Polycarbonato acabado blanco con cubierta de polycarbonato difuso.
Lámpara	Luminario de LED interconectable 127 Vca
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	127 Vca
Potencia	4 W / 5 W

NOM

IP 20

120°

3 000 K
Blanco cálido

4 W

FL 300
lúmenes
Blanco cálido

5 W

FL 375
lúmenes
Blanco neutro

atenuable

CRI 80




SUSPDW

nuevo

Kit de cable de acero y soporte para suspender coples de la serie DW

accesorios **NOTA:** Accesorios compatibles (no incluidos, se venden por separado)


Nota: Los coples iluminados no pueden atenuarse (flicker free), solo puede hacerse atenuación en los luminarios rectos y curvos.



ILUDWBOXWWSOB

nuevo


Caja de conexiones para sobreponer con unión iluminada, 1 W, polycarbonato acabado blanco, para un luminario de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOP2LWWSOB

nuevo


Cople para sobreponer con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, polycarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOP3LWWSOB

nuevo


Cople para sobreponer con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, polycarbonato acabado blanco, para tres luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOPZZWWSOB

nuevo

Cople para sobreponer con unión iluminada para formación en zigzag, 1 W, polycarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWBOXWWSUS

nuevo


Caja de conexiones para suspender con unión iluminada, 1 W, polycarbonato acabado blanco, para un luminario de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOP2LWWSUS

nuevo


Cople para suspender con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, polycarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación. Incluye canope y cable de acero de 1.5m



ILUDWCOP3LWWSUS

nuevo


Cople para suspender con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, polycarbonato acabado blanco, para tres luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación




ILUDWCOPZZWWSUS

nuevo

Cople para suspender con unión iluminada para formación en zigzag, 1 W, polycarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación

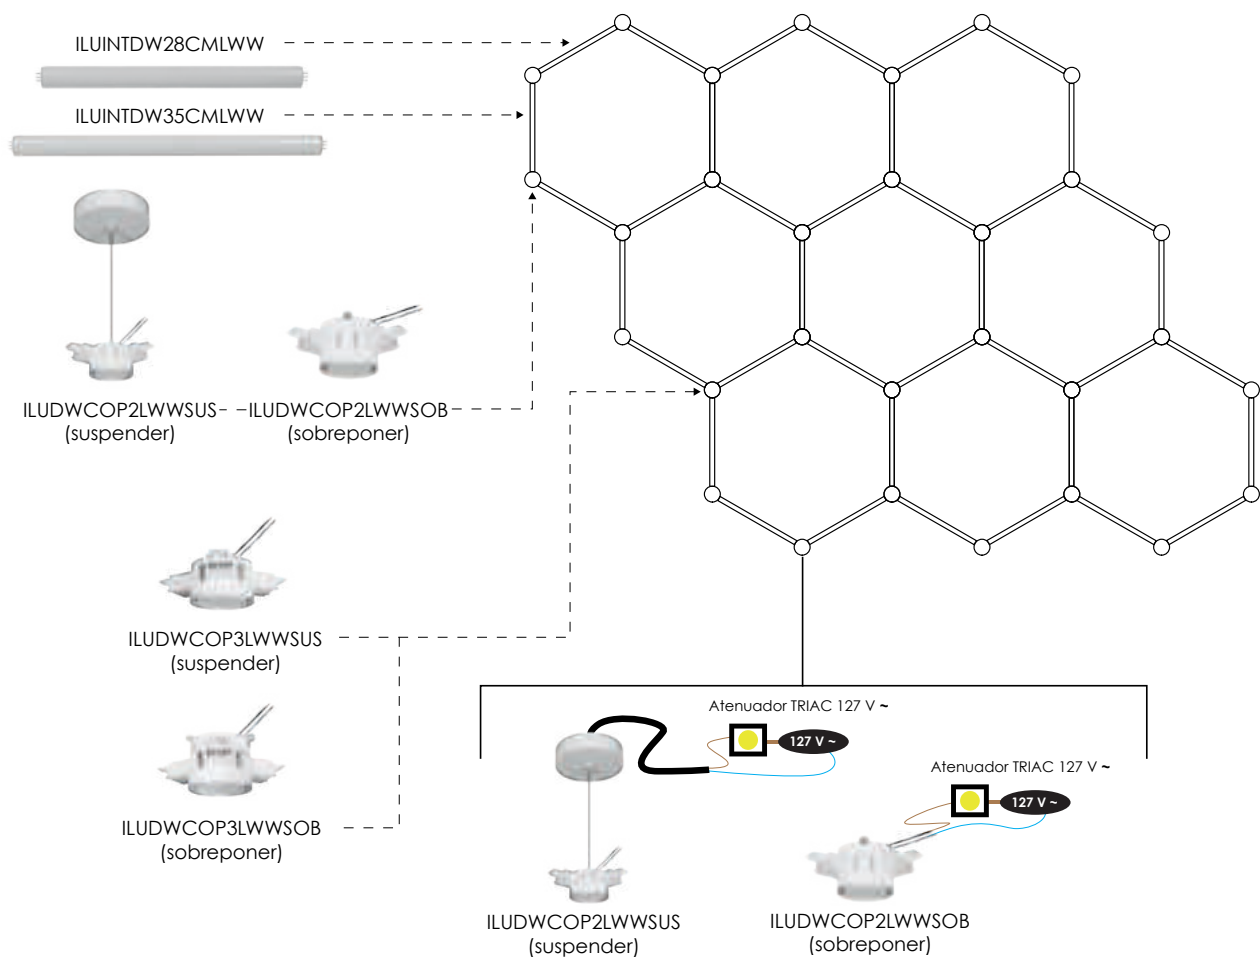

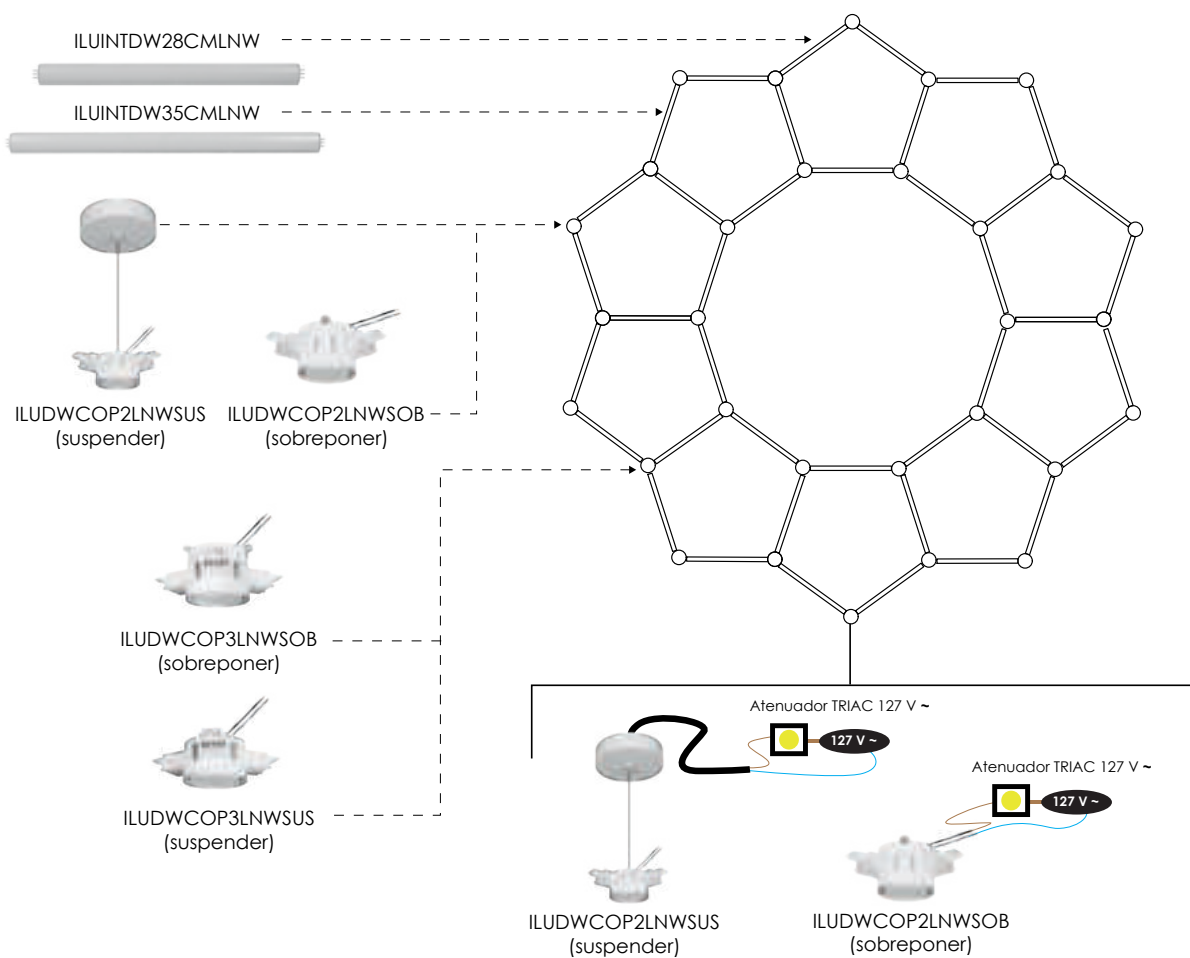



nuevos

ILUINTDW28CMLNW

ILUINTDW35CMLNW

ILUINTDW26CMCNW



ILUINTDW38CMCNW

[Luminario recto 28 cm (4 W)]

[Luminario recto 35 cm (5 W)]

[Luminario curvo 26 cm (4 W)]

[Luminario curvo 38 cm (5 W)]

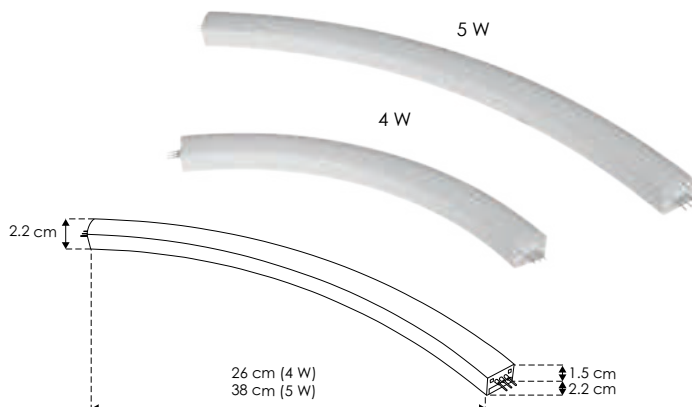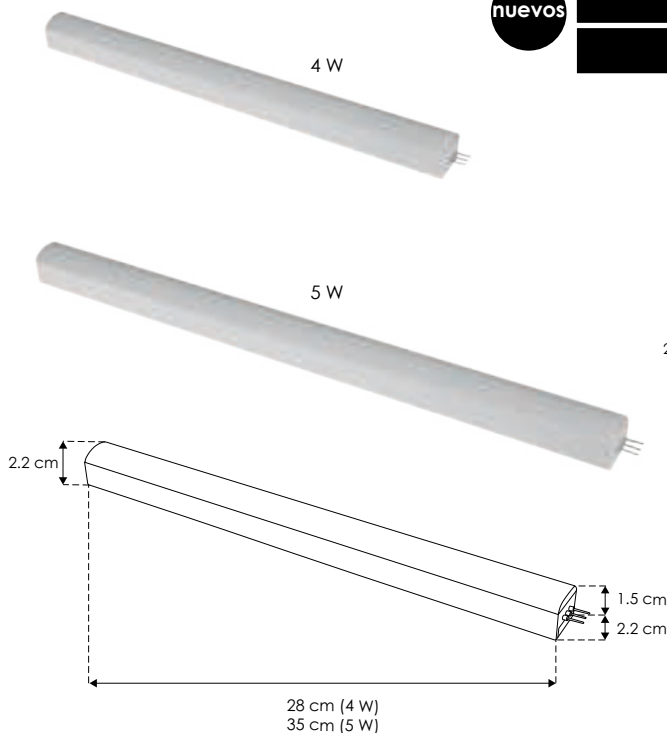

Material	Polycarbonato acabado blanco con cubierta de polycarbonato difuso.
Lámpara	Luminario de LED interconectable 127 Vca
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	127 Vca
Potencia	4 W / 5 W

NOM

IP 20

120°

4 100 K Blanco neutro

4 W

FL 320 lúmenes Blanco neutro

5 W

FL 400 lúmenes Blanco neutro

atenuable

CRI 80




SUSPDW

nuevo

Kit de cable de acero y soporte para suspender coples de la serie DW

accesorios NOTA: Accesorios compatibles (no incluidos, se venden por separado)


Nota: Los coples iluminados no pueden atenuarse (flicker free), solo puede hacerse atenuación en los luminarios rectos y curvos.



ILUDWBOXNWSOB

nuevo


Caja de conexiones para sobreponer con unión iluminada, 1 W, polycarbonato acabado blanco, para un luminario de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOP2LNWSOB

nuevo


Cople para sobreponer con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, polycarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOP3LNWSOB

nuevo


Cople para sobreponer con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, polycarbonato acabado blanco, para tres luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOPZZNWSOB

nuevo


Cople para sobreponer con unión iluminada para formación en zigzag, 1 W, polycarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWBOXNWSUS

nuevo


Caja de conexiones para suspender con unión iluminada, 1 W, polycarbonato acabado blanco, para un luminario de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación.



ILUDWCOP2LNWSUS

nuevo


Cople para suspender con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, 1 W, polycarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación. Incluye canope y cable de acero de 1.5m



ILUDWCOP3LNWSUS

nuevo

Cople para suspender con unión iluminada ajustable de 45 a 190°, blanco neutro, 1 W, polycarbonato acabado blanco, para tres luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación



ILUDWCOPZZNWSUS

nuevo

Cople para suspender con unión iluminada para formación en zigzag, 1 W, polycarbonato acabado blanco, para dos luminarios de la serie DW, 127 Vca, conexión horizontal, IP20, con 10 cm de cables de alimentación

INTERCONECTABLES / ILUINBTB

EMPOTRAR / SOBREPONER
/ SUSPENDER

nuevos

ILUINBTB120CMWWN

[Acabado negro
(Blanco cálido)]


ILUINBTB120CMNWN

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILUINBTB120CMWWB

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILUINBTB120CMNWB

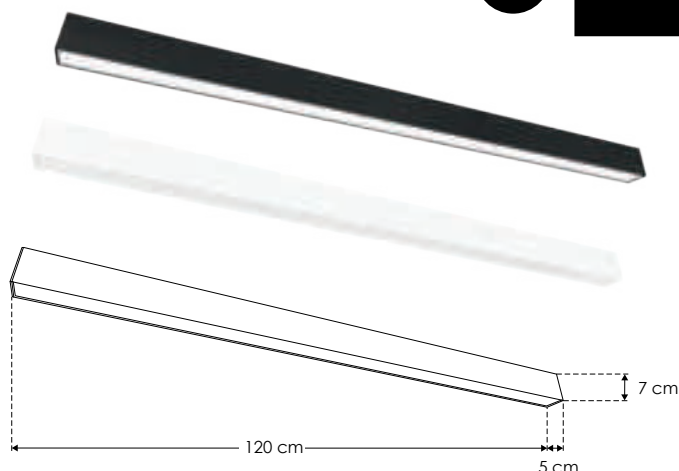[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

Material	Aluminio acabado negro o blanco con cubierta de policarbonato difuso.
Lámpara	Luminario lineal interconectable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	40 W

NOM

IP 20


3 000 K
Blanco cálidoFL 3 000
lúmenes
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutroFL 3 200
lúmenes
Blanco neutro

40 W

CRI 90

accesorios **NOTA:** Accesorios compatibles (no incluidos, se venden por separado)

nuevos



ILUCONB90HWWN

[Blanco cálido
750 lm]

ILUCONB90HNWN

[Blanco neutro
800 lm]

Cople de 90° iluminado, 10 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINBTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20

nuevos



ILUCONB90HWWB


[Blanco cálido
750 lm]

ILUCONB90HNWB

[Blanco neutro
800 lm]

Cople de 90° iluminado, 10 W, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINBTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20

nuevos



ILUCONBTHWWN

[Blanco cálido
750 lm]

ILUCONBTHNWN

[Blanco neutro
800 lm]

Cople en forma de T iluminado, 10 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINBTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20

nuevos



ILUCONBTHWWB


[Blanco cálido
750 lm]

ILUCONBTHNWB

[Blanco neutro
800 lm]

Cople en forma de T iluminado, 10 W, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINBTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20

nuevos



ILUCONBXHWWN


[Blanco cálido
900 lm]

ILUCONBXHNWN

[Blanco neutro
940 lm]

Cople en forma de X iluminado, 12 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINBTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20

nuevos



ILUCONBXHWWB


[Blanco cálido
900 lm]

ILUCONBXHNWB

[Blanco neutro
940 lm]

Cople en forma de X iluminado, 12 W, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINBTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20

nuevos



ILUCONBCRHWWN


[Blanco cálido
900 lm]

ILUCONBCRHWN

[Blanco neutro
940 lm]

Cople en forma de cruz iluminado, 12 W, aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINBTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20

nuevos



ILUCONBCRHWWB

[Blanco cálido
900 lm]

ILUCONBCRHNB

[Blanco neutro
940 lm]

Cople en forma de cruz iluminado, 12 W, aluminio acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso, para luminarios de la serie ILUINBTB, 85 - 277 Vca, conexión horizontal, IP20

nuevos



CONINTB150CMBN

Cable de alimentación de 150 cm de largo, negro para luminarios de la serie ILUINBTB

nuevos



KITEMINTBN

Kit para instalación empotrada de luminarios de la serie ILUINBTB, acabado negro

nuevos



KITSOBINTBN

Kit para instalación sobrepuesta de luminarios de la serie ILUINBTB, acabado negro

nuevos



KITCOLINTBN

Kit para instalación suspendida de luminarios de la serie ILUINBTB, acabado negro


nuevos



CONINTB150CMBB

Cable de alimentación de 150 cm de largo, blanco para luminarios de la serie ILUINBTB

nuevos



KITEMINTBB

Kit para instalación empotrada de luminarios de la serie ILUINBTB, acabado blanco

nuevos



KITSOBINTBB

Kit para instalación sobrepuesta de luminarios de la serie ILUINBTB, acabado blanco

nuevos



KITCOLINTBB

Kit para instalación suspendida de luminarios de la serie ILUINBTB, acabado blanco



TIRAS DE LED





iLumileds[®]

NUEVOS productos



LDPBCOB276524608

Tira con 608 LEDs por metro tipo COB, blanco dinámico 2 700 - 6 500 K, 14W/m



LA67COBPRGB24720

Tira tipo Pixel COB con 720 LEDs por metro, RGB 3 en 1, 20W/m



ACT9MM2835WW120R

ACT9MM2835NW120R

ACT9MM2835W120R

Tira de LEDs tipo NONWIRE 9mm de ancho con 120 LEDs por metro, Blanco cálido / Blanco Neutro / Blanco



ACCON9MM



ACGRAPTLC9MM



ECAPACTL9MM




ACOPTLC9MM



ACOPTLTF9MM



TERMOTL9MM



ENDCAPH283548

ENDCAPHS283548

ENDCAPIH283548

ENDCAP283548

Accesorios para tiras de LEDs LA283548WW30X45, LA283548W30X45, LA283548WW30 y LA283548W30



COP5MM

COP5MMCAB

Conectores rápidos para tiras de LEDs de 5 mm de ancho



COP8MM

COP8MMCAB

COPL8MM

Conectores rápidos para tiras de LEDs de 8 mm de ancho



COP10MM

COP10MMCAB

COPL10MM

Conectores rápidos para tiras de LEDs de 8 mm de ancho



LA505048RGBW30

Tira de LEDs tipo Wall Washer 30°, RGBW, 24 W/m y accesorios



LDZ2835WW24120

LDZ2835Z24120

LDZ2835W24120

LDZ3535RGB24120

Tiras de LEDs tipo Zigzag con 120 LEDs por metro, blanco cálido / blanco neutro / blanco / RGB, 14W/m



CONLATRGB

COPRGB



CONLATRGBCOB



COPRGBCOB



COPRGBCAB




CONLATRGBW



COPRGBWCAB


Conectores rápidos para tiras de LEDs RGB

ESCALA TIRAS LED

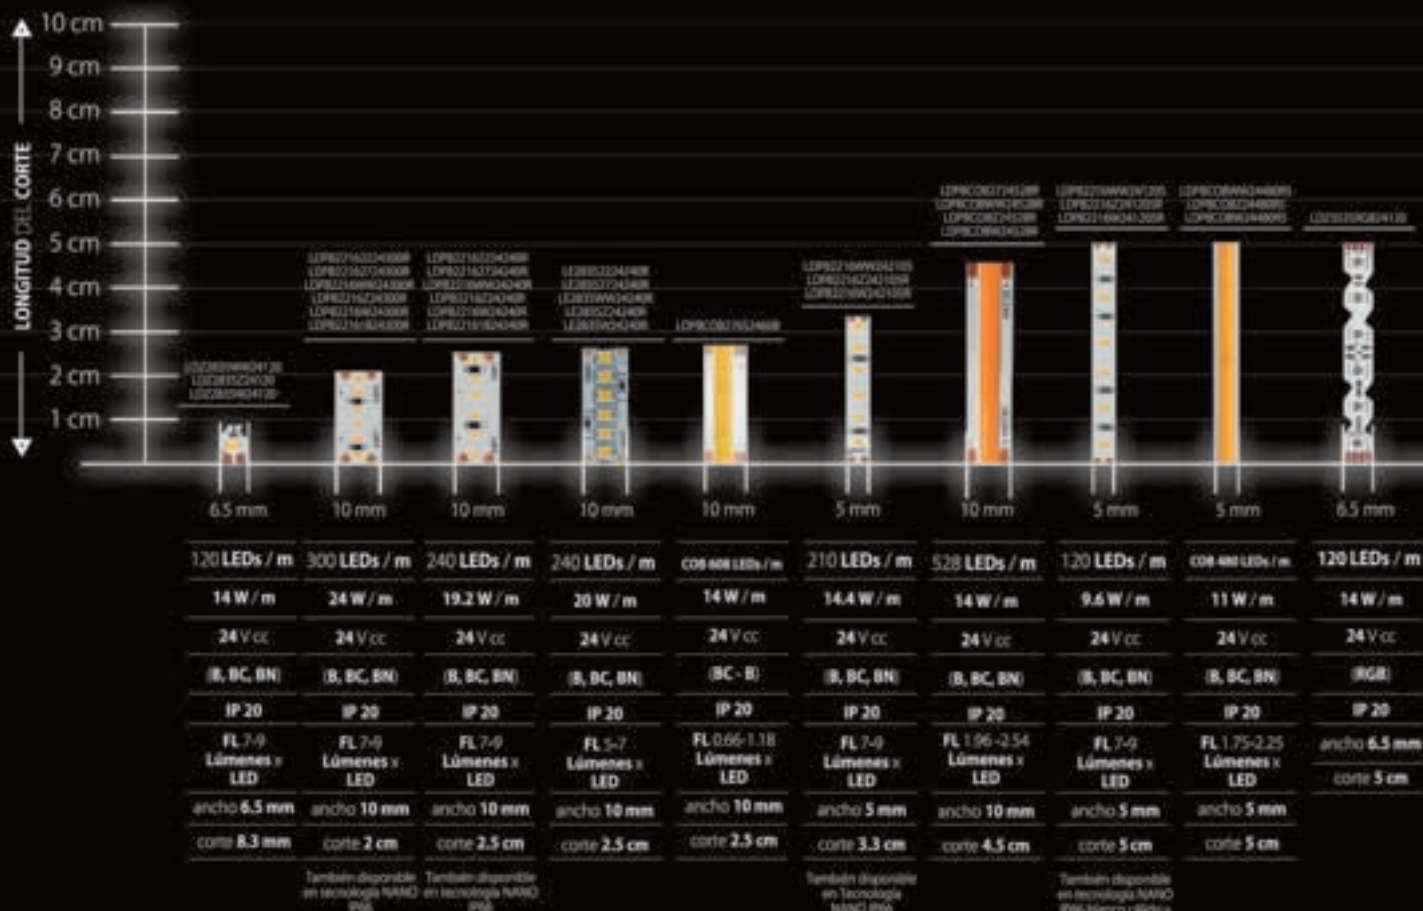

iLumileds®

ESCALA TIRAS LED

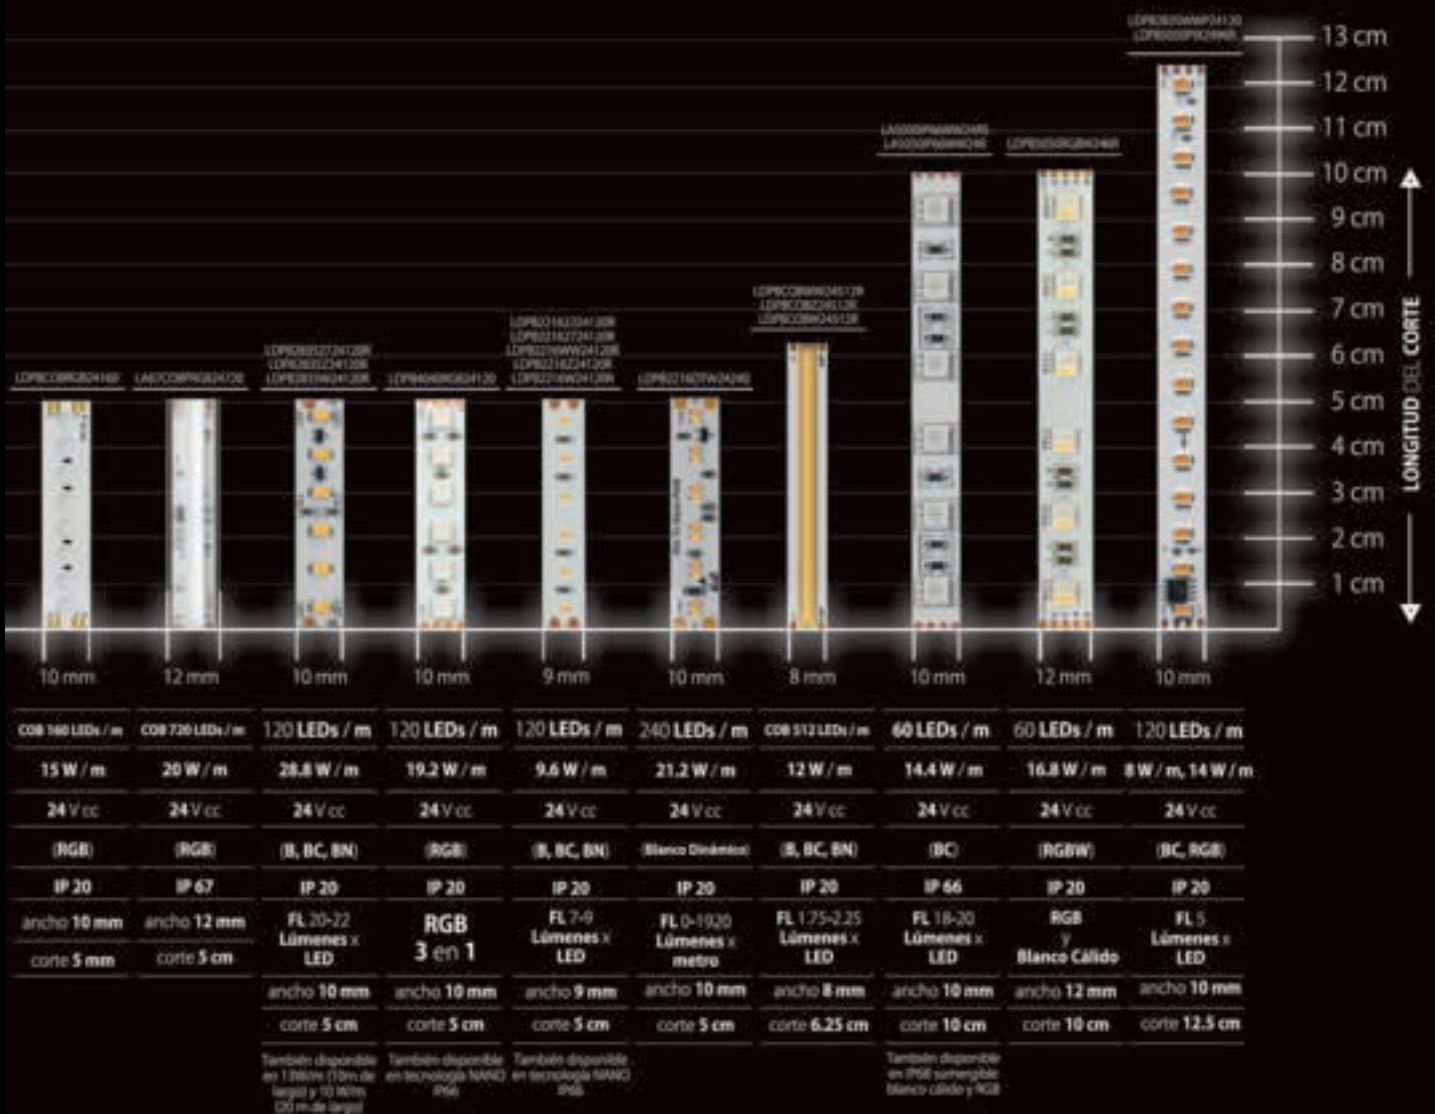

iLumileds®

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL



LDPB22162224120R

[Blanco cálido
2 200 K]

LDPB22162724120R

[Blanco cálido
2 700 K]

LDPB2216WW24120R

[Blanco cálido
3 000 K]

LDPB2216Z24120R

[Blanco neutro
4 100 K]

LDPB2216W24120R

[Blanco
6 500 K]**NOTA:** LED con tono de color controlado.**Compatible con accesorios modelos:** CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCA8

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñado especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
-----------------	---------------------------------

Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
----------------	--

Ángulo de apertura	120°
---------------------------	------


Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
---------------------	--

Alimentación	24 V cc
---------------------	---------

Potencia	9.6 W / metro
-----------------	---------------

CRI	90
------------	----

PCB	2 oz doble cara
------------	-----------------

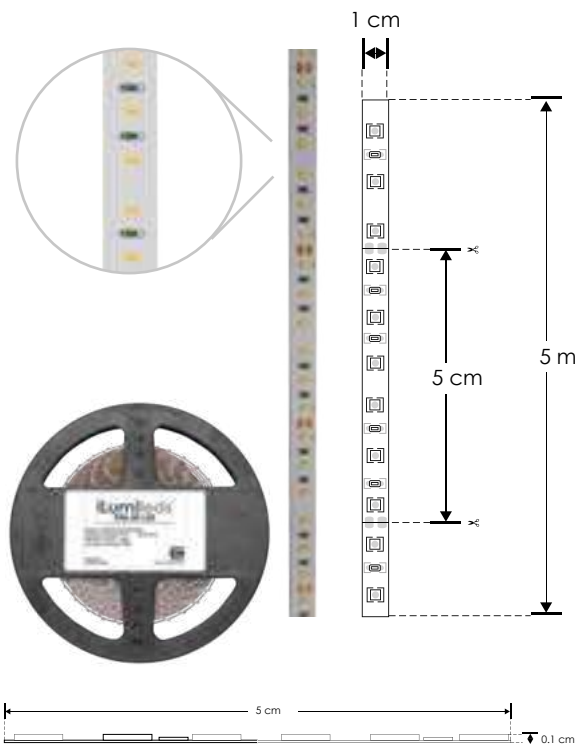

NOM

IP 20

2-3
step
MACADAM2 200 K
Blanco cálido2 700 K
Blanco cálido3 000 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro6 500 K
Blanco9.6
W
x metroFL
7-9
lúmenes
x LED24
V ccCRI
90IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL



LDPB2216WW24120S

[Blanco cálido
3 000 K]

LDPB2216Z24120S

[Blanco neutro
4 100 K]

LDPB2216W24120S

[Blanco
6 500 K]**NOTA:** LED con tono de color controlado.**Compatible con accesorios modelo:** CONLAT5MM

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñado especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
-----------------	---------------------------------

Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
----------------	--

Ángulo de apertura	120°
---------------------------	------


Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
---------------------	--

Alimentación	24 V cc
---------------------	---------

Potencia	9.6 W / metro
-----------------	---------------

CRI	90
------------	----

PCB	3 oz doble cara
------------	-----------------

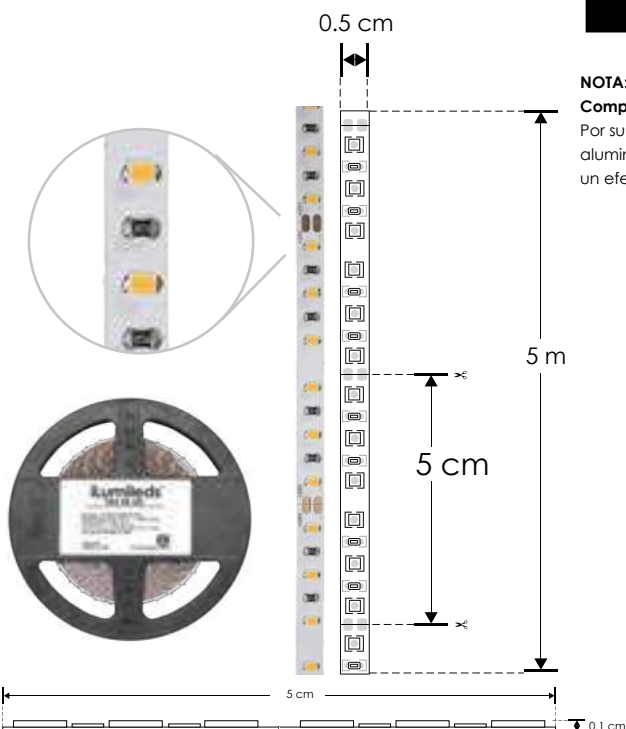

NOM

IP 20

2-3
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro6 500 K
Blanco9.6
W
x metroFL
7-9
lúmenes
x LED24
V ccCRI
90IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL



LDPB2216WW242105

[Blanco cálido
3 000 K]

LDPB2216Z242105R

[Blanco neutro
4 100 K]


LDPB2216W242105R

[Blanco
6 500 K]

NOTA: LED con tono de color controlado.

Compatible con accesorios modelo: CONLAT5MM

Por su alta concentración de LEDs, es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor, ya que fue diseñada específicamente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

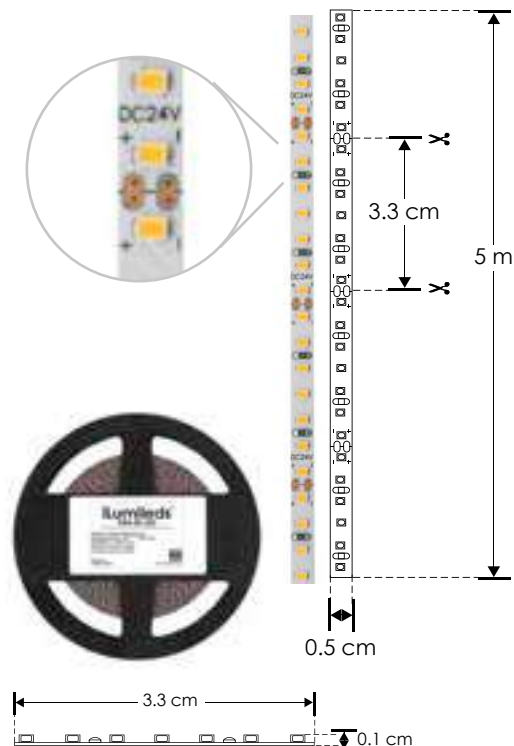

Material

Pista de cobre / Acabado blanco

Lámpara

Tira extraplana para interiores, 210 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 3.3 cm

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación

24 V cc

Potencia

14.4 W / metro

CRI

90

PCB

3 oz doble cara

NOM

IP
202-3
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro6 500 K
Blanco14.4
W
x metroFL
7-9
lúmenes
x LED24
V ccCRI
90IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL



LDPB22161824240R

[Blanco cálido
1 800 K]

LDPB22162224240R

[Blanco cálido
2 200 K]

LDPB22162724240R

[Blanco cálido
2 700 K]

LDPB2216WW24240R

[Blanco cálido
3 000 K]

LDPB2216Z24240R

[Blanco neutro
4 100 K]


LDPB2216W24240R

[Blanco
6 500 K]

NOTA: LED con tono de color controlado.

Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCA8

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

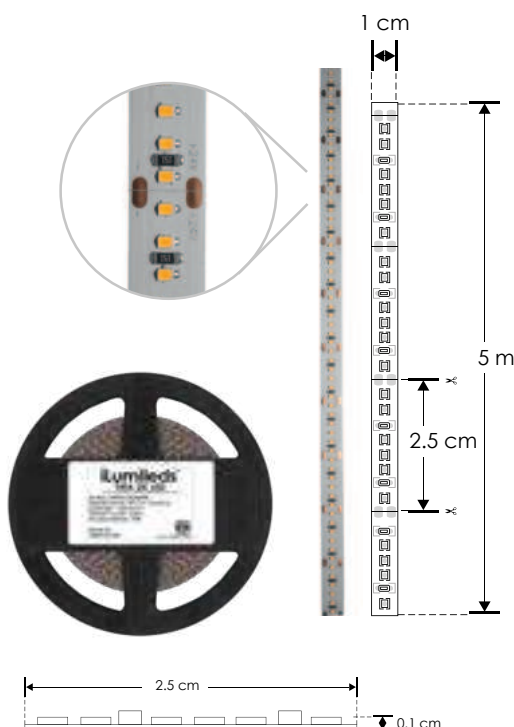

Material

Pista de cobre / Acabado blanco

Lámpara

Tira extraplana para interiores, 240 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 2.5 cm

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación

24 V cc

Potencia

19.2 W / metro

CRI

90

PCB

2 oz doble cara

NOM

IP
202-3
step
MACADAM1 800 K
Blanco cálido2 200 K
Blanco cálido2 700 K
Blanco cálido3 000 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro6 500 K
Blanco19.2
W
x metroFL
7-9
lúmenes
x LED24
V ccCRI
90IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL



LDPB22161824300R

[Blanco cálido
1 800 K]

LDPB22162224300R

[Blanco cálido
2 200 K]

LDPB22162724300R

[Blanco cálido
2 700 K]

LDPB2216WW24300R

[Blanco cálido
3 000 K]

LDPB2216Z24300R


[Blanco neutro
4 100 K]

LDPB2216W24300R

[Blanco
6 500 K]**NOTA:** LED con tono de color controlado.**Compatible con accesorios modelos:** CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCA

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. No se recomienda un uso continuo de más de 12 horas encendidas.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 300 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 2 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	24 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

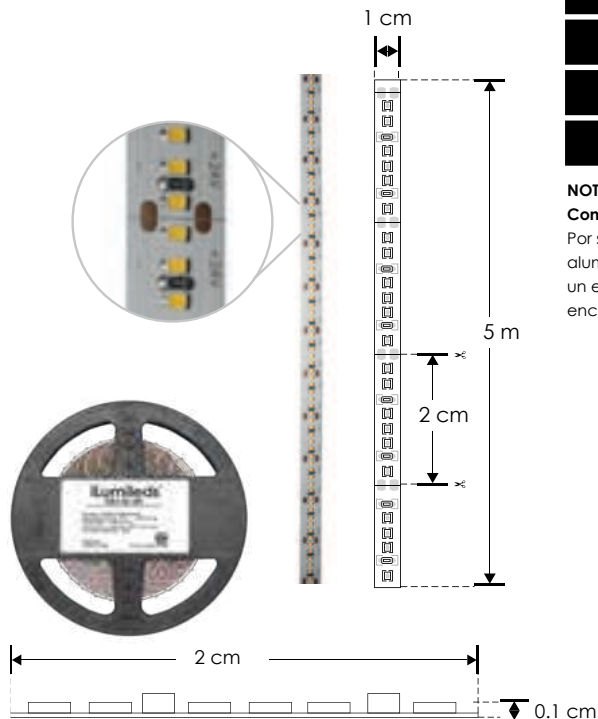

NOM

IP 20

2-3
step
MACADAM1 800 K
Blanco cálido2 200 K
Blanco cálido2 700 K
Blanco cálido3 000 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro6 500 K
Blanco24
W
x metroFL
7-9
lúmenes
x LED24
V ccCRI
90IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL





LDPB2216DTW24240

[Blancos
1 800 - 3 500 K]

NOTA: Tira de LED con cambio de color por medio de atenuación (PWM), compatible con fuente de poder 5EN1. Con posibilidad de controlar con atenuadores (dimmers) tipo TRIAC, 0-10V, 1-10V, PWM o Potenciometro. Fuente de poder no incluida, modelos recomendados: ILUDA5EN1100W24, ILUDA5EN1200W24, ILUDA5EN1350W24 (Consulte manual de operación y especificaciones de la fuente de poder a utilizar).

Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCA

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

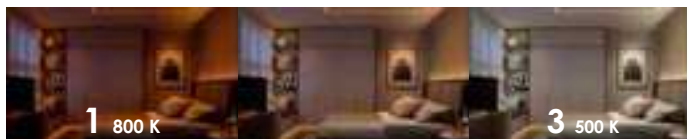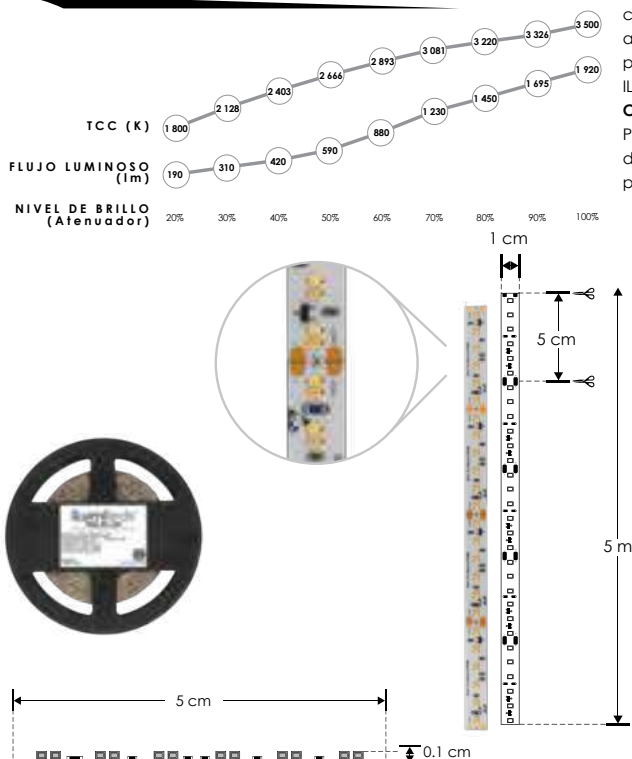

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 240 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco dinámico (Dim To Warm), atenuación PWM
Alimentación	24 V cc
Potencia	21.2 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM

IP 20

2-3
step
MACADAM1 800 K
3 500 K
Blancos21.2
W
x metroFL
7-9
lúmenes
x LED24
V ccCRI
90IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES
LINEA PROFESIONAL


iE

LDPBCOB276524608

[Blancos
2 700 - 6 500 K]

nuevo

NOTA: Tira de LED con cambio de color por medio de atenuación (PWM), requiere del controlador LTCTRI-WW y fuente de poder de 24 Vcc (No incluidos). Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. **Por su cubierta de fósforo, no es recomendable para uso continuo de más de 6 horas.**

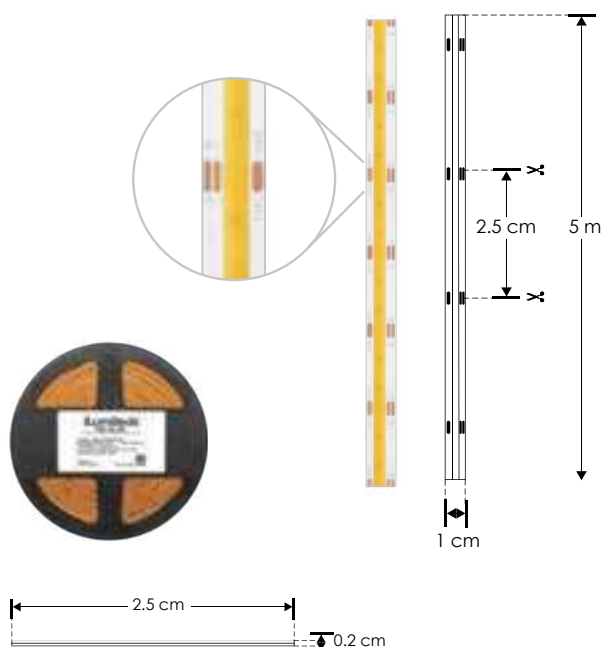

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 608 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 2.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	14 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

2 700 K
6 500 K
Blancos

14 W
x metro

FL
0.66-1.18
lúmenes
x LED

24
V cc

CRI
90

IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS / NANO
LINEA PROFESIONAL


iE

LA662216WW241205

[Blanco cálido
3 000 K]

NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLAT5MM

Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado).

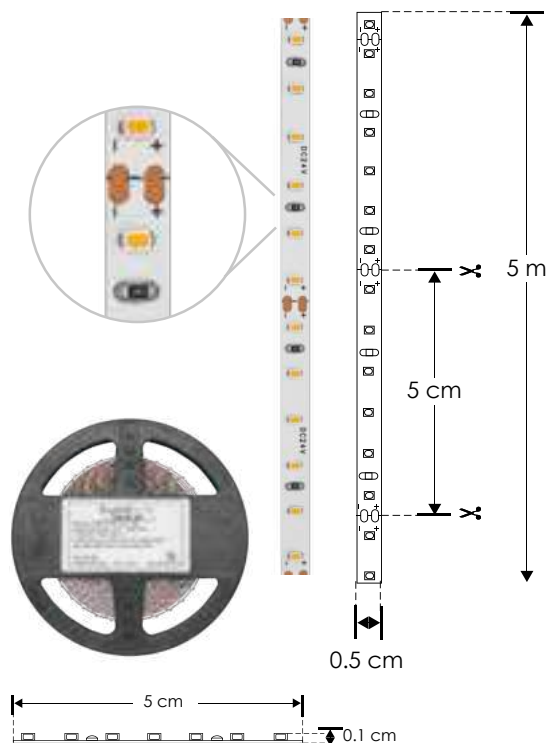

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 120 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	9.6 W / metro
CRI	90
PCB	3 oz doble cara

NOM

IP 66

2-3 step
MACADAM

3 000 K
Blanco cálido

9.6 W
x metro

FL
7
lúmenes
x LED

24
V cc

CRI
90

IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS / NANO

LINEA PROFESIONAL



LA6622162224120R

[Blanco cálido
2 200 K]

LA6622162724120R

[Blanco cálido
2 700 K]

LA662216WW24120R

[Blanco cálido
3 000 K]

LA662216Z24120R

[Blanco neutro
4 100 K]**NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCA8**

Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Perfecto para espacios exteriores, ya que es resistente al agua y adecuado para lugares con alta humedad. No recomendado para uso sumergido o en contacto prolongado con el agua.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
----------	---------------------------------

Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 120 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
---------	---

Ángulo de apertura	120°
--------------------	------


Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
--------------	-------------------------------

Alimentación	24 V cc
--------------	---------

Potencia	9.6 W / metro
----------	---------------

CRI	90
-----	----

PCB	3 oz doble cara
-----	-----------------

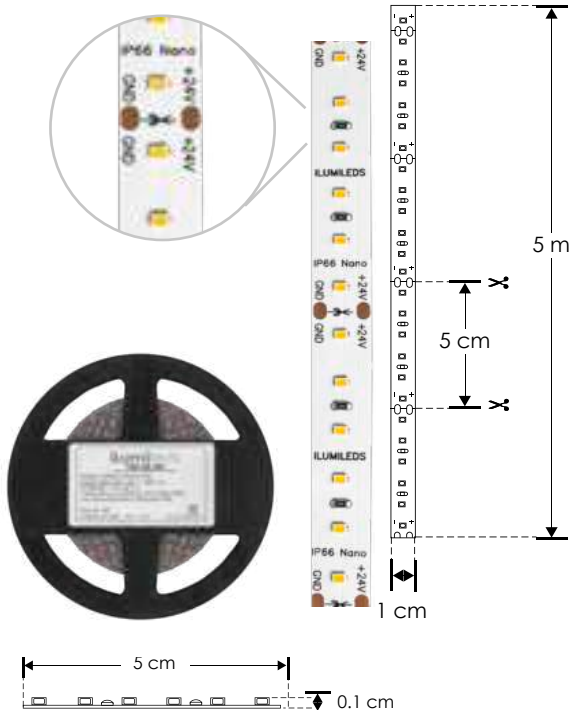

NOM

IP 66

2-3 step
MACADAM2 200 K
Blanco cálido2 700 K
Blanco cálido3 000 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro9.6 W
x metroFL 7-8
lúmenes x LED

24 V cc

CRI 90

IES Archivo
Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS / NANO

LINEA PROFESIONAL



LA66221622242105

[Blanco cálido
2 200 K]

LA662216WW242105

[Blanco cálido
3 000 K]

LA662216Z242105R

[Blanco neutro
4 100 K]

LA662216W242105R

[Blanco
6 500 K] Sobre pedido**NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLAT5MM**

Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado)

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
----------	---------------------------------

Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 210 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 3.3 cm
---------	---

Ángulo de apertura	120°
--------------------	------


Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
--------------	--

Alimentación	24 V cc
--------------	---------

Potencia	14.4 W / metro
----------	----------------

CRI	90
-----	----

PCB	3 oz doble cara
-----	-----------------

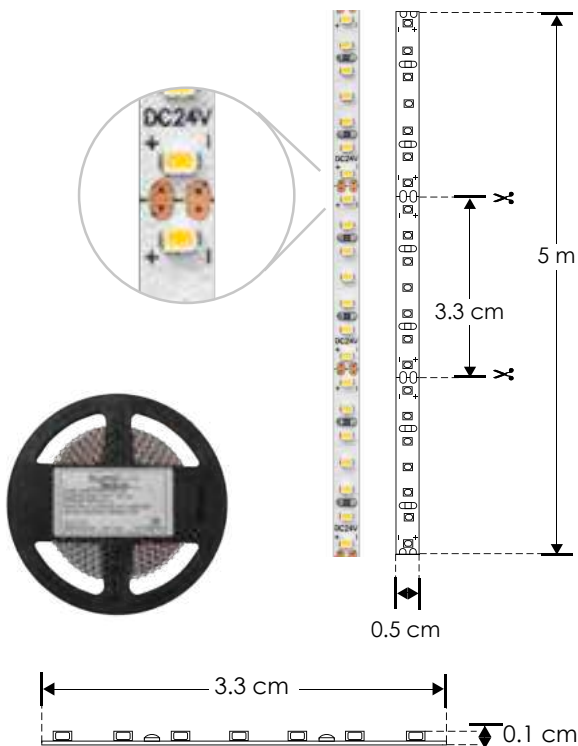

NOM

IP 66

2-3 step
MACADAM2 200 K
Blanco cálido3 000 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro6 500 K
Blanco14.4 W
x metroFL 7-9
lúmenes x LED

24 V cc

CRI 90

IES Archivo
Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS / NANO

LINEA PROFESIONAL



LA6622162224240R

[Blanco cálido
2 200 K]

LA6622162724240R

[Blanco cálido
2 700 K]

LA662216WW24240R

[Blanco cálido
3 000 K]

LA662216Z24240R

[Blanco neutro
4 100 K]


LA662216W24240R

[Blanco
6 500 K]

NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCA8

Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado).

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 240 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 2.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	19.2 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

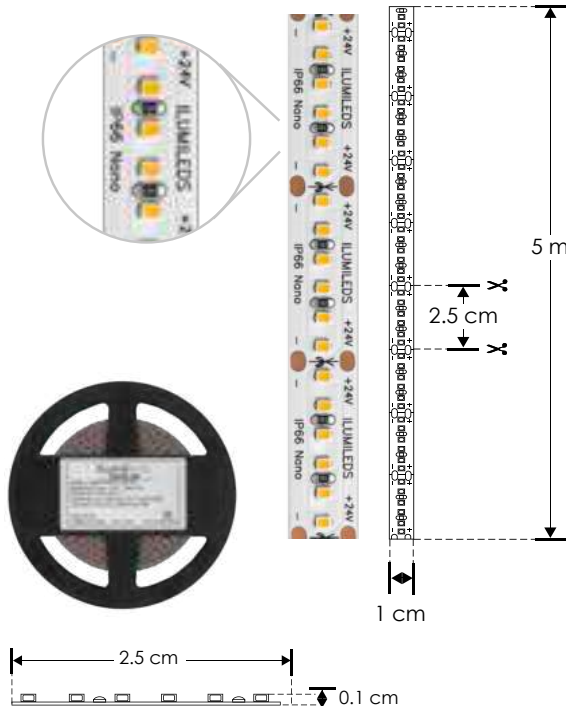

NOM

IP
662-3
step
MACADAM2 200 K
Blanco cálido2 700 K
Blanco cálido3 000 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro6 500 K
Blanco19.2
W
x metroFL
7-9
lúmenes
x LED24
V ccCRI
90IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS / NANO

LINEA PROFESIONAL



LA6622162224300R

[Blanco cálido
2 200 K]

LA6622162724300R

[Blanco cálido
2 700 K]

LA662216WW24300R

[Blanco cálido
3 000 K] Sobre pedido

LA662216Z24300R

[Blanco neutro
4 100 K] Sobre pedido


LA662216W24300R

[Blanco 6 500 K]
Sobre pedido

NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCA8

Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado). No se recomienda uso continuo de más de 6 horas encendidas.



Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 300 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 2 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	24 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

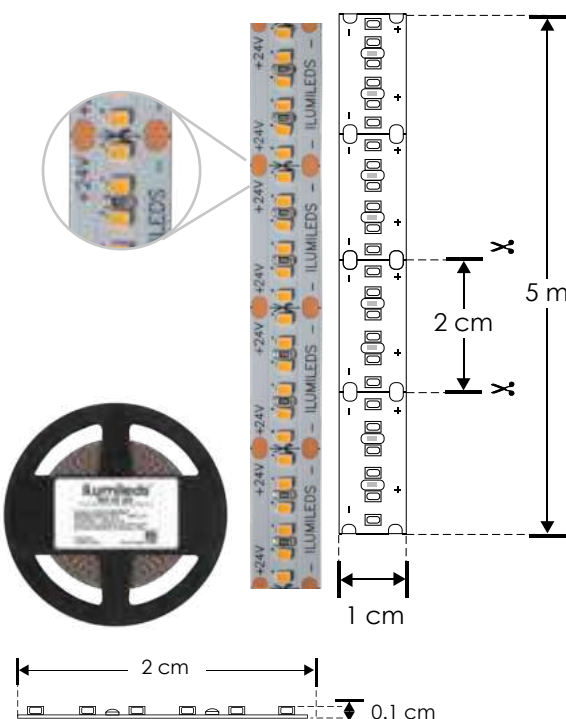

NOM

IP
662-3
step
MACADAM2 200 K
Blanco cálido2 700 K
Blanco cálido3 000 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro6 500 K
Blanco24
W
x metroFL
7-9
lúmenes
x LED24
V ccCRI
90IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

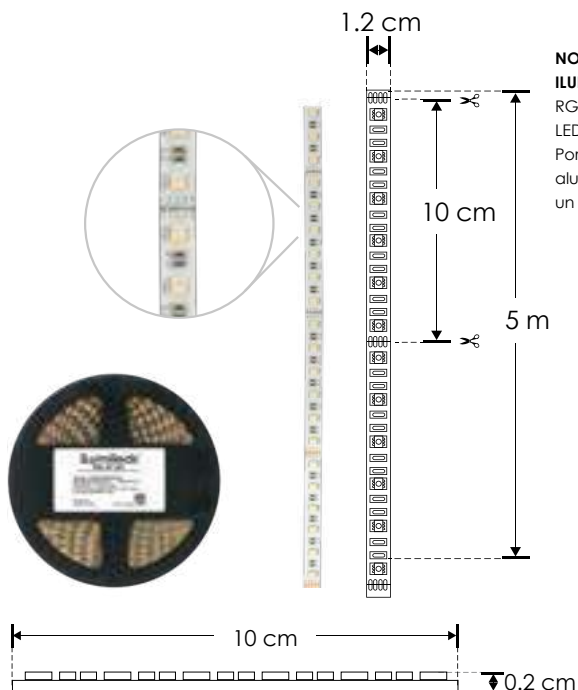

NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLATRGBW, COPRGBWCAB y con los controladores: ILURGBWWIFI, ILUDMX512RGBW, ILUCON2GRGBW

RGB requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores.

LED con tono de color controlado.

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 60 LEDs por metro tipo 5050 4 en 1, rollo de 5 metros con cinta VHB autoadherible para su fijación, cortes cada 10 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGBW (Rojo, verde, azul, blanco cálido)
Alimentación	24 V cc
Potencia	16.8 W / metro
CRI	80 (Únicamente con blanco cálido)
PCB	2 oz doble cara

NOM



IP 20

2-3 step MACADAM

3 000 K
Blanco cálidoRGBW
4 en 116.8 W
x metro

24 V cc

atenuable

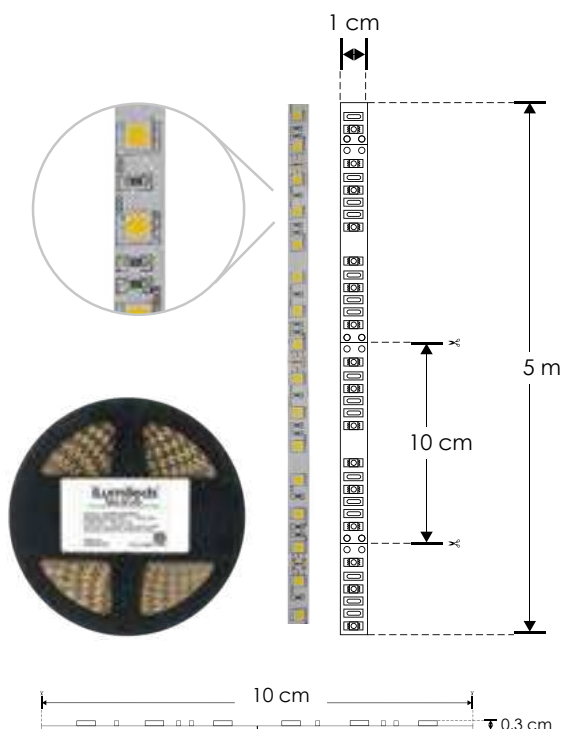

NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MM CAB

Esta tira extraplana es para aplicaciones en exteriores o lugares con alta humedad, pista color blanco con tecnología nano IP66. Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED disminuyendo el calentamiento y no hay amarillamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado).

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para exteriores e interiores, 60 LEDs por metro tipo 5050, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 10 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM

IP 66

2-3 step MACADAM

2 650 K
Blanco cálido3 000 K
Blanco cálido14.4 W
x metroFL 18
lúmenes x LED

24 V cc

CRI 90

IES
Archivo Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS /
SUMERGIBLE EN AGUA


LINEA PROFESIONAL



LA5050IP68WW24R

[Blanco cálido
3 000 K]

Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCAB.

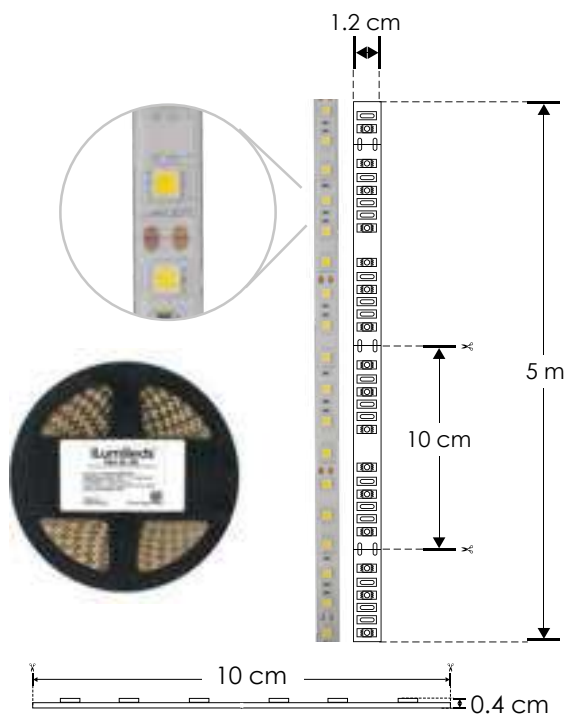

Material	Pista de cobre / Acabado blanco / Cubierta de silicón
Lámpara	Tira extraplana sumergible en agua, 60 LEDs por metro modelo 5050 marca Edison ultra brillo rollo de 5 metros, cortes cada 10 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM

IP
68

2-3
step
MACADAM

3 000 K
Blanco cálido

14.4
W
x metro

FL
18
lúmenes
x LED

24
V cc

CRI
90

IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL




LDPB4040RGB24120

[RGB]

NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLATRGB, COPRGB, COPRGBCAB

RGB requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores. (ILUCON2GRGBW, ILUDMX512RGBW, ILURGBWWIFI, LTCTR I - A, WSCONIR24B)

LED con tono de color controlado. Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

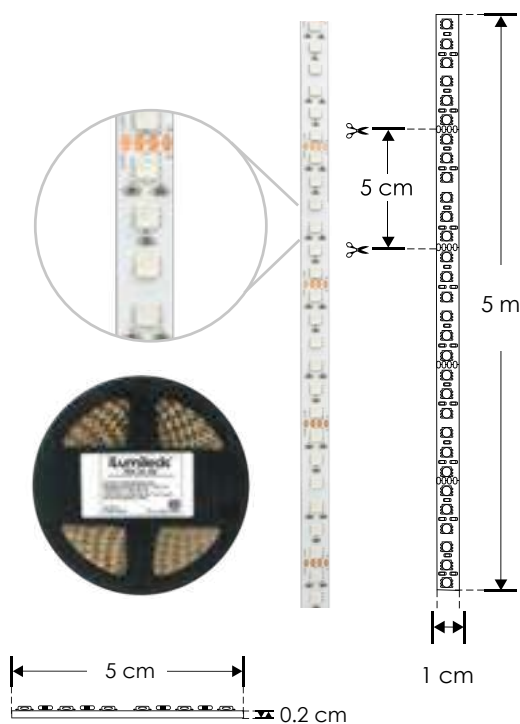

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 4040, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB
Alimentación	24 V cc
Potencia	19.2 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOM

IP
20

RGB

19.2
W
x metro

24
V cc

IES
Archivo
Fotométrico

atenuable


EXTRAPLANAS / INTERIORES / PIXEL
LINEA PROFESIONAL



LDPB5050PIX2496R [RGB]



NOTA: Posibilidad de hacer secuencias con controlador ILUCON2GPIXEL y repetir señal para rollos adicionales con el amplificador ILUAMPPIXEL (no incluidos, consultar manual de operación y ficha técnica de los controladores). Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

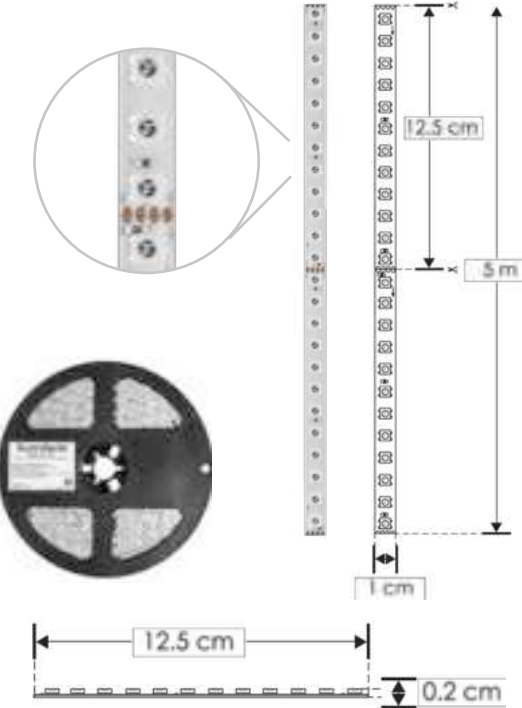

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 96 LEDs por metro tipo 5050, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 12.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB (3 en 1)
Alimentación	24 V cc
Potencia	14 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOM

IP 20



14 W x metro

24 V cc




EXTRAPLANAS / INTERIORES / PIXEL
LINEA PROFESIONAL



LDPB2835WWP24120 [Blanco cálido 3 000 K]



NOTA: Posibilidad de hacer secuencias con controlador ILUCON2GPIXEL y repetir señal para rollos adicionales con el amplificador ILUAMPPIXEL (no incluidos, consultar manual de operación y ficha técnica de los controladores). Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

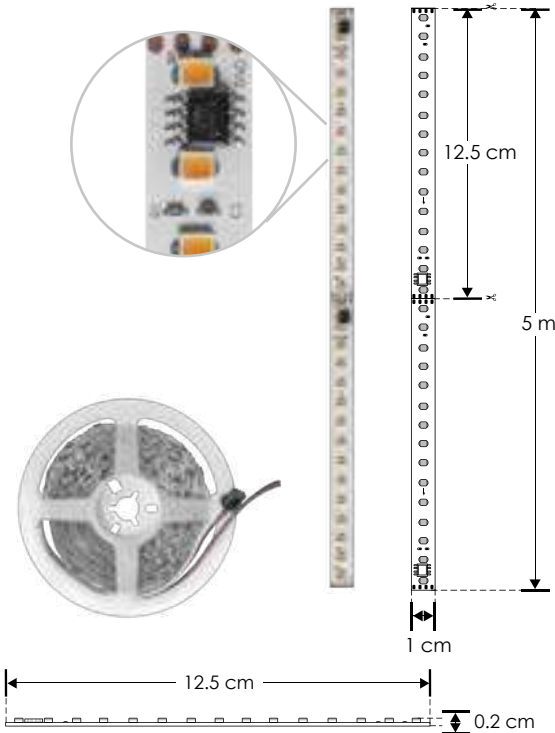

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 12.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	8 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOM

IP 20

3 000 K Blanco cálido

8 W x metro

24 V cc

CRI 80




EXTRAPLANAS / EXTERIORES / PIXEL
LINEA PROFESIONAL



LA67COBPRGB24720 [RGB]

nuevo

NOTA: Posibilidad de hacer secuencias con controlador ILUON2GPPIXEL y repetir señal para rollos adicionales con el amplificador ILUAMPPIXEL (no incluidos, consultar manual de operación y ficha técnica de los controladores). Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. Por su cubierta de fósforo, no es recomendable para uso continuo de más de 6 horas.

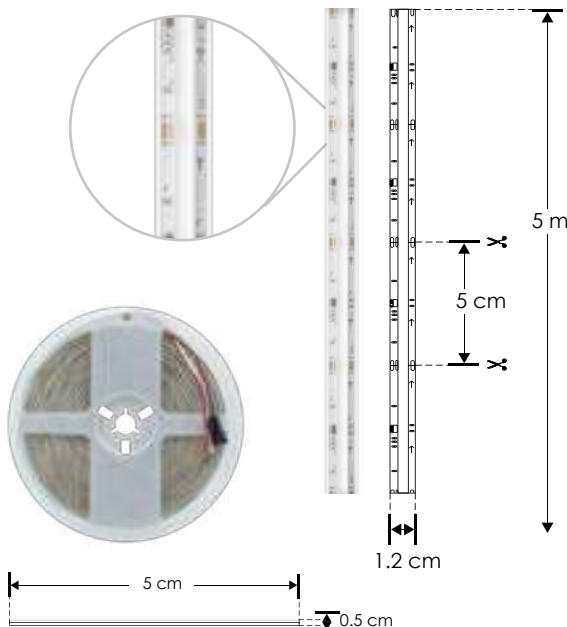

Material	Pista de cobre / Acabado blanco (Con cubierta de silicón transparente)
Lámpara	Tira extraplana para exteriores e interiores, 720 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 5 metros, con cinta autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB (3 en 1)
Alimentación	24 V cc
Potencia	20 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOM

IP 67



20 W x metro

24 V cc




EXTRAPLANAS / NANO
LINEA PROFESIONAL



LA664040RGB24120 [RGB]

NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLATRGB, COPRGB, COPRGBCAB RGB requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores. (ILUON2GRGBW, ILUDMX512RGBW, ILURGBWWIFI, LTCTR I - A, WSCONIR24B) Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado).

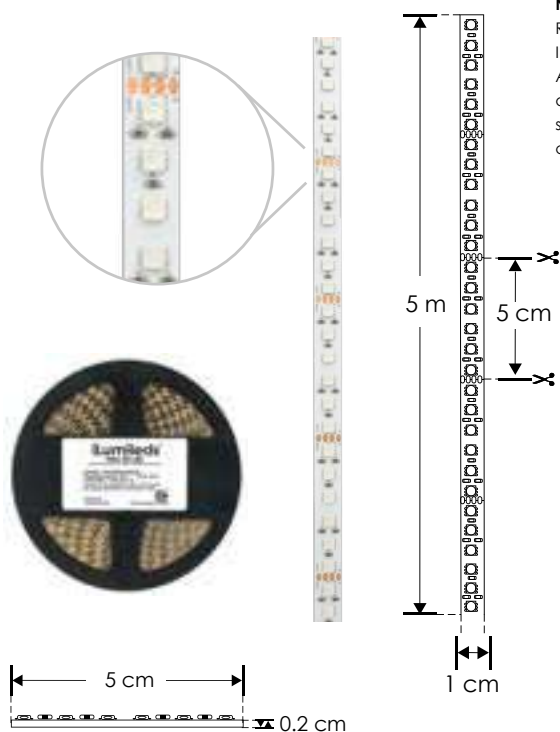

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 120 LEDs por metro tipo 4040, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB
Alimentación	24 V cc
Potencia	19.2 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOM



IP 66



19.2 W x metro

24 V cc



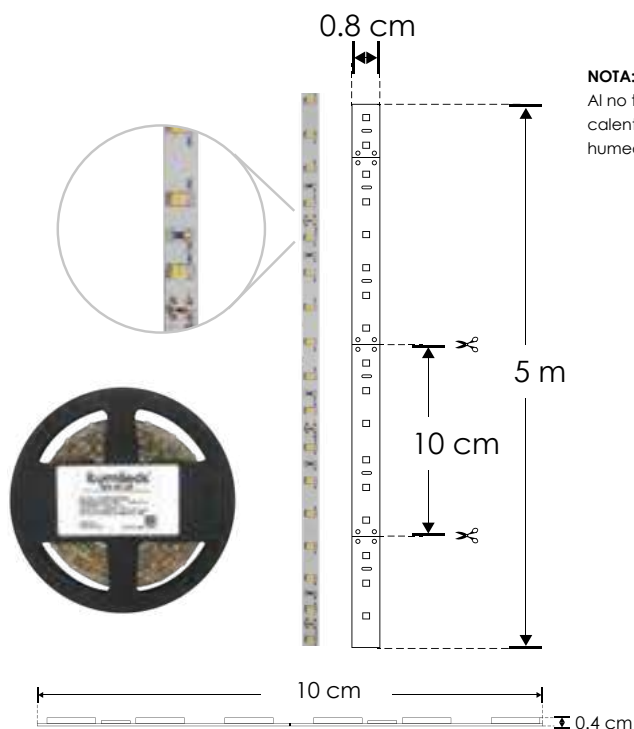

NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLAT8MM, COP8MM, COP8MMCA8



Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado).

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 60 LEDs por metro tipo 3528, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 10 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	4.8 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM

IP
662-3
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálido4.8
W
x metroFL
5
lúmenes
x LED24
V ccCRI
90IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

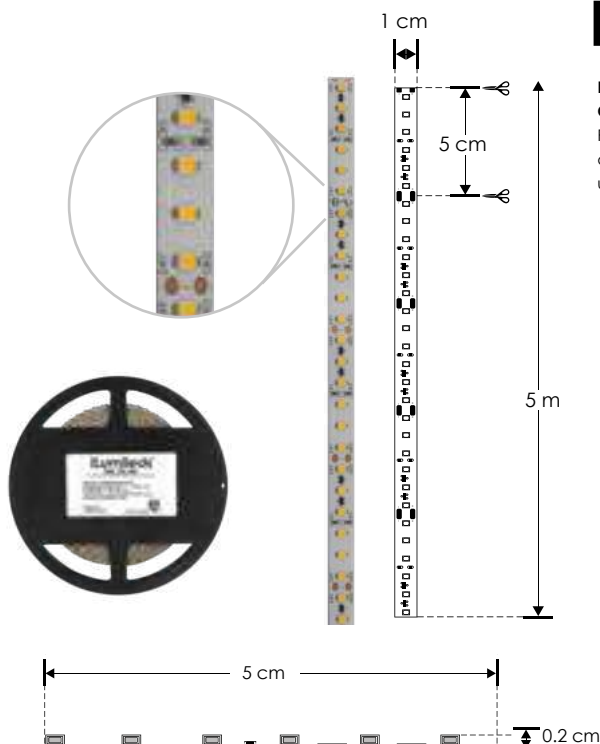

NOTA: LED con tono de color controlado.

Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCA8

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	28.8 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz doble cara

NOM

IP
202-3
step
MACADAM2 700 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro5 500 K
Blanco28.8
W
x metroFL
20-22
lúmenes
x LED24
V ccCRI
80IES
Archivo
Fotométrico

atenuable



LDZ2835WW24120

[Blanco cálido
3 000 K]


LDZ2835Z24120

[Blanco neutro
4 100 K]

LDZ2835W24120

[Blanco
5 500 K]

nuevos

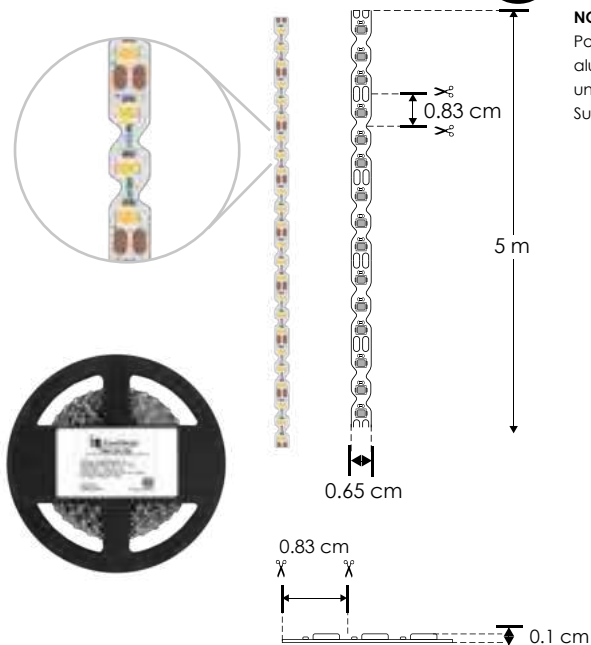**NOTA:** LED con tono de color controlado.

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Su PCB con corte en zigzag permite hacer curvas con iluminación frontal.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 0.83 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	14 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOMIP
202-3
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro5 500 K
Blanco14
W
x metroFL
7-9
lúmenes
x LED24
V ccCRI
90IES
Archivo
Fotométrico


atenuable



LDZ3535RGB24120

[RGB]

nuevo

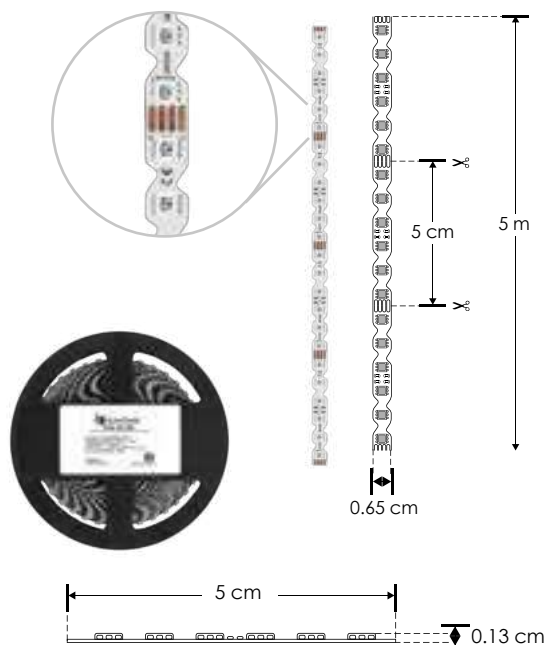**NOTA:** RGB requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores.

(ILUCON2GRGBW, ILUDMX512RGBW, ILURGBWWIFI, LTCTR I - A, WSCONIR24B)

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. Su PCB con corte en zigzag permite hacer curvas con iluminación frontal.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 3535, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB
Alimentación	24 V cc
Potencia	14 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOMIP
20

RGB

14
W
x metro24
V cc

atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL





LDPB2835272410R

[Blanco cálido
2 700 K]

LDPB2835Z2410R

[Blanco neutro
4 100 K]

LDPB2835W2410R

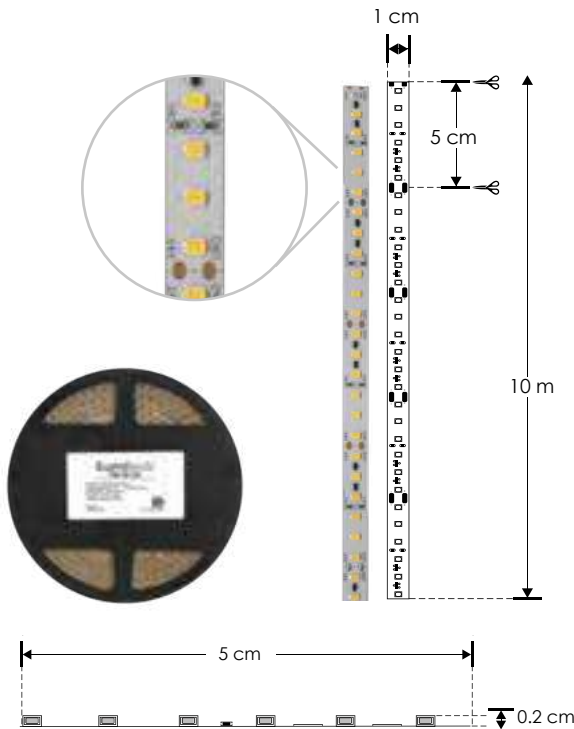[Blanco
5 500 K]**NOTA:** LED con tono de color controlado.**Compatible con accesorios modelos:** CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCA8

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 10 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	13 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz doble cara

NOM

IP 20

2-3
step
MACADAM2 700 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro5 500 K
Blanco13
W
x metroFL
7-9
lúmenes
x LED24
V ccCRI
80IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL





LDPB2835272420R

[Blanco cálido
2 700 K]

LDPB2835Z2420R

[Blanco neutro
4 100 K]

LDPB2835W2420R

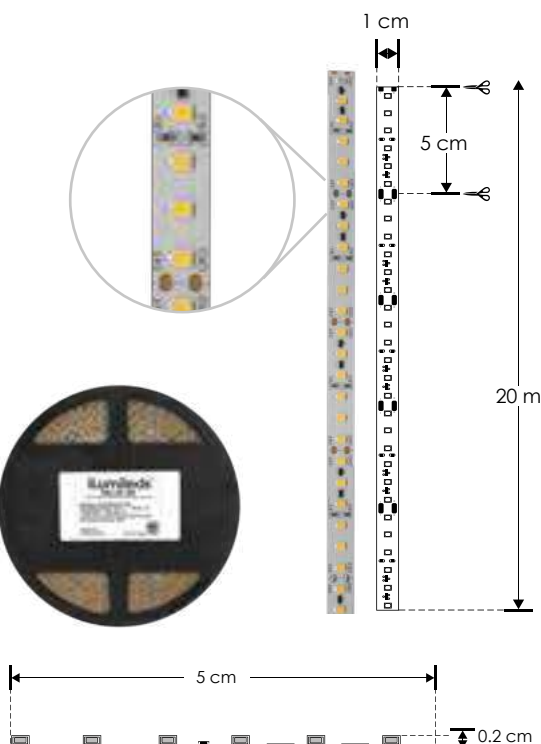[Blanco
5 500 K]**NOTA:** LED con tono de color controlado.**Compatible con accesorios modelos:** CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCA8

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 20 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	10 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz doble cara

NOM

IP 20

2-3
step
MACADAM2 700 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro5 500 K
Blanco10
W
x metroFL
6-8
lúmenes
x LED24
V ccCRI
80IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA BAJO COSTO



LE28352224240R

[Blanco cálido
2 200 K]

LE28352724240R

[Blanco cálido
2 700 K]

LE2835WW24240R

[Blanco cálido
3 000 K]

LE2835Z24240R

[Blanco neutro
4 100 K]


LE2835W24240R

[Blanco
6 500 K]

NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCA8

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores de 240 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5m. Con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 2.5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	20 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz doble cara

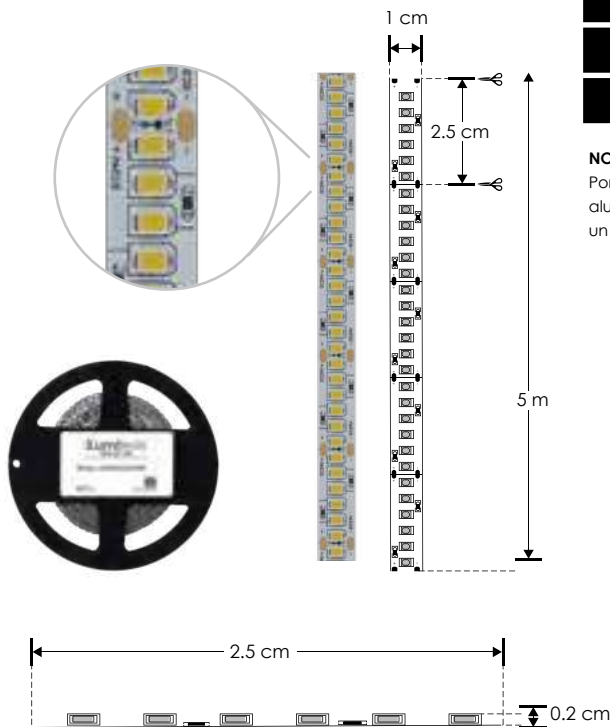

NOM

IP 20

3-4
step
MACADAM2 200 K
Blanco cálido2 700 K
Blanco cálido3 000 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro6 500 K
Blanco20 W
x metroFL
5-7
lúmenes
x LED24
V ccCRI
80IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA BAJO COSTO



LE2835272460R

[Blanco cálido
2 700 K]

LE2835Z2460R

[Blanco neutro
4 100 K]

LE2835W2460R


[Blanco
6 000 K]

NOTA: LED con tono de color no controlado.

Compatible con accesorios modelos: CONLAT8MM, COP8MM, COP8MMCA8

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 60 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 10 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	8.4 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz doble cara

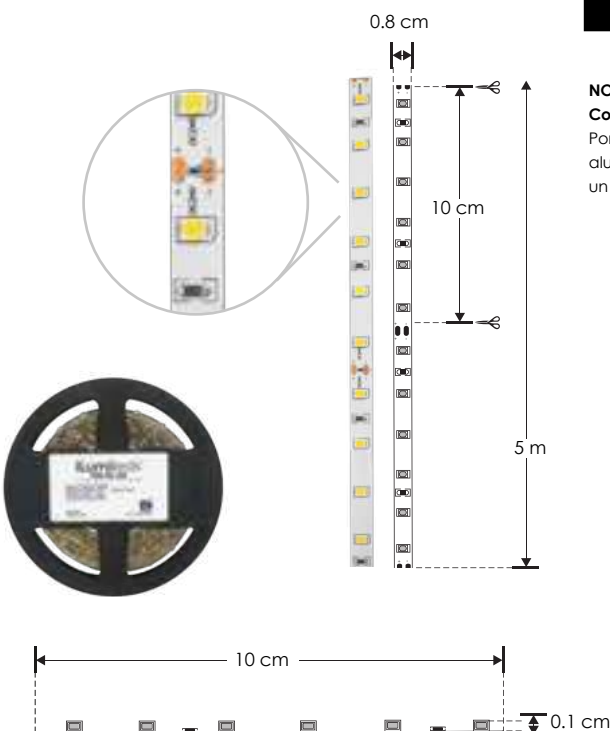

NOM

IP 20

3-4
step
MACADAM2 700 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro6 000 K
Blanco8.4 W
x metroFL
9-11
lúmenes
x LED24
V ccCRI
80IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA BAJO COSTO



LE28352724120R

[Blanco cálido
2 700 K]

LE2835Z24120R

[Blanco neutro
4 100 K]

LE2835W24120R


[Blanco
6 000 K]

NOTA: LED con tono de color no controlado.

Compatible con accesorios modelos: CONLAT8MM, COP8MM, COP8MMCA8

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	15.2 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz doble cara

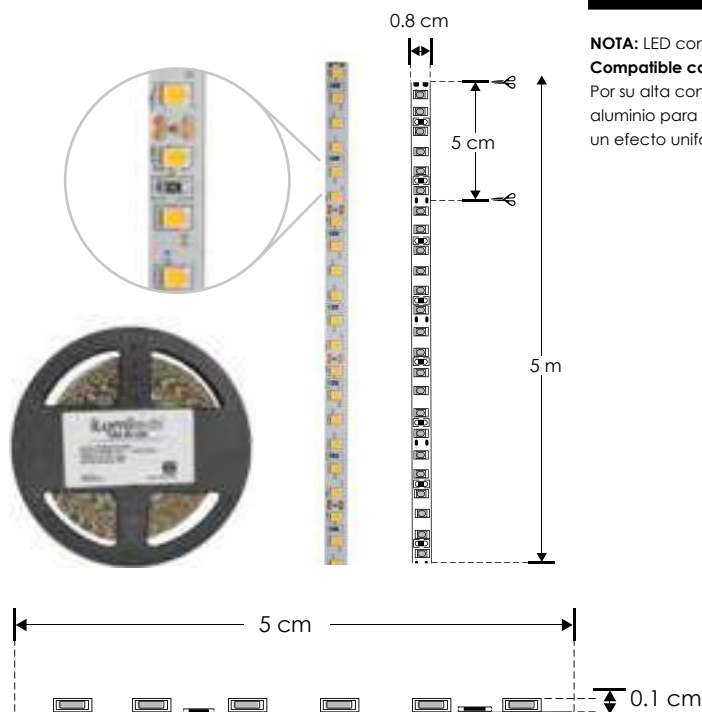

NOM

IP
203-4
step
MACADAM2 700 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro6 000 K
Blanco15.2
W
x metroFL
9-11
lúmenes
x LED24
V ccCRI
80IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS / NANO

LINEA PROFESIONAL




LA662835WW2460R

[Blanco cálido
3 000 K]

NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLAT8MM, COP8MM, COP8MMCA8

Al no tener cubierta de resina sino barniz con tecnología nano, prolonga la vida del LED (por calentamiento) y no hay amarillamiento. Ideal para exteriores pues se puede mojar o en lugares con alta humedad (No para uso subacuático o en contacto con el agua por tiempo prolongado)

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores y exteriores, 60 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 10 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	14.4 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

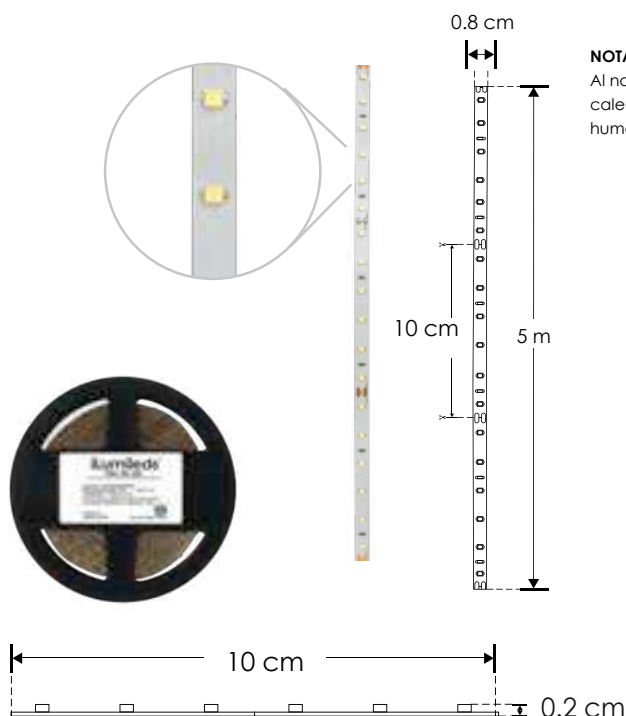

NOM

IP
662-3
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálido14.4
W
x metroFL
20
lúmenes
x LED24
V ccCRI
90IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES
LINEA PROFESIONAL



LDPBCOBWW24480R5

[Blanco cálido
3 000 K]

LDPBCOBZ24480R5


[Blanco neutro
4 100 K]

LDPBCOBW24480R5

[Blanco
6 000 K]

NOTA: LED con tono de color controlado.

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. **Por su cubierta de fósforo, no es recomendable para uso continuo de más de 6 horas.**

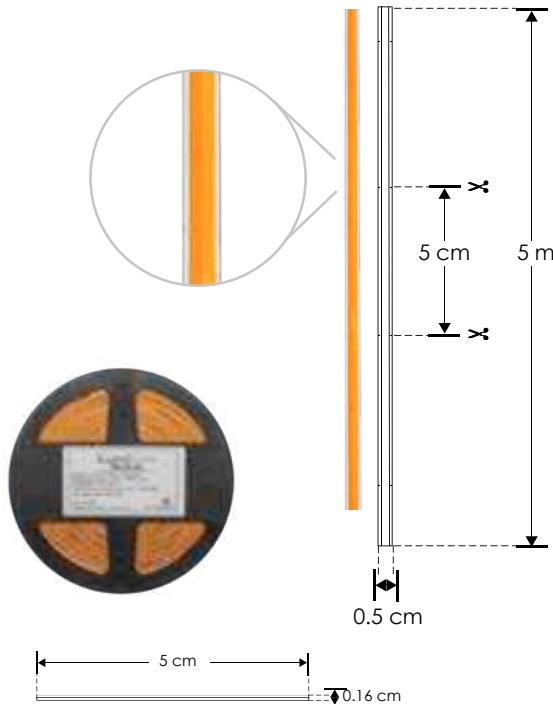

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 480 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	11 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM

IP
20

2-3
step
MACADAM

3 000 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

6 000 K
Blanco

11
W
x metro

FL
1.75 - 2.25
lúmenes
x LED

24
V cc

CRI
90

IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES
LINEA PROFESIONAL



LDPBCOBWW24512R

[Blanco cálido
3 000 K]

LDPBCOBZ24512R

[Blanco neutro
4 100 K]


LDPBCOBW24512R

[Blanco
6 000 K]

NOTA: LED con tono de color controlado.

Compatible con accesorios modelos: CONLAT8MM, COP8MM, COP8MMCA8

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. **Por su cubierta de fósforo, no es recomendable para uso continuo de más de 6 horas.**

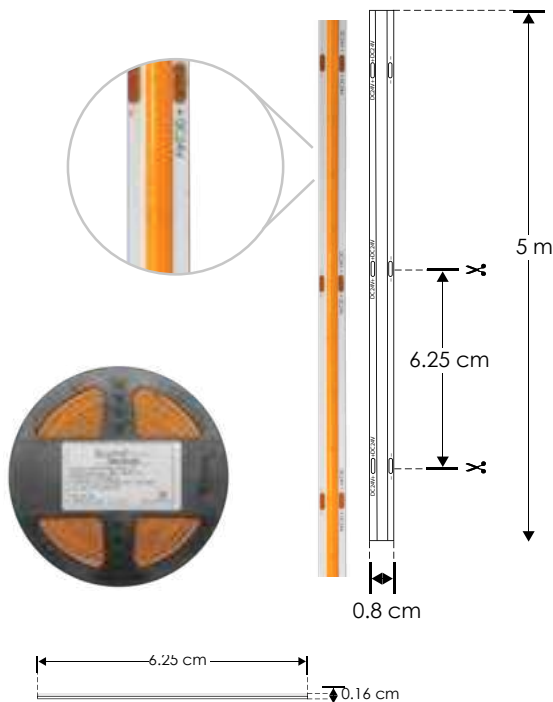

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 512 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 6.25 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	12 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOM

IP
20

2-3
step
MACADAM

3 000 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

6 000 K
Blanco

12
W
x metro

FL
1.75 - 2.25
lúmenes
x LED

24
V cc

CRI
90

IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL



COP512COB90HWW

[Blanco cálido
3 000 K]



COP512COB90HZ

[Blanco neutro
4 100 K]

COP512COB90HW

[Blanco
6 000 K]

NOTA: Compatible con accesorios modelos: CONLAT8MM, COP8MM, COP8MMCAAB
Por su cubierta de fósforo, no es recomendable para uso continuo de más de 6 horas.

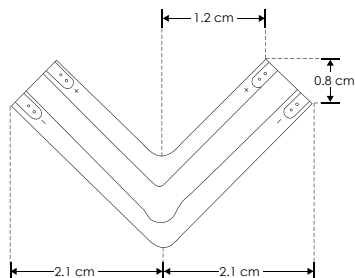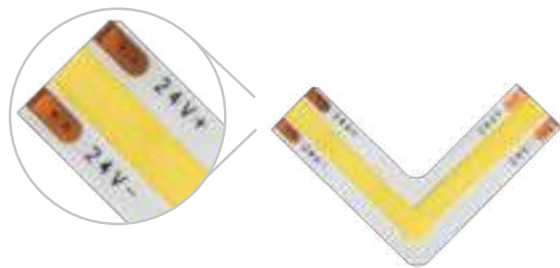

Material

Pista de cobre / Acabado blanco

Lámpara

Cople horizontal de 90°, tipo LED COB 512 LEDs por metro.
Tiras de LED compatibles: LDPBCOBWW24512R, LDPBCOBZ24512R, LDPBCOBW24512R (no incluidas).

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación

24 V cc

Potencia

0.36 W

CRI

90

PCB

2 oz doble cara

NOM

IP
202-3
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro6 000 K
Blanco0.36
WFL
1.75 - 2.25
lúmenes
x LED24
V ccCRI
90IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

EXTRAPLANAS / INTERIORES

LINEA PROFESIONAL



LDPBCOB2724528R

[Blanco cálido
2 700 K]

LDPBCOBWW24528R

[Blanco cálido
3 000 K]

LDPBCOBZ24528R

[Blanco neutro
4 100 K]


LDPBCOBW24528R

[Blanco
6 000 K]

NOTA: LED con tono de color controlado.

Compatible con accesorios modelos: CONLAT10MM, COP10MM, COP10MMCAAB

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. Por su cubierta de fósforo, no es recomendable para uso continuo de más de 6 horas.

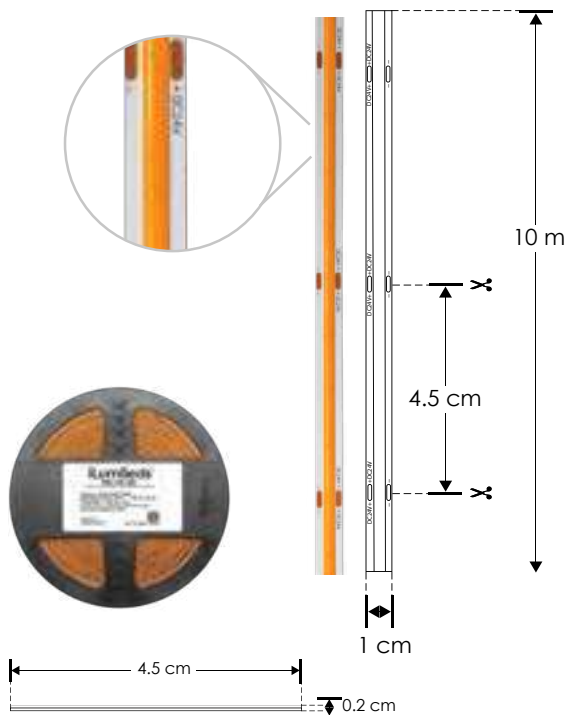

Material

Pista de cobre / Acabado blanco

Lámpara

Tira extraplana para interiores, 528 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 10 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 4.5 cm

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación

24 V cc

Potencia

14 W / metro

CRI

90



PCB

2 oz doble cara

NOM

IP
202-3
step
MACADAM2 700 K
Blanco cálido3 000 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro6 000 K
Blanco14
W
x metroFL
1.96 - 2.54
lúmenes
x LED24
V ccCRI
90IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

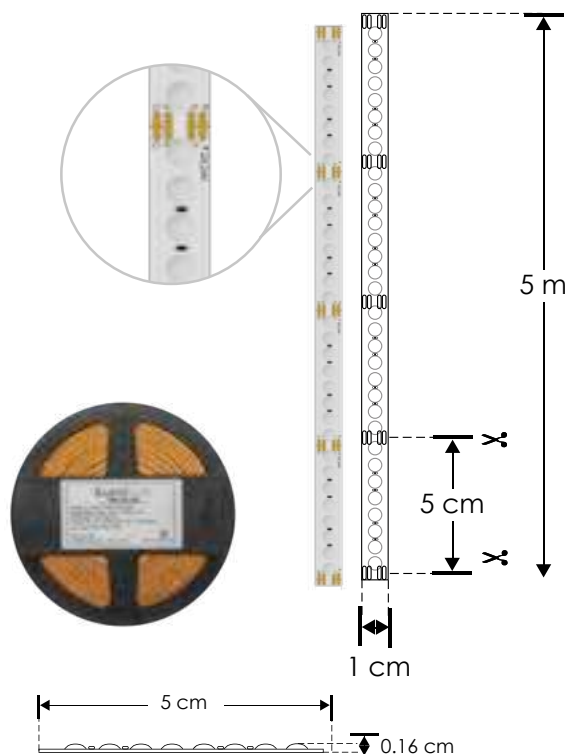


NOTA: RGB requiere un controlador (No incluido) para cambio de colores. (ILUCON2GRGBW, ILUDMX512RGBW, ILURGBWWIFI, LTCTR I - A, WSCONIR24B)
LED con tono de color controlado.

Compatible con accesorios modelos: CONLATRGRBCOB, COPRGRBCOB

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. **Por su cubierta de fósforo, no es recomendable para uso continuo de más de 6 horas.**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 160 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB
Alimentación	24 V cc
Potencia	15 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOM

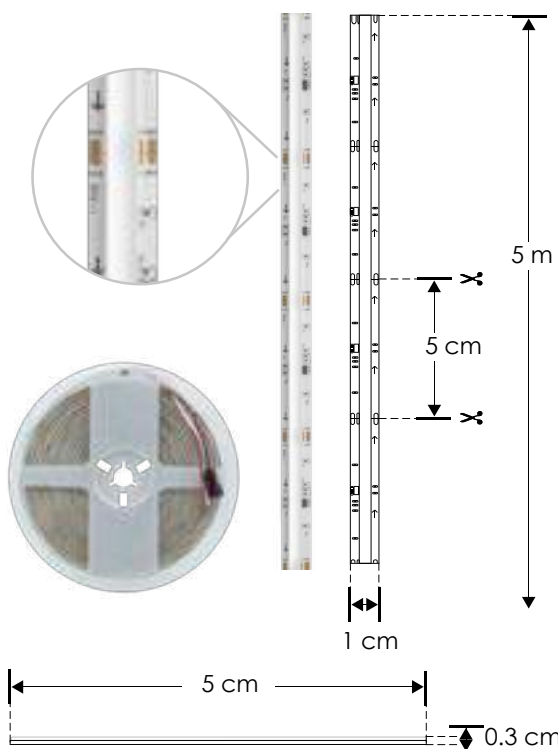IP
2015
W
x metro24
V cc

NOTA: Posibilidad de hacer secuencias con controlador ILUCON2GPIXEL y repetir señal para rollos adicionales con el amplificador ILUAMPPIXEL (no incluidos, consultar manual de operación y ficha técnica de los controladores). Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras. **Por su cubierta de fósforo, no es recomendable para uso continuo de más de 6 horas.**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 720 LEDs por metro tipo LED COB, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	RGB (3 en 1)
Alimentación	24 V cc
Potencia	20 W / metro
PCB	2 oz doble cara

NOM

IP
202-3
step
MACADAM20
W
x metro24
V cc

WALL WASHER / EXTERIORES

LINEA PROFESIONAL




nuevo

LA505048RGBW30

[RGB y Blanco
6 000 K]

NOTA: Controladores compatibles: ILURGBWWIFI, ILUDMX512RGBW, ILUCON2GRGBW
LED con tono de color controlado.

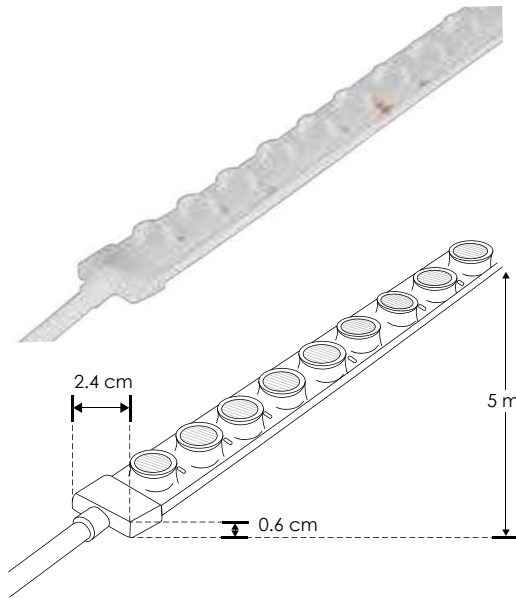

Material	Pista de cobre / Acabado blanco Cubierta de silicón
Lámpara	Tira tipo Wall Washer con óptica de 30° para exteriores e interiores, 48 LEDs por metro 5050, rollo de 5 metros, cortes cada 12.5 cm
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	RGB / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	24 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



WALL WASHER / EXTERIORES

LINEA PROFESIONAL




LA283548WW30X45

[Blanco cálido
3 000 K]

LA283548W30X45

[Blanco
6 500 K]

NOTA: LED con tono de color controlado. Flexible en sentido frontal o lateral.

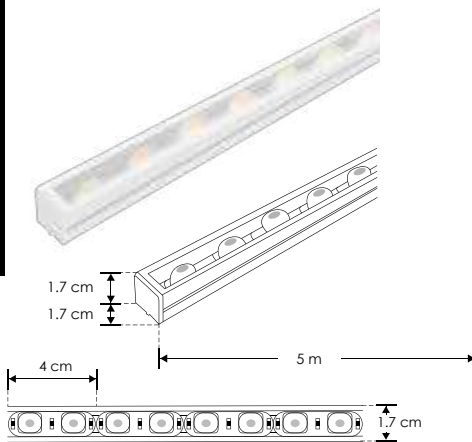

Material	Pista de cobre / Acabado blanco con cubierta de silicón
Lámpara	Tira extraplana con óptica de 30 x 45° para interiores y exteriores, 48 LEDs por metro 2835, rollo de 5 metros, cortes cada 4 cm
Ángulo de apertura	30 x 45°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	18 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



WALL WASHER / EXTERIORES

LÍNEA PROFESIONAL



LA283548WW30


[Blanco cálido
3 000 K]

LA283548W30

[Blanco
6 500 K]



NOTA: LED con tono de color controlado. Flexible en sentido frontal o lateral.

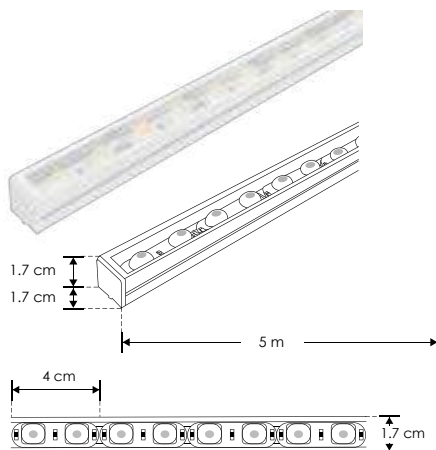

Material

Pista de cobre / Acabado blanco con cubierta de silicón

Lámpara

Tira extraplana con óptica de 30° para interiores y exteriores, 48 LEDs por metro 2835, rollo de 5 metros, cortes cada 4 cm

Ángulo de apertura

30°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco

Alimentación

24 V cc

Potencia

18 W / metro

CRI

80

PCB

3 oz

accesorios

También se venden por separado, únicamente como refacción.




CLIPLA28351M

Clips de aluminio, se suministra por metro lineal.




GRAPALA2835

Kit de 2 grapas de sujeción de metal



ENDCAPH283548

Terminación con agujero, de silicón.



ENDCAPHS283548

Terminación con agujero lateral, de silicón.



ENDCAPHI283548

Terminación con agujero inferior, de silicón.



ENDCAP283548

Terminación de silicón

NOM

IP
67

2-3
step
MACADAM

3 000 K
Blanco cálido

6 500 K
Blanco

18
W
x metro


FL
38-40
lúmenes
x LED

24
V cc

CRI
80

IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

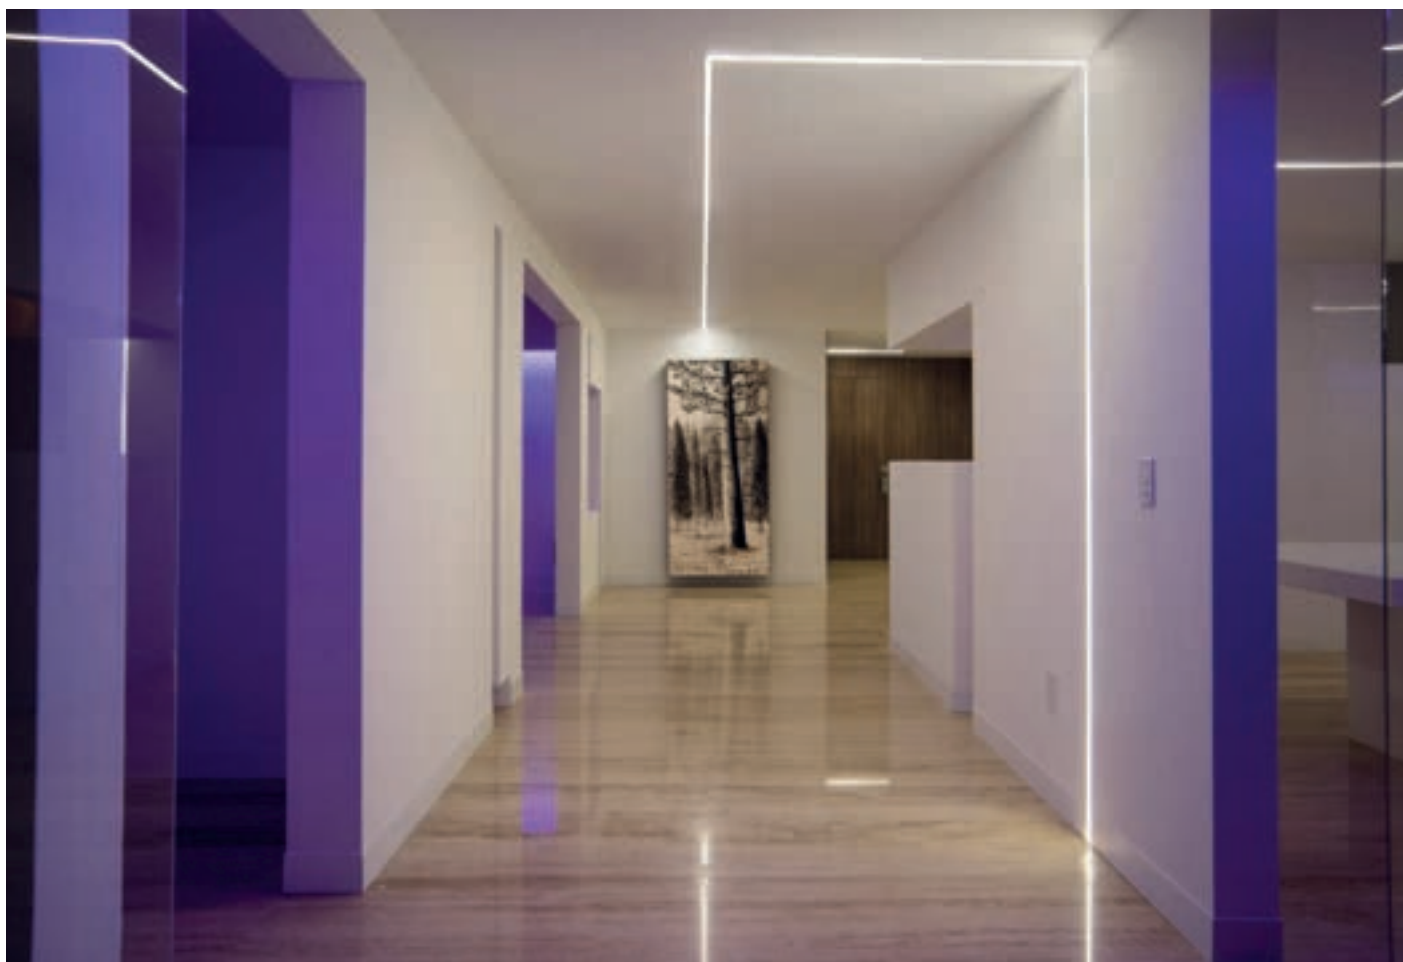

TIRAS DE LEDS

ilumileds® / ilumileds.com.mx

NEON RECTANGULAR / EXTERIORES
LINEA PROFESIONAL





LA2835168270410

LA2835168NW0410

[Blanco cálido
2 700 K]

[Blanco neutro
4 100 K]

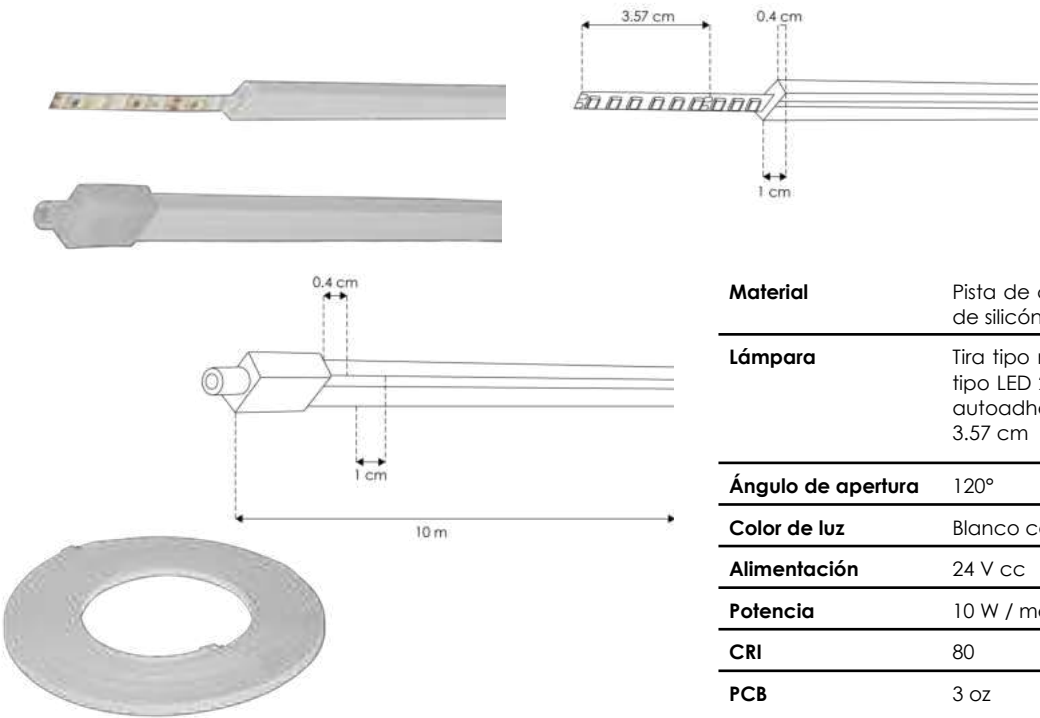

Material	Pista de cobre acabado blanco con cubierta de silicón
Lámpara	Tira tipo neon rectangular, 168 LEDs por metro tipo LED 2835, rollo de 10 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 3.57 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	10 W / metro
CRI	80
PCB	3 oz

NOM

IP
65

2-3
step
MACADAM

2 700 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

10
W
x metro

FL
750
lúmenes
Blanco cálido

FL
800
lúmenes
Blanco neutro


24
V cc

CRI
80

IES
Archivo
Fotométrico


atenuable

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

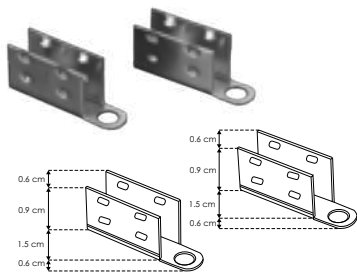


GRAPALA0410

Kit de 2 grapas de sujeción para tiras de LED modelos LA2835168270410 y LA2835168NW0410

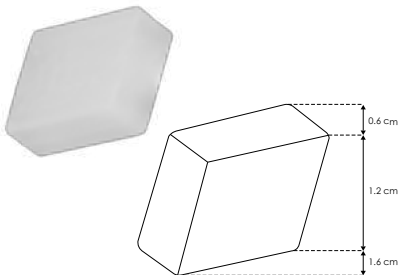


ENCAP0410



Terminación para tira led LA2835168270410 y LA2835168NW0410

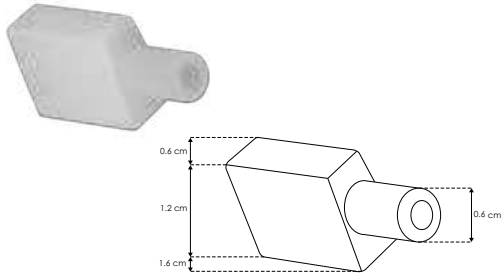

ENCAPHOLE0410

Terminación con agujero para tira led LA2835168270410 y LA2835168NW0410

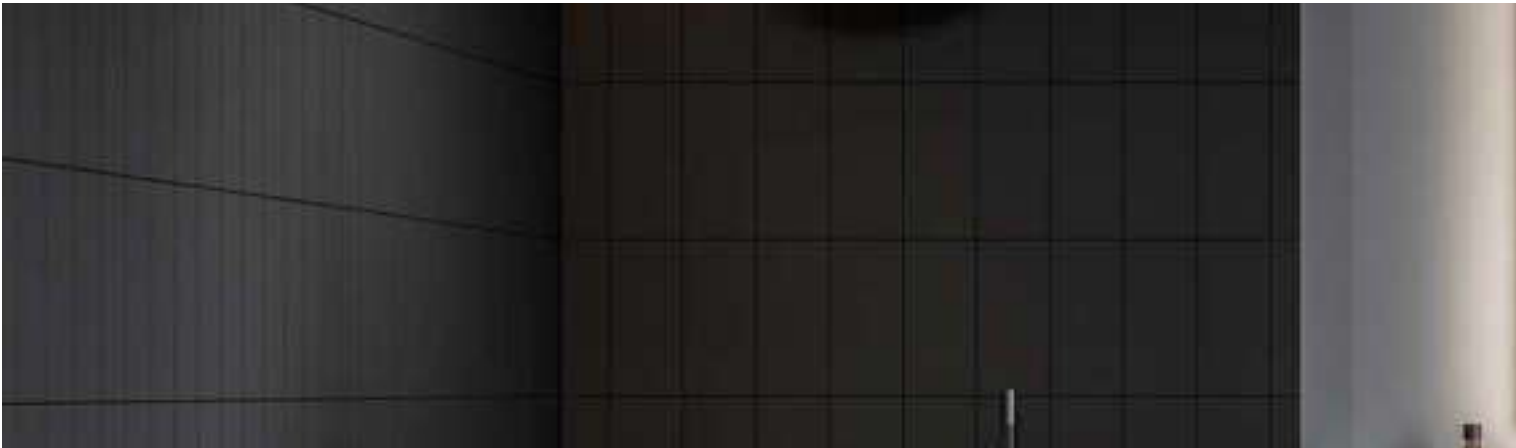

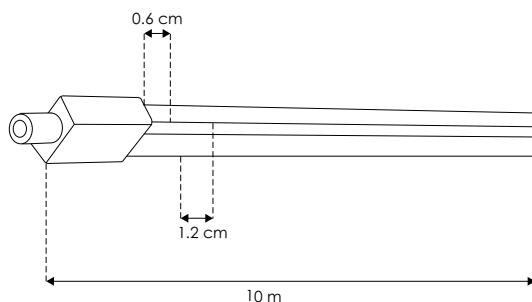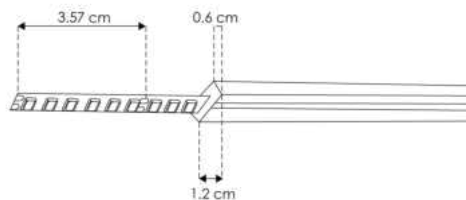**Material**

Pista de cobre acabado blanco con cubierta de silicona

Lámpara

Tira tipo neon rectangular, 168 LEDs por metro tipo LED 2835, rollo de 10 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 3.57 cm

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación

24 V CC

Potencia

10 W / metro

CRI

80

PCB


3 oz

NOMIP
652-3
step
MACADAM2 700 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro10
W
x metroFL
750
lúmenes
Blanco cálidoFL
800
lúmenes
Blanco neutro24
V CCCRI
80IES
Archivo
Fotométrico


atenuable

accesorios


También se venden por separado, únicamente como refacción.

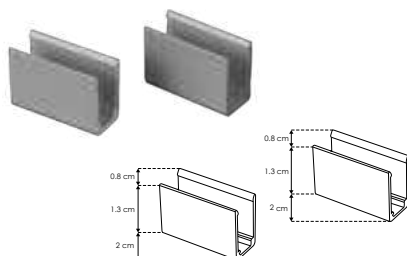**GRAPALA0612**

Kit de 2 grapas de sujeción para tiras de LED modelos LA2835168270612 y LA2835168NW0612

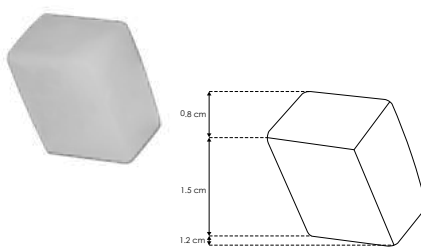**ENCAP0612**

Terminación para tira led LA2835168270612 y LA2835168NW0612

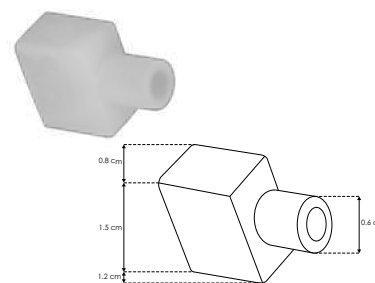**ENCAPHOLE0612**

Terminación con agujero para tira led LA2835168270612 y LA2835168NW0612



REDONDAS TIPO NEON
INTERIORES / EXTERIORES

LINEA PROFESIONAL




ILUNEON360WW


[Blanco cálido
3 000 K]

ILUNEON360NW

[Blanco neutro
4 100 K]



NOTA: LED con tono de color controlado.
Para atenuar esta tira se recomiendan las fuentes de poder ILUDA5EN1100W24, ILUDA5EN1200W24 o ILUDA5EN1350W24, no incluidas
Accesorios se venden por separado: grapa ILUGRAPANEON360, tapa con orificio ILUENDCAHNEON360, tapa sin orificio ILUENDCAPNEON360

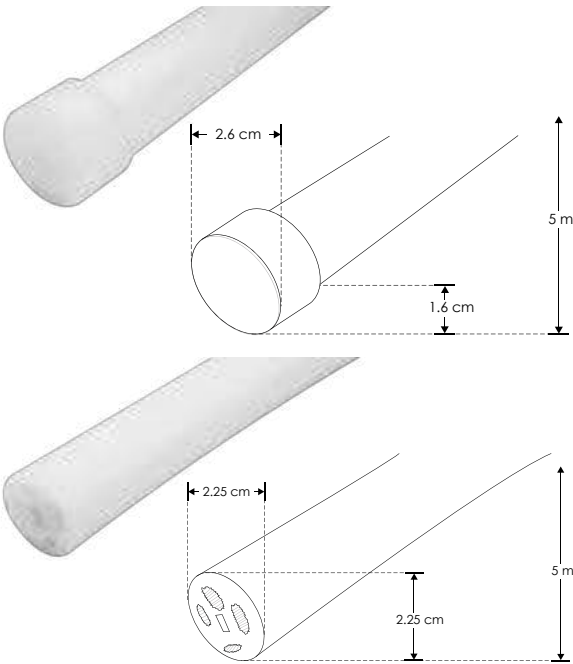

Material	Pista de cobre encapsulado de silicón
Lámpara	Tira de LED tipo neon flexible para interiores y exteriores, 240 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	24 W / metro
CRI	80

NOM

IP 65

2-3 step MACADAM

3 000 K Blanco cálido

4 100 K Blanco neutro

24 W x metro

FL 1380 lúmenes x m Blanco cálido

FL 1620 lúmenes x m Blanco neutro


24 V cc

CRI 80

IES Archivo Fotométrico

atenuable


accesorios **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.



ILUGRAPANEON360

Grapa de acrílico para tira LED ILUNEON360WW e ILUNEON360NW


IP 65

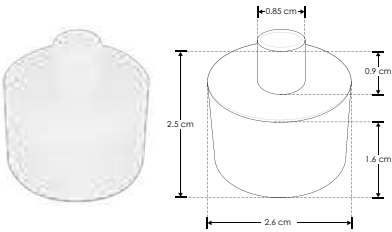

ILUENDCAHNEON360

Terminación de silicón con orificio para tira LED ILUNEON360WW e ILUNEON360NW

IP 65

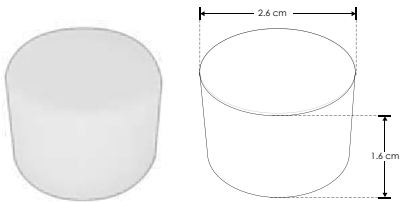


ILUENDCAPNEON360

Terminación de silicón sin orificio para tira LED ILUNEON360WW e ILUNEON360NW

IP 65

accesorios formato vertical **NOTA:** También se venden por separado, únicamente como refacción.

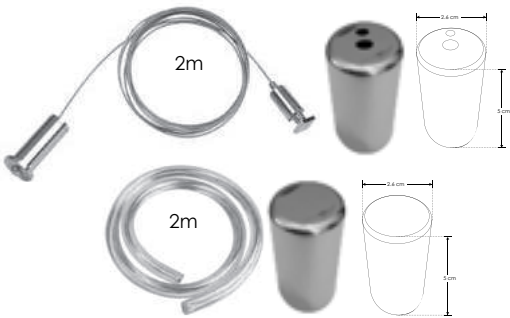

ILUCASCHROME360

Kit que incluye dos casquillos de acero acabado cromo pulido (uno superior con orificios y uno inferior sin orificios), un cable de acero de 2 m de largo con dos soportes para fijación y 2 m de cable transparente calibre 18

IP 20




ILUCASBRUSH360

Kit que incluye dos casquillos aluminio acabado cepillado (uno superior con orificios y uno inferior sin orificios), un cable de acero de 2 m de largo con dos soportes para fijación y 2 m de cable transparente calibre 18

IP 20

REDONDAS TIPO NEON INTERIORES / EXTERIORES

LÍNEA PROFESIONAL

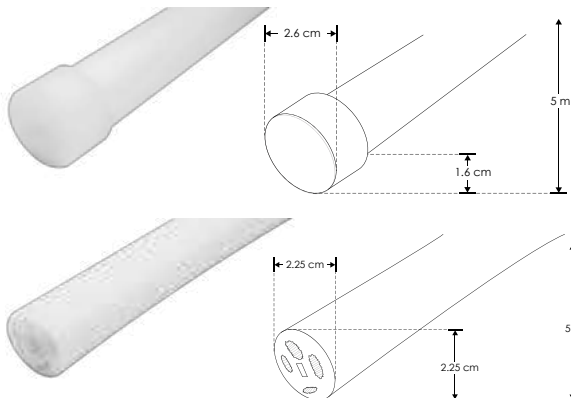

ILUNEON360RGB

[RGB]



NOTA: Para cambios de color se recomienda el controlador ILURGBWWIFI, LTCTRI-A y WSCONIR24B (No incluidos).

Accesorios se venden por separado (ILUGRAPANEON360, ILUENDCAHNEON360, ILUENDCAPNEON360). Para que la tira sea IP65, se requiere usar las terminaciones ILUENDCAHNEON360, ILUENDCAPNEON360 no incluidas.

Material	Pista de cobre encapsulado de silicón
Lámpara	Tira de LED tipo neon flexible para interiores y exteriores, 240 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 5 metros, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	RGB
Alimentación	24 V cc
Potencia	25 W / metro

NOM

IP 65

RGB


25 W
x metro

24 V cc

atenuable

REDONDAS TIPO NEON INTERIORES / EXTERIORES

LÍNEA PROFESIONAL

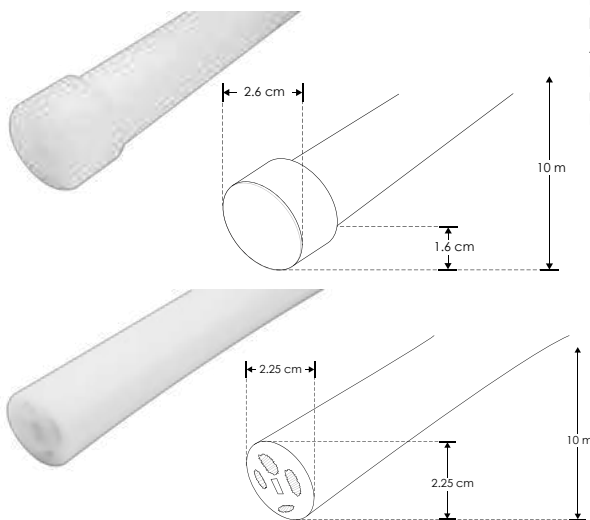

ILUNEON360WW15W

[Blanco cálido
3 000 K]

ILUNEON360NW15W

[Blanco neutro
4 100 K]



NOTA: LED con tono de color controlado.

Para atenuar esta tira se recomiendan las fuentes de poder ILUDA5EN1100W24, ILUDA5EN1200W24 o ILUDA5EN1350W24, no incluidas, consulte manual de operación de la fuente de poder). Accesorios se venden por separado (ILUGRAPANEON360, ILUENDCAHNEON360, ILUENDCAPNEON360). Para que la tira sea IP65, se requiere usar las terminaciones ILUENDCAHNEON360, ILUENDCAPNEON360 no incluidas.

La alimentación eléctrica es por un solo extremo.

Material	Pista de cobre encapsulado de silicón
Lámpara	Tira de LED tipo neon flexible para interiores y exteriores, 240 LEDs por metro tipo 2835, rollo de 10 metros, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	24 V cc
Potencia	15 W / metro
CRI	80

NOM

IP 65

2-3 step
MACADAM

3 000 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

15 W
x metro

FL 840
lúmenes x m
Blanco cálido

FL 990
lúmenes x m
Blanco neutro


24 V cc

CRI 80

IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

ACCESORIOS NEON 360 FORMATO OLAS

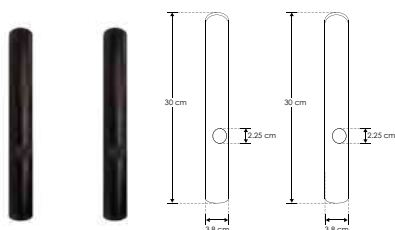

ILUCIL360EBKIT


Kit de 2 soportes extremos, cilíndricos para tira de LED tipo NEON, aluminio acabado negro

IP 20

ILUCIL360IB

Soporte intermedio, cilíndrico para tira de LED tipo NEON, aluminio acabado negro

IP 20



CABB22RGB

Cable para tira tipo NEON RGB ILUNEON360RGB (no incluida)

Especificaciones: 24 V cc máximo

IP 20

ACCESORIOS NEON 360 FORMATO HORIZONTAL



ILUTBRUSH1.5M360

[1.5 m]

ILUTBRUSH2M360


[2 m]

ILUTBRUSH3M360

[3 m]

Kit que incluye:

Tubo de acero inoxidable acabado cepillado (1.5 m, 2 m o 3 m dependiendo el modelo), 2 cables de suspensión de 2 m con 4 soportes y 2 m de cable transparente calibre 18

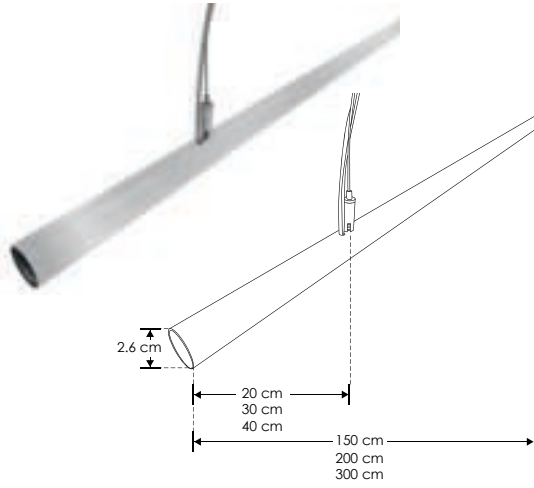

**IP
20**



ACCESORIO ACABADO NEGRO / DORADO FORMATO HORIZONTAL



ILUTBLACK1.5M360

[1.5 m]

ILUTBLACK2M360


[2 m]

ILUTBLACK3M360

[3 m]

Kit que incluye:
Tubo de acero inoxidable de 1.5 m / 2 m / 3 m acabado negro mate con protección de laca, 2 cables de suspensión de 2 m con 4 soportes y 2 m de cable transparente calibre 18

**IP
20**

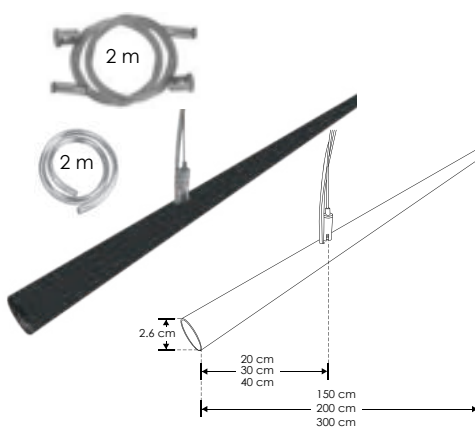

ILUTGOLD1.5M360


[1.5 m]

ILUTGOLD2M360


[2 m]

Kit que incluye:
Tubo de latón acabado dorado pulido con protección de laca de 1.5 m / 2 m, 2 cables de suspensión de 2 m con 4 soportes y 2 m de cable transparente calibre 18

**IP
20**

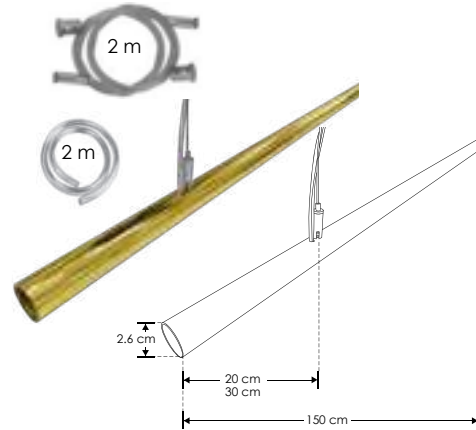


ACCESORIOS NEON 360 FORMATO OLAS



**IP
20**

ILUKITOLAS360

Kit que incluye: 2 grapas de acrílico, dos cables de suspensión de 2 m con 4 soportes, 2 m de cable transparente calibre 18, 1 terminación con orificio y 1 terminación sin orificio.

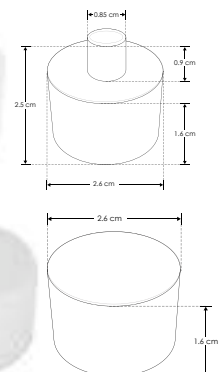

ACCESORIOS NEON 360 FORMATO VERTICAL



NOTA: Se venden por separado, únicamente como refacción.



ILUKITSOB360

Kit para sobreponer tira de LED tipo NEON, aluminio acabado natural. Incluye 1 soporte superior y accesorios.

IP
20



ILUKITSOBVER360

Kit para sobreponer vertical tira de LED tipo NEON, aluminio acabado natural. Incluye: 1 soporte superior, 1 casquillo inferior y accesorios. (El tubo de policarbonato se vende por separado 1m y 2m largo)

IP
20



ILUKITSUSPVER360

Kit de suspensión vertical para tira de LED tipo NEON, aluminio acabado natural. Incluye: 1 soporte superior, 1 casquillo inferior, cable de acero ajustable de 0 a 95 cm y accesorios. (El tubo de policarbonato se vende por separado 1m y 2m largo).

IP
20

ACCESORIOS NEON 360 FORMATO HORIZONTAL



NOTA: Se venden por separado, únicamente como refacción.



ILUKITSUSPHOR360

Kit de suspensión horizontal para tira de LED tipo NEON, aluminio acabado natural. Incluye: 2 soportes laterales con cable de acero ajustable de 0 a 95 cm cada uno y accesorios. (El tubo de policarbonato se vende por separado 1m y 2m largo).

IP
20




ILUKITSPLICE360

Kit de cople para suspender y unir tira de LED tipo NEON, aluminio acabado natural. Incluye: 1 soporte con cable de acero ajustable de 0 a 95 cm y accesorios.

IP
20




ACCESORIOS

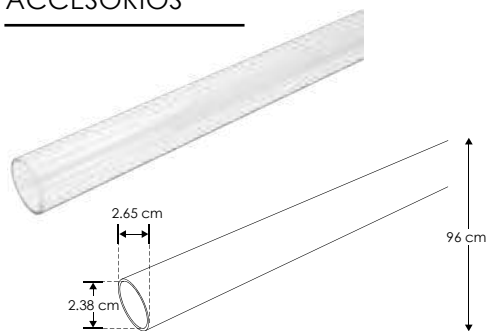

ILUTUB1MNEON360

Tubo de acrílico transparente de 1m de largo para tira de LED tipo NEON. Compatible con ILUKITSUSPHOR360, ILUKITSUSPVER360 e ILUKITSOBVER360

IP
20

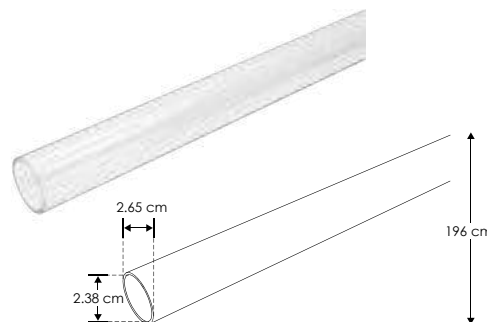


ILUTUB2MNEON360

Tubo de acrílico transparente de 2m de largo para tira de LED tipo NEON. Compatible con ILUKITSUSPHOR360, ILUKITSUSPVER360 e ILUKITSOBVER360

IP
20




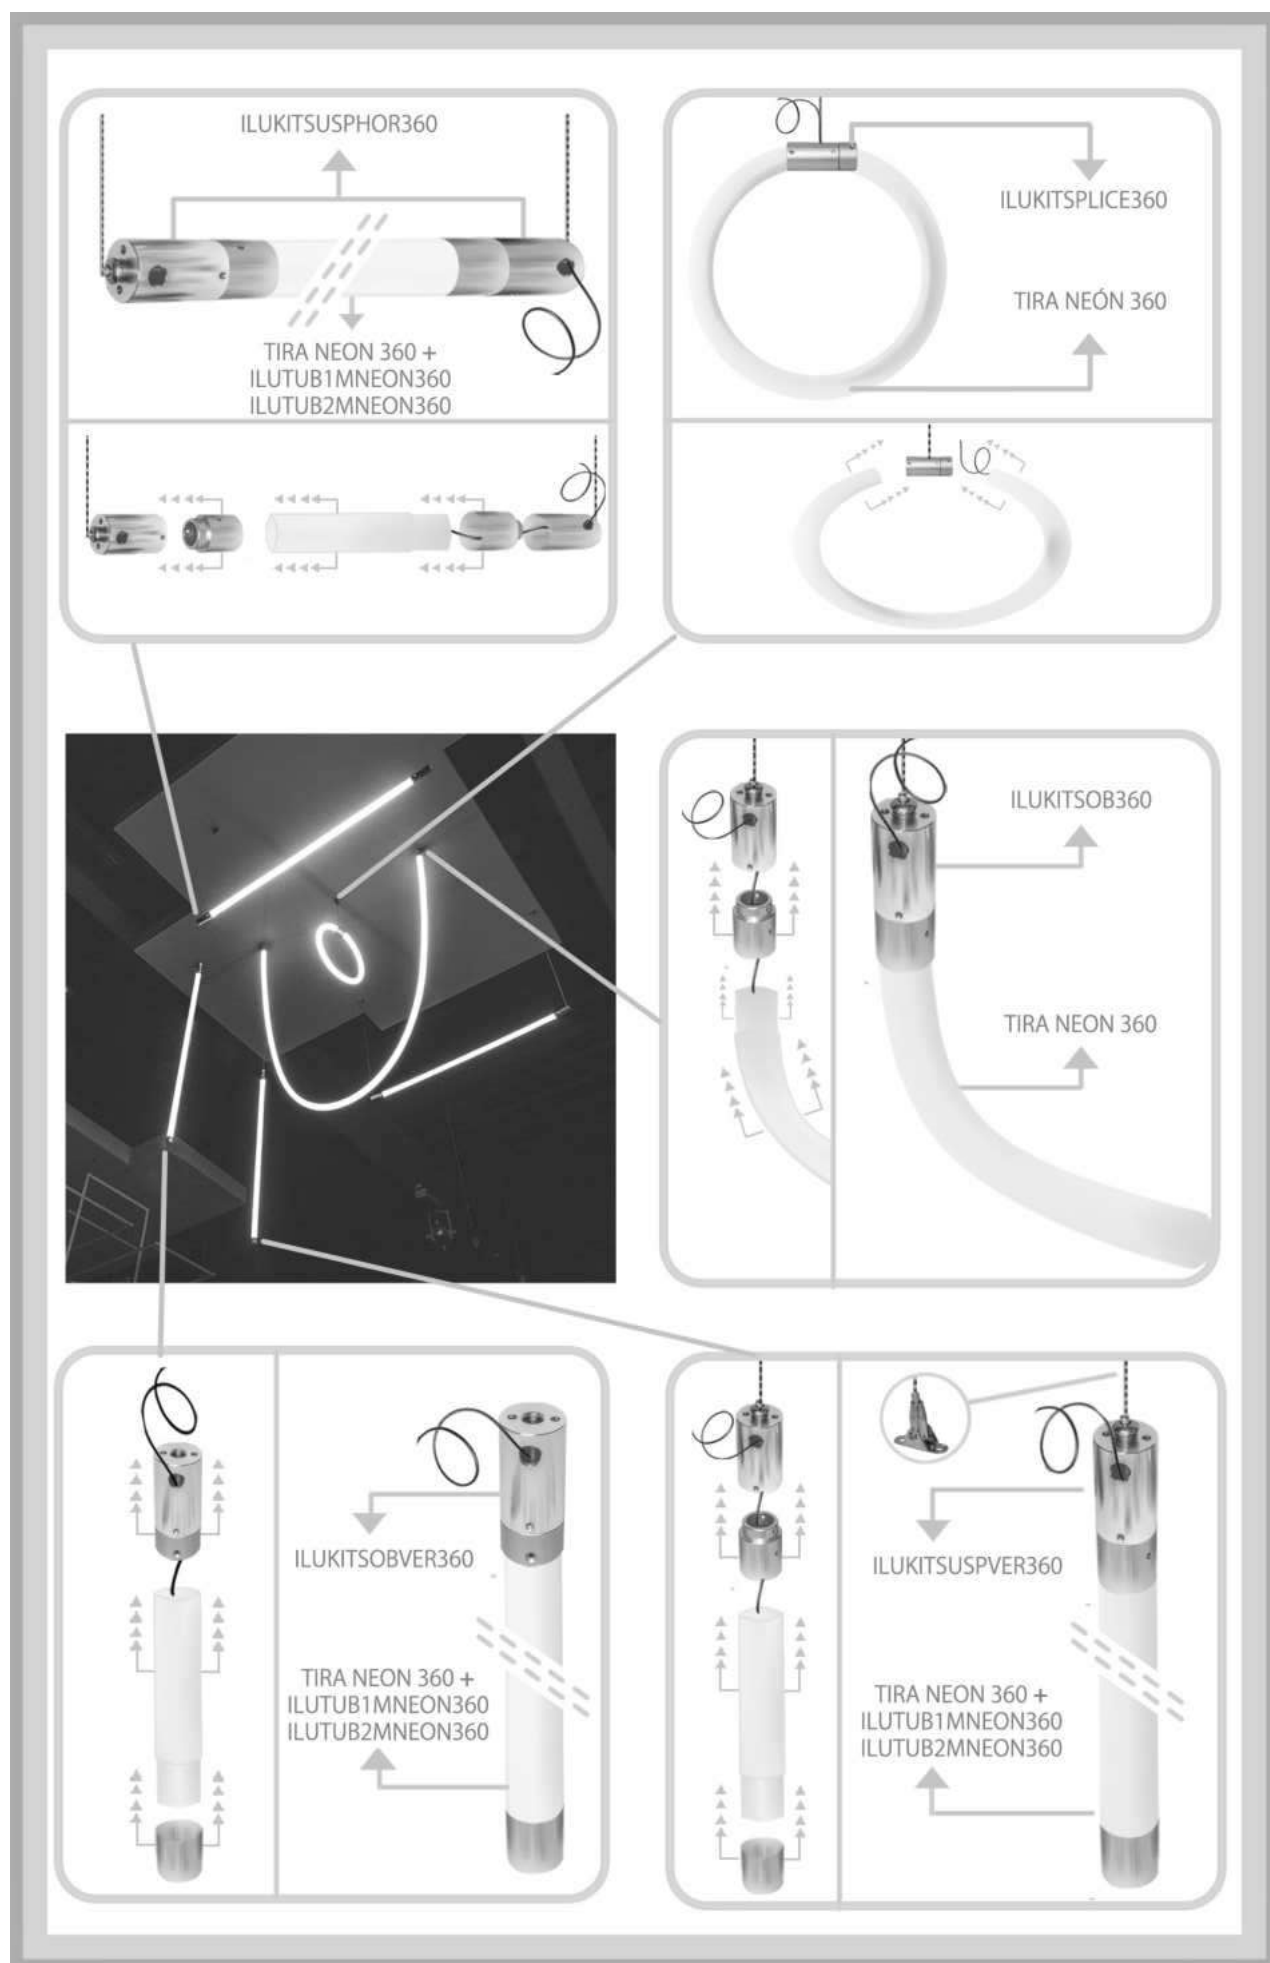

NOTA: Tira NONWIRE™ de BAJO COSTO. LED con tono de color controlado.

Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo.

La tira de LED de 25 m incluye un conector, una terminación de silicona y 25 grapas de fijación con 50 tornillos.

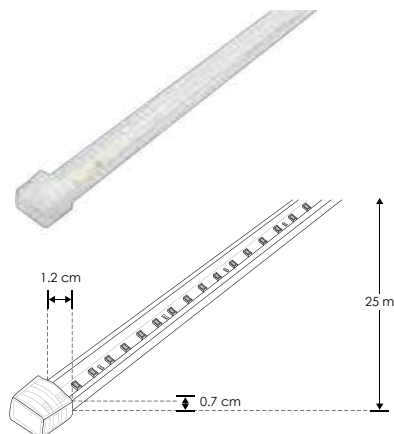

Manguera convencional wire

**Material**

Encapsulado TPU

Descripción

Tira de 120 LEDs por metro, tipo 2835 SMD, pista blanca de 5 capas sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 20 cm. Este arreglo permite que en caso de que un LED falle, los restantes permanezcan encendidos. Pueden conectarse hasta 25 m con un solo conector. Compatible con atenuadores de TRIAC de 127 V ~. Cortes cada 20 cm. Rollo de 25 m

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido

Alimentación

127 V ca

Potencia

7 W / metro

CRI

80

PCB

2 oz

Flujo Luminoso

840 lm / metro

NOMIP
652-3
step
MACADAM

127

2 700 K
Blanco cálido7 W
x metroFL
7
lúmenes
x LEDCRI
80IES
Archivo
Fotométrico

atenuable



TIRA DE LED NONWIRE™
LINEA PROFESIONAL



nuevos

ACT9MM2835WW120R



[Blanco cálido
2 700 K]

ACT9MM2835NW120R

[Blanco neutro
4 100 K]

ACT9MM2835W120R

[Blanco
5 500 K]

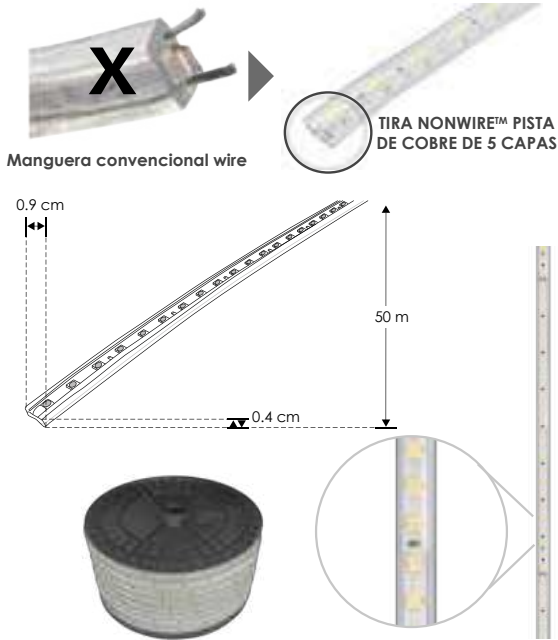


NOTA: Flujo luminoso hasta un 30% mayor, cubierta más transparente, cantos redondeados con reflector blanco, menor temperatura de operación. Se puede usar en perfiles de aluminio con alto peralte. LED con tono de color controlado. Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo. La tira de LED de 50 m incluye un conector, una terminación de silicón y 50 grapas de fijación con tornillos.

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 120 LEDs por metro, tipo 2835 marca Edison de ultra brillo, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 20 cm, lo que le da la propiedad en caso de que un LED falle los demás sigan encendidos, se pueden conectar hasta 50 m con un solo conector de alimentación, atenuable con cualquier dimmer de tecnología TRIAC. Cortes cada 20 cm. Rollo de 50 m
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	6 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	900 - 1 260 lm / metro




nuevos

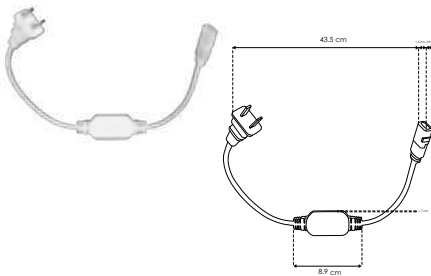

ACCON9MM


Conector de plástico para tira de LED AC 9MM, máx 50 m de tira, 127 V ca

IP 20

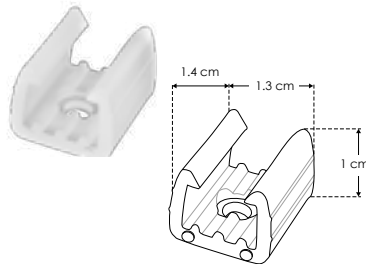


ACGRAPT9MM

Grapa de PVC para tira de LED AC 9MM




ECAPACT9MM

Terminación de PVC para tira de LED AC 9MM




ACOPLTLC9MM

Cople con cable para tira de LED AC 9MM

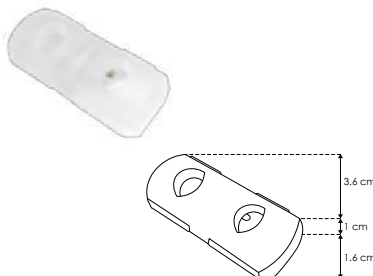

ACOPLTLF9MM

Cople para tira de LED AC 9MM



TERMOTL9MM

Tramo de 10 cm de termocontráctil para tira de LED AC 9MM

TIRA DE LED NONWIRE™

LINEA PROFESIONAL



ACTLPB2835WW60R

[Blanco cálido
2 700 K]


ACTLPB2835NW60R

[Blanco neutro
4 100 K]

ACTLPB2835W60R

[Blanco
5 500 K]

Manguera convencional wire

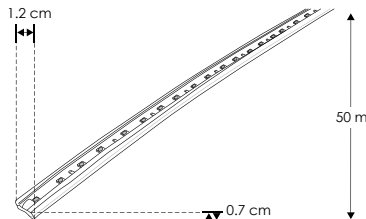TIRA NONWIRE™ PISTA
DE COBRE DE 5 CAPAS

NOTA: Cortes cada 20 cm, flujo luminoso hasta un 30% mayor, cubierta más transparente, cantos redondeados con reflector blanco, menor temperatura de operación. Se puede usar en perfiles de aluminio con alto peralte. LED con tono de color controlado.

Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo. La tira de LED de 50 m incluye un conector, una terminación de silicón y 50 grapas de fijación con tornillos

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 60 LEDs por metro, tipo 2835 marca Edison de ultra brillo, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 20 cm y 12 LEDs lo que le da la propiedad en caso de que un LED falle los otros 11 sigan encendidos, se pueden conectar hasta 50 m con un solo conector de alimentación, atenuable con cualquier dimmer de tecnología TRIAC. Cortes cada 20 cm. Rollo de 50 m
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	5 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	840 - 1 020 lm / metro

NOM

IP 65

2-3
step
MACADAM

127

2 700 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro5 500 K
Blanco5 W
x metroFL
14-17
lúmenes
x LEDCRI
80IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

TIRA DE LED NONWIRE™

LINEA PROFESIONAL



ACTLPB283518120R

[Blanco cálido
1 800 K]

ACTLPB2835WW120R

[Blanco cálido
2 700 K]



ACTLPB2835NW120R

[Blanco neutro
4 100 K]

ACTLPB2835W120R

[Blanco
5 500 K]

Manguera convencional wire

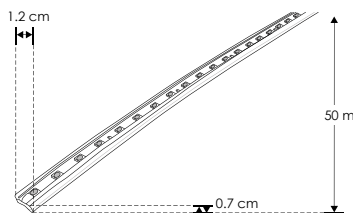TIRA NONWIRE™ PISTA
DE COBRE DE 5 CAPAS

NOTA: Flujo luminoso hasta un 30% mayor, cubierta más transparente, cantos redondeados con reflector blanco, menor temperatura de operación. Se puede usar en perfiles de aluminio con alto peralte. LED con tono de color controlado. Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo. La tira de LED de 50 m incluye un conector, una terminación de silicón y 50 grapas de fijación con tornillos

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 120 LEDs por metro, tipo 2835 marca Edison de ultra brillo, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 20 cm y 24 LEDs lo que le da la propiedad en caso de que un LED falle los otros 23 sigan encendidos, se pueden conectar hasta 50 m con un solo conector de alimentación, atenuable con cualquier dimmer de tecnología TRIAC. Cortes cada 20 cm. Rollo de 50 m
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	8 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	1 200 - 1 680 lm / metro

NOM

IP 65

2-3
step
MACADAM

127

1 800 K
Blanco cálido2 700 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro5 500 K
Blanco neutro8 W
x metroFL
10-14
lúmenes
x LEDCRI
80IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

TIRA DE LED NONWIRE™
LINEA PROFESIONAL






ACTL2835CCT120R

[Blancos
2 700 - 5 500 K]



Wi Fi

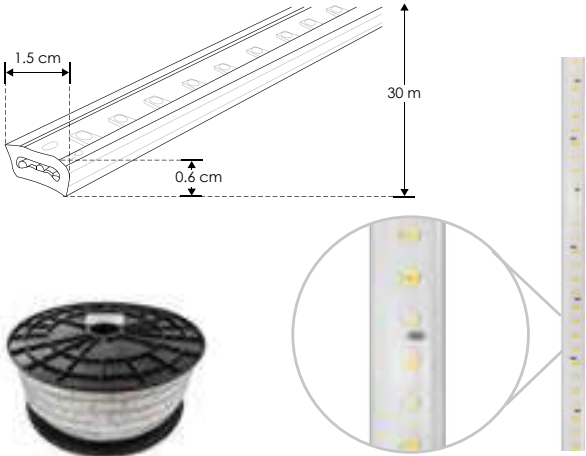

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 120 LEDs por metro, tipo 2835, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 100 cm y 120 LEDs lo que le da la propiedad en caso de que un LED falle los otros 119 sigan encendidos, se pueden conectar hasta 30 m con un solo controlador. Cortes cada 100 cm. Cambio de temperatura de color y atenuación mediante controlador WIFI ACCONCCT127V. Rollo de 30 m
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca (Requiere controlador ACCONCCT127V no incluido)
Potencia	7 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	Blanco cálido 480 lm / Blanco neutro 600 lm / Blanco 720 lm

NOM

IP 65

2-3 step
MACADAM

127

2 700 K
-
5 500 K
Color de luz

7 W
x metro

FL
4-6
lúmenes
x LED

CRI
80

IES
Archivo
Fotométrico

atenuable

accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.



ACCBATLCCT

Conector con cable para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R


IP 20



ACOPTLC2835CCT

Cople con cable para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R


IP 20



ACCOPTLCCT

Cople para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R

IP 20



ACCONCCT127V


Controlador de LEDs WIFI para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R

IP 20

NOTA: LED con tono de color controlado.

Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo.

La tira de LED de 50 m incluye un conector, una terminación de silicón y 50 grapas de fijación con tornillos.

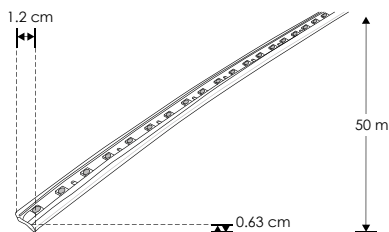

Manguera convencional wire

**Material**

Encapsulado TPU

Descripción

Tira de 60 LEDs por metro, tipo 5050 marca Edison de ultra brillo, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, se pueden conectar hasta 50 m con un solo conector de alimentación, atenuable con cualquier dimmer de tecnología TRIAC. Cortes cada 50 cm. Rollo de 50 m

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido

Alimentación

127 V ca

Potencia

8 W / metro

CRI

80

PCB

2 oz

Flujo Luminoso

840 lm / metro





TIRA DE LED NONWIRE™
LINEA PROFESIONAL



ACTLPBCOBWW320R

[Blanco cálido
2 700 K]


NOTA: Tira NONWIRE™. LED con tono de color controlado.
Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo. Rollo de 25 m.
La tira de LED de 25 m incluye un conector, una terminación de silicón
y 25 grapas de fijación con tornillos.

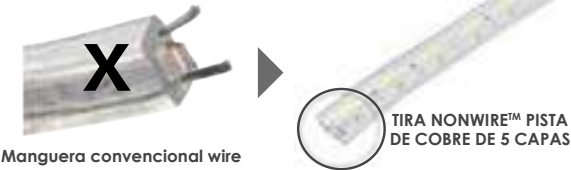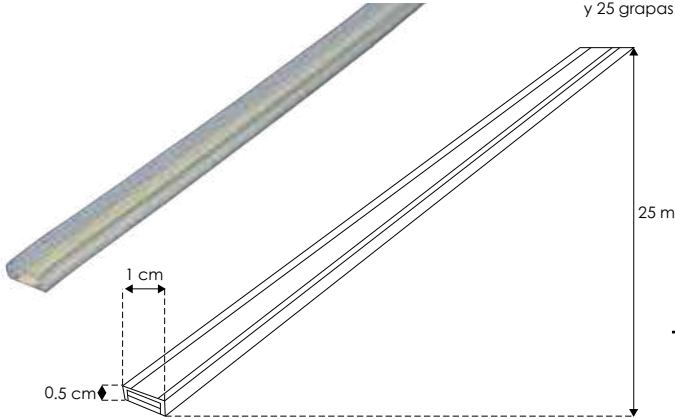

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 320 LEDs por metro, tipo COB, pista blanca de 5 capas sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, cortes cada 25 cm arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 25 cm. Este arreglo permite que en caso de que un LED falle, los restantes permanezcan encendidos. Pueden conectarse hasta 25 m con un solo conector. Compatible con atenuadores de TRIAC de 127 V ~. El arreglo "NONWIRE" permite que si algunos LEDs se dañan no se apague el tramo de 25 cm completo. Rollo de 25 m
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	127 V ca
Potencia	11 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	640 lm / metro




accesorios También se venden por separado, únicamente como refacción.

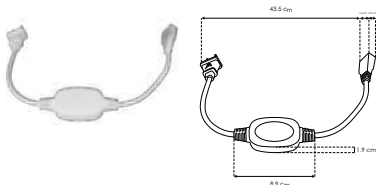


ACCONTLCOB

Conector LED AC COB máx. 25 m de tira, IP20




ACGRAPTLCOB

Grapa de PVC para tira de LED AC COB




ECAPACTLCOB

Terminación de PVC para tira de LED AC COB



ACOPLTLCCOB

Cople con cable para tira de LED AC COB




ACOPLTLFCOB

Cople para tira de LED AC COB

**ILUBOXFORGB**[Caja de luz para
fibra óptica]

NOTA: Puede ser controlado con la aplicación de descarga gratuita LED LAMP para Android y iOS

**Características**

Proyector de luz para fibra óptica de LEDs 3x3 W RGBW

Lámpara



Rueda de efectos tipo estrellas
Control remoto
Fuente de alimentación 100 - 240 V ca




accesorios Se vende por separado caja de luz y concentrado de fibra óptica.

LINEA PROFESIONAL**ILUFO400P3M075**

Concentrado de 400 piezas de fibra optica desnuda de 3 m c/u ensambladas a un conector mecánico

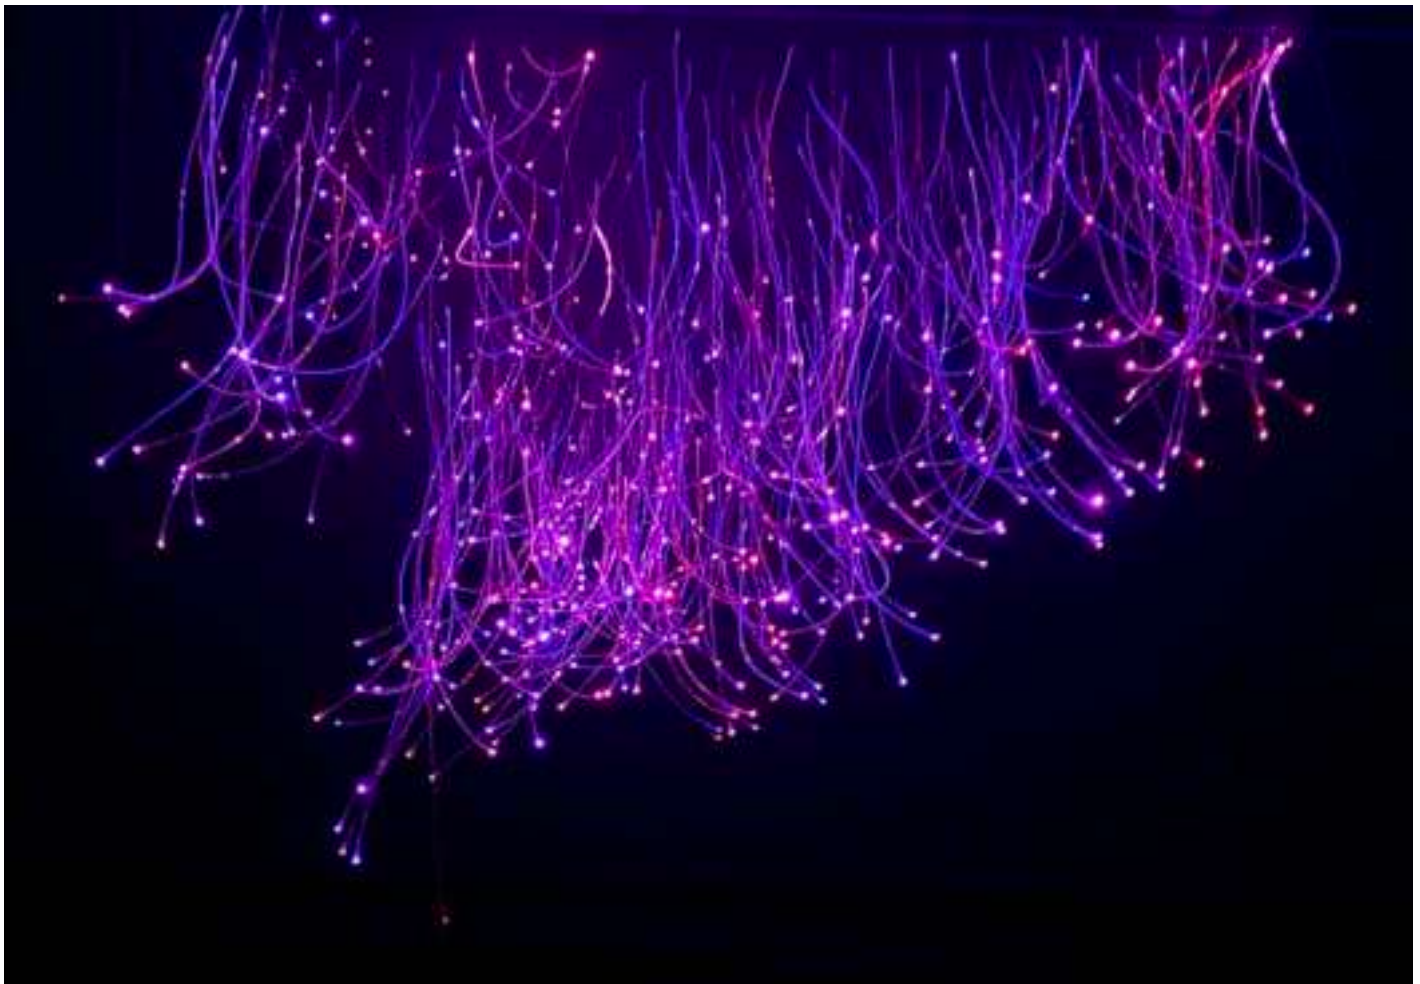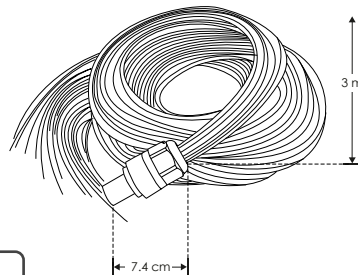
**TIRAS DE LEDS****ilumileds® / ilumileds.com.mx**

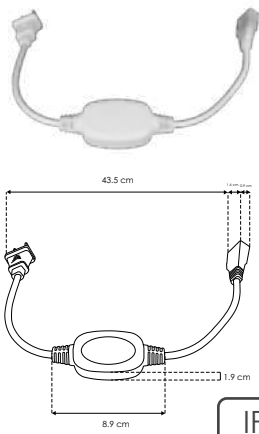

ACCONTL28355050

Adaptador V ca de 43.5 cm para tira LED NONWIRE™ 2835 o 5050 de 127 V ca


IP 20

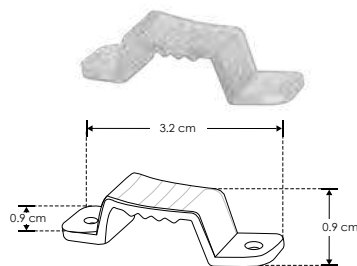

ACGRAPTL28355050

Grapa de PVC para tira LED NONWIRE™ 2835 o 5050 de 127V ca


IP 65

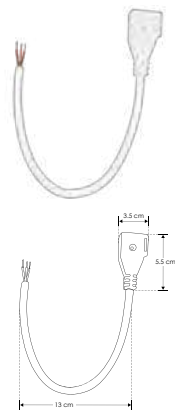

ACCABTLCCT

Conector con cable para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R


IP 20

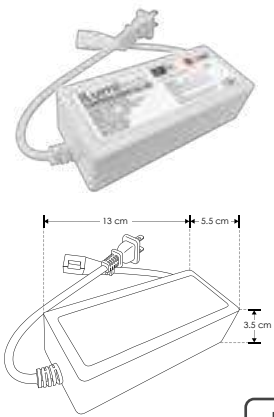

ACCONCCT127V

Controlador de LEDs WIFI para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R


IP 20



ACOPLTLF28355050

Cople para tira LED 2835 o 5050 de 127 V~ IP65

IP 20



ACOPLTLC28355050

Cople con cable para tira LED NONWIRE™ 2835 o 5050 de 127 V ca

IP 20



ACCOPTLCCT

Cople para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R


IP 20



ACOPLTLC2835CCT

Cople con cable para tira de LED NONWIRE™ ACTL2835CCT120R


IP 20



ECAPACTL28355050

Terminación de silicón para tira LED NONWIRE™ 2835 o 5050 de 127 V ca

IP 65



TERMOTL28355050

Tramo de termofit para tira LED NONWIRE™ 2835 o 5050 de 127 V ca

IP 65





CONLAT5MM

IP
20

Conector rápido de plástico con 13 cm de cable para tiras de LED extraplanas de 5mm de ancho.

Especificaciones:
3 - 24 V cc 5 A máximo



CONLAT8MM

IP
20

Conector rápido de plástico con 13cm de cable para tiras de LED extraplanas de 8mm de ancho.

Especificaciones:
3 - 24 V cc 5 A máximo



CONLAT10MM

IP
20

Conector rápido de plástico con 13cm de cable para tiras de LED extraplanas de 10mm de ancho.

Especificaciones:
3 - 24 V cc 5 A máximo



CONCAJA5050

IP
20

Conector rápido tipo caja para tira extraplana monocromática 5050 de interiores con 14 cm de cable no. 22

nuevo



COP5MM CAB

IP
20

Cople rápido de plástico con 15cm de cable para tiras extraplanas de 5mm de ancho.

nuevo



COP8MM CAB

IP
20

Cople rápido de plástico con 15cm de cable para tiras extraplanas de 8mm de ancho.

nuevo



COP10MM CAB

IP
20

Cople rápido de plástico con 15cm de cable para tiras extraplanas de 10mm de ancho.

nuevo



COPL8MM

IP
20

Cople rápido de plástico en forma de L para tiras de LED extraplanas de 8mm de ancho.

nuevo



COP5MM

IP
20

Cople rápido de plástico para tiras de LED extraplanas de 5mm de ancho.

nuevo



COP8MM

IP
20

Cople rápido de plástico para tiras de LED extraplanas de 8mm de ancho.

nuevo



COP10MM

IP
20

Cople rápido de plástico para tiras de LED extraplanas de 10mm de ancho.

nuevo



COPL10MM

IP
20

Cople rápido de plástico en forma de L para tiras de LED extraplanas de 10mm de ancho.

nuevo



COPRGB CAB

IP
20

Cople rápido de plástico con 15cm de cable para tiras de LED RGB extraplanas de 10mm de ancho.

nuevo



CONLATRGBW

IP
20

Cople rápido de plástico con 10cm de cable para tiras de LED RGBW extraplanas de 12mm de ancho.

nuevo



COPRGBW CAB

IP
20

Cople rápido de plástico con 15cm de cable para tiras de LED RGBW extraplanas de 12mm de ancho.

nuevo



CONLATRGB

IP
20

Cople rápido de plástico con 10cm de cable para tiras de LED RGB extraplanas de 10mm de ancho.

nuevo



CONLATRGB COB

IP
20

Conector rápido de plástico con 10 cm de cable para tiras de LED RGB COB extraplanas de 10mm de ancho.

nuevo



COPRGB

IP
20

Cople rápido de plástico para tiras de LED RGB extraplanas de 10mm de ancho.

nuevo



COPRGB COB


IP
20

Cople rápido de plástico para tiras de LED RGB COB extraplanas de 10mm de ancho.

DRIVERS Y CONTROLES





 iLumileds®



NUEVOS

productos



FPC60W

FPC100W

FPC200W

Fuente de poder conmutada
voltaje constante, para
tiraextraplana, uso interior



CPSLM120WIP67


Fuente regulada con voltaje
constante 24 Vcc IP67, 120 W



LTCTRI-WW

Controlador para tira de LED
con cambio de color modelos
LDPBCOB276524608

LINEA PROFESIONAL

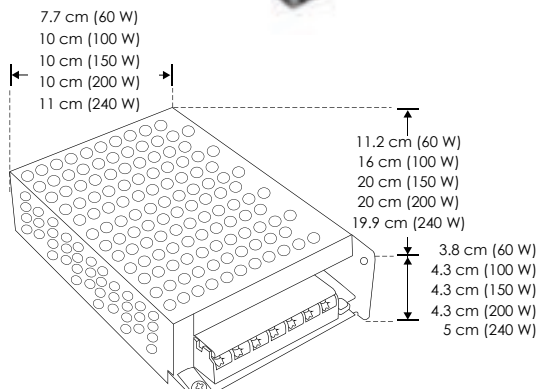

CP60W [60 W]

CP100W [100 W]

CP150W [150 W]

CP200W [200 W]

CP240W [240 W]

Material Acero / Cubierta rejilla multiperforada

Funciones Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tira extraplana, uso interior

Voltaje de operación 24 V cc

Alimentación 110 - 220 Vca (Auto-Ajustable en modelos de 60 y 100 W)
110 / 220 Vca (Mediante interruptor en modelos de 150, 200 y 240 W)

Potencia de salida 60 W / 100 W / 150 W / 200 W / 240 W

Carga máxima 48 W / 80 W / 120 W / 160 W / 192 W

Eficiencia 80%

NOTA: Los modelos CP150W, CP200W y CP240W cuentan con interruptor para su alimentación 110/220 Vca.

NOM

IP 20

24
V CC
SALIDA

110-220

110/220

60
W

100
W

150
W

200
W

240
W

LINEA PROFESIONAL




nuevos

FPC60W [60 W]

FPC100W [100 W]

FPC200W [200 W]

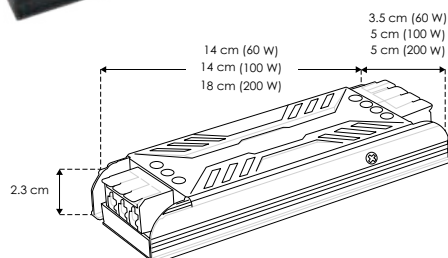

Material Aluminio

Funciones Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tiraextraplana, uso interior

Voltaje de operación 24 V cc

Alimentación 100 - 265 V ~ 50/60 Hz (Autoajustable)

Potencia de salida 60 W / 100 W / 200 W

Carga máxima 48 W / 80 W / 160 W

Eficiencia 80 %

NOM

IP 20


60
W

100
W

200
W

24
V CC


100-265

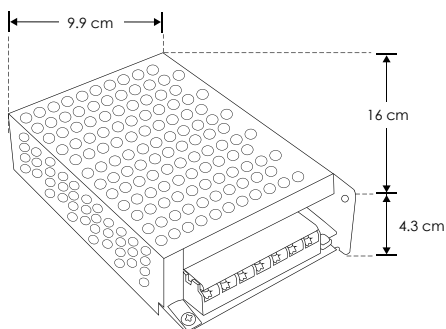

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante de alto factor de potencia (FP>0.9) y baja distorsión armónica total (THD<=20%), para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 277 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W
Eficiencia	80%
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<=20%


NOTA: Los valores de Factor de Potencia y Distorsión Armónica Total varían de acuerdo al voltaje de alimentación y la carga conectada, verificar en el manual de operación dichos parámetros.

THD (127 V ca)	THD (220 V ca)	THD (277 V ca)	Factor de potencia (127 V ca)	Factor de potencia (220 V ca)	Factor de potencia (277 V ca)
<= 6.0% (100 W)	<= 7.4% (100 W)	<= 6.5% (100 W)	>= 0.97 (100 W)	>= 0.80 (100 W)	>= 0.80 (100 W)

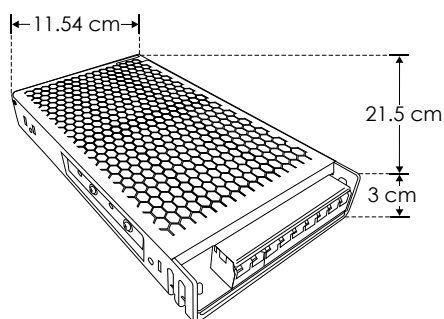

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tira extraplana, uso interior
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 / 220 V ca (Mediante interruptor)
Potencia de salida	360 W
Carga máxima	288 W
Eficiencia	80%



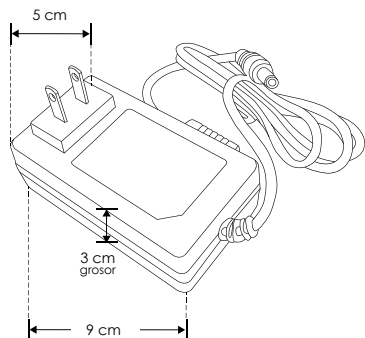

Material Plástico

Funciones Fuente de poder voltaje constante

Voltaje de salida 24 V cc

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia de salida 36 W

Carga máxima 28.8 W

Eficiencia 80%


NOM

IP
20

24
V cc
SALIDA

100-240

36
W

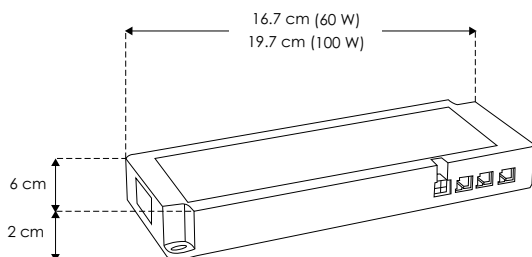

Material Plástico acabado blanco

Funciones Fuente de poder de voltaje constante para tira de LEDs extraplana, para instalación en gabinetes

Voltaje de operación 24 V cc

Alimentación 100 - 240 V ca (Auto-Ajustable)

Potencia de salida 60 W / 100 W

Carga máxima 48 W / 80 W

Eficiencia 80%

accesorios NOTA: Se venden por separado.



ILUIRGABM

Sensor maestro IR ON-OFF para tira de LED



CONGABM

Kit de 10 conectores macho de plástico con 10 cm de cable.



CONGABH

Kit de 10 conectores hembra de plástico con 10 cm de cable.

NOM



IP
20

24
V cc
SALIDA

100 - 240

60
W


100
W

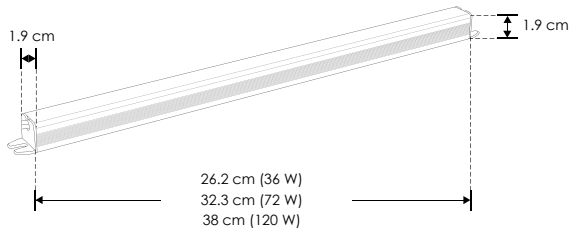

Material	Aluminio
Funciones	Fuente regulada con voltaje constante
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 – 264 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	36 W / 72 W / 120 W
Carga máxima	28.8 W / 57.6 W / 96 W
Eficiencia	80%

NOMIP
6724
V cc
SALIDA

110 – 264

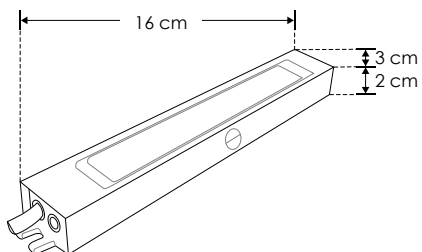36
W72
W120
W

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder voltaje constante uso exterior
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc
Alimentación	90 - 264 V ca (Auto-Ajustable)
Potencia de salida	30 W
Carga máxima	24 W
Eficiencia	80%

NOMIP
6712
V cc
SALIDA24
V cc
SALIDA

90-264

30
W

LINEA PROFESIONAL




FP100W24EXT

[100 W]

FP200W24EXT

[200 W]

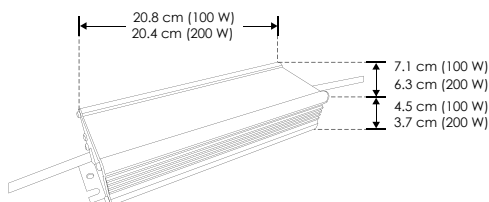

Material Aluminio

Funciones Fuente de poder voltaje constante uso exterior

Voltaje de operación 24 V cc

Alimentación 100 - 240 V ca (Auto-Ajustable)

Potencia de salida 100 W / 200 W

Carga máxima 80 W / 160 W

Eficiencia 80%

NOM

IP
67

24
V cc
SALIDA

100
W

200
W



LINEA PROFESIONAL



ILUDA5EN160W24

[60 W]

ILUDA5EN1100W24


[100 W]

ILUDA5EN1200W24

[200 W]

ILUDA5EN1350W24

[350 W]

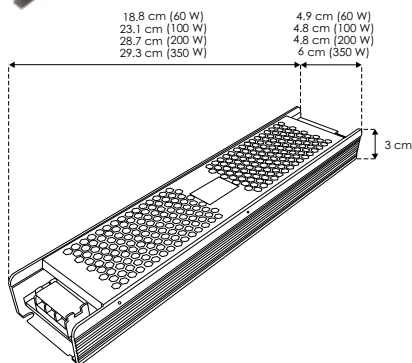

Material Acero / Cubierta rejilla multiperforada

Funciones Fuente de poder atenuable para tira extraplana (24Vcc) compatibles con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0-10V, 1-10V, PWM y Potenciómetro.

Voltaje de operación 24 V cc

Alimentación 110 - 130 V ca

Potencia de salida 60 W / 100 W / 200 W / 350 W

Carga máxima 48 W / 80 W / 160 W / 280 W

Eficiencia 80%

NOTA: Consulte la compatibilidad del dimmer (atenuador a utilizar)

NOM

IP
20

24
V cc
SALIDA




60
W

100
W

200
W

350
W





Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder atenuable para tira extraplana, compatible con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0 - 10 V, 1 - 10 V, PWM y Potenciómetro.
Voltaje de operación	24 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	60 W / 100 W / 200 W
Carga máxima	48 W / 80 W / 160 W
Eficiencia	80%

NOTA: Consulte la compatibilidad del dimmer (atenuador a utilizar)

NOM

IP
67

24
V CC
SALIDA

110-130

60
W

100
W

200
W


atenuable



LINEA PROFESIONAL



HYLED350MA03SN



Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante aterrizado
Voltaje de operación	3 - 12 V cc 350 mA
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia de salida	1 - 3 W


NOM

IP
203-12
V cc
SALIDA1-3
W350
mA

LINEA PROFESIONAL



HYLED350MA06SN



Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante aterrizado
Voltaje de operación	10 - 21 V cc 350 mA
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia de salida	4 - 6 W


NOM

IP
2010-21
V cc
SALIDA4-6
W350
mA

LINEA PROFESIONAL





HYLED350MA32V11W



Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante aterrizado
Voltaje de operación	16 - 32 V cc 350 mA
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia de salida	9 - 11 W

NOM

IP
2016-32
V cc
SALIDA9-11
W350
mA




Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante aterrizado
Voltaje de operación	3 - 4.5 V cc 700 mA
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia de salida	3 W

NOM

IP
203-4.5
V CC
SALIDA

100-240

3
W700
mA


Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante
Voltaje de operación	10 - 21 V cc 350 mA
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia de salida	6 W
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<=20%

NOTA: Protección contra corto circuito y sobrecarga

NOM

IP
6510-21
V CC
SALIDA

100-240

6
W350
mATHD
<=20%

Material	Plástico
Funciones	Driver de corriente constante
Voltaje de operación	3 - 4.5 V cc 700 mA
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia de salida	3 W
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica total	<=20%

NOTA: Protección contra corto circuito y sobrecarga

NOM

IP
653 - 4.5
V CC
SALIDA


100-240

3
W700
mATHD
<=20%

LINEA BAJO COSTO



DD3W911300E



Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable. Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	9 - 11 V cc 300 mA
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	1 - 3 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

NOM

IP 20

9-11
V cc
SALIDA

110-130


1-3
W300
mAFP
>0.9

atenuable

LINEA BAJO COSTO



DD3W24600E



Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable. Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	2 - 4 V cc 600 mA
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	3 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

NOM

IP 20

2-4
V cc
SALIDA

110-130



3
W600
mAFP
>0.9

atenuable

LINEA BAJO COSTO



DD5A18W1562300E



Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable. Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	15 - 62 V cc 300 mA
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia de salida	5 - 18 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

NOM


IP 20

15-62
V cc
SALIDA

85-265

5-18
W300
mAFP
>0.9

atenuable



Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable. Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	45 - 84 V cc 300 mA
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	15 - 24 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

NOM



IP 20

45-84
V cc
SALIDA

110-130

15-24
W300
mAFP
>0.9

atenuable



Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable. Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	9 - 24 V cc 300 mA
Alimentación	90 - 140 V ca
Potencia de salida	7 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

NOM



IP 20

9-24
V cc
SALIDA

90-140

7
W300
mAFP
>0.9

atenuable



Material	Plástico
Funciones	Driver atenuable. Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%
Voltaje de operación	25 - 42 V cc 300 mA
Alimentación	100 - 130 V ca
Potencia de salida	10 W
Factor de potencia	>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.

NOM

IP 20

25-42
V cc
SALIDA

110-130



10
W300
mAFP
>0.9

atenuable

LINEA PROFESIONAL



DD204030012W

**Material**

Plástico

Funciones

Driver atenuable. Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%

Voltaje de operación

20 - 40 V cc 300 mA

Alimentación

90 - 140 V ca

Potencia de salida

12 W

Factor de potencia

>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.**NOM**

IP 20

20-40
V cc
SALIDA

90-140



12
W300
mAFP
>0.9

atenuable

LINEA PROFESIONAL



DD407030018W

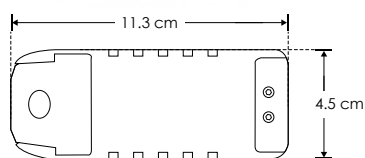**Material**

Plástico

Funciones

Driver atenuable. Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%

Voltaje de operación

40 - 70 V cc 300 mA

Alimentación

90 - 140 V ca

Potencia de salida

18 W

Factor de potencia

>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.**NOM**

IP 20

40-70
V cc
SALIDA

90-140



18
W300
mAFP
>0.9

atenuable

LINEA PROFESIONAL



DD92660015W

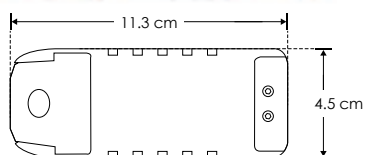**Material**

Plástico

Funciones

Driver atenuable. Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%

Voltaje de operación

9 - 26 V cc 600 mA

Alimentación

90 - 140 V ca

Potencia de salida

15 W

Factor de potencia

>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.**NOM**


IP 20

9-26
V cc
SALIDA

90-140

15
W600
mAFP
>0.9

atenuable

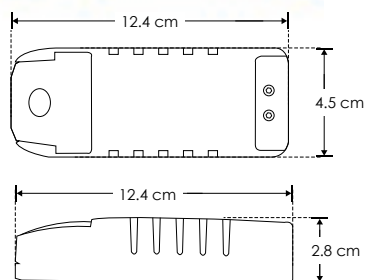**Material**

Plástico

Funciones

Driver atenuable. Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%

Voltaje de operación

20 - 40 V cc 600 mA

Alimentación

90 - 140 V ca

Potencia de salida

20 W

Factor de potencia

>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.**NOM**


IP 20

20-40
V cc
SALIDA

90-140

20
W600
mAFP
>0.9

atenuable

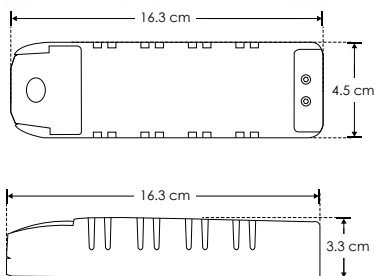**Material**

Plástico

Funciones

Driver atenuable. Funciona con atenuadores tipo TRIAC con apagador, nivel de atenuación del 20 al 100%

Voltaje de operación

40 - 60 V cc 500 mA

Alimentación

90 - 140 V ca

Potencia de salida

35 W

Factor de potencia

>0.9

NOTA: Consulte compatibilidad del dimmer (atenuador) a utilizar.**NOM**


IP 20

40-60
V cc
SALIDA

90-140

35
W500
mAFP
>0.9

atenuable

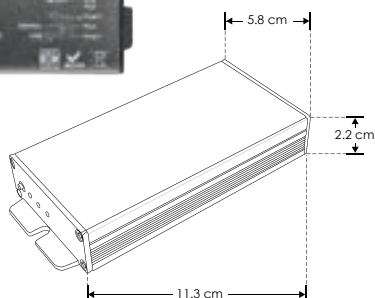**Material**

Aluminio y Plástico

Funciones

Driver de emergencia para luminarios de LEDs de 3 W hasta 40 W con driver externo. Incluye batería de respaldo de hasta 120 minutos

Voltaje de operación

3 - 75 V cc 60 mA

Alimentación

85 - 265 V ca

Potencia de salida

3 - 40 W


NOM

IP 30

3-75
V cc
SALIDA

85-265

3-40
W60
mAUL
CERTIFICATION



Material	Plástico
Funciones	Dimmer manual para tira extraplana de LEDs monocromática control rotatorio. Modo de atenuación PWM
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	72 W - 12 V cc / 144 W - 24 V cc

NOM



IP
20

12
V cc
SALIDA

72
W

24
V cc
SALIDA

144
W



Material	Aluminio
Funciones	Dimmer touch con apagado para tira de LEDs monocromática. Modo de atenuación PWM
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	72 W - 12 V cc / 144 W - 24 V cc

NOM


IP
20

24
V cc
SALIDA


144
W

12
V cc
SALIDA

72
W

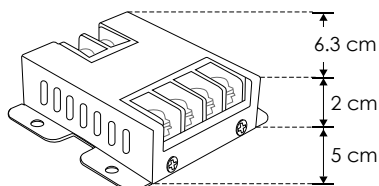


Material	Aluminio
Funciones	Amplificador de señal para tira extraplana de LED monocromática
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	72 W - 12 V / 144 W - 24 V
Características	Amplifica la señal cuando es necesario conectar distancias superiores a 5 metros, compatible tanto con controladores manuales como inalámbricos. Ideal para lograr una sincronización uniforme de efectos en tiras de LED que superen los 5 metros de longitud

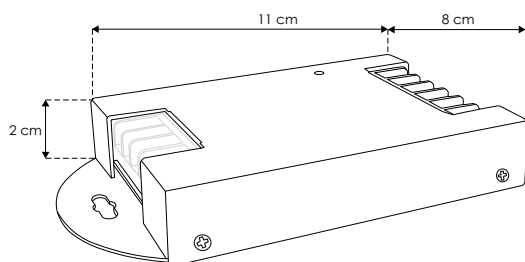NOMIP
2024
V CC
SALIDA144
W12
V CC
SALIDA72
W

Material	Aluminio
Funciones	Amplificador de señal para tira extraplana de LED RGB
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	72 W - 12 V / 144 W - 24 V
Características	Amplifica la señal cuando es necesario conectar distancias superiores a 5 metros, compatible tanto con controladores manuales como inalámbricos. Ideal para lograr una sincronización uniforme de efectos en tiras de LED que superen los 5 metros de longitud.




NOMIP
2024
V CC
SALIDA144
W12
V CC
SALIDA72
W

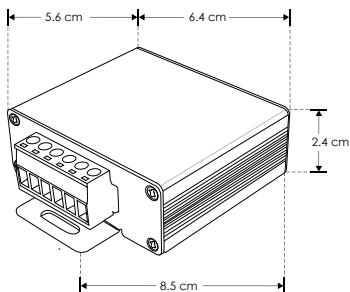

Material	Aluminio
Funciones	Controlador inalámbrico radio frecuencia para tira extraplana de LED RGB, escenas programadas
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	72 W - 12 V cc / 144 W - 24 V cc
Características	Utilizado para controlar tiras de LEDs extraplana o luminarios RGB de voltaje constante, hacer cambios de color y reproducir escenas pre-programadas

NOTA: Con posibilidad de configurar el control remoto en modo universal (para varios controladores) o modo individual (solo para un controlador). Vea manual de operación.

Tiras compatibles: LDPB4040RGB24120, LA664040RGB24120, LDZ3535RGB24120, LDPBCOBRGB24160, ILUNEON360RGB


NOMIP
2024
V cc
SALIDA144
W12
V cc
SALIDA72
W

Material	Plástico
Funciones	Controlador inalámbrico infrarrojo para tira extraplana de LED RGB, escenas programadas.
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	60 W - 12 V cc / 120 W - 24 V cc
Características	Utilizado para controlar tiras de LEDs extraplana o luminarios RGB de voltaje constante, hacer cambios de color y reproducir escenas pre-programadas

NOTA: Control remoto universal intercambiable (cualquier controlador responde a todos los controles remoto). Los receptores infrarrojos deben quedar en el mismo sitio para recibir correctamente la señal del control remoto.

Tiras compatibles: LDPB4040RGB24120, LA664040RGB24120, LDZ3535RGB24120, LDPBCOBRGB24160, ILUNEON360RGB



NOMIP
2024
V cc
SALIDA120
W12
V cc
SALIDA60
W

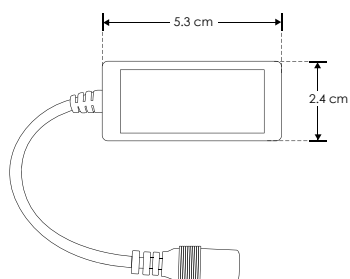

Material	Plástico
Funciones	Controlador inalámbrico vía WIFI para tira de LED RGB y RGBW
Alimentación	5 - 24 V cc, 96 W máx.
Potencia de salida	84 W - 12 V cc / 96 W - 24 V cc




NOTA: Puede ser controlado con la aplicación de descarga gratuita Magic Home para Android y iOS. En módems domésticos, se recomienda vincular máximo 15 controladores para tener una conexión estable. Verifique las características del modem a utilizar.
Tiras compatibles: LDPB5050RGBW246R, LA505048RGBW30

**NOM**IP
2024
V cc
SALIDA96
W12
V cc
SALIDA84
W



Material	Plástico acabado blanco
Funciones	Controlador para tira de LED con cambio de color modelo LDPBCOB276524608
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	72 W - 12 V / 144 W - 24 V
Características	Este control está equipado con control remoto para hacer cambios de temperatura de color. Puede manipularse desde panel touch o desde la APP BanlanX

**NOM**IP
2072
W12
V cc
SALIDA144
W24
V cc
SALIDA

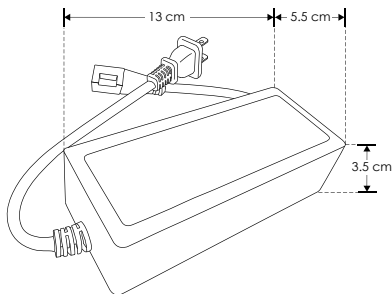

Material Plástico



Funciones Fuente de alimentación para tira de LED NONWIRE™ CCT ACTL2835CCT120R

Alimentación 127 V ca

Potencia de salida 210 W (máx. 30 m de tira de LEDs)

Características Cambio de temperatura de color y atenuable vía WIFI

NOTA: Puede ser controlado con la aplicación de descarga gratuita Tuya Smart para Android o iOS.

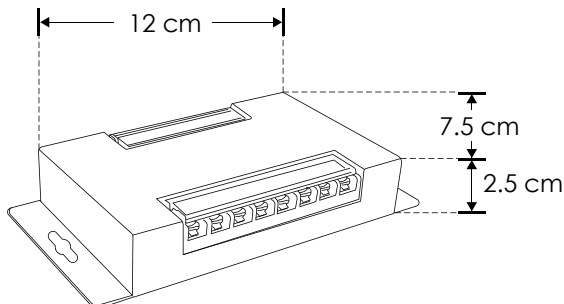

Material Aluminio


Funciones Amplificador de señal para tira extraplana de LED RGBW

Alimentación 12 V cc / 24 V cc

Potencia de salida 288 W - 12 V / 576 W - 24 V



Características Amplifica la señal cuando se requiere conectar más de 5 m, así como para usarse con controlador manual o inalámbrico y se desee sincronizar el mismo efecto en más de 5 m de tiras de LED



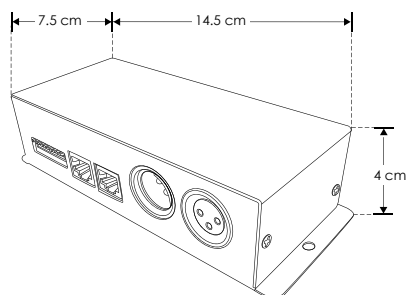


Material	Aluminio
Funciones	Control DMX para tira extraplana de LED RGBW
Alimentación	12 V cc / 24 V cc
Potencia de salida	192 W - 12 V / 384 W - 24 V (16 A máx.)
Características	Utilizado para controlar tira de LED RGBW cuando es necesario recibir señal DMX desde una consola o interfaz

NOTA: Tiras compatibles: LDPB5050RGBW246R, LA505048RGBW30

**NOM**IP
2024
V CC
SALIDA384
W12
V CC
SALIDA192
W16
ARGBW
4 en 1

DMX

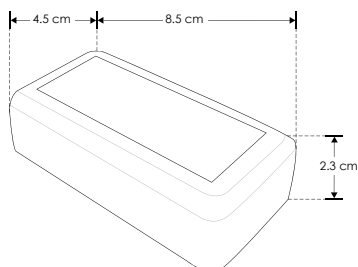


Material	Plástico
Funciones	Controlador para tira extraplana de LED RGBW o luminarios RGBW de voltaje constante. Transmision radio-frecuencia 2.4 GHZ
Alimentación	12 V cc / 24 V cc (24 A máx.)
Potencia de salida	288 W - 12 V / 576 W - 24 V
Características	Utilizado para controlar tiras de LED extraplana RGBW, hacer cambios de color y reproducir escenas pre-programadas

NOTA: El control remoto es universal (Cualquier control manipula varios controladores)

Tiras compatibles: LDPB5050RGBW246R, LA505048RGBW30


**NOM**IP
2024
V CC
SALIDA576
W12
V CC
SALIDA288
W2.4
GHZ24
ARGBW
4 en 1

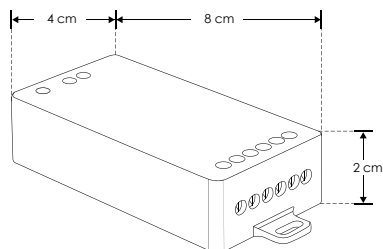

Material	Plástico
Funciones	Controlador para tira de LED extraplana tipo pixel
Alimentación	5 - 24 V cc
Potencia de salida	70 W a 24 Vcc (máximo 2.92 A)
Características	Utilizado para controlar tiras de LED extraplanas tipo pixel, hacer cambios de color y de efectos luminosos.

NOTA: Funciona con app con tiras tipo PIXEL RGB o MONOCROMÁTICAS.

NOM

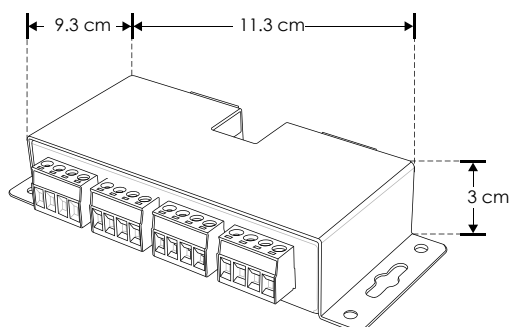IP
2024
Vcc
SALIDA70
W


Material	Aluminio
Funciones	Amplificar para tira de LED extraplana tipo pixel
Alimentación	5 - 24 V cc
Potencia de salida	70 W por cada canal a 24 Vcc (máximo 2.92 A)
Características	Utilizado para amplificar señal en tiras de LED extraplanas tipo pixel cuando es necesario conectar más de 5 m y repetir el mismo efecto con un controlador.

NOTA: Conexión máxima de 20 m

NOM

IP
2024
Vcc
SALIDA280
W


RGB

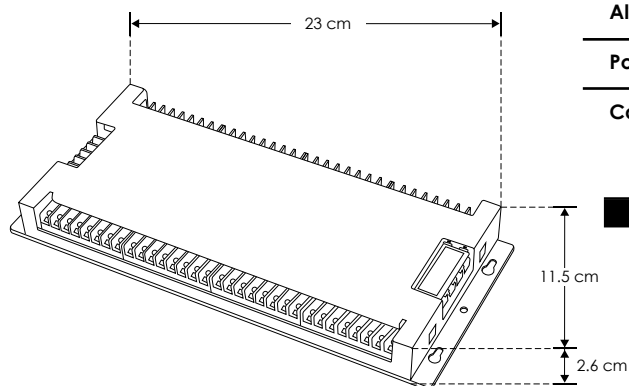

Material	Aluminio acabado negro
Funciones	Controlador para tira de LED extraplana
Alimentación	12 / 24 V cc
Potencia de salida	350 W a 12 Vcc / 700 W a 24 Vcc 29.17 A máx.
Características	Utilizado para controlar tiras de LED, y hacer efectos luminosos en escaleras controlado vía aplicación WiFi Incluye dos sensores de movimiento

NOTA: Puede controlar hasta 30 escalones y dos tiras píxel laterales (ver manual de operación)

NOM

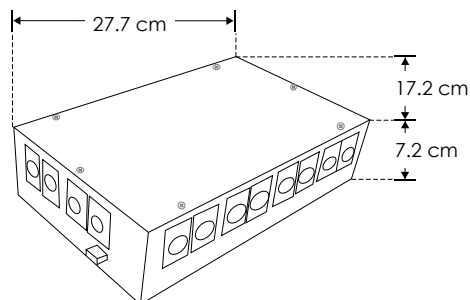IP
2024
V CC
SALIDA700
W12
V CC
SALIDA350
W

Material	Acero pintura electrostática negra
Funciones	Splitter o divisor de señal DMX, 1 entrada 4 salidas conectores XLR 3 y 5 pines, salidas optoaisladas independientes
Alimentación	127 V ca

NOM

IP
20


127

DMX

LINEA PROFESIONAL



ILUDIM002HOLD

**Material**

PCB

Funciones

Dimmer ON-OFF continuo para tira extraplana de LEDs
Incluye LED indicador
Rango de sensibilidad (grueso máximo del material): 3 mm

Voltaje de operación

12 V cc / 24 V cc

Carga máxima


72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

NOMIP
2024
V cc
SALIDA144
W12
V cc
SALIDA72
W

LINEA PROFESIONAL



ILUPIRSW001

**Material**

PCB

Funciones

Sensor PIR ON-OFF para tira extraplana de LEDs
Incluye sensor con cable
Alcance de detección del sensor: <=2 m
Permanece encendido por 1 minuto

Voltaje de operación

12 V cc / 24 V cc

Carga máxima


72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

NOMIP
2024
V cc
SALIDA144
W12
V cc
SALIDA72
W

LINEA PROFESIONAL



ILUPIRSW001F

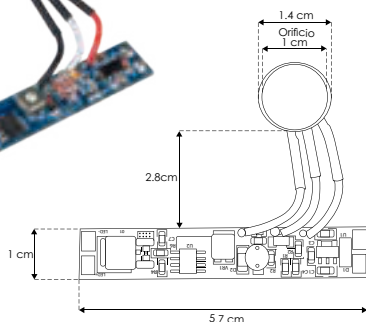**Material**

PCB

Funciones

Sensor de presencia y de iluminación ambiente con
función de apagado y encendido de tiras extraplanas
del tipo monocromático.


Voltaje de operación

12 V cc / 24 V cc

Carga máxima

72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

Alcance de detección: Hasta 2m**NOM**IP
2024
V cc
SALIDA144
W12
V cc
SALIDA72
W

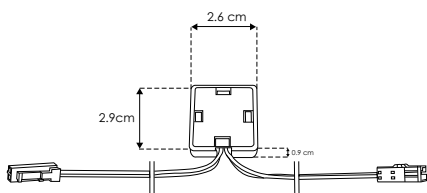

Longitud de cable: 90 cm


Material	Plástico
Funciones	Dimmer con función de apagado y encendido de tiras extraplanas del tipo monocromático para instalar en espejos.
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

NOTA: Se debe quitar el acabado espejo para que el funcionamiento sea correcto.**NOM**IP
20

24

V cc
SALIDA144
W

12

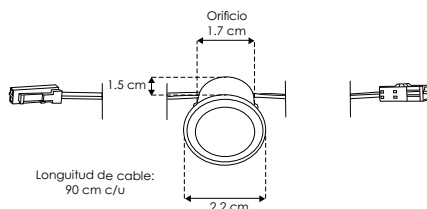V cc
SALIDA72
WLongitud de cable:
90 cm c/u


Material	Plástico
Funciones	Dimmer con función de apagado y encendido de tiras extraplanas del tipo monocromático para instalar en muebles (empotrado)
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

NOTA: Funciona a través de laminado en madera.**NOM**IP
20

24

V cc
SALIDA144
W

12

V cc
SALIDA72
W

Material	Plástico
Funciones	Dimmer con función de apagado y encendido de tiras extraplanas del tipo monocromático para instalar en muebles (Sobrepuesto o empotrado oculto en madera)
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

NOTA: Funciona a través de madera (hasta 12mm), vidrio (hasta 20 mm) o mármol (hasta 20mm). No funciona en espejos.**NOM**IP
20

24

V cc
SALIDA144
W



12

V cc
SALIDA72
W

LINEA PROFESIONAL



ILUDIMPA011

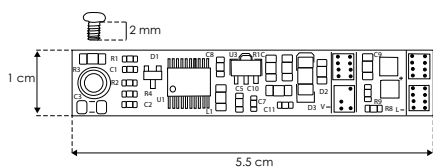

Material

PCB

Funciones

Dimmer con función de apagado y encendido de tiras extraplanas del tipo monocromático con conexión a perfil de aluminio

Voltaje de operación

12 V cc / 24 V cc

Carga máxima

72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

NOM

IP 20

24
V cc
SALIDA

144
W



12
V cc
SALIDA

72
W

LINEA PROFESIONAL



ILUIR003HANDD

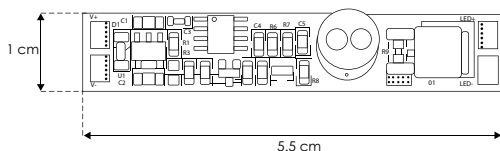

Material

PCB

Funciones

Dimmer con función de apagado y encendido de tiras extraplanas del tipo monocromático activado con la mano

Voltaje de operación

12 V cc / 24 V cc

Carga máxima

72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

NOM

IP 20

24
V cc
SALIDA

144
W


12
V cc
SALIDA

72
W

LINEA PROFESIONAL



ILUIR007DOOR



Material

PCB

Funciones

Sensor con función de apagado y encendido de tiras extraplanas del tipo monocromático activado con puertas

Voltaje de operación

12 V cc / 24 V cc

Carga máxima

72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

NOM


IP 20

24
V cc
SALIDA

144
W


12
V cc
SALIDA

72
W

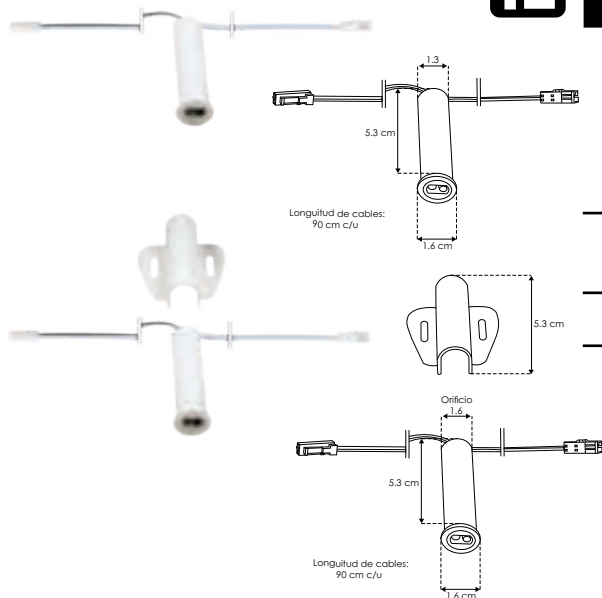


Material	Plástico
Funciones	Sensor de puertas con función de apagado y encendido de tiras extraplanas del tipo monocromático
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

NOM

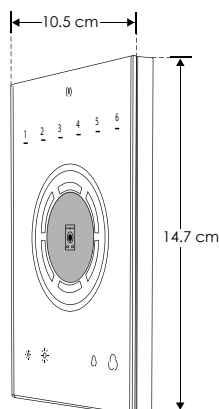IP
2024
V cc
SALIDA144
W12
V cc
SALIDA72
W**Funciones**

Interfaz DMX sobreponer en pared, pantalla sensitiva al tacto, 1024 canales, reloj calendario integrado, serial RS-232, 8 contactos secos, 1 zona, protección IP20

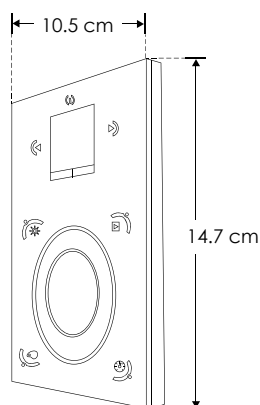IP
20**Funciones**


Interfaz DMX Sunlite de sobreponer en pared, pantalla sensitiva al tacto, 1024 canales, memoria ilimitada vía mini SD, reloj calendario integrado, puerto serial RS-232, 8 contactos secos, 10 zonas independientes. Incluye fuente de poder y salida ethernet, controlada desde un Ipad o Iphone. Pantalla digital, selección de colores, dimmer, escenas, timer, directo desde la pantalla. Controla cualquier luminario con protocolo DMX, mediante programación de computadora (Incluye software)

IP
20

LINEA PROFESIONAL



SLESAU10



Funciones Interfaz DMX 1024 canales de salida, 8 contactos secos, 3 botones, display stand-alone, 32 y 64 bits, protección IP20




CONECTORES



CON5.1HEMBRA


CON5.1MACHO

Conector 5.1 mm (macho / hembra dependiendo modelo) con 18 cm de cable



BELDENCAT5301FE

Cable de señal belden 2 x 22 con malla (metro)




LINEA PROFESIONAL



MINIAMPHEMBRA130

MINIAMPMACHO130

Conector (macho / hembra dependiendo modelo) mini AMP 250 V ca 5 A





LINEA PROFESIONAL





MINIAMPHEMBRA

MINIAMPMACHO

Conector (macho / hembra dependiendo modelo) mini AMP máx. 30 V cc, 5 A

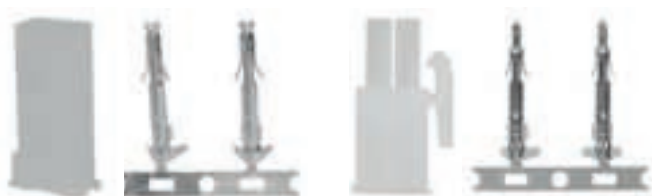

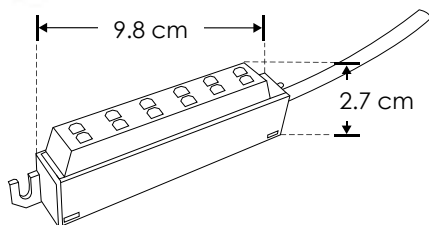

Material	Plástico
Funciones	Conector Bajo voltaje con 2 orificios para sujeción, 6 salidas, 2 AMP c/u, 10 AMP totales, conexión en paralelo
Voltaje de operación	30 V cc máximo
Características	Para conectar tira de LEDs hacia un driver o fuente de poder



DIAGRAMA DE INSTALACIÓN PARA:

LTCTRI-WW

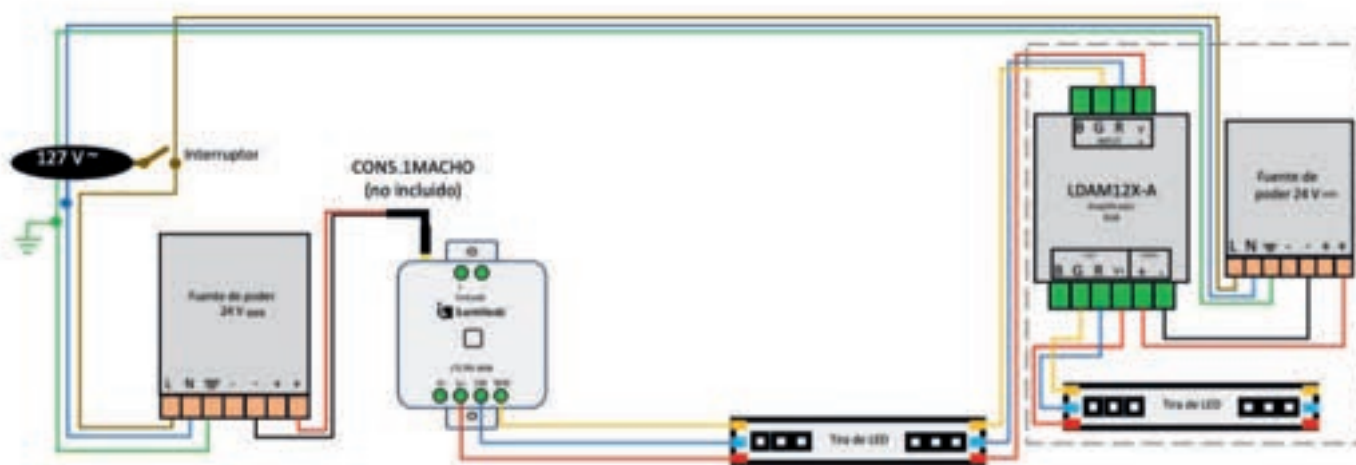
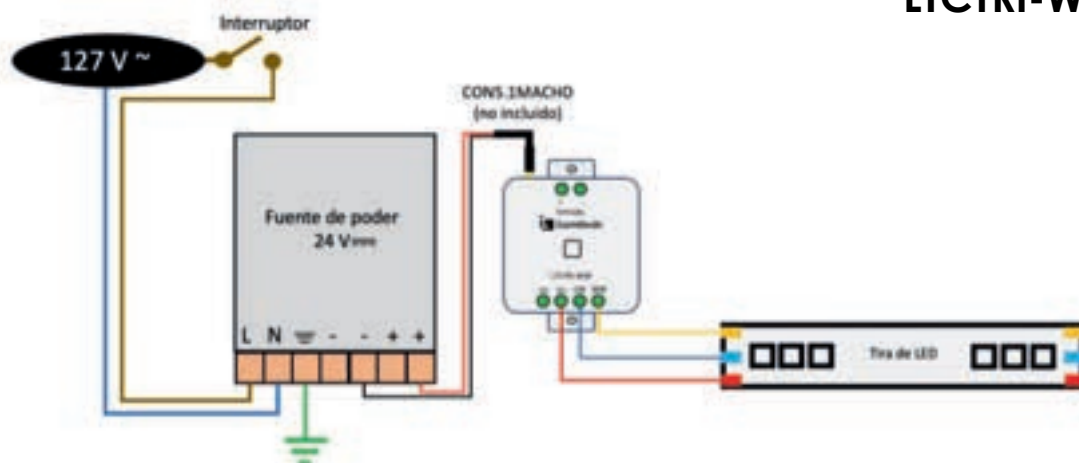


Diagrama de conexión de la tira ILUCON2GPIXEL


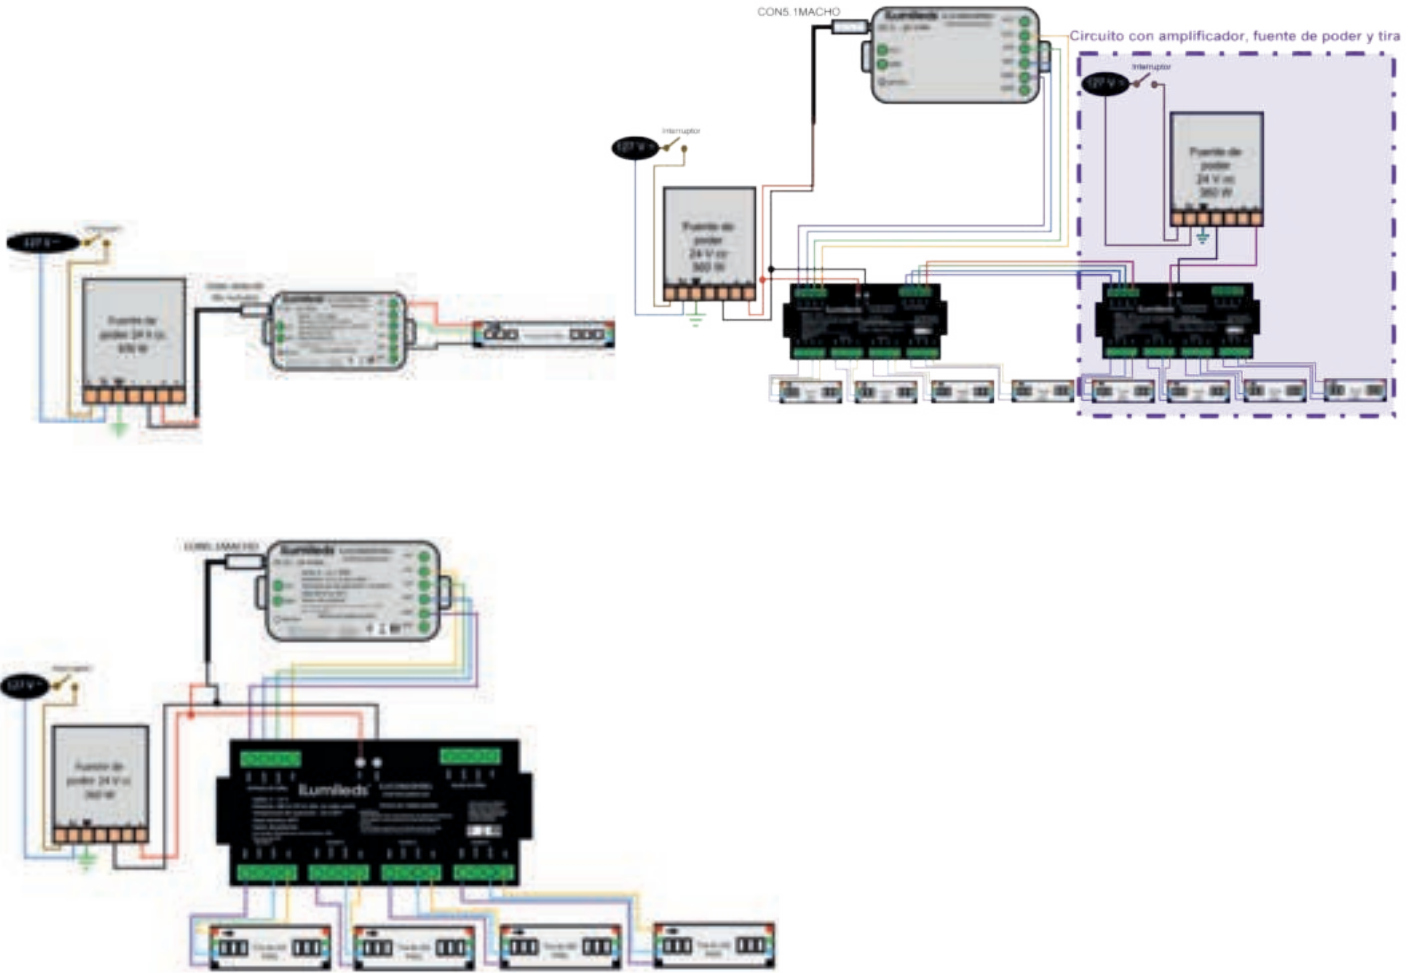


Diagrama de conexión de la tira ILUAMPPIXEL

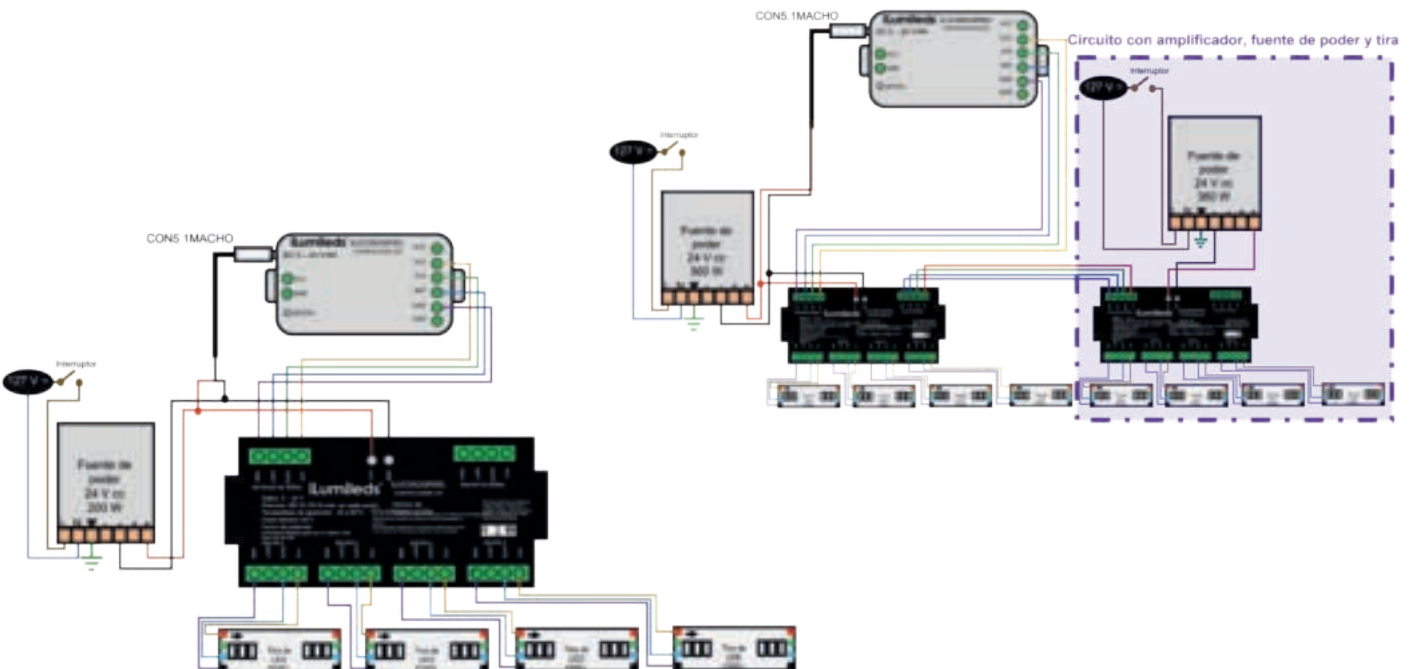


DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN PARA:


ILUDA5EN160W24
ILUDA5EN1100W24
ILUDA5EN1200W24
ILUDA5EN1350W24

ILUDA5EN160W2467
ILUDA5EN11002467
ILUDA5EN12002467


CONFIGURACIÓN 0-10 V, 1-10 V

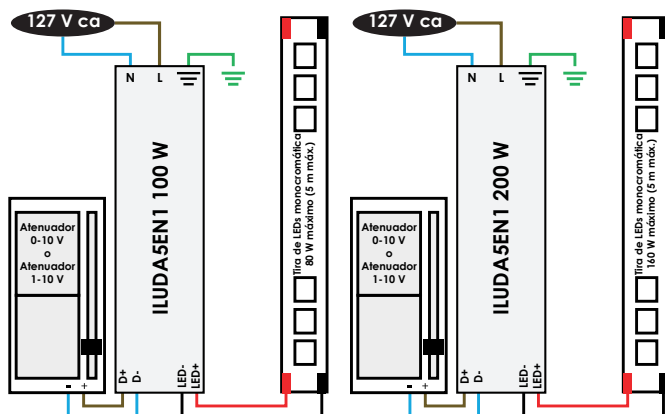


CONFIGURACIÓN CON POTENCIÓMETRO

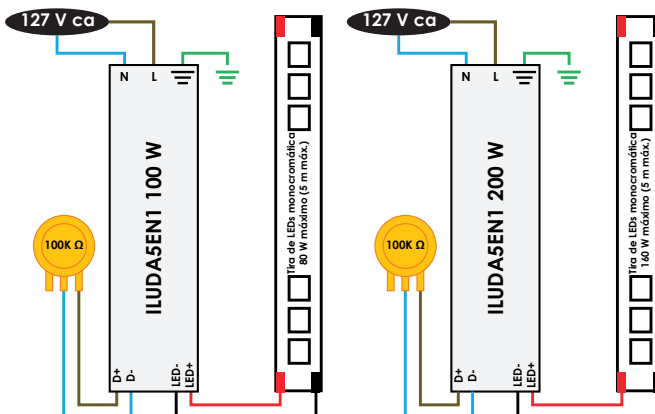


CONFIGURACIÓN CON DIMMER PWM

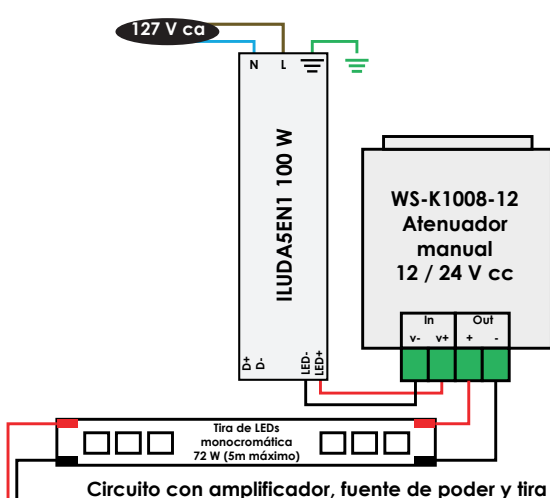


CONFIGURACIÓN CON DIMMER DE TRIAC 127 V ca

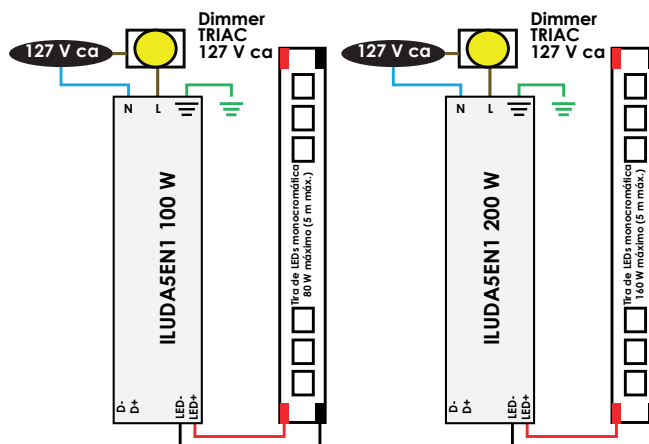

Circuito con amplificador, fuente de poder y tira

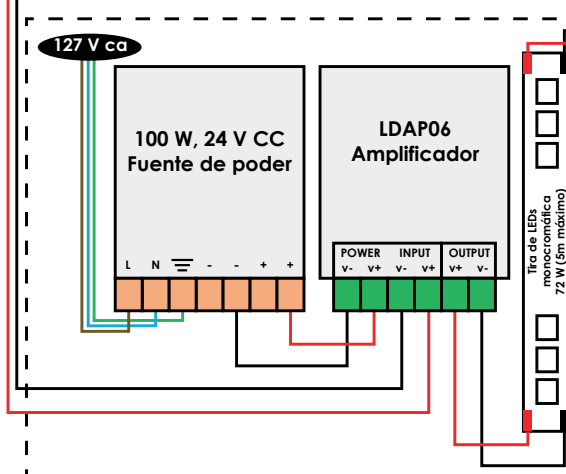

Circuito con amplificador, fuente de poder y tira

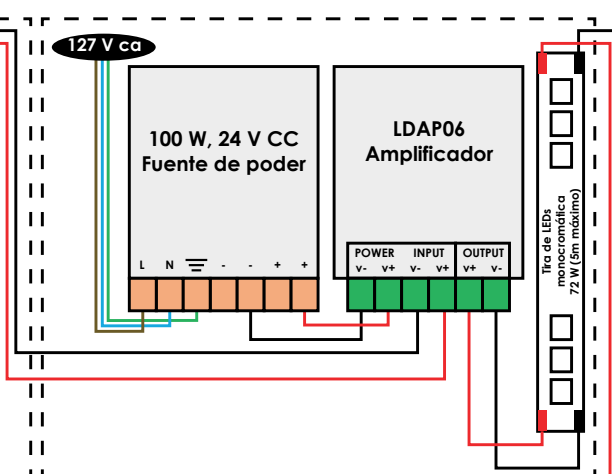

Repetir circuito para cada rollo de tira
monocromática:

- 1 Amplificador LDAP06
- 1 Fuente de poder 100 W, 24 V cc
- 1 Tira (máx. 5 m 72 W)

DIAGRAMA DE
INSTALACIÓN PARA:

WS-K1008-12

LDAP06




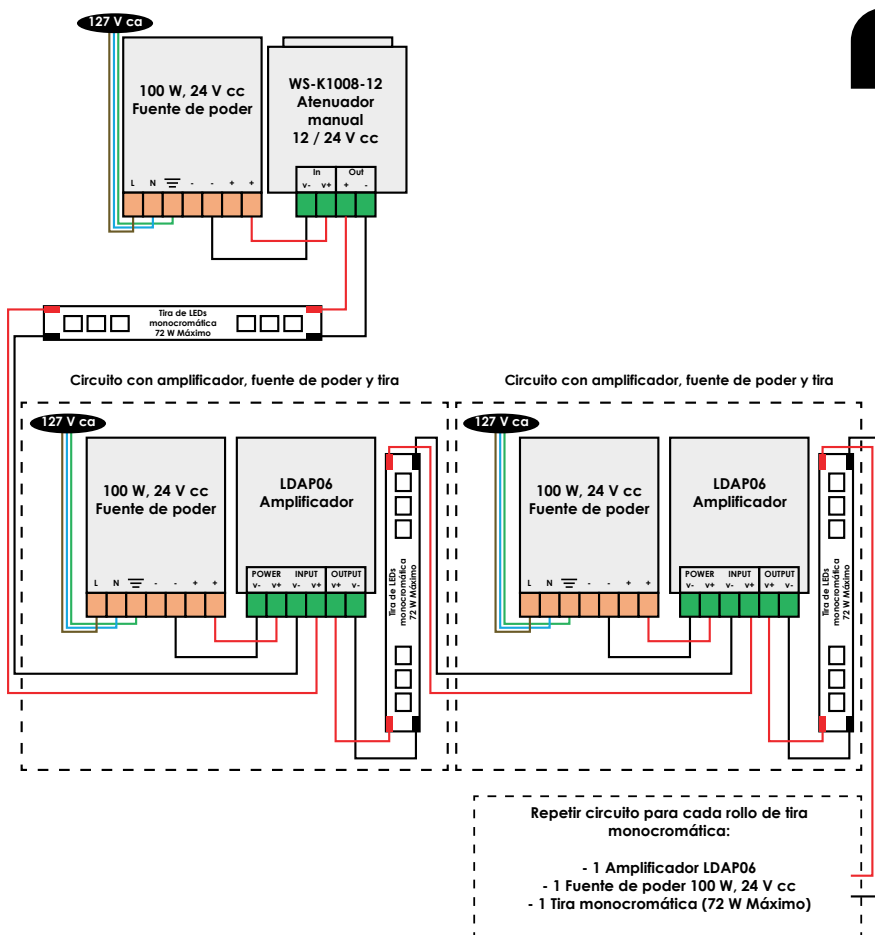


DIAGRAMA DE
INSTALACIÓN PARA:

LTCTR I - A

LDAM12X-A

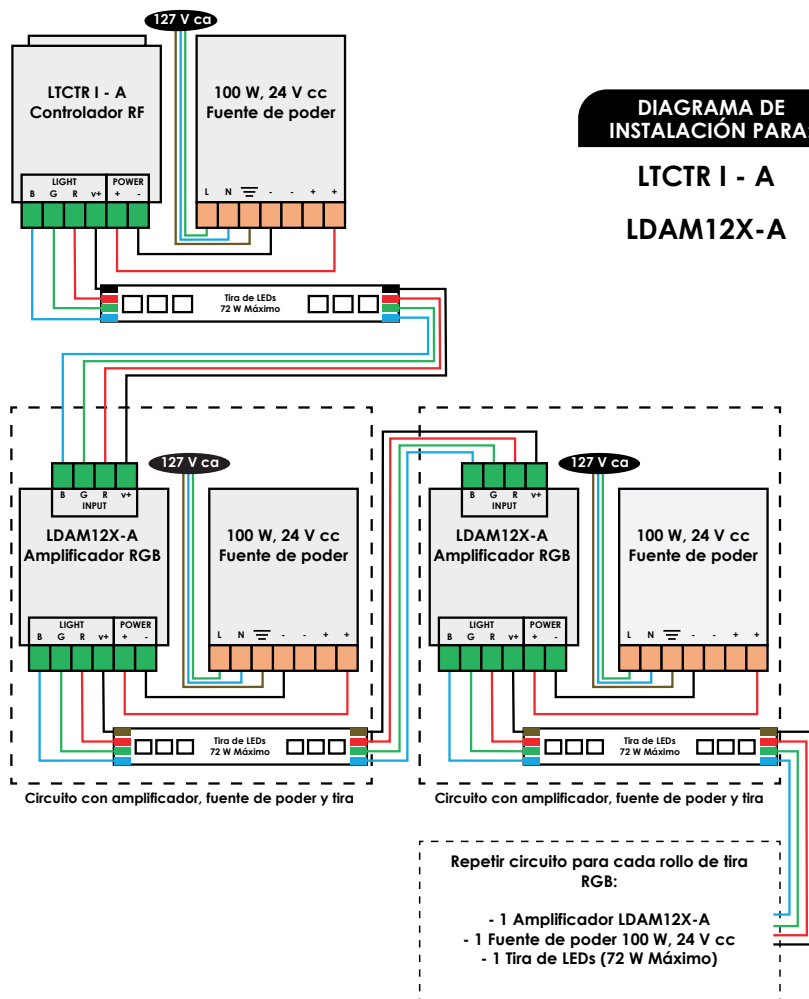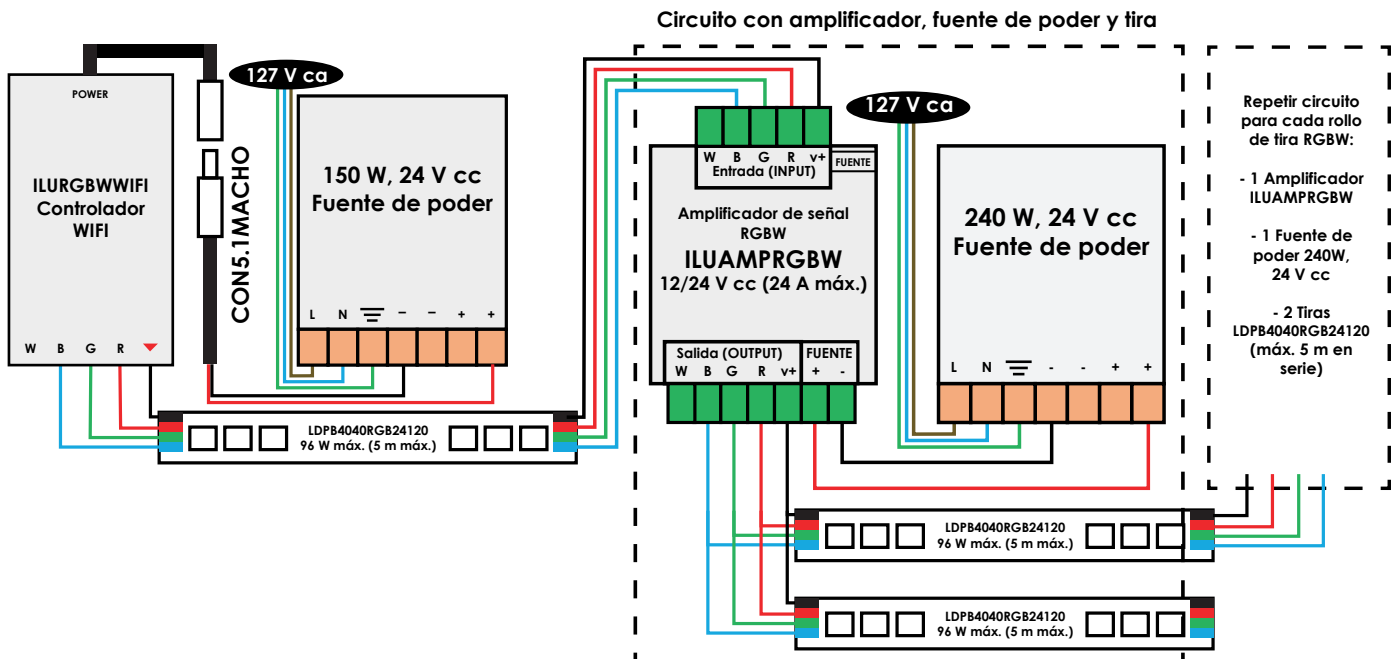

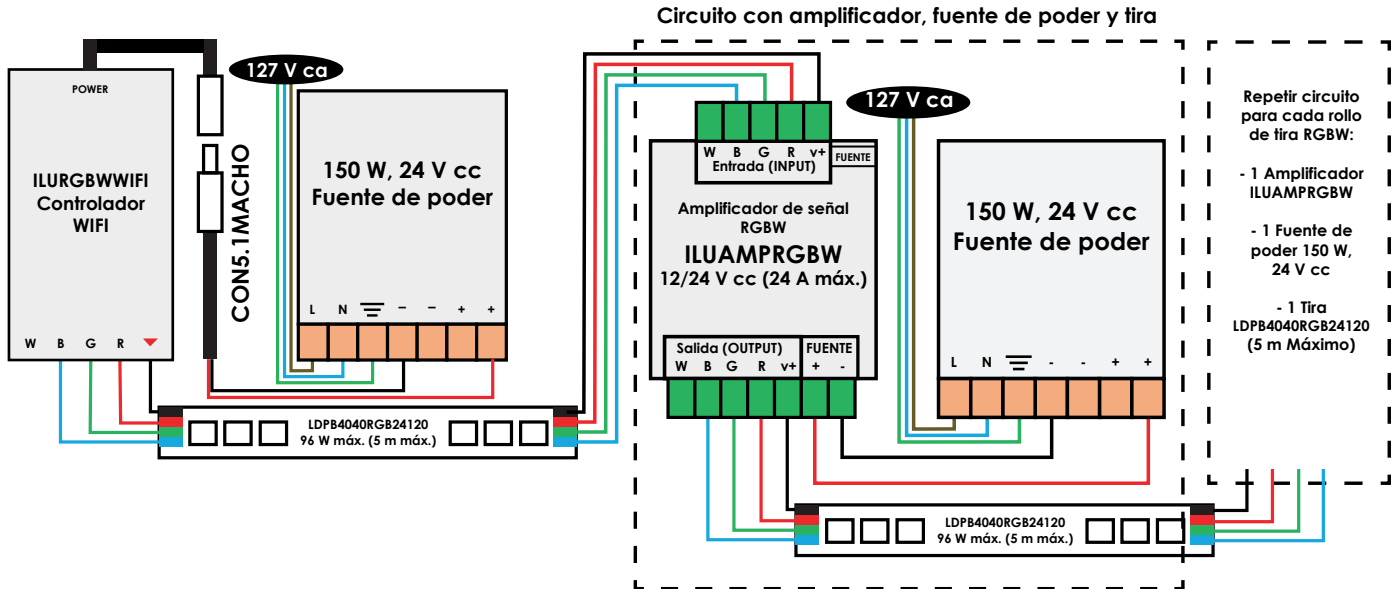

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN PARA:

ILUCON2GRGBW

ILUAMPRGBW

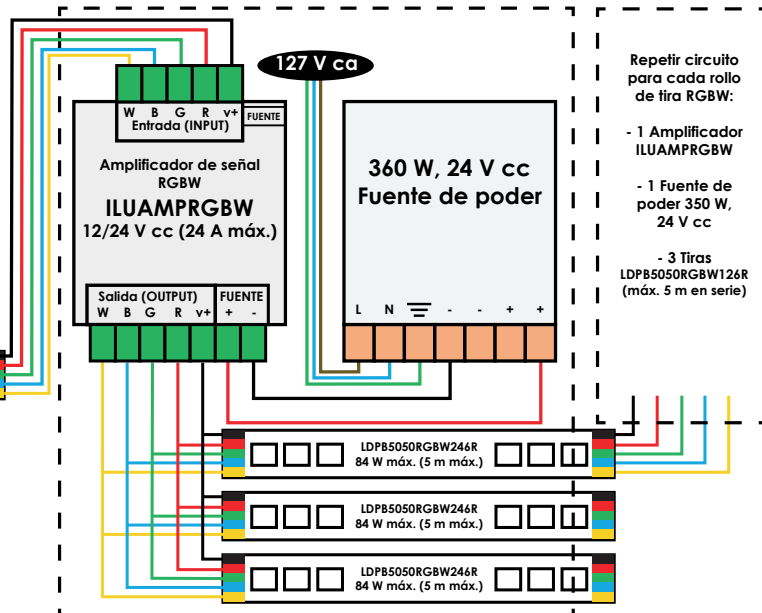
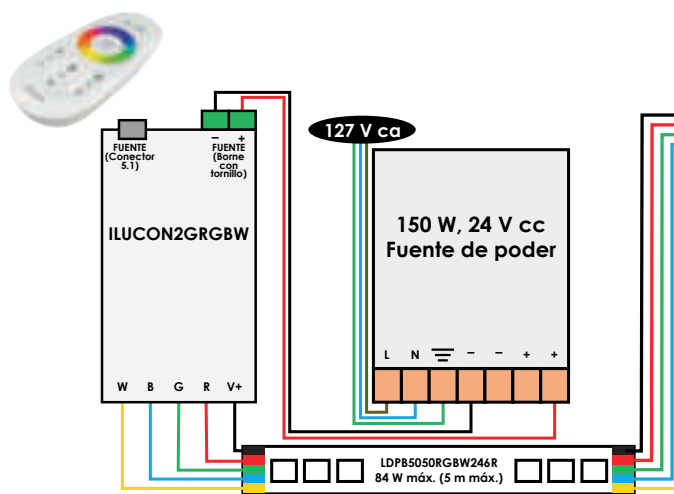
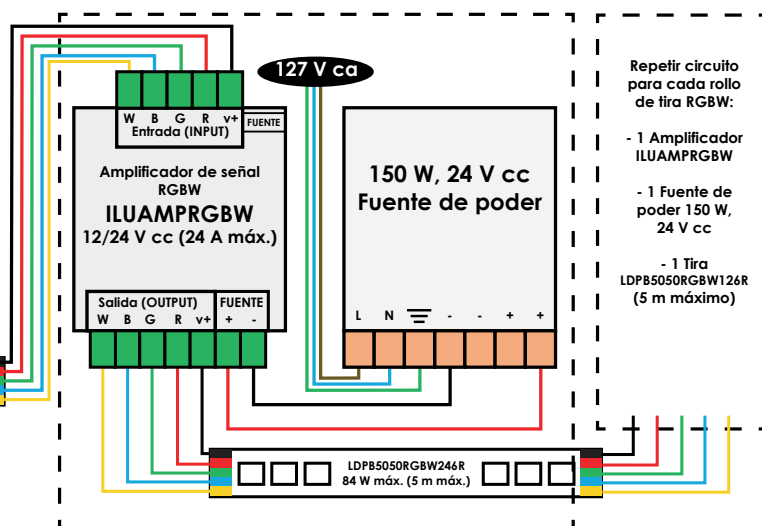
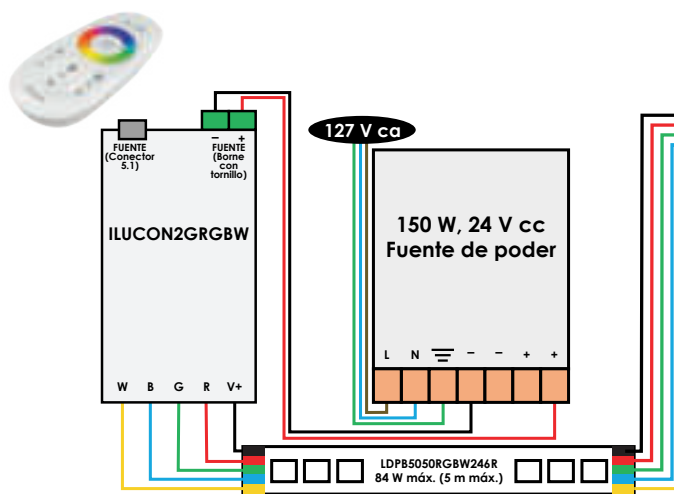
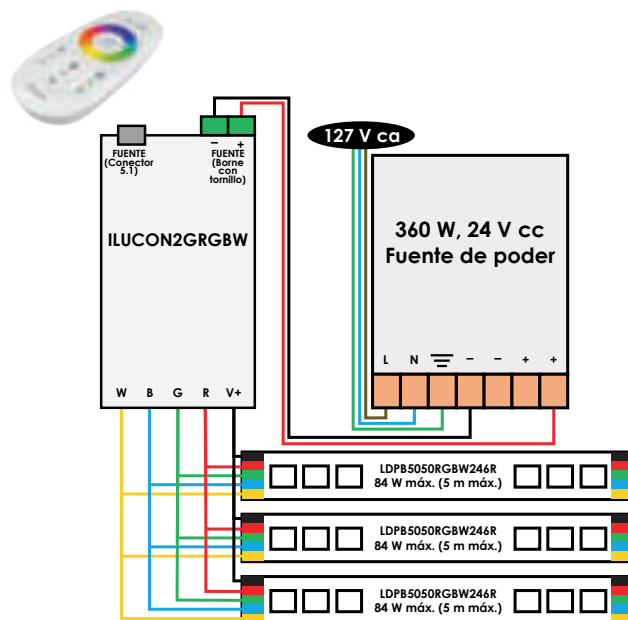
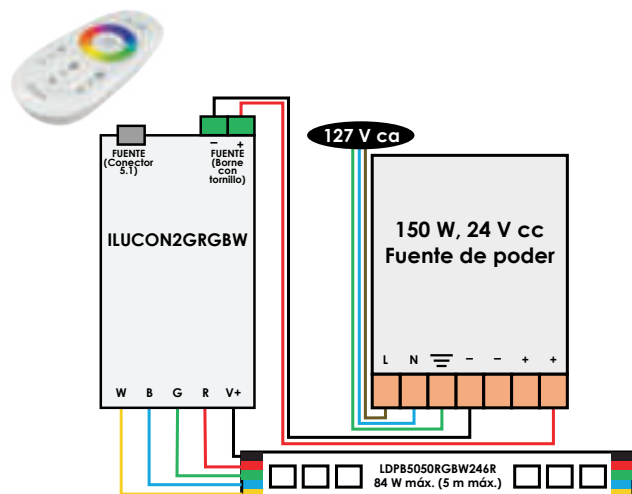


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN PARA:

**ILUDIM002HOLD
ILUPIRSW001**



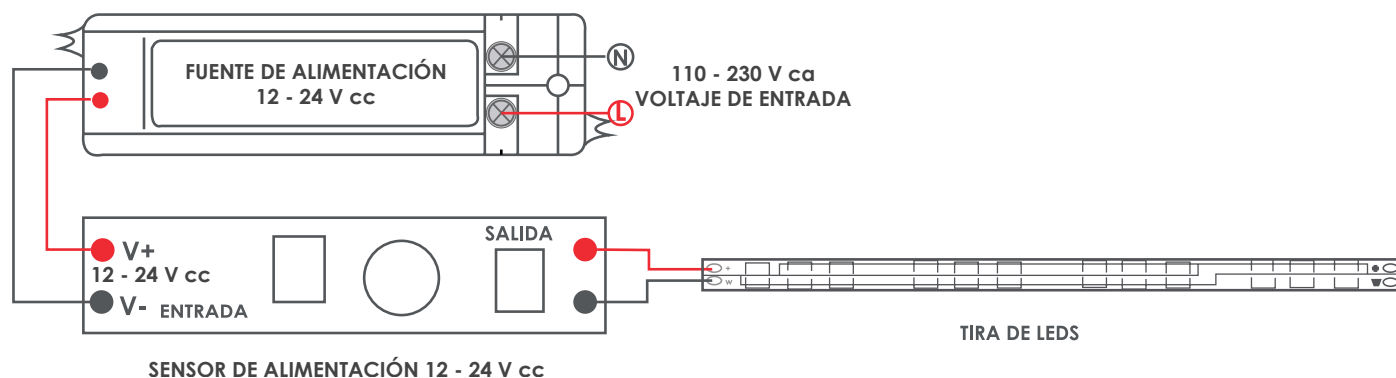


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN PARA:


**STICKDE3
ILUDMX512RGBW
YDC009**

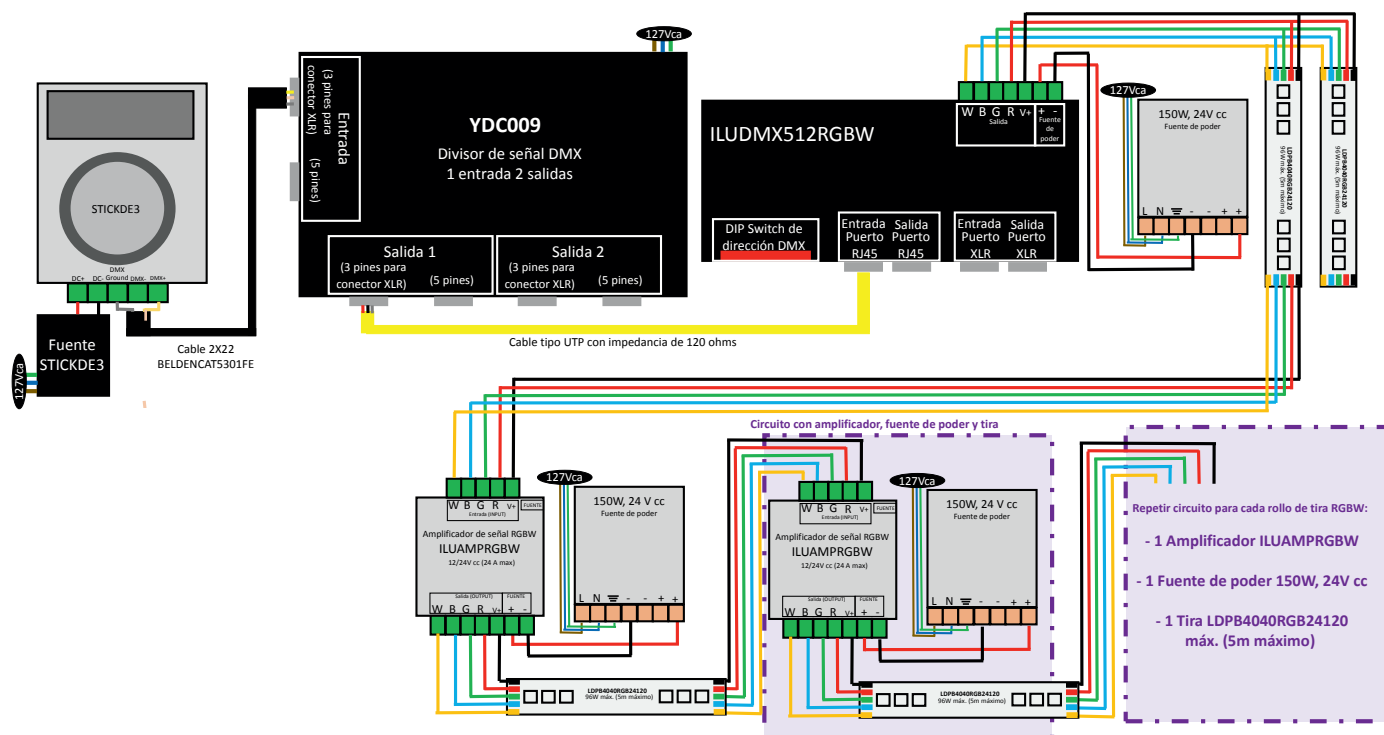

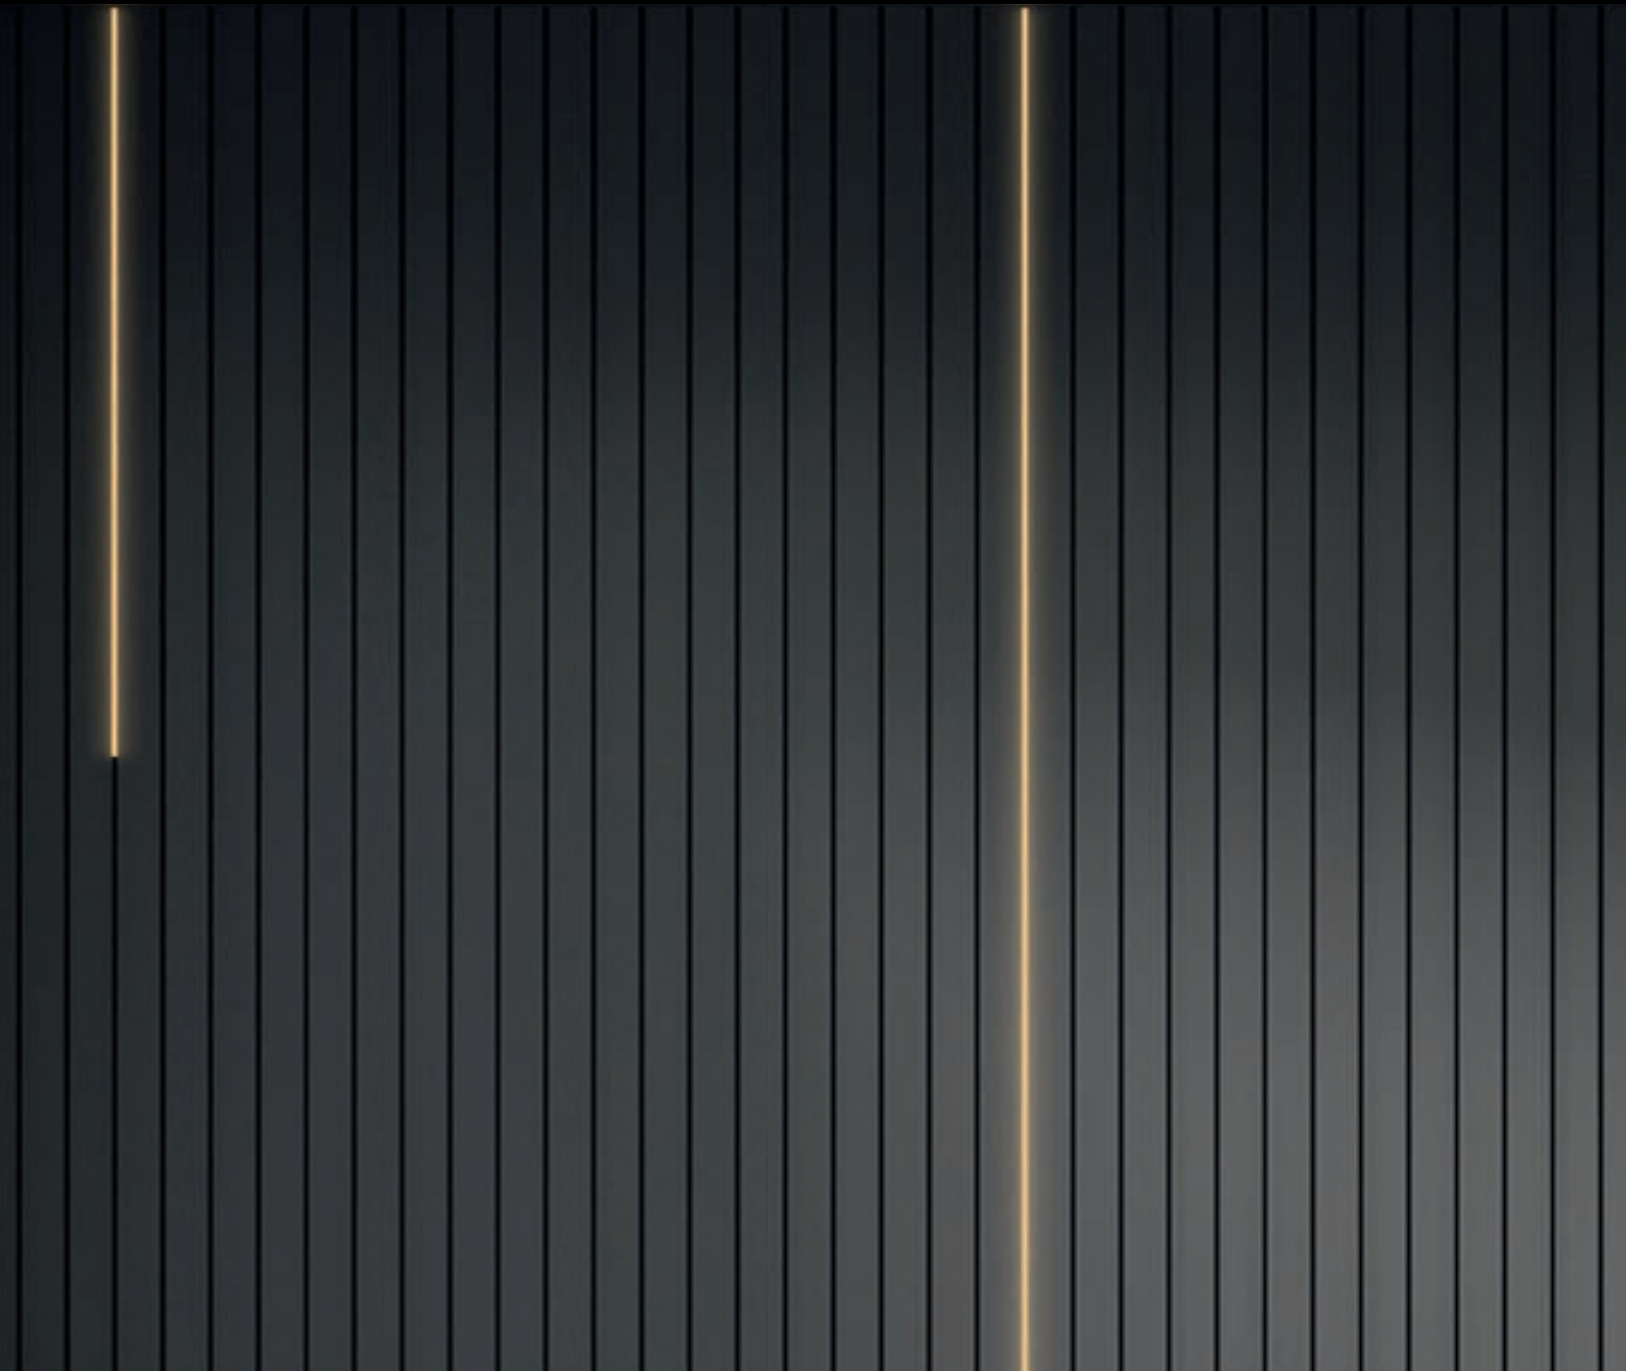

iLumileds®

COMERCIALES

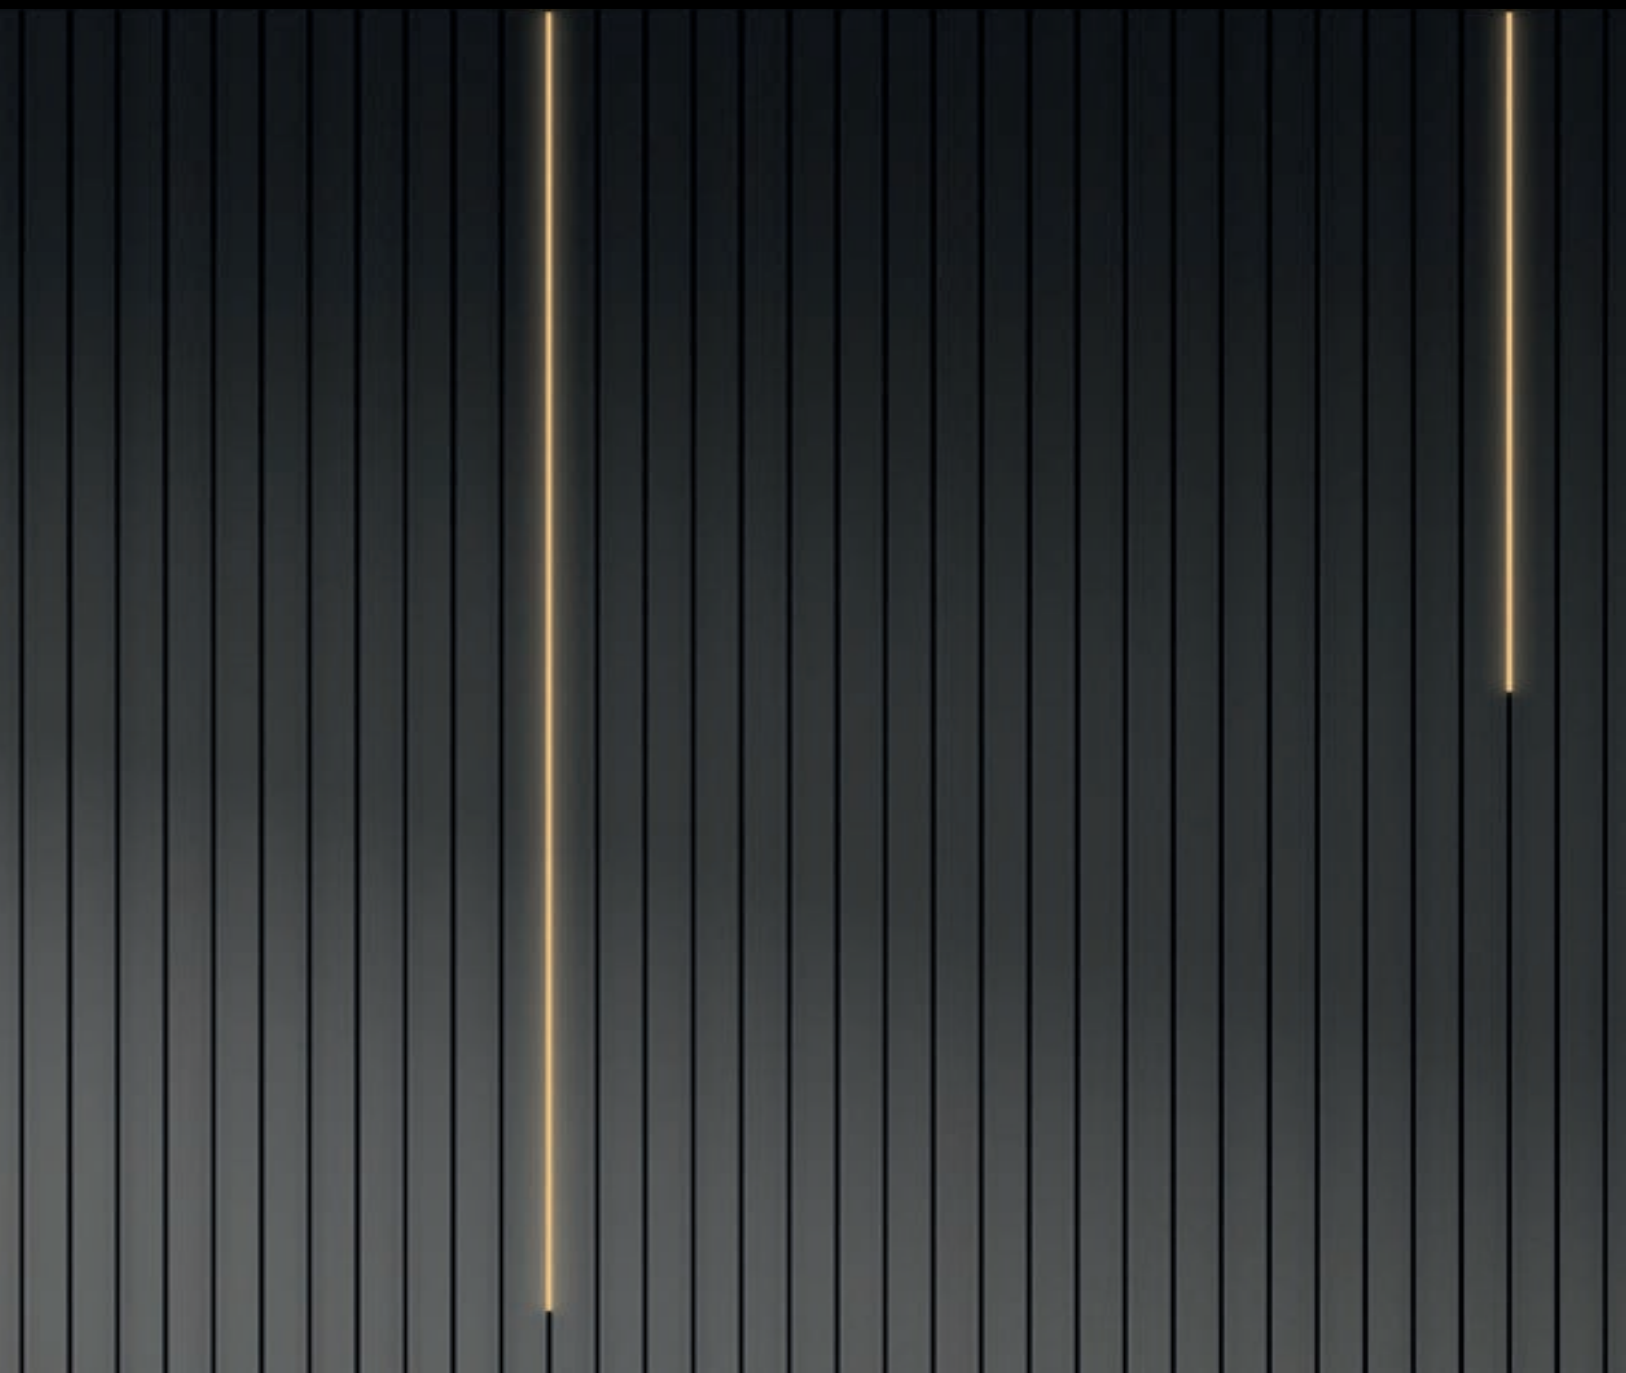



NUEVOS productos



ILURECPS6WBWW
ILURECPS6WBNW
ILURECPS6WWW
ILURECPS6WNW

Luminarios rectangulares
puntuales, 6 W



ILURECPS9WBWW
ILURECPS9WBNW
ILURECPS9WWW
ILURECPS9WNW

Luminarios rectangulares
puntuales, 9 W



ILURECPS18WBWW
ILURECPS18WBNW
ILURECPS18WWW
ILURECPS18WNW

Luminarios rectangulares
puntuales, 18 W



ILURECPSD6WBWW
ILURECPSD6WBNW
ILURECPSD6WWW
ILURECPSD6WNW

Luminarios rectangulares
puntuales dirigibles, 6 W



ILURECPSD9WBWW
ILURECPSD9WBNW
ILURECPSD9WWW
ILURECPSD9WNW

Luminarios rectangulares
puntuales dirigibles, 9 W



ILURECPSD18WBWW
ILURECPSD18WBNW
ILURECPSD18WWW
ILURECPSD18WNW

Luminarios rectangulares
puntuales dirigibles, 18 W



ILURPSOB4WBWW
ILURPSOB4WBNW
ILURPSOB4WWW
ILURPSOB4WNW

Luminarios rectangulares
puntuales para sobreponer, 4 W



ILURPSOB10WBWW
ILURPSOB10WBNW
ILURPSOB10WWW
ILURPSOB10WNW

Luminarios rectangulares
puntuales para sobreponer, 10 W



ILURPSOB20WBWW
ILURPSOB20WBNW
ILURPSOB20WWW
ILURPSOB20WNW

Luminarios rectangulares
puntuales para sobreponer, 20 W



ILUDOWNCYR12WWW
ILUDOWNCYR12WNW
ILUDOWNCYR18WWW
ILUDOWNCYR18WNW
ILUDOWNCYR24WWW
ILUDOWNCYR24WNW

Luminarios para empotrar en
techo 12 W / 18 W / 24 W



ILUDOWNCCT12WHOB
ILUDOWNCCT18WHOB
ILUDOWNCCT24WHOB

Luminarios de empotrar en
techo, CCT, UGR19, 12 W / 18 W
/ 24 W



ILUDOWNCCT12WHO
ILUDOWNCCT18WHO
ILUDOWNCCT24WHO

Luminarios de empotrar en
techo, CCT, UGR19, 12 W / 18 W
/ 24 W



ILUMODPC7WCCT

Módulo de LED 7 W, 38° CCT, IP54



ILUMODPC8WWWIP20
ILUMODPC8WNWIP20
ILUMODPC8WWWIP20

Módulo de LED 8 W, IP20



ILUMOD8WWWIP54
ILUMOD8WWWIP54

Modulo de LED 8 W, 38° IP54



AR11111W27
AR11111WNW

Lámpara LED AR111





ILUMUSB2WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUMUSB2WWWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]



Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de pared con 1 puerto USB tipo A y 1 tipo C
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	2 W

Nota: Este producto es usado como elemento de iluminación y apoyo de lectura para muros y uso interior, incluye apagador y dos puertos de carga USB.
Puerto USB tipo A: 5Vcc 2 A máx / Puerto USB tipo C: 5Vcc 2 A máx



SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL



PA1911P100WWAC

[(Blanco cálido)
1 m]

PA1911P100WNAC

[(Blanco neutro)
1 m]

PA1911P100WAC

[(Blanco)
1 m]

PA1911P150WWAC

[(Blanco cálido)
1.5 m]

PA1911P150WNAC

[(Blanco neutro)
1.5 m]

PA1911P150WAC

[(Blanco)
1.5 m]

PA1911P200WWAC


[(Blanco cálido)
2 m]

PA1911P200WNAC

[(Blanco neutro)
2 m]

PA1911P200WAC

[(Blanco)
2 m]

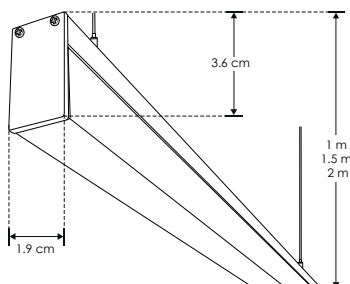


Material	Aluminio / Difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario con tarjeta PCB. No requiere driver externo. Incluye soportes, cable de acero y alimentación de 2 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	28.8 W (1 m) / 43.2 W (1.5 m) / 57.6 W (2 m)

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.



SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

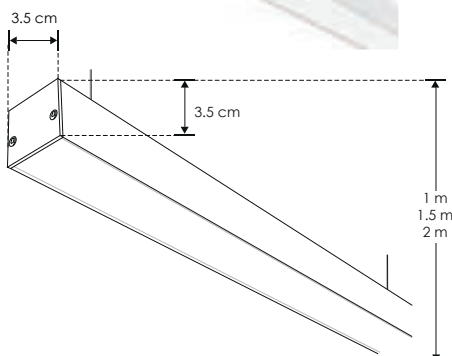

PA3535100WWAC

[(Blanco cálido)
1 m]

PA3535100NWAC

[(Blanco neutro)
1 m]

PA3535100WAC

[(Blanco)
1 m]

PA3535150WWAC

[(Blanco cálido)
1.5 m]

PA3535150NWAC

[(Blanco neutro)
1.5 m]

PA3535150WAC

[(Blanco)
1.5 m]

PA3535200WWAC

[(Blanco cálido)
2 m]

PA3535200NWAC

[(Blanco neutro)
2 m]

PA3535200WAC

[(Blanco)
2 m]

Material

Aluminio / Difusor de policarbonato

Lámpara

Luminario con tarjeta PCB. No requiere driver externo. Incluye soportes, cable de acero y alimentación de 1 m de largo

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación

127 V ca


Potencia

40 W (1 m) / 60 W (1.5 m) / 80 W (2 m)

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL

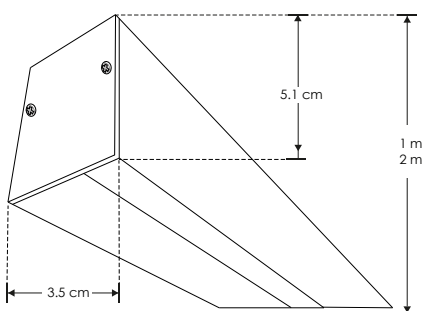

PA3551UGR1MWWAC

[(Blanco cálido)
1 m]

PA3551UGR1MWNAC

[(Blanco neutro)
1 m]

PA3551UGR1MWAC

[(Blanco)
1 m]

PA3551UGR2MWWAC

[(Blanco cálido)
2 m]

PA3551UGR2MWNAC

[(Blanco neutro)
2 m]

PA3551UGR2MWAC

[(Blanco)
2 m]

Material

Aluminio, difusor de policarbonato

Lámpara

Luminario para suspender de bajo índice de deslumbramiento (UGR) con tarjeta PCB. No requiere driver externo. Incluye soportes, cable de acero y cable de alimentación de 2 m de largo

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación

127 V ca

Potencia

40 W (1 m) / 80 W (2 m)

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.



SUSPENDER / TECHO
LINEA PROFESIONAL



PA3551NUGR1MWWAC

[(Blanco cálido)
1 m]

PA3551NUGR1MWNAC

[(Blanco neutro)
1 m]

PA3551NUGR1MWAC

[(Blanco)
1 m]

PA3551NUGR2MWWAC


[(Blanco cálido)
2 m]

PA3551NUGR2MWNAC

[(Blanco neutro)
2 m]

PA3551NUGR2MWAC

[(Blanco)
2 m]

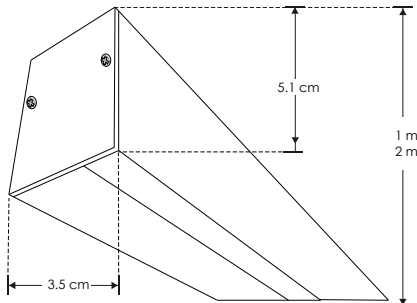

Material

Aluminio / Difusor de policarbonato traslúcido negro

Lámpara

Luminario para suspender de bajo índice de deslumbramiento (UGR) con tarjeta PCB. No requiere driver externo. Incluye soportes, cable de acero y cable de alimentación de 2 m de largo

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación 127 V ca

Potencia 40 W (1 m) / 80 W (2 m)

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.



SUSPENDER / TECHO
LINEA PROFESIONAL





PA4575A42WWWN

[Acabado Negro
(Blanco cálido)]

PA4575A42WNWN

[Acabado Negro
(Blanco neutro)]

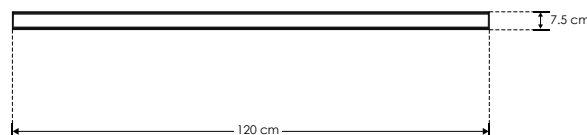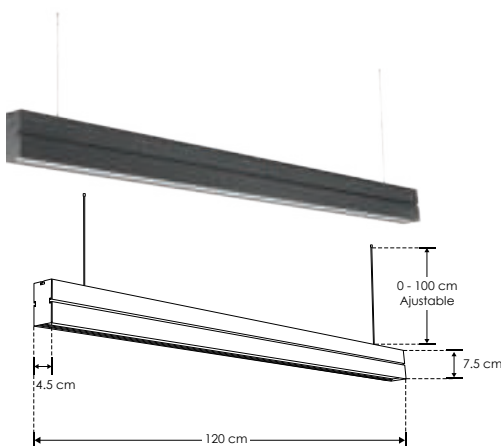

Material

Policarbonato y aluminio acabado negro

Lámpara

Luminario de LED para suspender en techo, de policarbonato y aluminio, altura ajustable mediante los cables de acero (incluidos)

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 42 W



SUSPENDER / TECHO
LINEA PROFESIONAL





PA4575B36WWWN

[Acabado Negro
(Blanco cálido)]

PA4575B36WNWN

[Acabado Negro
(Blanco neutro)]

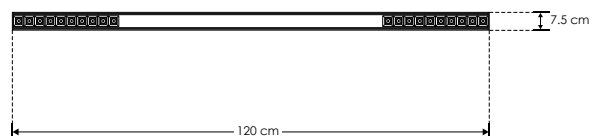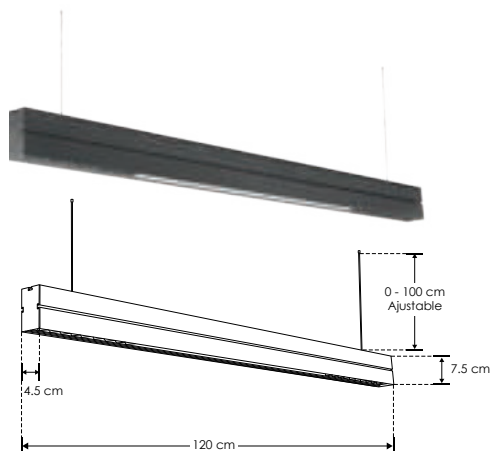

Material	Policarbonato y aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED para suspender en techo, de policarbonato y aluminio, altura ajustable mediante los cables de acero (incluidos)
Ángulo de apertura	30° + 120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	36 W

SUSPENDER / TECHO
LINEA PROFESIONAL





PA4575C36WWWN

[Acabado Negro
(Blanco cálido)]

PA4575C36WNWN

[Acabado Negro
(Blanco neutro)]

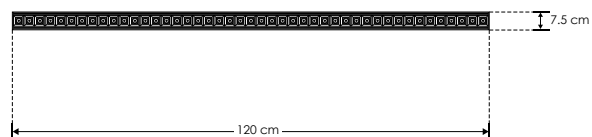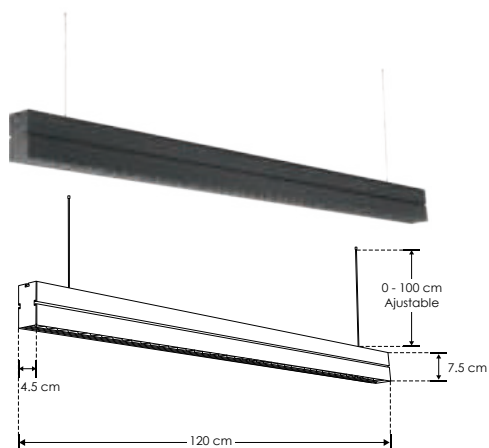

Material	Policarbonato y aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED para suspender en techo, de policarbonato y aluminio, altura ajustable mediante los cables de acero (incluidos)
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	36 W

SUSPENDER / TECHO
LINEA PROFESIONAL



PA5175N1MWWAC

[(Blanco cálido)
1 m]

PA5175N1MWNAC

[(Blanco neutro)
1 m]

PA5175N1MWAC

[(Blanco)
1 m]

PA5175N2MWWAC


[(Blanco cálido)
2 m]

PA5175N2MWNAC

[(Blanco neutro)
2 m]

PA5175N2MWAC

[(Blanco)
2 m]

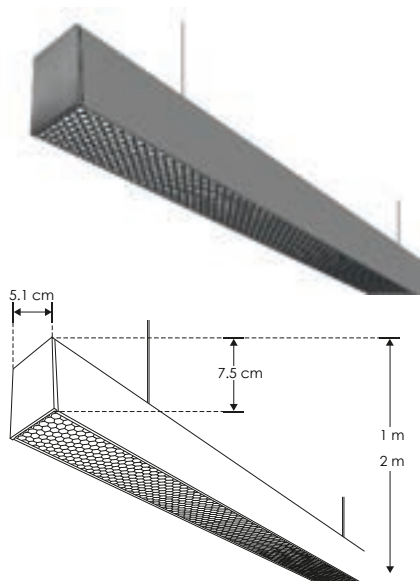

Material Aluminio, difusor de policarbonato con cubierta tipo rejilla de bajo deslumbramiento

Lámpara Luminario para suspender de aluminio

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación 127 V ca

Potencia 40 W (1 m) / 80 W (2 m)

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.




SUSPENDER / TECHO
LINEA PROFESIONAL



PA5270CBNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

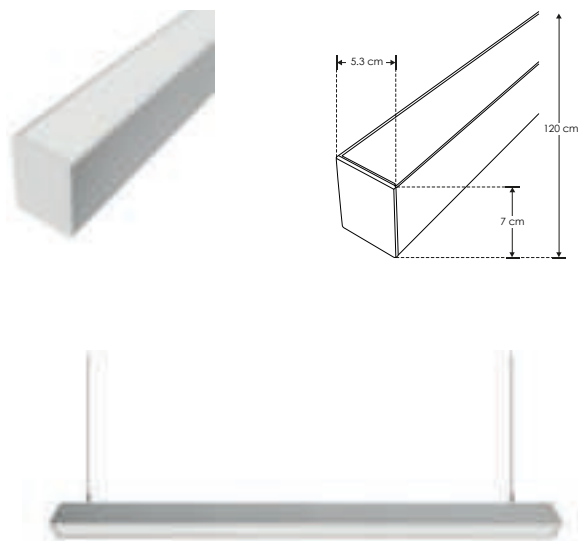

Material Aluminio acabado blanco / Difusor de policarbonato

Lámpara Luminario con tarjeta PCB. No requiere driver externo. Incluye grapas de fijación, soportes, cable de acero y alimentación de 90 cm de largo

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco neutro

Alimentación 100 - 277 V ca

Potencia 36 W




SUSPENDER / SOBREPONER / TECHO
LINEA PROFESIONAL



PABYT03A

[Aluminio acabado natural (Blanco)]

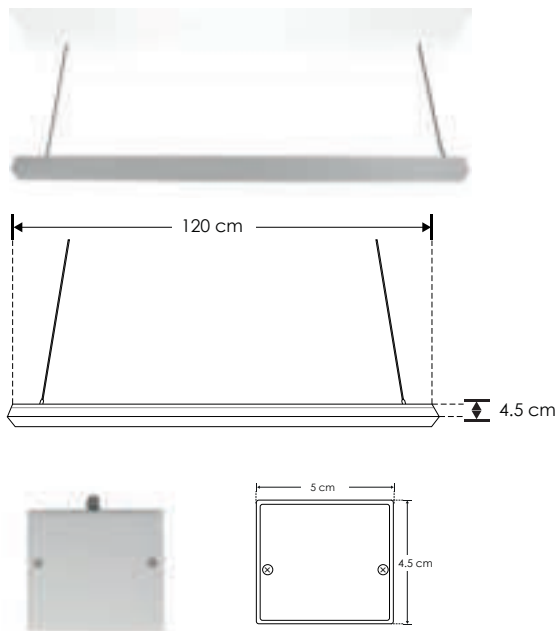

Material	Aluminio / Difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario con tarjeta PCB. No requiere driver externo. Incluye: soportes, grapas, cable de acero y cable de alimentación de 1 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	36 W




INTERCONECTABLES
LINEA PROFESIONAL




ILUINT90NW14WA

[Acabado blanco (Blanco neutro)]

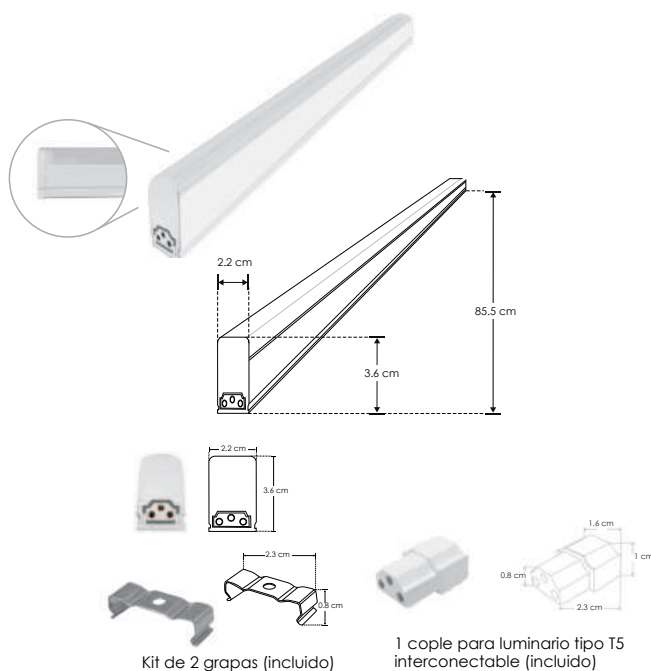

Material	Policarbonato / Difusor lechoso / Driver integrado
Lámpara	Tipo T5 interconectable aterizada LED SMD de superficie
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	14 W
Factor de potencia	> 0.9
CRI	90

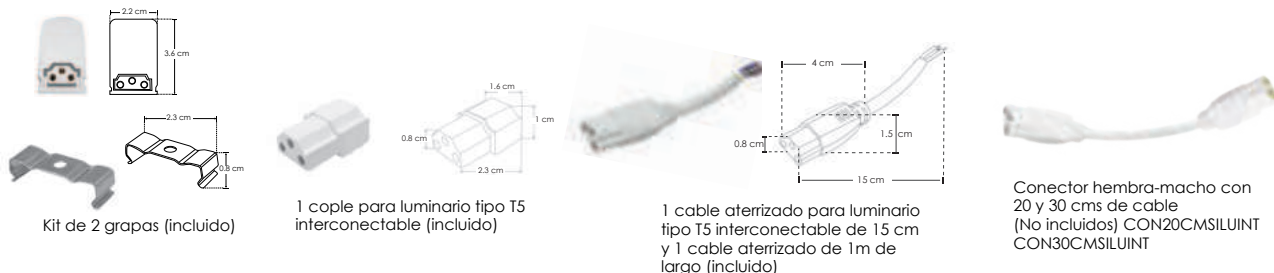

SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL



PA704036WCNWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]


PA704036WCNNW

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

PA704036WCBWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

PA704036WCBNW

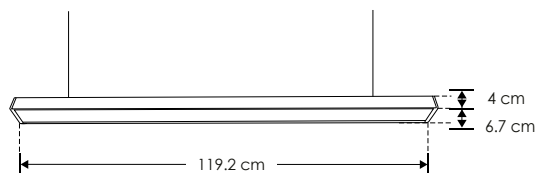[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

Material

Aluminio acabado negro / blanco con difusor de policarbonato

Lámpara

Luminario con tarjeta PCB. No requiere driver externo. Incluye soportes, cable de acero y alimentación de 1 m de largo

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 36 W

NOM

IP 20

3 000 K
Blanco cálidoFL 2 340
lúmenes
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutroFL 2 700
lúmenes
Blanco neutro

36 W



CRI 80

2-3
step
MACADAMIES
Archivo
Fotométrico

SUSPENDER / TECHO

LINEA PROFESIONAL



PA1004048WCNWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]


PA1004048WCNNW

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

PA1004048WCBWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

PA1004048WCBNW

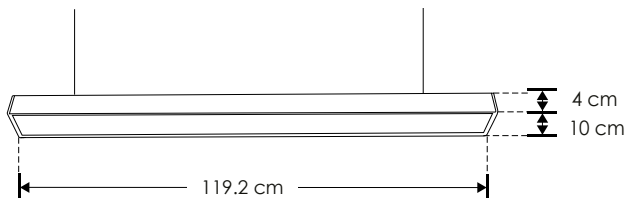[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

Material

Aluminio acabado negro / blanco con difusor de policarbonato

Lámpara

Luminario con tarjeta PCB. No requiere driver externo. Incluye soportes, cable de acero y alimentación de 1 m de largo

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 48 W

NOM

IP 20

3 000 K
Blanco cálidoFL 3 120
lúmenes
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutroFL 3 600
lúmenes
Blanco neutro

48 W



CRI 80

2-3
step
MACADAMIES
Archivo
Fotométrico

SUSPENDER / TECHO



LINEA PROFESIONAL



ILUSUSLIN25WWWN

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUSUSLIN25WNWN

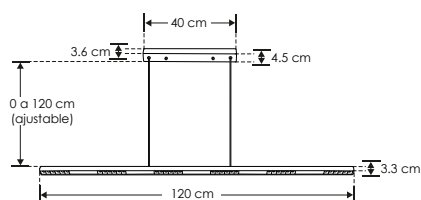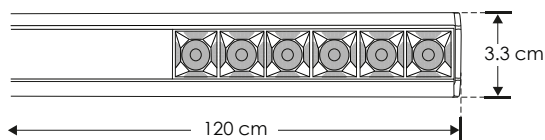[Acabado negro
(Blanco neutro)]

Material Aluminio acabado negro

Lámpara Luminario de LED suspendido para sobreponer en techo, incluye canope

Ángulo de apertura 36°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 25 W

Nota: Encuadre de luz perfecto en mesas de trabajo o de esparcimiento.

NOM

IP 20

85 - 265

3 000 K
Blanco cálido

FL 1 750
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 1 875
lúmenes
Blanco neutro

25 W

36°

36°

CRI 90

2-3 step
MACADAM

IES
Archivo
Fotométrico

SOBREPONER / PARED




LINEA PROFESIONAL



ILU510110WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILU510110WW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

Material Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara Luminario de pared para sobreponer

Ángulo de apertura Salida de luz trasera y frontal dirigible

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 10 W

NOM

IP 20

85 - 265

3 000 K
Blanco cálido

FL 700
lúmenes
Blanco cálido

10 W

36°

36°

3-4 step
MACADAM

CRI 80

SOBREPONER / SUSPENDER / TECHO




ILUDXX7012B55WW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUDXX7012B55NW

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

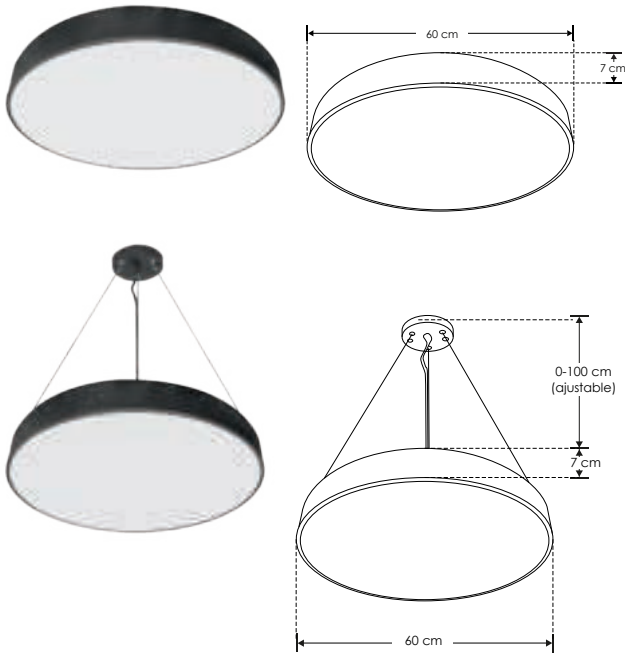

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de sobreponer o suspender
Ángulo de apertura	180° (Efecto simétrico)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	55 W

Nota: Incluye accesorios para sobreponer y suspender



SOBREPONER / SUSPENDER / TECHO





ILUDXX7010B48WW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUDXX7010B48NW

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

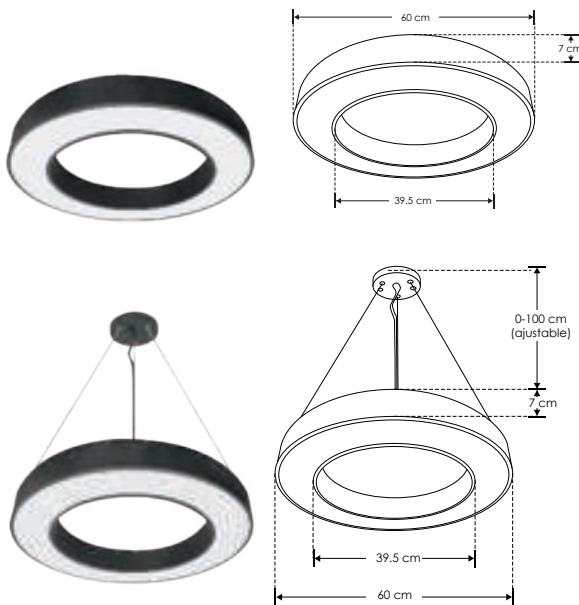

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de sobreponer o suspender
Ángulo de apertura	180° (Efecto simétrico)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	48 W

Nota: Incluye accesorios para sobreponer y suspender



EMPOTRAR / SOBREPONER /
SUSPENDER / TECHO
LINEA PROFESIONAL




MARCO3012048WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

MARCO3012048WW

[Acabado blanco
(Blanco)]

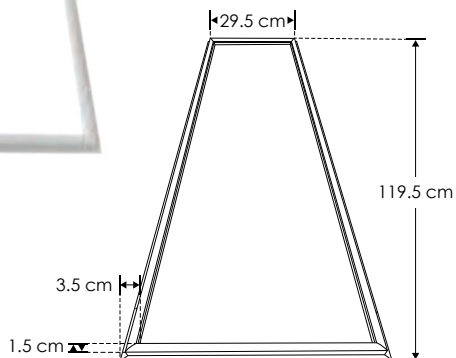

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	48 W

Nota: Instalación suspendida con **ACCP606040WWE** (No incluido). El driver de este luminario es externo.



ACCP606040WWE

Cable de fijación de 1.5 m de largo, para luminario tipo marco, contiene 4 cables de acero con 8 soportes



EMPOTRAR / SOBREPONER /
SUSPENDER / TECHO
LINEA PROFESIONAL



MARCO606048WWW


[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

MARCO606048WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

MARCO606048WW

[Acabado blanco
(Blanco)]

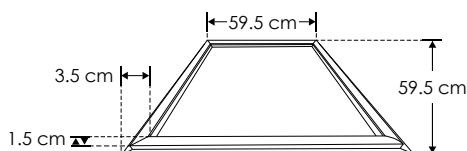

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	48 W

Nota: Instalación suspendida con **ACCP606040WWE** (No incluido). El driver de este luminario es externo.



ACCP606040WWE

Cable de fijación de 1.5 m de largo, para luminario tipo marco, contiene 4 cables de acero con 8 soportes



EMPOTRAR / SOBREPONER /
SUSPENDER / TECHO
LINEA PROFESIONAL




MARCO303020WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

MARCO303020WW

[Acabado blanco
(Blanco)]

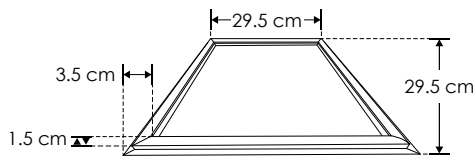

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	20 W

Nota: Instalación suspendida con **ACCP606040WWE** (No incluido). El driver de este luminario es externo. Puede ser atenuable con el driver modelo **DD407030018W**



ACCP606040WWE

Cable de fijación de 1.5 m de largo, para luminario tipo marco, contiene 4 cables de acero con 8 soportes



EMPOTRAR / SOBREPONER /
SUSPENDER / TECHO
LINEA PROFESIONAL




MARCO306030WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

MARCO306030WW

[Acabado blanco
(Blanco)]

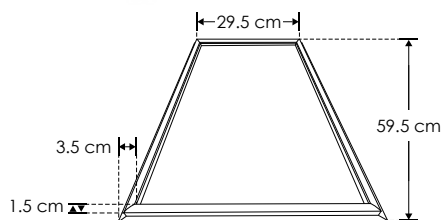

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	30 W

Nota: Instalación suspendida con **ACCP606040WWE** (No incluido). El driver de este luminario es externo.



ACCP606040WWE



Cable de fijación de 1.5 m de largo, para luminario tipo marco, contiene 4 cables de acero con 8 soportes




EMPOTRAR / SOBREPONER /
SUSPENDER / TECHO
LINEA PROFESIONAL




MARCO606036WCCT [Acabado blanco (CCT)]

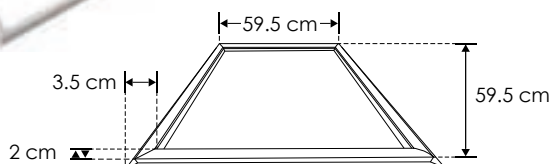

En cada toque un cambio de color



Nota: Instalación suspendida con **ACCP606040WWE** (No incluido). El driver de este luminario es externo.



ACCP606040WWE

Cable de fijación de 1.5 m de largo, para luminario tipo marco, contiene 4 cables de acero con 8 soportes





EMPOTRAR / SOBREPONER /
SUSPENDER / TECHO
LINEA PROFESIONAL



MARCO6012060WWW [Acabado blanco (Blanco cálido)]

MARCO6012060WNW [Acabado blanco (Blanco neutro)]

MARCO6012060WW [Acabado blanco (Blanco)]

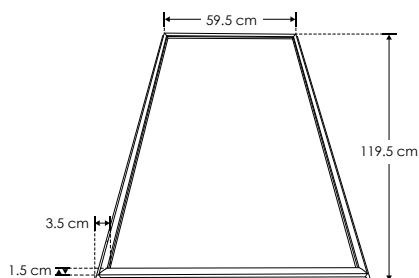

Material Aluminio acabado blanco

Lámpara Luminario tipo marco para plafón reticular o suspender

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 60 W

Nota: Instalación suspendida con **ACCP606040WWE** (No incluido). El driver de este luminario es externo.



ACCP606040WWE

Cable de fijación de 1.5 m de largo, para luminario tipo marco, contiene 4 cables de acero con 8 soportes



SOBREPONER / TECHO
LÍNEA PROFESIONAL




LUMLIN6018WWX

[Acabado blanco
(60 cm)]

LUMLIN12036WWX

[Acabado blanco
(120 cm)]

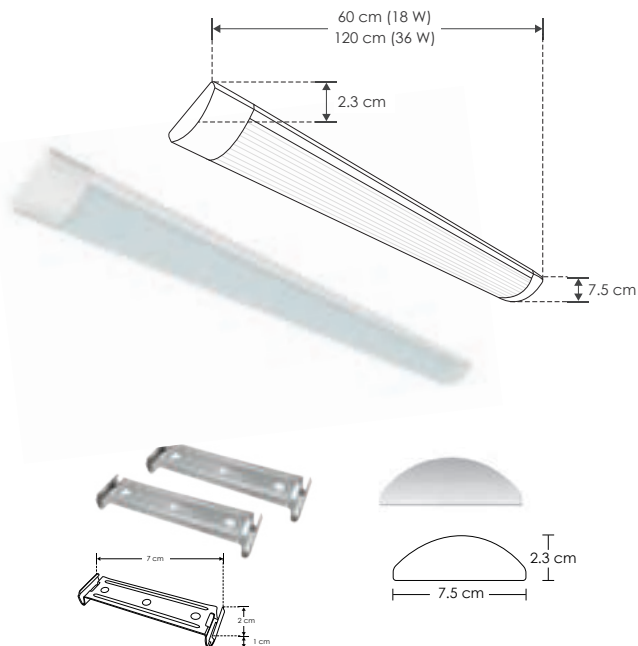

Material	Aluminio / Policarbonato
Lámpara	Luminario delgado tipo gabinete (Incluye grapas de fijación)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	18 / 36 W



INTERCONECTABLES



LUMINT100WW12W


[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

LUMINT100W12W

[Acabado blanco
(Blanco)]





Barra Lineal Interconectable directa a 127 Vca

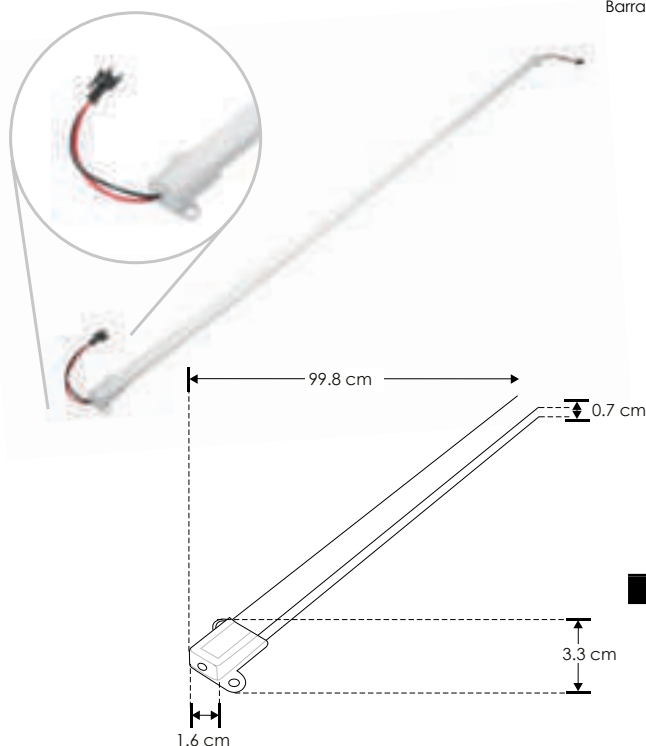

Material	Policarbonato / Cubierta de policarbonato / Tarjeta PCB de aluminio
Lámpara	Luminario interconectable slim de 1 m
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 150 V ca
Potencia	12 W

NOTA: No requiere fuente de alimentación externa, se conecta directo a 127 V ca.



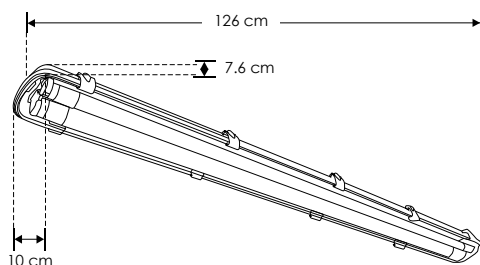

Material	Policarbonato acabado gris con cubierta transparente
Lámpara	Luminario gabinete stanka a prueba de vapor con tubos transparentes de LEDs tipo T8 incluidos
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	36 W



EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL



ILURECP2WBWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]




ILURECP2WBNW

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILURECP2WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILURECP2WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

Material Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara Luminario de techo para empotrar, con LED marca Osram

Ángulo de apertura 36°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 85 - 277 V ca

Potencia 2 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo DD3W24600E

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.



NOM

IP 20

85-277

FL 150
lúmenes
Blanco cálidoFL 160
lúmenes
Blanco neutro

2 W

36°

orificio
3.8x3.5 cm

CRI 90

2-3
step
MACADAMIES
Archivo
Fotométrico

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL



ILURECP4WBWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]




ILURECP4WBNW

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILURECP4WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILURECP4WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

Material Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara Luminario de techo para empotrar, con LED marca Osram

Ángulo de apertura 36°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 85 - 277 V ca

Potencia 4 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo DD3W24600E

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.



NOM

IP 20

85-277

FL 300
lúmenes
Blanco cálidoFL 420
lúmenes
Blanco neutro

4 W

36°

orificio
6.3x3.5 cm

CRI 90

2-3
step
MACADAMIES
Archivo
Fotométrico

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL



ILURECP10WBWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILURECP10WBNW



[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILURECP10WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILURECP10WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

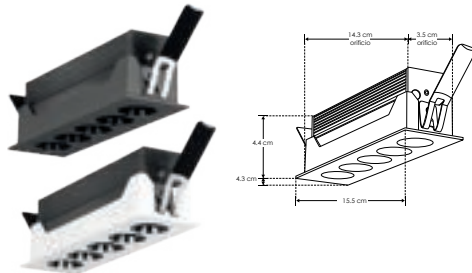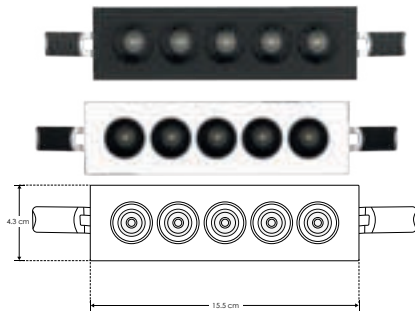

Material

Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara

Luminario de techo para empotrar, con LED marca Osram

Ángulo de apertura 36°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación

85 - 277 V ca

Potencia

10 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo DD92660015W

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de DRIVERS.



NOM

IP 20

85-277

FL 750
lúmenes
Blanco cálido

FL 800
lúmenes
Blanco neutro

10 W

36°

orificio
14.3x3.5 cm

CRI 90

2-3
step
MACADAM

IES
Archivo
Fotométrico

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL



ILURECP20WBWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILURECP20WBNW



[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILURECP20WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILURECP20WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

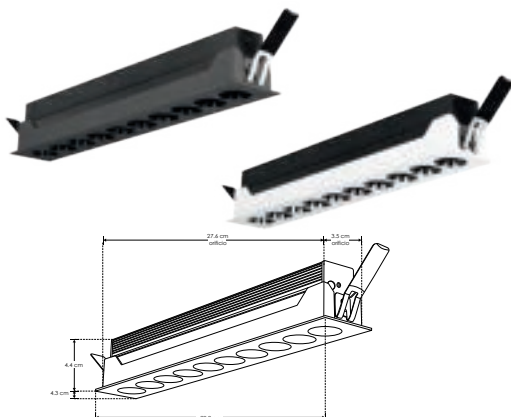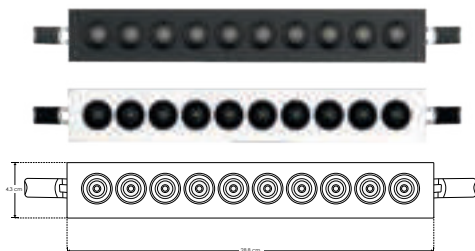

Material

Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara

Luminario de techo para empotrar, con LED marca Osram

Ángulo de apertura 36°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación

85 - 277 V ca

Potencia

20 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo DD204060020W

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de DRIVERS.



NOM

IP 20

85-277

FL 1500
lúmenes
Blanco cálido

FL 1600
lúmenes
Blanco neutro

20 W

36°

orificio
27.6x3.5 cm

CRI 90

2-3
step
MACADAM

IES
Archivo
Fotométrico

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

iE

nuevos

ILURECPS6WBWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



ILURECPS6WBNW

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILURECPS6WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILURECPS6WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

Material Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara Luminario de techo para empotrar

Ángulo de apertura 36°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 85 - 277 V ca

Potencia 6 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD9243007W**

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.



NOM

IP 20

85-277

FL 450
lúmenes
Blanco cálidoFL 480
lúmenes
Blanco neutro

6 W

36°

orificio
6.8x2.5 cm

CRI 90

2-3
step
MACADAMIES
Archivo
Fotométrico

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

iE

nuevos

ILURECPS9WBWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



ILURECPS9WBNW

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILURECPS9WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILURECPS9WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

Material Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara Luminario de techo para empotrar

Ángulo de apertura 36°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 85 - 277 V ca

Potencia 9 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD5A18W1562300E**

o **DD204030012W**

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.



NOM

IP 20

85-277

FL 675
lúmenes
Blanco cálidoFL 720
lúmenes
Blanco neutro

9 W

36°

orificio
12.8x2.5 cm

CRI 90

2-3
step
MACADAMIES
Archivo
Fotométrico

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

ie

nuevos

ILURECPS18WBWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILURECPS18WBNW

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILURECPS18WWW



[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILURECPS18WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]



COMERCIALES

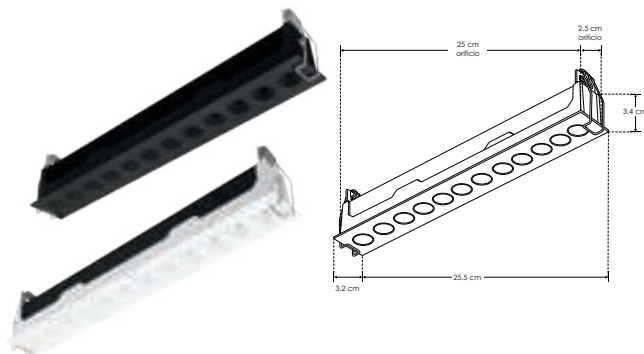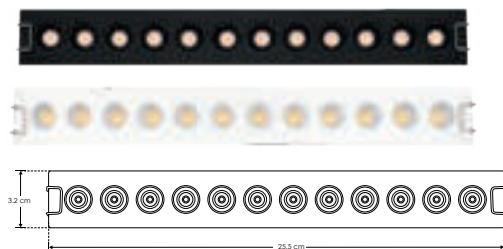

Material Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara Luminario de techo para empotrar

Ángulo de apertura 36°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 85 - 277 V ca

Potencia 18 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo DD204060020W

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.



EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

ie

nuevos

ILURECPSD6WBWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILURECPSD6WBNW



[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILURECPSD6WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILURECPSD6WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

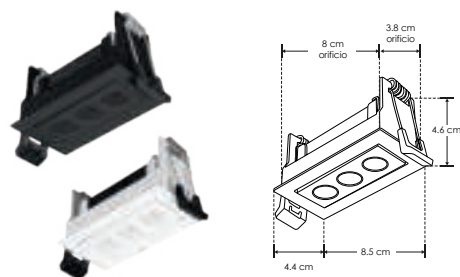

Material Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara Luminario dirigible de techo para empotrar

Ángulo de apertura 36°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 85 - 277 V ca

Potencia 6 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo DD9243007W

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.



EMPOTRAR

LÍNEA PROFESIONAL

iE

nuevos

ILURECPSD9WBWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



ILURECPSD9WBNW

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILURECPSD9WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILURECPSD9WNW

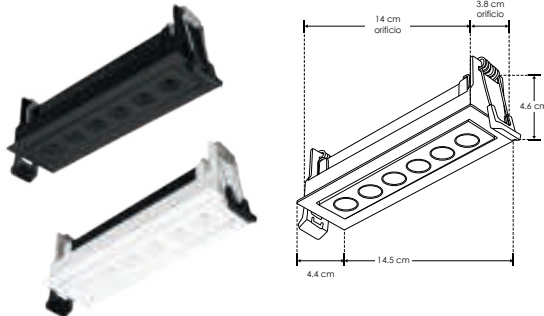[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

Material

Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara

Luminario dirigible de techo para empotrar

Ángulo de apertura 36°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación

85 - 277 V ca

Potencia

9 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD5A18W1562300E** o **DD204030012W**

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.



NOM

IP 20

85-277

FL 675
lúmenes
Blanco cálidoFL 720
lúmenes
Blanco neutro

9 W

36°

orificio
14x3.8 cm

CRI 90

2-3
step
MACADAMIES
Archivo
Fotométrico

EMPOTRAR

LÍNEA PROFESIONAL

iE

nuevos

ILURECPSD18WBWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



ILURECPSD18WBNW

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILURECPSD18WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILURECPSD18WNW

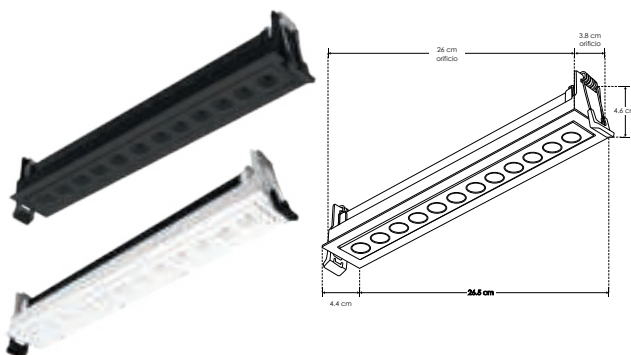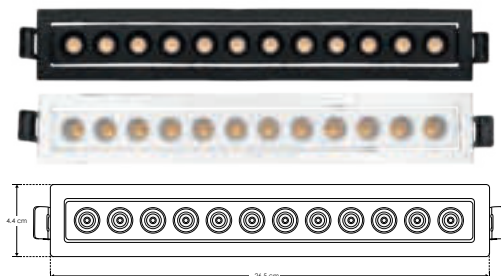[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

Material

Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara

Luminario dirigible de techo para empotrar

Ángulo de apertura 36°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación

85 - 277 V ca

Potencia

18 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD204060020W**

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.



NOM

IP 20

85-277

FL 1 350
lúmenes
Blanco cálidoFL 1 440
lúmenes
Blanco neutro


18 W

36°

orificio
26x3.8 cm

CRI 90


2-3
step
MACADAMIES
Archivo
Fotométrico

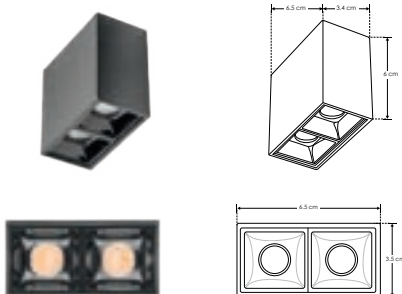

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para sobreponer
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	4 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo DD9243007W

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de DRIVERS.

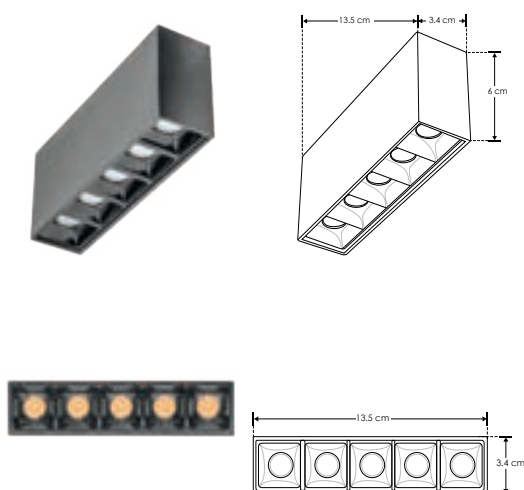

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para sobreponer
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	10 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo DD254230010W

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de DRIVERS.



SOBREPONER

LÍNEA PROFESIONAL






ILURASOB20WBWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILURASOB20WBNW

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

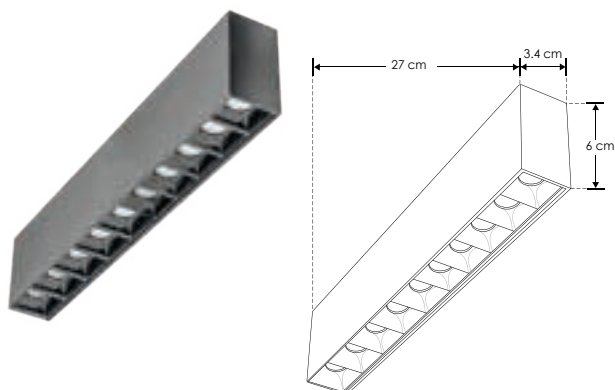

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para sobreponer
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	20 W

SOBREPONER

LÍNEA PROFESIONAL



nuevos

ILURPSOB4WBWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILURPSOB4WBNW


[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILURPSOB4WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILURPSOB4WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]



Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de techo para sobreponer
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	4 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD9243007W**, **DD3W911300E** (El driver atenuable queda externo al luminario)
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.



SOBREPONER

LINEA PROFESIONAL

ie

nuevos

ILURPSOB10WBWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILURPSOB10WBNW


[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILURPSOB10WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILURPSOB10WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

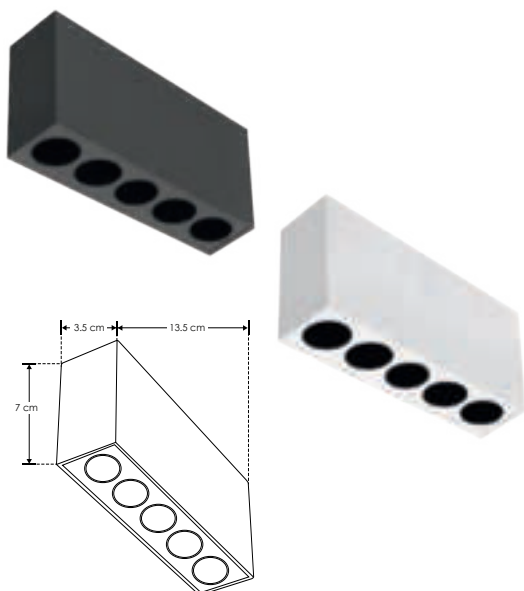

Material Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara Luminario de techo para sobreponer

Ángulo de apertura 36°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 85 - 277 V ca

Potencia 10 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD204030012W**, **DD254230010W**, **DD5A18W1562300E** (El driver atenuable queda externo al luminario)

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.



SOBREPONER

LINEA PROFESIONAL

ie

nuevos

ILURPSOB20WBWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILURPSOB20WBNW


[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILURPSOB20WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILURPSOB20WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

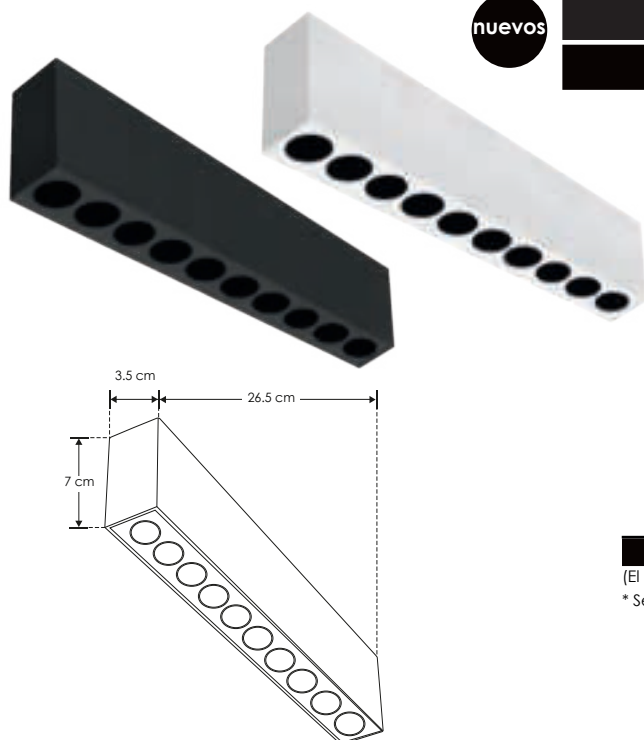

Material Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara Luminario de techo para sobreponer

Ángulo de apertura 36°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro



Alimentación 85 - 277 V ca

Potencia 20 W

Nota: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD204060020W** (El driver atenuable queda externo al luminario)

* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.





Material Policarbonato acabado blanco

Base Plafón / Empotrar

Lámpara Módulo con arillos intercambiables

Ángulo de apertura 38°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 3 W

Nota: Luminario de LED con cuatro arillos intercambiables incluidos (Arillo blanco, negro, plateado y dorado)

NOM

IP
54



3 000 K
Blanco cálido

FL
240
lúmenes
Blanco cálido

3
W





CRI
90

IES
Archivo
Fotométrico

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

LINEA PROFESIONAL



Material Cerámica acabado blanco

Lámpara Módulo de LED de 5 W IP54

Ángulo de apertura 38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)

Color de luz Blanco cálido / Blanco

Alimentación 110 - 130 V ca

Potencia 5 W

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

NOM

IP
54

3-4
step
MACADAM



3 000 K
Blanco cálido

FL
350
lúmenes
Blanco cálido

6 000 K
Blanco

FL
400
lúmenes
Blanco

5
W

CRI
90

IES
Archivo
Fotométrico



EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL



ILUMODPC7WW

ILUMODPC7WW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)][Acabado blanco
(Blanco)]

Material	Policarbonato, acabado blanco
Lámpara	Módulo de LED de 7 W IP54
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110-130 V ca
Potencia	7 W

Nota: Compatible con todos los difusores de la línea iLumileds. Para uso en espacios con humedad o vapor.

NOM

IP
543 000 K
Blanco cálidoFL
490
lúmenes
Blanco cálido6 500 K
BlancoFL
560
lúmenes
Blanco7
WCRI
90PC
POLICARBONATO3-4
step
MACADAMRECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL





nuevo

ILUMODPC7WCCT

[Acabado blanco]

[TCC - 3 000K / 4 100 K / 6 000 K
(Seleccionable mediante interruptor interno)]



Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Módulo de LED de 7 W IP54
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	110-265 V ca
Potencia	7 W

Nota: Compatible con todos los difusores de la línea iLumileds. Para uso en espacios con humedad o vapor.

NOM

IP
543 000 K
Blanco cálidoFL
490
lúmenes
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutroFL
525
lúmenes
Blanco neutro6 000 K
BlancoFL
560
lúmenes
Blanco7
WCRI
90PC
POLICARBONATO3-4
step
MACADAMRECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

EMPOTRAR



LINEA PROFESIONAL



nuevos

ILUMOD8WWIP54

ILUMOD8WWIP54

[Acabado blanco
(Blanco cálido)][Acabado blanco
(Blanco)]

Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Módulo de LED de 8 W IP54
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110-130 V ca
Potencia	8 W

Nota: Compatible con atenuadores tipo TRIAC de 127 V ~

NOM

IP 54

3 000 K
Blanco cálidoFL 560
lúmenes
Blanco cálido6 500 K
BlancoFL 640
lúmenes
Blanco

8 W



CRI 90

PC
POLICARBONATO3-4
step
MACADAMRECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL





nuevos

ILUMODPC8WWIP20

ILUMODPC8WNWIP20

ILUMODPC8WWIP20

[Acabado blanco
(Blanco cálido)][Acabado blanco
(Blanco neutro)][Acabado blanco
(Blanco)]

Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Módulo de LED de 8 W IP20
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / blanco
Alimentación	110-130 V ca
Potencia	8 W

Nota: Compatible con atenuadores tipo TRIAC de 127 V ~

NOM

IP 20


3 000 K
Blanco cálidoFL 560
lúmenes
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutroFL 600
lúmenes
Blanco neutro6 500 K
BlancoFL 640
lúmenes
Blanco

8 W



CRI 90

PC
POLICARBONATO3-4
step
MACADAM

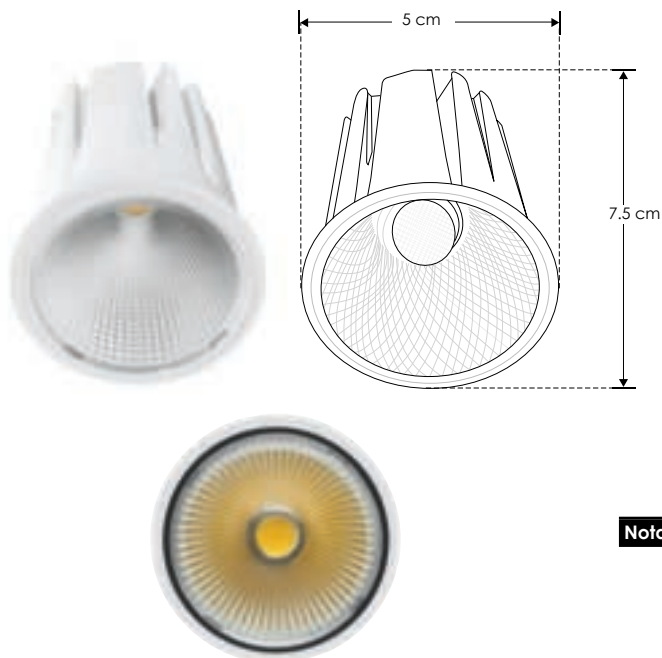

Material	Aluminio acabado blanco
Base	Plafón / Empotrar
Lámpara	Módulo de LED de 12 W
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

Nota Este luminario puede ser atenuable utilizando el driver modelo DD204030012W.



* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS y CONTROLES**

NOM

IP 20



EMPOTRAR



Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Módulo de LED de 18 W
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	18 W

Nota Este luminario puede ser atenuable con el controlador (driver) modelos DD15A244584300E, DD5A18W1562300E, DD407030018W (No incluidos)



NOM

IP 20





ILUMODPC8WWW


[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILUMODPC8WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

ILUMODPC8WW

[Acabado blanco
(Blanco)]

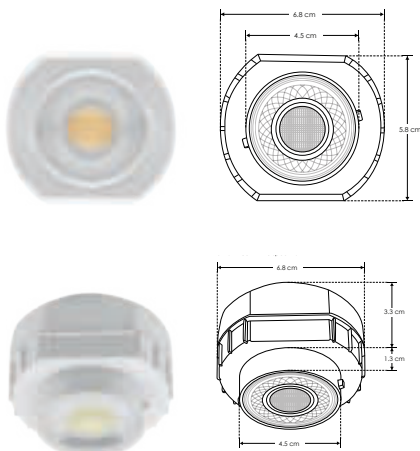

Material Policarbonato acabado blanco

Lámpara Módulo de LED de 8 W IP54

Ángulo de apertura 60° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación 85-265 V ca

Potencia 8 W

accesorios: Compatible con los difusores de bajo UGR modelos ILUPCBAFLE8WWR, ILUPCBAFLE8WWC, ILUPCBAFLER8WWR, ILUPCBAFLER8WWC, ILUPCSOBRED8WW, ILUPCSOBRED8WB (No incluidos). Por su alto desempeño lumínico recomendado para doubles alturas.



Difusores



ILUPCBAFLE8WWC



Nota: Los difusores no incluyen lámpara.

ILUPCBAFLE8WWR



ILUPCBAFLE8WWC



ILUPCBAFLER8WWR



ILUPCBAFLER8WWC




ILUPCSOBRED8WW



ILUPCSOBRED8WB



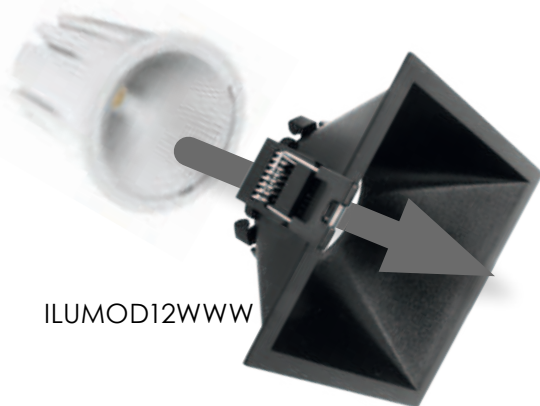

ILUMOD12WWW

ILUPCBAFLECBE



RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA


IP
54



ILU603WRABSE




Difusor redondo, semiprofundo fijo, policarbonato blanco para lámpara tipo dicróica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPC612BRE




Difusor para lámpara tipo dicróica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, semiprofundo fijo, de policarbonato negro, incluye conector MR16. IP54



ILUPC612WRE



Difusor para lámpara tipo dicróica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, semiprofundo fijo, de policarbonato blanco, incluye conector MR16. IP54




NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 cuyo diámetro sea igual a 5 cm y con módulos de LED (ILUMOD). Incluye base MR16. No incluye lámpara.

ILU610WRE




Difusor redondo, profundo fijo, aluminio blanco mate para lámpara tipo dicróica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP20



ILUPC610SRE



Difusor para lámpara tipo dicróica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, fijo, de policarbonato plateado, incluye conector MR16. IP54




NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 cuyo diámetro sea igual a 5 cm y con módulos de LED (ILUMOD). Incluye base MR16. No incluye lámpara.

ILUPC119DIRE



Difusor para lámpara tipo dicróica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, semiprofundo dirigible, policarbonato blanco, incluye conector GU10. IP54




NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 cuyo diámetro sea igual a 5 cm y con módulos de LED (ILUMOD). Incluye base GU10. Compatible con bote integral de 8.5cm. No incluye lámpara.

ILU611WRDIRE




Difusor redondo, profundo dirigible aluminio blanco mate para lámpara tipo dicróica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP20



ILUPCDIRBE




Difusor redondo, semiprofundo dirigible de policarbonato negro para lámpara tipo dicróica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCDIRWE




Difusor redondo, semiprofundo dirigible de policarbonato blanco para lámpara tipo dicróica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILU608BRDIRE




Difusor redondo, dirigible, aluminio negro mate para lámpara tipo dicróica MR16, GU10 o módulo de LEDs incluye conector MR16. IP20



ILUPCDIRDBE



Difusor redondo dirigible de policarbonato negro para lámpara tipo dicróica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54




NOTA: No es necesario desmontar el difusor para realizar el cambio de la lámpara, se hace por la parte inferior.

ILUPCDIRDWE



Difusor redondo dirigible de policarbonato blanco para lámpara tipo dicróica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54




NOTA: No es necesario desmontar el difusor para realizar el cambio de la lámpara, se hace por la parte inferior.

ILUPCWALLWE

orificio
7.3 cm

Difusor redondo
dirigible, wall-washer
de policarbonato
blanco para lámpara
tipo dicroica MR16,
GU10 o módulo de
LEDs, incluye conector
MR16. IP54

PC
POLICARBONATO




ILUPCPINBE

orificio
7.3 cm

Difusor redondo
dirigible, pin hole de
policarbonato negro
para lámpara tipo
dicroica MR16, GU10
o módulo de LEDs,
incluye conector
MR16. IP54

PC
POLICARBONATO




ILUPCPINWE

orificio
7.3 cm

Difusor redondo
dirigible, pin hole de
policarbonato blanco
para lámpara tipo
dicroica MR16, GU10
o módulo de LEDs,
incluye conector
MR16. IP54

PC
POLICARBONATO




ILUPC22WE

orificio
6 cm

Difusor para lámpara
tipo dicroica MR16,
GU10 o módulo de
LED, redondo, fijo,
policarbonato blanco,
incluye conector MR16.
IP54

PC
POLICARBONATO




NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 cuyo diámetro sea igual a 5 cm y con módulos de LED (ILUMOD). Incluye base MR16. No incluye lámpara.

ILUPC160DIRWE

orificio
7.5 cm

Difusor para lámpara
tipo MR11, redondo,
dirigible, policarbonato
blanco, incluye
conector MR16. IP54

PC
POLICARBONATO

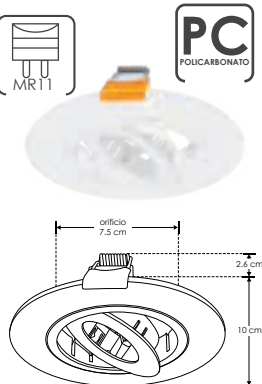


NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas MR11. Compatible con bote integral de 8.5 cm. No incluye lámpara.

ILUPC161DIRWE

orificio
7.5 cm

Difusor para lámpara
tipo dicroica MR16,
GU10 o módulo de
LED, redondo, dirigible,
policarbonato blanco,
incluye conector GU10.
IP54

PC
POLICARBONATO




NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs. Incluye base GU10. Compatible con bote integral de 8.5 cm. No incluye lámpara.

ILUPCBAFLERBE

orificio
8.3 cm

Difusor tipo baffle redondo
antideslumbrante,
policarbonato negro
mate para lámpara tipo
dicroica MR16, GU10 o
módulo de LEDs, incluye
conector MR16. IP54

PC
POLICARBONATO

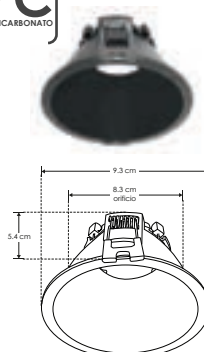


ILUPCBAFLERWE

orificio
8.3 cm

Difusor tipo baffle redondo
antideslumbrante,
policarbonato blanco
mate para lámpara tipo
dicroica MR16, GU10 o
módulo de LEDs, incluye
conector MR16. IP54

PC
POLICARBONATO




ILUPCBAFLERWE

orificio
8.3 cm

Difusor tipo
baffle redondo
antideslumbrante,
policarbonato blanco
mate para lámpara
tipo dicroica MR16,
GU10 o módulo de
LEDs, incluye conector
MR16. IP54

PC
POLICARBONATO




ILU603WCABSE

orificio
7.8 cm

Difusor cuadrado,
semiprofundo fijo,
policarbonato blanco
para lámpara tipo
dicroica MR16, GU10
o módulo de LEDs,
incluye conector
MR16. IP54


PC
POLICARBONATO

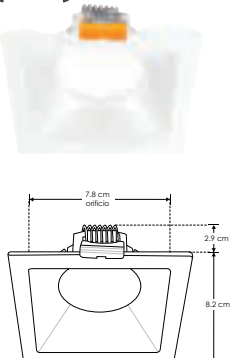

ILU611WCDIRE

orificio
9.5 cm

Difusor cuadrado,
profundo dirigible
aluminio blanco mate
para lámpara tipo
dicroica MR16, GU10
o módulo de LEDs,
incluye conector
MR16. IP20

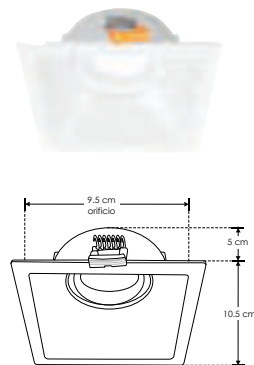




















ILUPCSQ1DIRBE

orificio
7.3 cm

Difusor cuadrado,
dirigible de
policarbonato negro
para lámpara tipo
dicroica MR16, GU10
o módulo de LEDs,
incluye conector
MR16. IP54



PC
POLICARBONATO

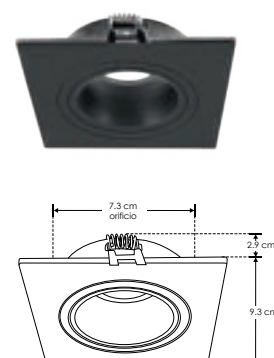

ILUPCSQ1DIRWE**ILUPCSQ2DIRBE****ILUPCSQ2DIRWE****ILUTRIM1****ILUTRIM2****ILUTRIM3****ILUPCBAFLECWE****ILUPCBAFLECEB****ILUPCBAFLEDCEWE****ILUPCSOBREDBE****ILUPCSOBREDWE****ILUPCSOBSQBE****ILUPCSOBSQWE**

NOTA: Compatible solo con módulos de LEDs modelos:

ILUMOD5WWIP54, ILUMOD5WWIP54, ILUMODPC7WW, ILUMODPC7WW, ILUMOD8WWIP54, ILUMOD8WWIP54, ILUMOD8WWIP54, ILUMODPC8WWIP20, ILUMODPC8WNIP20, ILUMODPC8WWIP20

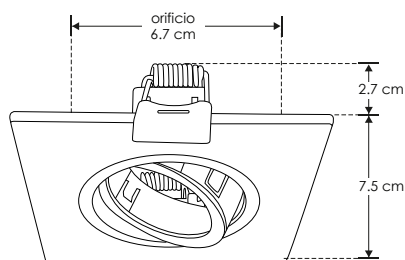**Características**

Difusor para lámpara tipo MR11, cuadrado, dirigible, policarbonato blanco, Incluye base MR16. IP54

Nota: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR11. Incluye base MR16. Compatible con CON0007 para crear diferentes configuraciones. No incluye lámpara.

accesorios (CON0007 no incluidos)

CON0007



NOM

IP
54



35
W
MAX



orificio
6.7 cm

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

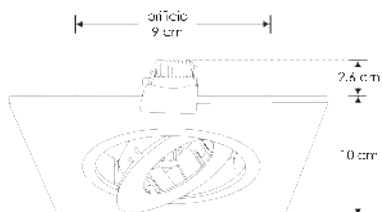**Características**

Difusor para lámpara tipo MR11, cuadrado, dirigible, compatible con bote integral de 8.5 cm, policarbonato blanco, incluye conector MR16. IP54.

Nota: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR11. Incluye base MR16. Compatible con CON0004 para crear diferentes configuraciones. No incluye lámpara.

accesorios (CON0004 no incluidos)

CON0004



NOM

IP
54





35
W
MAX

orificio
9 cm

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

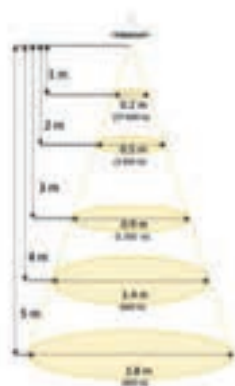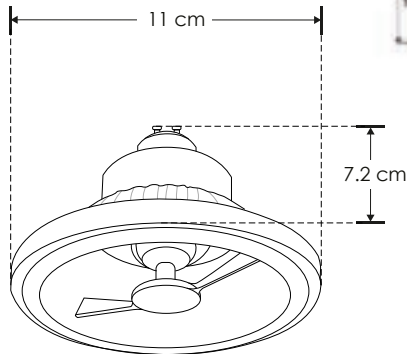

Material	Cerámica blanca con policarbonato plateado
Lámpara	Lámpara LED (tipo AR111)
Ángulo de apertura	10°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	127-220 V ca
Potencia	11 W

Nota: Compatible con ILUPCAR111BE / ILUPCAR111WE. Atenuable con dimmers tipo TRIAC.



EMPOTRAR / TECHO






ILUPCAR111BE

[Acabado negro]


ILUPCAR111WE

[Acabado blanco]



Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Base	GU10 incluida
Lámpara	Difusor cuadrado dirigible de empotrar a techo
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	50 W máx.

Nota: Compatible con AR11111W27 / AR11111WNW. Crea múltiples combinaciones con el accesorio CONPAR30AR111, se vende por separado.

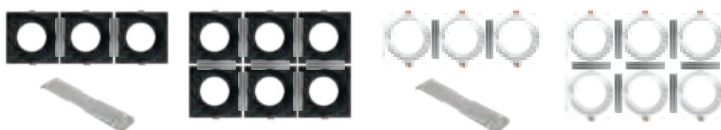

EMPOTRAR / TECHO

LINEA PROFESIONAL






ILUPCPAR30BE

[Acabado negro]

ILUPCPAR30WE

[Acabado blanco]

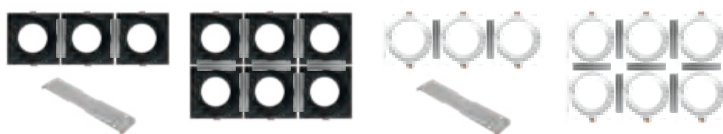

Material	Polycarbonato acabado negro / blanco
Base	E27 incluida
Lámpara	Difusor cuadrado dirigible de empotrar a techo
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	50 W máx.

Nota: Crea múltiples combinaciones con el accesorio CONPAR30AR111, se vende por separado. Compatible con lámparas tipo PAR30 (No incluida)




SOBREPONER / TECHO

LINEA PROFESIONAL



ILUPCSOBRPDL02BE

[Acabado negro]



Material	Polycarbonato acabado negro
Base	GU10
Lámpara	Luminario para techo
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	10 W máx.

Nota: Verificar en manual compatibilidad con lámparas (no incluidas).



SOBREPONER / TECHO
LINEA PROFESIONAL





ILU038GU10B

[Acabado negro]

ILU038GU10W

[Acabado blanco]

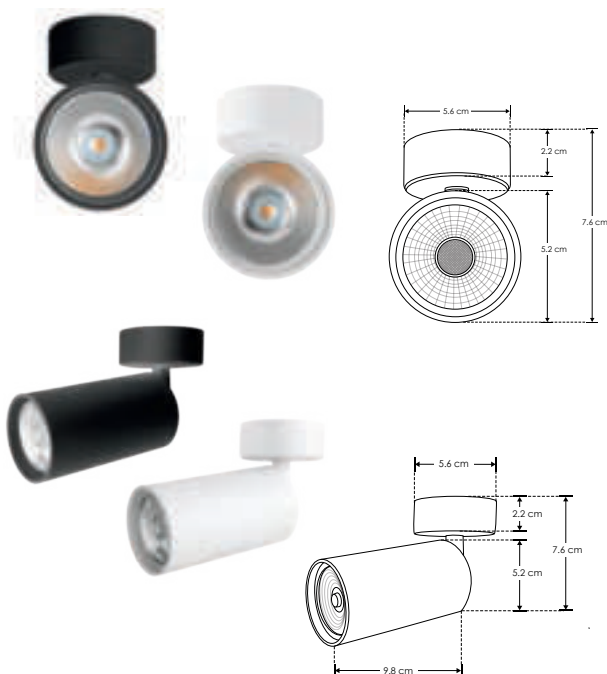

Material Aluminio acabado negro / blanco

Base GU10

Lámpara Luminario de sobreponer

Alimentación 277 V ca máx.

Potencia 35 W máx.

Nota: Verificar en manual compatibilidad con lámparas (no incluidas).



EMPOTRAR / TECHO
LINEA PROFESIONAL





ILU038RGU10B

[Acabado negro]

ILU038RGU10W

[Acabado blanco]

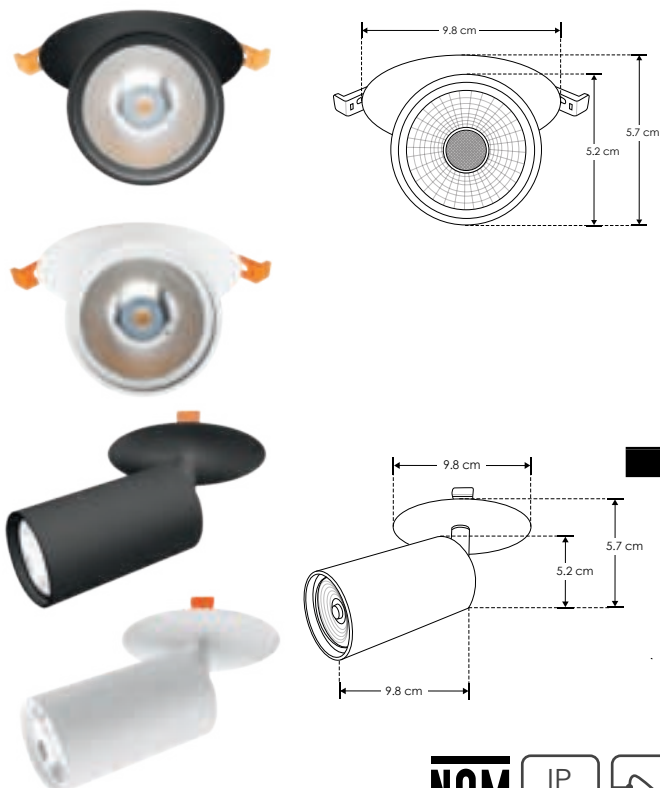

Material Aluminio acabado negro / blanco

Base GU10

Lámpara Luminario de empotrar

Alimentación 277 V ca máx.

Potencia 35 W máx.

Nota: Verificar en manual compatibilidad con lámparas (no incluidas).



EMPOTRAR / TECHO

iE

nuevos

ILUDOWNCYR12WWW 12 W [(Blanco cálido)]



ILUDOWNCYR12WNW 12 W [(Blanco neutro)]

ILUDOWNCYR18WWW 18 W [(Blanco cálido)]

ILUDOWNCYR18WNW 18 W [(Blanco neutro)]

ILUDOWNCYR24WWW 24 W [(Blanco cálido)]

ILUDOWNCYR24WNW 24 W [(Blanco neutro)]



Material Aluminio y policarbonato acabado blanco

Lámpara Luminario tipo DOWN-LIGHT para empotrar

Ángulo de apertura 42°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 85-265 V ca

Potencia 12 W / 18 W / 24 W

NOM

IP 20

85-265

42°

MACADAM

CRI 80

2-3 step

24 W

3 000 K

FL 1 680 lúmenes

4 100 K

FL 1 920 lúmenes

orificio 17 cm

12 W

3 000 K

FL 840 lúmenes

4 100 K

FL 960 lúmenes

orificio 11.5 cm

18 W

3 000 K

FL 1 260 lúmenes

4 100 K

FL 1 440 lúmenes

orificio 15 cm

EMPOTRAR / TECHO



iE

nuevos

ILUDOWNCCT12WHO [Acabado blanco (12 W, CCT)]

ILUDOWNCCT18WHO [Acabado blanco (18 W, CCT)]

ILUDOWNCCT24WHO [Acabado blanco (24 W, CCT)]



Material Aluminio acabado blanco

Lámpara Luminario redondo de empotrar en techo con posibilidad de cambiar la temperatura de color mediante selector

Ángulo de apertura 60°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación 85 - 277 V ca

Potencia 12 W / 18 W / 24 W

accesorios: Puede cambiarse el filtro Louver Honey por uno acabado negro (no incluido, se vende por separado). Modelos: ILU12WHONEYB, ILU18WHONEYB, ILU24WHONEYB



12 W

FL 720 lúmenes

FL 780 lúmenes

FL 840 lúmenes

orificio 7.4 cm

18 W

FL 1 080 lúmenes

FL 1 170 lúmenes

FL 1 260 lúmenes

orificio 9.4 cm

24 W

FL 1 440 lúmenes

FL 1 560 lúmenes

FL 1 680 lúmenes

orificio 11.4 cm

NOM

IP 20

85 - 277

3 000 K

4 000 K

6 000 K

60°

MACADAM

CRI 90

UGR 19

3-4 step

24 W

3 000 K

FL 1 440 lúmenes

FL 1 560 lúmenes

FL 1 680 lúmenes

orificio 11.4 cm

EMPOTRAR / TECHO

ie

nuevos

ILUDOWNCCT12WHOB



ILUDOWNCCT18WHOB

ILUDOWNCCT24WHOB

[Acabado negro
(12 W, CCT)]

[Acabado negro
(18 W, CCT)]

[Acabado negro
(24 W, CCT)]



Material

Aluminio acabado negro

Lámpara

Luminario redondo de empotrar en techo con posibilidad de cambiar la temperatura de color mediante selector

Ángulo de apertura 60°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación

85 - 277 V ca

Potencia

12 W / 18 W / 24 W

12 W	FL 720 lúmenes Blanco cálido	FL 780 lúmenes Blanco neutro	FL 840 lúmenes Blanco	orificio 7.4 cm
18 W	FL 1 080 lúmenes Blanco cálido	FL 1 170 lúmenes Blanco neutro	FL 1 260 lúmenes Blanco	orificio 9.4 cm
24 W	FL 1 440 lúmenes Blanco cálido	FL 1 560 lúmenes Blanco neutro	FL 1 680 lúmenes Blanco	orificio 11.4 cm

NOM

IP 20



3 000 K
Blanco cálido

4 000 K
Blanco neutro

6 000 K
Blanco



CRI 90

UGR 19

3-4 step
MACADAM




EMPOTRAR / TECHO

LINEA BAJO COSTO

il

ILUDOWNTH337WWE

[Acabado blanco
(blanco)]



Material

Aluminio / Policarbonato blanco

Lámpara

Luminario de empotrar en techo dirigible

Ángulo de apertura 45°

Color de luz

Blanco

Alimentación

85 - 265 V ca

Potencia

7 W

NOM

IP 20



5 000 K
5 500 K
Blanco

FL 490
lúmenes
Blanco

7 W



orificio
6.6 cm

CRI 80

3-4 step
MACADAM



PC
POLICARBONATO

EMPOTRAR

LINEA BAJO COSTO



ILUTT006E

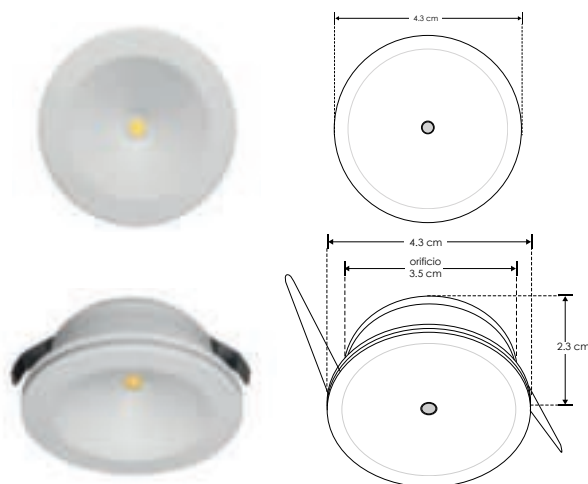[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco
-----------------	-------------------------

Lámpara	Luminario de empotrar
----------------	-----------------------

Ángulo de apertura	90°
---------------------------	-----

Color de luz	Blanco cálido
---------------------	---------------

Alimentación	85 - 265 V ca
---------------------	---------------



Potencia	2.5 W
-----------------	-------

NOMIP
20CRI
803-4
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálidoFL
175
lúmenes
Blanco cálido

EMPOTRAR



ILUEDY21

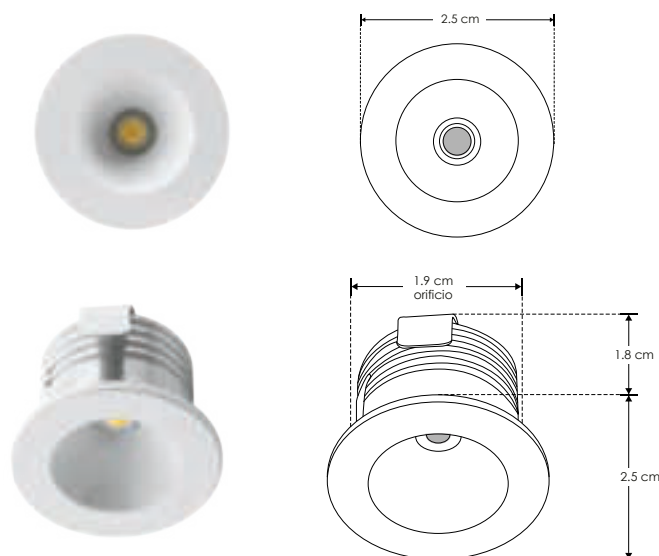[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco
-----------------	-------------------------

Lámpara	Luminario de empotrar
----------------	-----------------------

Ángulo de apertura	120°
---------------------------	------

Color de luz	Blanco cálido
---------------------	---------------

Alimentación	85 - 265 V ca
---------------------	---------------

Potencia	1 W
-----------------	-----



NOMIP
20CRI
803-4
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálidoFL
60
lúmenes
Blanco cálido

EMPOTRAR

LINEA BAJO COSTO



ILURM17E

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco
-----------------	-------------------------

Lámpara	Luminario de empotrar
----------------	-----------------------

Ángulo de apertura	35°
---------------------------	-----

Color de luz	Blanco cálido
---------------------	---------------

Alimentación	85 - 265 V ca
---------------------	---------------

Potencia	3 W
-----------------	-----



NOMIP
20CRI
803-4
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálidoFL
240
lúmenes
Blanco cálido3
W

EMPOTRAR

LINEA BAJO COSTO



ILUT014E

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco
-----------------	-------------------------

Lámpara	Luminario de empotrar dirigible
----------------	---------------------------------

Ángulo de apertura	15°
---------------------------	-----

Color de luz	Blanco cálido
---------------------	---------------

Alimentación	85 - 265 V ca
---------------------	---------------

Potencia	2.5 W
-----------------	-------




NOMIP
20CRI
803-4
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálidoFL
175
lúmenes
Blanco cálido2.5
W

EMPOTRAR

LINEA BAJO COSTO



ILUT701E

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco
-----------------	-------------------------

Lámpara	Luminario de empotrar dirigible
----------------	---------------------------------

Ángulo de apertura	35°
---------------------------	-----

Color de luz	Blanco cálido
---------------------	---------------

Alimentación	85 - 265 V ca
---------------------	---------------

Potencia	3 W
-----------------	-----




NOMIP
20CRI
803-4
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálidoFL
210
lúmenes
Blanco cálido

EMPOTRAR

LINEA BAJO COSTO



ILUT804E

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado blanco
-----------------	-------------------------

Lámpara	Luminario de empotrar
----------------	-----------------------

Ángulo de apertura	35°
---------------------------	-----


Color de luz	Blanco cálido
---------------------	---------------

Alimentación	85 - 265 V ca
---------------------	---------------

Potencia	3 W
-----------------	-----

NOMIP
20CRI
803-4
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálidoFL
210
lúmenes
Blanco cálido

EMPOTRAR

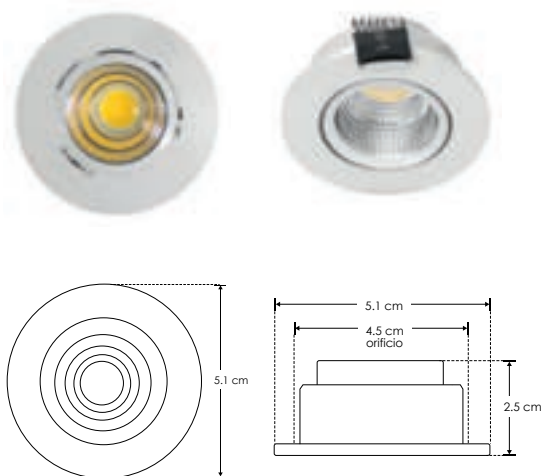

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar dirigible redondo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	3 W

NOM

IP
20CRI
803-4
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálidoFL
180
lúmenes
Blanco cálido6 000 K
BlancoFL
190
lúmenes
Blanco

EMPOTRAR / TECHO



Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de empotrar en techo
Ángulo de apertura	8°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

NOTA: Ángulo de luz concentrado 8°.

NOM



CRI
903-4
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálidoFL
240
lúmenes
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutroFL
255
lúmenes
Blanco neutro



ILUSPOTN5WW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUSPOTN5WNW

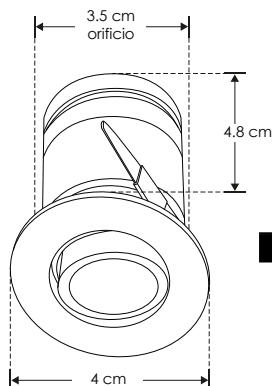[Acabado negro
(Blanco neutro)]

Material	Aluminio acabado negro
-----------------	------------------------

Lámpara	Luminario de empotrar en techo
----------------	--------------------------------

Ángulo de apertura	15°
---------------------------	-----

Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
---------------------	-------------------------------

Alimentación	85 - 265 V ca
---------------------	---------------

Potencia	5 W
-----------------	-----



NOTA: Ángulo de luz concentrado 15°.

NOMCRI
903-4
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálidoFL
400
lúmenes
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutroFL
425
lúmenes
Blanco neutroIP
205
W

ILUSPOTN7WW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUSPOTN7WNW

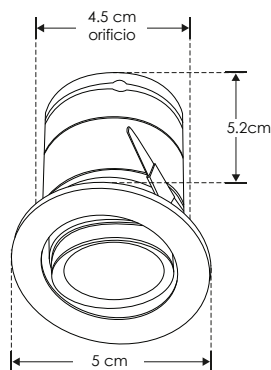[Acabado negro
(Blanco neutro)]

Material	Aluminio acabado negro
-----------------	------------------------

Lámpara	Luminario de empotrar en techo
----------------	--------------------------------

Ángulo de apertura	15°
---------------------------	-----





Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
---------------------	-------------------------------

Alimentación	85 - 265 V ca
---------------------	---------------

Potencia	7 W
-----------------	-----

NOTA: Ángulo de luz concentrado 15°.

NOMCRI
903-4
step
MACADAM4 100 K
Blanco neutroFL
595
lúmenes
Blanco cálido3 000 K
Blanco cálidoFL
560
lúmenes
Blanco neutroIP
207
W

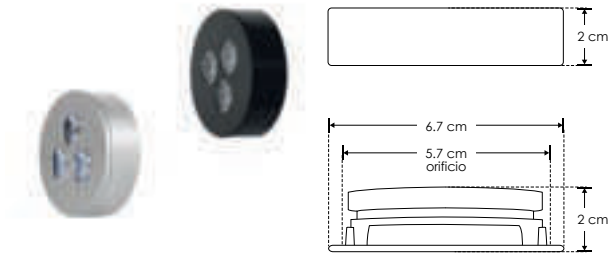

Material	Aluminio / Cubierta de plástico
Lámpara	Luminario de empotrar / sobreponer (Incluye arillo para sobreponer)
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	3 - 12 V cc 350 mA (No incluye driver)
Potencia	3 W

NOTA: Driver se vende por separado



HYLED350MA03SN

Aterrizado

NOM

CRI 80

3-4 step MACADAM

IP 20

45°

3 W

3 000 K
Blanco cálido




FL 200
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 220
lúmenes
Blanco neutro

3-12
V cc

orificio 5.7 cm



Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de empotrar / sobreponer sin driver externo (Atenuable / Incluye arillo para sobreponer)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	4 W

NOTA: Este luminario puede regularse mediante un atenuador de luz con tecnología TRIAC, con un rango de atenuación que va desde el 20% hasta el 100%. Es necesario utilizar un atenuador con apagador. Le recomendamos verificar la compatibilidad de su atenuador antes de su instalación. Esta luminaria se conecta directo a 127 V ca.

Conectores **MINIAMPHEMBRA130**, **MINIAMPMACHO130** también se venden por separado.

MINIAMPHEMBRA130
Conector hembra
mini AMP Max 250 V ca 4 AMP

MINIAMPMACHO130
Conector macho
mini AMP Max 250 V ca 4 AMP

NOM

IP 20

CRI 80

3-4 step MACADAM

4 100 K
Blanco neutro

FL 320
lúmenes
Blanco neutro

120°

orificio 6.5 cm



110-130

4 W





SOBREPONER / PARED

LINEA BAJO COSTO



ILUT1501E

[Acabado blanco
(blanco cálido)]

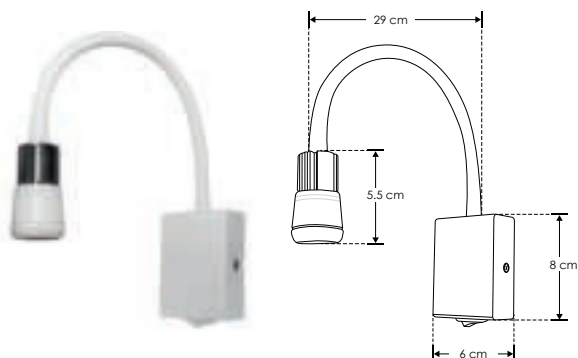

Material Aluminio acabado blanco

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 35°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 3 W

NOM

IP 20

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 210
lúmenes
Blanco cálido

3 W

35°

CRI 80



3-4 step
MACADAM

POSTES



ILULDE003GNW

[Acabado gris
(Blanco neutro)]

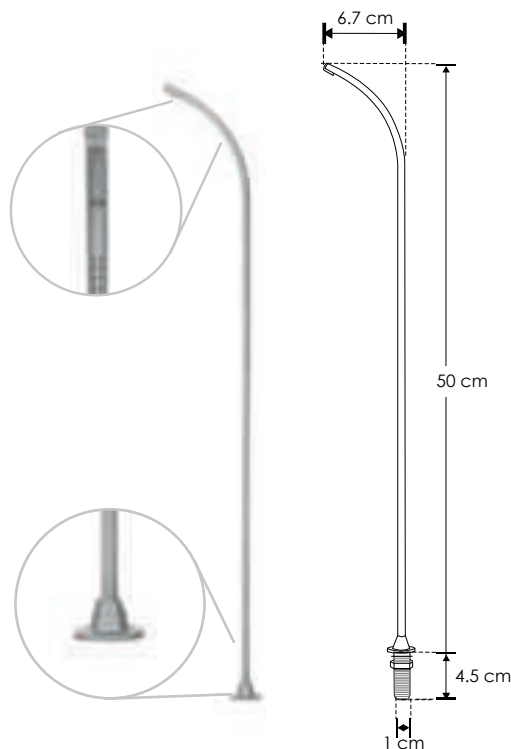

Material Aluminio / Pintura electrostática / Acabado gris

Lámpara Poste delgado con 2 LEDs de 1 W c/u

Ángulo de apertura 110°

Color de luz Blanco neutro

Alimentación 3-12 V cc 350 mA

Potencia 2 W

Driver HYLE350MA03SN (Aterrizado)

Funciones Se puede recortar para ajustar altura hasta un mínimo de 11 cm. Consultar manual de operación

NOTA: No incluye controlador

NOM

IP 20

CRI 90

2-3 step
MACADAM

4 100 K
Blanco neutro


FL 180
lúmenes
Blanco neutro

110°

orificio
1 cm

2 W

3-12 V cc

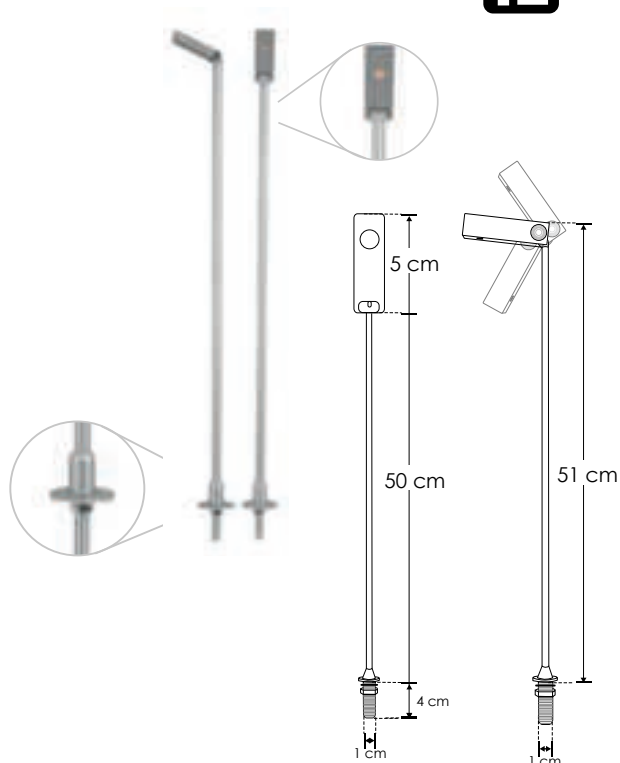

Material	Aluminio / Pintura electrostática / Acabado gris
Lámpara	Poste redondo con cabezal con 1 LED de 3 W
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste vertical	100°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	3-12 V cc 350 mA
Potencia	3 W
Driver	HYLED350MA03SN (Aterrizado)
Funciones	Posibilidad de recortar y ajustar altura mínima de 10 cm

NOTA: No incluye controlador

NOM

IP 20

2-3 step MACADAM

CRI 90

4 100 K
Blanco neutro


FL 310
lúmenes
Blanco neutro

120°

orificio 1 cm

3-12 V cc

3 W

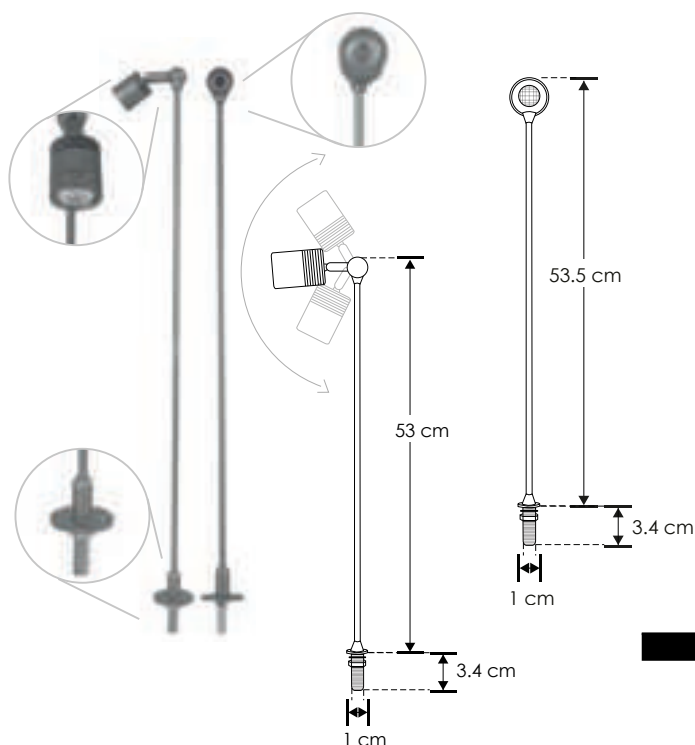

Material	Aluminio / Pintura electrostática / Acabado gris
Lámpara	Poste con cabezal con 1 LED de 3 W
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	3-4.5 V cc 700 mA
Potencia	3 W
Driver	HYLED700MA03SN (Aterrizado)
Funciones	Posibilidad de recortar y ajustar altura mínima de 10 cm

NOTA: No incluye controlador

NOM

IP 20

CRI 90

2-3 step MACADAM

4 100 K
Blanco neutro

FL 225
lúmenes
Blanco neutro

60°

orificio 1 cm

3-4.5 V cc

3 W

SOBREPONER

LINEA BAJO COSTO





ILUT205E

ILUT206E

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

[Acabado gris
(Blanco neutro)]



Material Aluminio acabado negro / gris

Lámpara Luminario de sobreponer dirigible

Ángulo de apertura 35°

Color de luz Blanco neutro

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 1 W

NOM

IP
20

CRI
80

3-4
step
MACADAM

4 100 K
Blanco neutro

FL
75
lúmenes
Blanco neutro



1
W

LINEA BAJO COSTO

SOBREPONER




ILUT227E

ILUT228E

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

[Acabado gris
(Blanco neutro)]

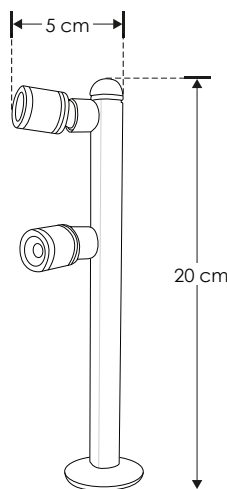

Material Aluminio acabado negro / gris

Lámpara Luminario de sobreponer dirigible

Ángulo de apertura 35°

Color de luz Blanco neutro

Alimentación 85 - 265

Potencia 2 W

NOM

IP
20

CRI
80



3-4
step
MACADAM

4 100 K
Blanco neutro

FL
150
lúmenes
Blanco neutro



2
W

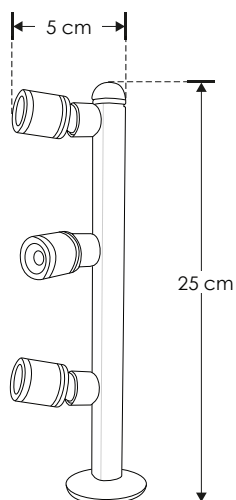

Material	Aluminio acabado gris
Lámpara	Luminario de sobreponer dirigible
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

NOMIP
20CRI
803-4
step
MACADAM4 100 K
Blanco neutroFL
225
lúmenes
Blanco neutro3
W

LÁMPARAS





iL iLumileds®

LINEA PROFESIONAL



MR167WWW3860

[Blanco cálido]

MR167WW3860



[Blanco]

GU107WWW3860

[Blanco cálido]

GU107WW3860

[Blanco]

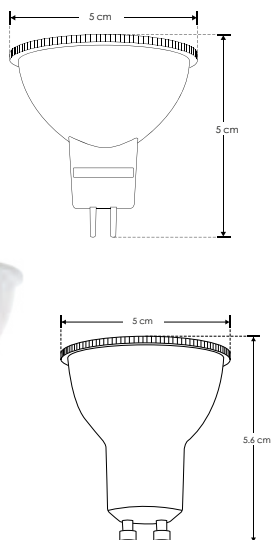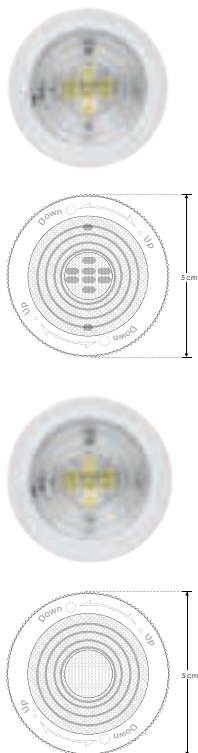

Material Policarbonato acabado blanco y lente transparente

Base GU10 / MR16

Lámpara Lámpara tipo dicróico

Ángulo de apertura 38° a 60°

Color de luz Blanco cálido / Blanco

Alimentación 85-265 V ca

Potencia 7 W

Nota Ángulo de apertura ajustable desde 38° a 60°

NOM

IP 20

3-4 step
MACADAM

38° a 60°

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 455
lúmenes
Blanco cálido

6 500 K
Blanco

FL 465
lúmenes
Blanco

7 W

MR16

GU10

CRI 90

PC
POLICARBONATO

LINEA BAJO COSTO



MR167WWWE

[Blanco cálido]

MR167WNWE

[Blanco neutro]

MR167WWE

[Blanco]

GU107WWWE

[Blanco cálido]

GU107WNWE

[Blanco neutro]

GU107WWE

[Blanco]

Material Carcasa de plástico / Interior de aluminio

Base GU10 / MR16

Lámpara Lámpara tipo dicróico


Ángulo de apertura 38°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación 110 - 130 V ca

Potencia 7 W

Nota Para aplicaciones donde no permanezca encendido más de 8 horas continuas.

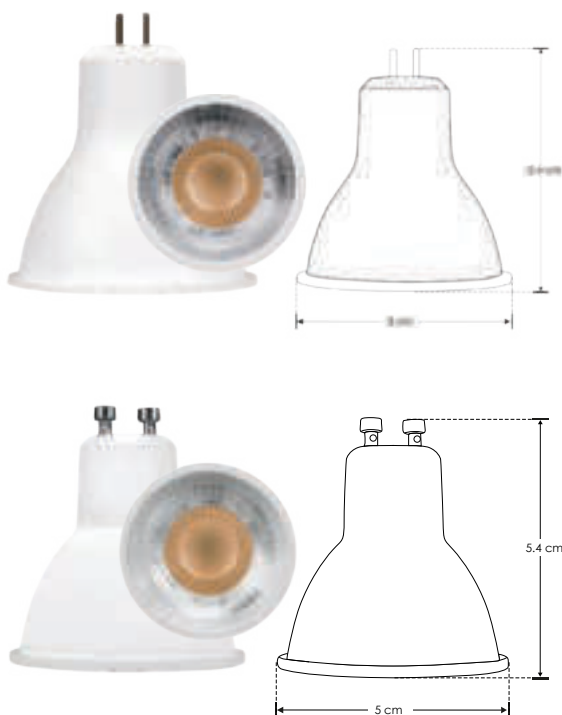

NOM

IP 20

3-4 step
MACADAM

38°

110-130

2 700 K
Blanco cálido

FL 455
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 460
lúmenes
Blanco neutro

6 000 K
Blanco

FL 465
lúmenes
Blanco



7 W

MR16

GU10

CRI 80

LINEA PROFESIONAL



MR169WWW

[Blanco cálido]

MR169WNW

[Blanco neutro]

MR169WW

[Blanco]

GU109WWW

[Blanco cálido]

GU109WNW

[Blanco neutro]

GU109WW

[Blanco]



Material Policarbonato acabado blanco y lente transparente

Base GU10 / MR16

Lámpara Lámpara tipo dicróico

Ángulo de apertura 38°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 9 W



NOM

IP 20

3-4 step MACADAM



3 000 K Blanco cálido

FL 603 lúmenes Blanco cálido

4 100 K Blanco neutro

FL 612 lúmenes Blanco neutro

6 500 K Blanco



FL 621 lúmenes Blanco

9 W



CRI 90

LINEA PROFESIONAL



MR169WDWW

[Blanco cálido]

MR169WDNW

[Blanco neutro]

MR169WDW

[Blanco]

GU109WDWW

[Blanco cálido]

GU109WDNW

[Blanco neutro]

GU109WDW

[Blanco]



Material Policarbonato acabado blanco y lente transparente

Base GU10 / MR16

Lámpara Lámpara tipo dicróico

Ángulo de apertura 38°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación 110 - 130 V ca

Potencia 9 W



NOM

IP 20

3-4 step MACADAM



3 000 K Blanco cálido

FL 603 lúmenes Blanco cálido

4 100 K Blanco neutro

FL 612 lúmenes Blanco neutro

6 500 K Blanco

FL 621 lúmenes Blanco

9 W



CRI 90

LINEA BAJO COSTO



MR165WDWWE

[Blanco cálido]

MR165WDNWE

[Blanco neutro]

MR165WDWE

[Blanco]

GU105WDWWE



[Blanco cálido]

GU105WDNWE

[Blanco neutro]

GU105WDWE

[Blanco]

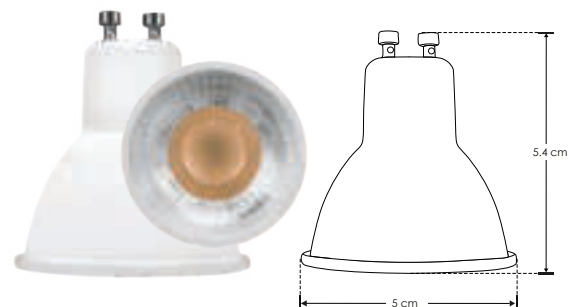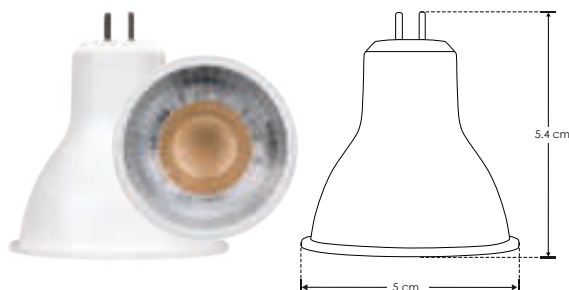

Material	Carcasa de plástico / Interior de aluminio
Base	GU10 / MR16
Lámpara	Lámpara tipo dicróico
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	90 - 130 V ca
Potencia	5 W

Nota Para aplicaciones donde no permanezca encendido más de 8 horas continuas. El driver incluido en esta lámpara funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere atenuador con apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.



LINEA BAJO COSTO




MR113WWWE

[Blanco cálido]

MR113WWE


[Blanco]

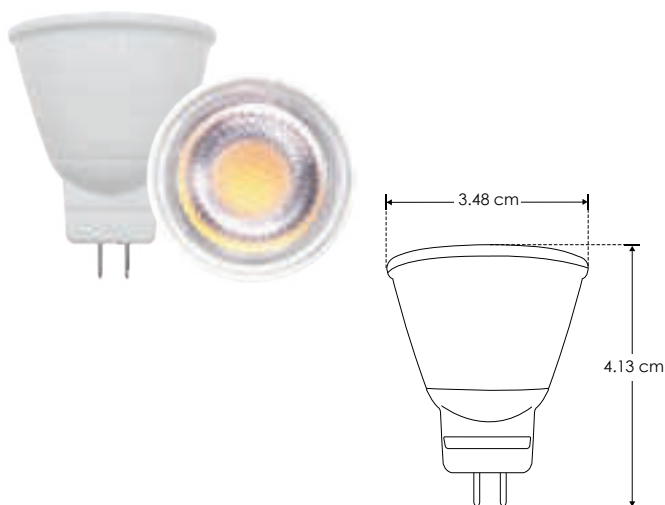

Material	Carcasa de plástico / Interior de aluminio
Base	MR11
Lámpara	Lámpara tipo dicróico
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	3 W

Nota Para aplicaciones donde no permanezca encendido más de 8 horas continuas.



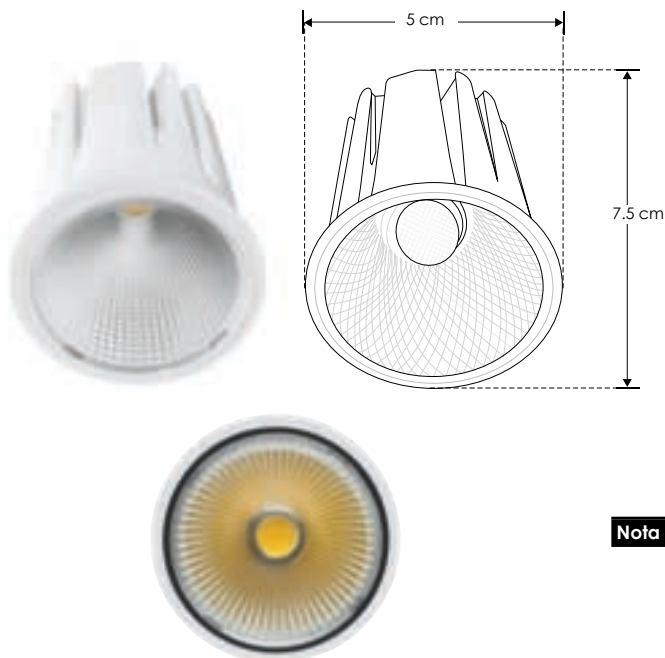

Material	Aluminio acabado blanco
Base	Plafón / Empotrar
Lámpara	Módulo de LED de 12 W
Ángulo de apertura	38° (Puede variar de acuerdo con el reflector utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

Nota Este luminario puede ser atenuable utilizando el driver modelo DD204030012W.



* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS y CONTROLES**



Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Módulo de LED de 18 W
Ángulo de apertura	38° (Puede variar de acuerdo con el reflector utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	18 W

Nota Este luminario puede ser atenuable con el controlador (driver) modelos DD15A244584300E, DD5A18W1562300E, DD407030018W (No incluidos)



LINEA BAJO COSTO




G92.5WWWCE

[Blanco cálido]

G92.5WWCE

[Blanco]

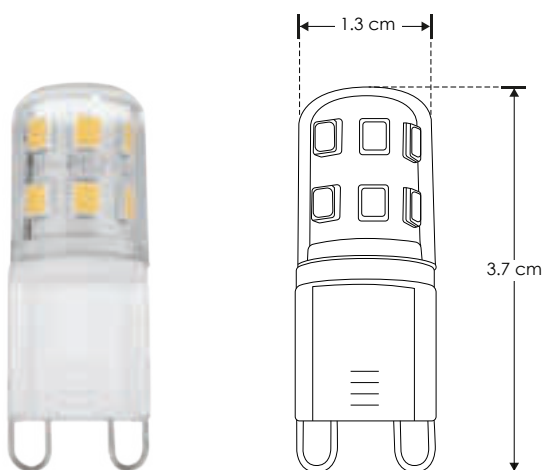

Material	Aluminio / Cubierta acrílico transparente
-----------------	---

Base	G9
-------------	----

Lámpara	Tipo cacahuete
----------------	----------------

Ángulo de apertura	270°
---------------------------	------

Color de luz	Blanco cálido / Blanco
---------------------	------------------------

Alimentación	110 - 127 V ca
---------------------	----------------

Potencia	2.5 W
-----------------	-------

Nota

Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.

Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.


NOMIP
203-4
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálidoFL
140
lúmenes
Blanco cálido5 500 K
BlancoFL
160
lúmenes
Blanco2.5
WCRI
80

LINEA BAJO COSTO



G95WDIMWWC

[Blanco cálido]

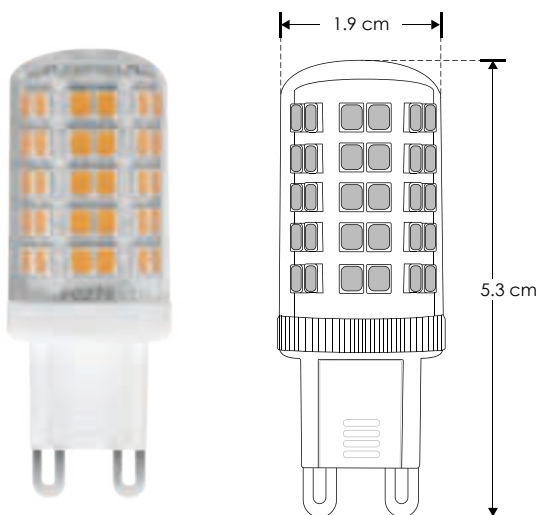

Material	Aluminio / Cubierta resina
-----------------	----------------------------

Base	G9
-------------	----

Lámpara	Tipo cacahuete, atenuable
----------------	---------------------------

Ángulo de apertura	270°
---------------------------	------

Color de luz	Blanco cálido
---------------------	---------------

Alimentación	110 - 127 V ca
---------------------	----------------

Potencia	5 W
-----------------	-----

Nota

Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.


Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

El dimmer recomendado para atenuar este luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC.

El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador.

Revise la compatibilidad de su atenuador.

NOMIP
203-4
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálidoFL
250
lúmenes
Blanco cálido5
WCRI
80

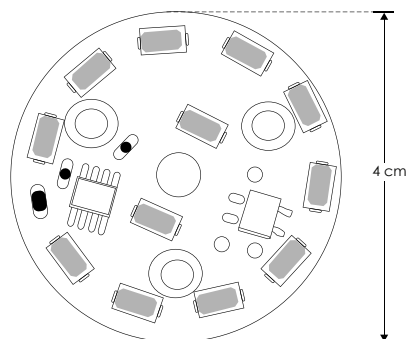

Material Aluminio

Lámpara Pastilla sin driver externo

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco

Alimentación 130 V ca

Potencia 5 W

Nota Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.

Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se deberá fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor. Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx

NOM

IP
20

3-4
step
MACADAM

120°

130

3 000 K
Blanco cálido



FL
350
lúmenes
Blanco cálido

5 500 K
Blanco

FL
400
lúmenes
Blanco

5
W

CRI
80

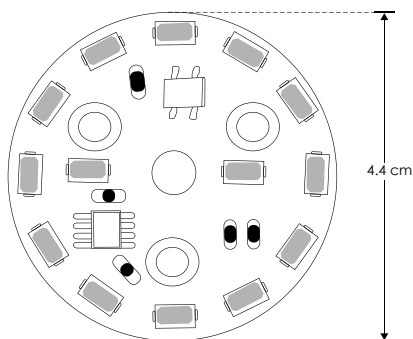

Material Aluminio

Lámpara Pastilla sin driver externo

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco

Alimentación 130 V ca

Potencia 7 W

Nota Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.

Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se deberá fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor. Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx

NOM

IP
20

3-4
step
MACADAM

120°

130

3 000 K
Blanco cálido


FL
490
lúmenes
Blanco cálido

5 500 K
Blanco

FL
560
lúmenes
Blanco

7
W

CRI
80

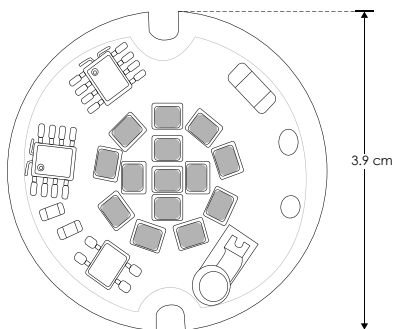

3.9 cm

Material	Aluminio
----------	----------

Lámpara	Pastilla sin driver externo
---------	-----------------------------

Ángulo de apertura	120°
--------------------	------

Color de luz	Blanco cálido
--------------	---------------

Alimentación	130 V ca
--------------	----------

Potencia	8 W
----------	-----

Nota Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido. Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación. Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se deberá fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor. Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx. Debe instalarse sobre un material disipador de calor (aluminio preferentemente).

NOM

IP 20

3-4 step
MACADAM


120°

130

3 000 K
Blanco cálidoFL 560
lúmenes
Blanco cálido

8 W

CRI 80

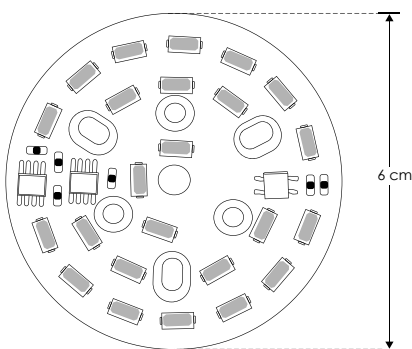

6 cm

Material	Aluminio
----------	----------

Lámpara	Pastilla sin driver externo
---------	-----------------------------

Ángulo de apertura	120°
--------------------	------

Color de luz	Blanco cálido / Blanco
--------------	------------------------

Alimentación	130 V ca
--------------	----------

Potencia	12 W
----------	------

Nota NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido. Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación. Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se deberá fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor. Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx.

NOM

IP 20

3-4 step
MACADAM



120°

130

3 000 K
Blanco cálidoFL 840
lúmenes
Blanco cálido5 500 K
BlancoFL 960
lúmenes
Blanco

12 W

CRI 80

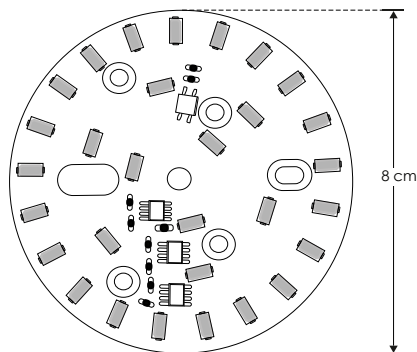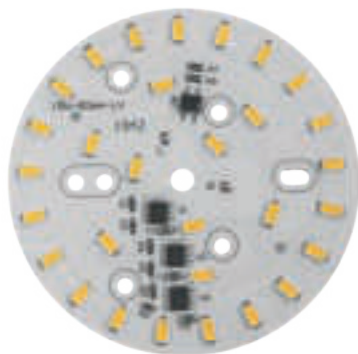

Material	Aluminio
----------	----------

Lámpara	Pastilla sin driver externo
---------	-----------------------------

Ángulo de apertura	120°
--------------------	------

Color de luz	Blanco cálido / Blanco
--------------	------------------------

Alimentación	130 V ca
--------------	----------

Potencia	15 W
----------	------

Nota

Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.


Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se deberá fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor. Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx

NOMIP
203-4
step
MACADAM

120°

130

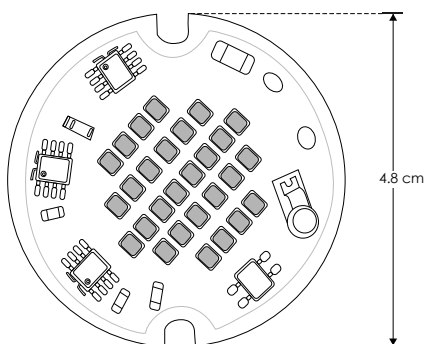3 000 K
Blanco cálidoFL
1 050
lúmenes
Blanco cálido5 500 K
BlancoFL
1 200
lúmenes
Blanco15
WCRI
80

Material	Aluminio
----------	----------

Lámpara	Pastilla sin driver externo
---------	-----------------------------

Ángulo de apertura	120°
--------------------	------

Color de luz	Blanco cálido
--------------	---------------

Alimentación	130 V ca
--------------	----------

Potencia	15 W
----------	------

Nota

Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido.

Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se deberá fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor. Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx

NOMIP
203-4
step
MACADAM

120°

130

3 000 K
Blanco cálidoFL
1 050
lúmenes
Blanco cálido15
WCRI
80

LINEA PROFESIONAL



ACBOARD50WW


[Blanco cálido]

ACBOARD50NW

[Blanco neutro]

ACBOARD50W

[Blanco]

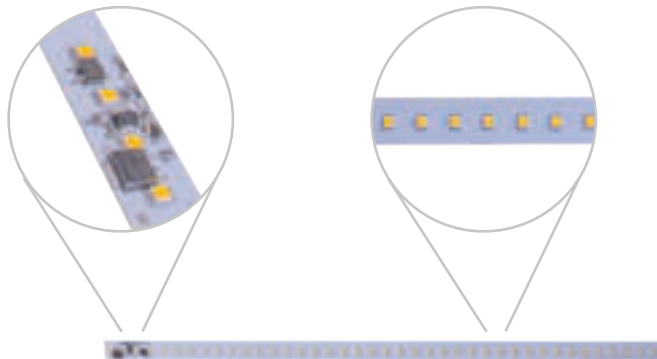

Material Pista de cobre / Fibra de vidrio

Lámpara Tarjeta sin driver externo


Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación 127 V ca

Potencia 14.4 W

Nota Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido. Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación. Debe instalarse sobre un material disipador de calor (perfil de aluminio preferentemente).

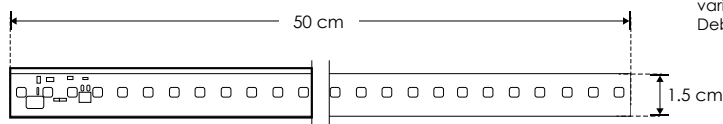

NOM

IP 20

3-4 step
MACADAM3 000 K
Blanco cálidoFL 720
lúmenes
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutroFL 760
lúmenes
Blanco neutro5 500 K
BlancoFL 800
lúmenes
Blanco14.4
W

CRI 80

LINEA PROFESIONAL



ACBOARD2L20WWW

[Blanco cálido]

ACBOARD2L20WNW

[Blanco neutro]

ACBOARD2L20WW

[Blanco]



Material Pista de cobre / Aluminio

Lámpara Tarjeta sin driver externo


Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación 127 V ca

Potencia 20 W

Nota Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido. Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación. Debe instalarse sobre un material disipador de calor (perfil de aluminio preferentemente).

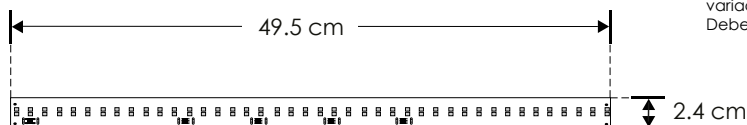


NOM

IP 20

3-4 step
MACADAM3 000 K
Blanco cálidoFL 1 600
lúmenes
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutroFL 1 700
lúmenes
Blanco neutro5 500 K
BlancoFL 1 800
lúmenes
Blanco20
W

CRI 80



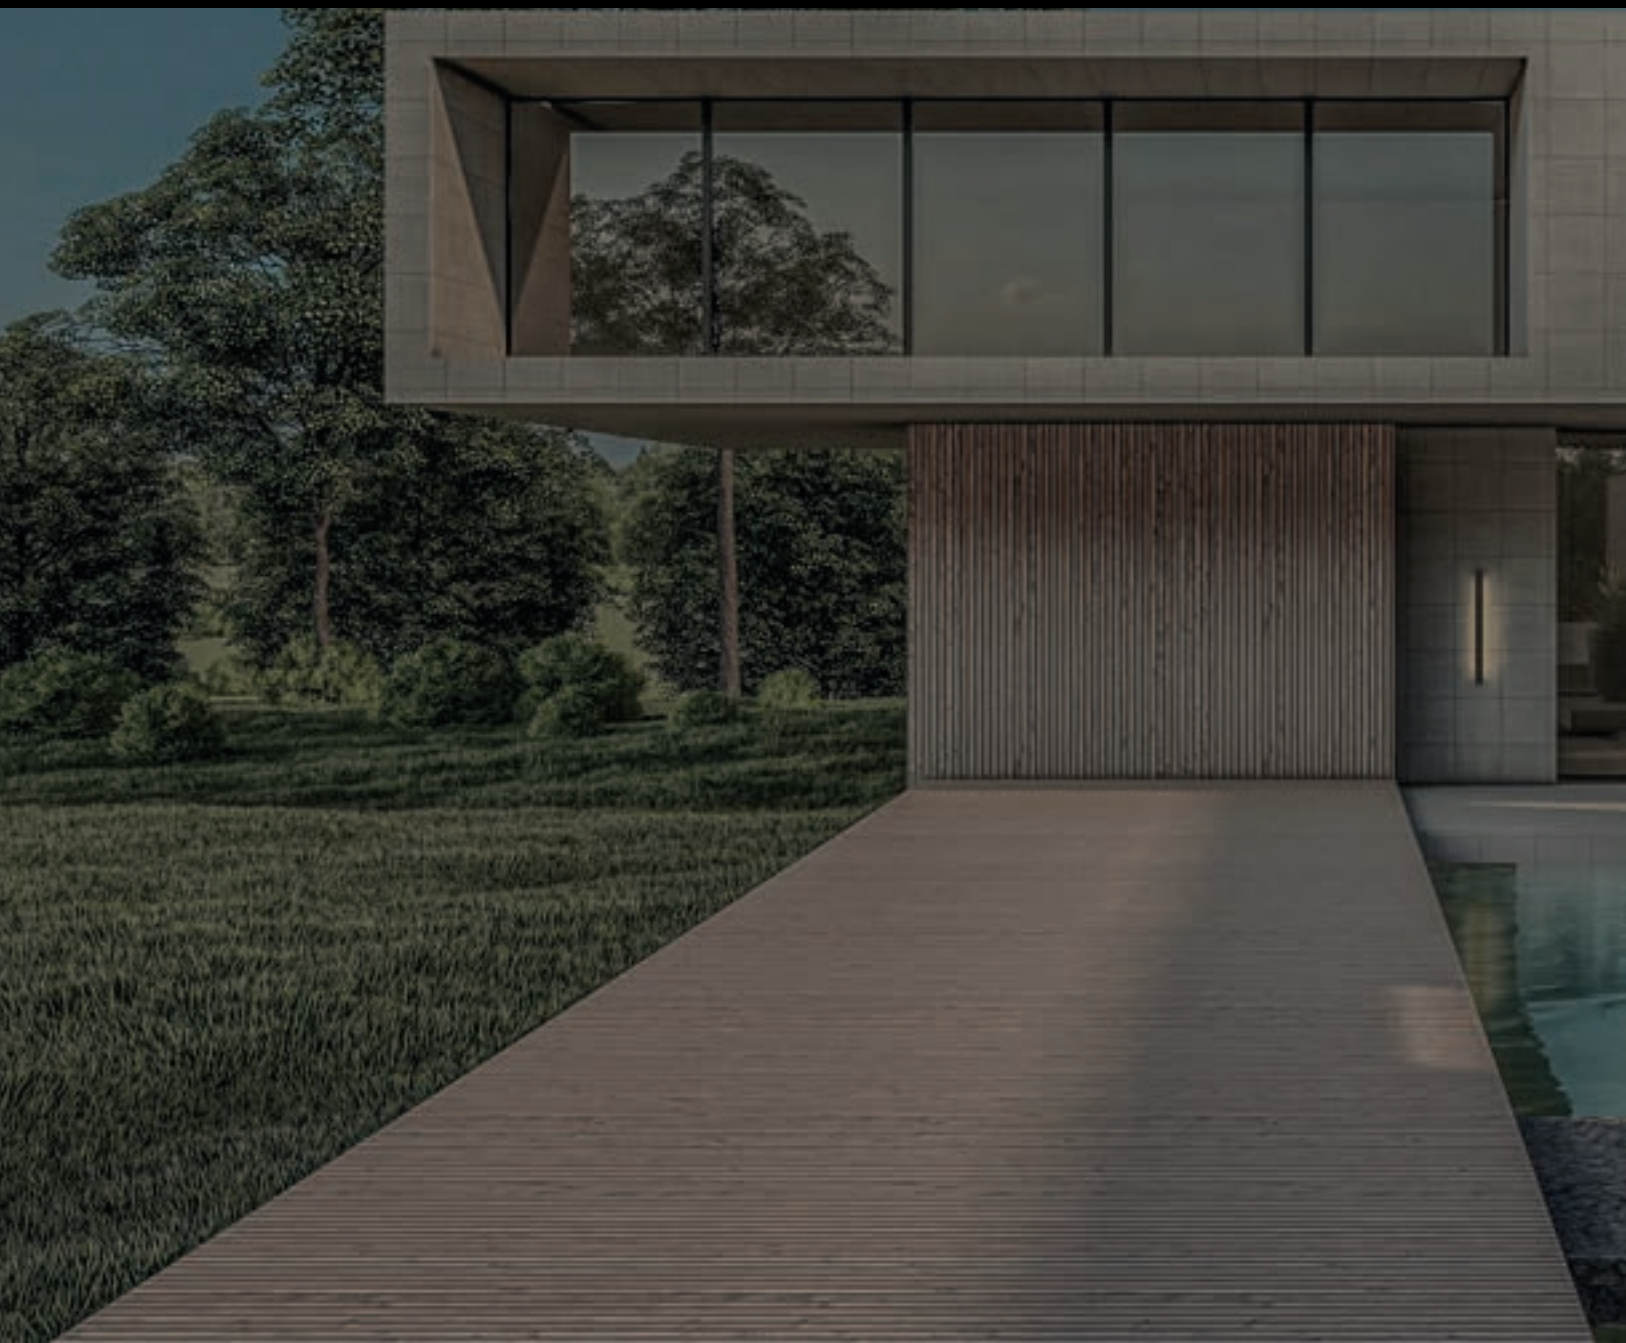

iLumileds®

EXTERIORES



NUEVOS

productos



ILULED114220WB

ILULED114230WB

ILULED114240WB

ILULED114250WB

ILULED114260WB

Luminario para pared, 20, 30, 40,
50 y 60 W



ILUCIL2E27IP54B

Luminario con 2 bases E27 para
sobreponer en pared, 40 W
máximo



ILUESF15E27B

Luminario con base E27 para
sobreponer en pared, 40 W
máximo



ILUESF20E27B

Luminario con base E27 para
sobreponer en pared, 40 W
máximo



ILUEMPLENS5WWW

ILUEMPLENS12WWW

Luminario de piso 5 y 12 W, 45°



EMPOTRAR / PISO / PARED



ILUPISO13WWW

[1 salida
(Blanco cálido)]

ILUPISO23WWW


[2 salidas
(Blanco cálido)]

ILUPISO43WWW


[4 salidas
(Blanco cálido)]






1 salida



2 salidas



4 salidas

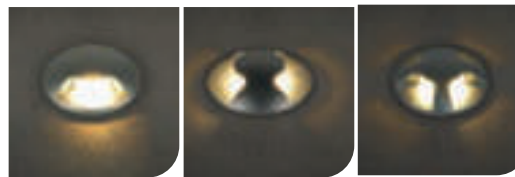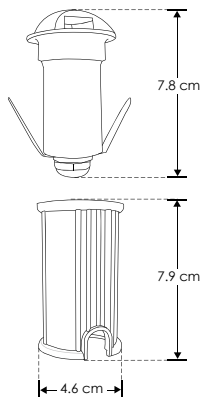

Material Aluminio / Housing de plastico

Lámpara Luminario de piso ó pared

Ángulo de apertura 1 salida simétrica/ 2 salidas simétricas / 4 salidas simétricas

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 3 W

NOM

IP 65

IK 08



3 000 K
Blanco cálido

FL 240
lúmenes
Blanco cálido

3 W



orificio
4.6 cm

CRI 80




3-4 step
MACADAM

EMPOTRAR / PISO



ILUEPL05W

[Blanco cálido]

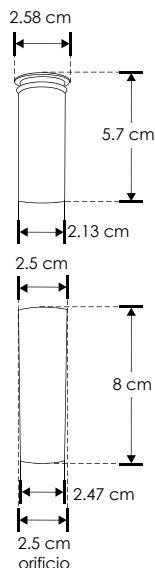

Material Aluminio / Housing de plastico

Lámpara Luminario de piso

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 0.5 W

NOM

IP 65

IK 08



3 000 K
Blanco cálido

FL 35
lúmenes
Blanco cálido




0.5 W



orificio
2.5 cm

CRI 80

3-4 step
MACADAM

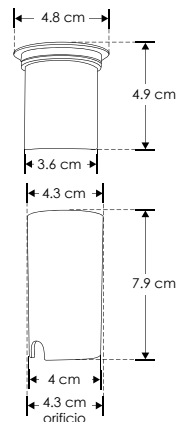

Material Aluminio / Housing de plástico

Lámpara Luminario de piso

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 1 W

NOM

IP 65

IK 08

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 70
lúmenes
Blanco cálido

1 W




120°

orificio
4.3 cm

CRI 80

3-4 step
MACADAM

IES
Archivo
Fotométrico

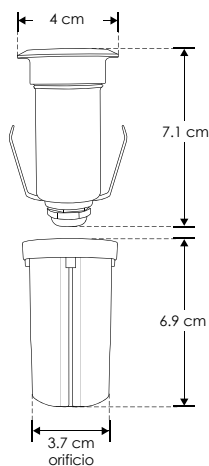

Material Aluminio / Housing de plástico

Lámpara Luminario de piso

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 1 W

NOM

IP 65

IK 08

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 80
lúmenes
Blanco cálido

1 W

120°

orificio
3.7 cm

CRI 80

3-4 step
MACADAM

IES
Archivo
Fotométrico




IES
Archivo
Fotométrico

EMPOTRAR / PISO



ILUEP3WWW

[Blanco cálido]

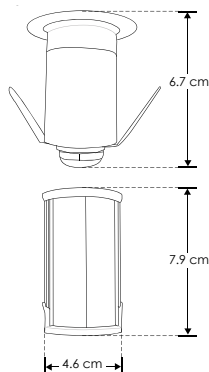

Material Aluminio / Housing de plástico

Lámpara Luminario de piso

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 3 W

NOM

IP 65

IK 08

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 240
lúmenes
Blanco cálido

3 W

120°

4.6 cm

orificio
4.6 cm





CRI 80

3-4 step
MACADAM

EMPOTRAR / PISO



ILUMXD1001GU10



Material Acero inoxidable / Housing de plástico

Base GU10

Lámpara Luminario de piso

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 50 W max.

Nota: No incluye lámpara.

NOM

IP 67

IK 08

100-240

GU10

50 W
MAX

10 cm

orificio
10 cm

EMPOTRAR / PISO



ILUEMPLENS3WWW

[(Blanco cálido)
3 W]

ILUEMPLENS5WWW





[(Blanco cálido)
5 W]

ILUEMPLENS12WWW

[(Blanco cálido)
12 W]

nuevo

nuevo



Material

Acero inoxidable / Housing de plastico

Lámpara

Luminario de piso

Ángulo de apertura 45°

Color de luz

Blanco cálido

Alimentación

85 - 265 V ca

Potencia

3 W / 5 W / 12 W

3-4
step
MACADAM

NOM

IP
65

IK
08



3 000 K
Blanco cálido

3
W

FL
240
lúmenes
Blanco cálido

orificio
7.3 cm

5
W

FL
400
lúmenes
Blanco cálido

orificio
9.3 cm

12
W

FL
960
lúmenes
Blanco cálido





orificio
12.3 cm



CRI
80

EXTERIORES





Material Acero inoxidable / Housing de plástico

Lámpara Luminario de piso

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 5 W

NOM

IP 65

IK 08

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 400
lúmenes
Blanco cálido



5 W

120°

orificio
7.3 cm

CRI 80

3-4 step
MACADAM



Material Aluminio acabado negro / Housing de plástico


Lámpara Luminario de piso con filtro tipo panel

Ángulo de apertura 36°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 5 W / 10 W / 15 W

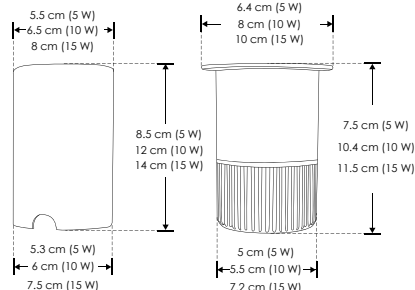

CRI 80

NOM

IP 65

IK 06

85-265

3 000 K
Blanco cálido

5 W

FL 360
lúmenes
Blanco cálido

orificio
5.5 cm

10 W

FL 720
lúmenes
Blanco cálido

orificio
6.5 cm




15 W

FL 800
lúmenes
Blanco cálido

orificio
8 cm

36°

3-4 step
MACADAM



Material Tapa de acero inoxidable / Housing de plástico




Lámpara Luminario solar de piso

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido

Potencia 2 W

Nota: Tiene una autonomía de 8 horas continuas encendido.



Material Tapa de acero inoxidable / Housing de plástico

Lámpara Luminario solar de piso

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido

Potencia 4 W

Nota: Tiene una autonomía de 8 horas continuas encendido.






EMPOTRAR / PISO



WW9X2WW15X45

[Blanco cálido]

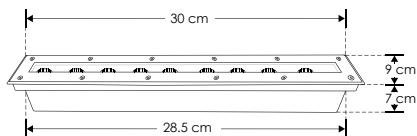

Material Acero inoxidable / Housing de plástico

Lámpara Luminario de piso

Ángulo de apertura 15°x45° asimétrico

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 13.5 W

NOM

IP 65

IK 08

3 000 K
Blanco cálidoFL 1 260
lúmenes
Blanco cálido

13.5 W



CRI 80




3-4 step
MACADAMIES
Archivo
Fotométrico

EMPOTRAR / PISO



WW12X2WW15X45

[Blanco cálido]

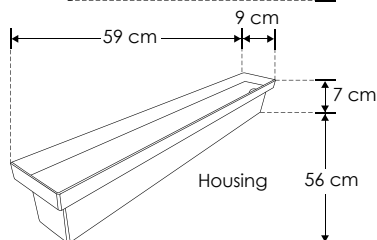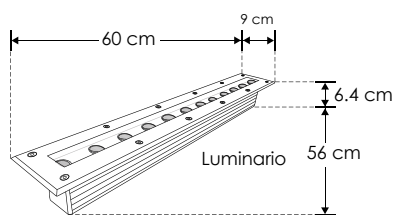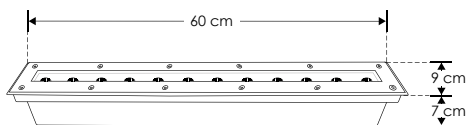

Material Acero inoxidable / Housing de plástico

Lámpara Luminario de piso

Ángulo de apertura 15°x45° asimétrico

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 18 W

NOM

IP 65

IK 08





3 000 K
Blanco cálidoFL 1 680
lúmenes
Blanco cálido

18 W



CRI 80

3-4 step
MACADAMIES
Archivo
Fotométrico



Material Acero inoxidable / Housing de plástico


Lámpara Luminario de piso

Ángulo de apertura 15°x45° asimétrico

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 27 W



Material Aluminio acabado negro

Lámpara Luminario tipo estaca con visera

Ángulo de apertura 60°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 5 W





SOBREPONER / PISO



ILUEST7WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

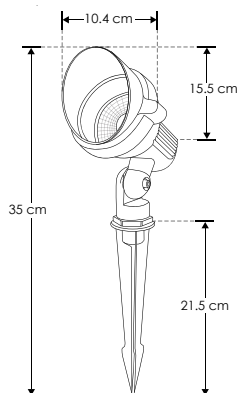

Material Aluminio acabado negro

Lámpara Luminario tipo estaca con visera

Ángulo de apertura 30°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 7 W

NOM

IP 65

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 480
lúmenes
Blanco cálido

7 W

30°

CRI 80


3-4
step
MACADAM

SOBREPONER / PISO



ILUEST2051

[Acabado gris oscuro
(Blanco cálido)]

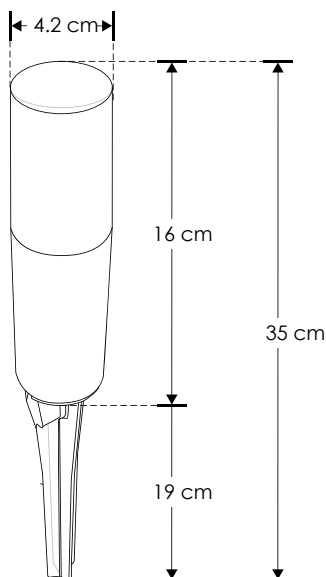

Material Aluminio acabado gris / Policarbonato

Lámpara Luminario tipo estaca

Ángulo de apertura 180°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 - 130 V ca

Potencia 3 W

NOM

IP 65

100-130

3 000 K
Blanco cálido

FL 300
lúmenes
Blanco cálido

3 W

180°

CRI 80

3-4
step
MACADAM

SOBREPONER / PISO




ILUEST603WWWB

[Acabado negro
(3 W) 60 cm]

ILUEST1207WWWB

[Acabado negro
(7 W) 120 cm]

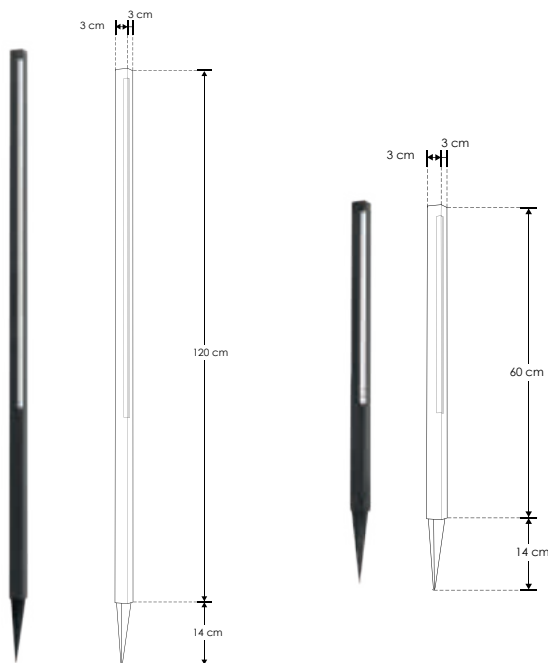

Material Aluminio acabado negro

Lámpara Luminario tipo estaca

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 – 240 V ca

Potencia 3 W / 7 W





SOBREPONER / PARED



ILULED3WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

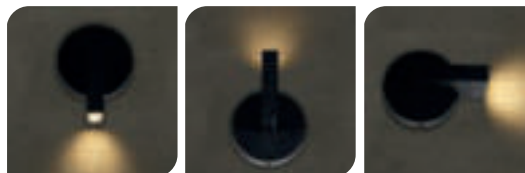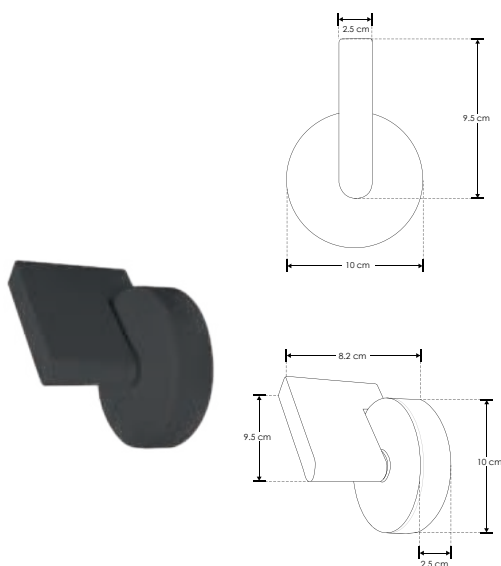

Material Aluminio acabado negro

Lámpara Luminario giratorio de pared

Ángulo de apertura 120°

Ángulo de ajuste 360°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 3 W





EXTERIORES

SOBREPONER / PARED



ILULED6WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

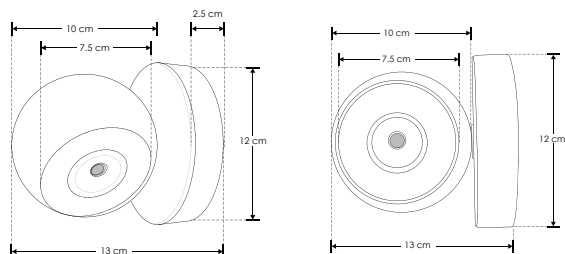

Material Aluminio acabado negro

Lámpara Luminario giratorio de pared

Ángulo de apertura 120°

Ángulo de ajuste 360°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 6 W

NOM

IP 54

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 480
lúmenes
Blanco cálido

6 W



CRI 80

3-4 step
MACADAM


DIRIGIBLE
360°

SOBREPONER / PARED



ILU366079B

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



Material Aluminio acabado negro

Lámpara Luminario giratorio de pared

Ángulo de apertura 120°

Ángulo de ajuste 360°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 110 - 130 V ca

Potencia 10 W

NOM

IP 54

110-130

3 000 K
Blanco cálido

FL 700
lúmenes
Blanco cálido

10 W



CRI 80

3-4 step
MACADAM



DIRIGIBLE
360°

SOBREPONER / PARED



ILU366081B

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

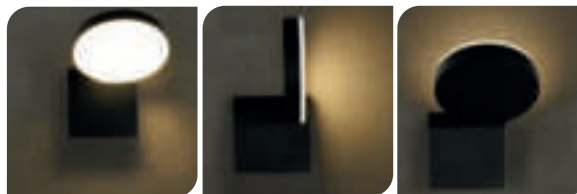

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario giratorio de pared
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	10 W






SOBREPONER / PARED



ILU366130SB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

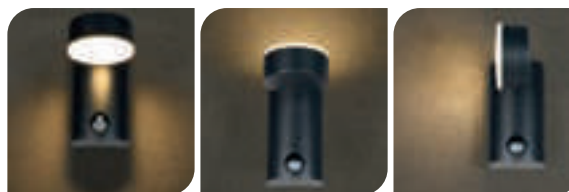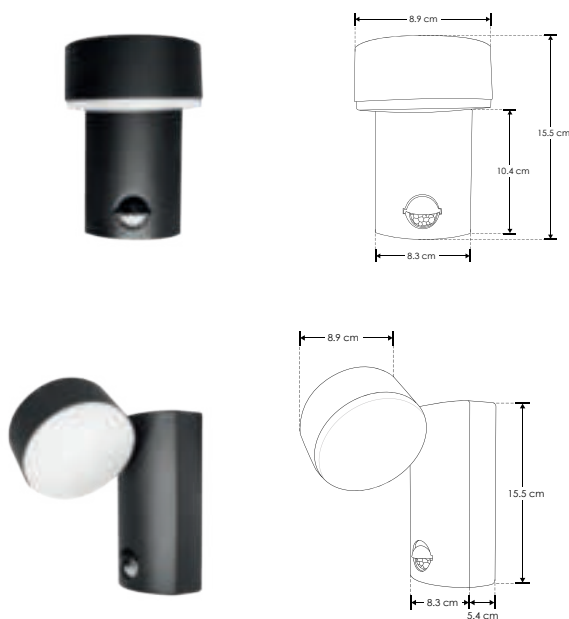

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario giratorio para pared con sensor de presencia
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste	270°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	12 W



SOBREPONER / PARED





ILULED117220WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILULED117220WW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

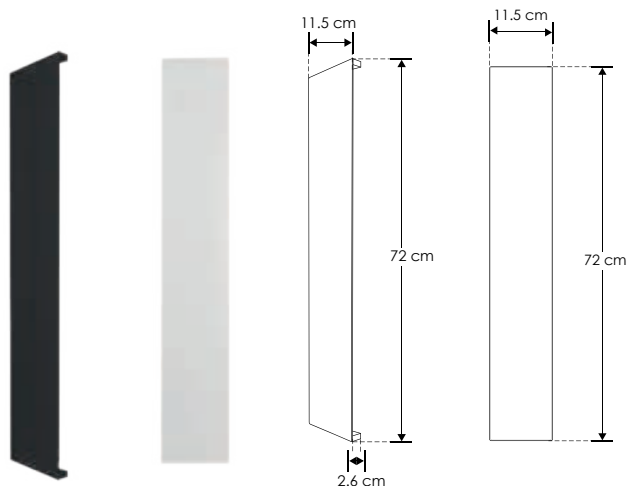

Material Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara Luminario de 72 cm de pared para sobreponer

Ángulo de apertura 110°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 20 W

NOM

IP
65

100-240

2 700 K
Blanco cálido

FL
1 400
lúmenes
Blanco cálido

20
W



CRI
80

3-4
step
MACADAM

SOBREPONER / PARED



nuevos

ILULED114210WB

[Acabado negro
(30 cm) 10 W]

ILULED114220WB

[Acabado negro
(60 cm) 20 W]

ILULED114230WB

[Acabado negro
(90 cm) 30 W]

ILULED114240WB


[Acabado negro
(120 cm) 40 W]

ILULED114250WB

[Acabado negro
(150 cm) 50 W]

ILULED114260WB

[Acabado negro
(180 cm) 60 W]

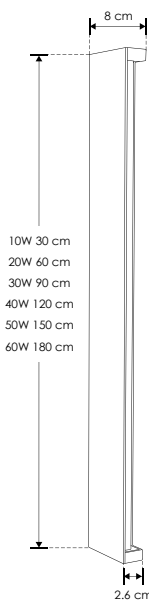

Material Aluminio acabado negro

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 110° (Efecto simétrico, salidas de luz lateral)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 10 W / 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 60 W



CRI
80

3-4
step
MACADAM

NOM

IP
65

100 - 240

3 000 K
Blanco cálido

10
W

FL
600
lúmenes
Blanco cálido

20
W

FL
1 200
lúmenes
Blanco cálido

30
W

FL
1 800
lúmenes
Blanco cálido

40
W

FL
2 400
lúmenes
Blanco cálido

50
W

FL
3 000
lúmenes
Blanco cálido

60
W

FL
3 600
lúmenes
Blanco cálido





SOBREPONER / PARED



ILU50766WBIP54

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



Material Aluminio acabado negro


Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 120° (Efecto simétrico)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 6 W



NOM

IP
54

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL
700
lúmenes
Blanco cálido

6
W



3-4
step
MACADAM





CRI
80

SOBREPONER / PARED



ILU372012B

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



Material Aluminio acabado negro

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 180° (Efecto simétrico, salida de luz directa frontal)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 6 W

NOM

IP
54

100-240

3 000 K
Blanco cálido

FL
420
lúmenes
Blanco cálido

6
W



CRI
80

3-4
step
MACADAM

SOBREPONER / PARED




ILUCIL2GU10IP54B

[Acabado negro]

ILUCIL2GU10IP54W

[Acabado blanco]



Material Aluminio acabado negro / blanco

Base GU10

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 120° (Efecto de luz hacia arriba y hacia abajo)

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 70 W máx. (35 W por cada base GU10)

Nota: No incluye lámparas.




SOBREPONER / PARED



ILUCIL2E27IP54B

[Acabado negro]

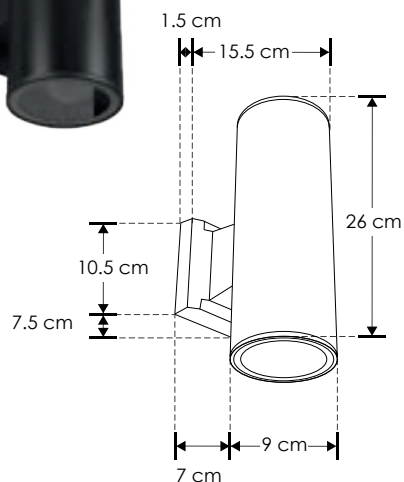

Material Aluminio acabado negro

Base Dos bases E27 (Incluidas)

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 120° (Puede variar dependiendo de la lámpara E27 que se le instale)

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 50 W máx. (25 W por cada base E27)

Nota: No incluye lámparas.








SOBREPONER / PARED



nuevo

ILUESF15E27B

[Acabado negro]

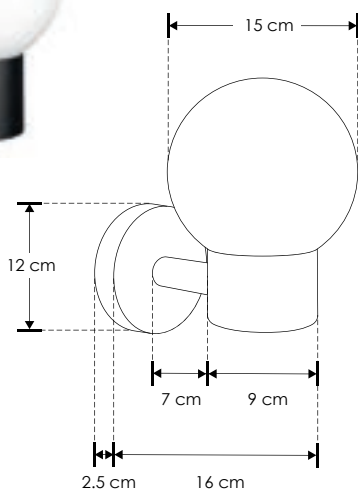

Material	Aluminio acabado negro
Base	E27 (Incluida)
Lámpara	Luminario de pared (no incluye lámpara E27)
Ángulo de apertura	360° (Puede variar dependiendo de la lámpara E27 que se le instale)
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	40 W máx.

Nota: No incluye lámpara E27.

NOM

IP
44

100 – 240

E27

40
W
MÁX

360°



EXTERIORES





SOBREPONER / PARED

ie

nuevo

ILUESF20E27B

[Acabado negro]

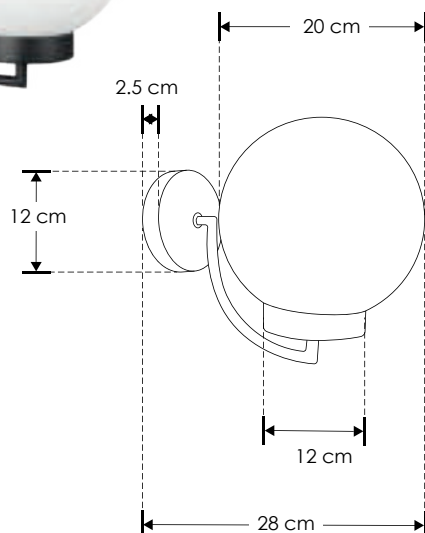

Material	Aluminio acabado negro
Base	E27 (Incluida)
Lámpara	Luminario de pared (no incluye lámpara E27)
Ángulo de apertura	360° (Puede variar dependiendo de la lámpara E27 que se le instale)
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	40 W máx.

Nota: No incluye lámpara E27.




SOBREPONER / PARED



LED5640B10WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

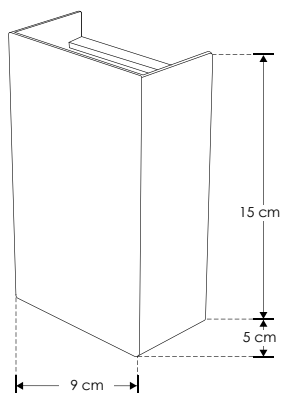

Material Aluminio acabado negro

Lámpara Luminario para pared. Se puede seleccionar entre 7 diferentes efectos de luz

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 10 W

Nota: Este producto es usado como elemento de iluminación decorativo en muros, para uso interior y exterior, se puede seleccionar entre 7 diferentes efectos de luz.



SOBREPONER / PARED







LED803HBE

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

LED803HE

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

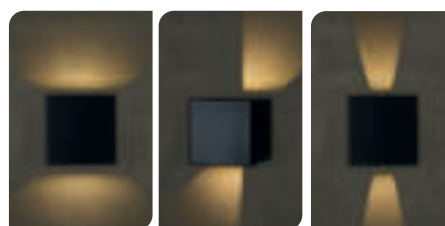

Material Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara Luminario para pared. Se puede ajustar el ángulo de la luz de salida superior e inferior de acuerdo al efecto requerido, mediante cortadoras incluidas en el luminario

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85-265 V ca

Potencia 6 W







SOBREPONER / PARED



LED310GABE

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



Material

Aluminio acabado negro

Lámpara

Luminario para pared. Se puede ajustar el ángulo de la luz de salida superior e inferior de acuerdo al efecto requerido, mediante cortadoras incluidas en el luminario

Color de luz

Blanco cálido

Alimentación

85 - 265 V ca

Potencia

6 W







SOBREPONER / PARED



LED816GABE

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



Material

Aluminio acabado negro

Lámpara

Luminario para pared

Ángulo de apertura

120° (Efecto asimétrico, salida de luz indirecta superior)

Color de luz

Blanco cálido

Alimentación

100 - 240 V ca

Potencia

7 W



SOBREPONER / PARED






LED8663SGABE

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

LED8663SGAWE

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]



Material Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 6 W

NOM

IP 65



3 000 K
Blanco cálido

FL 300
lúmenes
Blanco cálido

6 W



CRI 80

3-4
step
MACADAM

SOBREPONER / PARED






LED8663LGABE

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

LED8663LGAWE

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]



Material Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 9 W

NOM

IP 65



3 000 K
Blanco cálido


FL 450
lúmenes
Blanco cálido

9 W



CRI 80




3-4
step
MACADAM



EMPOTRAR / PARED






ILUSP852WWWG

[Acabado gris
(Blanco cálido)]**Material** Aluminio acabado gris**Lámpara** Luminario de cortesía para pared**Ángulo de apertura** 120°**Color de luz** Blanco cálido**Alimentación** 85 - 265 V ca**Potencia** 2 W**NOM**IP
543 000 K
Blanco cálidoFL
240
lúmenes
Blanco cálido2
WCRI
803-4
step
MACADAM

SOLAR / SOBREPONER / PISO



ILUSOLBAL3W

[Acabado negro
(Blanco cálido)]**Material** Aluminio acabado negro**Lámpara** Luminario solar de piso con sensor de presencia y oscuridad**Ángulo de apertura** 120°**Color de luz** Blanco cálido**Potencia** 3 W**Nota:** Incluye estaca. Tiene una autonomía de 8 horas continuas encendida.**NOM**IP
653 000 K
Blanco cálidoFL
210
lúmenes
Blanco cálido3
WCRI
803-4
step
MACADAM

WALL WASHER





iL iLumileds®

REFLECTORES LINEA PROFESIONAL



ILURESMD10WWN

[Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURESMD10WWN



[Acabado negro (Blanco)]

ILURESMD10WWB

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILURESMD10WWB

[Acabado blanco (Blanco)]



Material Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara Reflector plano

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 10 W

Nota Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

NOM IP 65 3-4 step MACADAM 120° 100-240 3 000 K FL 700 lúmenes Blanco cálido 6 000 K Blanco FL 800 lúmenes Blanco 10 W CRI 80 IES Archivo Fotométrico

REFLECTORES LINEA PROFESIONAL



ILURESMD20WWN

[Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURESMD20WWN



[Acabado negro (Blanco)]

ILURESMD20WWB

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILURESMD20WWB

[Acabado blanco (Blanco)]



Material Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara Reflector plano

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 20 W

Nota Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

NOM IP 65 3-4 step MACADAM 120° 100-240 3 000 K FL 1 400 lúmenes Blanco cálido 6 000 K Blanco FL 1 600 lúmenes Blanco 20 W CRI 80 IES Archivo Fotométrico

REFLECTORES

LINEA PROFESIONAL



ILURESMD30WWWN

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



ILURESMD30WWN

[Acabado negro
(Blanco)]

ILURESMD30WWWB

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILURESMD30WWB

[Acabado blanco
(Blanco)]

Material	Aluminio acabado negro / blanco
-----------------	---------------------------------

Lámpara	Reflector plano
----------------	-----------------

Ángulo de apertura	120°
---------------------------	------

Color de luz	Blanco cálido / Blanco
---------------------	------------------------

Alimentación	100 - 240 V ca
---------------------	----------------

Potencia	30 W
-----------------	------

Nota Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

NOM

IP
653-4
step
MACADAM

REFLECTORES

LINEA PROFESIONAL



ILURESMD50WWWN

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



ILURESMD50WWN

[Acabado negro
(Blanco)]

ILURESMD50WWWB

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILURESMD50WWB

[Acabado blanco
(Blanco)]

Material	Aluminio acabado negro / blanco
-----------------	---------------------------------

Lámpara	Reflector plano
----------------	-----------------

Ángulo de apertura	120°
---------------------------	------

Color de luz	Blanco cálido / Blanco
---------------------	------------------------

Alimentación	100 - 240 V ca
---------------------	----------------

Potencia	50 W
-----------------	------

Nota Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

NOM

IP
653-4
step
MACADAM

REFLECTORES LINEA PROFESIONAL



ILURESMD100WWWN

[Acabado negro (Blanco cálido)]

ILURESMD100WWN



[Acabado negro (Blanco)]

ILURESMD100WWWB

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILURESMD100WWB

[Acabado blanco (Blanco)]



Material Aluminio acabado negro / blanco

Lámpara Reflector plano

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 100 W

Nota Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

NOM

IP 65

3-4 step MACADAM



3 000 K Blanco cálido

FL 7 000 lúmenes Blanco cálido

6 000 K Blanco

FL 8 000 lúmenes Blanco

100 W

CRI 80



IES Archivo Fotométrico

REFLECTORES LINEA PROFESIONAL



ILURESMD150WWN

[Acabado negro (Blanco)]



Material Aluminio acabado negro

Lámpara Reflector plano

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 150 W

Nota Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

NOM

IP 65

3-4 step MACADAM



6 000 K Blanco

FL 12 000 lúmenes Blanco

150 W

CRI 80

IES Archivo Fotométrico



REFLECTORES

LINEA PROFESIONAL



ILURESMD200WWN

ILURESMD200WWN

[Acabado negro
(Blanco cálido)][Acabado negro
(Blanco)]**Material** Aluminio acabado negro**Lámpara** Reflector plano**Ángulo de apertura** 120°**Color de luz** Blanco cálido / Blanco**Alimentación** 100 - 240 V ca**Potencia** 200 W

Nota Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.



NOMIP
653-4
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálidoFL
14 000
lúmenes
Blanco cálido6 000 K
BlancoFL
16 000
lúmenes
Blanco200
WCRI
80IES
Archivo
Fotométrico

REFLECTORES

LINEA PROFESIONAL



ILURESMD300WWN

[Acabado negro
(Blanco)]**Material** Aluminio acabado negro**Lámpara** Reflector plano**Ángulo de apertura** 120°**Color de luz** Blanco**Alimentación** 100 - 240 V ca**Potencia** 300 W

Nota Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.



NOMIP
653-4
step
MACADAM6 000 K
BlancoFL
24 000
lúmenes
Blanco300
WCRI
80IES
Archivo
Fotométrico

REFLECTORES

LINEA PROFESIONAL



ILURESMD400WWN

[Acabado negro
(Blanco)]

Material	Aluminio acabado negro
-----------------	------------------------

Lámpara	Reflector plano
----------------	-----------------

Ángulo de apertura	120°
---------------------------	------

Color de luz	Blanco
---------------------	--------

Alimentación	100 - 240 V ca
---------------------	----------------

Potencia	400 W
-----------------	-------

Nota Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

NOM



IP
653-4
step
MACADAM6 000 K
BlancoFL
32 000
lúmenes
Blanco400
WCRI
80IES
Archivo
Fotométrico

SPOT

LINEA PROFESIONAL



ILUSPOT6WWW

[Acabado gris
(Blanco cálido)]

Material	Aluminio acabado gris
-----------------	-----------------------

Lámpara	Spot con visera
----------------	-----------------

Ángulo de apertura	30°
---------------------------	-----

Color de luz	Blanco cálido
---------------------	---------------

Alimentación	85 - 265 V ca
---------------------	---------------

Potencia	6 W
-----------------	-----

NOM




IP
653-4
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálidoFL
480
lúmenes
Blanco cálido6
WCRI
80IES
Archivo
Fotométrico

SPOT

LINEA PROFESIONAL



ILUSPOT9WW

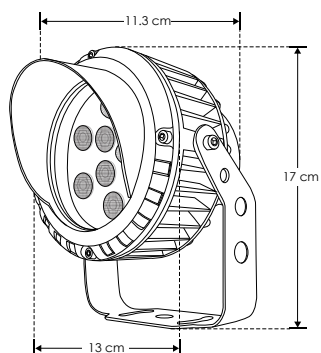[Acabado gris
(Blanco cálido)]

Material Aluminio acabado gris

Lámpara Spot con visera

Ángulo de apertura 30°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 9 W

NOM




IP
653-4
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálidoFL
720
lúmenes
Blanco cálido9
WCRI
80IES
Archivo
Fotométrico

SPOT

LINEA PROFESIONAL



ILUSPOT12WW

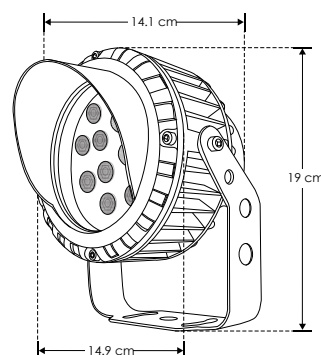[Acabado gris
(Blanco cálido)]

Material Aluminio acabado gris

Lámpara Spot con visera

Ángulo de apertura 30°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 12 W

NOM

IP
653-4
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálidoFL
960
lúmenes
Blanco cálido12
WCRI
80IES
Archivo
Fotométrico

WALL-WASHER

LINEA PROFESIONAL





TYLWWW118RWWI

[Blanco cálido]

TYLWWW118RWI

[Blanco]

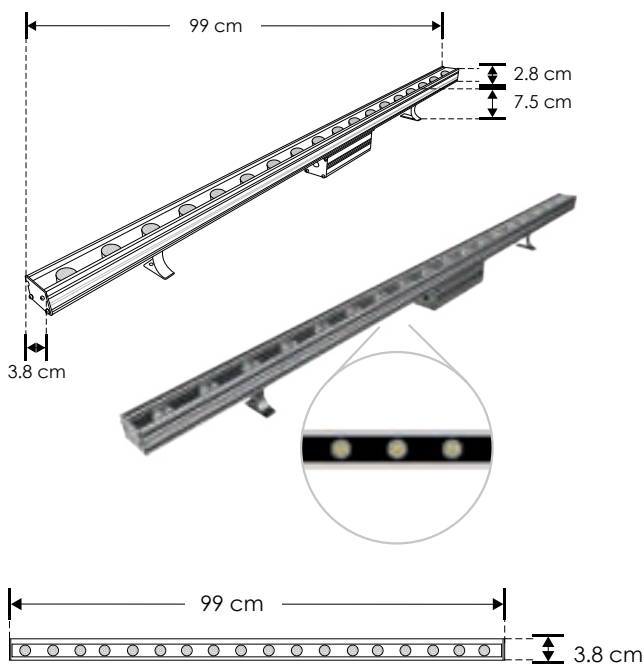


Material	Aluminio anodizado
Lámpara	Luminario recto, 18 LEDs de 1 W de alta potencia c/u
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	18 W

NOM

IP
653-4
step
MACADAM

45°

85-265

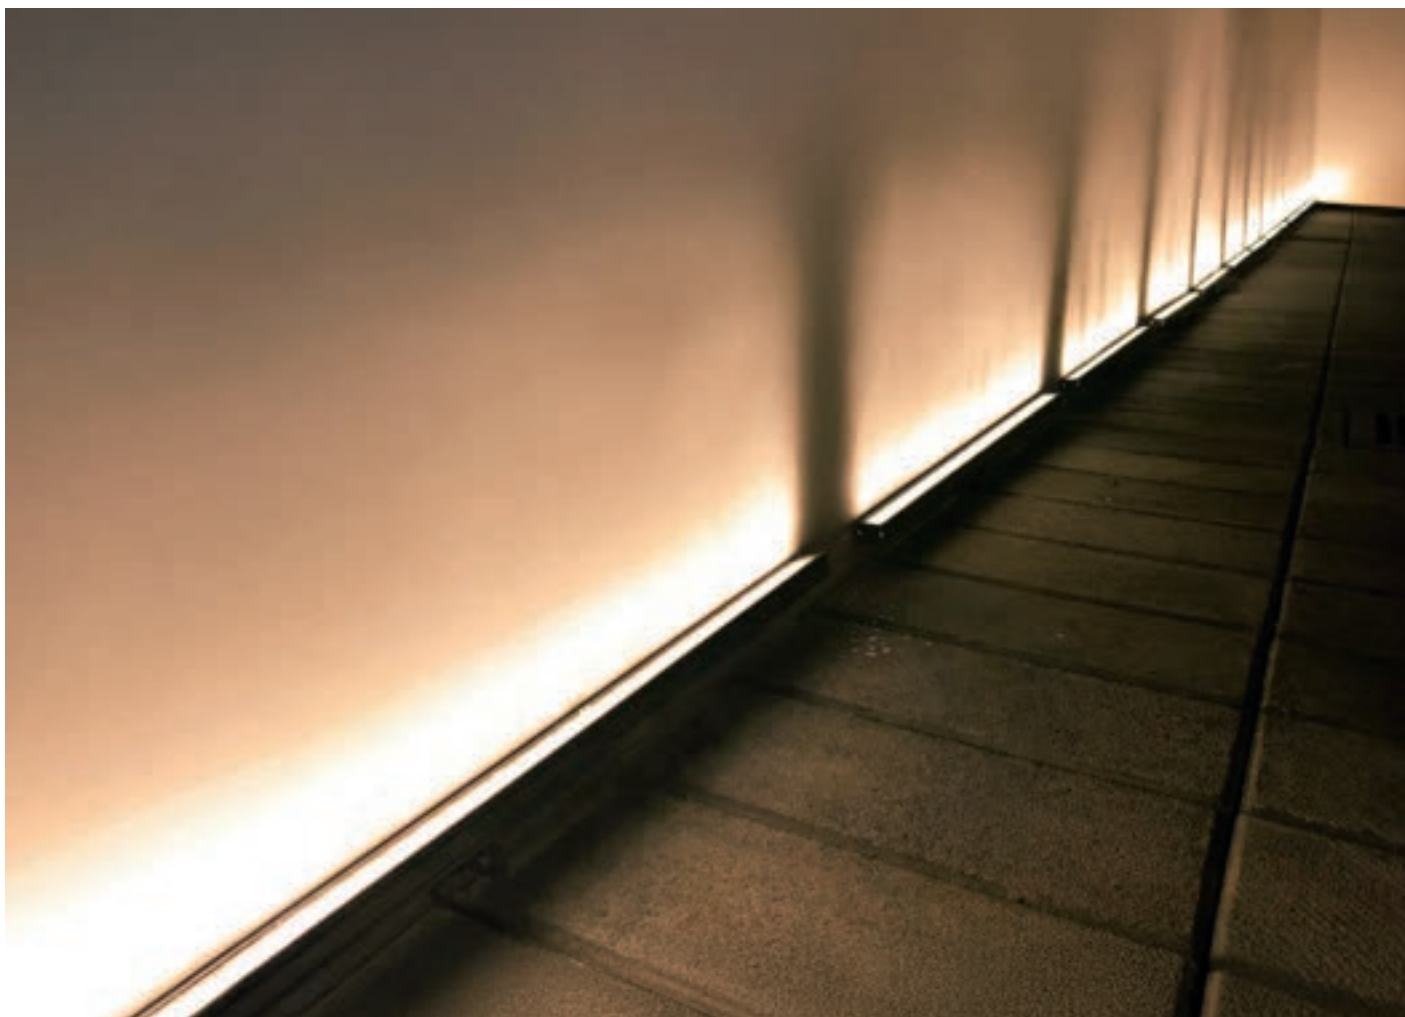3 000 K
Blanco cálidoFL
1 080
lúmenes
Blanco cálido6 000 K
BlancoFL
1 260
lúmenes
Blanco18
WCRI
80IES
Archivo
Fotométrico


WALL-WASHER

LINEA PROFESIONAL



TYLWWW124RWWI

[Blanco cálido]

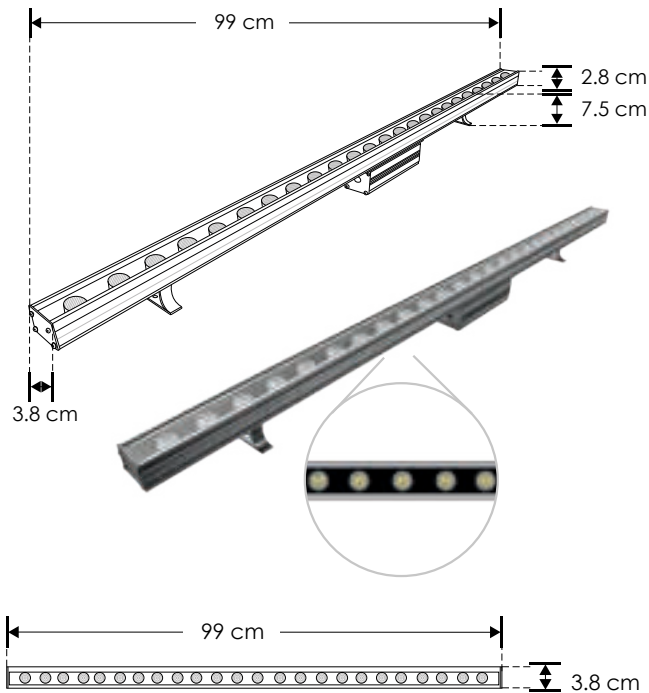

Material	Aluminio anodizado
Lámpara	Luminario recto, 24 LEDs de 1 W de alta potencia c/u
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	24 W

NOM

IP
653-4
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálidoFL
1 440
lúmenes
Blanco cálido24
WCRI
80IES
Archivo
Fotométrico



WALL-WASHER

LINEA PROFESIONAL



TYLWWW136RWWI

[Blanco cálido]

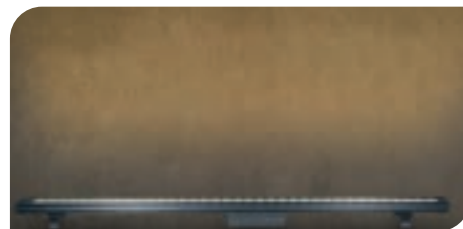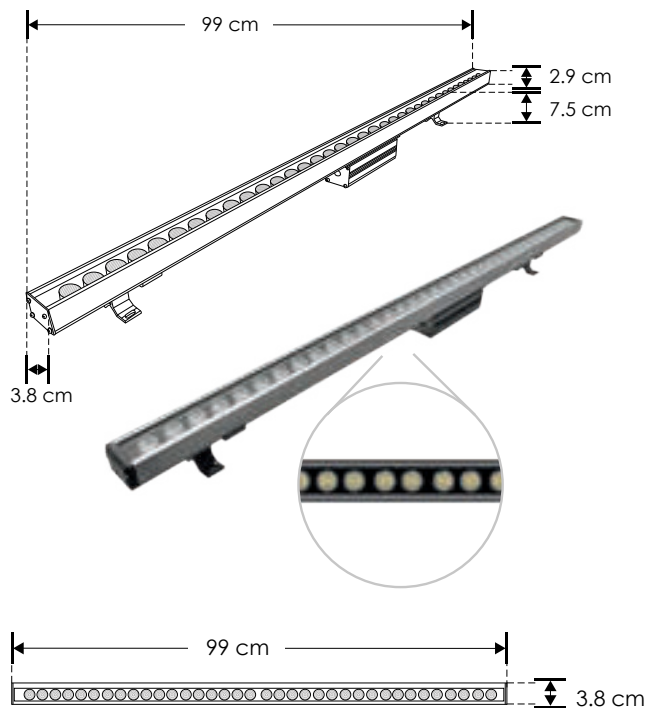


Material	Aluminio anodizado
Lámpara	Luminario recto, 36 LEDs de 1 W de alta potencia c/u
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	36 W


NOM

IP
653-4
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálidoFL
2 160
lúmenes
Blanco cálido36
WCRI
80IES
Archivo
Fotométrico

SUBACUÁTICAS

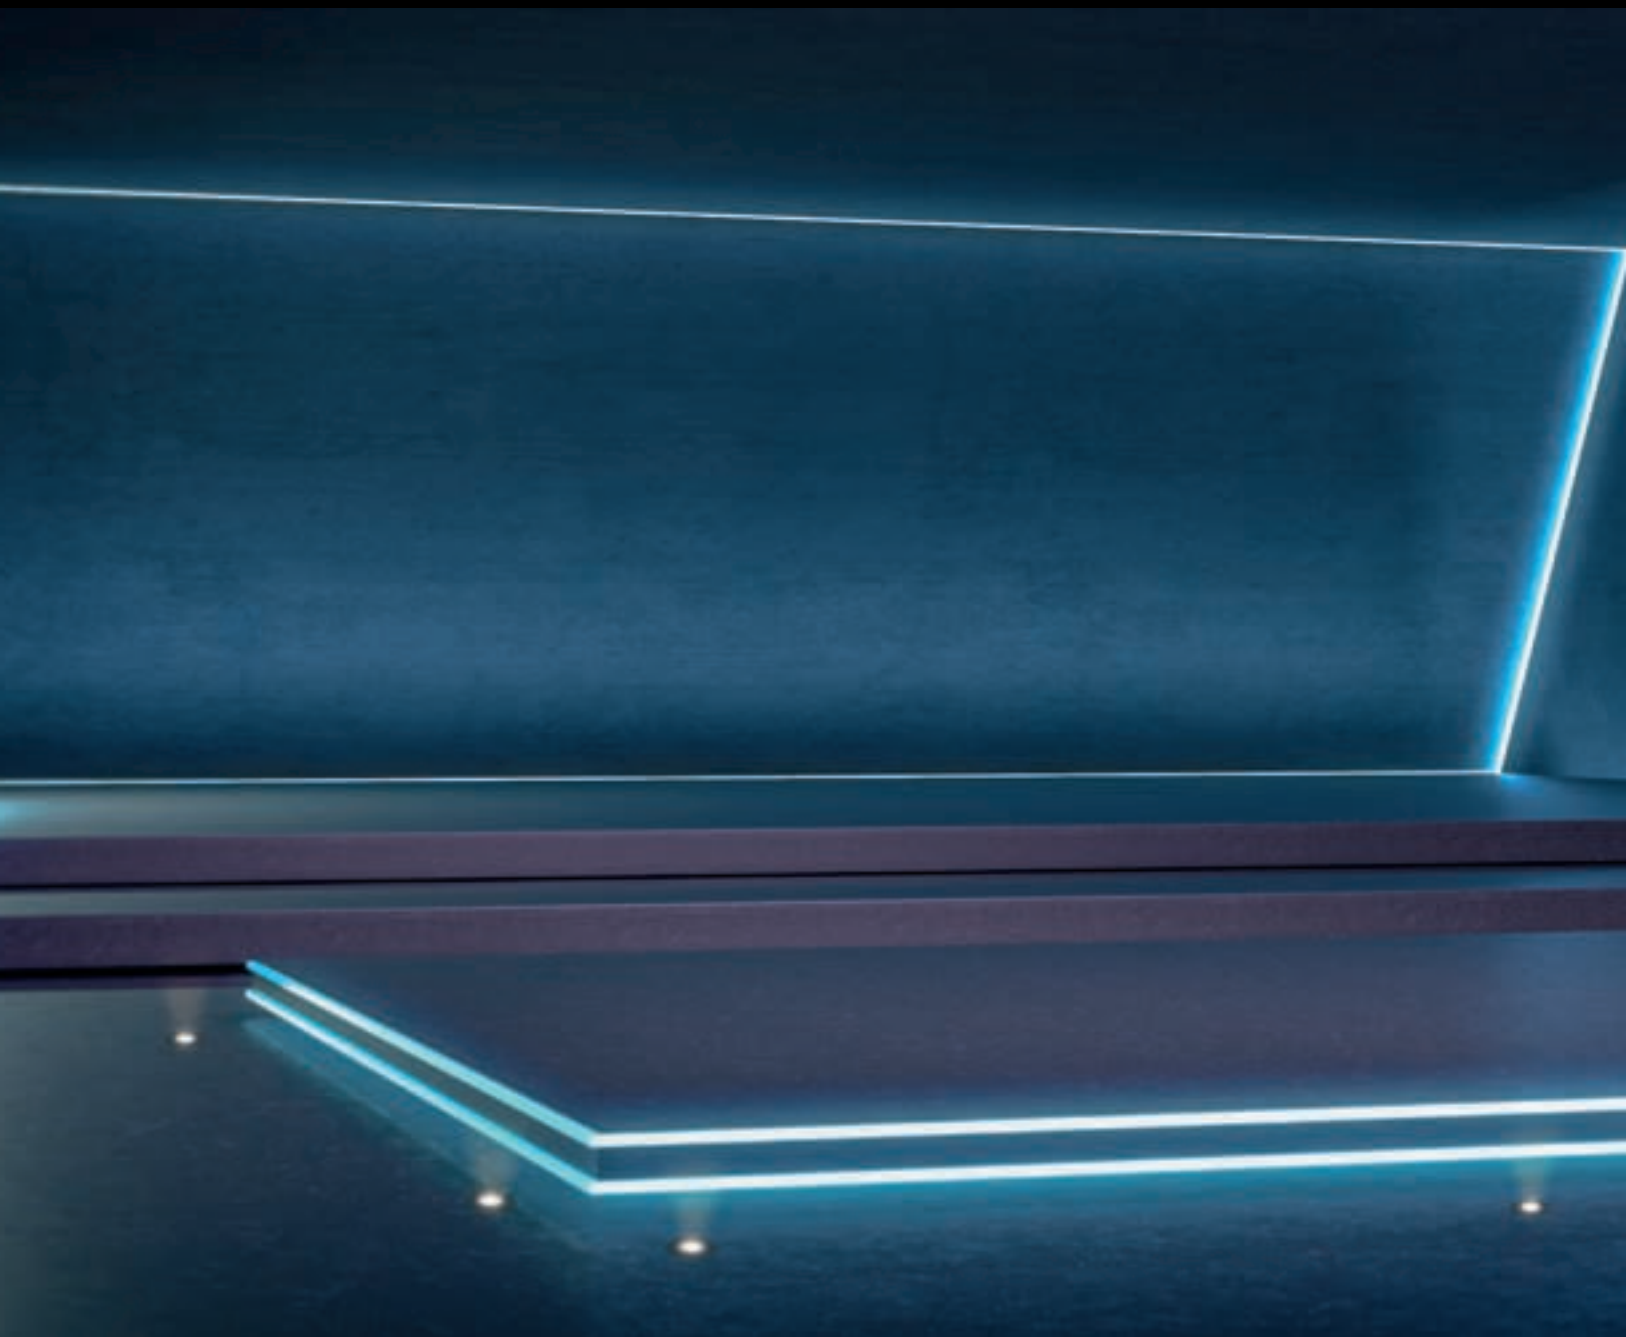



 iLumileds[®]


SUBACUÁTICAS

LINEA BAJO COSTO



ILUJDDMS42E

[Blanco cálido]

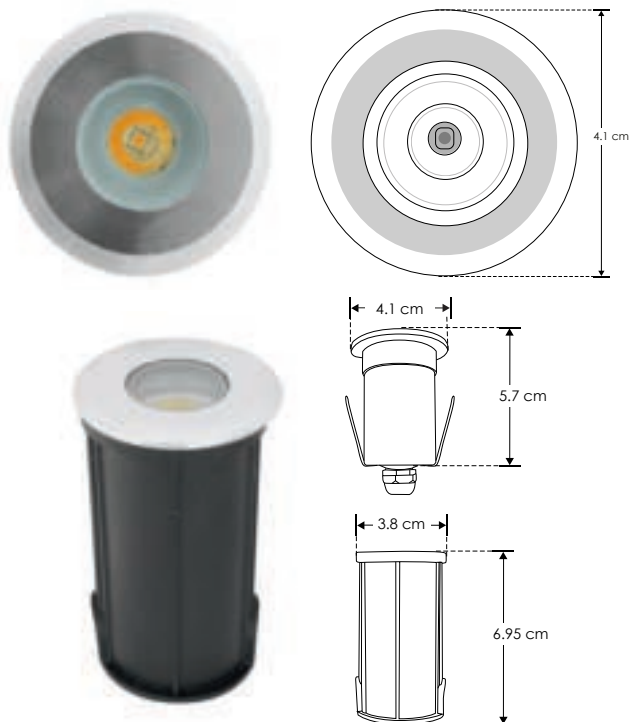

Material	Acero inoxidable AISI 304 / Housing de plástico
Lámpara	Luminario subacuático empotrable con 1 LED de 1.5 W
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	12 V cc (No incluye fuente)
Potencia	1.5 W
Aplicaciones	Espejos de agua / muro llorón / jacuzzi / fuentes

NOM

IP
683-4
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálidoFL
120
lúmenes
Blanco cálido12
V ccorificio
3.8 cm1.5
WCRI
80

SUBACUÁTICAS

LINEA BAJO COSTO



ILUJDDM75E



[Blanco cálido]



Material	Acero inoxidable AISI 304 / Housing de plástico
Lámpara	Luminario subacuático empotrable con 3 LEDs de 2 W de alta potencia c/u
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	12 V cc (No incluye fuente)
Potencia	6 W
Aplicaciones	Espejos de agua / muro llorón / jacuzzi / albercas / fuentes



NOM

IP
683-4
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálidoFL
480
lúmenes
Blanco cálido12
V ccorificio
6.4 cm6
WCRI
80

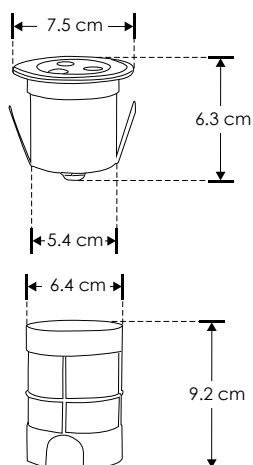

Material	Tapa de acero inoxidable AISI 304, cuerpo de aluminio Housing de plástico
Lámpara	Luminario subacuático empotrable con 3 LEDs de 3 W c/u RGB 3 en 1, controlado vía DMX, RF o WIFI
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	RGB, LED 3 en 1
Alimentación	24 V cc (No incluye controlador)
Potencia	9 W
Aplicaciones	Espejos de agua / Muro llorón / Jacuzzi

Controladores disponibles ILUCON2GRGBW (RF) / ILUDMX512RGBW (DMX) / ILURGBWWIFI (WIFI)



Material	Acero inoxidable AISI 304
Lámpara	Luminario subacuático tipo dona empotrable con 12 LEDs de 3 W c/u, RGB, 3 en 1, controlado vía DMX, RF o WIFI
Ángulo de apertura	40°
Color de luz	RGB, LED 3 en 1
Alimentación	24 V cc (No incluye controlador)
Potencia	36 W
Aplicaciones	Fuentes / Chorros de agua

Controladores disponibles ILUCON2GRGBW (RF) / ILUDMX512RGBW (DMX) / ILURGBWWIFI (WIFI)

Nota Nuevo diseño con válvulas que evitan la condensación.



RIELES





iLumileds®



ILUNANOFL10WWWB

Luminario para nano track magnético, tipo flood, de LED, blanco cálido, 10 Watts, óptica 100°, aluminio acabado negro, 24 V cc, protección IP20



ILUWWMAG12WCCT

Luminario para riel magnético tipo flood, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 12 Watts, óptica 120°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación



ILUWWMAG24WCCT

Luminario para riel magnético tipo flood, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 24 Watts, óptica 120°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación



ILUNANOLD20WWWB

Luminario para nano track magnético, lineal con mica difusa, de LED, blanco cálido, 20 Watts, óptica 100°, aluminio acabado negro, 24 V cc, protección IP20



ILURASTMG12WCCT

Luminario para riel magnético puntual rectangular, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación



ILURASTMG18WCCT

Luminario para riel magnético puntual rectangular, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 18 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación



ILURASTMG24WCCT

Luminario para riel magnético puntual rectangular, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 24 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación



ILUSPTDMG7WCCT

Luminario para riel magnético, tipo spot, dirigible, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 7 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación



ILUSPTDMG12WCCT

Luminario para riel magnético, tipo spot, dirigible, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación



ILUSPTDMG18WCCT

Luminario para riel magnético, tipo spot, dirigible, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 18 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación



ILURSTDMG6WCCT

Luminario para riel magnético, puntual rectangular, dirigible, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 6 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación



ILURSTDMG12WCCT

Luminario para riel magnético, puntual rectangular, dirigible, de LED, 2 700 K / 4 100 K / 5 500 K, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 48V cc, protección IP20, con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación

productos



ENDCAPTRACKITB

Kit de tapas laterales para rieles
electrificados modelos
ILUTRAC1MTLAB e ILUTRAC2MTLAB



ENDCAPTRACKITW

Kit de tapas laterales para rieles
electrificados modelos
ILUTRAC1MTLAW e ILUTRAC2MTLAW



ILUSAMAG12WCCT

Luminario para riel magnético, de
suspender, de LED, 2 700 K / 4 100 K /
5 500 K, 12 Watts, óptica 24°, aluminio
acabado negro, 48V cc, protección IP20,
con cambio de temperatura de color
controlado vía aplicación



ILURUGRMG15WCCT

Luminario para riel magnético,
sobrepuesto redondo, de LED, con filtro
tipo louver honey, 2 700 K / 4 100 K / 5 500
K, 15 Watts, óptica 24°, UGR 19, aluminio
acabado negro, 48V cc, protección IP20,
con cambio de temperatura de color
controlado vía aplicación



ILUSCMAG7WCCT

Luminario para riel magnético, de
suspender, de LED, 2 700 K / 4 100 K /
5 500 K, 7 Watts, óptica 24°, aluminio
acabado negro, 48V cc, protección IP20,
con cambio de temperatura de color
controlado vía aplicación



ILUPS48V200WCCT

Fuente de alimentación para riel
magnético, 160 Watts, entrada 100-265
V ca, salida 48V cc, protección IP20,
controlada vía aplicación



ILUTLA12WCCTB

Luminario para riel electrificado, de
led, con cambio de temperatura de
color ajustable mediante interruptor,
12 Watts, óptica 35°, de sobreponer,
aluminio acabado negro, 85-265V ca,
protección IP20



ILUTLA18WCCTB

Luminario para riel electrificado, de led,
con cambio de temperatura de color
ajustable mediante interruptor, 18 Watts,
óptica 35°, de sobreponer, aluminio
acabado negro, 85-265V ca, protección
IP20



ILUTLA30WCCTB

Luminario para riel electrificado, de led,
con cambio de temperatura de color
ajustable mediante interruptor, 30 Watts,
óptica 35°, de sobreponer, aluminio
acabado negro, 85-265V ca, protección
IP20



RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL



ILUTMAG2624SS

[Acabado negro]



Material

Aluminio acabado negro

Funciones



Kit de riel magnético para sobreponer o suspender, incluye riel magnético de 3 m, cubierta de 3 m y kit de 2 tapas

Alimentación

48 V cc 200 W máx. (Mediante fuente de poder)


IP
20

accesorios Se venden por separado.

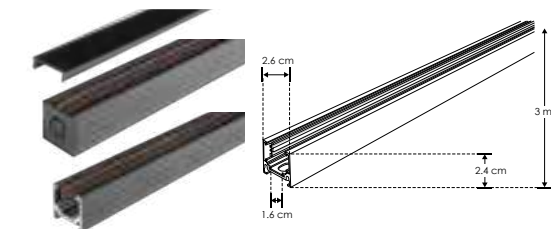

ILUCOPMAG180

Cople de 180° electrificado
48 V cc, 4.17 A (200W máx)




ILUCOPMAGMMCB

Cople electrificado con cable
48 V cc, 4.17 A (200W máx)

ILUCOMAGHOR2624

Cople horizontal de 90°




ILUCOPMAGCAB

Conector con cable 48V cc, 4.17 A
(200W máx)



ILUCOPMAG360HB

Cople mecánico y electrificado,
cilíndrico omnidireccional para
rieles magnéticos modelos
ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS
acabado negro, ángulo 360°,
conexión horizontal, IP20



KITSOBMAGSS

Kit de 2 soportes para sobreponer
rieles magnéticos modelos
ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS



KITCOLMAG

Kit de suspensión para riel
magnético, incluye 2 cables
de acero de 2 m de largo y 4
soportes. Compatible con modelos
ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS



ILUDA5EN1200W48


Fuente de poder atenuable para riel
magnético entrada 110 - 130 Vca,
salida 48 V cc, protección IP 20



ILUPS48V100W


Fuentes de alimentación para
riel magnético, entrada 100 - 265
V ca, salida 48 V cc, 100 / 200 W
protección IP20

ILUPS48V200W



ENDCAP2624SS

Kit de 2 tapas. También se venden
por separado



KITSUSPMAG

Kit de suspensión para riel magnético,
incluye 1 barra ajustable de 0.5 - 1 m de
largo, canope, base de sujeción, barra
metálica, 5 tornillos, rondana de presión,
base cilíndrica y kit de pijas y taquetes



RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL



ILUTMAG2651SS

[Acabado negro]



Material

Aluminio acabado negro

Funciones



Kit de riel magnético para sobreponer o sus-
pender, incluye riel magnético de 3 m, cubier-
ta de 3 m y kit de 2 tapas

Alimentación

48 V cc 200 W máx. (Mediante fuente de poder)


IP
20

accesorios Se venden por separado.

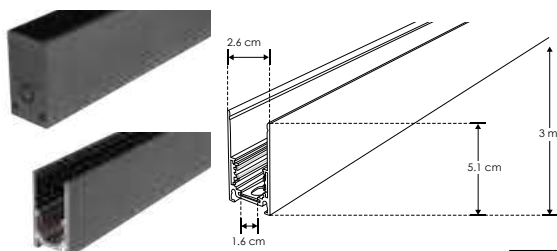

ENDCAP2651SS

Kit de 2 tapas. También se venden
por separado




ILUCOPMAG180

Cople de 180° electrificado
48 V cc, 4.17 A (200W máx)



ILUDA5EN1200W48

Fuente de poder atenuable para riel
magnético entrada 110 - 130 Vca,
salida 48 V cc, protección IP 20



KITSOBMAGSS

Kit de 2 soportes para sobreponer
rieles magnéticos modelos
ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS



ILUCOPMAGMMCB

Cople electrificado con cable
48 V cc, 4.17 A (200W máx)



ILUPS48V100W


Fuentes de alimentación para
riel magnético, entrada 100 - 265
V ca, salida 48 V cc, 100 / 200 W
protección IP20

ILUPS48V200W



ILUCOPMAGCAB

Conector con cable 48V cc, 4.17 A
(200W máx)



KITSUSPMAG

Kit de suspensión para riel magnético,
incluye 1 barra ajustable de 0.5 - 1 m de
largo, canope, base de sujeción, barra
metálica, 5 tornillos, rondana de presión,
base cilíndrica y kit de pijas y taquetes



ILUCOMAGVER2651

Cople (vertical y horizontal
dependiendo modelo) de 90°



ILUCOMAGHOR2651



ILUCOPMAG360HB

Cople mecánico y electrificado,
cilíndrico omnidireccional para
rieles magnéticos modelos
ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS
acabado negro, ángulo 360°,
conexión horizontal, IP20



KITCOLMAG

Kit de suspensión para riel
magnético, incluye 2 cables
de acero de 2 m de largo y 4
soportes. Compatible con modelos
ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS

RIEL MAGNÉTICO


LINEA PROFESIONAL



ILUTMAG6246EMP

[Acabado negro]

NOTA: Para empotrar en madera o tablaroca




IP
20




Material	Aluminio acabado negro
Funciones	Kit de riel magnético para empotrar, incluye riel magnético de 3 m, cubierta de 3 m y kit de 2 tapas
Alimentación	48 V cc 200 W máx. (Mediante fuente de poder)

accesorios Se venden por separado.



ENDCAP6246EMP

Kit de 2 tapas. También se venden por separado



ILUCOPMAG180

Cople de 180° electrificado 48 V cc, 4.17 A (200W máx)



ILUCOMAGHOREMP


ILUCOMAGVEREMP

Cople (horizontal y vertical dependiendo modelo) de 90°



ILUCOPMAGMMCAB

Cople electrificado con cable 48 V cc, 4.17 A (200W máx)



ILUCOPMAGCAB

Conector con cable 48V cc, 4.17 A (200W máx)



ILUDA5EN1200W48

Fuente de poder atenuable para riel magnético entrada 110-130 V ca, salida 48 V cc, protección IP 20



ILUPS48V100W

ILUPS48V200W

Fuentes de alimentación para riel magnético, entrada 100 - 265 V ca, salida 48 V cc, 100 / 200 W protección IP20

RIEL MAGNÉTICO


LINEA PROFESIONAL



ILUTMAG6246ETRIM

[Acabado negro]

NOTA: Para empotrar en madera con acabado laminado




IP
20




Material	Aluminio acabado negro
Funciones	Kit de riel magnético para empotrar, incluye riel magnético de 3 m, cubierta de 3 m y kit de 2 tapas
Alimentación	48 V cc 200 W máx. (Mediante fuente de poder)

accesorios Se venden por separado.



ENDCAP6246ETRIM

Kit de 2 tapas. También se venden por separado



ILUCOPMAG180

Cople de 180° electrificado 48V cc, 4.17 A (200W máx)



ILUCOMAGHORTRIM


ILUCOMAGVERTRIM

Cople (horizontal y vertical dependiendo modelo) de 90°



ILUCOPMAGCAB

Conector con cable 48V cc, 4.17 A (200W máx)



ILUCOPMAGMMCAB

Cople electrificado con cable 48 V cc, 4.17 A (200W máx)



ILUDA5EN1200W48

Fuente de poder atenuable para riel magnético entrada 110 - 130 V ca, salida 48 V cc, protección IP 20



ILUPS48V100W

ILUPS48V200W



Fuentes de alimentación para riel magnético, entrada 100 - 265 V ca, salida 48 V cc, 100 / 200 W protección IP20

ACCESORIOS RIEL MAGNÉTICO



ILUCOPMAG180

[Cople de 180°
electrificado]






Material	Plástico tipo ABS / Aluminio, acabado negro
Base	Riel magnético
Grado de protección	IP20 Para uso en interiores
Alimentación	48 V cc
Potencia	200 W máx.



ILUCOPMAGMMCB

[Cople electrificado
con cable]


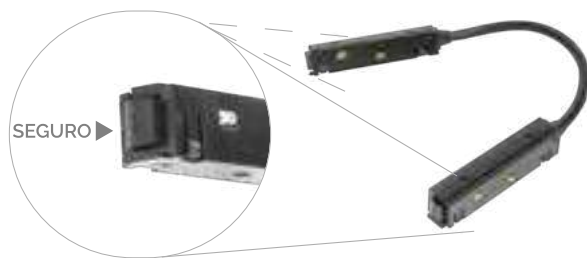



Material	Plástico tipo ABS / Aluminio, acabado negro
Base	Riel magnético
Grado de protección	IP20 Para uso en interiores
Alimentación	48 V cc
Potencia	200 W máx.




ILUCOPMAGCAB

[Conector
con cable]

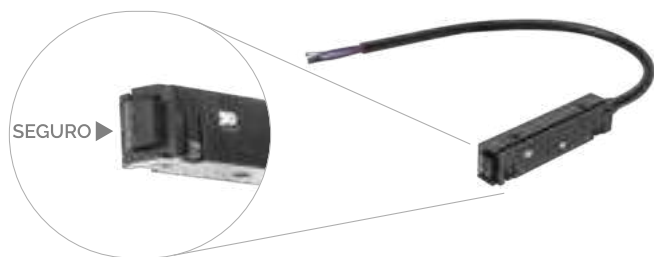

Material	Plástico tipo ABS / Aluminio, acabado negro
Base	Riel magnético
Grado de protección	IP20 Para uso en interiores
Alimentación	48 V cc
Potencia	200 W máx.




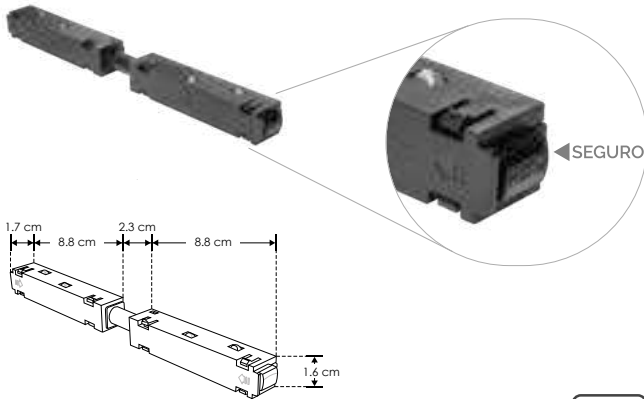


Material	Plástico tipo ABS / Aluminio, acabado negro
Base	Riel magnético
Grado de protección	IP20 Para uso en interiores
Alimentación	48 V cc
Potencia	200 W máx.



NOTA: Para hacer uniones con rieles de empotrar modelos ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM



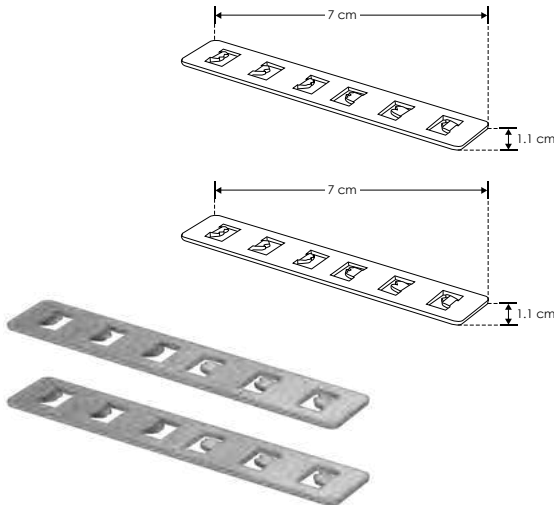


Material	Acero
Descripción	Cople lineal 180° para rieles magnéticos modelos ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM
Incluye	Incluye 2 barras metálicas



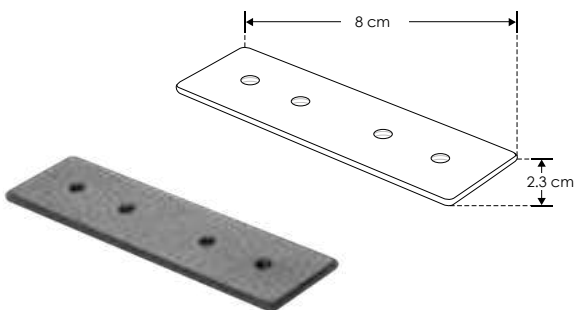


Material	Acero
Descripción	Cople lineal 180° para rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS
Incluye	Incluye barra metálica y tornillos de fijación



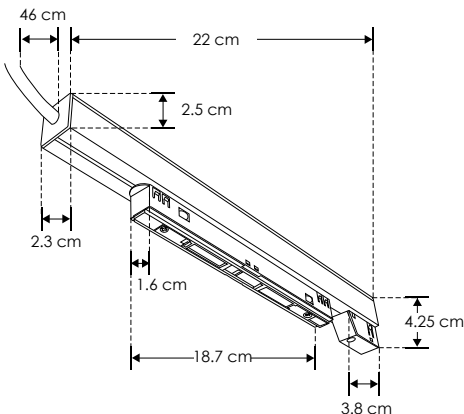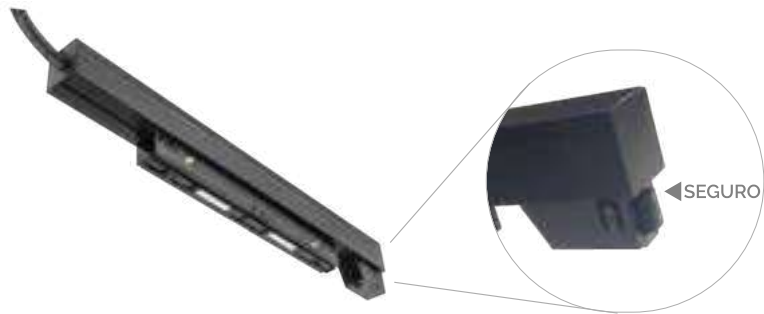

Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder con voltaje de salida constante para Riel Magnético
Voltaje de operación	48 V cc
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W
Eficiencia	80%

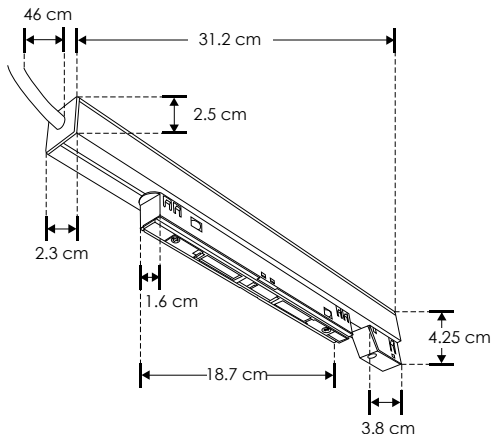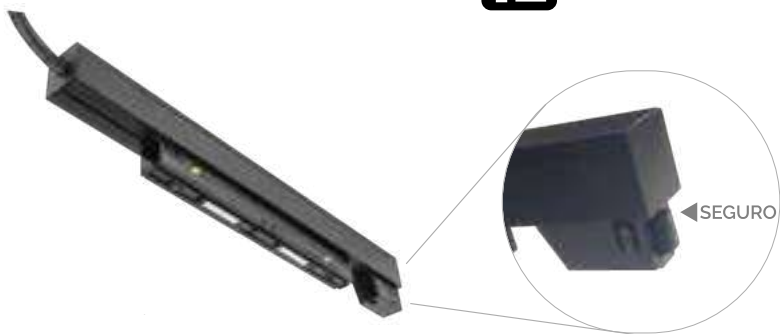



Material	Aluminio
Funciones	Fuente de poder con voltaje de salida constante para Riel Magnético
Voltaje de operación	48 V cc
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia de salida	200 W
Carga máxima	160 W
Eficiencia	80%





ILUDA5EN1200W48 [200 W]

NOTA: Consulte la compatibilidad del dimmer (atenuador a utilizar).

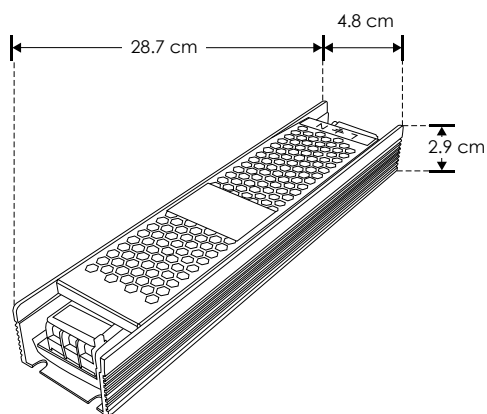

Material	Acero / Cubierta rejilla multiperforada
Funciones	Fuente de poder atenuable para riel magnético, voltaje constante 48 Vcc compatibles con 5 modos de atenuación: TRIAC, 0-10V, 1-10V, PWM y Potenciómetro
Voltaje de operación	48 V cc
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia de salida	200 W
Carga máxima	160 W
Eficiencia	80%

NOM

IP
20


110-130

atenuable

200
W

48
Vcc
SALIDA

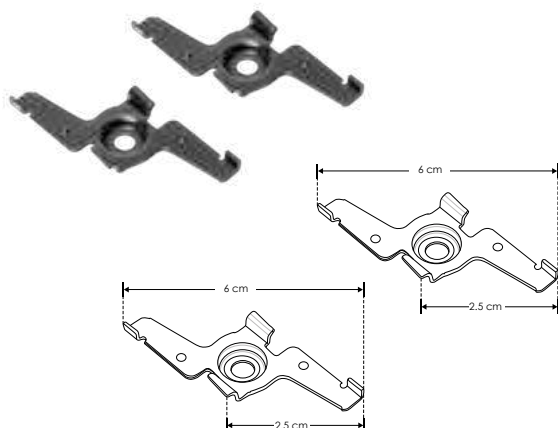


**Características**

Kit de 2 soportes para sobreponer rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS

IP
20


NOTA: Compatible con modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS

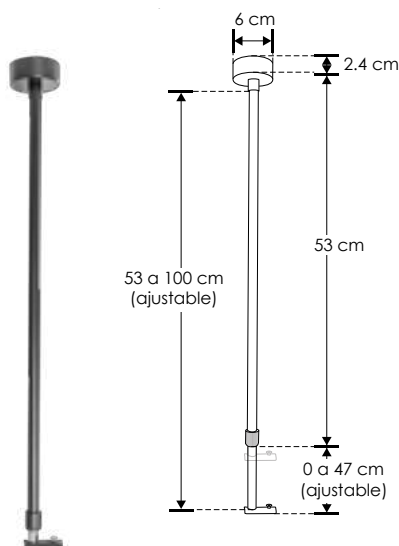**Características**

Kit de suspensión para riel magnético


Incluye

1 barra ajustable de 0.5 – 1m de largo, canope, base de sujeción, barra metálica, 5 tornillos, rondana de presión, base cilíndrica y kit de pijas y taquetes

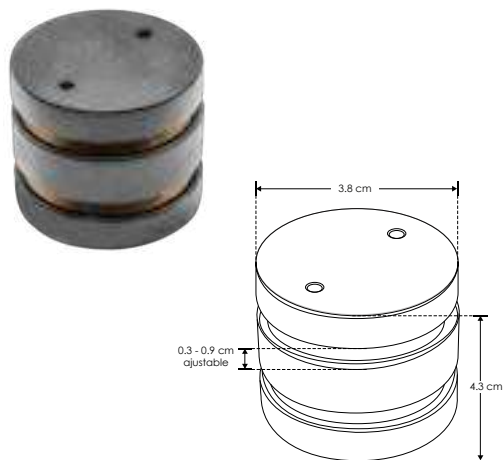IP
20**Características**

Cople mecánico y electrificado, cilíndrico omnidireccional para rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS e ILUTMAG2651SS acabado negro, ángulo 360°, conexión horizontal, IP20

accesorios Se venden por separado.





**SPICEMAGHB**

Unión mecánica y electrificada para cople ILUCOPMAG360HB, IP20


IP
20

RIEL MAGNÉTICO PARA EMPOTRAR ACABADO NEGRO


ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO



SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO PARA EMPOTRAR EN MADERA O TABLAROCA.

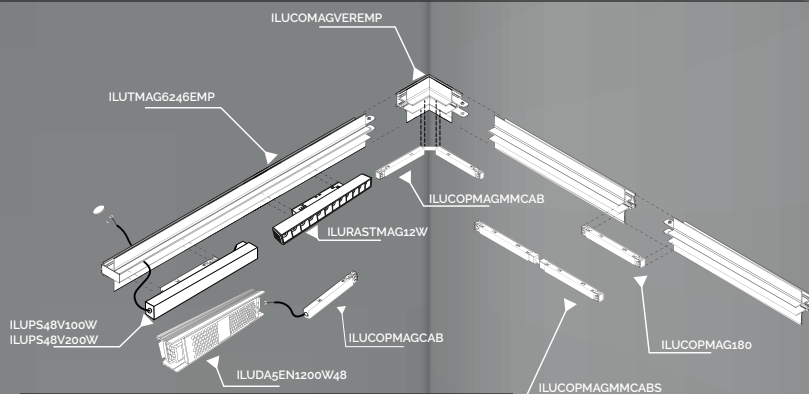

Nota: Para atenuar el riel magnético use la fuente de poder ILUDA5EN1200W48 con el cople ILUCOPMAGCAB (La fuente de poder atenuable queda externa/remota)




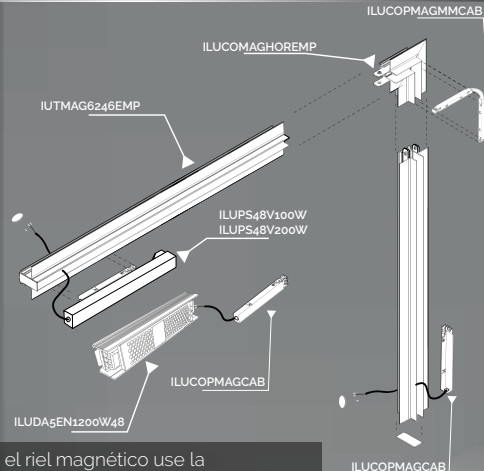


Nota: Para atenuar el riel magnético use la fuente de poder ILUDA5EN1200W48 con el cople ILUCOPMAGCAB (La fuente de poder atenuable queda externa/remota)


SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO ILUTMAG6246EMP

RIEL MAGNÉTICO PARA EMPOTRAR ACABADO NEGRO


ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO



SISTEMA PARA EMPOTRAR EN MADERA TERMINADO LAMINADO.

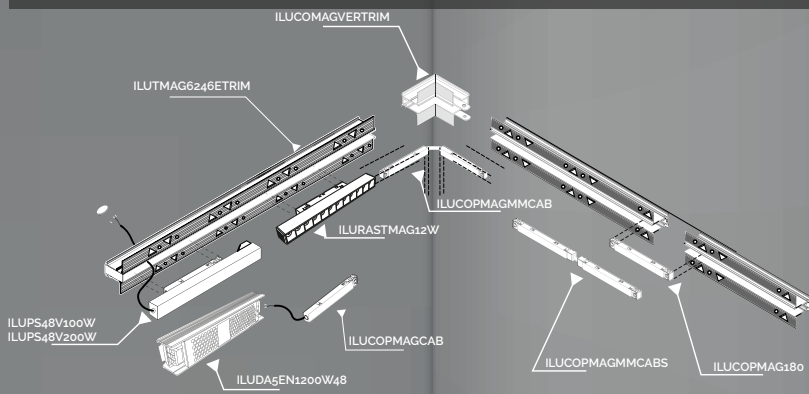

Nota: Para atenuar el riel magnético use la fuente de poder o ILUDA5EN1200W48 con el cople ILUCOPMAGCAB (La fuente de poder atenuable queda externa/remota)

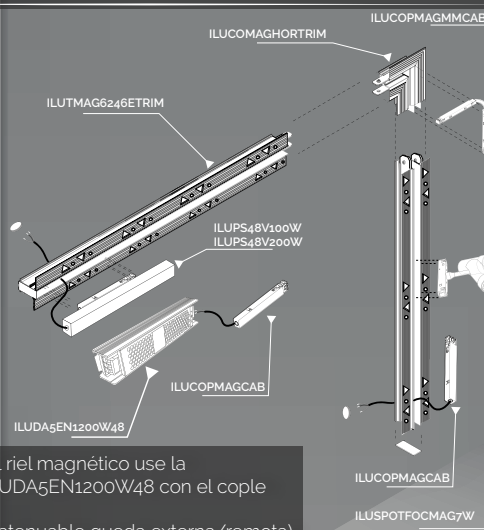


Nota: Para atenuar el riel magnético use la fuente de poder o ILUDA5EN1200W48 con el cople ILUCOPMAGCAB (La fuente de poder atenuable queda externa/remota)

SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO ILUTMAG6246ETRIM

SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO ILUTMAG2624SS

Nota: Para atenuar el riel magnético use la fuente de poder ILUDA5EN1200W48 con el cople ILUCOPMAGCAB (La fuente de poder atenuable queda externa/remota)

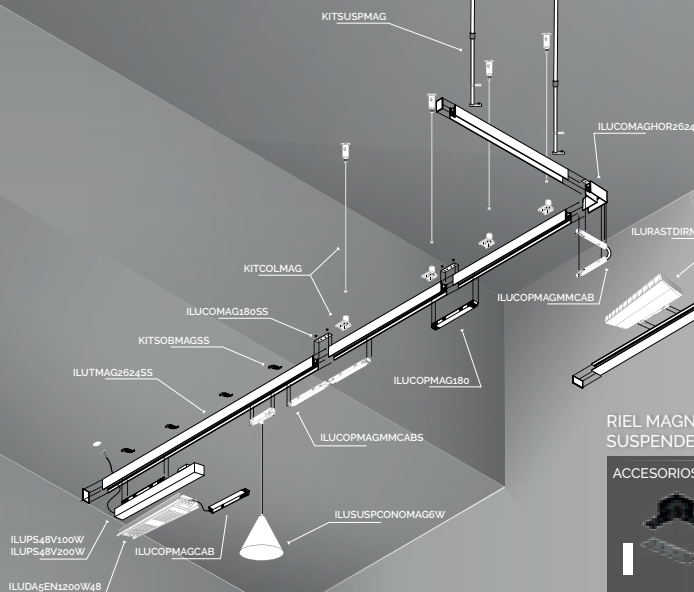

Nota: Para atenuar el riel magnético use la fuente de poder ILUDA5EN1200W48 con el cople ILUCOPMAGCAB (La fuente de poder atenuable queda externa/remota)

RIEL MAGNÉTICO PARA EMPOTRAR, SOBREPONER O SUSPENDER ACABADO NEGRO


ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO



SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO ILUTMAG2651SS

RIEL MAGNÉTICO PARA EMPOTRAR, SOBREPONER O SUSPENDER ACABADO NEGRO

ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO

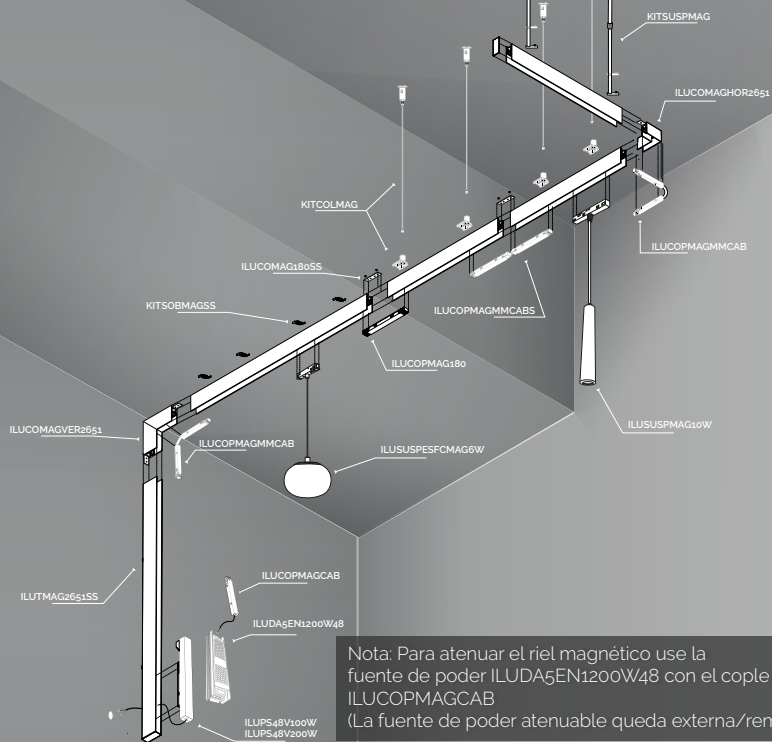

Nota: Para atenuar el riel magnético use la fuente de poder ILUDA5EN1200W48 con el cople ILUCOPMAGCAB (La fuente de poder atenuable queda externa/remota)






RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL



ILUSUSPESFMAG6W

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

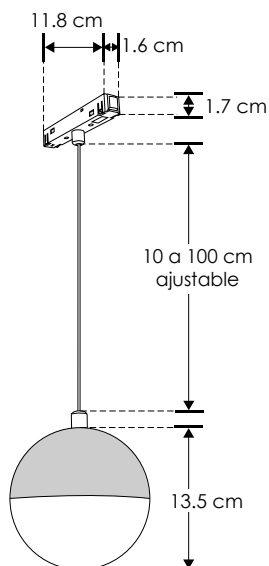

Material	Aluminio acabado negro y cubierta de policarbonato
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para suspender en riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W

NOM

IP 20

2-3
step
MACADAM



3 000 K
Blanco cálido

6 W

FL 210
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI 90






RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL



ILUSUSPCONOMAG6W

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

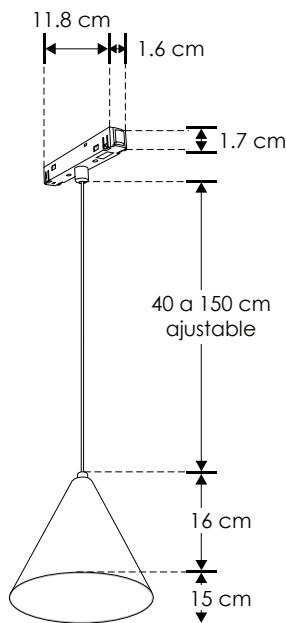

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para suspender en riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W

NOM

IP 20

2-3
step
MACADAM



3 000 K
Blanco cálido



6 W

FL 210
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI 90



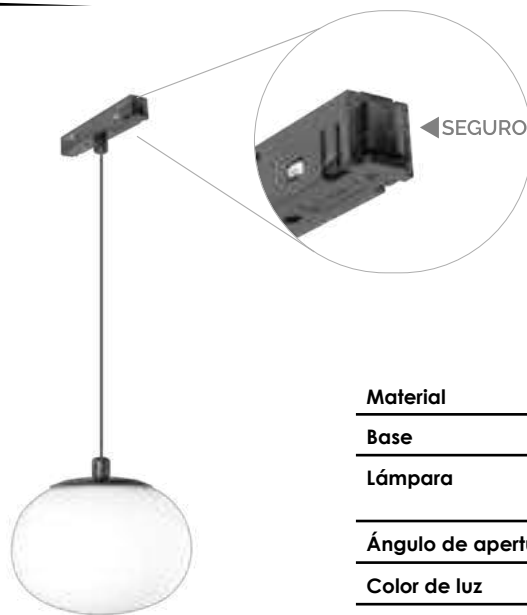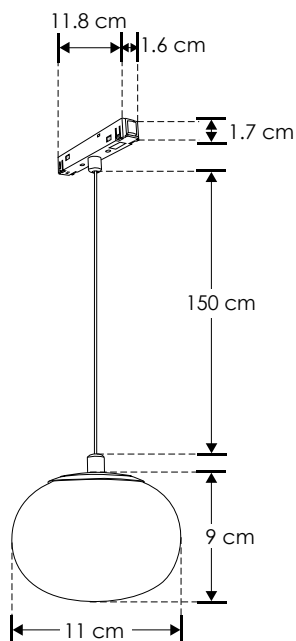

Material	Base de aluminio / cubierta de cristal
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para suspender en riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

120°

3 000 K
Blanco cálido



6 W

FL 210
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI 90

atenuable

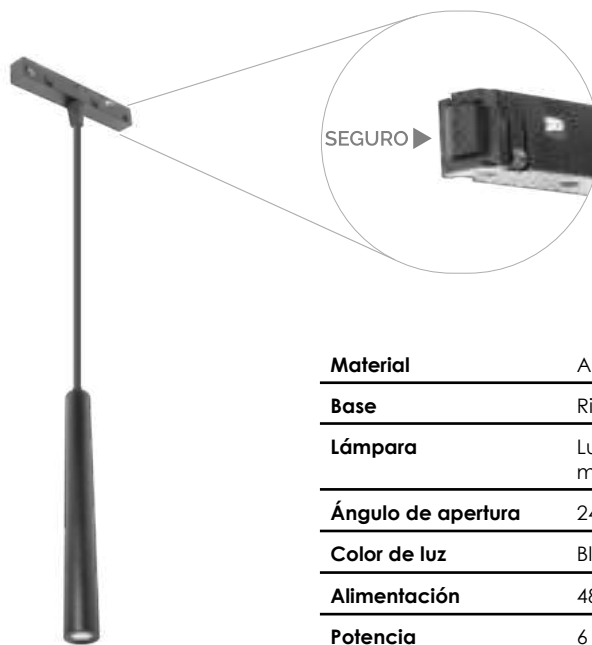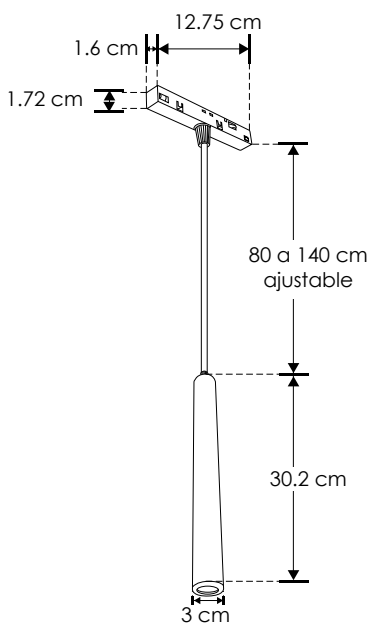

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para suspender en riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

24°

3 000 K
Blanco cálido

6 W

FL 450
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI 90

atenuable

IES
Archivo
Fotométrico


RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL



ILUSUSPMAG10W

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

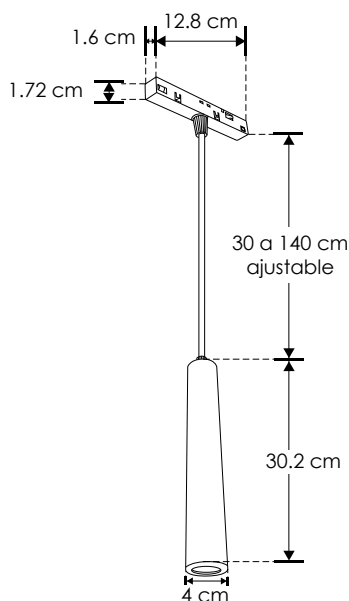

SEGURO

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para suspender en riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	10 W

NOM

IP 20

2-3
step
MACADAM



3 000 K
Blanco cálido

10
W

FL
750
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI
90



IES
Archivo
Fotométrico


RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL



ILUSEFMAG4.5WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

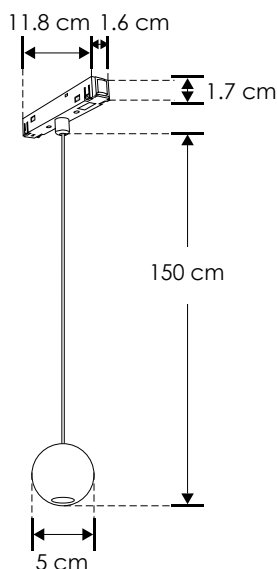

SEGURO

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para suspender en riel magnético.
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	4.5 W

NOM

IP 20

2-3
step
MACADAM



3 000 K
Blanco cálido

4.5
W

FL
150
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI
90



no
atenuable

RIEL MAGNÉTICO


LINEA PROFESIONAL



ILUSUSPMAG260

[Acabado blanco con negro
(Blanco cálido)]

RIELES

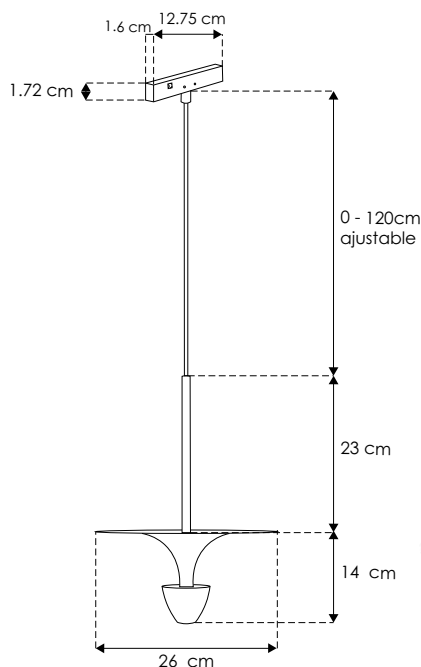

SEGURO ▶



Material	Aluminio acabado blanco con negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para suspender en riel magnético
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	12 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

38°

3 000 K
Blanco cálido

12 W

FL 900
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI 90

no
atenuable



RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL



ILUMINRUGRMAG3W

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con UGR 19 y filtro tipo louver honey, mini puntual rectangular fijo para riel magnético (no atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	3 W



NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

24°

3 000 K
Blanco cálido

3 W

FL 240
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI 90

no
atenuable



RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL



ILUMINCUGRMAG3W

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con UGR 19, mini puntual circular fijo para riel magnético (no atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	3 W



NOM
IP 20
 2-3 step MACADAM
 24°
 3 000 K Blanco cálido
 3 W
 FL 240 lúmenes Blanco cálido
 48 V cc
 CRI 90
 no atenuable

RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL





ILUWWMAG10W

[Acabado negro
(Blanco cálido, 10W)]

ILUWWMAG20W

[Acabado negro
(Blanco cálido, 20W)]

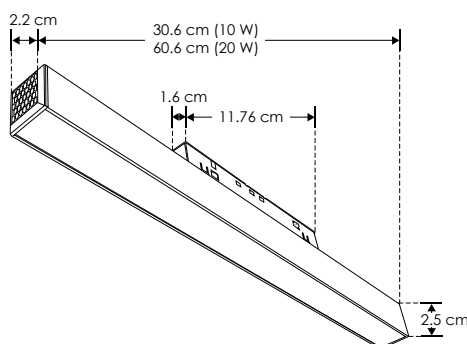

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED tipo flood para riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	10 W / 20 W

NOM
IP 20
 2-3 step MACADAM
 120°
 3 000 K Blanco cálido
 10 W
 FL 350 lúmenes Blanco cálido
 20 W
 FL 700 lúmenes Blanco cálido
 48 V cc
 CRI 90
 atenuable
 IES Archivo Fotométrico

RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL



ILUS14DMAG12W

[Acabado blanco
(Blanco cálido) 12 W]

ILUS14DMAG24W


[Acabado blanco
(Blanco cálido) 24 W]

ILUS14DMAG36W

[Acabado blanco
(Blanco cálido) 36 W]



RIELES

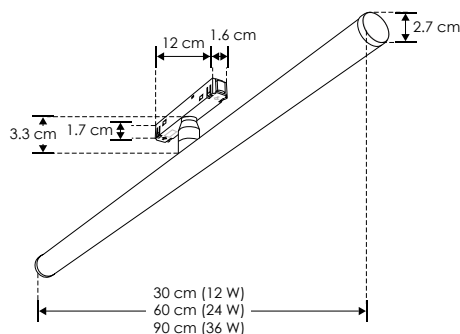

Material	Policarbonato acabado blanco
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED tipo S14 dirigible, para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	360° (Efecto de luz omnidireccional)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	12 W / 24 W / 36 W

NOM

IP
20

2-3
step
MACADAM



3 000 K
Blanco cálido

12
W

FL
840
lúmenes
Blanco cálido

24
W

FL
1 680
lúmenes
Blanco cálido

36
W

FL
2 520
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI
90



RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL



ILURASTMAG12W

[Acabado negro
(Blanco cálido) 12 W]


ILURASTMAG18W

[Acabado negro
(Blanco cálido) 18 W]


ILURASTMAG24W

[Acabado negro
(Blanco cálido) 24 W]


NOTA: Solo los modelos de 12 y 24W pueden atenuarse, el modelo ILURASTMAG18W no es atenuable

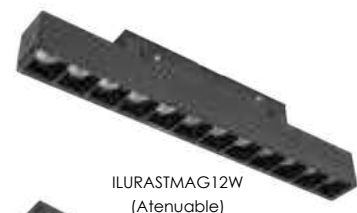


ILURASTMAG12W
(Atenuable)

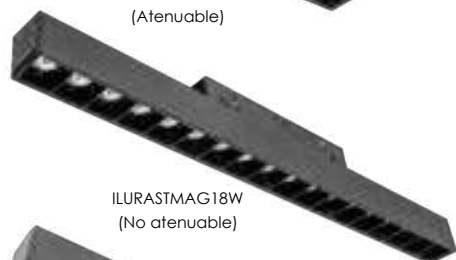

ILURASTMAG18W
(No atenuable)

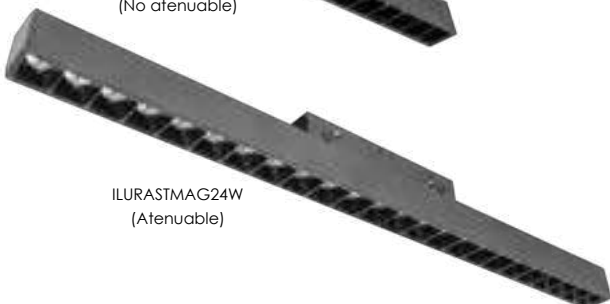

ILURASTMAG24W
(Atenuable)

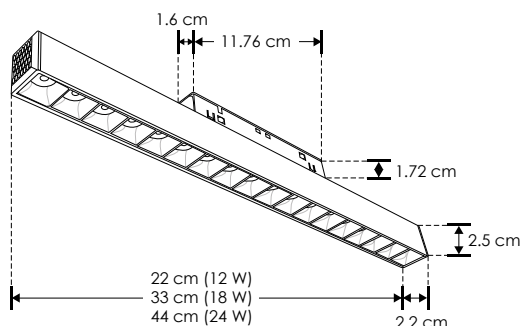

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para riel magnético
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	12 W / 18 W / 24 W

NOM

IP
20

2-3
step
MACADAM



3 000 K
Blanco cálido

12
W

FL
900
lúmenes
Blanco cálido

18
W

FL
1 350
lúmenes
Blanco cálido

24
W

FL
1 800
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI
90

IES
Archivo
Fotométrico

RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL





ILURASTDIRMAG6W

[Acabado negro
(Blanco cálido) 6 W]

ILURASTDIRMAG12W

[Acabado negro
(Blanco cálido) 12 W]

NOTA: Solo puede atenuarse el modelo de 12 W, el modelo ILURASTDIRMAG6W no es atenuable

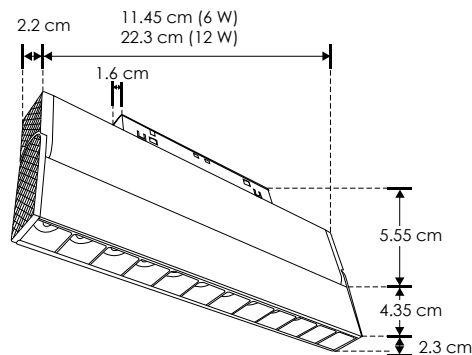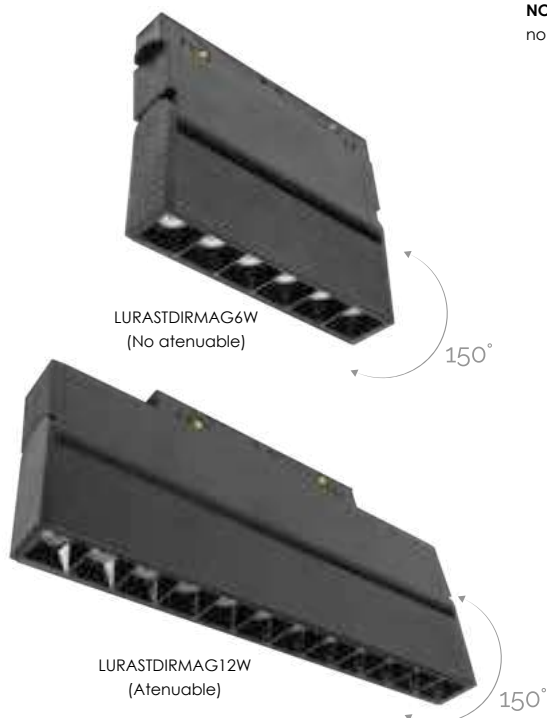

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular dirigible para riel magnético
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W / 12 W





RIEL MAGNÉTICO
LINEA PROFESIONAL



ILUSPOTFOCMAG7W

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

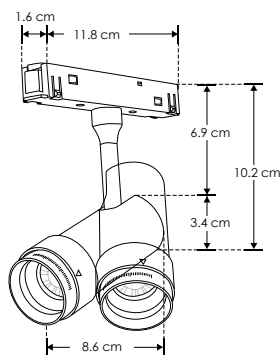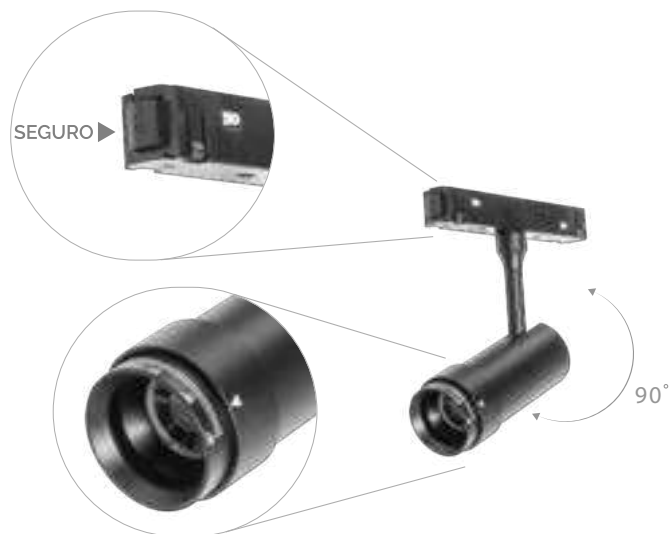

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con óptica ajustable para riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	15 a 50° (Ajustable)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W



RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL



ILUSPOTDIRMAG7W




[Acabado negro
(Blanco cálido) 7 W]

ILUSPOTDIRMAG10W

[Acabado negro
(Blanco cálido) 10 W]

ILUSPOTDIRMAG15W

[Acabado negro
(Blanco cálido) 15 W]

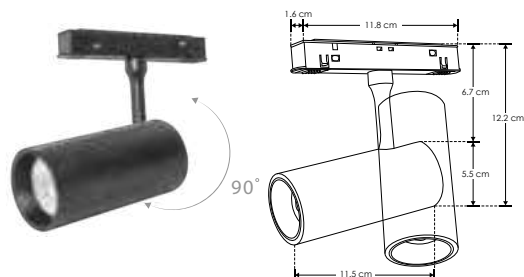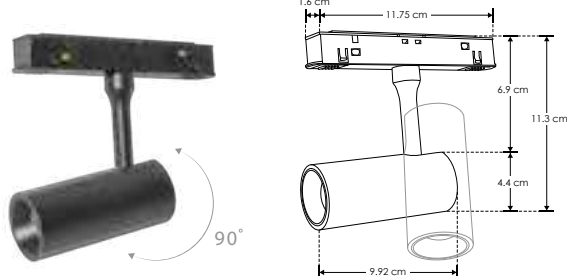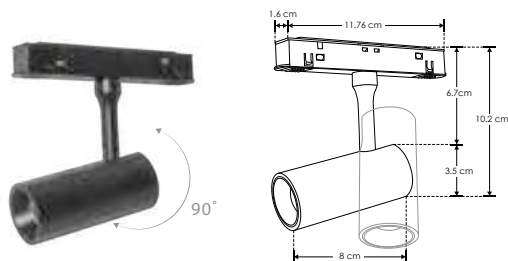

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED tipo spot dirigible para riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W / 10 W / 15 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM



3 000 K
Blanco cálido

7 W

FL 560
lúmenes
Blanco cálido

10 W

FL 800
lúmenes
Blanco cálido

15 W

FL 1 200
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI 90



IES
Archivo
Fotométrico

RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL



ILUSPOTDIRMAG7W



[Acabado blanco
(Blanco cálido) 7 W]

ILUSPOTDIRMA10WW

[Acabado blanco
(Blanco cálido) 10 W]

ILUSPOTDIRMA15WW

[Acabado blanco
(Blanco cálido) 15 W]

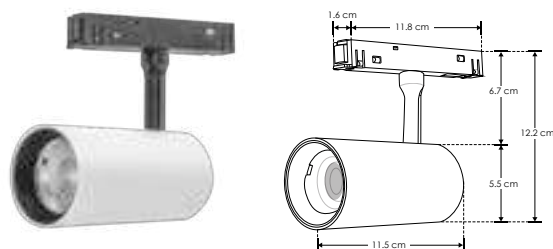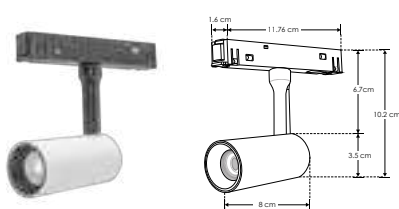

Material	Aluminio acabado blanco
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED tipo spot dirigible, para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W / 10 W / 15 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM



3 000 K
Blanco cálido

7 W

FL 560
lúmenes
Blanco cálido

10 W

FL 800
lúmenes
Blanco cálido

15 W

FL 1 200
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI 90



IES
Archivo
Fotométrico




RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL



ILUESFMAG6W

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

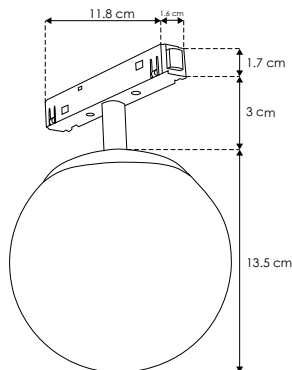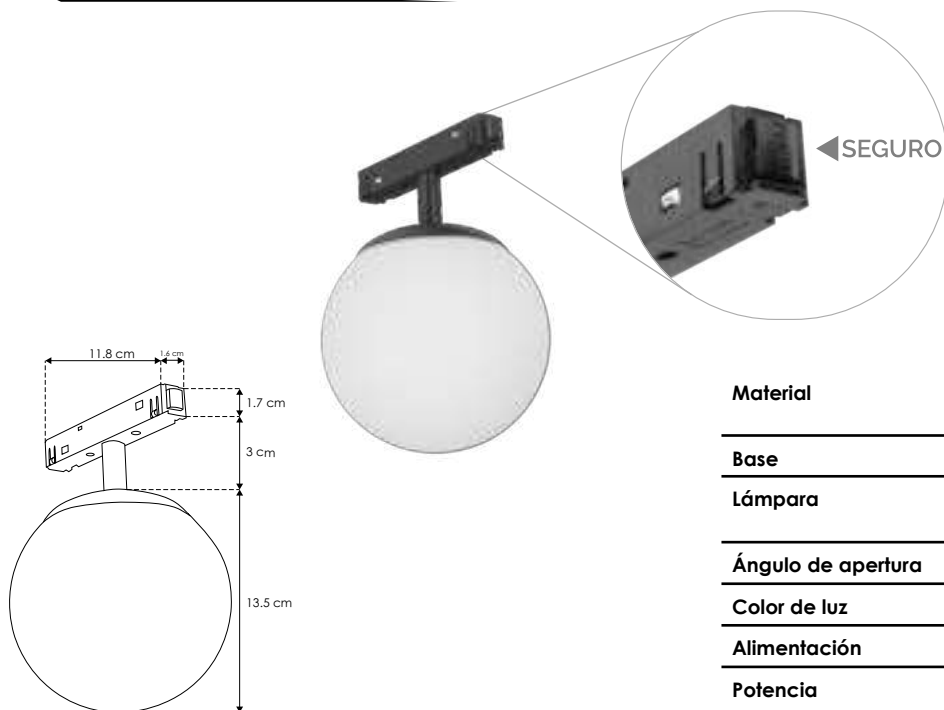

Material	Aluminio acabado negro y cubierta de policarbonato
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para riel magnético, atenuable
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM



3 000 K
Blanco cálido

6 W

FL 210
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI 90






RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL



ILUCIRMAG9WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

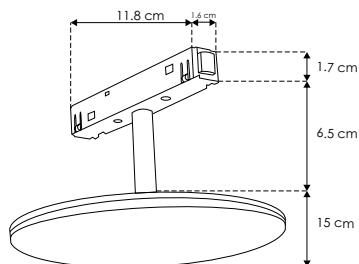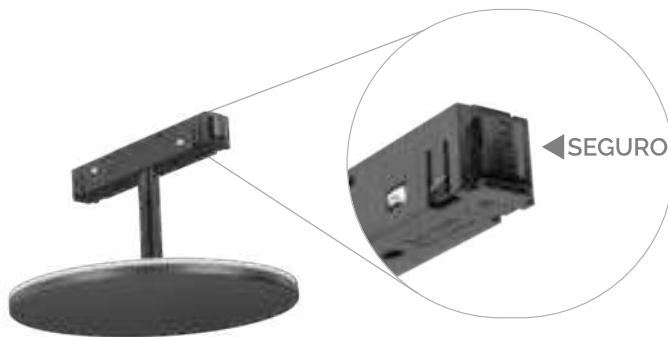

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para riel magnético
Ángulo de apertura	180°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	9 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM



3 000 K
Blanco cálido

9 W

FL 315
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI 90



RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL



ILUSOBEUGRMAG7WB



[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUSOBEUGRMAG7WW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]



RIELES



Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con UGR 19 y filtro tipo louver honey, dirigible para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

24°

3 000 K
Blanco cálido

7 W

FL 560
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI 90

atenuable

RIEL MAGNÉTICO

LINEA PROFESIONAL





ILUSOBRUGRMAG7WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUSOBRUGRMAG7WW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

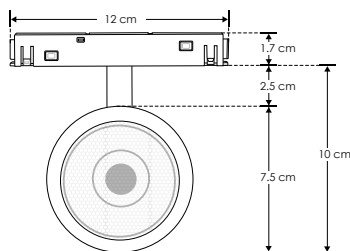

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con UGR 19 y filtro tipo louver honey, dirigible para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

24°

3 000 K
Blanco cálido

7 W

FL 560
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI 90

atenuable

RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL



ILUELICORMAG10W

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

NOTA: Cortadoras de luz para ajustar a figuras geométricas, ángulo de apertura de 10 a 15°, zoom y foco.




[Círculo]



[Cuadrado]



[Rectángulo]




[Triángulo]



[Rombo]



[Trapecio]

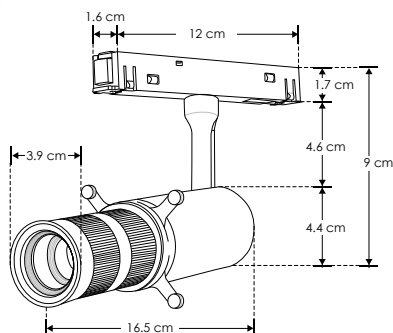

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED tipo elipsoidal de sobreponer para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	10 a 15° ajustable mediante cortadores de luz
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	10 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

10° a 15°

3 000 K
Blanco cálido

10 W

FL 800
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI 90

atenuable

RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL




ILUNEONMAG100WWB

[Acabado blanco
(Blanco cálido) 16 W]

ILUNEONMAG200WWB

[Acabado blanco
(Blanco cálido) 22 W]

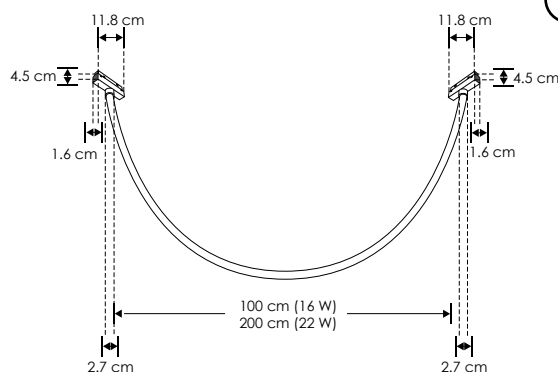

Material	Pista de cobre, encapsulado de silicón
Base	Riel magnético
Lámpara	Tira de LED tipo neon flexible para riel magnético, 240 LEDs por metro (no atenuable)
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	16 W / 22 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

360°

3 000 K
Blanco cálido

16 W

FL 920
lúmenes
Blanco cálido

22 W

FL 1 265
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI 90

no
atenuable

RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL

ie

nuevos

ILUWWMAG12WCCT


[Acabado negro
(CCT, 12 W)]

ILUWWMAG24WCCT

[Acabado negro
(CCT, 24 W)]



NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, LUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM. Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

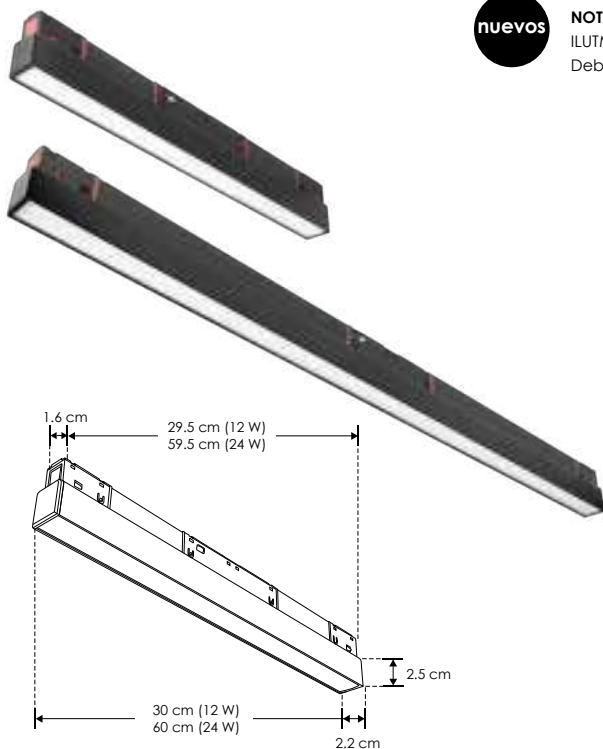

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	12 W / 24 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

120°

2 700 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

5 500 K
Blanco

48
V cc

CRI 90

atenuable

12
W

FL 360
lúmenes
Blanco cálido

FL 420
lúmenes
Blanco neutro

FL 480
lúmenes
Blanco

24
W

FL 720
lúmenes
Blanco cálido

FL 840
lúmenes
Blanco neutro

FL 960
lúmenes
Blanco

RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL

ie

nuevos

ILURASTMG12WCCT

[Acabado negro
(CCT, 12 W)]

ILURASTMG18WCCT


[Acabado negro
(CCT, 18 W)]

ILURASTMG24WCCT

[Acabado negro
(CCT, 24 W)]



NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM. Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

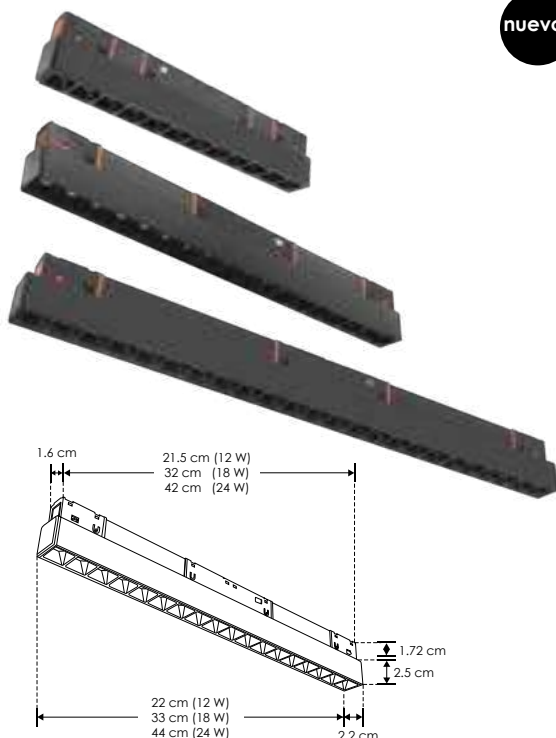

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	12 W / 18 W / 24 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

24°

2 700 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

5 500 K
Blanco

48
V cc

CRI 90

atenuable

12
W

FL 360
lúmenes
Blanco cálido

FL 420
lúmenes
Blanco neutro

FL 480
lúmenes
Blanco

18
W

FL 540
lúmenes
Blanco cálido

FL 630
lúmenes
Blanco neutro

FL 720
lúmenes
Blanco

24
W

FL 720
lúmenes
Blanco cálido

FL 840
lúmenes
Blanco neutro

FL 960
lúmenes
Blanco

RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL



nuevos

ILURSTDMG6WCCT



ILURSTDMG12WCCT

[Acabado negro
(CCT, 6 W)]

[Acabado negro
(CCT, 12 W)]



NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM.
Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

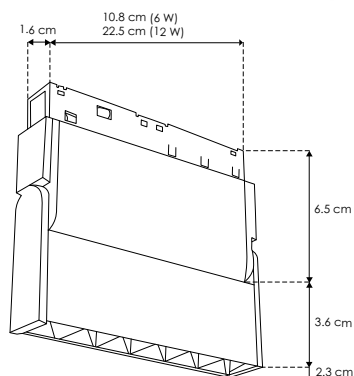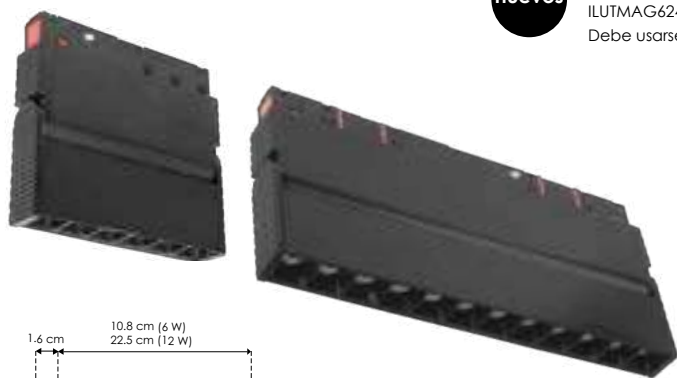

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W / 12 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM



2 700 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

5 500 K
Blanco

48
V cc

CRI 90



6
W

FL 180
lúmenes
Blanco cálido

FL 210
lúmenes
Blanco neutro

FL 240
lúmenes
Blanco

12
W

FL 360
lúmenes
Blanco cálido

FL 420
lúmenes
Blanco neutro

FL 480
lúmenes
Blanco

RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL



nuevos

ILUSPTDMG7WCCT

ILUSPTDMG12WCCT

ILUSPTDMG18WCCT


[Acabado negro
(CCT, 7 W)]

[Acabado negro
(CCT, 12 W)]

[Acabado negro
(CCT, 18 W)]



NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM.
Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

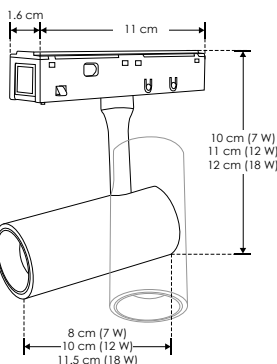

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W / 12 W / 18 W

7
W

FL 210
lúmenes
Blanco cálido

FL 245
lúmenes
Blanco neutro

FL 280
lúmenes
Blanco

12
W

FL 360
lúmenes
Blanco cálido

FL 420
lúmenes
Blanco neutro

FL 480
lúmenes
Blanco

18
W

FL 540
lúmenes
Blanco cálido

FL 630
lúmenes
Blanco neutro

FL 720
lúmenes
Blanco

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM



2 700 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

5 500 K
Blanco

48
V cc

CRI 90



RIEL MAGNÉTICO LINEA PROFESIONAL

ie


ILUSAMAG12WCCT

[Acabado negro
(CCT)]



nuevo

NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM.
Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

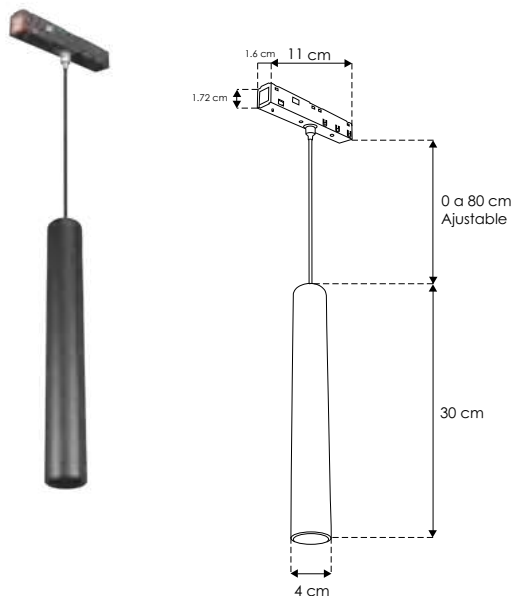

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	12 W

NOM

IP 20

2-3
step
MACADAM

24°

2 700 K
Blanco cálido

FL 360
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 420
lúmenes
Blanco neutro

5 500 K
Blanco

FL 480
lúmenes
Blanco neutro

12 W

48 V cc

CRI 90

atenuable

RIEL MAGNÉTICO LINEA PROFESIONAL

ie


ILURUGRMG15WCCT

[Acabado negro]



nuevo

NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM.
Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

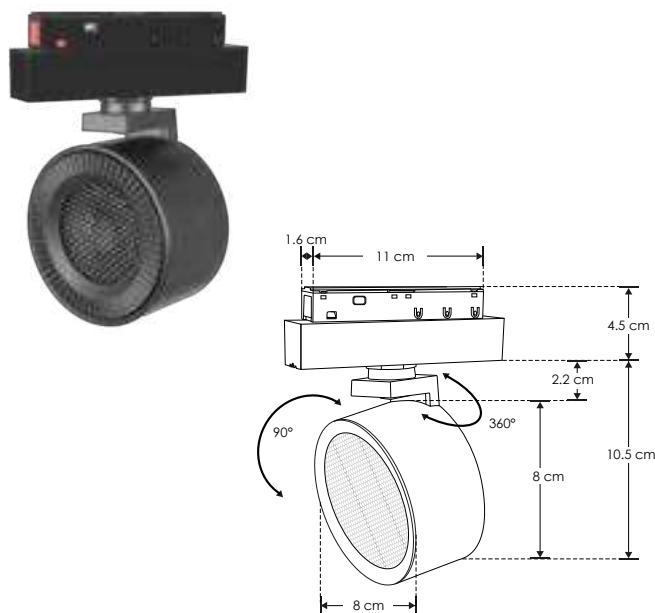

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	15 W

NOM

IP 20

2-3
step
MACADAM

24°

2 700 K
Blanco cálido

FL 450
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 525
lúmenes
Blanco neutro

5 500 K
Blanco

FL 600
lúmenes
Blanco cálido

15 W

48 V cc

CRI 90

atenuable

RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL




ILUSCMAG7WCCT

[Acabado negro]
[Blanco cálido /
Blanco neutro /
Blanco]



NOTA: Compatible con rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM.
Debe usarse la fuente de poder modelo ILUPS48V200WCCT

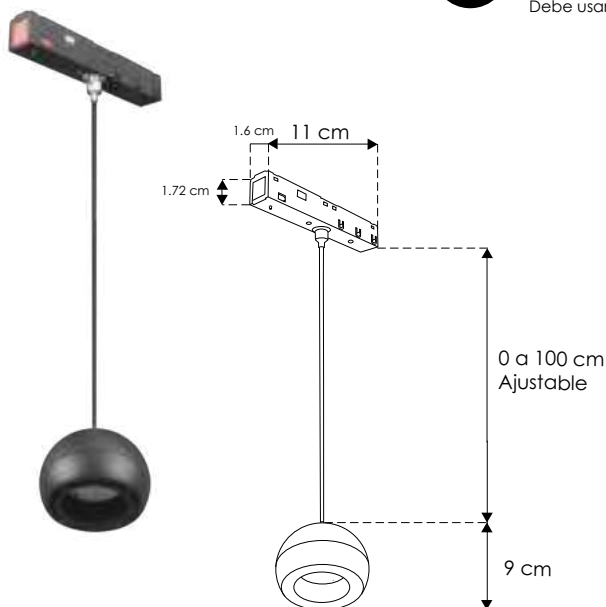

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Luminario de LED con cambio de TCC vía APP para riel magnético (atenuable)
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco Con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

24°

2 700 K
Blanco cálido

FL 210
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 245
lúmenes
Blanco neutro

5 500 K
Blanco

FL 280
lúmenes
Blanco cálido

7 W

48 V cc

CRI 90

atenuable

RIEL MAGNÉTICO

LÍNEA PROFESIONAL




ILUPS48V200WCCT

[Acabado negro]



NOTA: Compatible con luminarios CCT para rieles magnéticos modelos ILUTMAG2624SS, ILUTMAG2651SS, ILUTMAG6246EMP e ILUTMAG6246ETRIM (máximo 160 W de carga)

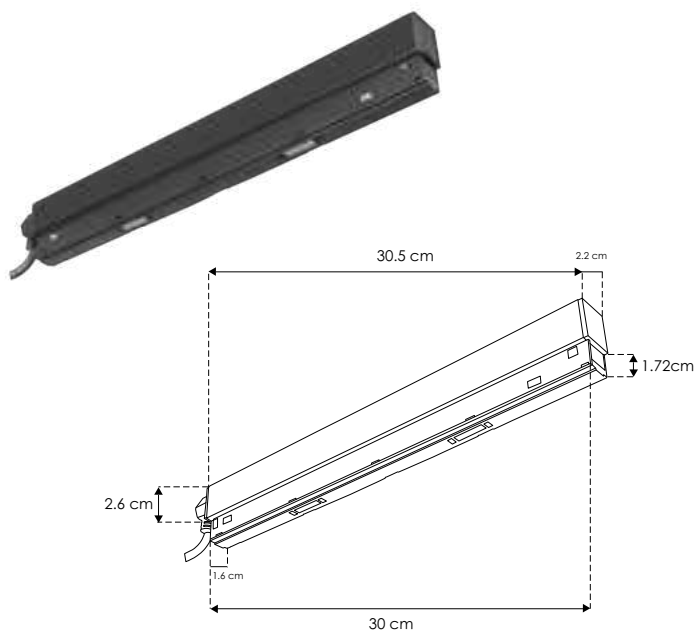

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel magnético
Lámpara	Fuente de poder, controlada vía aplicación
Temperatura	-20 a 50°C
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	200 W

NOM

IP 20

100-265

200 W

48 V cc



MINI RIEL MAGNÉTICO



ILUTMAGMINI30B


[Acabado negro]

ILUTMAGMINI30W

[Acabado blanco]



RIELES



Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Funciones	Kit de mini riel magnético para sobreponer acabado negro o blanco, incluye riel magnético de 3m, kit de 2 tapas laterales
Alimentación	48 Vcc 200W (4.17 A) máx.



COPMINI30B180

[Acabado negro]

COPMINI30W180

[Acabado blanco]

Cople de 180° mecánico y electrificado, para mini riel magnético ILUTMAGMINI30B / ILUTMAGMINI30W



COPMINI30B90V

[Acabado negro]

COPMINI30W90V

[Acabado blanco]

Cople de 90° mecánico y electrificado, para mini riel magnético ILUTMAGMINI30B / ILUTMAGMINI30W, conexión vertical.



COPMINI30B90H

[Acabado negro]

COPMINI30W90H

[Acabado blanco]

Kit de cople de 90° mecánico y electrificado, para mini riel magnético ILUTMAGMINI30B / ILUTMAGMINI30W, conexión horizontal.




COPMINI30BTH

[Acabado negro]

COPMINI30WTH

[Acabado blanco]

Kit de cople en forma de T, mecánico y electrificado, para mini riel magnético ILUTMAGMINI30B / ILUTMAGMINI30W, conexión horizontal.



COPMINI30BXH

[Acabado negro]

COPMINI30WXH

[Acabado blanco]

Kit de cople en forma de X, mecánico y electrificado, para mini riel magnético ILUTMAGMINI30B / ILUTMAGMINI30W, conexión horizontal.

accesorios Se venden por separado.

MINI RIEL MAGNÉTICO



ILUPSMR48V100WB


[Acabado negro]

ILUPSMR48V100WW

[Acabado blanco]



ilumileds® / ilumileds.com.mx

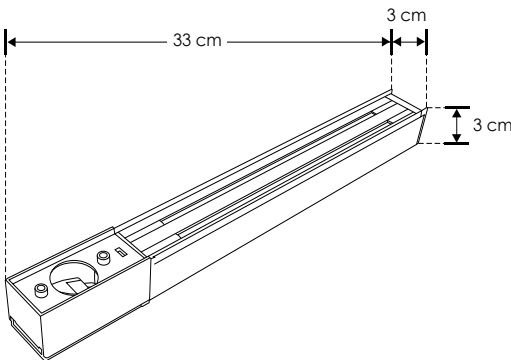

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Funciones	Fuente de poder no atenuable para mini riel magnético
Voltaje de operación	48 V cc
Alimentación	90 - 255 Vca
Potencia de salida	100 W
Carga máxima	80 W



MINI RIEL MAGNÉTICO




ILUPSMR48V150WB

[Acabado negro]

ILUPSMR48V150WW

[Acabado blanco]

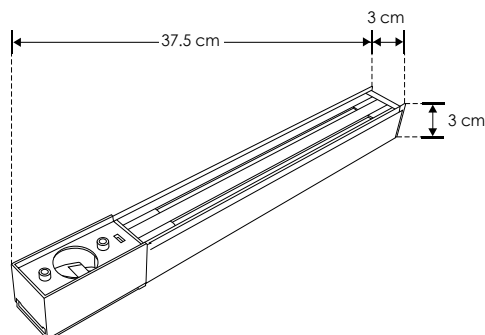

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Funciones	Fuente de poder no atenuable para mini riel magnético
Voltaje de operación	48 V cc
Alimentación	90 – 255 Vcc
Potencia de salida	150 W
Carga máxima	120 W

NOM

IP 20



150 W

48 V CC SALIDA

no atenuable

MINI RIEL MAGNÉTICO



ILUFLOODMR12WWWB

[Acabado negro (Blanco cálido)]



ILUFLOODMR12WNWB

[Acabado negro (Blanco neutro)]

ILUFLOODMR12WWWW

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

nuevo

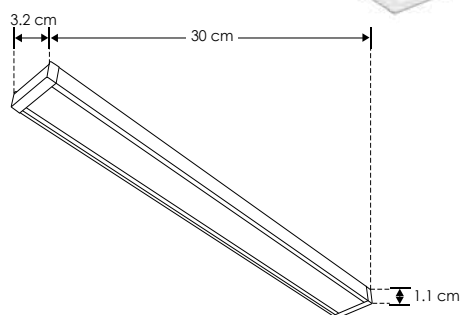

NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético tipo flood.
Ángulo de apertura	105°
Color de luz	Blanco cálido / blanco neutro
Alimentación	48 V cc
Potencia	12 W

NOM

IP 20



3 000 K Blanco cálido

FL 420 lúmenes Blanco cálido

4 100 K Blanco neutro

FL 480 lúmenes Blanco neutro

12 W

48 V cc

CRI 90





MINI RIEL MAGNÉTICO



ILURECMR10WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILURECMR10WNWB

[Acabado negro
(Blanco neutro)]


ILURECMR10WWWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

nuevo



NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

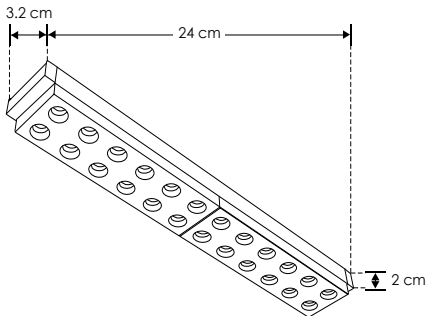

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético puntual rectangular.
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido / blanco neutro
Alimentación	48 V cc
Potencia	10 W

NOM

IP
20



3 000 K
Blanco cálido

FL
750
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL
800
lúmenes
Blanco neutro

10
W

48
V cc

CRI
90





MINI RIEL MAGNÉTICO



ILURECDMR10WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]


ILURECDMR10WNWB

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILURECDMR10WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

nuevo

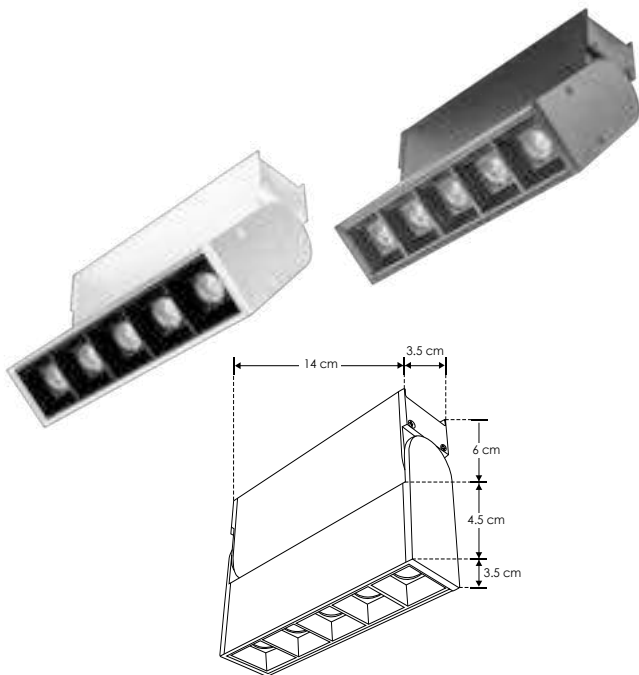

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético puntual rectangular dirigible.
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido / blanco neutro
Alimentación	48 V cc
Potencia	10 W

NOM

IP 20

30°

3 000 K
Blanco cálido

FL 750
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 800
lúmenes
Blanco neutro

10 W

48
V cc

CRI 90

no
atenuable

MINI RIEL MAGNÉTICO



ILUSPODIRMR7WWWB

ILUSPODIRMR7WNWB

ILUSPODIRMR7WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]


[Acabado negro
(Blanco neutro)]

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

nuevo



NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

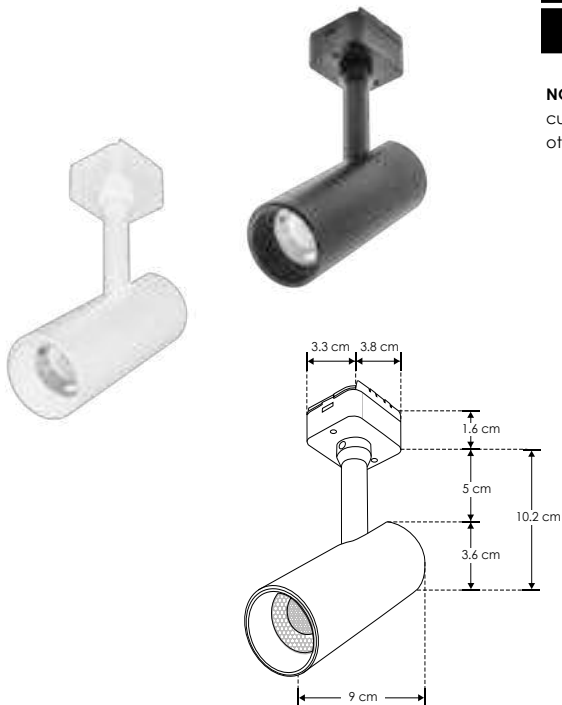

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético tipo spot dirigible
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / blanco neutro
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W

NOM

IP

20

24°

3 000 K

Blanco cálido

FL

525

lúmenes

Blanco cálido

4 100 K

Blanco neutro

FL

560

lúmenes

Blanco neutro

7

W

48

V cc

CRI

90

atenuable



MINI RIEL MAGNÉTICO



ILUSPOTFOCMR7WB

[Acabado negro]



NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)



Material	Aluminio acabado negro
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético tipo spot dirigible con ángulo de apertura ajustable
Ángulo de apertura	15 - 45° (ajustable)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W

NOM

IP 20



3 000 K
Blanco cálido

7 W

FL 525
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI 90



MINI RIEL MAGNÉTICO



ILUSOBRMR8WWWB


[Acabado negro]

ILUSOBRMR8WWWW

[Acabado blanco]



NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

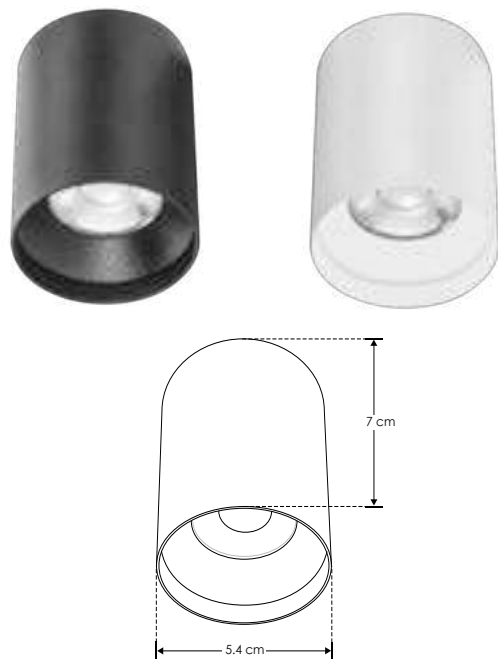

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético cilíndrico sobrepuesto.
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	8 W

NOM

IP 20



3 000 K
Blanco cálido

8 W

FL 600
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI 90



MINI RIEL MAGNÉTICO



ILUSOBRDMR7WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUSOBRDMR7WNWB

[Acabado negro
(Blanco neutro)]


ILUSOBRDMR7WWWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

nuevo



NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)



Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético cilíndrico sobrepuesto dirigible.
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / blanco neutro
Alimentación	48 V cc
Potencia	7 W

NOM

IP
20



3 000 K
Blanco cálido

FL
525
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL
560
lúmenes
Blanco neutro

7
W

48
V cc

CRI
90



MINI RIEL MAGNÉTICO



ILUSOBCAMR6WWWB


[Acabado negro]

ILUSOBCAMR6WWW

[Acabado blanco]



NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

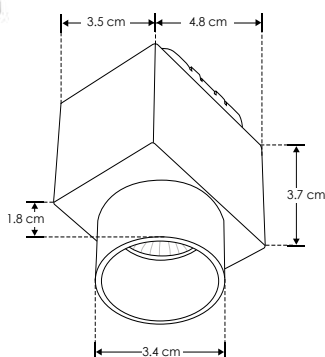

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético cuadrado de sobreponer con arillo antideslumbrante.
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W

NOM

IP 20



3 000 K
Blanco cálido

6 W

FL 450
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI 90



MINI RIEL MAGNÉTICO




ILUSOBCMR6WWWB


[Acabado negro]

ILUSOBCMR6WWW

[Acabado blanco]



NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)



Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético cuadrado de sobreponer.
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W

NOM

IP 20



3 000 K
Blanco cálido

6 W

FL 450
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI 90




MINI RIEL MAGNÉTICO



ILUCONSPMR6WWB

[Acabado negro]

NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

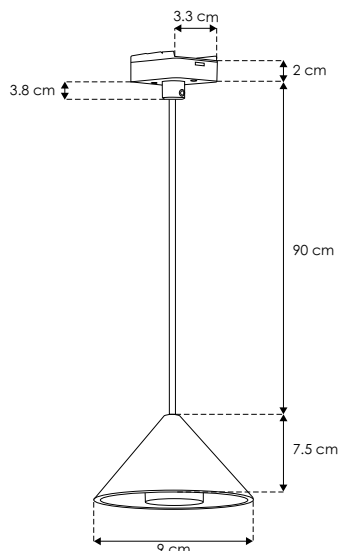

Material	Aluminio acabado negro
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético cónico de suspender.
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W

NOM

IP 20



3 000 K
Blanco cálido

6 W

FL 450
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI 90




MINI RIEL MAGNÉTICO



ILUSUSPMR6WWB

[Acabado negro]

NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

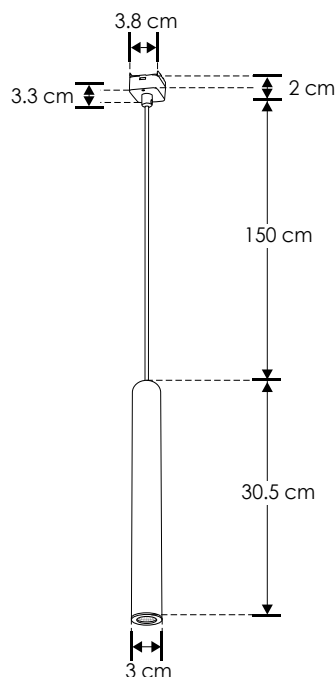

Material	Aluminio acabado negro
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético cilíndrico de suspender.
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	6 W

NOM

IP 20



3 000 K
Blanco cálido

6 W

FL 450
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI 90



MINI RIEL MAGNÉTICO




ILUSUSESFMR5WWWB

[Acabado negro]



RIELES

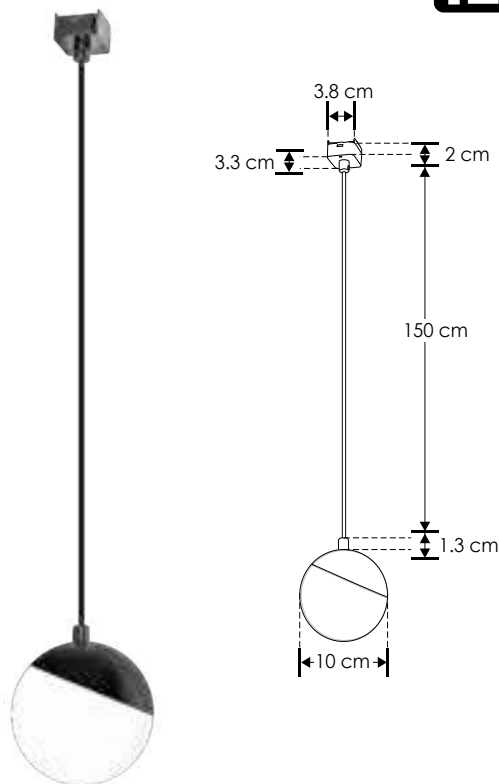

Material	Aluminio acabado negro con cubierta de cristal blanco difuso.
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético esférico de suspender.
Ángulo de apertura	130°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	5 W

NOM

IP 20

130°

3 000 K
Blanco cálido

5 W

FL 375
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI 90


no
atenuable

MINI RIEL MAGNÉTICO



ILUSUSESFMR5WWWD

[Acabado dorado]

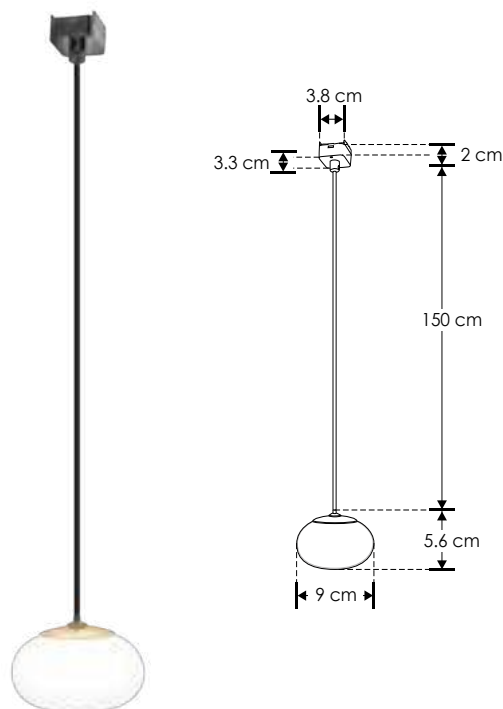

Material	Aluminio acabado dorado con cubierta de cristal blanco difuso.
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Luminario de LED para mini riel magnético esférico de suspender.
Ángulo de apertura	110°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	5 W

NOM

IP 20

110°

3 000 K
Blanco cálido

5 W

FL 375
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI 90

no
atenuable

MINI RIEL MAGNÉTICO



ILUNEONMR50WWB


[Acabado blanco (8 W)]

ILUNEONMR100WWB

[Acabado blanco (16 W)]



NOTA: Compatible con fuente atenuable modelo ILUDA5EN1200W48 (Por la curva de atenuación de este luminario, no se recomienda combinarlo con otros modelos distintos al usar una fuente de poder atenuable)

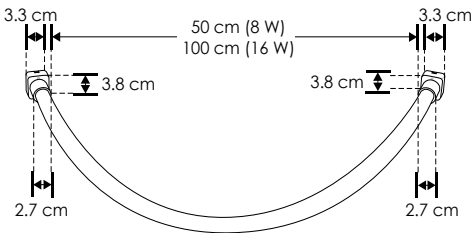

Material	Pista de cobre, encapsulado de silicón.
Base	Mini riel magnético
Lámpara	Tira de LED tipo neon para mini riel magnético.
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	48 V cc
Potencia	8 W / 16 W

NOM

IP 20



3 000 K
Blanco cálido

8 W

FL 460
lúmenes
Blanco cálido

16 W

FL 920
lúmenes
Blanco cálido

48
V cc

CRI 90





nano
track
iLumileds®



NANO TRACK

ilumileds®
nano track



NANOTRK50151MB

[Acabado negro]

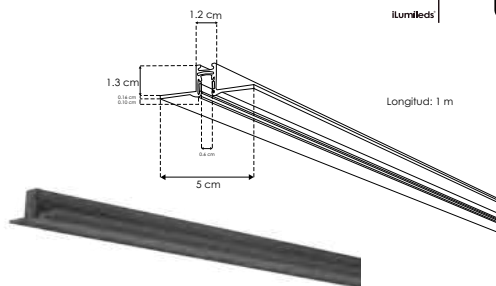

Material

Aluminio acabado negro

Funciones


Nano track magnético electrificado con 1 pista, rectangular para empotrar, 1 m de longitud incluye cubierta negra y tapas laterales

IP
20

Alimentación


24 V cc 120 W

accesorios Se venden por separado.




COP5015B90FR

Cople de 90°, frontal para Nano Track magnético NANOTRK50151MB




COP5015B90IN

Cople de 90°, interno para Nano Track magnético NANOTRK50151MB




TAPATRK50151MB

Kit de 2 tapas laterales acabado negro para nano track magnético modelo NANOTRK50151MB




COPLENANOT180B

Cople de 180°, electrificado acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB




COPLENANOTMMMCAB

Cople macho-macho con cable, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



COPLENANOTCAB

Cople macho con cable, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



COPLENANO180

Cople de 180° mecánico, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB




NANO TRACK

ilumileds®
nano track



NANOTRK10151MB

[Acabado negro]

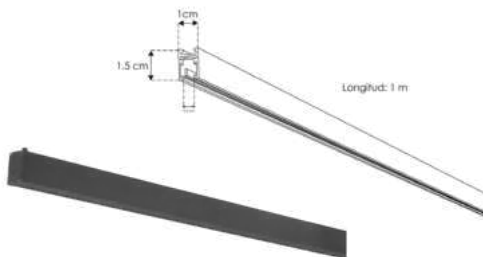

Material

Aluminio acabado negro

Funciones

Nano track magnético electrificado con 1 pista, rectangular para sobreponer, 1 m de longitud, incluye cubierta negra y tapas laterales

IP
20

Alimentación


24 V cc 120 W

accesorios Se venden por separado.




COP1015B90FR

Cople de 90°, frontal para Nano Track magnético NANOTRK10151MB




COP1015B90IN

Cople de 90°, interno para Nano Track magnético NANOTRK10151MB




TAPATRK10151MB

Kit de 2 tapas laterales acabado negro para nano track magnético modelo NANOTRK10151MB




COPLENANOT180B

Cople de 180°, electrificado acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



COPLENANOTMMMCAB

Cople macho-macho con cable, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



COPLENANOTCAB

Cople macho con cable, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



COPLENANO180

Cople de 180° mecánico, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB


NANO TRACK

nano
track
ilumileds




NANOTRK11382MB

[Acabado negro]



RIELES

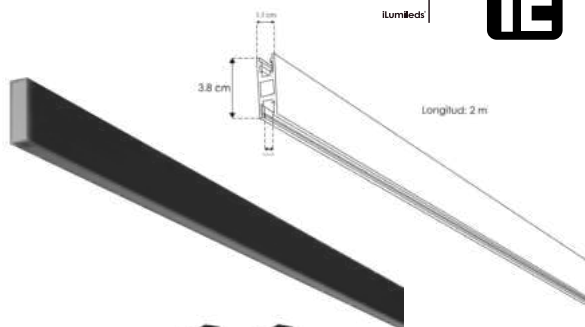

Material

Aluminio acabado negro

Funciones

Nano track magnético electrificado con 2 pistas, rectangular para suspender, 2 m de longitud incluye cubierta negra y tapas laterales


Alimentación

24 V cc 120 W

IP
20

accesorios

Se venden por separado.




TAPATRK11382MB

Kit de 2 tapas laterales acabado negro para nano track magnético modelo NANOTRK11382MB




KITCOLNANOTRK

Kit de suspensión para nano track magnético, incluye 2 cables de acero de 1.5 m de largo y 4 soportes. Compatible con modelos NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB




COPLENANO180

Cople de 180° mecánico, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NOTRK11382MB




COPLENANOT180B

Cople de 180°, electrificado acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



COPLENANOTMMCB

Cople macho-macho con cable, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



COPLENANOTCAB

Cople macho con cable, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB


NANO TRACK

nano
track
ilumileds



ILUNANOL3WWB

[Acabado negro (Blanco cálido)]



Material

Aluminio acabado negro

Base

Nano Track

Lámpara

Luminario de LED para nano track

Ángulo de apertura

100°

Color de luz


Blanco cálido

Alimentación

24 V cc

Potencia

3 W

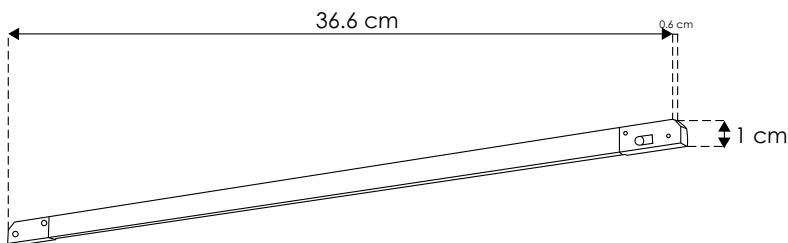

NOM

IP
20

2-3
step
MACADAM

100°

3 000 K
Blanco cálido

3
W

FL
240
lúmenes
Blanco cálido

24
V cc

atenuable

NANO TRACK


ilumileds
nano track

iE

nuevo

ILUNANOFL10WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



Material	Aluminio acabado negro
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED para sobreponer en nano track
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	10 W

NOM

IP 20

2-3
step
MACADAM

3 000 K
Blanco cálido

FL 700
lúmenes
Blanco cálido

10 W

24 V cc

atenuable





NANO TRACK


nano
track
ilumileds

ie

nuevo

ILUNANOLD20WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

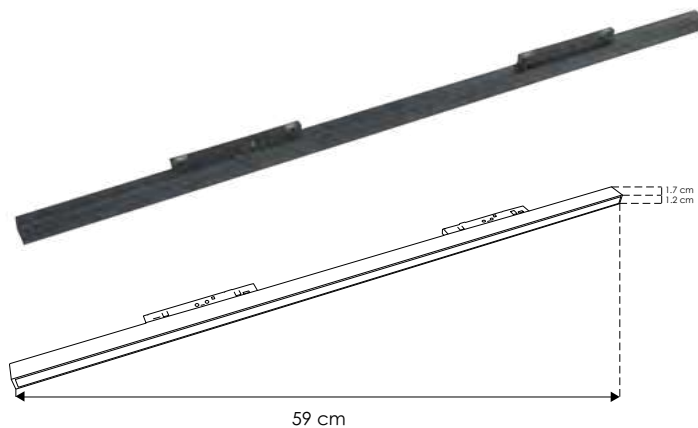

Material	Aluminio acabado negro
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED con mica difusa para empotrar en nano track
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	20 W



NOM

IP
20

2-3
step
MACADAM

3 000 K
Blanco cálido

FL
1 000
lúmenes
Blanco cálido

20
W

24
V cc

atenuable

NANO TRACK

ilumileds®
nano track



ie

ILUNANOSD2WWBF

ILUNANOSD5WWBF

[Acabado negro
(Blanco cálido) 2 W]

[Acabado negro
(Blanco cálido) 5 W]

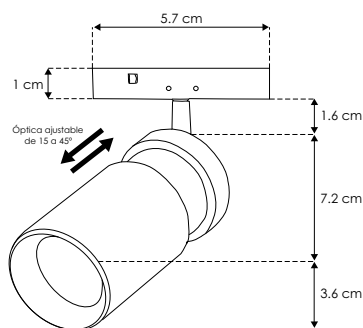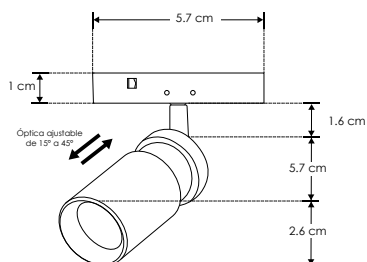

Material	Aluminio acabado negro
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED con ajuste de óptica para nano track
Ángulo de apertura	15° a 45° (Ajustable)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	2 W / 5 W



NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

15° a 45°
Ajustable

3 000 K
Blanco cálido

2 W

FL 160
lúmenes
Blanco cálido

5 W

FL 400
lúmenes
Blanco cálido

24 V cc

atenuable

NANO TRACK

ilumileds®
nano track



ie

ILUNANOSUS2WWBF

ILUNANOSUS5WWBF

[Acabado negro
(Blanco cálido) 2 W]

[Acabado negro
(Blanco cálido) 5 W]

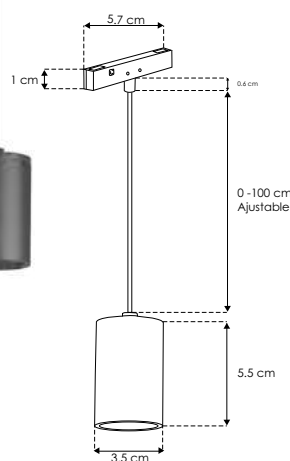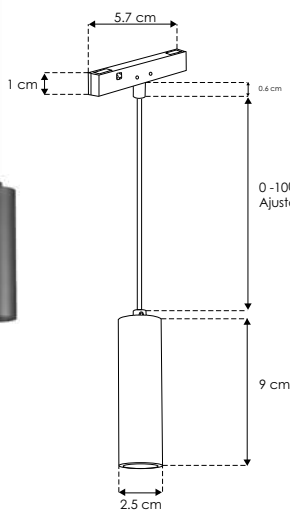

Material	Aluminio acabado negro
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED para suspender en nano track
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	2 W / 5 W



NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

24°

3 000 K
Blanco cálido

2 W


FL 160
lúmenes
Blanco cálido

5 W

FL 400
lúmenes
Blanco cálido

24 V cc

no
atenuable

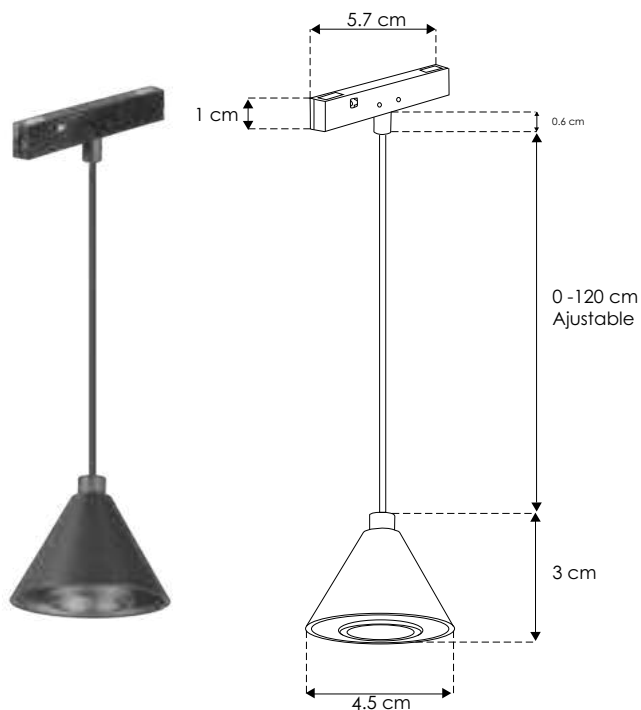

Material	Aluminio acabado negro
-----------------	------------------------

Base	Nano Track
-------------	------------

Lámpara	Luminario de LED para suspender en nano track
----------------	---

Ángulo de apertura	24°
---------------------------	-----

Color de luz	Blanco cálido
---------------------	---------------

Alimentación	24 V cc
---------------------	---------

Potencia	2 W
-----------------	-----












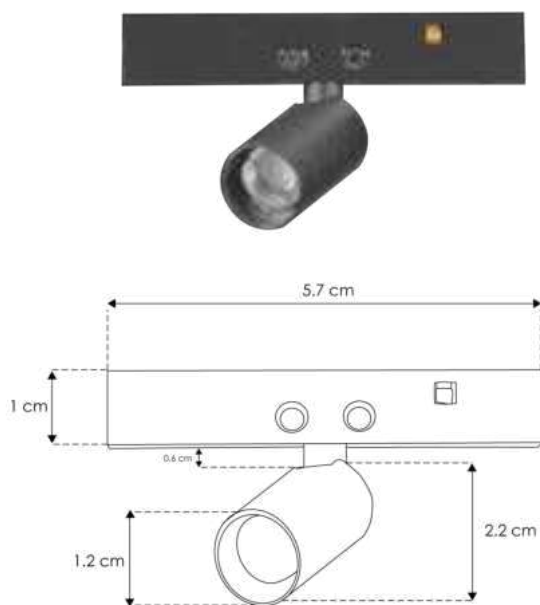

Material	Aluminio acabado negro
-----------------	------------------------

Base	Nano Track
-------------	------------

Lámpara	Luminario de LED para nano track
----------------	----------------------------------

Ángulo de apertura	24°
---------------------------	-----

Color de luz	Blanco cálido
---------------------	---------------

Alimentación	24 V cc
---------------------	---------

Potencia	1 W
-----------------	-----













NANO TRACK



ILUNANOSDE1WWWRB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

NOTA: Este luminario es empotrable en mueble (No compatible con nano track magnético)

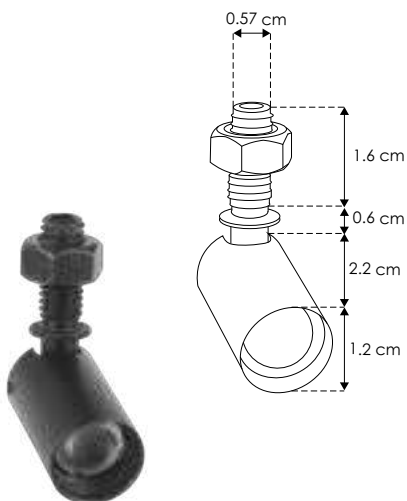

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED para empotrar en mueble
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	1 W




NANO TRACK



ILUNANOSM2WWWBF


[Acabado negro
(Blanco cálido)]

NOTA: Este luminario es empotrable en mueble (No compatible con nano track magnético)

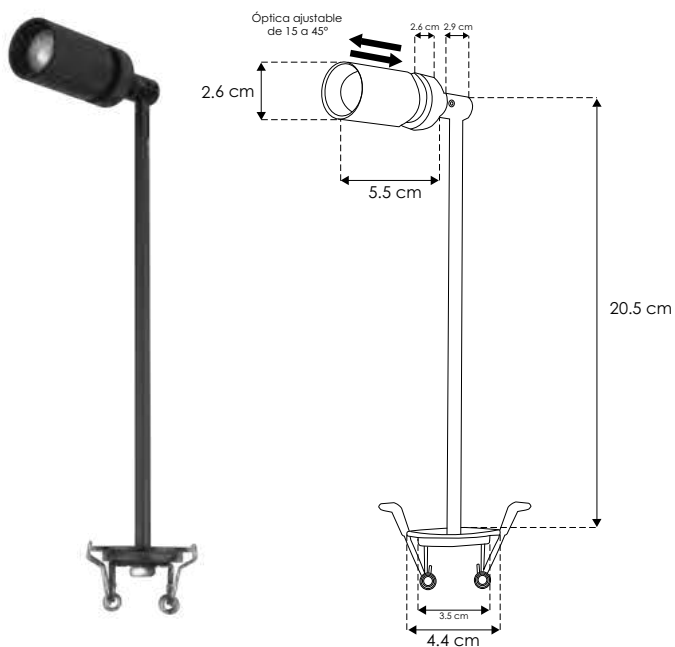


Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED para empotrar en mueble
Ángulo de apertura	15° a 45° (Ajustable)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	2 W



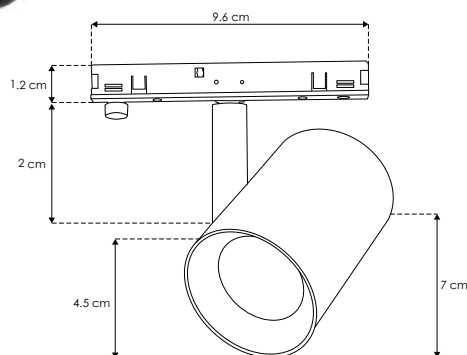

Material	Aluminio acabado negro
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED para nano track
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	9 W

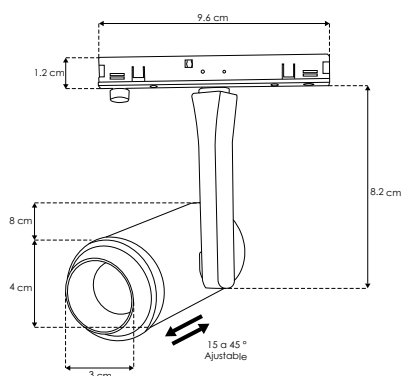

Material	Aluminio acabado negro
Base	Nano track
Lámpara	Luminario de LED nano track
Ángulo de apertura	15 a 45° ajustable
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	7 W



NANO TRACK

ilumileds®
nano track



ilumileds®
iE

ILUNANORP6WWWB

ILUNANORP12WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido) 6 W]

[Acabado negro
(Blanco cálido) 12 W]

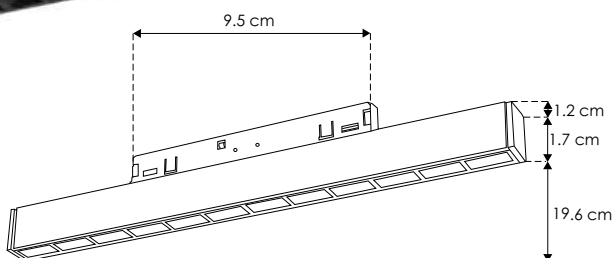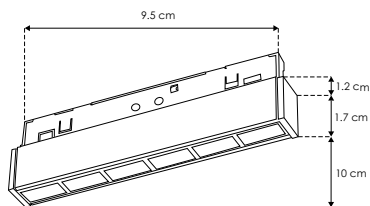

Material	Aluminio acabado negro
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED para nano track
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	6 W / 12 W



NOM

IP 20

2-3
step
MACADAM

24°

3 000 K
Blanco cálido

6 W

FL 480
lúmenes
Blanco cálido

12 W

FL 960
lúmenes
Blanco cálido

24
V cc

atenuable


NANO TRACK

ilumileds®
nano track

ilumileds®
iE

ILUNANOESF7WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

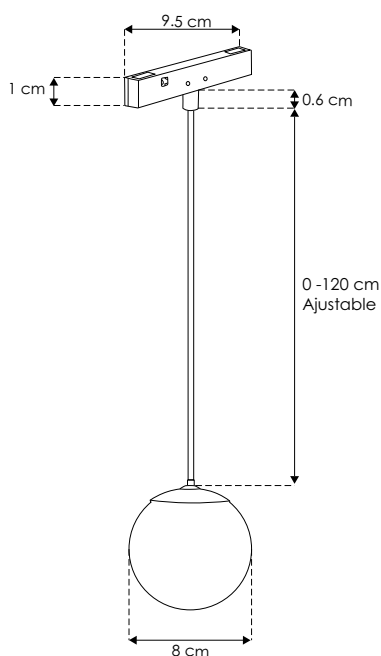

Material	Aluminio acabado negro
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED para suspender en nano track
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	7 W



NOM

IP 20

2-3
step
MACADAM

100°


3 000 K
Blanco cálido

7 W


FL 560
lúmenes
Blanco cálido

24
V cc

atenuable

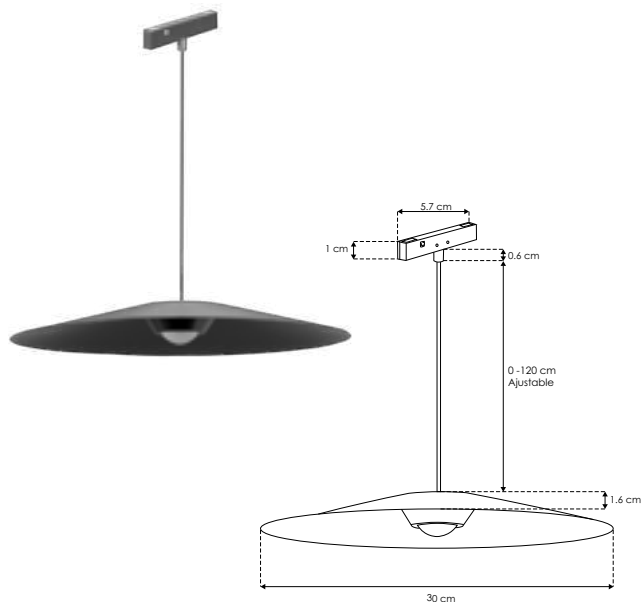

Material	Aluminio acabado negro
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED para suspender en nano track
Ángulo de apertura	60°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	7 W

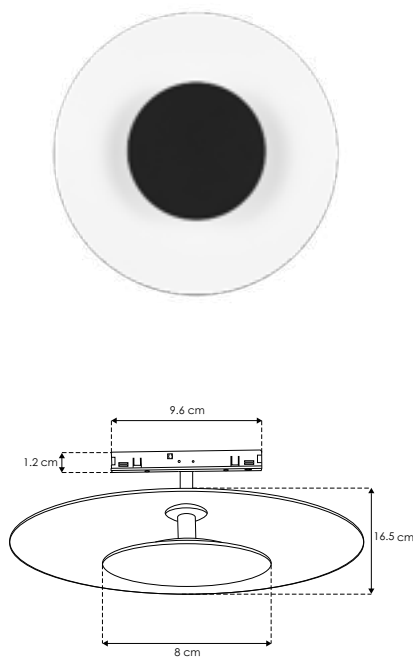Material	Aluminio acabado blanco con negro
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED para nano track
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	7 W




NANO TRACK

nano
track
ilumileds

iE

ILUNANOSOFT6WWW

[Silicón blanco
(Blanco cálido)]

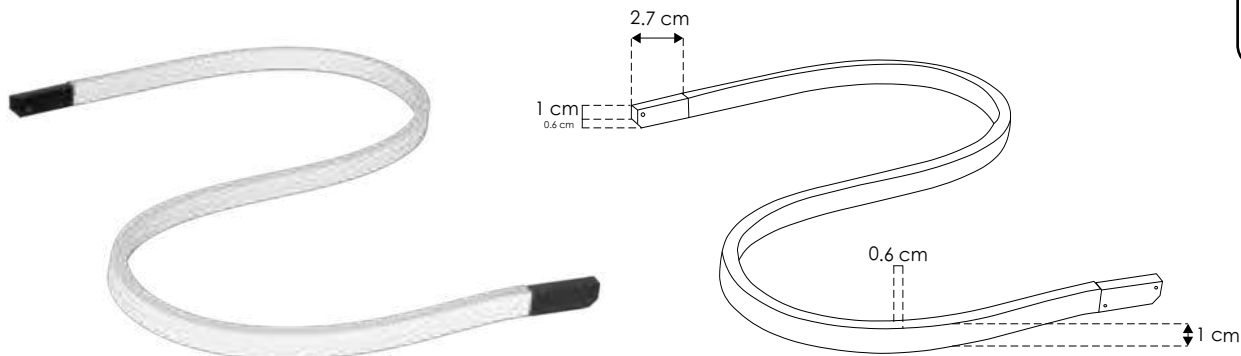

Longitud: 60 cm



Material	Silicón acabado blanco
Base	Nano Track
Lámpara	Luminario de LED flexible para nano track
Ángulo de apertura	100°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	6 W



NANO TRACK

nano
track
ilumileds


iE

ILUNANEMPR2WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]




NOTA: Este luminario es empotrable en mueble (No compatible con nano track magnético)



Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED para empotrar en mueble
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	2 W




NOTA: Este luminario es empotrable en mueble (No compatible con nano track magnético)

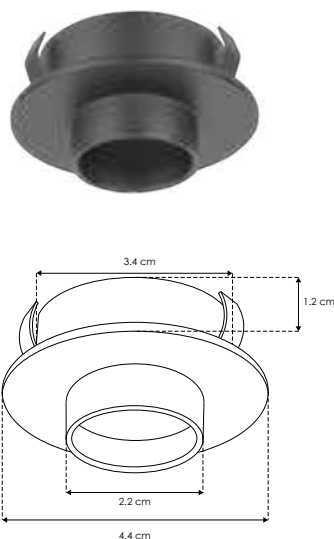

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED para empotrar en mueble
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	2 W



NOTA: Este luminario es para sobreponer en mueble (No compatible con nano track magnético)

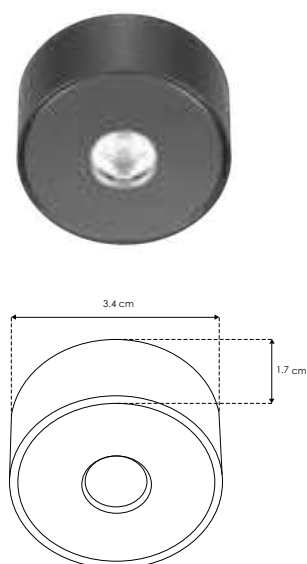

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED para sobreponer en mueble
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	2 W



RIEL ELECTRIFICADO

 iLumileds®

RIEL ELECTRIFICADO



ILUTRAC1MTLAB


[Acabado negro]

ILUTRAC1MTLAW

[Acabado blanco]



Material	Aluminio acabado negro / blanco
Funciones	Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, incluye tapa inicial y final
Alimentación	85 - 265 V ca 20 A máx.

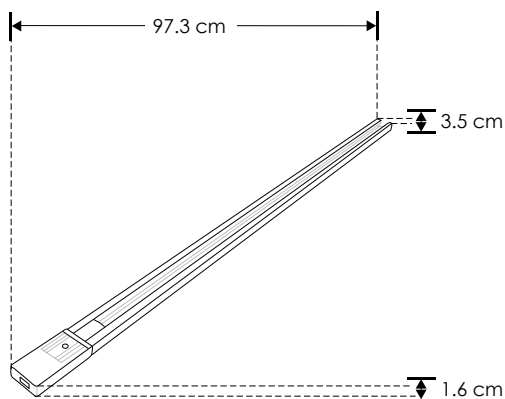

accesorios Se venden por separado.

nuevo



ENDCAPTRACKITB

[Acabado negro]

Kit de tapas laterales para rieles electrificados modelos ILUTRAC1MTLAB e ILUTRAC2MTLAB

nuevo



ENDCAPTRACKITW

[Acabado blanco]

Kit de tapas laterales para rieles electrificados modelos ILUTRAC1MTLAW e ILUTRAC2MTLAW

RIEL ELECTRIFICADO



ILUTRAC2MTLAB


[Acabado negro]

ILUTRAC2MTLAW

[Acabado blanco]



Material	Aluminio acabado negro / blanco
Funciones	Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, incluye tapa inicial y final
Alimentación	85 - 265 V ca 20 A máx.

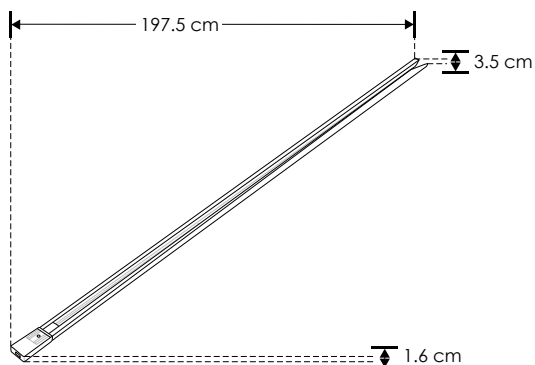

accesorios Se venden por separado.

nuevo



ENDCAPTRACKITB

[Acabado negro]

Kit de tapas laterales para rieles electrificados modelos ILUTRAC1MTLAB e ILUTRAC2MTLAB



nuevo



ENDCAPTRACKITW

[Acabado blanco]

Kit de tapas laterales para rieles electrificados modelos ILUTRAC1MTLAW e ILUTRAC2MTLAW

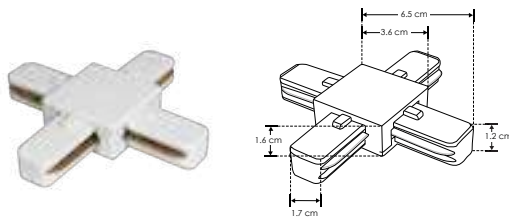
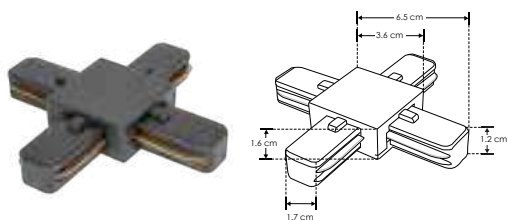


Características

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco

Alimentación

85-265 V ca 20 A máx.

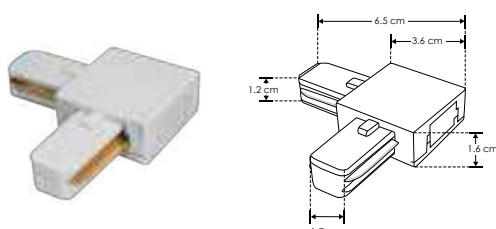
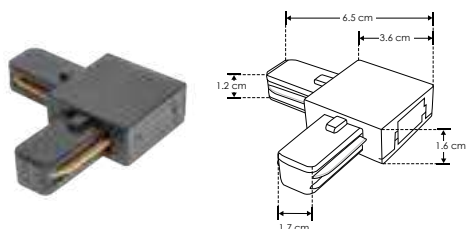


Características

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco

Alimentación

85-265 V ca 20 A máx.

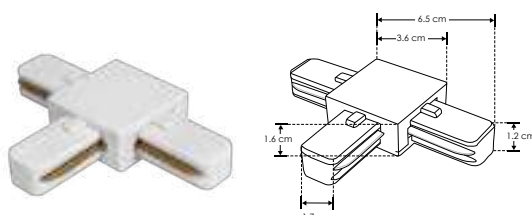
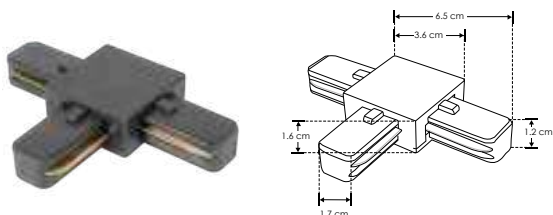


Características

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco

Alimentación

85-265 V ca 20 A máx.

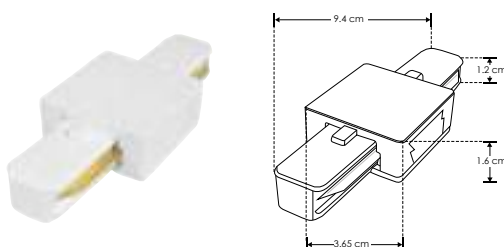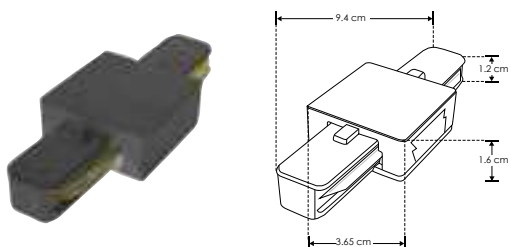

Características

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco

Alimentación


85-265 V ca 20 A máx.

RIEL ELECTRIFICADO



CANOTRACPC558B

[Acabado negro]

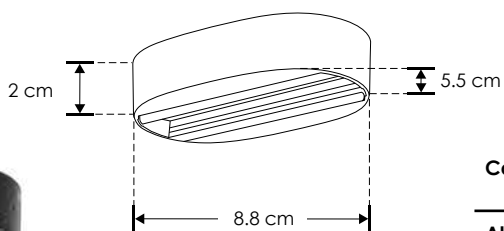

Características	Canope de sobreponer en techo para luminarios de la serie ILUTLA
Alimentación	265 V ca 0.35 A máx.

NOM

IP 20




30 W máx.

RIEL ELECTRIFICADO



CANOTRACPC55190B

[Acabado negro]

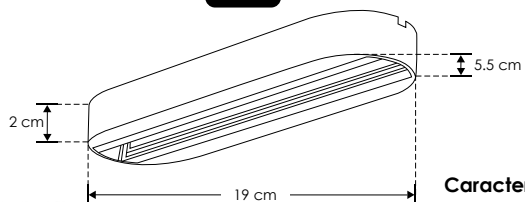

Características	Canope de sobreponer en techo para luminarios de la serie ILUTLA
Alimentación	265 V ca 0.35 A máx.

NOM

IP 20





30 W máx.

RIEL ELECTRIFICADO



CANOTRACPC85B

[Acabado negro]



Características	Canope de sobreponer en techo para luminarios de la serie ILUTLA
Alimentación	265 V ca 0.35 A máx.

NOM

IP 20




30 W máx.

RIEL ELECTRIFICADO



CANOTRACPC100B

[Acabado negro]

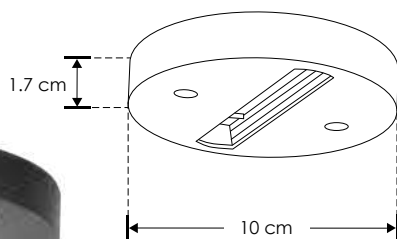

Características	Canope de sobreponer en techo para luminarios de la serie ILUTLA
Alimentación	265 V ca 0.35 A máx.

NOM

IP 20



30 W máx.

RIEL ELECTRIFICADO

LINEA PROFESIONAL




ILUTFLOOD20WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUTFLOOD20WNWB

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

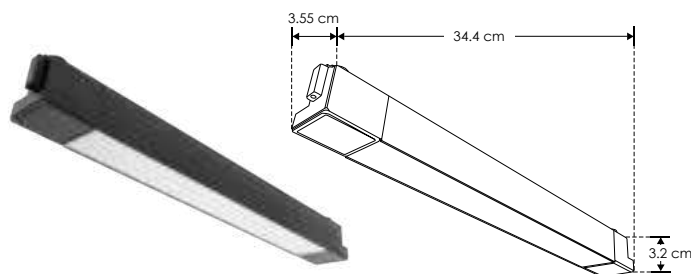

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED tipo flood para riel electrificado
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110-240 V ca
Potencia	20 W

NOM

IP
20

2-3
step
MACADAM

120°

110-240

3 000 K
Blanco cálido

FL
1 500
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL
1 600
lúmenes
Blanco neutro

20
W

CRI
90

IES
Archivo
Fotométrico

RIEL ELECTRIFICADO

LINEA PROFESIONAL




ILUTFLOOD30WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUTFLOOD30WNWB

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

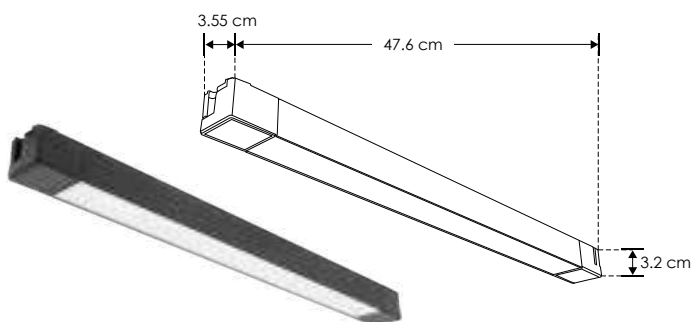

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED tipo flood para riel electrificado
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110-240 V ca
Potencia	30 W

NOM

IP
20

2-3
step
MACADAM

120°

110-240

3 000 K
Blanco cálido

FL
2 250
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL
2 400
lúmenes
Blanco neutro

30
W

CRI
90

IES
Archivo
Fotométrico

accesorios También se venden por separado.



ILUCOPLEXRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLEXRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLE90RIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLE90RIELW

[Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETARIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETARIELW

[Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC2MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC2MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC1MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC1MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



RIEL ELECTRIFICADO

LINEA PROFESIONAL



ILUTRAST20WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

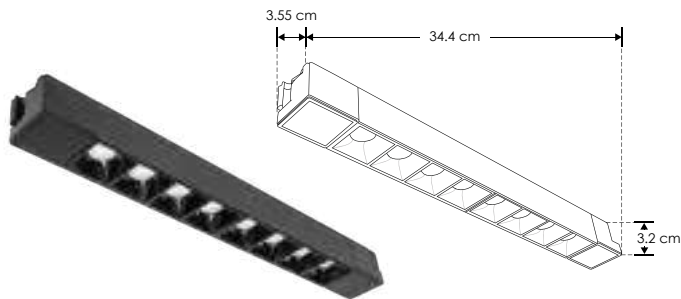

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para riel electrificado
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110-240 V ca
Potencia	20 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

36°

110-240

3 000 K
Blanco cálido

FL 1 500
lúmenes
Blanco cálido

20 W

CRI 90

IES
Archivo
Fotométrico

RIEL ELECTRIFICADO

LINEA PROFESIONAL





ILUTRAST30WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUTRAST30WNWB

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

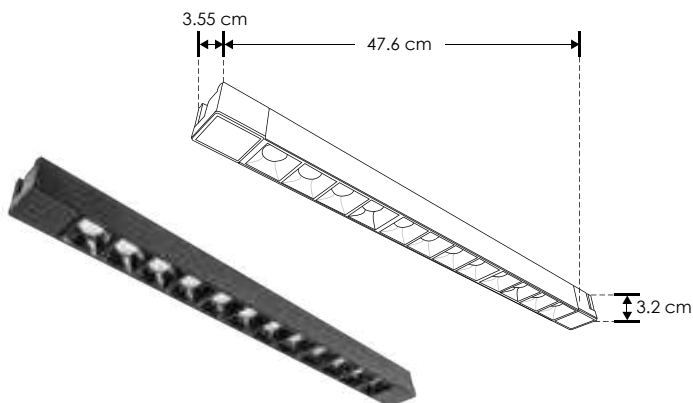

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para riel electrificado
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110-240 V ca
Potencia	30 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

36°

110-240

3 000 K
Blanco cálido

FL 2 250
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 2 400
lúmenes
Blanco neutro

30 W

CRI 90

IES
Archivo
Fotométrico

accesorios También se venden por separado.



ILUCOPLEXRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLEXRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPE90RIELB

[Acabado negro]

ILUCOPE90RIELW

[Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETLARIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETLARIELW

[Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC2MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC2MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC1MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC1MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.

RIEL ELECTRIFICADO

LINEA PROFESIONAL



ILUTRASTD10WWWB


[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUTRASTD10WNWB

[Acabado negro
(Blanco neutro)]



180°



Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110-240 V ca
Potencia	10 W

NOM

IP
20

2-3
step
MACADAM

36°

110-240

3 000 K
Blanco cálido

FL
750
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL
800
lúmenes
Blanco neutro

10
W

CRI
90

IES
Archivo
Fotométrico

RIEL ELECTRIFICADO

LINEA PROFESIONAL




ILUTRASTD20WWWB


[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUTRASTD20WNWB

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

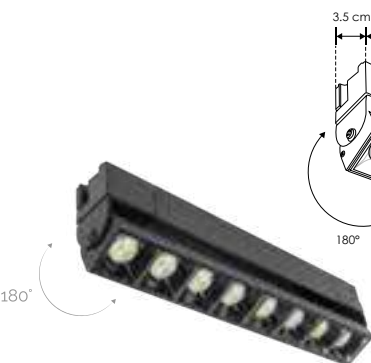

180°

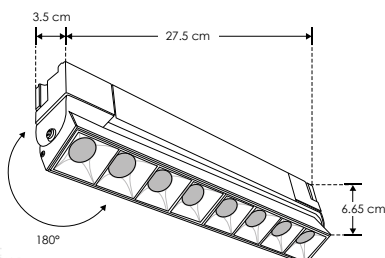

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110-240 V ca
Potencia	20 W

NOM

IP
20

2-3
step
MACADAM

36°

110-240

3 000 K
Blanco cálido

FL
1 500
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL
1 600
lúmenes
Blanco neutro

20
W

CRI
90

IES
Archivo
Fotométrico

accesorios También se venden por separado.



ILUCOPLEXRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLEXRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLE90RIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLE90RIELW

[Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETLRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETLRIELW

[Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC2MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC2MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC1MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC1MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.

RIEL ELECTRIFICADO
LINEA PROFESIONAL





ILUTRASTD30WWWB

ILUTRASTD30WNWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

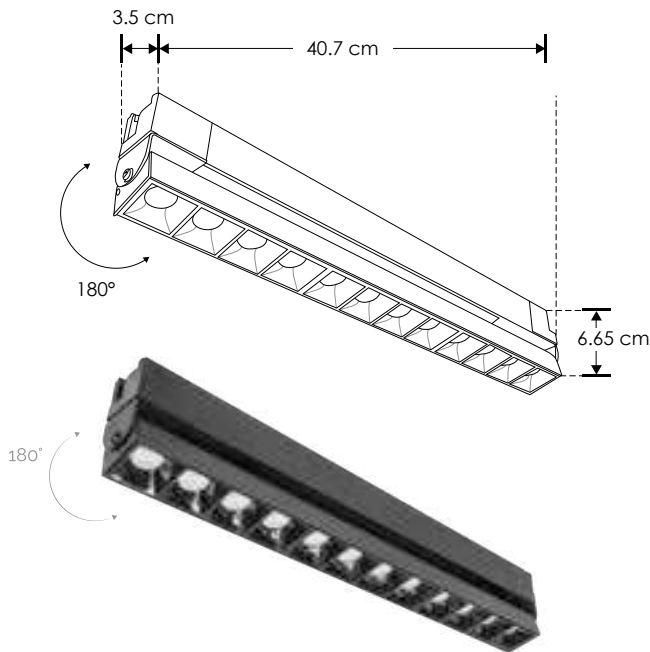

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	110-240 V ca
Potencia	30 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

36°

110-240

3 000 K
Blanco cálido

FL 2 250
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 2 400
lúmenes
Blanco neutro

30 W

CRI 90

IES
Archivo
Fotométrico

accesorios También se venden por separado.



ILUCOPLEXRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLEXRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPL90RIELB

[Acabado negro]

ILUCOPL90RIELW

[Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLTLRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLTLRIELW

[Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC2MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC2MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC1MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC1MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.

RIEL ELECTRIFICADO

LINEA PROFESIONAL




ILUTLA5WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUTLA5WWWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

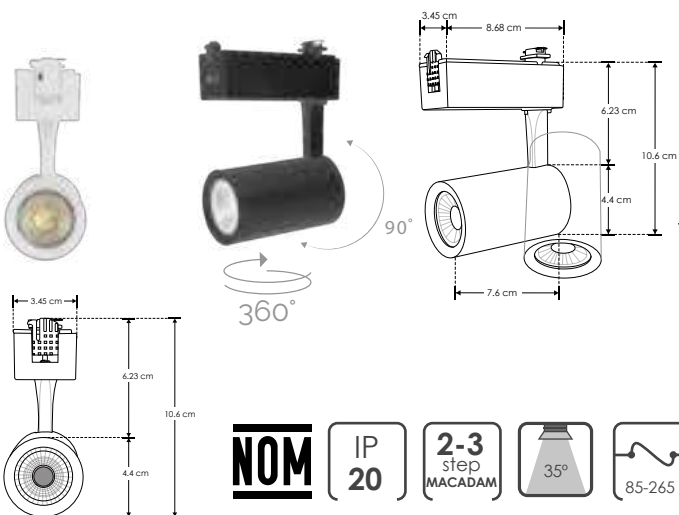

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED tipo spot dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

35°

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 350
lúmenes
Blanco cálido

5 W

CRI 90

IES
Archivo
Fotométrico

RIEL ELECTRIFICADO

LINEA PROFESIONAL



ILUTLA12WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUTLA12WNWB


[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILUTLA12WWWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILUTLA12WNWW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

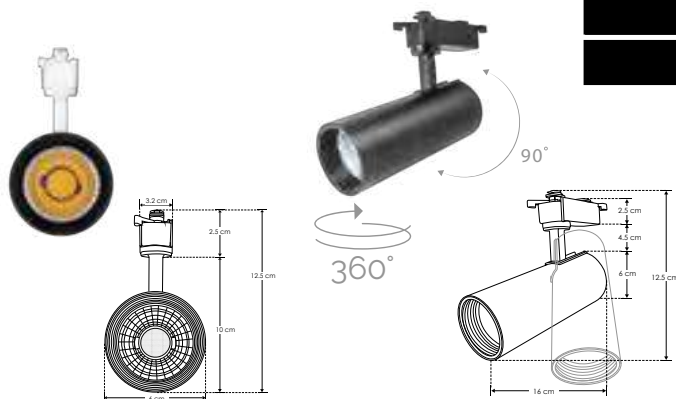

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED tipo spot dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

35°

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 840
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 960
lúmenes
Blanco neutro

12 W

CRI 90

IES
Archivo
Fotométrico

accesorios También se venden por separado.



ILUCOPLEXRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLEXRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLE90RIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLE90RIELW

[Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETARIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETARIELW

[Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC2MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC2MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC1MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC1MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.

RIEL ELECTRIFICADO

LINEA PROFESIONAL




ILUTLA120WNWB

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILUTLA120WNWW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

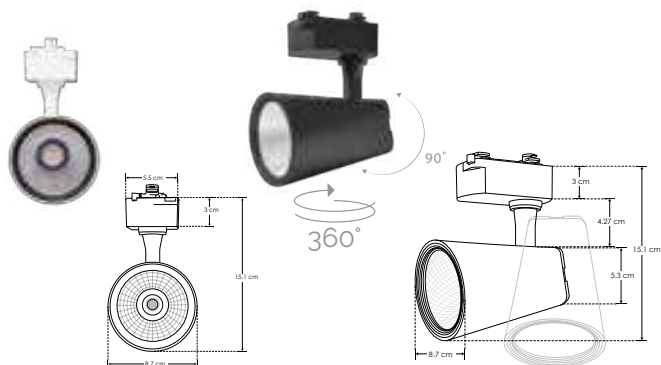

Material	Plástico tipo ABS y aluminio acabado negro / blanco
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED tipo spot dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	20 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

35°

85-265

4 100 K
Blanco neutro

FL 1 600
lúmenes
Blanco neutro

20 W

CRI 90

IES
Archivo
Fotométrico

RIEL ELECTRIFICADO

LINEA PROFESIONAL




ILUTLA130WNWB

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILUTLA130WNWW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

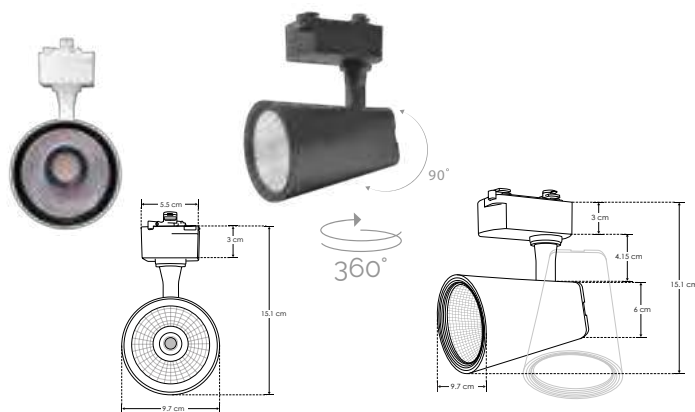

Material	Plástico tipo ABS y aluminio acabado negro / blanco
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED tipo spot dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	30 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

35°

85-265

4 100 K
Blanco neutro

FL 2 400
lúmenes
Blanco neutro

30 W

CRI 90

IES
Archivo
Fotométrico

accesorios También se venden por separado.



ILUCOPLEXRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLEXRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPE90RIELB

[Acabado negro]

ILUCOPE90RIELW

[Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETLARIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETLARIELW

[Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC2MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC2MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC1MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC1MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTLA12WCCTB

[Acabado negro
(12W CCT)]

ILUTLA18WCCTB

[Acabado negro
(18W CCT)]

ILUTLA30WCCTB

[Acabado negro
(30W CCT)]



NOTA: Con cambio de temperatura de color seleccionable mediante interruptor



ILUTLA12WCCTB



ILUTLA18WCCTB



ILUTLA30WCCTB

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED tipo spot dirigible para riel electrificado con cambio de Temperatura de Color
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W / 18 W / 30 W

12 W	FL 720 lúmenes Blanco cálido	FL 780 lúmenes Blanco neutro	FL 840 lúmenes Blanco
18 W	FL 1 080 lúmenes Blanco cálido	FL 1 170 lúmenes Blanco neutro	FL 1 260 lúmenes Blanco
30 W	FL 1 800 lúmenes Blanco cálido	FL 1 950 lúmenes Blanco neutro	FL 2 100 lúmenes Blanco

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

35°

3 000 K
Blanco cálido

4 000 K
Blanco neutro

6 000 K
Blanco

85-265

CRI 90

IES Archivo
Fotométrico

accesorios También se venden por separado.



ILUCOPLEXRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLEXRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLE90RIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLE90RIELW

[Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETLARIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETLARIELW

[Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC2MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC2MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC1MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC1MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.

RIEL ELECTRIFICADO

LÍNEA PROFESIONAL



ILUTLAGU1018B

[Acabado negro]

ILUTLAGU1018W

[Acabado blanco]

NOTA: No incluye lámpara. El ángulo de apertura puede variar dependiendo de la lámpara GU10 instalada.



Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario para lámpara GU10 tipo spot dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	120° (Dependiendo de la lámpara GU10 instalada)
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	35 W máx.

NOM

IP 20

120°

277 máx.

35 W MÁX

GU10

RIEL ELECTRIFICADO

LÍNEA PROFESIONAL




ILUTLAGU1001B

[Acabado negro]

ILUTLAGU1001W

[Acabado blanco]

NOTA: No incluye lámpara. El ángulo de apertura puede variar dependiendo de la lámpara GU10 instalada.

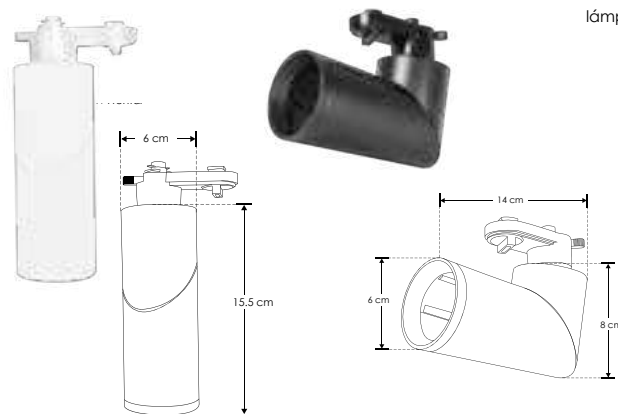

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario para lámpara GU10 tipo spot dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	120° (Dependiendo de la lámpara GU10 instalada)
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	35 W máx.

NOM

IP 20

120°

277 máx.

35 W MÁX

GU10

accesorios También se venden por separado.



ILUCOPLEXRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLEXRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPE90RIELB

[Acabado negro]

ILUCOPE90RIELW

[Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETLARIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETLARIELW

[Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC2MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC2MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.




ILUTRAC1MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC1MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.

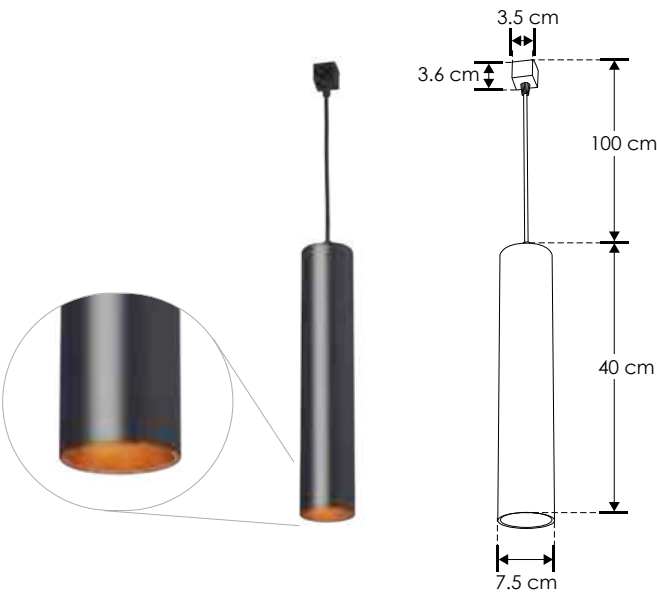

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado / sobreponer en techo (Cánope opcional incluido)
Lámpara	Luminario de LED cilíndrico para suspender en riel electrificado
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110-240 V ca
Potencia	10 W



accesorios También se venden por separado.



ILUCOPLEXRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLEXRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLE90RIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLE90RIELW

[Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETLARIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETLARIELW

[Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC2MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC2MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC1MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC1MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.

RIEL ELECTRIFICADO


LÍNEA PROFESIONAL



ILUTLA1ELICOR30W

[Acabado negro
(Blanco cálido-
Blanco)]

NOTA: incluye control remoto para manipular brillo y temperatura de color a distancia (10 a 30 m de alcance dependiendo de los obstáculos).

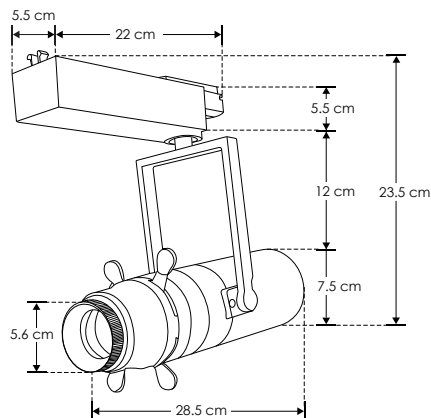


[Círculo]



[Cuadrado]



[Rectángulo]





[Triángulo]



[Rombo]



[Trapecio]

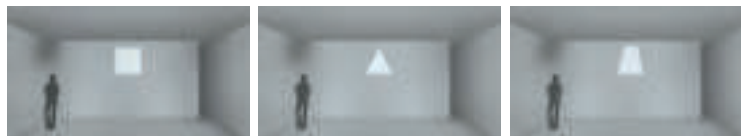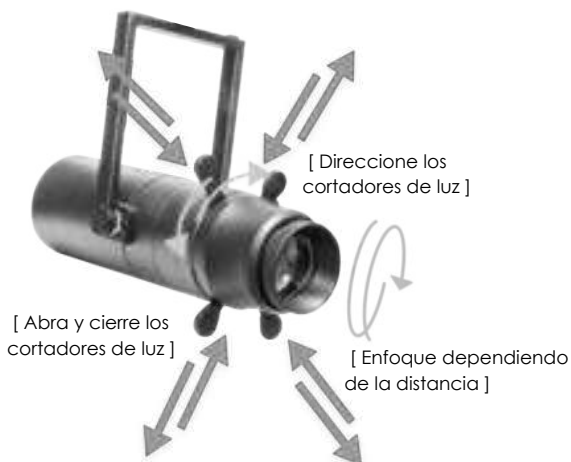

[Enfoque]

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED tipo elipsoidal para riel electrificado
Ángulo de apertura	Ajustable mediante cortadores de luz
Color de luz	Blanco cálido - Blanco
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	30 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM



accesorios También se venden por separado.



ILUCOPLEXRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLEXRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPE90RIELB

[Acabado negro]

ILUCOPE90RIELW

[Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETLARIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETLARIELW

[Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC2MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC2MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC1MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC1MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.

RIEL ELECTRIFICADO


LINEA PROFESIONAL



ILUTLAGU10B29BUG

[Acabado negro]

NOTA: No incluye lámpara. El ángulo de apertura puede variar dependiendo de la lámpara GU10 instalada. UGR 19 (Con filtro tipo Louver Honey incluido).

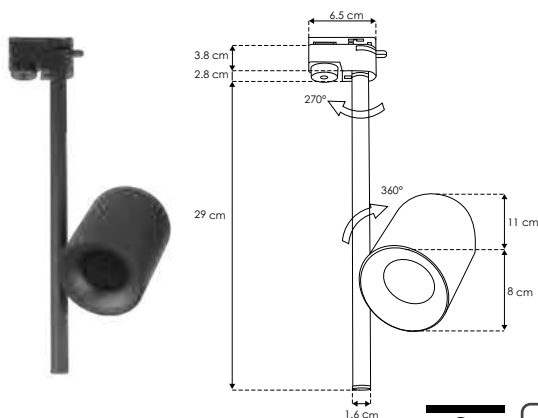

NOM

IP 20

120°

277 máx.

35 W MÁX

GU10

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario para lámpara GU10 tipo dicróica dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	120° (Dependiendo de la lámpara GU10 instalada)
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	35 W máx.

RIEL ELECTRIFICADO

LINEA PROFESIONAL




ILUTLAGU1030CMB

[Acabado negro 30 cm]

ILUTLAGU1050CMB

[Acabado negro 50 cm]

NOTA: No incluye lámpara. El ángulo de apertura puede variar dependiendo de la lámpara GU10 instalada.

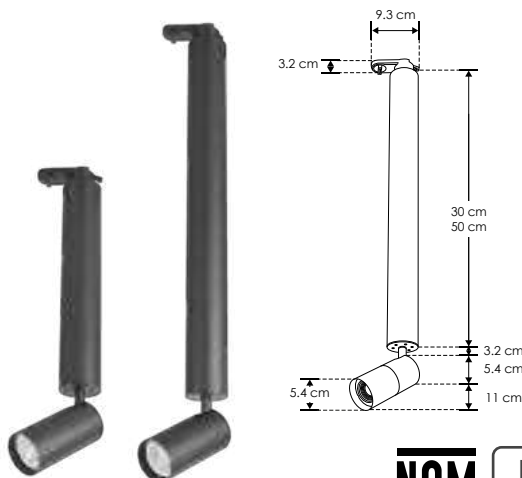

NOM

IP 20

120°

277 máx.

35 W MÁX

GU10

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario para lámpara GU10 tipo dicróica dirigible para riel electrificado
Ángulo de apertura	120° (Dependiendo de la lámpara GU10 instalada)
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	35 W máx.

accesorios También se venden por separado.



ILUCOPLEXRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLEXRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLE90RIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLE90RIELW

[Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETARIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETARIELW

[Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC2MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC2MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC1MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC1MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.

RIEL ELECTRIFICADO

LÍNEA PROFESIONAL





ILUTLA2SP10WWWB

[Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUTLA2SP10WNWB

[Acabado negro (Blanco neutro)]

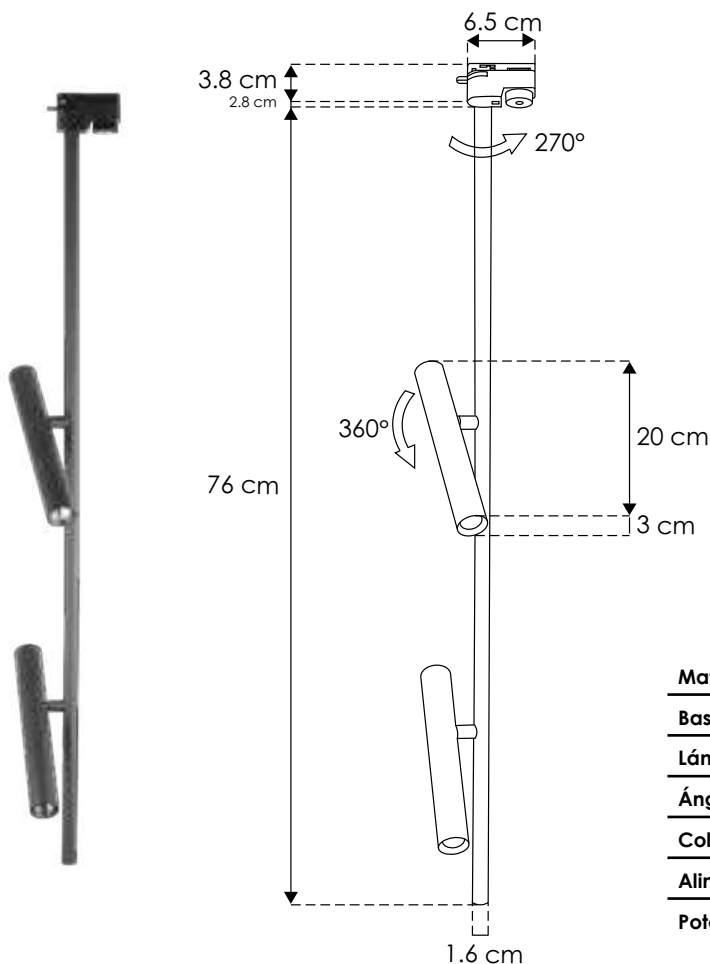

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	10 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

35°

85 - 265

3 000 K
Blanco cálido

FL 700
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 750
lúmenes
Blanco neutro

10 W

CRI 90

IES
Archivo
Fotométrico

accesorios También se venden por separado.



ILUCOPLEXRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLEXRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPE90RIELB

[Acabado negro]

ILUCOPE90RIELW

[Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETLARIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETLARIELW

[Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC2MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC2MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC1MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC1MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.

RIEL ELECTRIFICADO

LINEA PROFESIONAL




ILUTLA15CM5WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUTLA15CM5WNWB

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

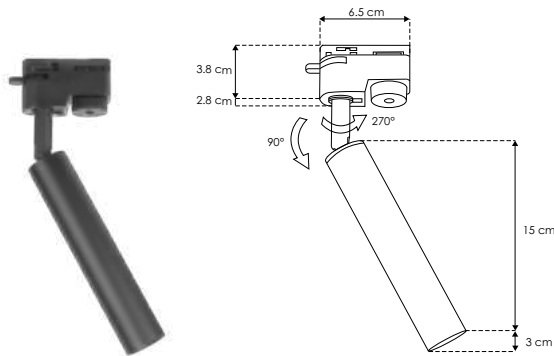

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	5 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

35°

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 350
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 375
lúmenes
Blanco neutro

5 W

CRI 90

IES
Archivo
Fotométrico

RIEL ELECTRIFICADO

LINEA PROFESIONAL




ILUTLA20CM5WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUTLA20CM5WNWB

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

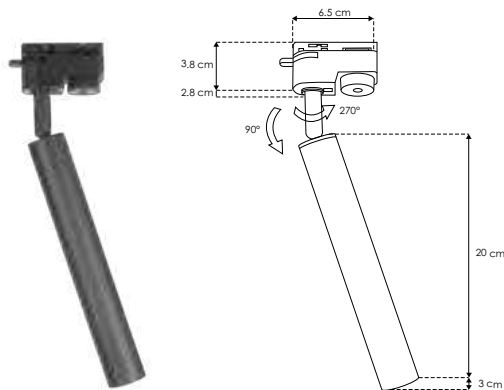

Material	Aluminio acabado negro
Base	Riel electrificado
Lámpara	Luminario de LED
Ángulo de apertura	35°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	7 W

NOM

IP 20

2-3 step
MACADAM

35°

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 490
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 525
lúmenes
Blanco neutro

7 W

CRI 90

IES
Archivo
Fotométrico

accesorios También se venden por separado.



ILUCOPLEXRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLEXRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de X para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETRIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETRIELW

[Acabado blanco]

Cople en forma de T para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLE90RIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLE90RIELW

[Acabado blanco]

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUCOPLETARIELB

[Acabado negro]

ILUCOPLETARIELW

[Acabado blanco]

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC2MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC2MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 197.5 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



ILUTRAC1MTLAB

[Acabado negro]

ILUTRAC1MTLAW

[Acabado blanco]

Riel electrificado de 97.3 cm de longitud, 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.

SOBREPONER / MICRO TRACK



MICROTRK1PCB30CM

[Acabado Negro 30 cm]

MICROTRK1PCB90CM

[Acabado Negro 90 cm]




Material	Aluminio acabado negro
Funciones	Micro track magnético electrificado con 1 pista lateral, 30 o 90 cm de longitud, protección IP20
Alimentación	24 V cc 120 W (5 A) máx.




COPLEMICROT180B

Cople de 180° mecánico y electrificado acabado negro, para micro track magnético




ENDCAPMICROTB

Tapa final acabado negro para micro track magnético. Incluye conector para fuente de poder.




BASLATDMICROTB

Base de sujeción lateral dirigible acabado negro para micro track magnético.

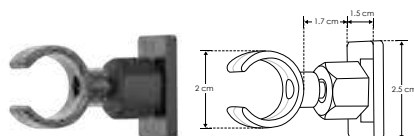


BASLATMICROTB

Base de sujeción lateral acabado negro para micro track magnético.




COPLEMICROT90B

Cople de 90° mecánico y electrificado acabado negro, para micro track magnético.



BASINFMICROTB


Base de sujeción inferior acabado negro para micro track magnético Incluye conector para fuente de poder.

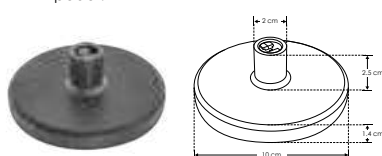

ILUMICROF1WWWB

[Acabado negro (Blanco cálido)]


Luminario de LED para micro track magnético, 24Vcc, 1W, 80lm, 120°



ILUMICRORD1WWWB

[Acabado negro (Blanco cálido)]


Luminario de LED para micro track magnético, 24Vcc, 1W, 80lm, 24°



ILUMICROSD1WWWB

[Acabado negro (Blanco cálido)]



Luminario de LED para micro track magnético, 24 Vcc, 1W, 80lm, 24°



ILUMICRO2SD2WWWB

[Acabado negro (Blanco cálido)]

Luminario de LED para micro track magnético, 24Vcc, 2W, 160lm, 24°

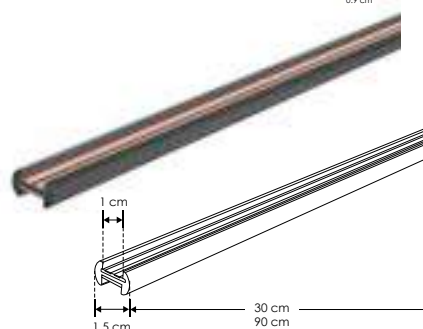

24
V cc
SALIDA

CRI
90

IP
20



LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS





iL iLumileds®



ILUEUR446S51WWW

Luminario de suspender, de led blanco cálido, 51 Watts, óptica 360°, aluminio acabado negro, 100-265V ca, protección IP20



ILUB20CM5WWWCG

Poste tipo Bolardo 20 cm de alto, de LED, blanco cálido, 5 Watts, óptica de 38°, de sobreponer, concreto acabado gris, 110 - 130 V ca, protección IP54



ILUB70CM5WWWCG

Poste tipo Bolardo 70 cm de alto, de LED, blanco cálido, 5 Watts, óptica de 38°, de sobreponer, concreto acabado gris, 110 - 130 V ca, protección IP54



ILUB64CM5WWWCG

Poste tipo Bolardo 64 cm de alto, de LED, blanco cálido, 5 Watts, óptica de 38°, de sobreponer, concreto acabado gris, 110 - 130 V ca, protección IP54



ILUEUR44851WWW

Luminario de sobreponer en techo o muro, de led blanco cálido, 51 Watts, óptica 360°, aluminio acabado negro, 100-265V ca, protección IP20



ILUEUR2420WWB

Luminario de suspender, de LED blanco cálido, 10 Watts, óptica 45°, aluminio acabado negro, 100-265 V ca, protección IP20



ILUEURSF266WWB

Luminario de pared o techo, con base G9 (sin lámpara) 5 Watts máximo, óptica 270° de sobreponer, protección IP20



ILUEURSF265WWB

Luminario de pared, de led, blanco cálido, 10 Watts, cilíndrico salidas de luz superior e inferior, de sobreponer, aluminio acabado negro, 100 -265Vca, protección IP54



ILUEURSF267WWB

Luminario de techo, de led para suspender, blanco cálido, 5 Watts, cilíndrico, incluye canope de sobreponer, aluminio acabado negro, 100 -265Vca, protección IP20



ILUEUR41948TB

Luminario de techo, con base G9 (sin lámpara), 15 Watts máximo, óptica 360° (incluye canope para sobreponer), travertino acabado beige, 100-265 V ca, protección IP20



ILUEUR2427WWB

Luminario de suspender, de LED blanco cálido, 7 Watts, óptica 360°, aluminio acabado negro, 100-265 V ca, protección IP20



ILUEUR2426B

Luminario de suspender, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 360° de sobreponer, aluminio acabado negro con blanco, protección IP20



ILUEUR039G9MCMR


ILUEUR039G9MBCR

Luminario de pared o techo, con base G9 (sin lámpara), travertino acabado beige / marmol acabado blanco, 5 Watts máximo, óptica 270° de sobreponer, protección IP20



ILUEUR054G9MBCR

Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara), marmol acabado blanco, 5 Watts máximo, óptica 270° de sobreponer, con interruptor táctil protección IP20



ILUEURSF2465G9

Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 270° de sobreponer, aluminio acabado negro, 100-265Vca, protección IP20



ILUEUR2426G9P

Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara) 6 Watts máximo, óptica 360° de sobreponer, aluminio acabado negro con blanco, protección IP20



ILUEUR1004G9P

Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara) 6 Watts máximo, óptica 360° de sobreponer, aluminio acabado negro, protección IP20



ILUEUR6092P8WWW

Luminario de pared de led blanco cálido, 8 Watts, óptica 36° de sobreponer, aluminio acabado negro, 100-265V ca, protección IP20

NUEVOS productos



ILUEUR41962TB

Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara), 15 Watts máximo, óptica 360° de sobreponer, travertino acabado beige, protección IP54



ILUEUR41934TB

Luminario de pared, de LED blanco cálido, 5 Watts, óptica 360° de sobreponer, travertino acabado beige, 85 - 265 V ca, protección IP54



ILUEUR41936TB

Luminario de pared, con dos bases GU10 (sin lámparas) 40 Watts 277 V ca máximo, óptica 120° de sobreponer, travertino acabado beige, protección IP20



ILUEUR41961TB

Luminario de pared, con base G9 (sin lámpara), 15 Watts máximo, óptica 360° de sobreponer, travertino acabado beige, protección IP54



ILUEUR609016WWW

Luminario de pared, de LED blanco cálido, 16 Watts, óptica 120° de sobreponer, aluminio acabado negro, 100-265 V ca, protección IP20



ILUEURSF2462WWB

Luminario de pared, de led, blanco cálido, 12 Watts, circular con salidas de luz indirecta, de sobreponer, aluminio acabado negro, 100 -265Vca, protección IP65



ILUEURSF2461WWB

Luminario de suspender, de LED blanco cálido, 7 Watts, óptica 360°, aluminio acabado negro, 100-265 V ca, protección IP20



ILUEURSF2348WWB

Luminario de suspender, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 360° de sobreponer, aluminio acabado negro con blanco, protección IP20



ILUEURSF0413G9

Luminario de techo, suspendido, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, aluminio acabado negro, 100-265Vca, protección IP54



ILUEURSF0411G9

Luminario de techo, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, aluminio acabado negro, 100-265Vca, protección IP54



ILUEURSF0412G9


Luminario de pared, con dos bases G9 (sin lámparas) 30 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, aluminio acabado negro, 100-265Vca, protección IP54



ILUEURSF0414G9

Luminario de piso tipo bolardo, con base G9 (sin lámpara) 15 Watts máximo, óptica 120° de sobreponer, aluminio acabado negro, 100-265Vca, protección IP54

Bautti.

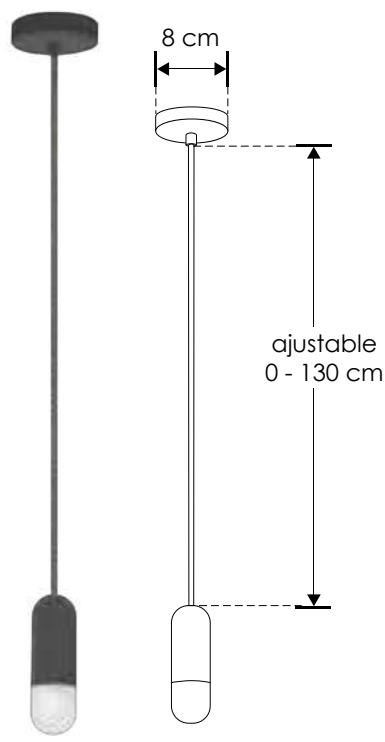

Suspiro de luz suspendido en el aire, creando una atmósfera cálida y envolvente que transforma cualquier espacio

iE

ILUEURMOD36WWB

[Acabado negro]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro.
Lámpara	Luminario tipo módulo para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	7 W

accesorios NOTA: El módulo y las pantallas se venden por separado



ILUEURPAN363B



ILUEURPAN362B



ILUEURPAN361B



NOM


IP 20

3 000 K
Blanco cálidoFL 560
lúmenes
Blanco cálido

7 W



Liena.

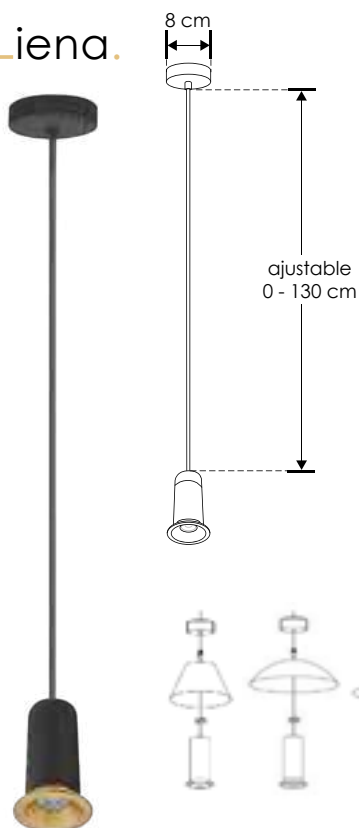

Joya suspendida donde la calidez se fusiona con un sutil dorado, creando un ambiente único

iE

ILUEURMOD37WWBG

[Acabado negro con dorado]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro con dorado.
Lámpara	Luminario tipo módulo para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	7 W

accesorios NOTA: El módulo y las pantallas se venden por separado



ILUEURPAN378G

ILUEURPAN378B



ILUEURPAN379G

ILUEURPAN379B



ILUEURPAN377G

ILUEURPAN377B



ILUEURPAN374G

ILUEURPAN374B



ILUEURPAN371G

ILUEURPAN371B



ILUEURPAN373G

ILUEURPAN373B

NOM

IP 20

3 000 K
Blanco cálidoFL 560
lúmenes
Blanco cálido


7 W




CRI 90

2-3
step
MACADAM

Galé.

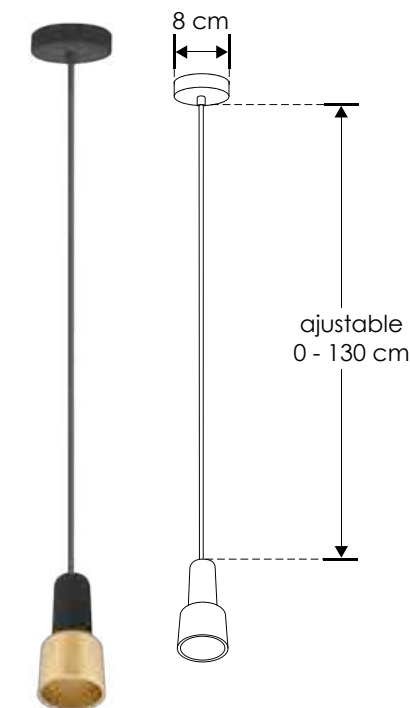

ie

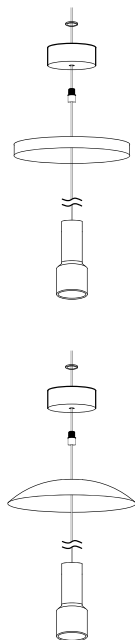

ILUEURMOD38WWBG

[Acabado negro con dorado]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro con dorado.
Lámpara	Luminario tipo módulo para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	7 W

accesorios NOTA: El módulo y las pantallas se venden por separado



Destello de elegancia suspendido en el aire, donde la calidez de la luz se mezcla con la sofisticación del dorado, transformando cada espacio en una obra de arte

NOM

IP 20

100-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 560
lúmenes
Blanco cálido

7 W


2-3 step
MACADAM

CRI 90

120°

LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS

Tadema C.

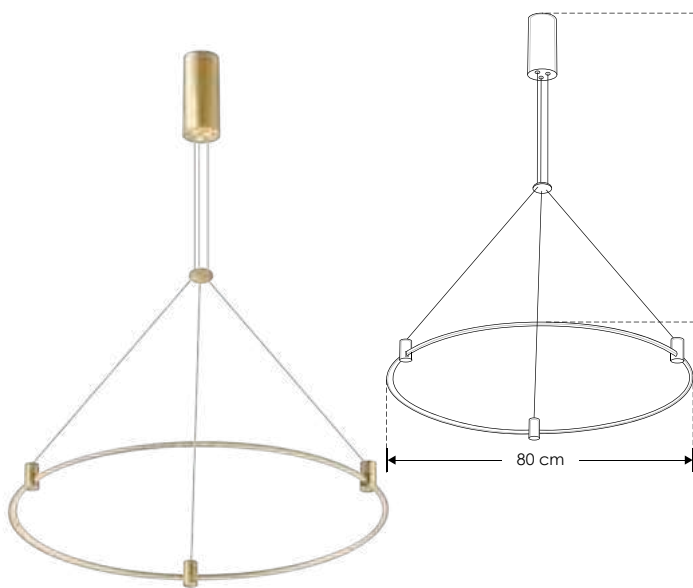

ie

BASE9028R800D

[Acabado dorado]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado dorado.
Lámpara	Base de sujeción con sistema de riel electrificado
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	60 W máx.

Eco de la majestuosidad romana, su acabado dorado y estructura impecable imponen una elegancia atemporal

NOM

IP 20

100-240

60 W
máx

Tadema 3L.




BASE90283X1000D

[Acabado dorado]



ilumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

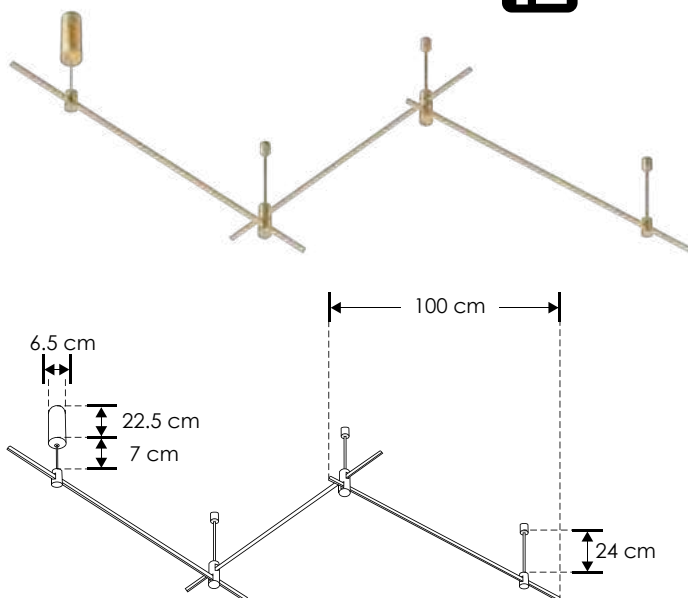

Material	Aluminio acabado dorado.
Lámpara	Base de sujeción con sistema de riel electrificado
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	60 W máx.

Eco de la majestuosidad romana, su acabado dorado y estructura impecable imponen una elegancia atemporal



Tadema 4L.




BASE90284X1000D

[Acabado dorado]



ilumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

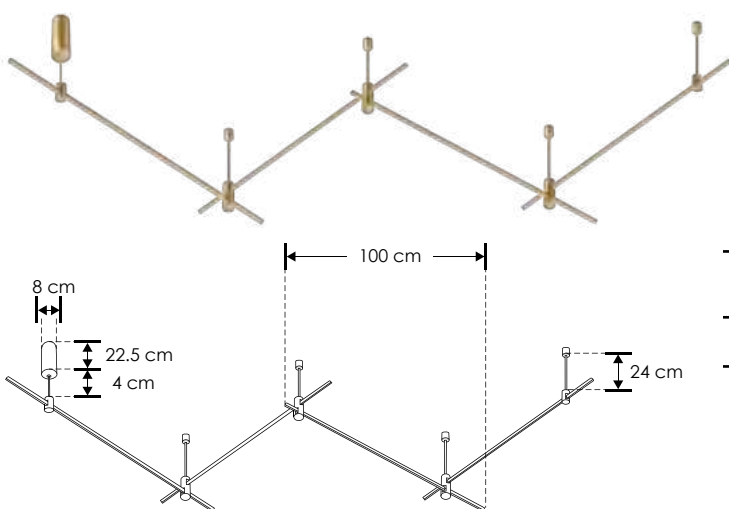

Material	Aluminio acabado dorado.
Lámpara	Base de sujeción con sistema de riel electrificado
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	150 W máx.

Eco de la majestuosidad romana, su acabado dorado y estructura impecable imponen una elegancia atemporal



Módulos Tadema.




ILUEUR9028A5WWD [Lúí 300 lm]

ILUEUR9028D5WWD [Cappú 300 lm]

ILUEUR9028F5WWD [Umbec 300 lm]


ILUEUR9028H5WWD [Lafur 500 lm]

ILUEUR9028J5WWD [Ventel 300 lm]

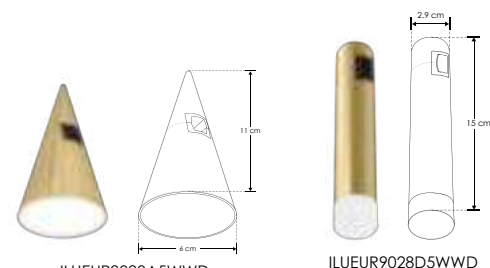


ILUEUR9028A5WWD

ILUEUR9028D5WWD

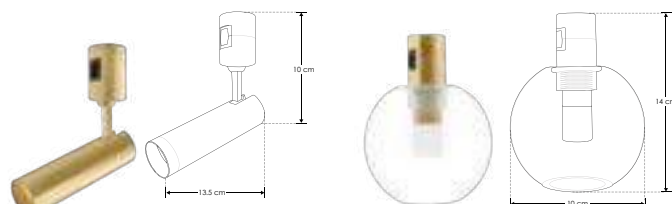

ILUEUR9028F5WWD

ILUEUR9028H5WWD

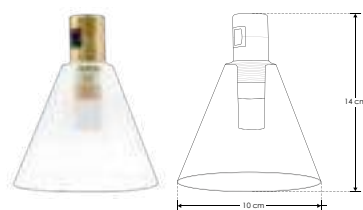

ILUEUR9028J5WWD

Módulos de luz elegante y eficiente, con acabados dorados que aportan un toque sofisticado a cualquier espacio

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING


Material	Aluminio acabado dorado.
Lámpara	Luminarios tipo módulo, con fijación magnética
Ángulo de apertura	45° / 120° / 360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	5 W / 15 W



Módulo Tadema.



ILUEUR9028M15WWD [Acabado dorado]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado dorado.
Lámpara	Luminario tipo módulo, con fijación magnética
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	15 W

Módulo de luz elegante y eficiente, con acabados dorados que aportan un toque sofisticado a cualquier espacio



Módulos Tadema.




ILUEUR9028A5CWWD [Acabado dorado]

ILUEUR9028B5CWWD [Acabado dorado]



ilumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

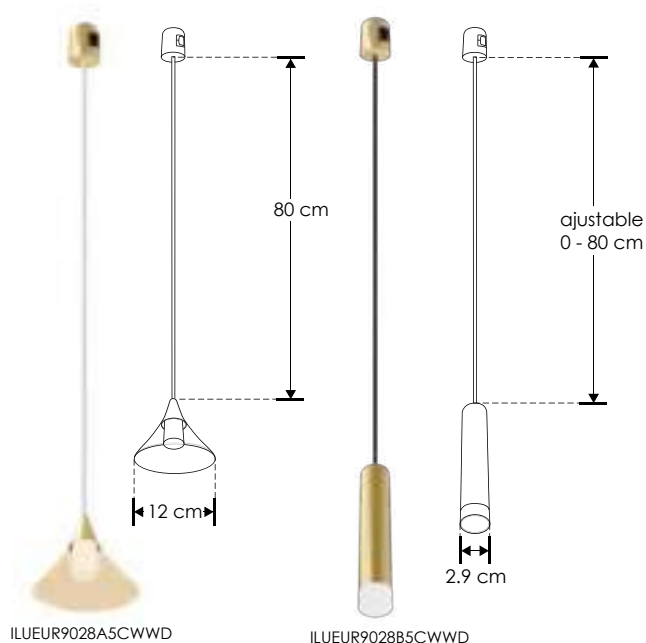

Material	Aluminio acabado dorado
Lámpara	Luminarios tipo módulo, con fijación magnética
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	24 V cc
Potencia	5 W

Módulo de luz elegante y eficiente, con acabados dorados que aportan un toque sofisticado a cualquier espacio

NOM

IP
2024
V cc3 000 K
Blanco cálidoFL
300
lúmenes
Blanco cálido5
W2-3
step
MACADAMCRI
90


DaLis Concreto.



ILUEUR20046CG

[Concreto
acabado gris]

ilumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

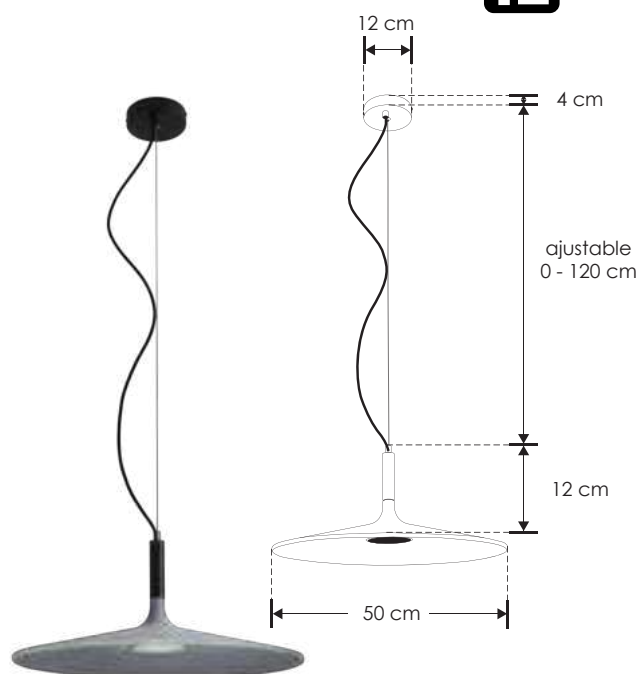

Material	Concreto acabado gris
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	10 W

Su luz suave y acabado de concreto, convierten el espacio en una obra de arte llena de misterio y elegancia

NOM

IP
203 000 K
Blanco cálidoFL
770
lúmenes
Blanco cálido10
W2-3
step
MACADAMCRI
90

Vendeve.



ILUEUR7506CG


[Concreto
acabado gris]

ILUEUR7506YW

[Yeso
acabado blanco]




ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

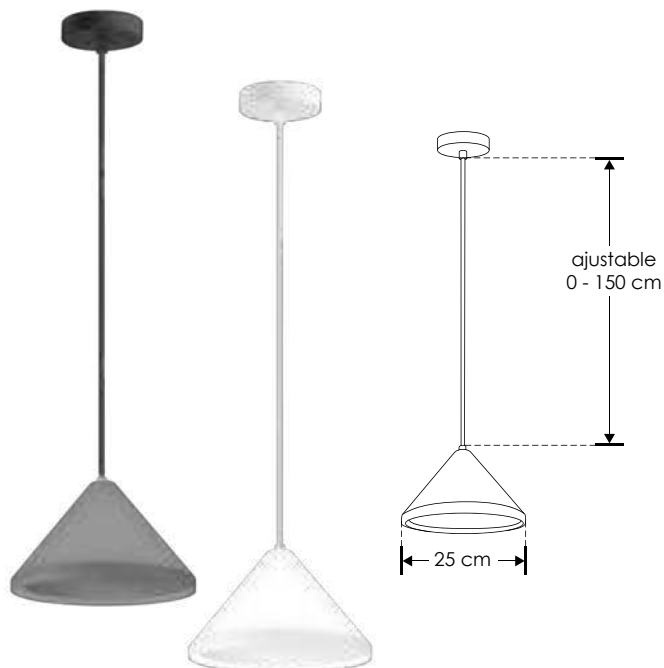

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	E27
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	277 V ca
Potencia	25 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Suspensión elegante que irradia luz suave, combinando la delicadeza del yeso o la robustez del concreto



LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS

Duffy.



ILUEUR7508CG


[Concreto
acabado gris]

ILUEUR7508YW

[Yeso
acabado blanco]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

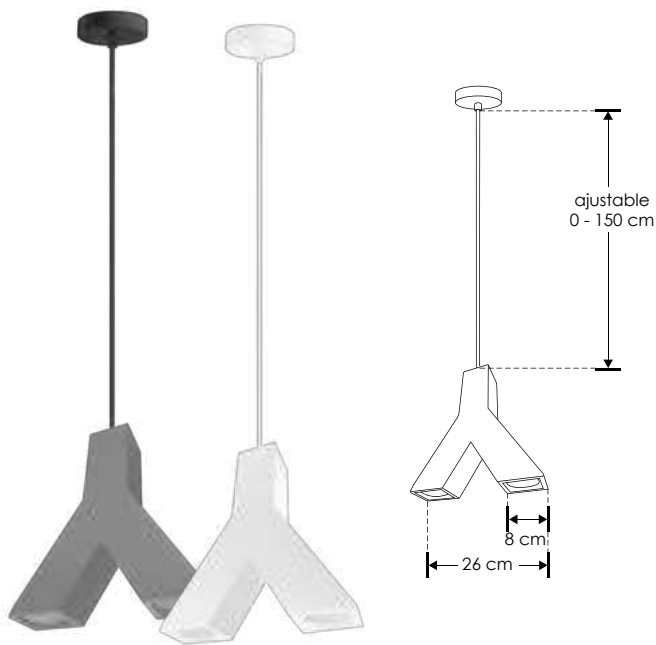

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	GU10
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	50 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Suspensión de luz elegante y precisa, que combina la suavidad del yeso o la solidez del concreto para iluminar con estilo



Liani.

iE


ILUEUR7513CG

[Concreto
acabado gris]

ILUEUR7513YW

[Yeso
acabado blanco]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

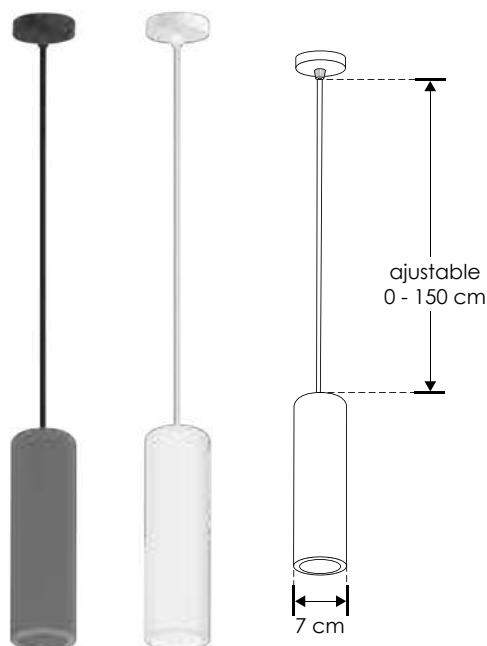

Suspensión sofisticada que ofrece una luz precisa y elegante, fusionando la pureza del yeso o la fuerza del concreto

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	GU10
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	277 V ca
Potencia	25 W máx.
Nota: No incluye lámpara.	

NOM

IP 20

277

25 W
máx

GU10

120°



Plá.

iE


ILUEURGX7514CG

[Concreto
acabado gris]

ILUEURGX7514YW

[Yeso
acabado blanco]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

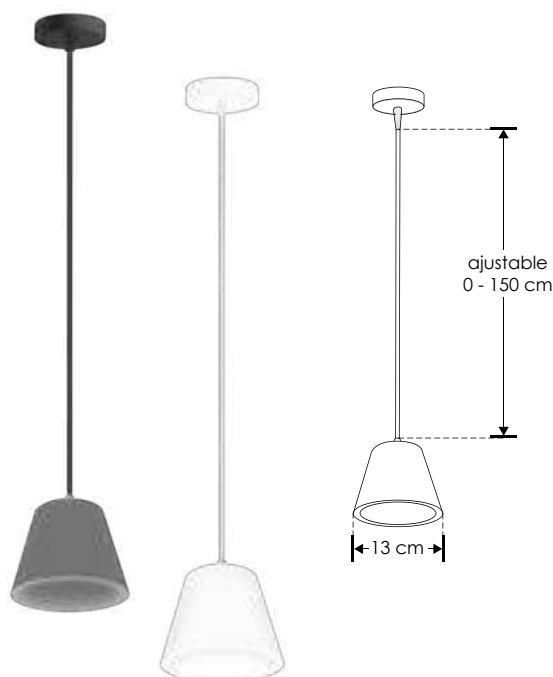

Diseño minimalista que combina la suavidad del yeso o la fortaleza del concreto, iluminando con precisión y estilo

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	GX53
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	110 - 220 V ca
Potencia	5 W

NOM

IP 20

100 - 220

3 000 K
Blanco cálidoFL 385
Lúmenes
Blanco cálido

GX53

5 W

120°

3-4
step
MACADAMCRI
80

Lutréc.

iE

ILUEUR7516CG


[Concreto
acabado gris]

ILUEUR7516YW

[Yeso
acabado blanco]




ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

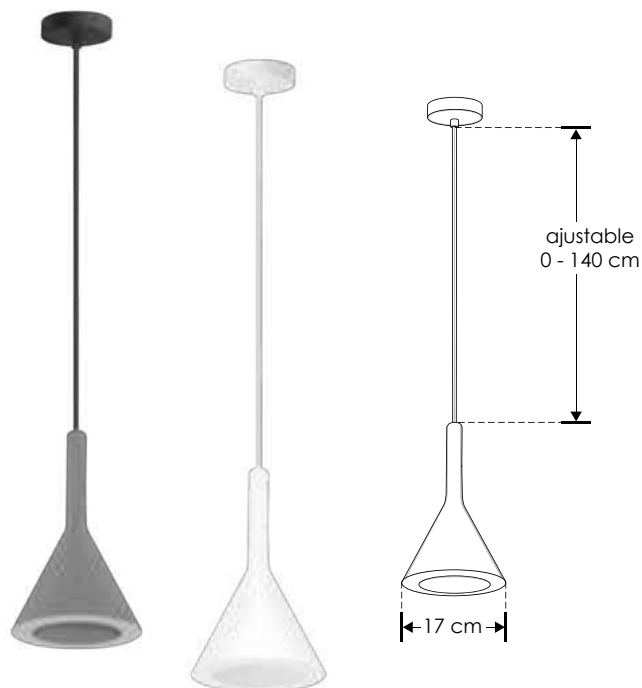

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	E27
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	277 V ca
Potencia	25 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Suspensión que aporta elegancia y luz precisa, combinando la suavidad del yeso o la robustez del concreto para iluminar con estilo



LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS

Pina Yeso.


iE

ILUEUR7524YW

[Yeso
acabado blanco]




ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

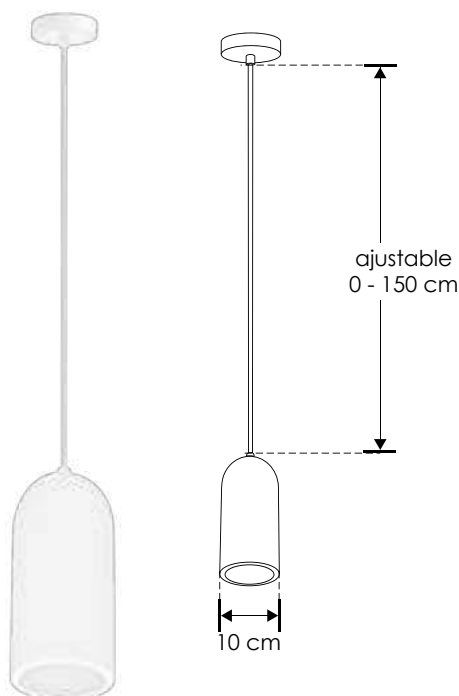

Material	Yeso acabado blanco
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	E27
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	277 V ca
Potencia	25 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Suspensión elegante que irradia luz suave, fusionando la pureza del yeso con una iluminación precisa y sofisticada



Onet Yeso.



ILUEUR7527YW

[Yeso
acabado blanco]




ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Material	Yeso acabado blanco
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	E27
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	277 V ca
Potencia	25 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Luz cálida que fluye con elegancia, realzando el espacio con la suavidad y el acabado del yeso



Téo Dual.



ILUEURESF08CMCG

[Concreto
acabado gris 8 cm]

ILUEURESF12CMCG


[Concreto
acabado gris 12 cm]

ILUEURESF21CMCG

[Concreto
acabado gris 21 cm]




ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

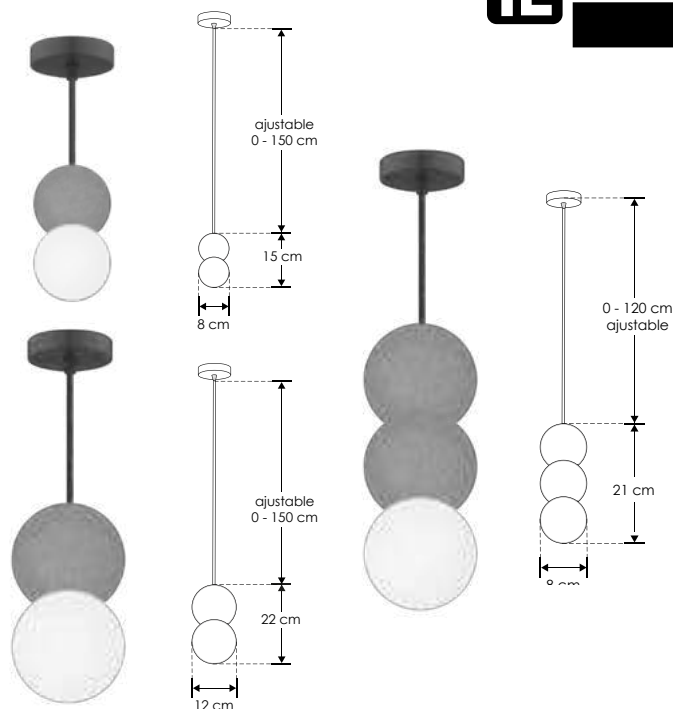

Material	Concreto acabado gris / esfera de cristal
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	G9
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	277 V ca
Potencia	15 W máx.

Nota: No incluye lámpara..

Luz sutil y moderna, combinando la solidez del concreto con la elegancia del cristal para iluminar con distinción



Laga Concreto.



ILUONCREE1402


[Ajustable 0 - 115 cm]

ILUONCREE1403

[Ajustable 0 - 108 cm]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

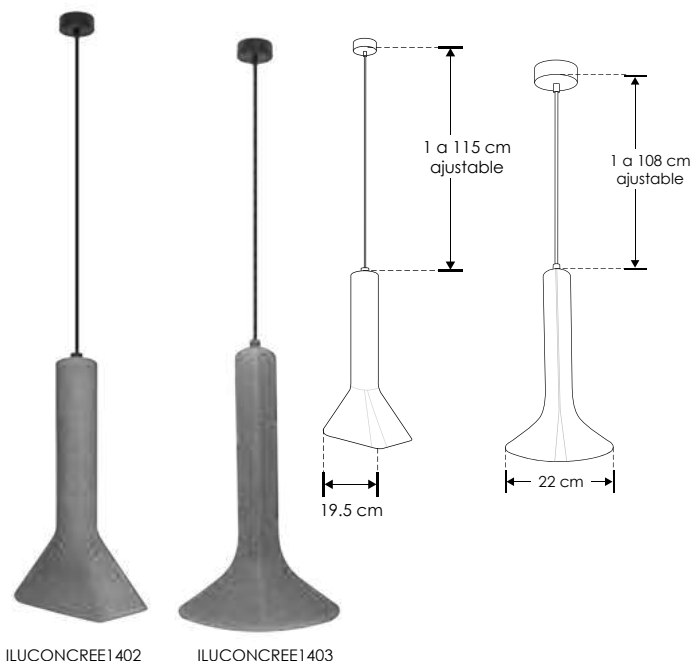

Material	Concreto acabado gris
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	E14
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	277 V ca
Potencia	6 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Inspirado en lo natural y lo elemental, Laga transmite frescura y autenticidad.



ArceL Concreto.



ILUONCRE4.5W06


[Ajustable 1 - 85 cm]

ILUONCRE4.5W07

[Ajustable 1 - 138 cm]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

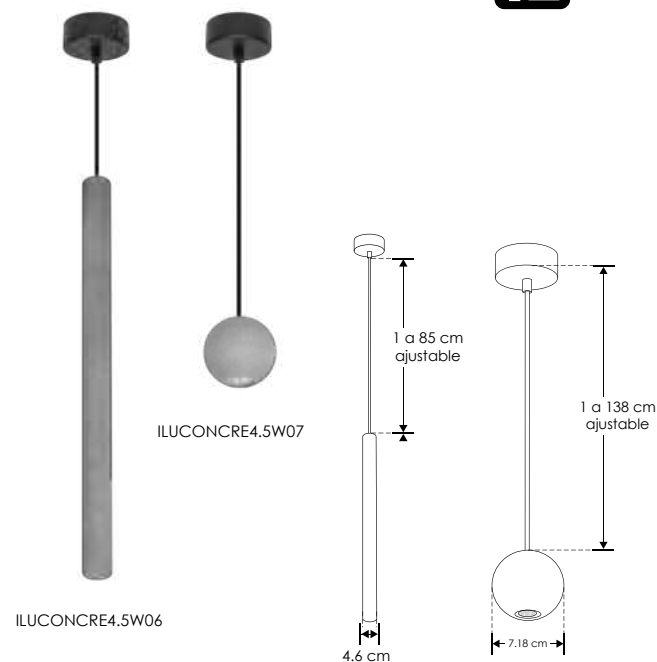

Material	Concreto acabado gris
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	4.5 W

Una oda a la naturaleza y la estructura, ArceL resalta la conexión entre lo orgánico y lo construido.




Amoriz.



ILUNEOGLASS18WWW [Blanco cálido]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

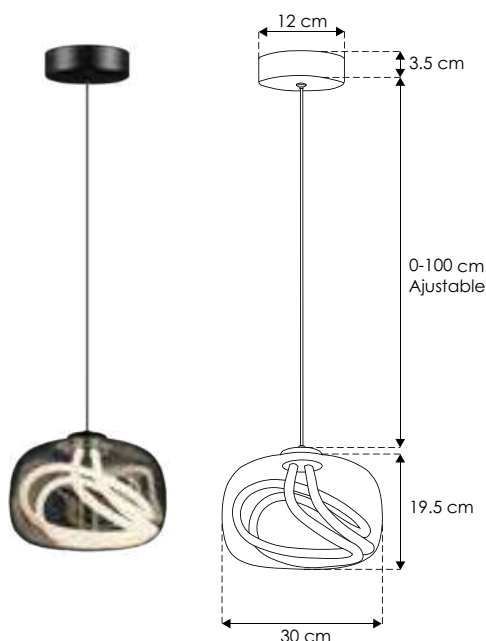

Emanando una luz cálida que refleja artesanía y estética, fusionándose en diseño lleno de carácter y elegancia

Material	Aluminio acabado negro mate, esfera de cristal ahumado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	18 W

NOM

IP 20

3 000 K
Blanco cálidoFL 900
lúmenes
Blanco cálido

18 W

2-3
step
MACADAM

CRI 90




ViLmo.



ILUMZ13B18WWWB [Acabado negro (Blanco cálido)]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

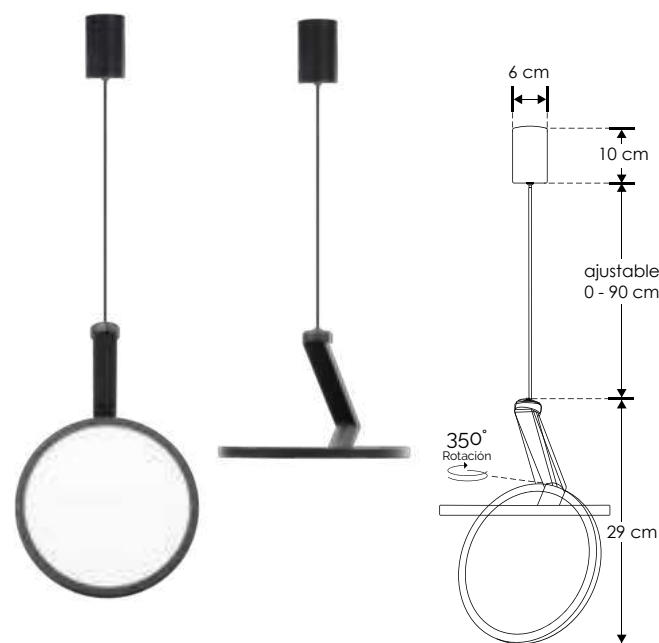

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	18 W

NOM

IP 20

3 000 K
Blanco cálidoFL 700
lúmenes
Blanco cálido

18 W

2-3
step
MACADAM

CRI 90



Fusiona la abstracción y la precisión en una forma pura que redefine el espacio con elegancia y claridad


Ranko.

iE

ILUP026S12WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

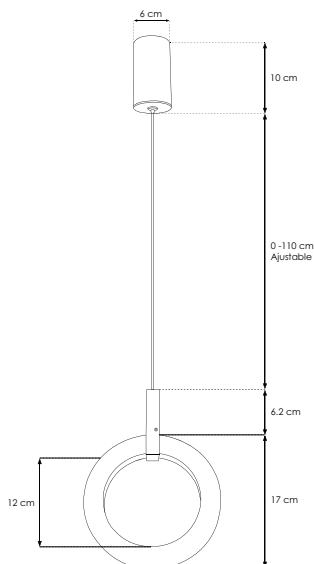

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	12 W

Proyecta una luz cálida que redefine el espacio con elegancia pura y precisa

NOM

IP 20

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 720
lúmenes
Blanco cálido

12 W

2-3
step
MACADAM

CRI 90

120°

LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS



ApeL.

iE

ILUP355S12WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

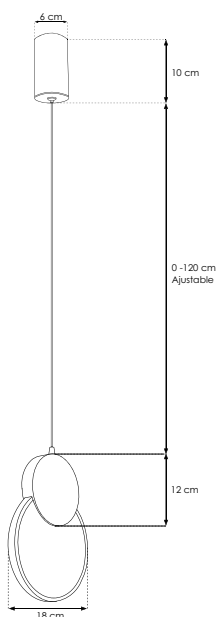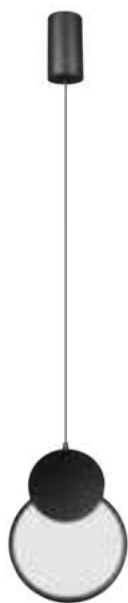

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120° (Doble salida de luz)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	12 W

Irradia una energía audaz y artística, transformando el espacio en una obra incomparable

NOM

IP 20

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 720
lúmenes
Blanco cálido

12 W

2-3
step
MACADAM

CRI 90


120°

ilumileds® / ilumileds.com.mx


Heko.

iE

ILUP036S12WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

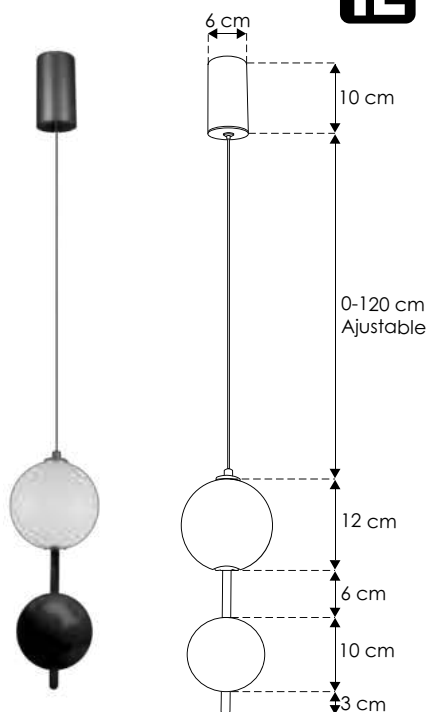

Capturando la esencia del expresionismo, transforma el espacio en una experiencia visual única

Material	Aluminio acabado negro, cristal difuso y cristal acabado negro brillante
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

NOM

IP
203 000 K
Blanco cálidoFL
720
lúmenes
Blanco cálido12
W2-3
step
MACADAMCRI
90


Lyn.

iE

ILUEUR41WWG

[Acabado dorado
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

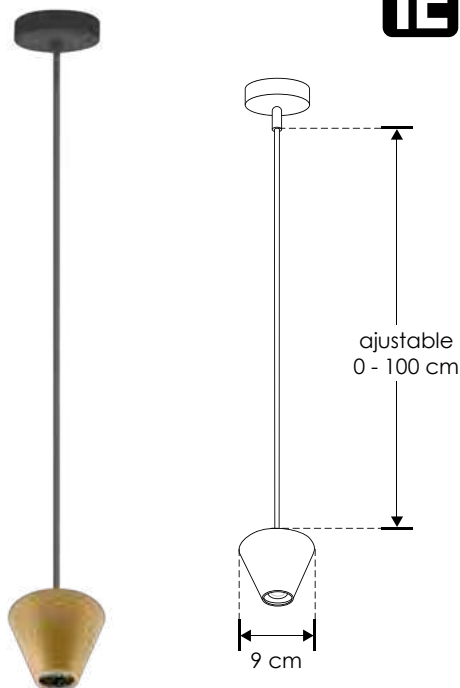

Luz dorada que descende con gracia, bañando el espacio en calidez y estilo

Material	Aluminio acabado dorado
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	7 W

NOM

IP
203 000 K
Blanco cálidoFL
420
lúmenes
Blanco cálido7
W2-3
step
MACADAMCRI
90


Évora.

iE


ILUEUR200287WWWB

Acabado negro
(Blanco cálido)

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS

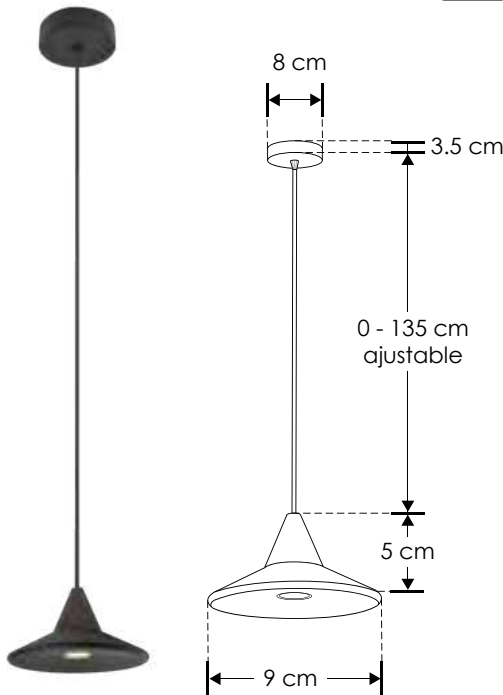

Silüeta refinada y luz focalizada, transforma cada rincón en una obra de arte íntima, evocando la elegancia de lo atemporal

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	18°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	7 W

NOM

IP 20

100 - 265

3 000 K
Blanco cálido

FL 420
lúmenes
Blanco cálido

7 W

2-3 step
MACADAM

CRI 90

18°

Bert.

iE

ILUEUR42WWB


Acabado negro
(Blanco cálido)

ILUEUR42WWG

Acabado dorado
(Blanco cálido)



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

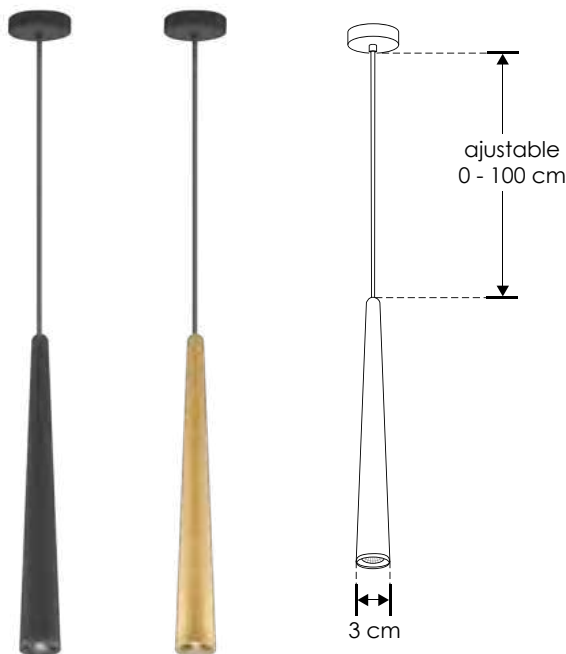

Equilibrio perfecto entre el misterio del negro y el resplandor del dorado, ofreciendo una luz cálida que transforma cualquier ambiente con distinción

Material	Aluminio acabado negro / dorado
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	7 W

NOM

IP 20

100 - 265

3 000 K
Blanco cálido

FL 420
lúmenes
Blanco cálido

7 W

2-3 step
MACADAM

CRI 90

120°


Napoca.

iE

ILUEUR30028B

[Concreto
acabado gris]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

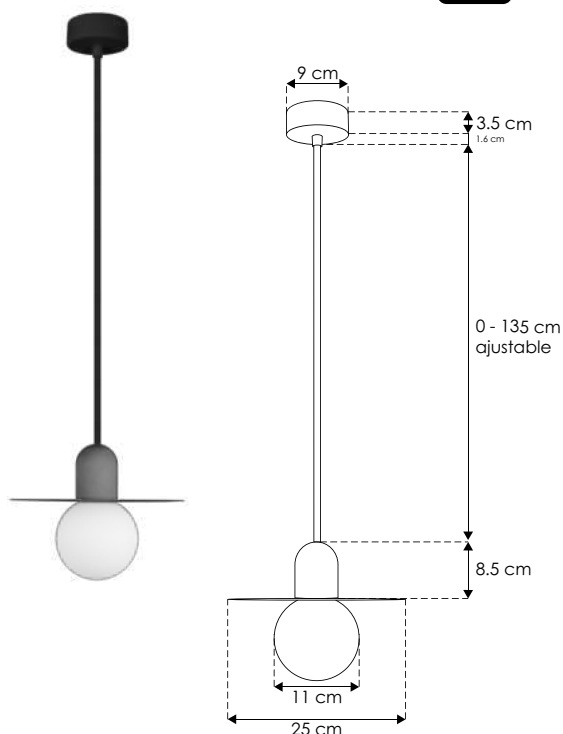

Redefine la sencillez con un toque industrial, proyectando una luz que combina solidez y modernidad

Material	Concreto gris / Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	G9
Ángulo de apertura	270°
Alimentación	277 V ca
Potencia	15 W máx.

Nota: No incluye lámpara.




Tamma.

iE

ILUEUR445S8WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

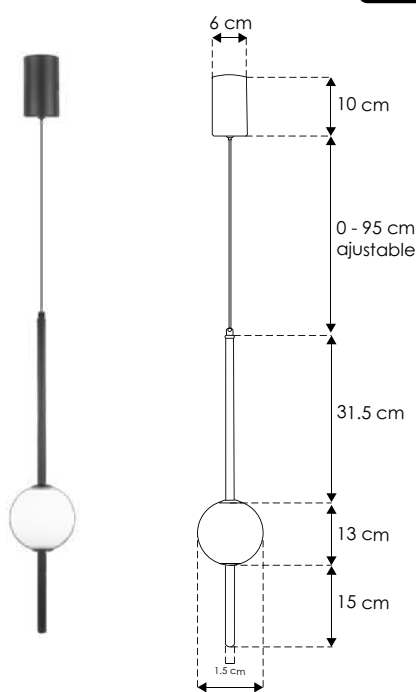

Transforma el espacio con una presencia de luz que recuerda la moda y el lujo de años pasados

Material	Aluminio acabado negro con difusor de cristal opalino
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	360° (Efecto de luz omnidireccional)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	8 W





Almer.

iE

ILUEUR136WWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

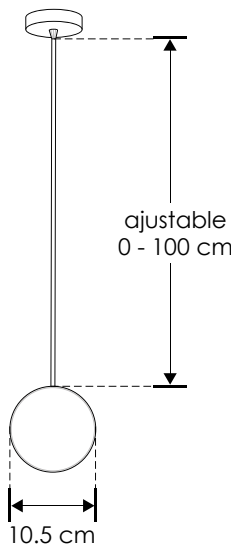

Luz que fluye sin límites, suspendida en el espacio, creando una atmósfera envolvente y cálida

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	7 W

2-3
step
MACADAM

NOM

IP
20

100 - 265

3 000 K
Blanco cálido

FL
420
lúmenes
Blanco cálido

7
W

360°

CRI
90

Fibo 25. Fibo 51.

iE


ILUEUR446S25WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido 25 W)]



ILUEUR446S51WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido 51 W)]

nuevo



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

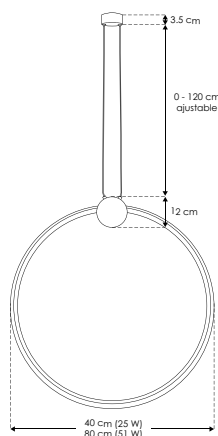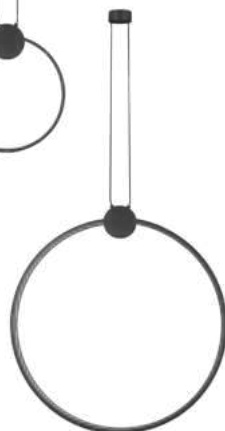

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	360° (Efecto de luz omnidireccional)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	25 W / 51 W

NOM

IP
20

100 - 265

3 000 K
Blanco cálido

25
W

FL
900
lúmenes
Blanco cálido

2-3
step
MACADAM

51
W

FL
1 800
lúmenes
Blanco cálido

360°

CRI
90

Su luz envolvente y diseño minimalista, refleja la perfección de la proporción y el equilibrio, evocando la armonía matemática de la secuencia de Fibonacci


GiLber.

iE

ILUEUR440S7WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

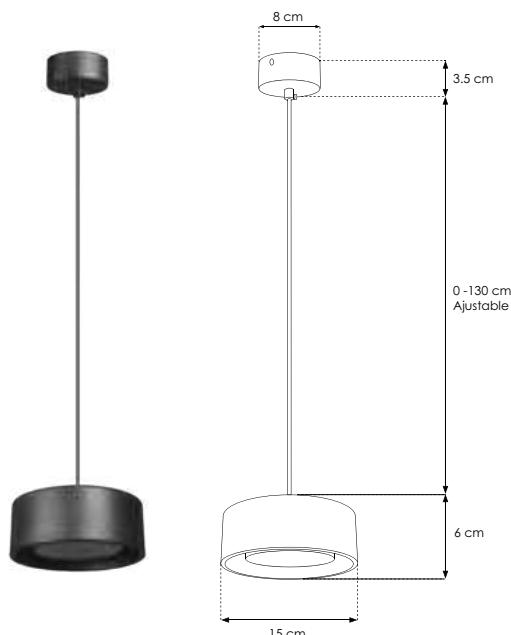

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	7 W

Diseño minimalista que proyecta una luz cálida que evoca una armonía entre lo urbano y lo natural

NOM

IP 20

100 - 265

3 000 K
Blanco cálidoFL 490
lúmenes
Blanco cálido

7 W

2-3
step
MACADAM

CRI 90

CiLia.

iE

ILUVIB100W

[Acabado negro
(Blancos
3000 K - 5500 K)]

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Material	Aluminio acabado negro mate con cubierta de policarbonato lechoso
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	100 W

Nota: Tono de luz programable mediante control remoto (blanco cálido, blanco neutro, blanco). Compatible con KITCOLVIB100WVH. Incluye cables de suspensión de 2m de largo, driver y control remoto. También disponibles como refacción los modelos **DRIVERVIB100W (Driver)**, **CONTROLVIB100W (Control remoto)**.

accesorios: Se venden por separado.

KITCOLVIB100WVH
Kit de sujeción horizontal y vertical para luminario ILUVIB100W

Nota: Para unir dos o más luminarios en formato horizontal o vertical, debe usarse el accesorio KITCOLVIB100WVH (Se vende por separado).

NOM

IP 20

100-265

3 000 K
Blanco cálidoFL 6 500
lúmenes
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutroFL 7 500
lúmenes
Blanco neutro3-4
step
MACADAM5 500 K
BlancoFL 8 500
lúmenes
Blanco

100 W

120°

CRI 80

Inspirado en la delicadeza y el movimiento, CiLia transmite ligereza y dinamismo.


Kupka.

iE

ILUEUR72S12WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

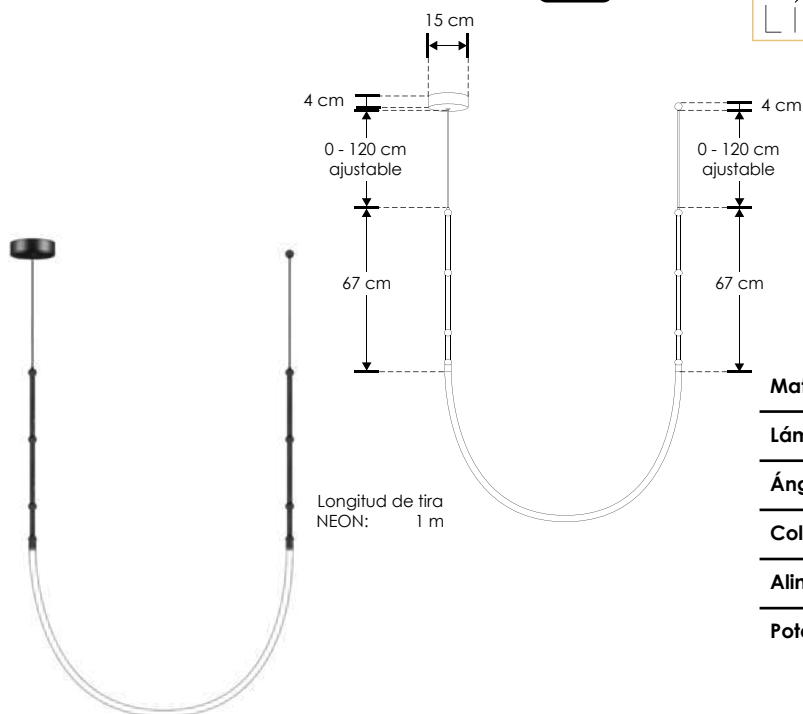

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	12 W

Emite una luz cálida que transforma el espacio en un juego de formas y resplandores

NOM

IP 20

100 - 265

3 000 K
Blanco cálido

FL 500
lúmenes
Blanco cálido

12 W

2-3
step
MACADAM

CRI 90

360°

LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS


Klé.

iE

ILUEUR72TP12WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

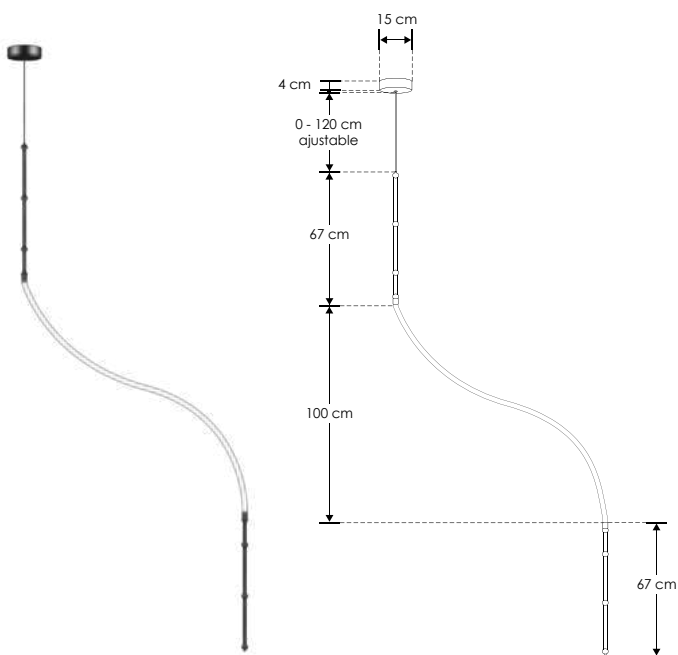

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender de techo a pared
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	12 W

Despliega una luz cálida que combina geometría y sensibilidad, evocando la expresión artística única de Paul Klee

NOM

IP 20

100 - 265

3 000 K
Blanco cálido

FL 500
lúmenes
Blanco cálido

12 W

2-3
step
MACADAM

CRI 90

360°

ilumileds® / ilumileds.com.mx


Berni.

iE

ILUEUR6065S24WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

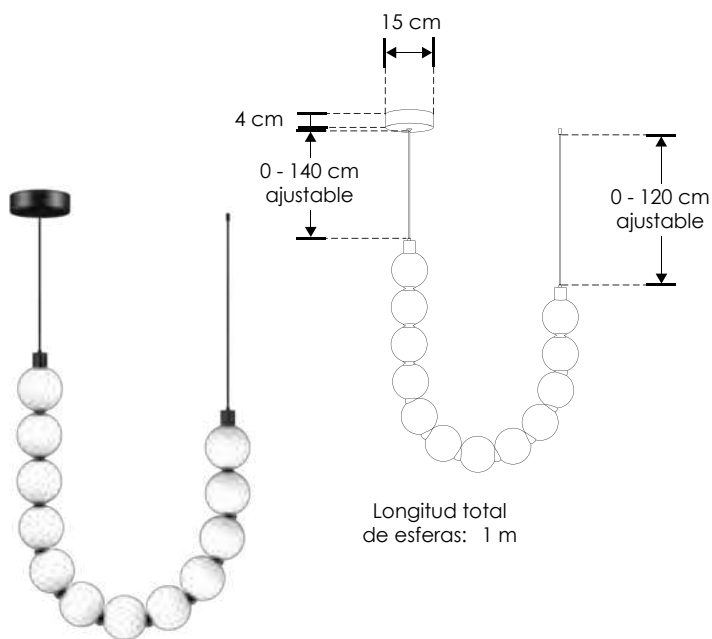

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	24 W

Emana una luz cálida que reinterpreta el espacio con un carácter dinámico, evocando la energía transformadora del arte moderno

NOM

IP 20

100 - 265

3 000 K
Blanco cálidoFL 1 000
lúmenes
Blanco cálido

24 W

2-3
step
MACADAM

CRI 90

360°


Bretón.

iE

ILUEUR1US15WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

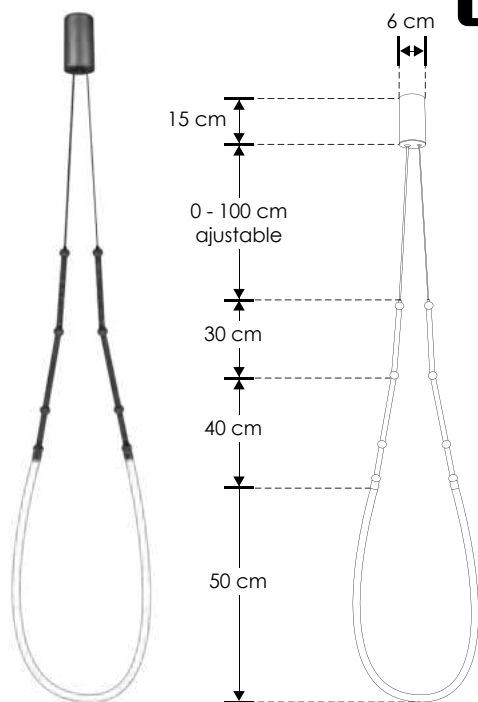

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	15 W

Irradia una luz cálida que desafía lo convencional, creando atmósferas que invitan a soñar, como el espíritu revolucionario de André Breton

NOM

IP 20

100 - 265

3 000 K
Blanco cálidoFL 900
lúmenes
Blanco cálido

15 W

2-3
step
MACADAM

CRI 90

360°


Pontdú 1.



ILUEUR8102G9S

[Acabado negro]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

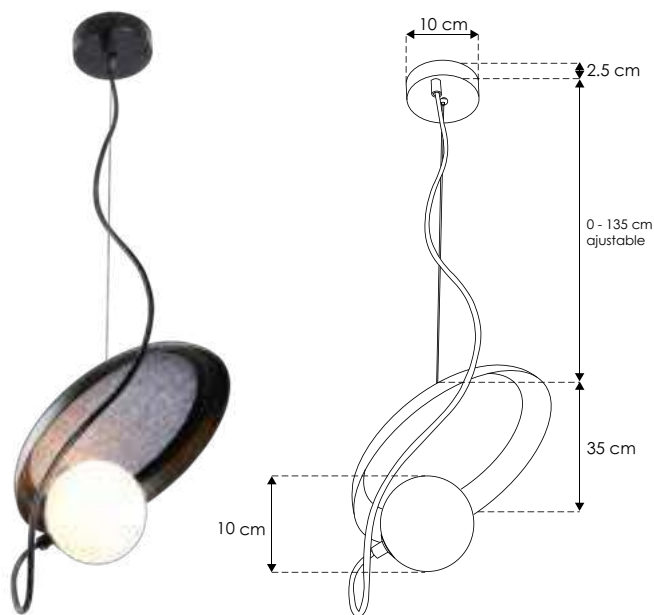

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	G9
Ángulo de apertura	360°
Alimentación	277 V ca
Potencia	6 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Diseño elegante que transforma el espacio en un cruce de estilos y épocas, donde la luz celebra la conexión entre arte, arquitectura y modernidad



Cisne.



ILUSUS260


[26 cm]

ILUSUS340

[34 cm]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

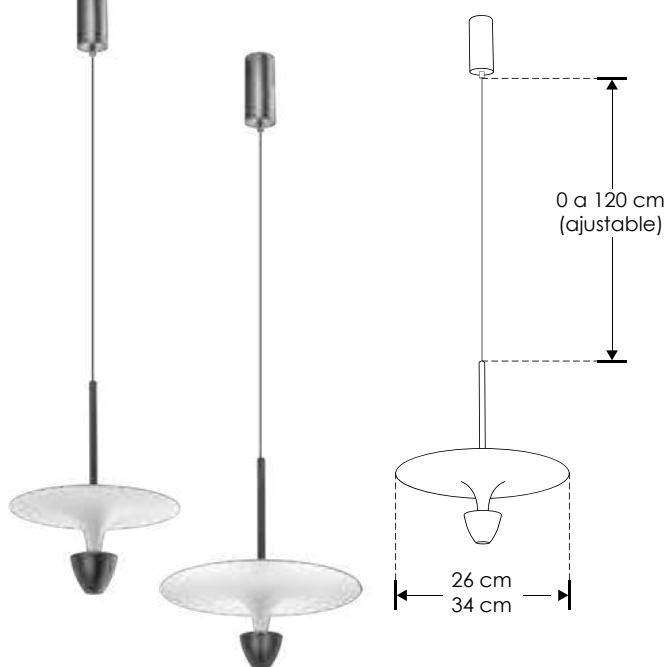

Material	Aluminio acabado negro con blanco
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	12 W

Silüeta elegante que ilumina con la calidez y el estilo de un cisne danzando bajo la luz.



Degaz.

iL

ILUSUS300


[30 cm]

ILUSUS400

[40 cm]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

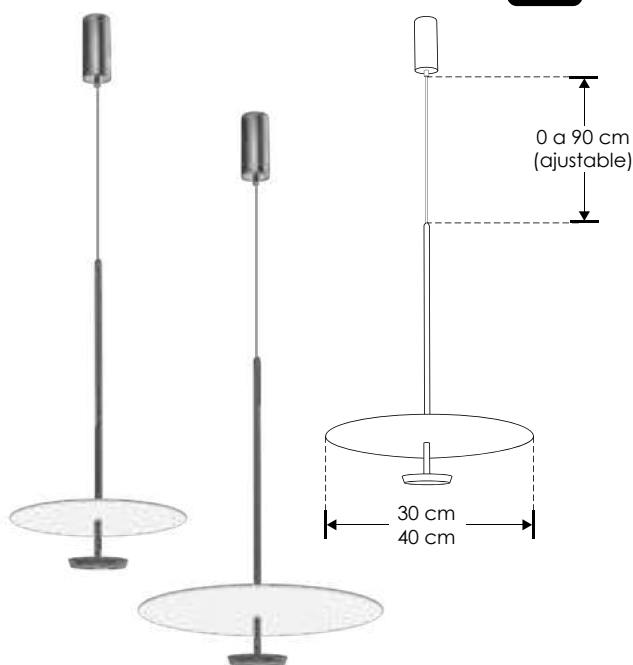

Material Aluminio acabado negro con blanco

Lámpara Luminario para suspender en techo

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 10 W

Pinta espacios con luz indirecta, evocando la delicadeza y el movimiento sutil de las escenas impresionistas

NOM

IP 20

100-240

3 000 K
Blanco cálidoFL 600
lúmenes
Blanco cálido

10 W

2-3
step
MACADAM

CRI 90

120°



Vigué.

iL

ILU9081BCOL37


[35 cm]

ILU9081BCOL72

[70 cm]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

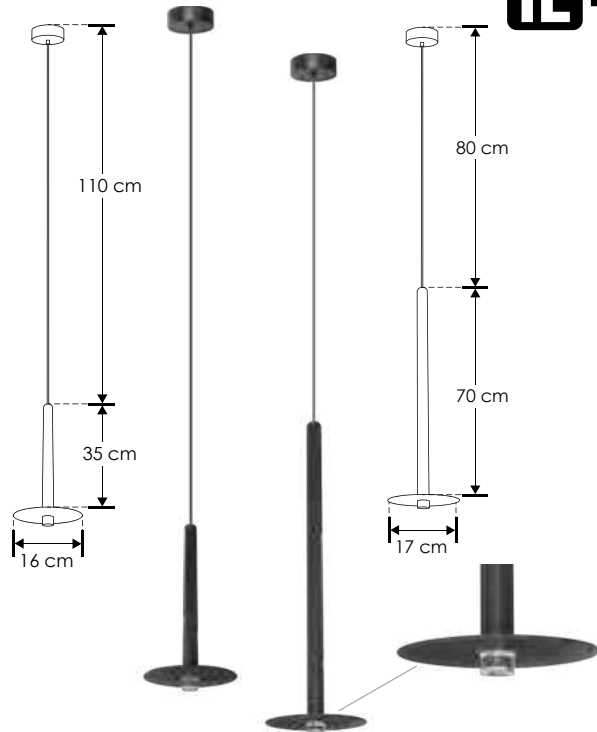

Material Aluminio acabado negro

Lámpara Luminario para suspender en techo

Ángulo de apertura 86°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 6 W

Su luz refleja la esencia disruptiva de Tristan Tzara, quien desafió las normas artísticas para dar paso a nuevas formas de expresión

NOM

IP 20

100-240

3 000 K
Blanco cálidoFL 370
lúmenes
Blanco cálido

6 W

2-3
step
MACADAM

CRI 90

86°




Vlenn.




ILU9081SBN

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

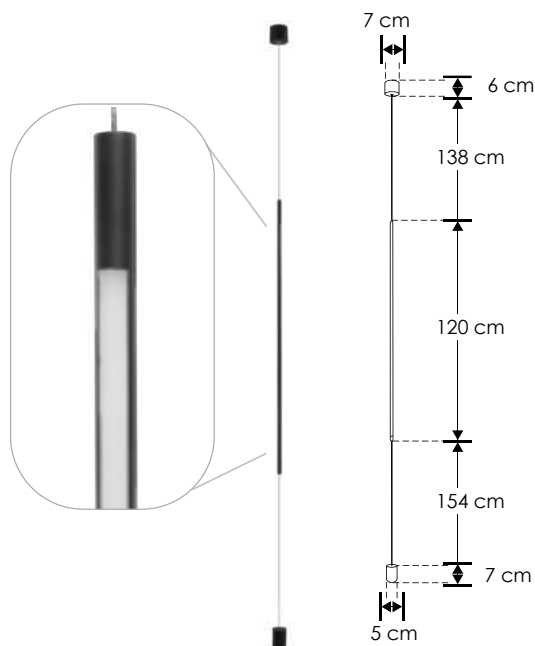

Con aires de modernidad escandinava, Vlenn combina una línea limpia con un diseño funcional.

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender de techo a piso
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W




LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS

Lony.




ILU9081BCOLN

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

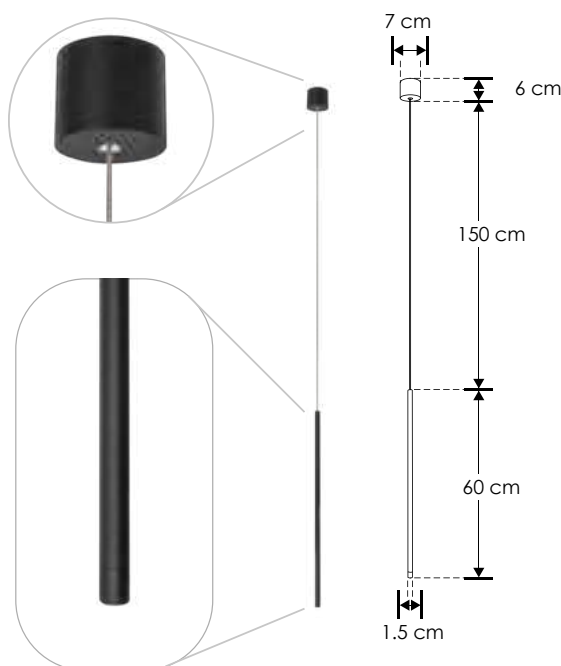

Inspirado en lo urbano y cosmopolita, Lony refleja dinamismo y estilo contemporáneo.

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	5 W



iLumileds® / ilumileds.com.mx


SuLá.

iE

ILU9081BESF70

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

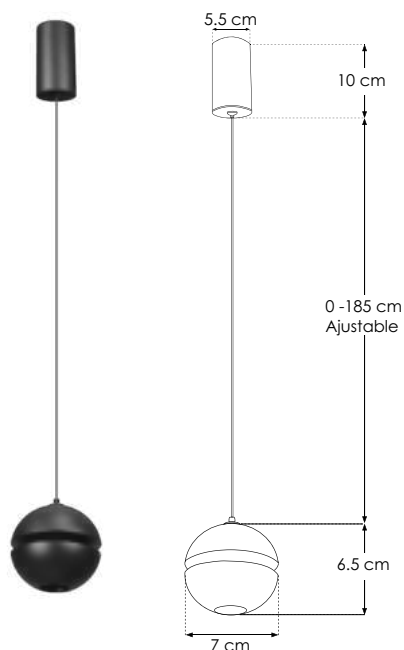

Con su cuerpo esférico y acabado negro, proyecta una luz cálida que juega con la textura evocando la esencia del arte de Soulages

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100-240 V ca
Potencia	5 W

NOM

IP
20

100-240

3 000 K
Blanco cálidoFL
250
lúmenes
Blanco cálido5
W2-3
step
MACADAMCRI
90

24°




Persea.

iL

ILU9081B1ESF

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

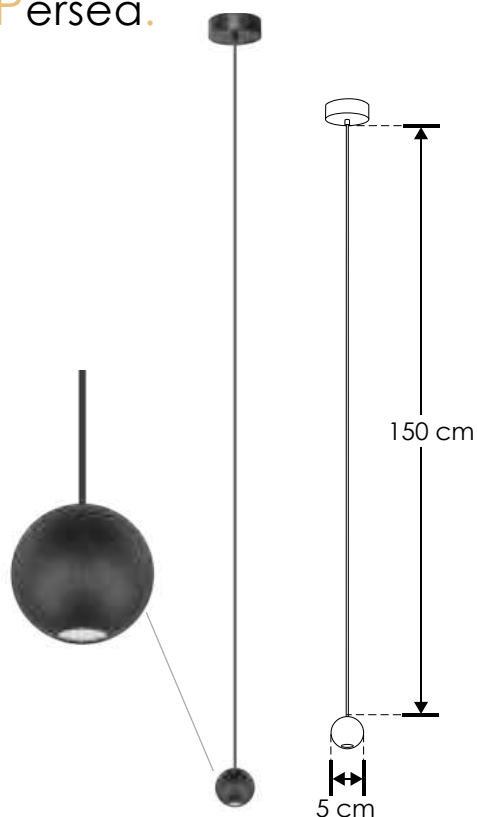

Un homenaje al héroe mitológico, Perseo refleja sencillez, audacia y dinamismo.

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	4.5 W

NOM

IP
20


100 - 240

3 000 K
Blanco cálidoFL
220
lúmenes
Blanco cálido4.5
W2-3
step
MACADAMCRI
90

38°



Persea Tri.

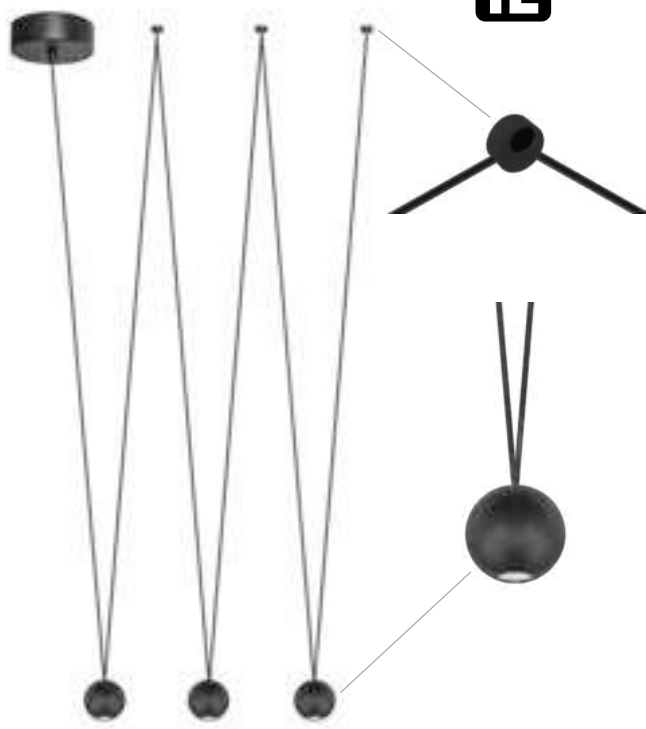


iL

ILU9081B3ESF

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

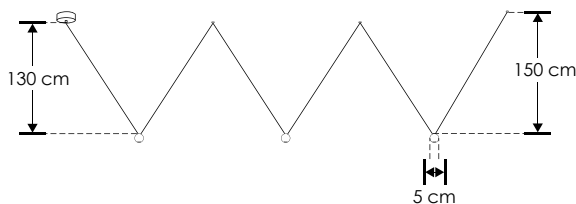

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	12 W

Un homenaje al héroe mitológico, Perseo refleja sencillez, audacia y dinamismo.

NOM

IP 20



3 000 K
Blanco cálido

FL 576
lúmenes
Blanco cálido


12 W

2-3
step
MACADAM

CRI 90




Zandor.

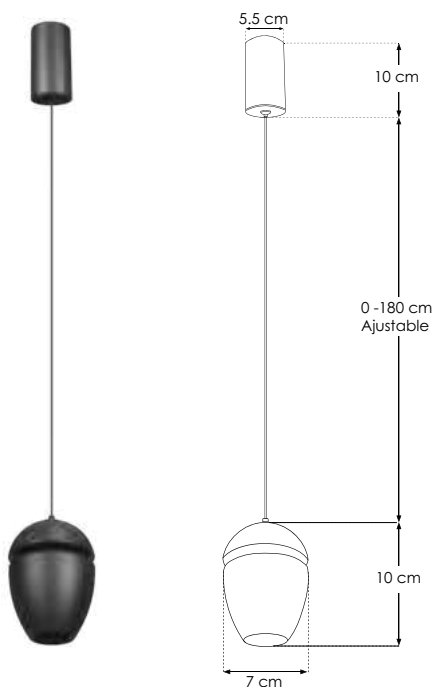

iE

ILUQS07105WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

Irradia una luz cálida que transporta a un ambiente lleno de paz y estilo

NOM

IP 20



3 000 K
Blanco cálido

FL 225
lúmenes
Blanco cálido


5 W

2-3
step
MACADAM

CRI 90



Itén.

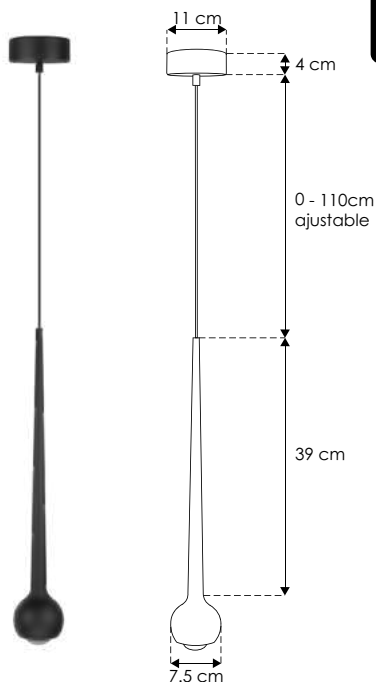

iE

ILUEUR200439WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	9 W

Proyecta una luz cálida que armoniza los espacios, evocando los contrastes de Johannes Itten

NOM

IP
20


100 - 240

3 000 K
Blanco cálidoFL
540
lúmenes
Blanco cálido9
W2-3
step
MACADAMCRI
90

45°



Lulia.

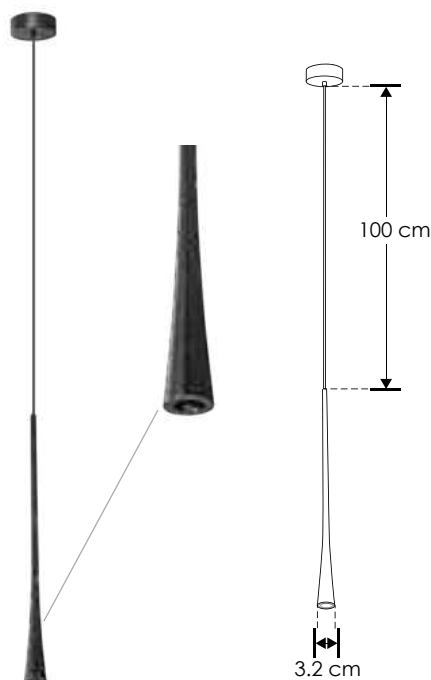

iL

ILU9081BCOL60

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	18°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W

Inspirado en la gracia y el estilo, Lulia simboliza feminidad y sofisticación.

NOM

IP
20

100 - 240

3 000 K
Blanco cálidoFL
370
lúmenes
Blanco cálido6
W2-3
step
MACADAMCRI
90

18°




Libau.

iE

ILUYS083010WWW

[Blanco cálido]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

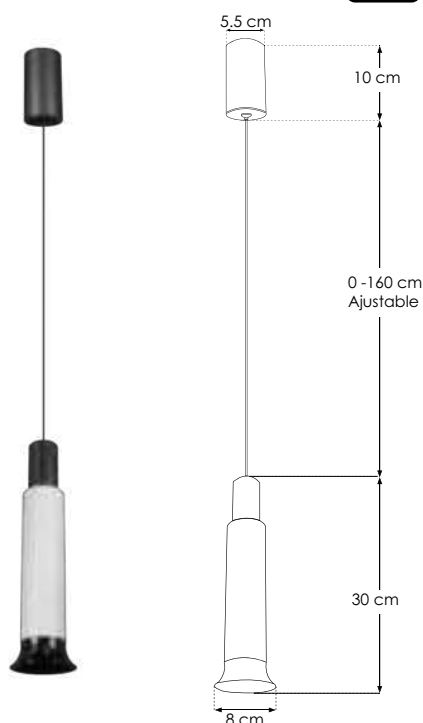

Luz precisa que redefine el espacio con la claridad y la fuerza de la abstracción

Material	Aluminio acabado blanco con negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	10 W

NOM

IP 20

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 450
lúmenes
Blanco cálido

10 W

2-3
step
MACADAM

CRI 90

24°

LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS


Piett.

iE

ILUZG061915WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

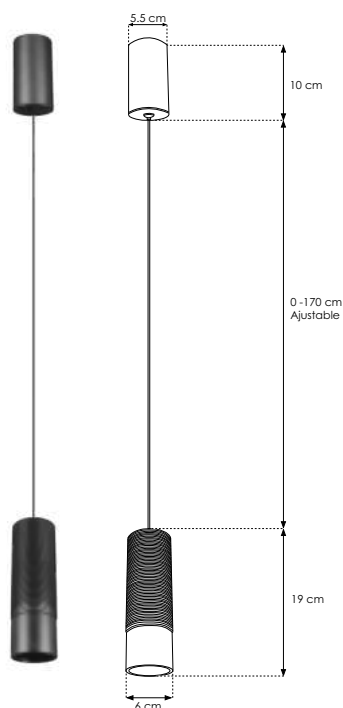

Estética que refleja la pureza de las formas geométricas, proyectando una luz cálida que reorganiza el espacio con una elegancia minimalista

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	15 W

NOM

IP 20

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 675
lúmenes
Blanco cálido

15 W

2-3
step
MACADAM

CRI 90

24°


Kirico.

iE

ILUYS04305WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

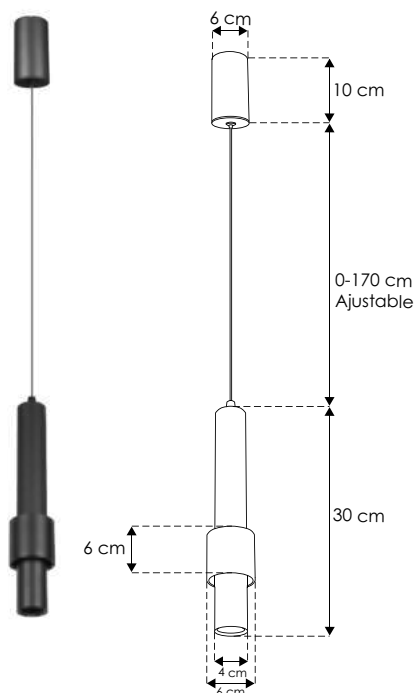

Luz cálida que transforma el espacio en un paisaje onírico, donde la geometría fluye entre sombras y resplandores

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

NOM

IP
203 000 K
Blanco cálidoFL
225
lúmenes
Blanco cálido5
W

Yaco.

iE

ILU55200S5WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido) 20 cm]


ILU55300S5WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido) 30 cm]

ILU55400S5WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido) 40 cm]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

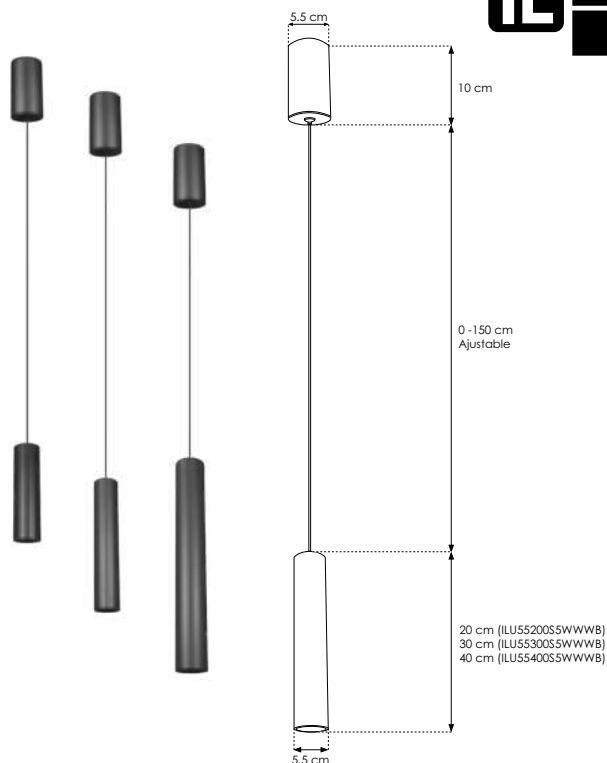


Irradia una luz cálida que alarga el espacio, evocando la fuerza y la simplicidad de las figuras de Giacometti

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario cilíndrico para suspender en techo
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

NOM

IP
203 000 K
Blanco cálidoFL
225
lúmenes
Blanco cálido5
W

LuLi.

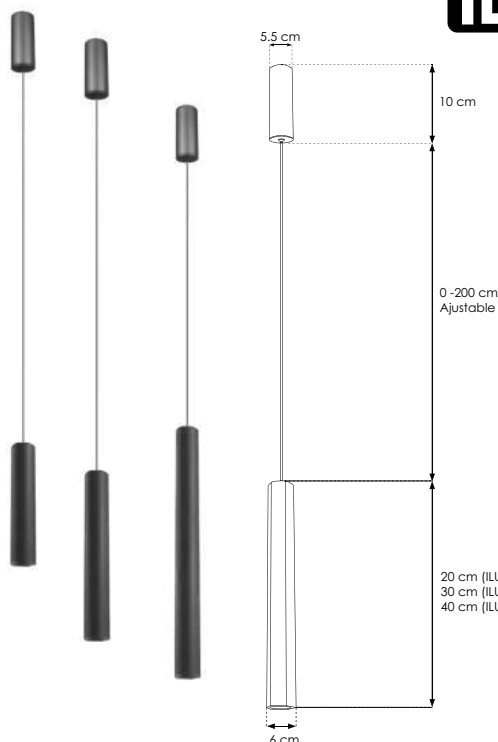

iE

ILU60200S5WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido) 20 cm]

ILU60300S5WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido) 30 cm]

ILU60400S5WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido) 40 cm]

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario hexagonal para suspender en techo
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

Como la ópera de Lully, combina elegancia y ritmo, transformando el espacio en una obra de arte visual llena de armonía y belleza

NOM

IP 20

85-265

3 000 K
Blanco cálido


FL 225
lúmenes
Blanco cálido

5 W

2-3 step
MACADAM
24°

CRI 90

Hidra.

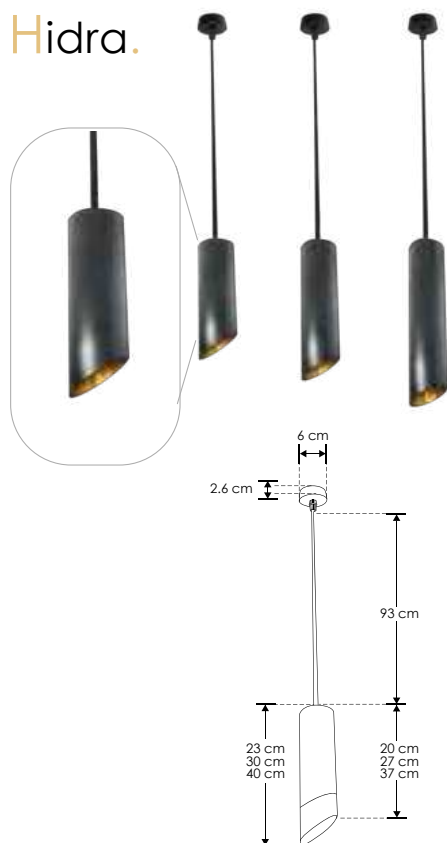

iL

ILUTUB23CMBG

[Acabado negro
(23 cm)]

ILUTUB30CMBG

[Acabado negro
(30 cm)]

ILUTUB40CMBG

[Acabado negro
(40 cm)]

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro con dorado
Base	GU10
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	50 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Conectado con la constelación de la serpiente de agua, Hidra simboliza adaptabilidad y fluidez.

NOM

IP 20

85-265

50 W
MAX

120°

GU10


LLuscá.

ILU2NEONST1MWBB

[Blanco cálido
3 000 K]

NOTA: Incluye 1 canope de sujeción, drivers independientes para tiras y spots, dos tiras NEON de 95cm cada una, dos spots dirigibles y dos cables de acero para suspender de 0 a 120 (ajustables).

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

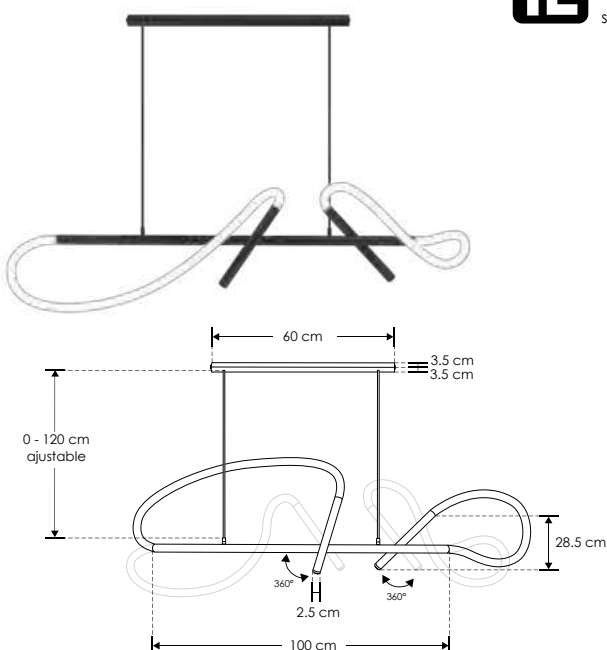

Obra de luz que combina el neón fluido con la precisión de sus spots, inspirada en la visión creativa y moderna de Manel Llusà

NOM

IP
202-3
step
MACADAM

85 - 265

3 000 K
Blanco cálidoFL
1 125
lúmenes
Blanco cálido30
WCRI
902-3
step
MACADAM

Litani.


ILUNEON90W5MWBB

[Blanco cálido
3 000 K]

ILUNEON90W5MNWB

[Blanco neutro
4 100 K]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

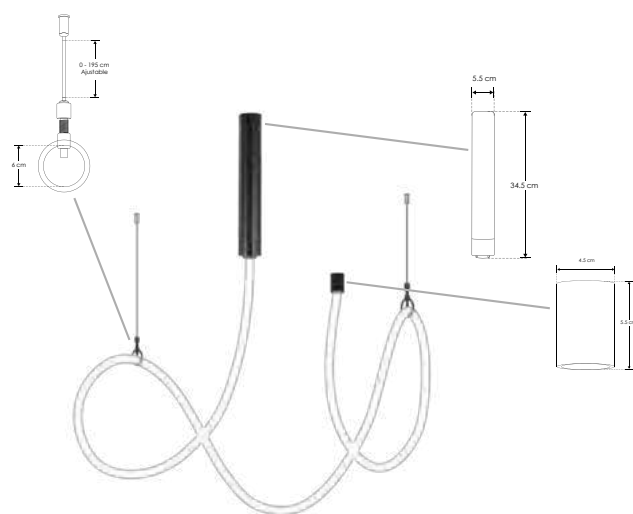

Material Canopes y soportes de aluminio acabado negro, Tira de LED tipo NEON encapsulada en silicón

Lámpara Tira de LED tipo neon flexible para interiores, 168 LEDs por metro tipo 2835 SMD

Ángulo de apertura 360°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 110 - 130 V ca

Potencia 90 W

Nota: Incluye 1 canope de sujeción con fuente de poder atenuable integrada, 1 canope de sujeción final y cuatro soportes intermedios con cable de acero ajustables de 0 a 195 cm

NOM

IP
20

110 - 130


3 000 K
Blanco cálidoFL
5 400
lúmenes
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutroFL
5 850
lúmenes
Blanco neutro90
WCRI
902-3
step
MACADAM

atenuable



Evoca la fluidez de un río, Litani conecta con el movimiento constante y la energía vital.

Arvik.

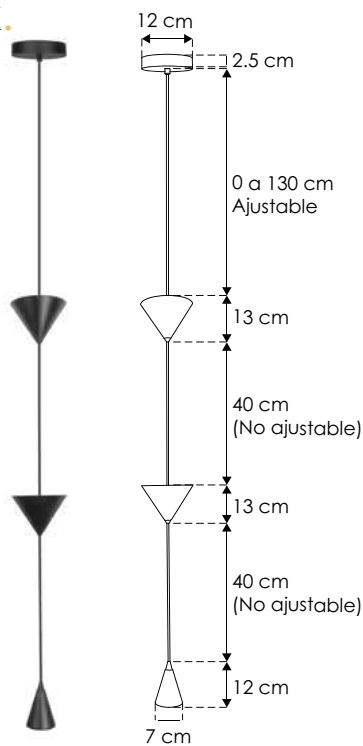

iE

nuevo

ILUEUR2420WWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	10 W

Evoca la simplicidad y elegancia del estilo noruego, inspirado en Lars Trondsson Kinsarvik, cuya obra en madera refleja la conexión con la naturaleza y la tradición

NOM

IP
20

100-265

3 000 K
Blanco cálido

FL
600
lúmenes
Blanco cálido

10
W

2-3
step
MACADAM

CRI
90

120°

LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS





Téo Travertino.




nuevo

ILUEUR41948TB

[Acabado beige]



iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

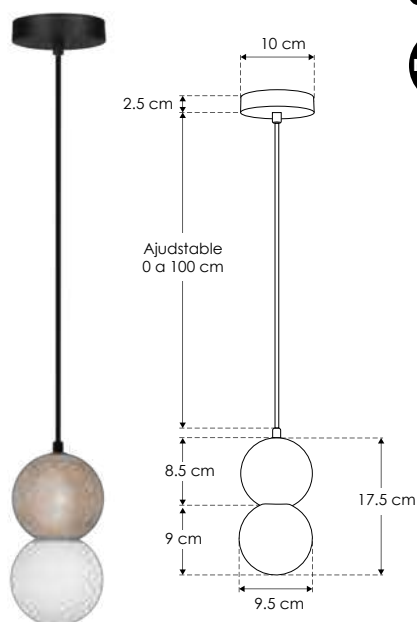

Material	Travertino acabado beige / esfera de cristal
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	G9
Ángulo de apertura	360°
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	15 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Luz sutil y moderna, combinando la elegancia del marmol travertino con la delicadeza del cristal para iluminar con distinción



Smith.

iE


nuevo

ILUEUR2427WWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

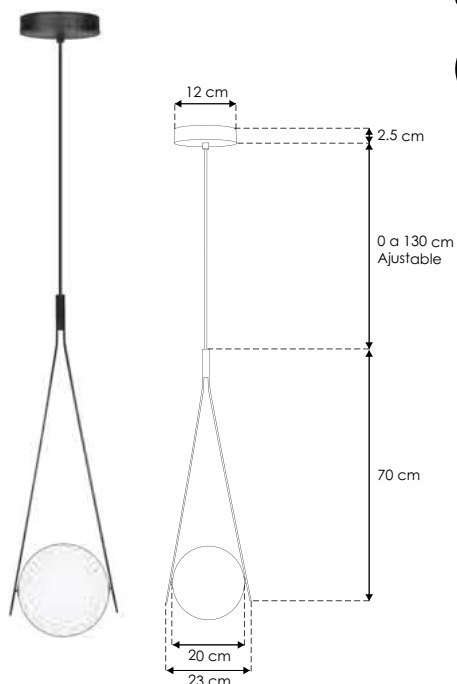

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	7 W

Seguendo los principios del Nuevo Brutalismo, este luminario destaca por su simplicidad y respeto por los materiales, ofreciendo una luz envolvente que resalta el diseño funcional y austero

NOM

IP 20

100-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 420
lúmenes
Blanco cálido

7 W

2-3
step
MACADAM

CRI 90

120°

LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS





MiLá.

iE


nuevo

ILUEUR2426B

[Acabado negro
con blanco]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

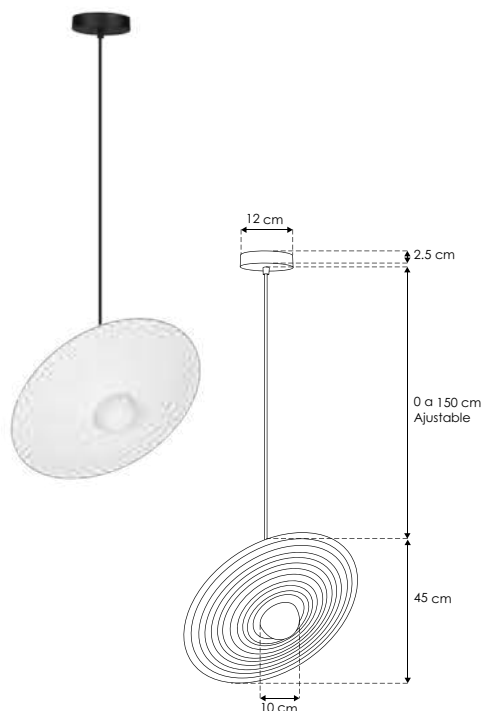

Material Aluminio acabado negro con blanco

Lámpara Luminario para suspender en techo


Base G9

Ángulo de apertura 360°

Alimentación 277 V ca

Potencia 15 W máx.

Nota: No incluye lámpara. Plato de doble cara negro / blanco, con posición ajustable.



Inspirado por la obra de Miguel Milá, se combina sencillez y modernidad, aportando una luz envolvente que transforma el espacio con su elegante acabado

NOM

IP 20

277

15 W máx.

360°

G9



Burdi.

iE



ILUSOBDIRBE

[Acabado negro]

ILUSOBDIRWE

[Acabado blanco]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Evoca calidez y sofisticación, combinando detalles vanguardista con un enfoque moderno.

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Base	GU10
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo / muro
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	277 V ca máx.
Potencia	35 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

NOM

IP 20

277

35 W MAX

120°

GU10

LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS

AstraLis 20.

iE

ILUEUR01WWB

[Acabado negro]

ILUEUR01WWW

[Acabado blanco]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario para empotrar en techo
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	7 W

Nota: Puede convertirse en atenuable con el driver **DD5A18W1562300E** (No incluido).



Punto de luz celestial que dirige su brillo con elegancia y precisión

NOM

IP 20

100-265

3 000 K

FL 490

7 W

38°

2-3 step MACADAM

orificio 7 cm

CRI 90

AstraLis 40.



Punto de luz celestial que dirige su brillo con elegancia y precisión



ILUEURO2WWB

[Acabado negro]

ILUEURO2WWW

[Acabado blanco]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario para empotrar en techo
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	7 W

NOM


IP 20

3 000 K
Blanco cálidoFL 490
lúmenes
Blanco cálido

7 W

2-3
step
MACADAMorificio
7 cmCRI
90

AstraLis 100.

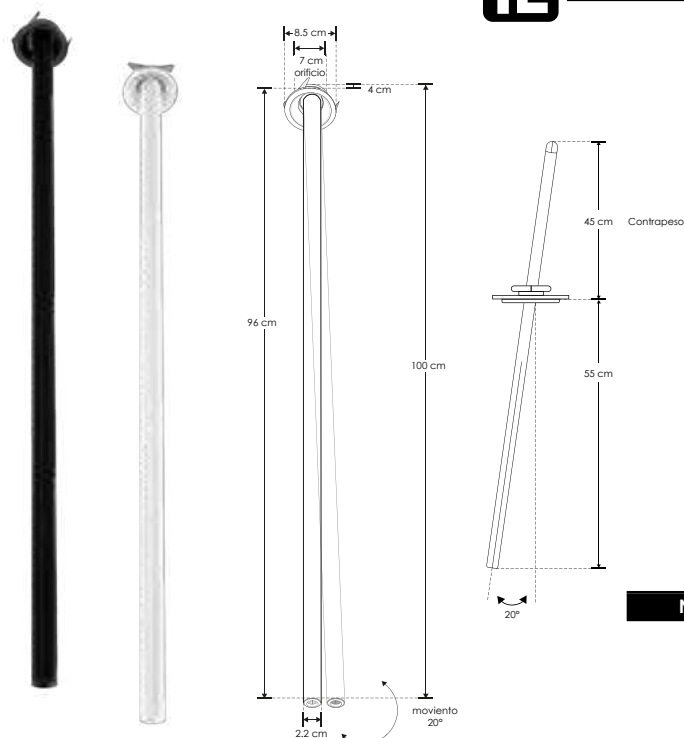

Punto de luz celestial que dirige su brillo con elegancia y precisión




ILUEURO4WWB

[Acabado negro]

ILUEURO4WWW

[Acabado blanco]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario para empotrar en techo
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	3 W

Nota: Para que este luminario mantenga su posición de inclinación de hasta 20°, es necesario dejar un contrapeso de 45 cm en la parte superior del plafón.

NOM

IP 20

3 000 K
Blanco cálidoFL 210
lúmenes
Blanco cálido

3 W

2-3
step
MACADAMorificio
7 cmCRI
90

Pragú.



ILUTELE6WCCTREB



[Acabado negro
(CCT)]

ILUTELE6WCCTREW

[Acabado blanco
(CCT)]



ilumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Material Policarbonato / interior de aluminio

Lámpara Luminario para empotrar en techo

Ángulo de apertura 38°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 6 W

Nota: El cilindro entra y sale del luminario, dirigitble.

Una mezcla de lo clásico y lo moderno, Pragú encapsula la esencia de lo atemporal.

NOM

IP 20

85 - 265

3 000 K
Blanco cálido

FL 420
lúmenes
Blanco cálido

4 000 K
Blanco neutro

FL 450
lúmenes
Blanco neutro

6 500 K
Blanco

FL 480
lúmenes
Blanco

6 W

38°

orificio
7 cm

CRI 80

3-4
step
MACADAM

Aldén.



ILUTELE6WCCTRSB



[Acabado negro
(CCT)]

ILUTELE6WCCTRSW

[Acabado blanco
(CCT)]



ilumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Material Policarbonato / interior de aluminio

Lámpara Luminario para sobreponer en techo

Ángulo de apertura 38°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 6 W

Nota: El cilindro entra y sale del luminario, dirigitble.

Refleja la fortaleza de una estrella firme, destacando por su singularidad y presencia.

NOM

IP 20

85 - 265

3 000 K
Blanco cálido

FL 420
lúmenes
Blanco cálido

4 000 K
Blanco neutro

FL 450
lúmenes
Blanco neutro

6 500 K
Blanco

FL 480
lúmenes
Blanco

6 W

38°

orificio
7 cm

CRI 80

3-4
step
MACADAM

FeLing Yeso.




ILUEURTRIM6501W

[Acabado blanco]




ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

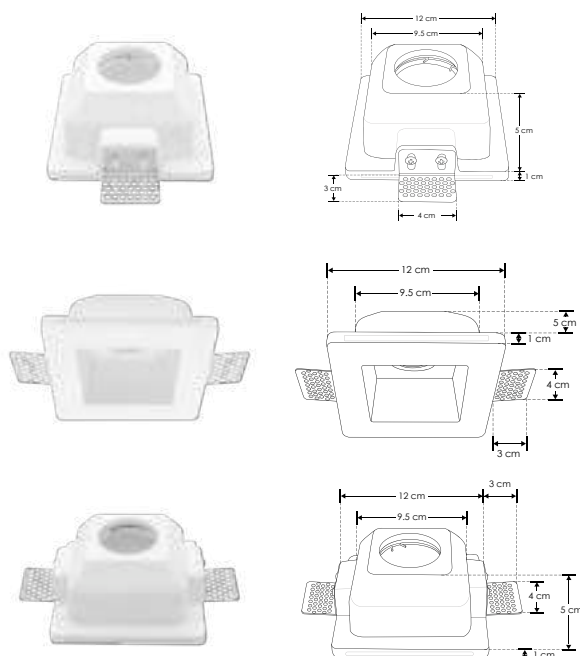

Pureza y simplicidad, un toque de luz discreto que se integra perfectamente al techo con elegancia

Material	Yeso acabado blanco
Lámpara	Difusor trimless para lámparas tipo dicroicas
Base	GU10
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	25 W máx.

Nota: No incluye lámpara.



Etori Yeso.




ILUEURTRIM6502W

[Acabado blanco]




ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

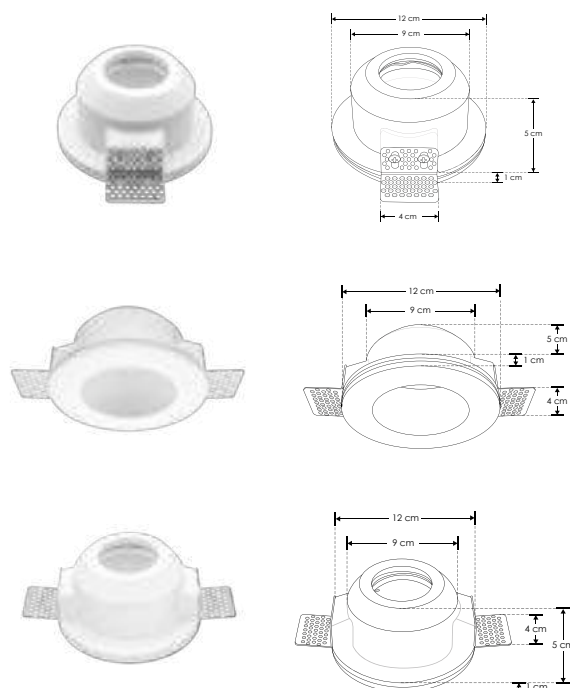

Discreción y estilo en cada rincón, una luz que se funde suavemente con el techo, iluminando con sutileza

Material	Yeso acabado blanco
Lámpara	Difusor trimless para lámparas tipo dicroicas
Base	GU10
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	25 W máx.

Nota: No incluye lámpara.



Hayer Yeso.




ILUEURTRIM6503W

[Acabado blanco]




ilumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

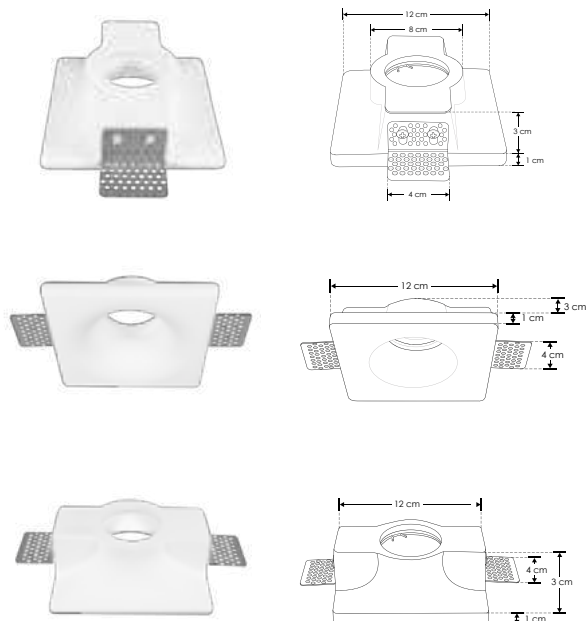

Elegancia minimalista que se oculta en el techo, ofreciendo una luz suave y envolvente con un acabado impecable

Material	Yeso acabado blanco
Lámpara	Difusor trimless para lámparas tipo dicroicas
Base	GU10
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	25 W máx.

Nota: No incluye lámpara.



LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS

Brant Yeso.




ILUEURTRIM6522W

[Acabado blanco]




ilumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

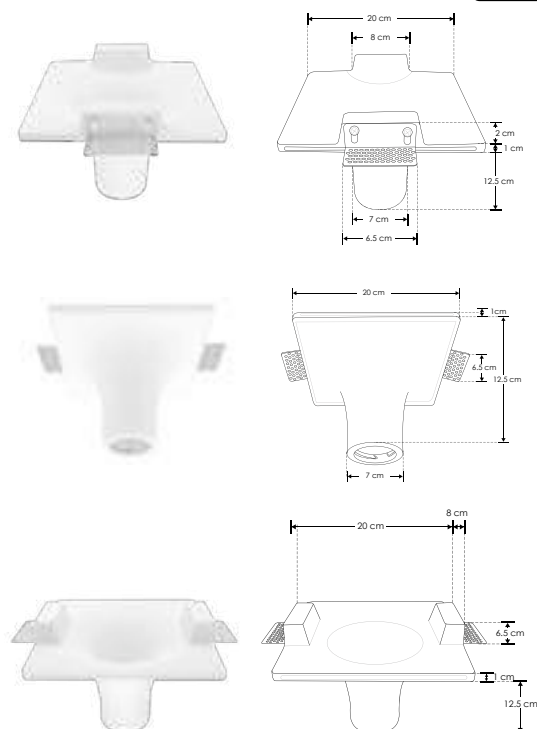

Luz pura que aporta una atmósfera cálida y elegante con su diseño discreto

Material	Yeso acabado blanco
Lámpara	Difusor trimless para lámparas tipo dicroicas
Base	GU10
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	25 W máx.

Nota: No incluye lámpara.



Breur Yeso.




ILUEURTRIM6551W

[Acabado blanco]




ilumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

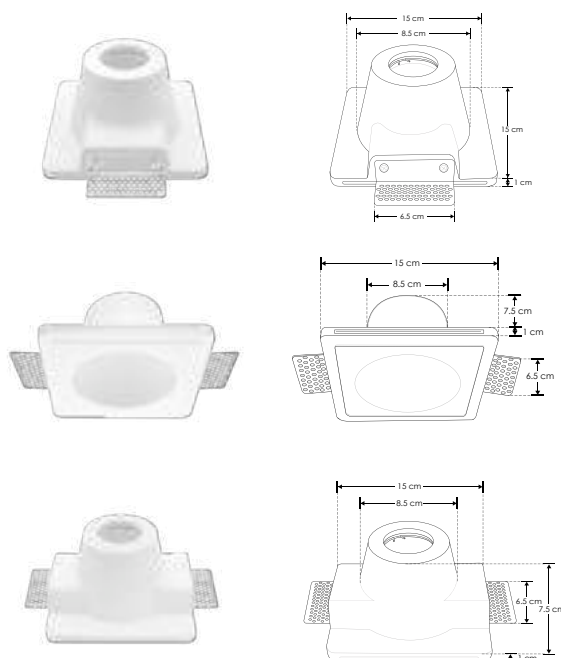

Material	Yeso acabado blanco
Lámpara	Difusor trimless para lámparas tipo dicroicas
Base	GU10
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	25 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Un toque sutil de luz que crea un ambiente sereno y sofisticado con su diseño minimalista



Dobofet 11.




ILUEUR1511WWB


[Acabado negro]

ILUEUR1511WWW

[Acabado blanco]



ilumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

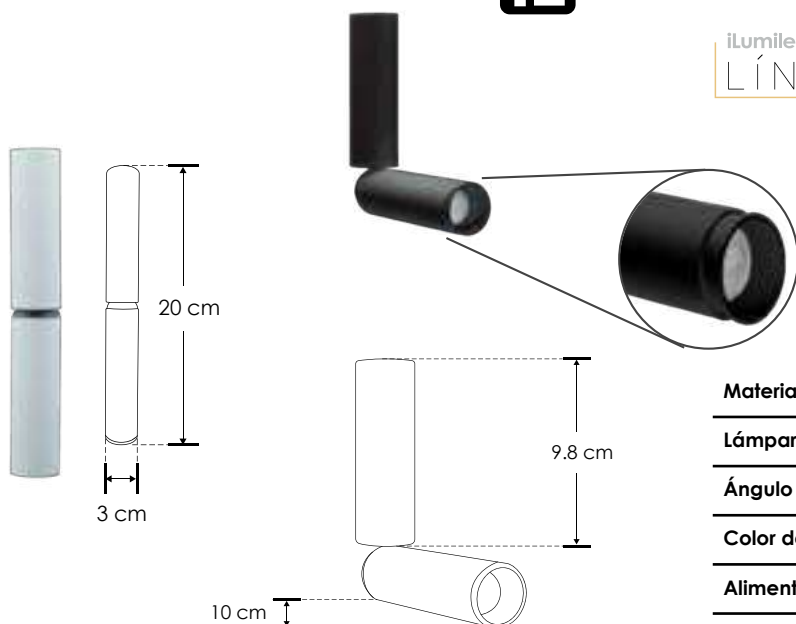


Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Ángulo de apertura	10 a 50° (Ajustable)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	5 W

Ofrece una luz que se adapta a cualquier espacio, celebrando la libertad creativa del Art Brut



2-3
step
MACADAM

Dobofet 22.

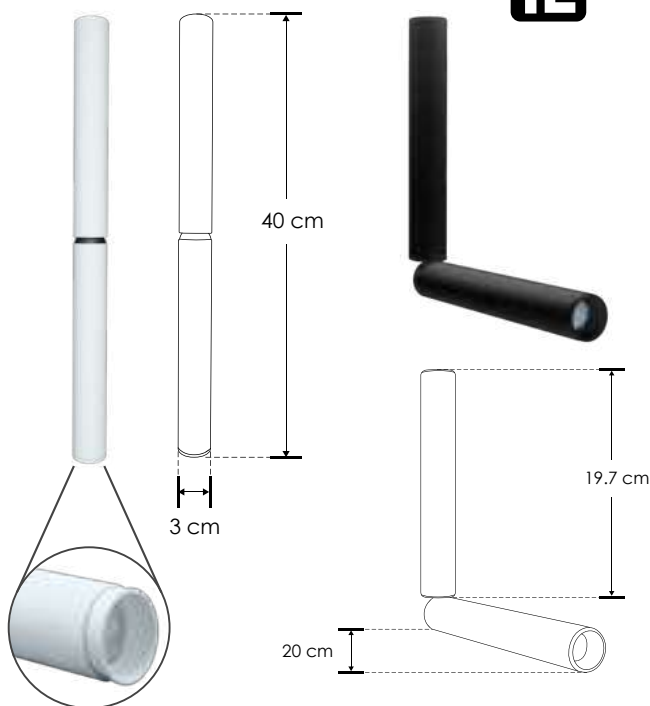

iE

ILUEUR1522WWB

[Acabado negro]

ILUEUR1522WWW

[Acabado blanco]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Ángulo de apertura	10 a 50° (Ajustable)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	5 W

Ofrece una luz que se adapta a cualquier espacio, celebrando la libertad creativa del Art Brut

NOM

IP 20

100 - 265

3 000 K
Blanco cálido

FL 350
lúmenes
Blanco cálido

5 W

10 a 50°

2-3 step
MACADAM

CRI 90

Sué.



iE

ILUMZ13C18WWWB

Acabado negro
(Blanco cálido)

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	18 W

Con líneas refinadas y luz envolvente, captura la esencia del diseño tradicional reinventado, evocando la elegancia del art déco

NOM

IP 20

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 700
lúmenes
Blanco cálido

18 W

2-3 step
MACADAM

CRI 90

Fibo 37.


Fibo 51.



ILUEUR44837WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido 37 W)]

ILUEUR44851WWW

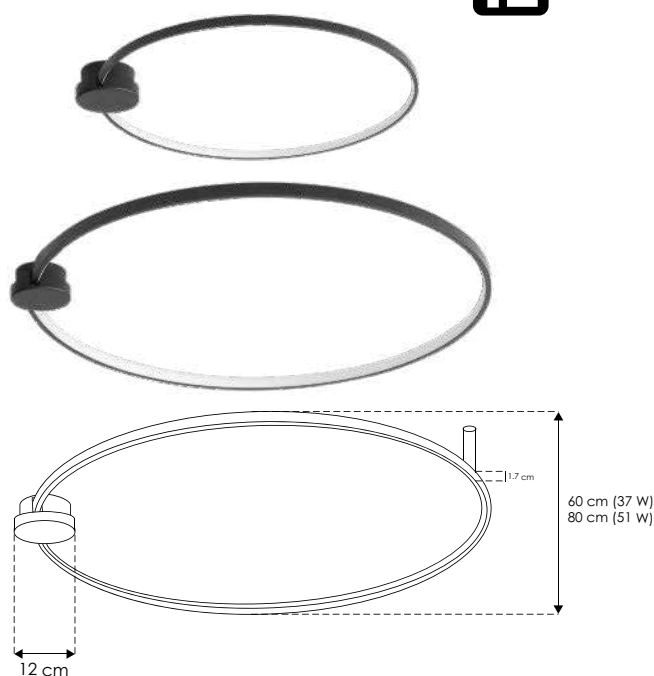[Acabado negro
(Blanco cálido 51 W)] **nuevo**

Su luz envolvente y diseño minimalista, refleja la perfección de la proporción y el equilibrio, evocando la armonía matemática de la secuencia de Fibonacci

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo o muro
Ángulo de apertura	360° (Efecto de luz omnidireccional, luz indirecta interna)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	37 W / 51 W

2-3
step
MACADAM

NOM

IP
20

100 - 265

3 000 K
Blanco cálido

37 W

FL
2 200
lúmenes
Blanco cálido

51 W

FL
3 060
lúmenes
Blanco cálido

360°

120°

120°

CRI
90


Ragán 1.



ILUEUR440T7WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

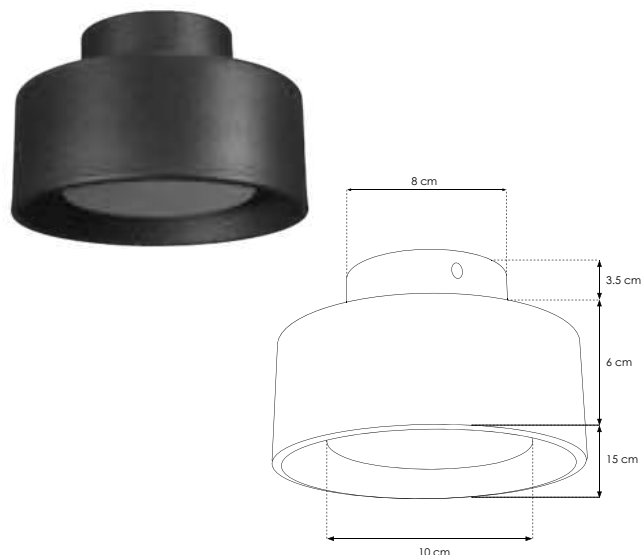

Luz suave y diseño sobrio que reflejan el minimalismo de Luis Barragán, fusionando simplicidad y luz en espacios serenos y elegantes

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	7 W

2-3
step
MACADAM

CRI
90

NOM

IP
20

100 - 265

3 000 K
Blanco cálido

FL
490
lúmenes
Blanco cálido

7 W

120°

120°

Memfis.

ie


ILUEUR30010CG

[Concreto
acabado gris]

ILUEUR30010YW

[Yeso
acabado blanco]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

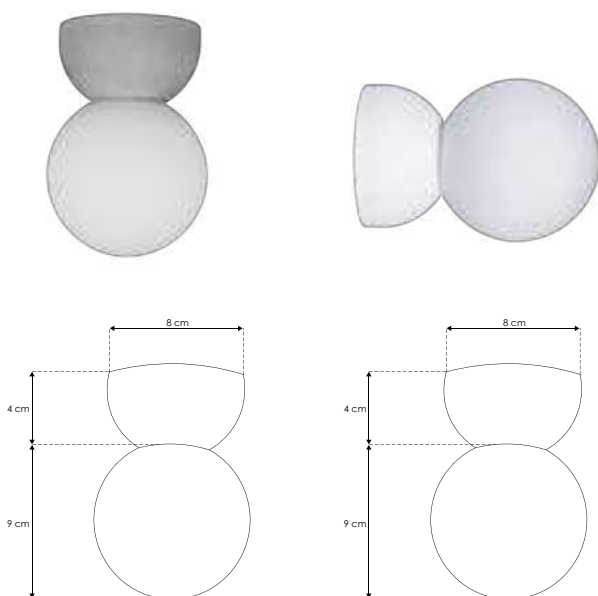

Con estructura robusta en yeso blanco o concreto, desafía convenciones con formas geométricas atrevidas, inspiradas en el espíritu disruptivo del Grupo Memphis

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco (Dependiendo del modelo)
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro o techo
Base	G9 (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Ángulo de apertura	270°
Alimentación	277 V ca
Potencia	5 W máx.

Nota: No incluye lámpara.



LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS

Orsé.

ie


ILUEURS11GU10B

[11 cm]

ILUEURS16GU10B

[16 cm]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

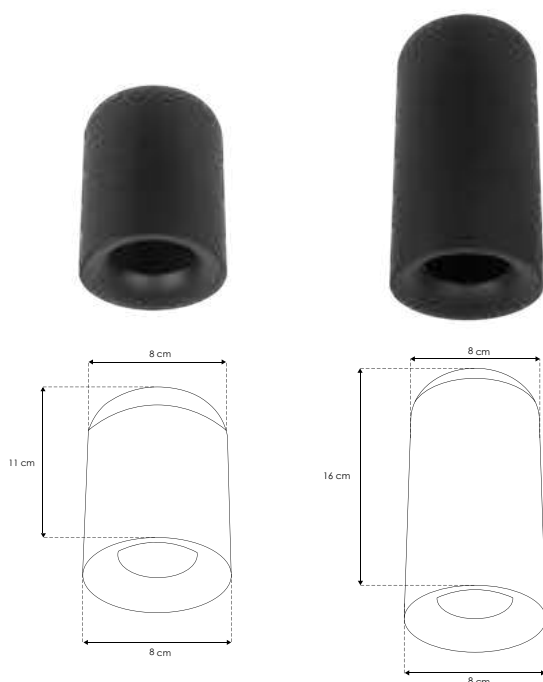

Con forma cilíndrica y acabado negro, evoca la sofisticación del Museo de Orsay, donde la luz y la sombra dan vida al arte del siglo XIX

Material	Polycarbonato acabado negro
Lámpara	Difusor para lámpara tipo dicróica
Base	GU10
Alimentación	277 V ca
Potencia	10 W máx.

Nota: No incluye lámpara.



Mies 3.

iE


nuevo

ILUEURSF0413G9

[Acabado negro]



ilumileds®
LÍNEA europea
 THE ART OF LIGHTING

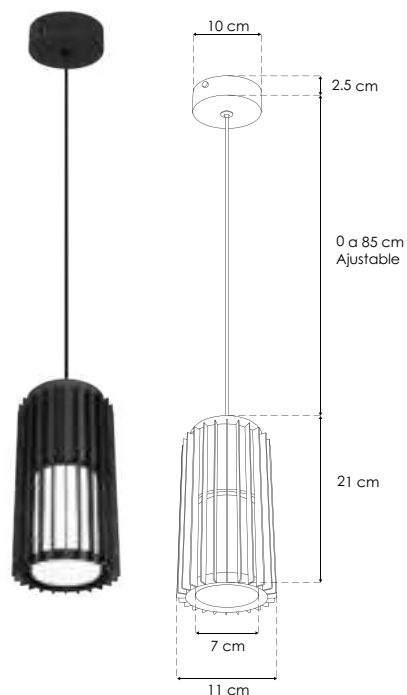

Inspirado en la simplicidad y funcionalidad de Mies van der Rohe, este luminario resalta la pureza de las formas y materiales, proyectando una luz que define el espacio con elegancia y modernidad

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Base	G9
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	15 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

NOM

IP
54

100 - 265

15
W
máx.

120°

G9





Mies 1.




nuevo

ILUEURSF0411G9

[Acabado negro]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

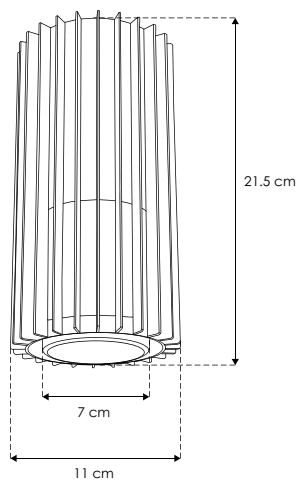

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Ángulo de apertura	G9
Color de luz	120°
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	15 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Inspirado en la simplicidad y funcionalidad de Mies van der Rohe, este luminario resalta la pureza de las formas y materiales, proyectando una luz que define el espacio con elegancia y modernidad



Lufont 2.

iE


nuevo

ILUEURSF267WWB

[Acabado negro]



ilumileds®
LÍNEA europea
 THE ART OF LIGHTING

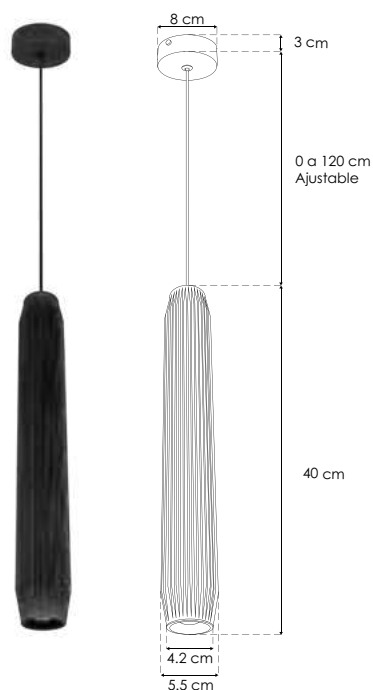

Inspirado en el arte del gesto de Fontana, este luminario atraviesa el espacio con luz, creando una atmósfera dinámica y disruptiva a través de cortes y salidas luminosas

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para suspender en techo
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	5 W

NOM

IP
203 000 K
Blanco cálidoFL
175
lúmenes
Blanco cálido5
W3-4
step
MACADAMCRI
80

AngeLico Travertino.

ie

nuevos

ILUEUR039G9MCMR


[Travertino
acabado beige]

ILUEUR039G9MBCR

[Marmol
acabado blanco]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Material	Travertino cabado beige / marmol acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Base	G9
Ángulo de apertura	270°
Alimentación	277 V ca
Potencia	5 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Inspirado en la sutileza del mármol travertino, refleja la perfección de Fra Angelico, quien dominaba la perspectiva y la representación monumental en su arte

NOM

IP
20

277

G9

5
W
máx.

270°



LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS





Roque Marmol.

ie


nuevo

ILUEUR054G9MBCR

[Mármol
acabado blanco]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

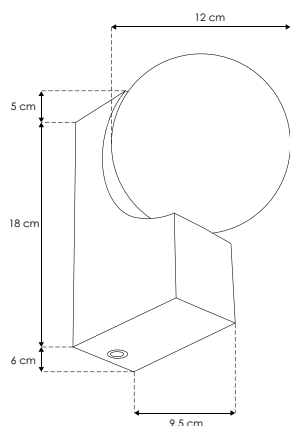

Este luminario, con base de mármol blanco, evoca la opulencia del Barroco, fusionando lo clásico con la modernidad a través de su diseño y un interruptor táctil, aportando lujo y sofisticación a cualquier espacio

Material	Mármol acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro con interruptor táctil
Base	G9
Ángulo de apertura	270°
Alimentación	277 V ca
Potencia	5 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

NOM

IP 20

277

G9

5 W máx.

270°





Triz.

iE

ILUEURSC105WWWB [10 cm]

ILUEURSC205WWWB [20 cm]

ILUEURSC305WWWB [30 cm]

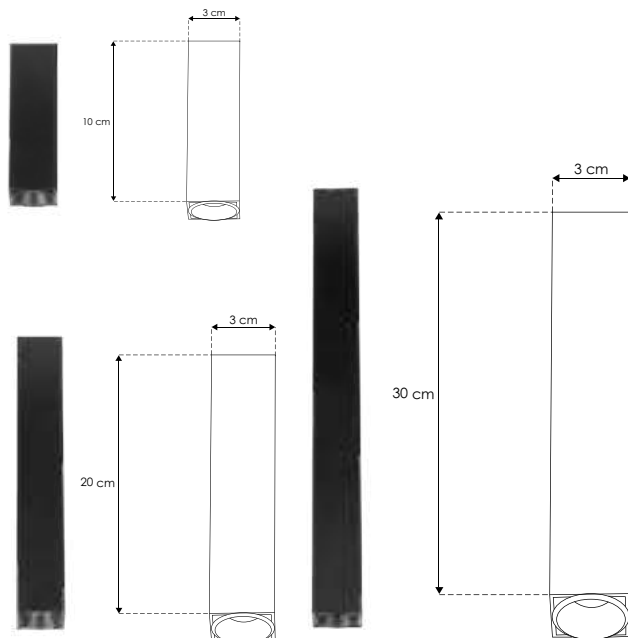

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	5 W

De líneas sencillas y una óptica precisa, refleja la esencia disruptiva de Tristan Tzara, quien desafió las normas artísticas para dar paso a nuevas formas de expresión

NOM

IP 20

100 – 265

3 000 K
Blanco cálido

FL 350
lúmenes
Blanco cálido

5 W

2-3 step
MACADAM

CRI 90

38°

Lizboa negro.

iL

10 cm ILU8010B


20 cm ILU8020B

30 cm ILU8030B

[Acabado negro
7 W (Blanco cálido)]

[Acabado negro
10 W (Blanco cálido)]

[Acabado negro
10 W (Blanco cálido)]

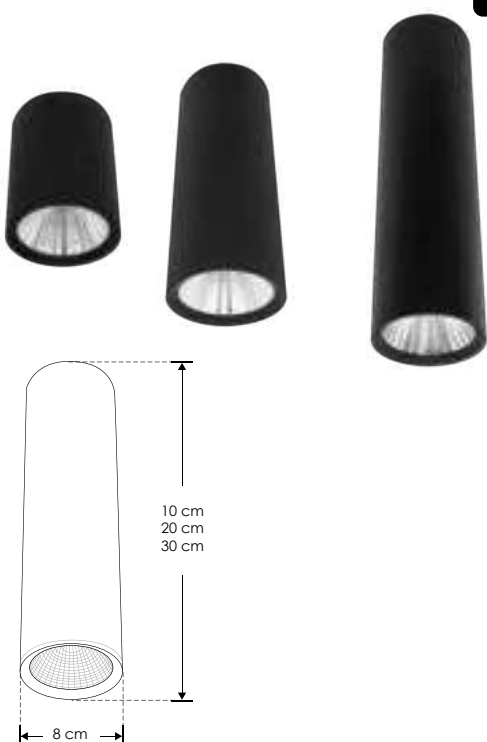

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	7 W (10 cm) / 10 W (20 / 30 cm)

Nota: Compatible con Kits colgantes: KITCOL3551 / KITCOL2404CO.
Se venden por separado

NOM

IP 20

100-277

3 000 K
Blanco cálido

7 W

FL 490
lúmenes
Blanco cálido

10 W

FL 700
lúmenes
Blanco cálido

38°

CRI 90

2-3 step
MACADAM

Con aires de tradición y vanguardia, Lizboa encapsula la esencia cultural de lo atemporal.

Lizboa blanco.

iL

10 cm

ILU8010W

[Acabado blanco
7 W (Blanco cálido)]

20 cm

ILU8020W


[Acabado blanco
10 W (Blanco cálido)]

50 cm

ILU8050W

[Acabado blanco
10 W (Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

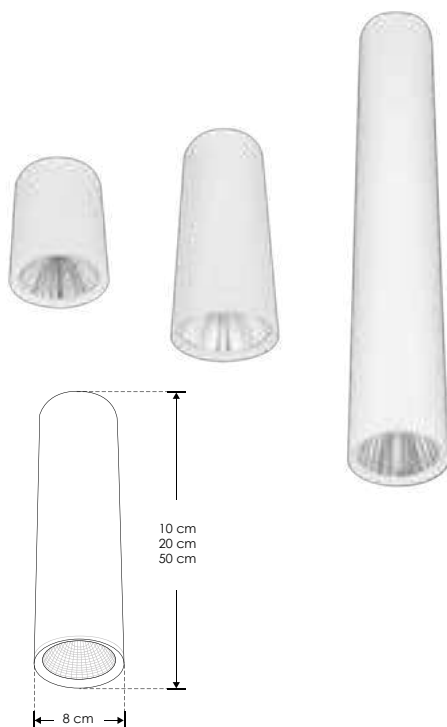

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	7 W (10 cm) / 10 W (20 / 50 cm)

Nota: Compatible con Kits colgantes: **KITCOL3551** / **KITCOL2404CO**.
Se venden por separado



Con aires de tradición y vanguardia, Lizboa encapsula la esencia cultural de lo atemporal.



Jaus 10.

iE

ILUEUR203WWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

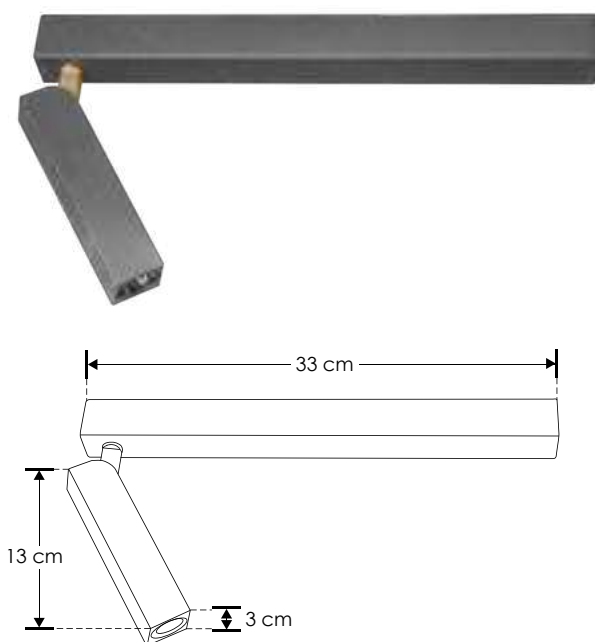

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	5 W



Pequeña chispa de luz que redefine la calidez y la precisión en cada espacio

Jaus 20.




ILUEUR2032WWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

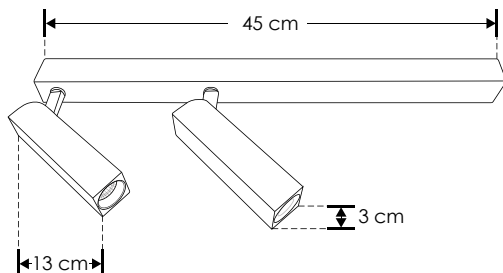

Pequeña chispa de luz que redefine la calidez y la precisión en cada espacio

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	10 W

NOM

IP
20

100-265

3 000 K
Blanco cálido

FL
700
lúmenes
Blanco cálido

10
W

2-3
step
MACADAM

CRI
90

38°

Otti.



ILUEURGX6001CG


[Concreto
acabado gris]

ILUEURGX6001YW

[Yeso
acabado blanco]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Destello de luz suave y preciso que se adapta perfectamente a su entorno, combinando la calidez del yeso con la robustez del concreto.

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Base	GX53
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 – 220 V ca
Potencia	5 W

Nota: Incluye lámpara GX53 (No se vende por separado).

NOM

IP
20

110 - 220

3 000 K
Blanco cálido

FL
385
lúmenes
Blanco cálido

GX53

3-4
step
MACADAM

CRI
80

5
W

120°

Mox.

iE


ILUEUR6008CG

[Concreto
acabado gris]

ILUEUR6008YW


[Yeso
acabado blanco]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

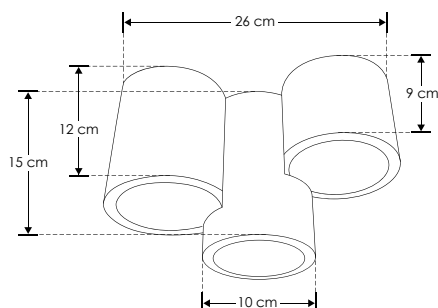

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Base	GU10
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	75 W (25 W por cada base GU10)

Tres haces de luz que se fusionan para ofrecer una iluminación elegante y versátil, que resalta cada espacio



Lajos.

iE


ILUEUR6009CG

[Concreto
acabado gris]

ILUEUR6009YW


[Yeso
acabado blanco]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

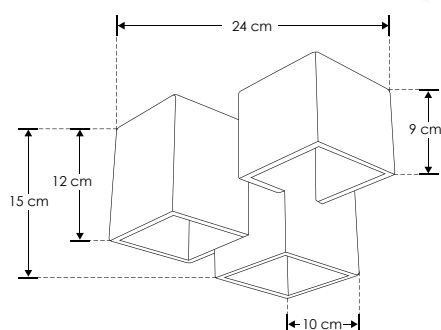

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Base	GU10
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	75 W (25 W por cada base GU10)

Diseño sofisticado que ilumina con precisión y elegancia, transformando el espacio con su presencia discreta



Decó 9.



ILUEUR135SWWBW

[Blanco con negro]


ILUEUR135SWWBG

[Blanco con dorado]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado blanco con negro / blanco con dorado
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	9 W

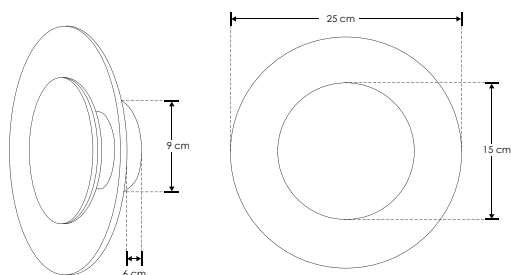

Círculo perfecto de luz que envuelve los espacios con sofisticación y armonía

NOM

IP 20

100-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 630
lúmenes
Blanco cálido

9 W

3-4
step
MACADAM

CRI 80

360°



Decó 11.



ILUEUR135MWWBW

[Blanco con negro]


ILUEUR135MWWBG

[Blanco con dorado]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado blanco con negro / blanco con dorado
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	11 W

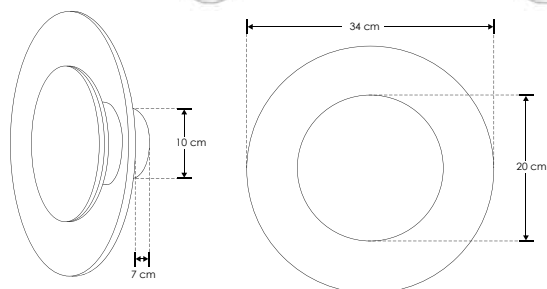

Círculo perfecto de luz que envuelve los espacios con sofisticación y armonía

NOM

IP 20

100-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 770
lúmenes
Blanco cálido

11 W

3-4
step
MACADAM

CRI 80

360°




Mayé.

iE

ILUEUR03WWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

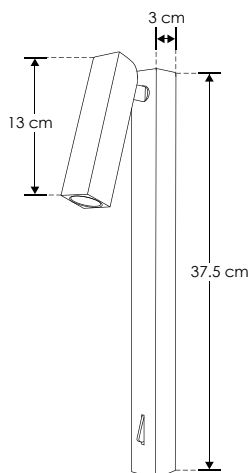

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	5 W

Toque de luz íntima y funcionalidad que transforma cada rincón en un refugio acogedor.

NOM

IP
20

100-265

3 000 K
Blanco cálidoFL
350
lúmenes
Blanco cálido

5 W

3-4
step
MACADAMCRI
80

38°



Tígot.

iE

ILUEUR1362B

[Tigot 2
Acabado negro 5 W]

ILUEUR1362G

[Tigot 2
Acabado dorado 5 W]

ILUEUR1363B

[Tigot 3
Acabado negro 10 W]

ILUEUR1364B

[Tigot 4
Acabado negro 15 W]


ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING




ILUEUR1362B




ILUEUR1362G



ILUEUR1363B



ILUEUR1364B

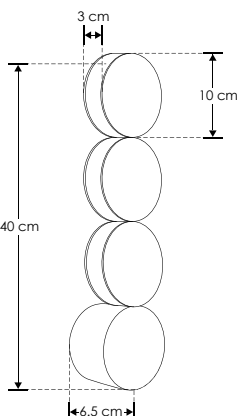

Material	Aluminio acabado negro / dorado
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	5 W / 10 W / 15 W

NOM

IP
203-4
step
MACADAM

100 - 265

3 000 K
Blanco cálidoFL
250
lúmenes
Blanco cálido

5 W

FL
500
lúmenes
Blanco cálido

10 W

FL
750
lúmenes
Blanco cálido

15 W

360°

CRI
80

Un tributo a la cerámica de Alexandre Bigot, este luminario fusiona artesanía y luz, proyectando un resplandor envolvente que remite a la elegancia del Art Nouveau en su máxima expresión


Geminis.



ILUSF028G9B

[Acabado negro]


ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

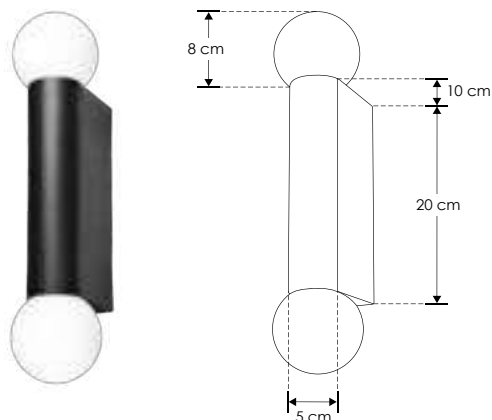

Material	Aluminio acabado negro con esferas de cristal difuso
Base	2 bases G9 (Incluidas)
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	277 Vca máx.
Potencia	50 W máx. (25W max. por cada base G9)

Nota: No incluye lámparas G9.

Inspirado en la constelación Géminis, simboliza dualidad y equilibrio cósmico



LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS


Évora.



ILUSF920E14B

[Acabado negro]


ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

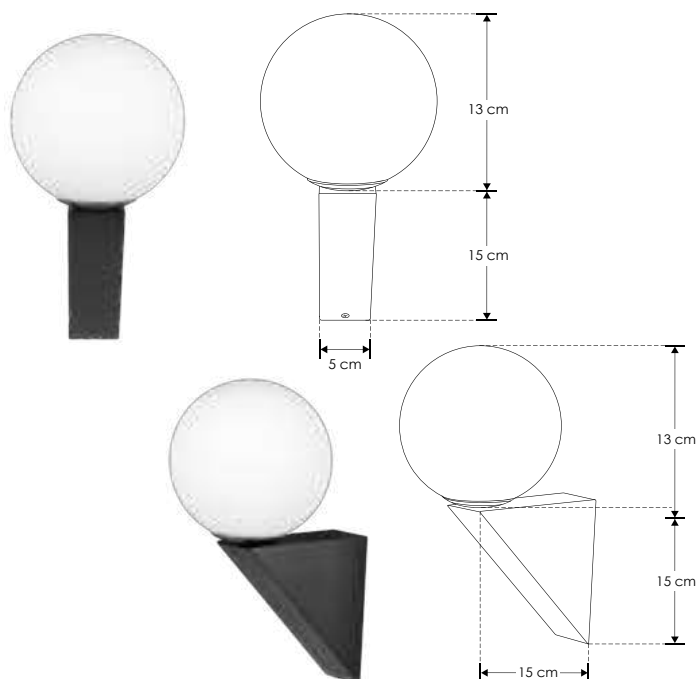

Material	Aluminio acabado negro con esfera de cristal difuso
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Base	E14
Ángulo de apertura	360°
Alimentación	277 Vca máx.
Potencia	25 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Inspirado en la armonía del diseño mediterráneo, Évora transmite calidez y autenticidad



Oport.


iL

ILUSF919E14B

[Acabado negro]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

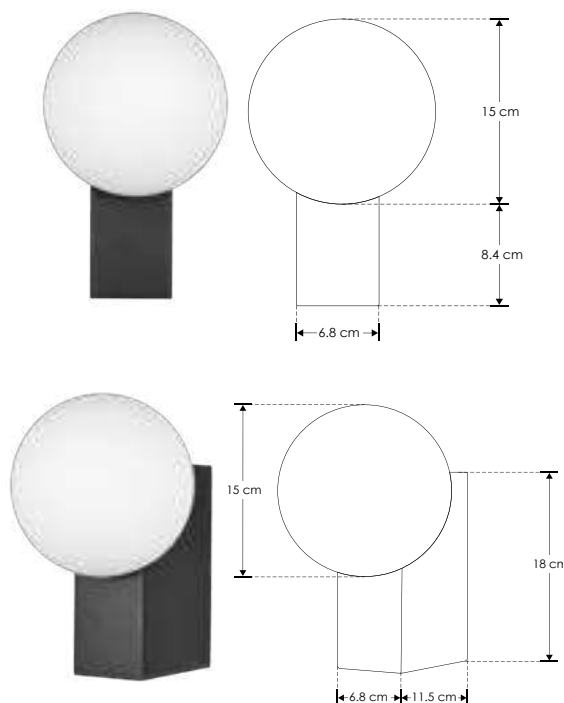

Un tributo a la sofisticación urbana, Oport resalta la belleza en lo funcional.


Material	Aluminio acabado negro con esfera de cristal difuso
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Base	E14
Ángulo de apertura	360°
Alimentación	277 Vca máx.
Potencia	25 W máx.
Nota:	No incluye lámpara.




Auté.

iL

ILU372524W

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

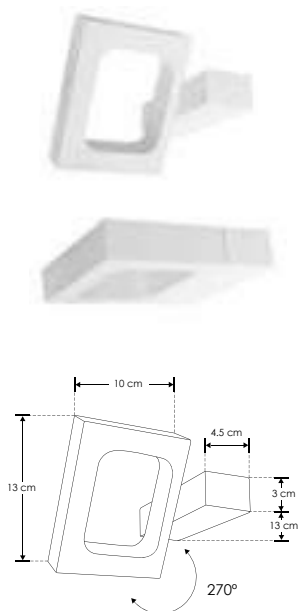

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	Efecto simétrico, salida de luz indirecta dirigible
Ángulo de ajuste	270°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W





Inspirado en la autenticidad y la originalidad, Auté es una celebración de lo genuino.

Vlenn.




ILU6086WW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

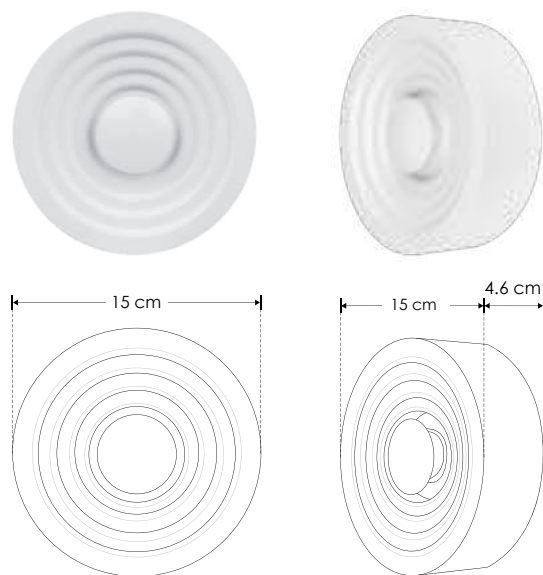

Con aires de modernidad escandinava, Vlenn combina líneas limpias y un diseño funcional.

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

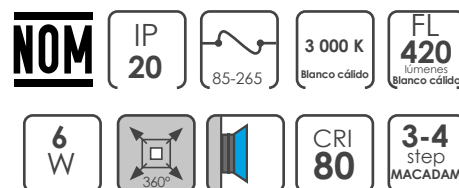



LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS

Cluné.




LED60102E

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

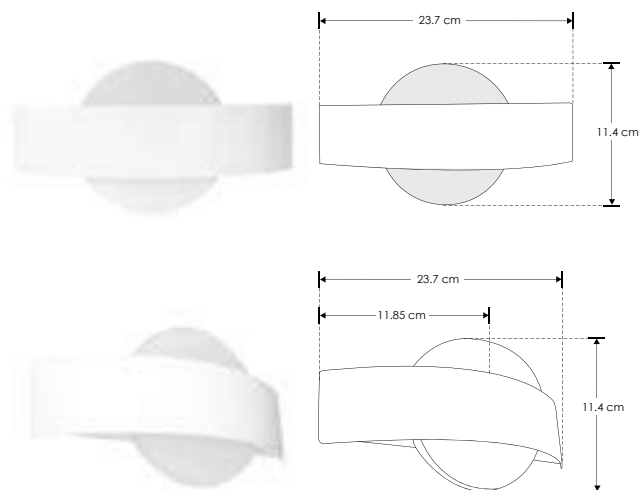

Material	Acero acabado blanco / Acrílico
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	270° (Efecto simétrico)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

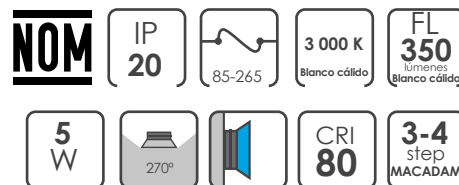


Elegante y refinado, Cluné se distingue por su atención al detalle y estilo único.

Sevz.




LED60101E

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

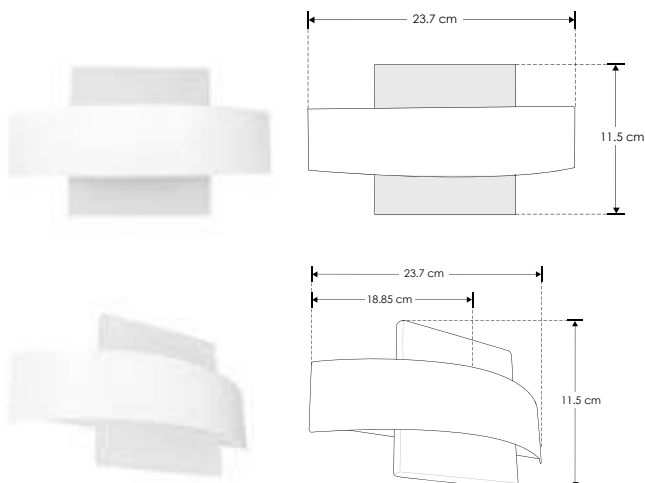

Material	Acero acabado blanco / Acrílico
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	270° (Efecto simétrico)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W

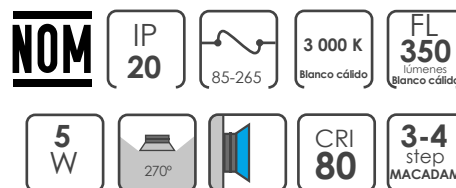

Minimalista y vanguardista, Sevz destaca por su simplicidad audaz.

Padú 60.




ILU9081ASW60N

[Base baja
(60 cm, 10 W)]

ILU9081ASW120N

[Base baja
(120 cm, 20 W)]

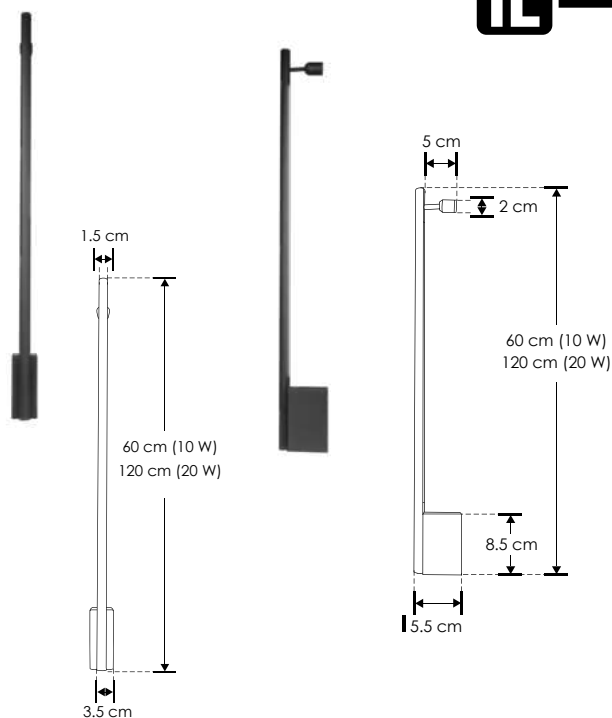


Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de 60 cm / 120 cm para sobreponer en muro, cilíndrico base baja
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W / 20W



Representa la elegancia del diseño clásico con un toque moderno, reflejando simplicidad y sofisticación.

Padú 120.

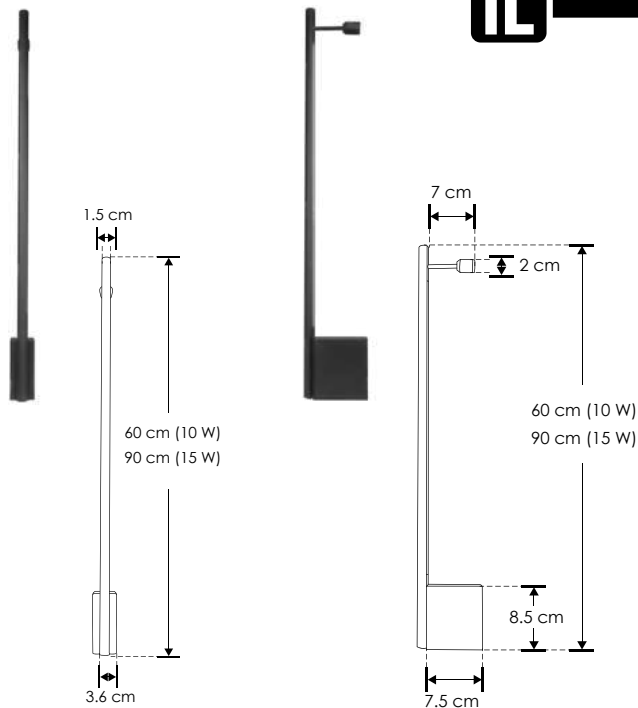

ILU9081ALW60N

[Base alta
(60cm, 10 W)]


ILU9081ALW90N

[Base alta
(90 cm, 15 W)]


ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de 60 cm / 90 cm para sobreponer en muro, cilíndrico base alta
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W / 15 W

Representa la elegancia del diseño clásico con un toque moderno, reflejando simplicidad y sofisticación.

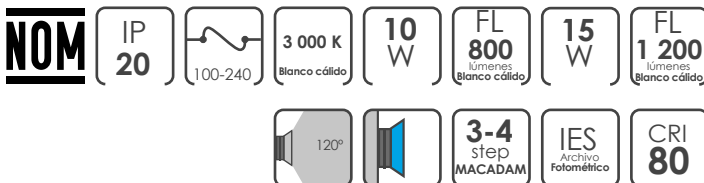

Borgen 60.

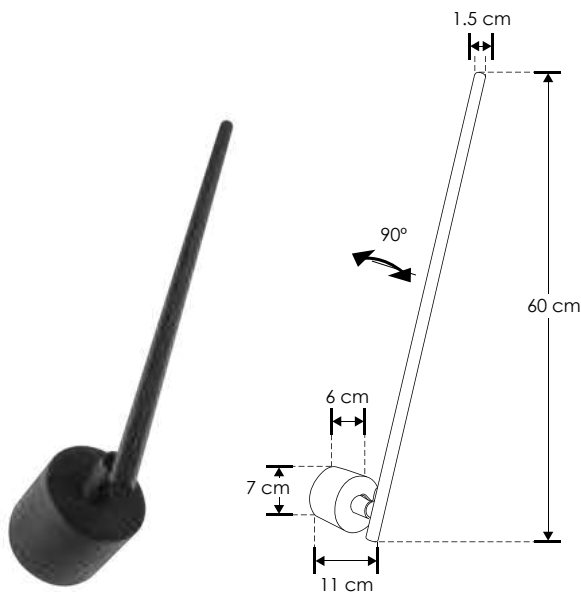

ILU9081W60N

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de ajuste	90° (Dependiendo de la instalación)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W

Inspirado en la fortaleza y solidez de las estructuras medievales, Borgen resalta la durabilidad y firmeza.



Lund.

iL


ILU426012WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILU426012WW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

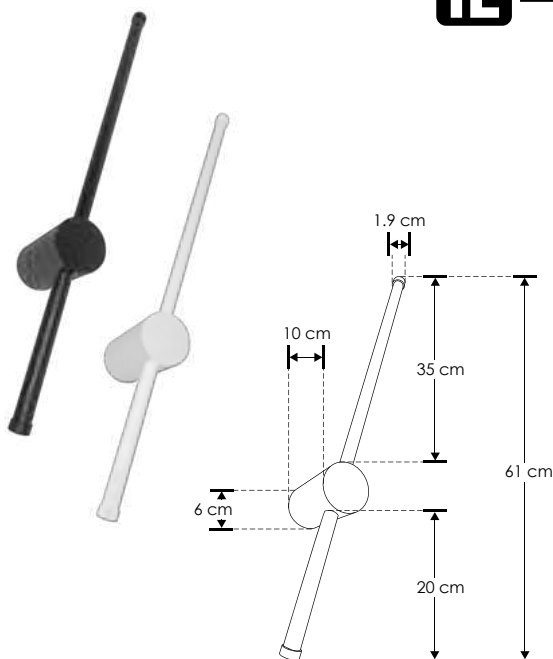

Material	Aluminio acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	12 W

Evoca la serenidad y el equilibrio de la naturaleza escandinava, transmitiendo calma y claridad.

NOM

IP
20

100-240

3 000 K
Blanco cálidoFL
100
lúmenes
Blanco cálido12
W

120°

CRI
803-4
step
MACADAM


LosLo.

iL

LED11011GAW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

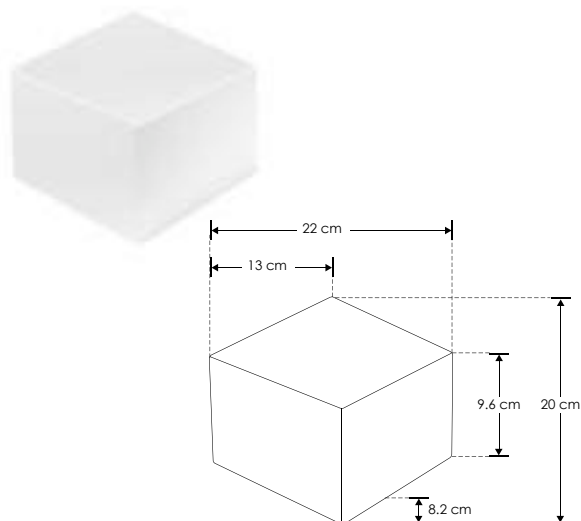

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	3 W

Un homenaje a la urbanidad moderna, LosLo combina versatilidad con un estilo cosmopolita.

NOM

IP
20

100-240

3 000 K
Blanco cálidoFL
210
lúmenes
Blanco cálido3
W

120°


CRI
803-4
step
MACADAM

LosLo Dual.




LED11012GAW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

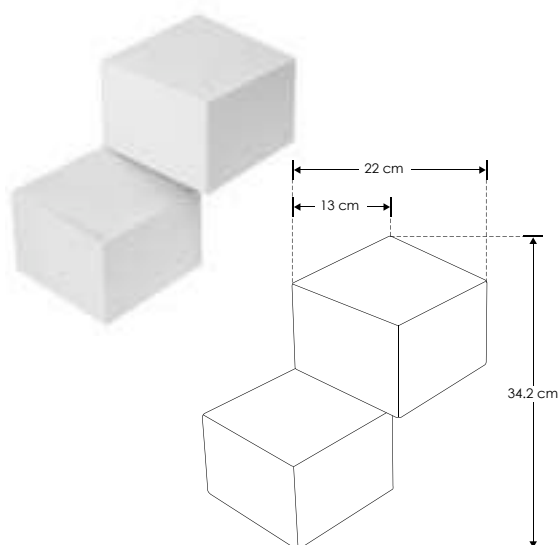

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	Efecto simétrico
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W

Un homenaje a la urbanidad moderna, LosLo combina versatilidad con un estilo cosmopolita.

NOM

IP 20

100-240

3 000 K
Blanco cálido

FL 420
lúmenes
Blanco cálido

6 W

CRI 80

3-4 step
MACADAM




LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS

Pontdú 2.




ILUEUR8102G9P

[Acabado negro]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

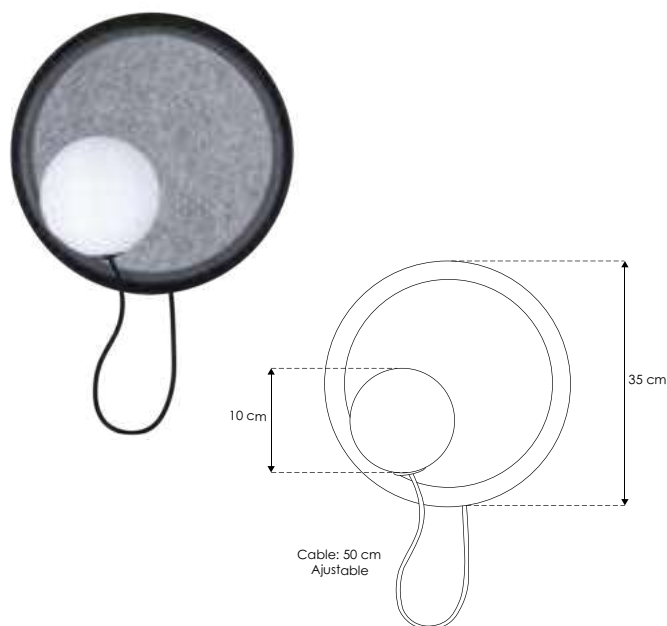

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Base	G9
Ángulo de apertura	360°
Alimentación	277 V ca
Potencia	6 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Diseño elegante que transforma el espacio en un cruce de estilos y épocas, donde la luz celebra la conexión entre arte, arquitectura y modernidad

NOM

IP 20

277

6 W
máx.

360°

G9




Nox.

iE

ILUEUR1360WWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

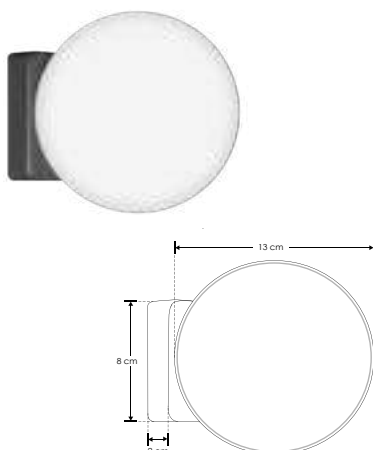

Material	Aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato.
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	7 W

Luz envolvente que fluye con suavidad, abrazando la oscuridad con elegancia

NOM


IP 20



ILUEUR1361WWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

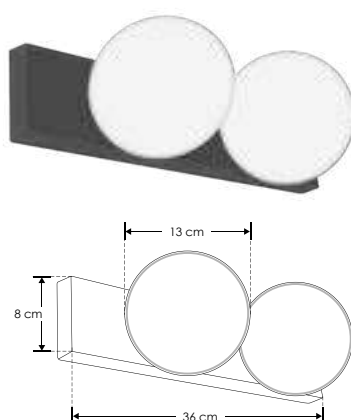

Material	Aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato.
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	14 W

Resplandor envolvente que transforma los espacios con estilo y calidez absoluta


NOM

IP 20





ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Destello de luz envolvente que se despliega con suavidad, como un lienzo iluminado por la calidez de su diseño

Material	Aluminio acabado negro con cubierta de policarbonato.
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	7 W

3-4
step
MACADAM

CRI
80

NOM

IP
20

100-265

3 000 K
Blanco cálido


FL
420
lúmenes
Blanco cálido

7
W


360°

360°

Ragán 2.



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Luz suave y diseño sobrio, captura la esencia del minimalismo de Luis Barragán, donde la simplicidad y la luz se funden para crear espacios de serenidad y elegancia

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	7 W

2-3
step
MACADAM

CRI
90

NOM

IP
20

100-265

3 000 K
Blanco cálido

FL
490
lúmenes
Blanco cálido

7
W

120°

120°



Arnio.



ILUEUR50515WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

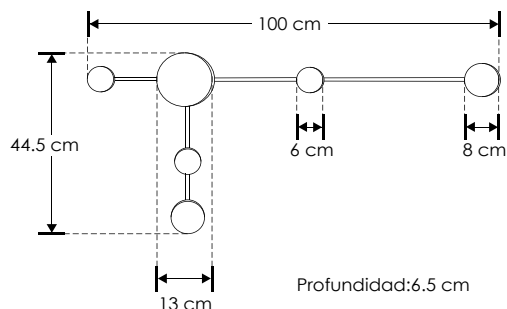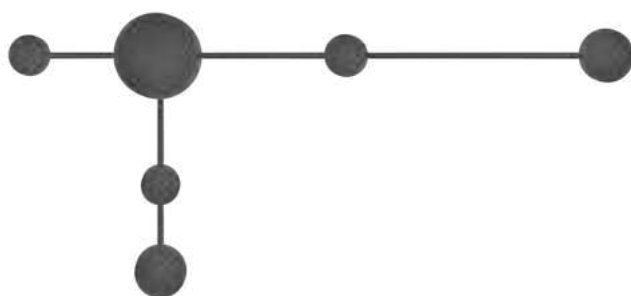

Luz envolvente que se expande en todas direcciones, abrazando el espacio con su calidez y creando una atmósfera de sofisticación y confort.

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	15 W

NOM

IP 20

3 000 K
Blanco cálidoFL 975
lúmenes
Blanco cálido

15 W

3-4
step
MACADAMCRI
80



JorLa.



ILUEUR52427WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

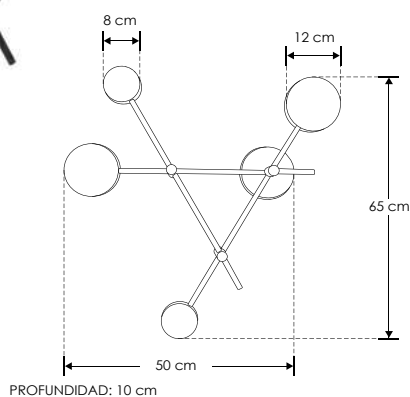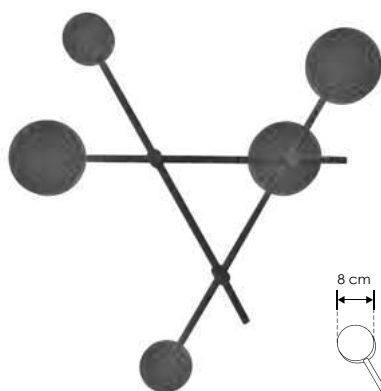

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	27 W

NOM

IP 20

3 000 K
Blanco cálidoFL 1 755
lúmenes
Blanco cálido

27 W

3-4
step
MACADAMCRI
80

Presencia luminosa que envuelve con su calidez, proyectando luz en todas direcciones y transformando el espacio con su elegante fuerza

Torsten.





ILUEUR51630WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

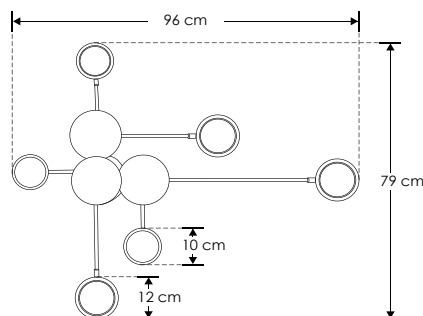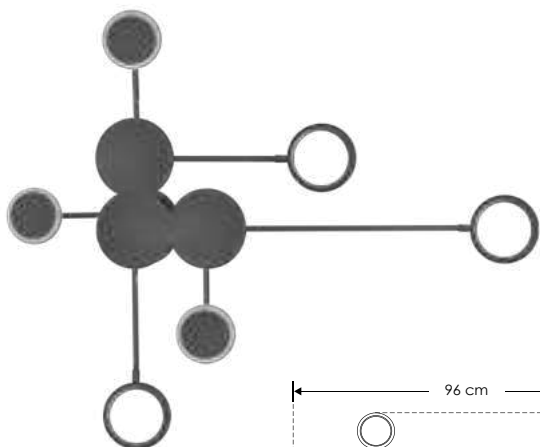

PROFUNDIDAD: 6 cm

Potente y elegante, una luz cálida que define el espacio con su presencia sutil

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	30 W

NOM

IP 20

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 1 950
lúmenes
Blanco cálido

30 W

3-4
step
MACADAM

CRI 80

120°



LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS

Tange.





ILUEUR51429WWWB

[Acabado dorado
(Blanco cálido)]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

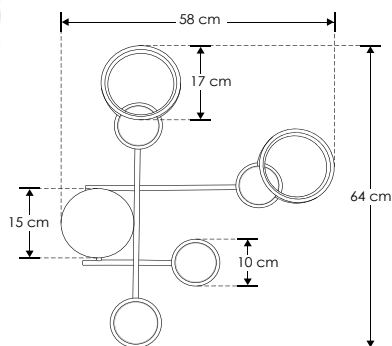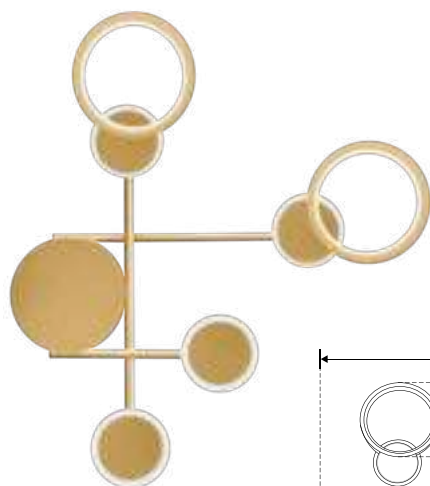

PROFUNDIDAD: 6.5 cm

Luz cálida y sofisticada que irradia elegancia, bañando el espacio con su resplandor dorado

Material	Aluminio acabado dorado
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	29 W

NOM

IP 20

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 1 885
lúmenes
Blanco cálido

29 W

3-4
step
MACADAM

CRI 80

120°





ilumileds® / ilumileds.com.mx

Kazimi.



ILUEUR556013WWWB

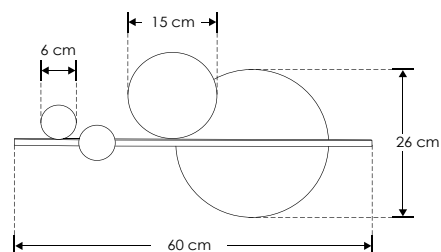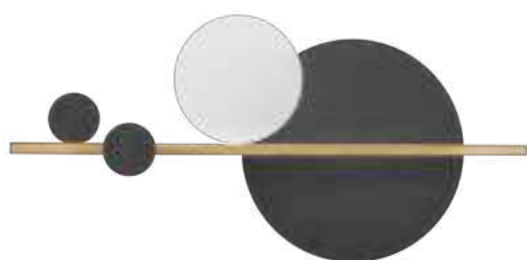[Acabado blanco
con negro y dorado]

PROFUNDIDAD: 4 cm

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado blanco con negro y dorado
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	13 W


Una fusión de luz cálida y elegancia, donde el contraste de colores resalta la belleza de cada rincón

NOMIP
203 000 K
Blanco cálidoFL
845
lúmenes
Blanco cálido13
W3-4
step
MACADAMCRI
80

Vasili.



ILUEUR553810WWWB

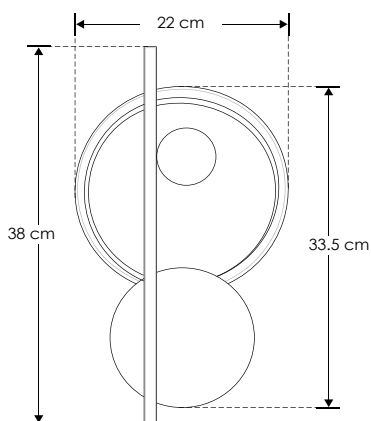[Acabado negro
con dorado]

PROFUNDIDAD: 4 cm

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro con dorado
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	10 W

Un destello de luz cálida que se expande con gracia, combinando el negro y dorado en una armonía luminosa

NOMIP
203 000 K
Blanco cálidoFL
650
lúmenes
Blanco cálido10
W3-4
step
MACADAMCRI
80

Chenko.





ILUEUR554014WWWB

[Acabado blanco con negro y dorado]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

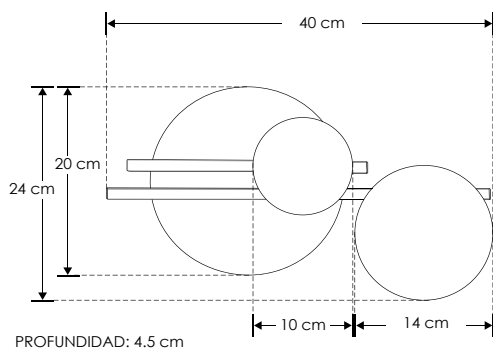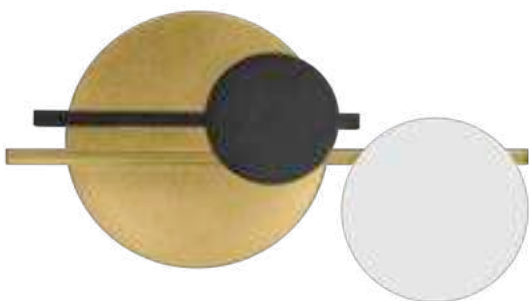

Luz envolvente que fusiona el blanco, negro y dorado, creando una atmósfera cálida y sofisticada

Material	Aluminio acabado blanco con negro y dorado
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	14 W

NOM

IP 20

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 910
lúmenes
Blanco cálido

14 W

3-4
step
MACADAM

CRI 80

360°

LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS

Mirú.




ILUEUR531012WWWB

[Acabado negro (Blanco cálido)]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

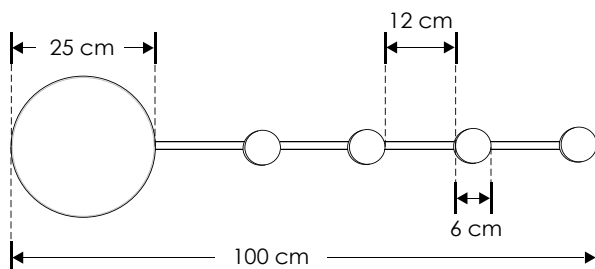

PROFUNDIDAD: 5 cm

Un halo de luz cálida que se despliega con elegancia, transformando cada espacio con su sutil presencia

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

Nota: Este luminario puede utilizarse como perchero.



NOM

IP 20

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 780
lúmenes
Blanco cálido

12 W

3-4
step
MACADAM

CRI 80

360°

Burne.

iE


nuevo

ILUEURSF2465G9

[Acabado negro]




ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

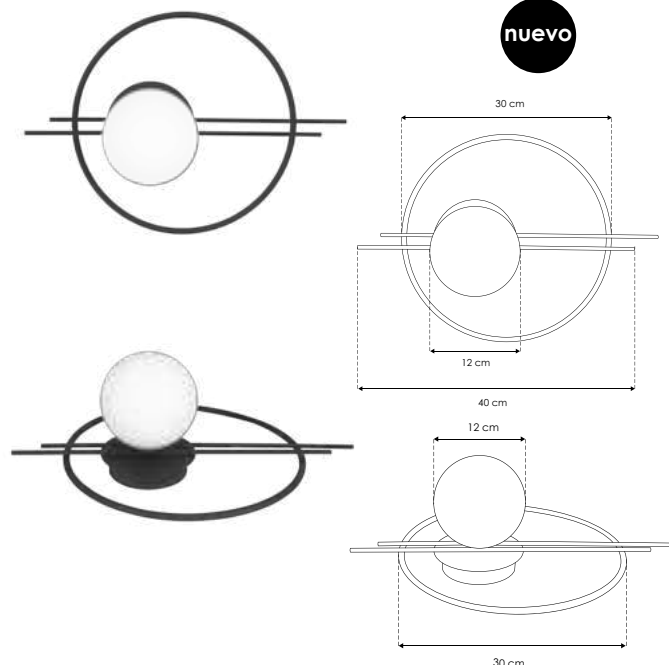

Al igual que Burne-Jones fusionó el simbolismo con el arte decorativo, este luminario combina funcionalidad y estética, creando un ambiente único con su luz envolvente

Material	Aluminio acabado negro con esfera de cristal
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Base	G9 de hasta 15 W máx
Ángulo de apertura	270° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	15 W máx
Nota:	No incluye lámpara.





MiLá 2.

ie


nuevo

ILUEUR2426G9P

[Acabado negro
con blanco]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

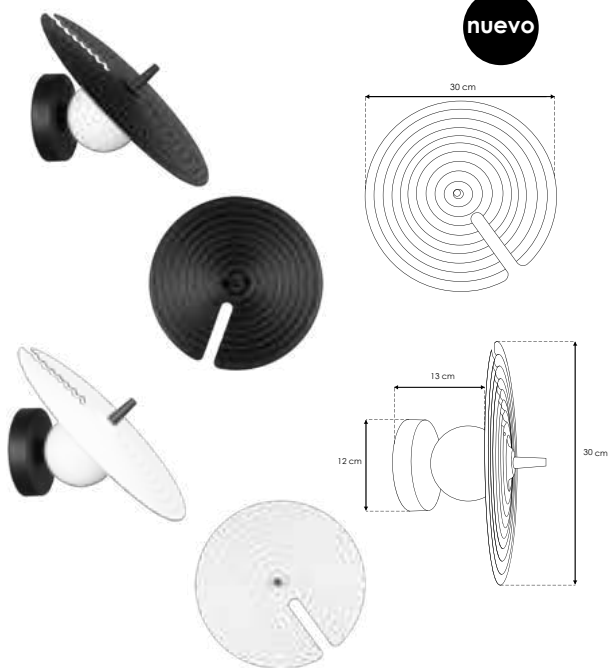

Material	Aluminio acabado negro con blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Base	G9 de hasta 6 W máx
Ángulo de apertura	360°
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	6 W máx
Nota:	No incluye lámpara.


Inspirado por la obra de Miguel Milá, se combina sencillez y modernidad, aportando una luz envolvente que transforma el espacio con su elegante acabado



Sharú.

iE

nuevo

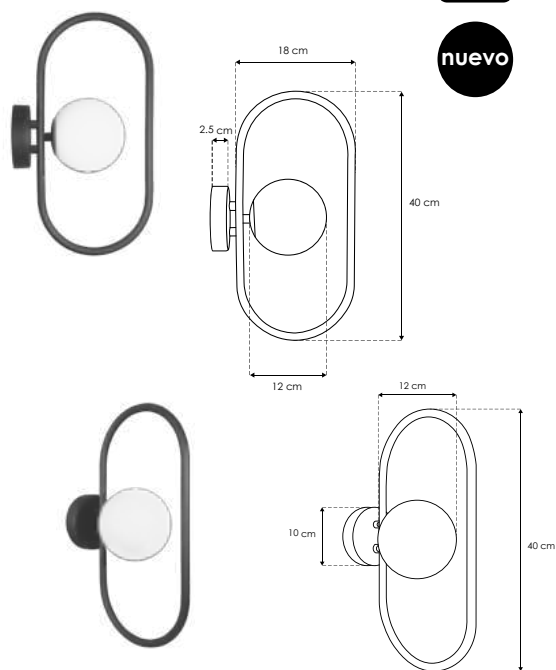

ILUEUR1004G9P

[Acabado negro]



iLumileds®
LÍNEA europea
 THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Base	G9 de hasta 6 W máx
Ángulo de apertura	360°
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	6 W máx

Nota: No incluye lámpara.

Inspirado en la visión funcionalista de Hans Scharoun, este luminario refleja su enfoque en la forma y la estructura, fusionando la funcionalidad con una estética simbólica y colectiva.





Pattu.

ie


nuevo

ILUEUR6092P8WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

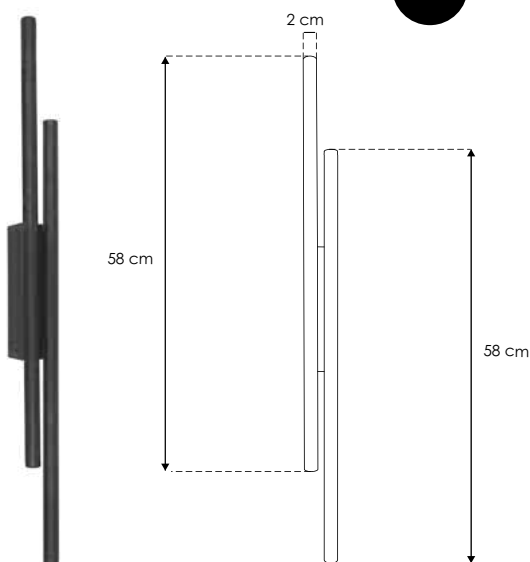

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	36°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	8 W

Rinde homenaje a la era dorada del Art Deco, donde se celebró la fusión entre arte y diseño industrial

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

NOM

IP
20

100 – 265

3 000 K
Blanco cálido

FL
560
lúmenes
Blanco cálido

8
W

36°

2-3
step
MACADAM

CRI
90

TaLó.


iE

nuevo

ILUEUR609016WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

iLumileds®
LÍNEA europea
 THE ART OF LIGHTING

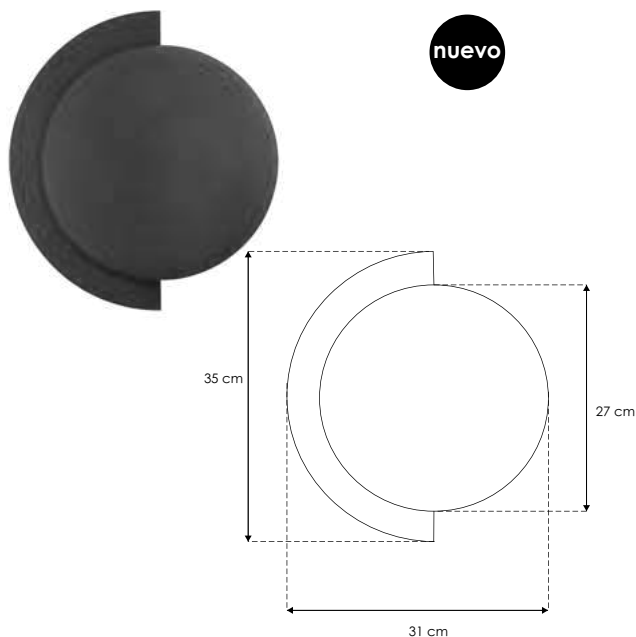

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	16 W

Captura la esencia de la luz soñada, al igual que el estilo literario del escritor italiano, donde el realismo y lo fantástico transportan al espectador a un universo onírico, iluminado por tonos cálidos y envolventes

NOM

IP
203 000 K
Blanco cálidoFL
980
lúmenes
Blanco cálido16
W3-4
step
MACADAMCRI
80



MaLma Travertino.





ILUEUR41934TB

[Travertino
acabado beige]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Material	Travertino acabado beige con base de metal
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	5 W


Luminario que evoca la audacia de Alma Mahler, quien desafió las expectativas sociales y creativas de su tiempo



Blascó Travertino.

iE

nuevo

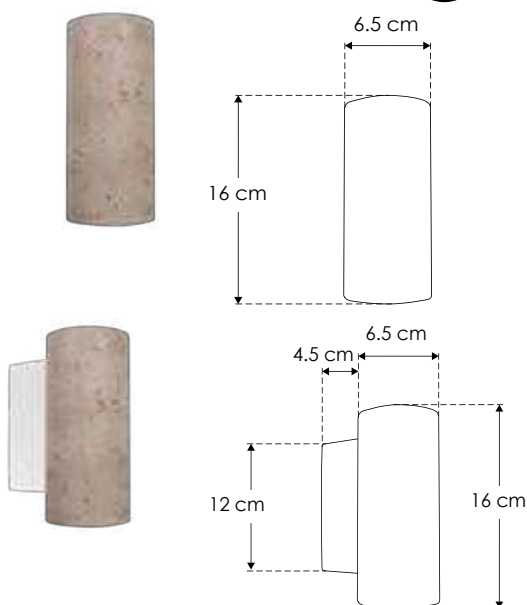


ILUEUR41936TB


[Travertino
acabado beige]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Travertino acabado beige con base de metal
Base	GU10 de hasta 20 W cada una (no incluye lámparas)
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de las lámparas GU10 que se le instalen)
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	40 W máx
Nota:	No incluye lámparas.

Artista español especializado en pintura y cerámica; de ésta última, se convirtió en un gran especialista y publicó el libro Cerámica de la Alhambra.



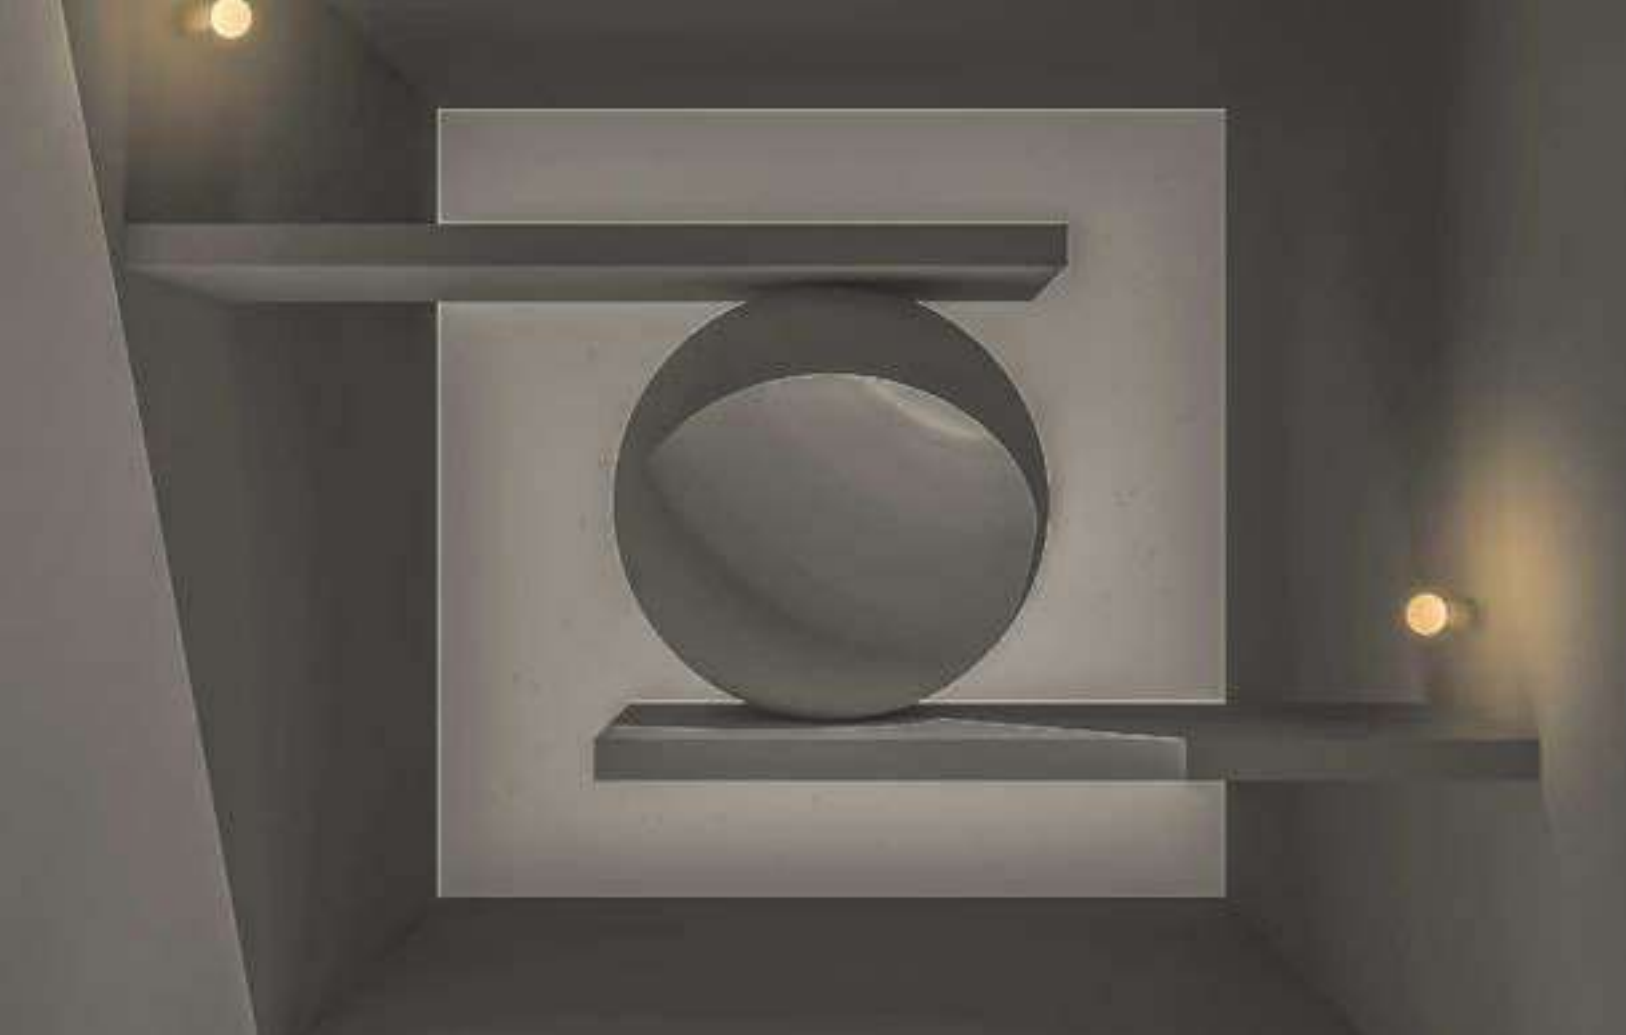

Dolmiti Travertino 90.




ILUEUR41961TB

[Travertino
acabado beige]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

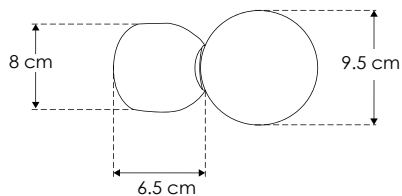

Material	Travertino acabado beige con cubierta de cristal difuso
Base	G9 de hasta 15 W máx
Ángulo de apertura	360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	15 W máx
Nota:	No incluye lámpara.

Evoca la solidez y pureza de las formaciones rocosas, mientras que la luz suave representa la calma y serenidad de las montañas



Dolmiti Travertino 45.



iE

nuevo

ILUEUR41962TB

[Travertino
acabado beige]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Material	Travertino acabado beige con cubierta de cristal difuso
Base	G9 de hasta 15 W máx
Ángulo de apertura	360° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	15 W máx
Nota:	No incluye lámpara.

Evoca la solidez y pureza de las formaciones rocosas, mientras que la luz suave representa la calma y serenidad de las montañas

NOM

IP
54277
máx15
W
máx

360°

G9



Rapson.



ILUEUR8003CG


[Concreto
acabado gris]

ILUEUR8003YW

[Yeso
acabado blanco]




ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

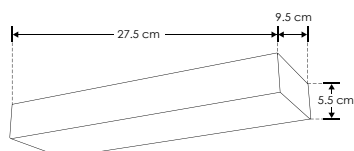

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Base	E14 de hasta 25 W máx
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	25 W máx

Nota: No incluye lámpara.

Luz sutil que se funde con la pared, ofreciendo elegancia y suavidad en cada rincón



LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS

Raij.



ILUEUR8004CG


[Concreto
acabado gris]

ILUEUR8004YW

[Yeso
acabado blanco]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Base	G9 de hasta 15 W máx
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	15 W máx

Nota: No incluye lámpara.

Luz sutil que se funde con la pared, ofreciendo elegancia y suavidad en cada rincón



Augusto.




ILUEUR8013CG

[Concreto
acabado gris]

ILUEUR8013YW


[Yeso
acabado blanco]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Iluminación refinada que se adapta perfectamente al entorno, aportando elegancia y calidez en cada rincón

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Base	G9 de hasta 15 W máx
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	15 W máx
Nota:	No incluye lámpara.



Tadao.




ILUEUR8015CG

[Concreto
acabado gris]

ILUEUR8015YW

[Yeso
acabado blanco]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Luz que define el espacio con sutileza, fusionando diseño y funcionalidad con elegancia discreta

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Base	G9 de hasta 15 W máx
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	15 W máx
Nota:	No incluye lámpara.



Váser.

iE

ILUEUR8016CG


[Concreto
acabado gris]

ILUEUR8016YW

[Yeso
acabado blanco]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Luz precisa y elegante, con el toque natural del yeso o la robustez del concreto, que se adapta a cualquier ambiente

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Base	2 Bases GU10 de hasta 25 W máx
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	100 - 277 V ca máx
Potencia	50 W máx

Nota: No incluye lámparas.



LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS

Joger.

iE

ILUEUR8017CG


[Concreto
acabado gris]

ILUEUR8017YW

[Yeso
acabado blanco]




ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

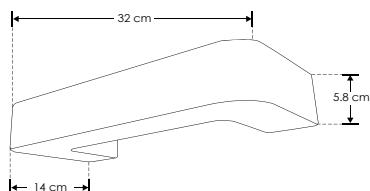

Luz que se adapta con elegancia, destacando la pureza del yeso o la resistencia del concreto para iluminar con estilo

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Base	G9 de hasta 15 W máx
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	15 W máx

Nota: No incluye lámpara.



Charo.

iE


ILUEUR8019CG

[Concreto
acabado gris]

ILUEUR8019YW

[Yeso
acabado blanco]


ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

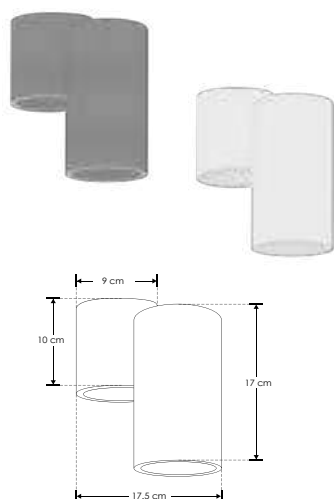

Doble fuente de luz que combina la suavidad del yeso o la fuerza del concreto, iluminando con distinción y estilo

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Base	2 Bases G9 de hasta 15 W máx
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	100 - 277 V ca máx
Potencia	30 W máx

Nota: No incluye lámparas.



Vau.

iE


ILUEUR8020CG

[Concreto
acabado gris]

ILUEUR8020YW

[Yeso
acabado blanco]


ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

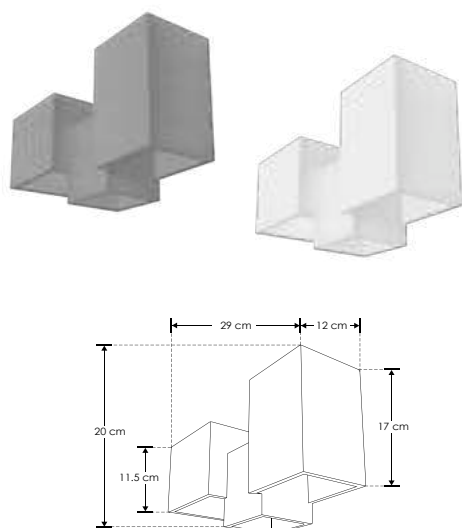

Luz que combinan la elegancia del yeso o la solidez del concreto, creando una atmósfera cálida y sofisticada

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Base	3 Bases G9 de hasta 15 W máx
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	100 - 277 V ca máx
Potencia	45 W máx

Nota: No incluye lámparas.



MoLín.



ILUEUR8021CG



[Concreto
acabado gris]

ILUEUR8021YW

[Yeso
acabado blanco]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

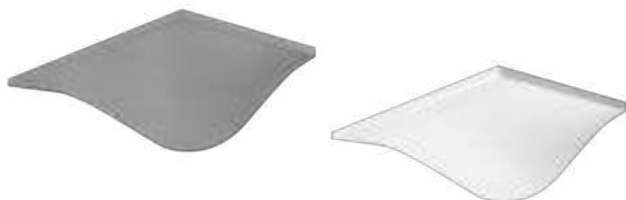

Luz que se adapta con sofisticación, combinando la suavidad del yeso o la firmeza del concreto para iluminar con estilo

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Base	G9 de hasta 15 W máx
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	15 W máx

Nota: No incluye lámpara.



LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS

Tauti.



ILUEUR8022CG


[Concreto
acabado gris]

ILUEUR8022YW

[Yeso
acabado blanco]




ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Una luz que resalta con elegancia, fusionando la pureza del yeso o la solidez del concreto para iluminar con distinción

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Base	E14 de hasta 25 W máx
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	277 V ca máx
Potencia	25 W máx


Nota: No incluye lámpara.



Corbusier.

iE

nuevos

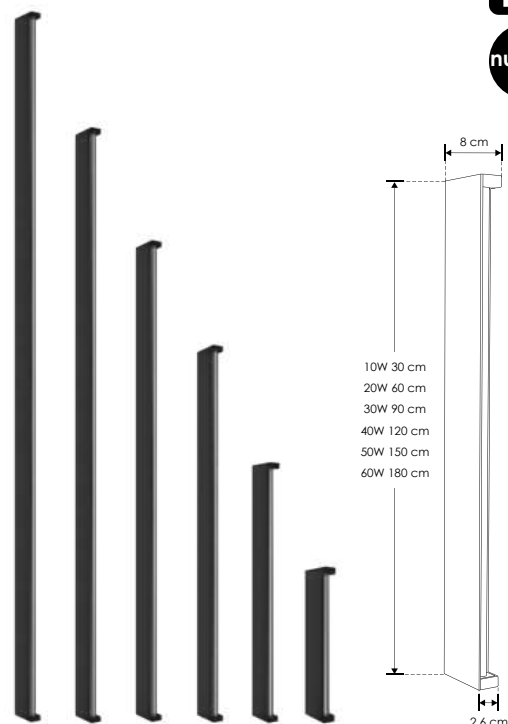

Innovador en luz, espacio y materiales, elementos clave de su estilo arquitectónico revolucionario que transformó la modernidad

ILULED114210WB

[Acabado negro
(30 cm) 10 W]

ILULED114220WB

[Acabado negro
(60 cm) 20 W]

ILULED114230WB

[Acabado negro
(90 cm) 30 W]

ILULED114240WB

[Acabado negro
(120 cm) 40 W]

ILULED114250WB

[Acabado negro
(150 cm) 50 W]

ILULED114260WB

[Acabado negro
(180 cm) 60 W]

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	110° (Efecto simétrico, salidas de luz lateral)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	10 W / 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 60 W

NOM

IP
65

100 – 240

3 000 K
Blanco cálido10
WFL
600
lúmenes
Blanco cálido20
WFL
1 200
lúmenes
Blanco cálido30
WFL
1 800
lúmenes
Blanco cálido40
WFL
2 400
lúmenes
Blanco cálido50
WFL
3 000
lúmenes
Blanco cálido

110°

CRI
803-4
step
MACADAM60
WFL
3 600
lúmenes
Blanco cálido

Leiton.




ILUEUR9080100WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

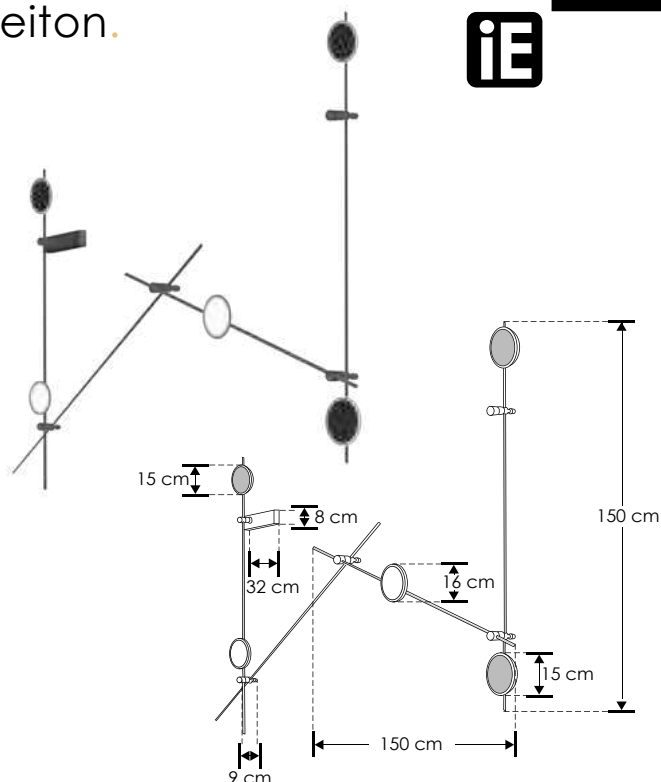

Como una pincelada de luz, su diseño elegante y acabado negro evoca la sofisticación victoriana, proyectando una luminosidad suave y precisa que resalta la belleza de los detalles clásicos

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	120° (Efecto de luz directa frontal). 360° (Efecto de luz perimetral).
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 – 130 V ca
Potencia	45 W

Nota: Atenuación compatible con sistemas 0-10V, 1-10V, PWM, potenciómetro o TRIAC.

NOM

IP 20

110-130

3 000 K
Blanco cálido

FL 2 250
lúmenes
Blanco cálido

45 W

120°

360°

2-3 step
MACADAM

atenuable

CRI 90

Renz.




ILUMYB1403WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

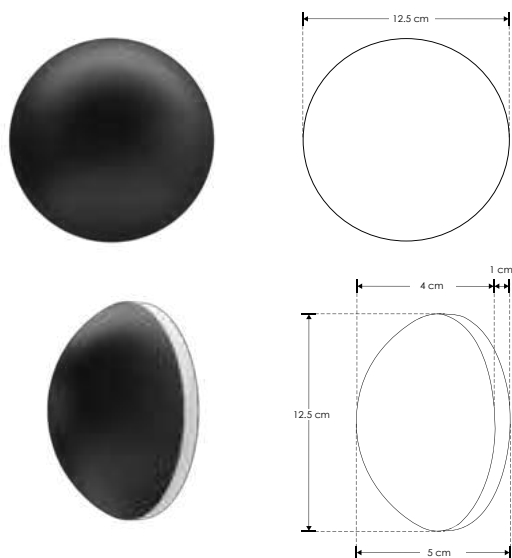

Refleja la filosofía de Renzo Piano, fusionando funcionalidad y estética con un enfoque sostenible, proyectando una luz que respeta el entorno e ilumina con elegancia

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	3 W

NOM

IP 20

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 150
lúmenes
Blanco cálido

3 W

360°

2-3 step
MACADAM

atenuable

CRI 90

MaLer.

iE


nuevo

ILUEURSF2462WWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

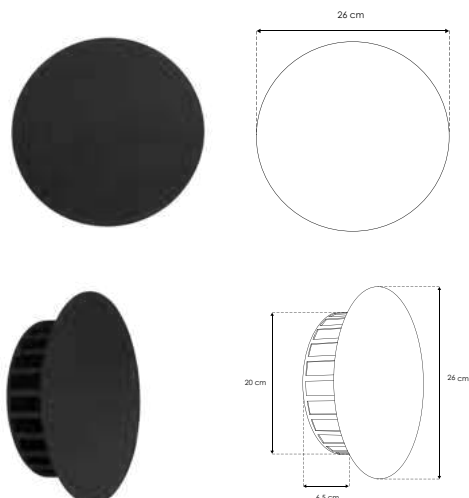

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salidas de luz indirecta)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	12 W

Al igual que Mahler rompió los límites musicales, este luminario desafía las expectativas al difundir una luz suave e indirecta que transforma los espacios con una armonía única

NOM

IP
65



3 000 K
Blanco cálido

FL
840
lúmenes
Blanco cálido

12
W



CRI
80

3-4
step
MACADAM





Augur.




nuevo

ILUEURSF2461WWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

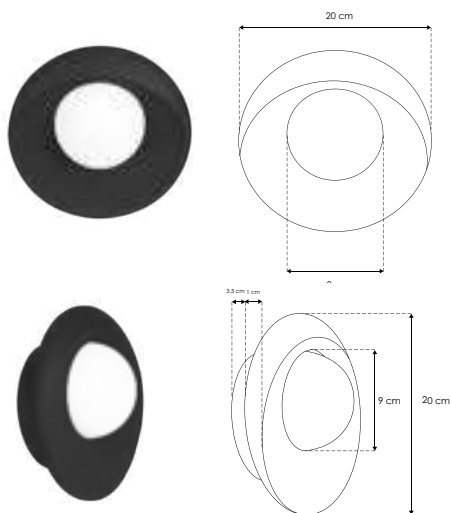

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	12 W

Inspirado por la audaz visión de Rodin, este luminario aporta una luz frontal intensa, desafiando lo convencional con su diseño simple pero expresivo, como una escultura moderna que redefine los espacios

NOM

IP 54

100-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 840
Luminarios
Blanco cálido

12 W

120°



3-4
step
MACADAM

CRI
80

FeLich.


iE

nuevo

ILUEURSF2348WWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

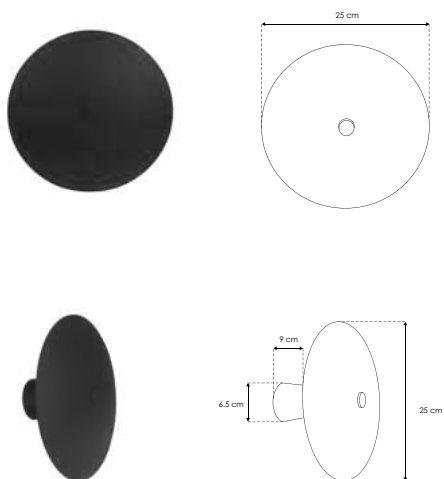

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	360° (Efecto simétrico, salidas de luz indirecta)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	6 W

Con un enfoque en la percepción del espacio, su luz indirecta transforma los ambientes, evocando la capacidad de la arquitectura para redefinir lo visual y lo sensorial

NOM

IP
653 000 K
Blanco cálidoFL
420
lúmenes
Blanco cálido6
W3-4
step
MACADAMCRI
80



Lufont 1.



nuevo



ILUEURSF266WWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	45° (Efecto simétrico, salidas de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	10 W



Inspirado en el arte del gesto de Fontana, este luminario ofrece una luz que atraviesa el espacio, creando una atmósfera dinámica y rompedora con su diseño de cortes y salidas luminosas

NOM

IP 54

100 - 265

3 000 K
Blanco cálido

FL 700
Lúmenes
Blanco cálido

10 W


3-4 step
MACADAM

CRI 80

45°



RiLy.

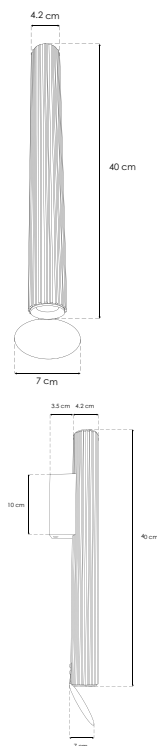

iE

nuevo

ILUEURSF265WWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en muro
Ángulo de apertura	45° (Efecto asimétrico, salidas de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	10 W

Con una forma cilíndrica que evoca la precisión geométrica de Riley, este luminario crea efectos de luz que transforman el espacio con su enfoque minimalista y su elegante estructura

NOM

IP
54

100 - 265

3 000 K
Blanco cálidoFL
700
lúmenes
Blanco cálido10
W3-4
step
MACADAMCRI
80

45°





Mies 2.




nuevo

ILUEURSF0412G9

[Acabado negro]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

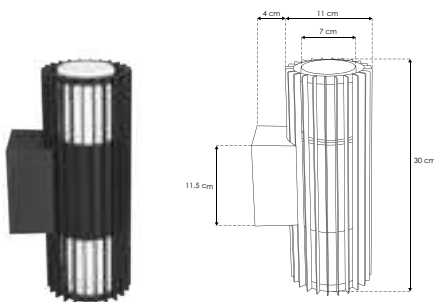

Material	Aluminio acabado negro
Base	2 bases G9 de hasta 15 W máximo cada una
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	100 – 265 V ca máx.
Potencia	30 W máx.
Nota:	No incluye lámparas.

Inspirado en la simplicidad y funcionalidad de Mies van der Rohe, este luminario resalta la pureza de las formas y la calidad de los materiales, proyectando una luz que define el espacio con elegancia y modernidad



Oslo.

iL


nuevo

ILUB20CM5WWCG

[Concreto acabado gris
(Blanco cálido)]



ilumileds®
LÍNEA *europa*
THE ART OF LIGHTING



Material	Concreto acabado gris
Lámpara	Luminario para sobreponer en piso (tipo bolardo)
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	5 W

Refleja la sobriedad y precisión del estilo escandinavo, combinadas con la robustez y elegancia del concreto

NOM

IP
54

3 000 K
Blanco cálido

FL
350
lúmenes
Blanco cálido

38°

5
W

110-130

3-4
step
MACADAM

3-4
step
MACADAM

CRI
80





Pragú.




nuevo

ILUB64CM5WWCG

[Concreto acabado gris
(Blanco cálido)]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

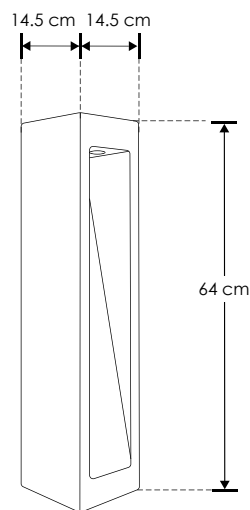

Material	Concreto acabado gris
Lámpara	Luminario para sobreponer en piso (tipo bolardo)
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	5 W

“Una mezcla de lo clásico y lo moderno,
Pragú encapsula la esencia de lo atemporal.”

Ilumileds S.A. de C. V. e Ingeniería electrodigital, audio, video, iluminación S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

NOM

IP
54

3 000 K
Blanco cálido

FL
350
lúmenes
Blanco cálido

38°

5
W

110-130



3-4
step
MACADAM

CRI
80




Cairo.



nuevo

ILUB70CM5WWCG

[Concreto acabado gris
(Blanco cálido)]

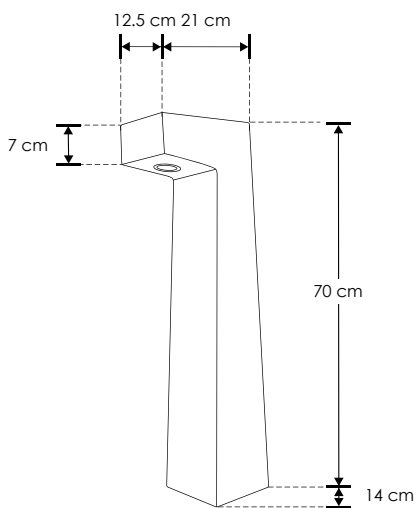

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Concreto acabado gris
Lámpara	Luminario para sobreponer en piso (tipo bolardo)
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 - 130 V ca
Potencia	5 W

3-4
step
MACADAM

CRI
80

NOM

IP
54

3 000 K
Blanco cálido

FL
350
lúmenes
Blanco cálido

38°


5
W

110-130



Mezcla de lo antiguo y lo moderno, reflejando la solidez y la textura del concreto en armonía con la dinámica de la ciudad

Gunta.

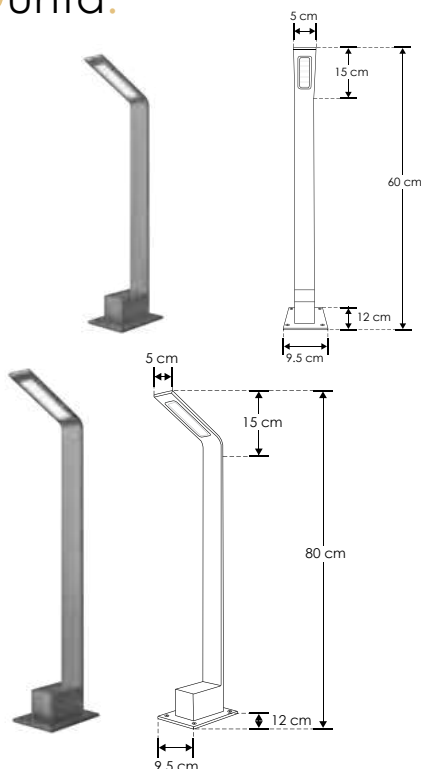

iE

ILUEUR6006WWWG

[Acabado gris 60 cm
(Blanco cálido)]

ILUEUR8006WWWG

[Acabado gris 80 cm
(Blanco cálido)]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado gris, acrílico difuso anti-reflejante
Lámpara	Luminario para sobreponer en piso (tipo bolardo)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	6 W

Faro de luz cálida que se alza con elegancia, iluminando con suavidad los caminos y creando un ambiente acogedor, protegido y lleno de distinción

NOM

IP 54

100 – 240

3 000 K
Blanco cálido

FL 420
lúmenes
Blanco cálido

6 W


3-4 step
MACADAM

CRI 80

120°



Gropi.

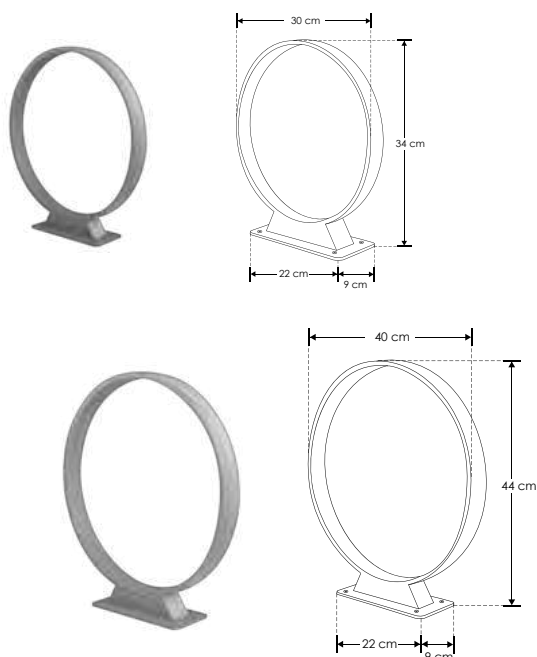

iE

ILUEUR3005WWWG

[Acabado gris 30 cm
(Blanco cálido)]

ILUEUR4005WWWG

[Acabado gris 40 cm
(Blanco cálido)]



ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Material	Aluminio acabado gris, acrílico difuso anti-reflejante
Lámpara	Luminario para sobreponer en piso (tipo bolardo)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	5 W

Círculo de luz cálida que emerge con suavidad, proyectando su resplandor sereno sobre el espacio, con un toque moderno y refinado que ilumina cada rincón.

NOM

IP 54

100 – 240

3 000 K
Blanco cálido

FL 350
lúmenes
Blanco cálido

5 W

3-4 step
MACADAM

CRI 80

120°



Mies 4.

iE


nuevo

ILUEURSF0414G9

[Acabado negro]



iLumileds®
LÍNEA europea
 THE ART OF LIGHTING

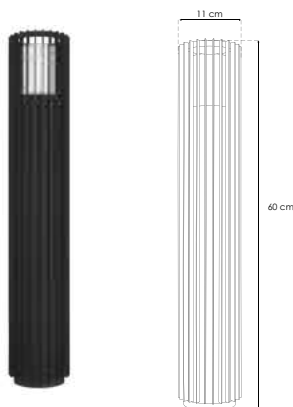

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario para sobreponer en piso (tipo bolardo)
Base	Base G9 de hasta 15 W máximo
Ángulo de apertura	120° (Puede variar dependiendo de la lámpara que se le instale)
Alimentación	100 – 265 V ca máx.
Potencia	15 W máx.

Nota: No incluye lámpara.

Inspirado en la simplicidad y funcionalidad de Mies van der Rohe, este luminario resalta la pureza de las formas y la calidad de los materiales, proyectando una luz que define el espacio con elegancia y modernidad




Zurich.



ILULD07252NRE

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

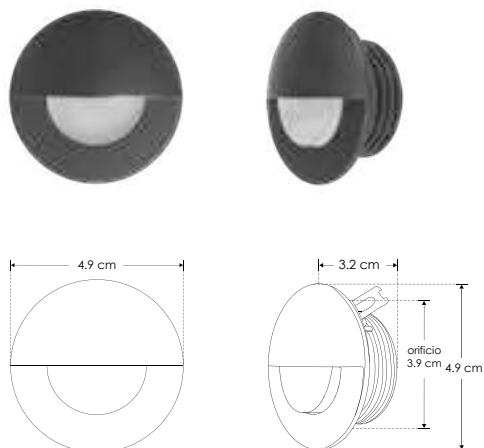

Zurich, ciudad que fusiona elegancia y simplicidad, inspira este producto con su acabado negro, reflejando el diseño sobrio y funcional que caracteriza a la capital suiza, conocida por su arquitectura moderna y eficiente

Material	Aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	180°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	1 W




Vienna.



ILULD07446RE

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

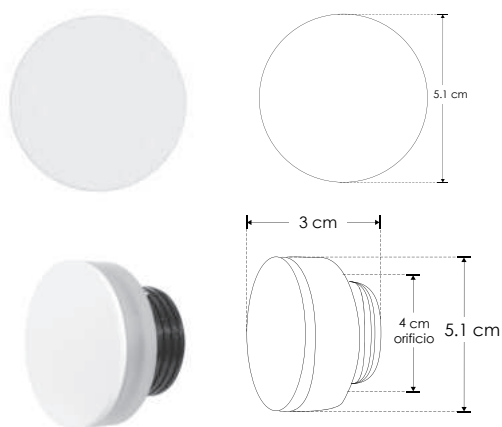

Acabado que refleja la riqueza cultural y la historia imperial de Viena, simbolizando la elegancia y la modernidad que se encuentran en la ciudad


Material	Aluminio acabado blanco / Acrílico
Lámpara	Luminario de cortesia para pared
Ángulo de apertura	Efecto simétrico lateral
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	1 W




Statera.



ILULD07446CE

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

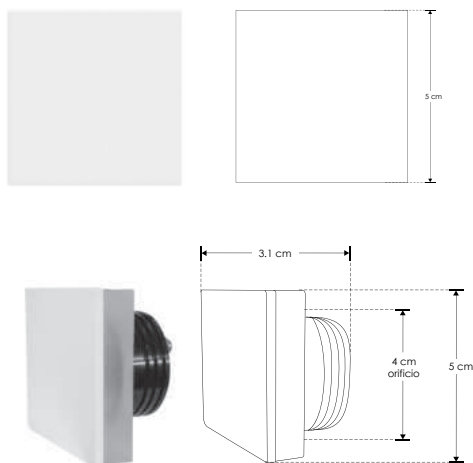

Material Aluminio acabado blanco / Acrílico

Lámpara Luminario de cortesía para pared

Ángulo de apertura Efecto simétrico lateral

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 - 265 V ca

Potencia 1 W

Refleja la estabilidad entre luz, diseño y energía.
Es un nombre asociado con la búsqueda de la perfección en la proporción, el espacio y la luz.

NOM

IP 20

100-265

3 000 K
Blanco cálidoFL 70
lúmenes
Blanco cálido

1 W


360°

3-4
step
MACADAMorificio
4 cmCRI
803-4
step
MACADAM

Piet Circular.



ILUT004E

[Acabado blanco
(blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING



Material Aluminio acabado blanco

Lámpara Luminario de cortesía para pared

Ángulo de apertura 180°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 2.5 W

Refleja la búsqueda de equilibrio y armonía a través de la geometría pura y el uso simbólico del color, en línea con su legado artístico que transformó la pintura abstracta.

NOM

IP 20

85-265

3 000 K
Blanco cálidoFL 175
lúmenes
Blanco cálido

2.5 W

180°

3-4
step
MACADAMorificio
3.5 cmCRI
803-4
step
MACADAM

Piet Rectangular.

il

ILUSS03E

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILUSS04E


[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILUSS05E


[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILUSS06E



[Acabado blanco
(Blanco cálido)]





Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de cortesía para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2.5 W





ILUSS03E





ILUSS04E



ILUSS05E



ILUSS06E



Refleja la búsqueda de equilibrio y armonía a través de la geometría pura y el uso simbólico del color, en línea con su legado artístico que transformó la pintura abstracta.

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

Zenith.



ILUTT001E


[Acabado blanco
(1 salida de luz)]

ILUTT002E

[Acabado blanco
(2 salida de luz)]

ILUTT003E


[Acabado blanco
(3 salida de luz)]




Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de cortesía para pared
Ángulo de apertura	120° / 180° / 270°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	2.5 W




ILUTT001E




Ángulo de apertura 120°




ILUTT002E




Ángulo de apertura 180°



ILUTT003E





Ángulo de apertura 270°



Refleja la aspiración a la máxima expresión de la luz evocando la idea de guiar al punto más alto.

ilumileds[®]
LÍNEA **europa**
THE ART OF LIGHTING

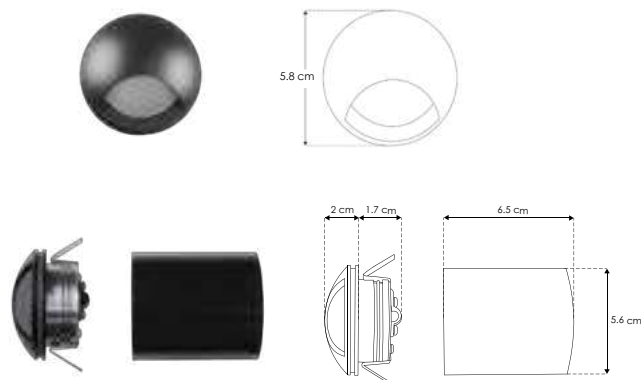

Material	Aluminio acabado negro / housing de plástico
Lámpara	Luminario de cortesía para pared
Ángulo de apertura	120° (luz directa), 360° (efecto de luz perimetral)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

Remite a la forma universal que ha sido contemplada por filósofos y científicos a lo largo de la historia. La esfera es símbolo de lo perfecto y lo eterno.

NOM

IP 54



85-265

3 000 K
Blanco cálidoFL 240
lúmenes
Blanco cálido

3 W

120°

360°

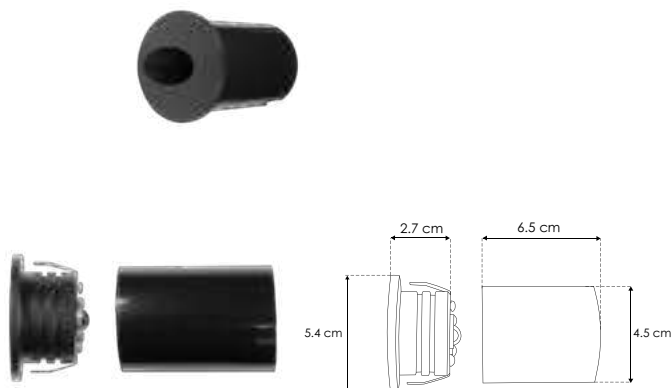

Material	Aluminio acabado negro / housing de plástico
Lámpara	Luminario de cortesía para pared
Ángulo de apertura	360° (efecto de luz circular)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

Referencia a la luz dirigida y concentrada, resaltando la precisión.

NOM

IP 54

85-265

3 000 K
Blanco cálidoFL 240
lúmenes
Blanco cálido

3 W

360°





Lucem.



LED092

[Acabado plata
(blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

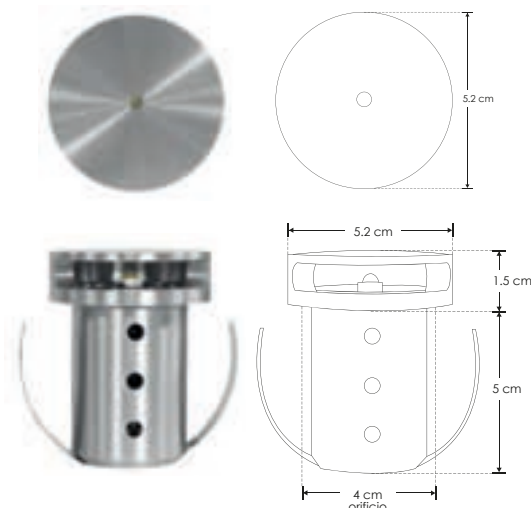

Inspirado en la palabra latina para "luz", este nombre evoca claridad y luminosidad, simbolizando la esencia pura de la luz como elemento transformador en el espacio

Material	Aluminio anodizado
Lámpara	Luminario de cortesía para pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	1 W

NOM

IP 20



3 000 K
Blanco cálido

FL 70
lúmenes
Blanco cálido

1 W

120°



orificio
4 cm

CRI 80

3-4
step
MACADAM



Altair.



ILUEDTDFC6143

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

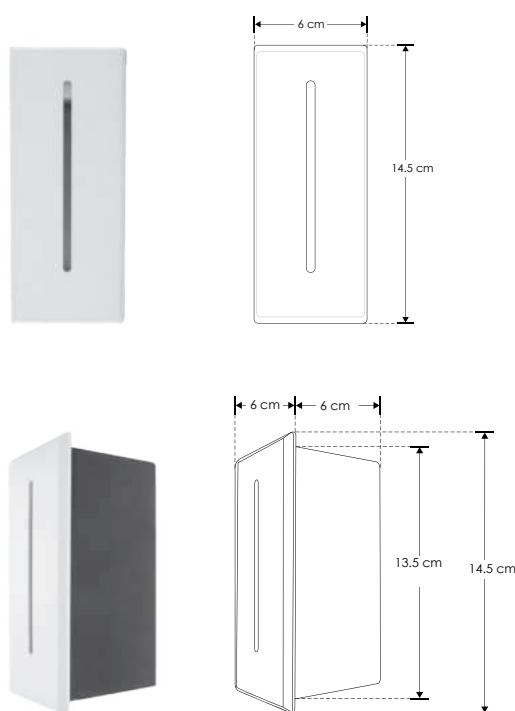

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Luminario de cortesía para pared
Ángulo de apertura	15° (Efecto lineal)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

Evoca la idea de una luz intensa y resplandeciente que ilumina con claridad y destaca en su entorno.

NOM

IP 54



3 000 K
Blanco cálido

FL 120
lúmenes
Blanco cálido

3 W

15°



orificio
13.5x5 cm

3-4
step
MACADAM

CRI 80



Lyra.



ILU8032IP54

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

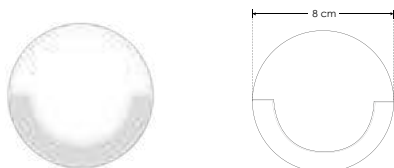

Constelación conocida reflejar una luz que emana de manera elegante, trayendo un toque de armonía al entorno

Material	Cubierta de aluminio, housing de plástico
Lámpara	Luminario de cortesía para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto asimétrico)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	3 W

NOM



LÍNEA EUROPEA / DECORATIVAS



Ather.



ILU107IP54

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ilumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

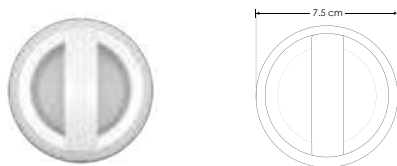

Inspirado en el concepto de un “camino de luz”, evoca la idea de dirección y claridad, como un faro que guía con su resplandor, aportando orden y elegancia al espacio

Material	Cubierta de aluminio, housing de plástico
Lámpara	Luminario de cortesía para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto asimétrico)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	3 W

NOM





iLumileds®

POLICARBONATOS



NUEVOS

productos



ILUMODPC7WCCT

Modulo de LED 7 W, 38° IP54



ILUMOD8WWIP54

ILUMOD8WWIP54

Modulo de LED 8 W, 38° IP54



ILUMODPC8WWIP20

ILUMODPC8WNIP20

ILUMODPC8WWIP20

Módulo de LED 8 W, IP20



LED0616PCBE

Luminario para pared con 6 salidas de luz, 6 W



LED0119PCBE

Luminario para pared con 6 salidas de luz y 1 salida frontal, 7 W



ILUPC1273WB

Luminario para pared 3 W, 90°



ILUPC1276WB

Luminario para pared con 2 salidas de luz 6 W, 90°



ILUESFPC7WBE

Luminario para pared, 7 W



ILUPC3LENS24WB

Luminario para pared con luz directa e indirecta, 24 W



ILUPCP428WWWB

Luminario para pared con 2 salidas de luz indirecta y 1 salida frontal, 8 W



ILUPCECL12WCCTN

ILUPCECL12WCCTM

Luminario para pared con salida
de luz indirecta, 12 W



ILUESTPCGU10

Luminario tipo estaca con base
GU10



LED22PC18WWWB


Luminario para pared con salida
de luz indirecta, 18 W

INTERCONECTABLES





ILUINT90NW14WA

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]




POLICARBONATOS

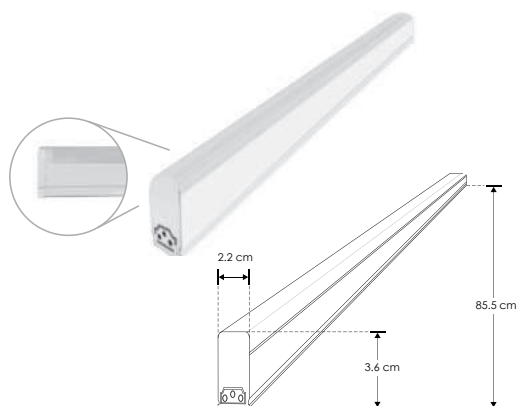

Kit de 2 grapas (incluido)



1 cople para luminario tipo T5 interconectable (incluido)



1 cable aterrizado para luminario tipo T5 interconectable de 15 cm y 1 cable aterrizado de 1m de largo (incluido)



Conector hembra-macho con 20 y 30 cms de cable (No incluidos) CON20CMSILUINT CON30CMSILUINT



INTERCONECTABLES




LUMINT100WW12W

LUMINT100W12W

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]
[Acabado blanco
(Blanco)]

Barra Lineal Interconectable directa a 127 Vca

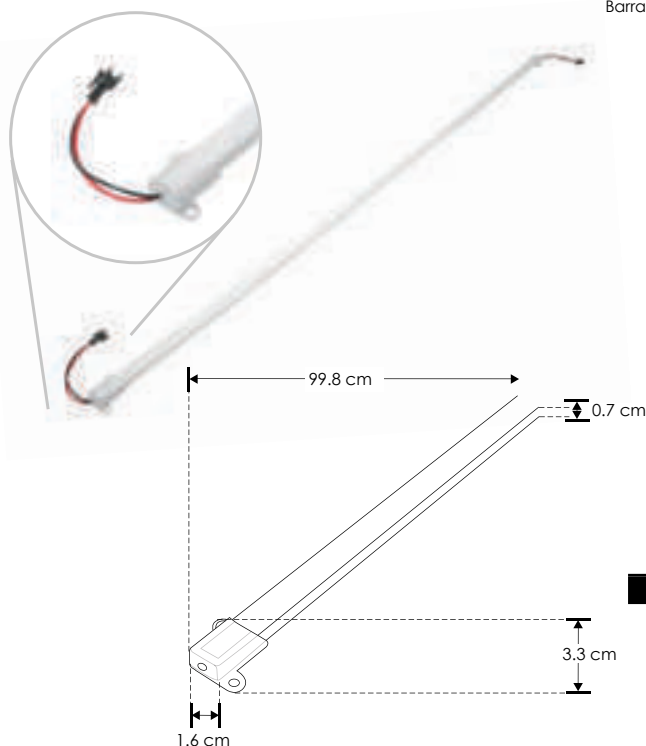

Material Policarbonato / Cubierta de policarbonato / Tarjeta PCB de aluminio

Lámpara Luminario interconectable slim de 1 m

Ángulo de apertura 120°


Color de luz Blanco cálido / Blanco

Alimentación 100 - 150 V ca


Potencia 12 W

NOTA: No requiere fuente de alimentación externa, se conecta directo a 127 V ca.



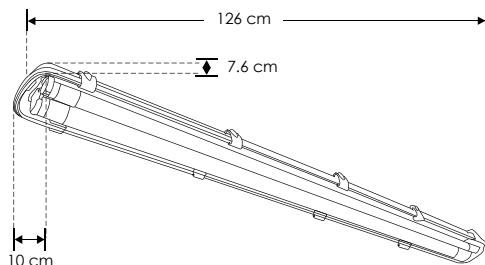

Material	Polycarbonato acabado gris con cubierta transparente
Lámpara	Luminario gabinete stanka a prueba de vapor con tubos transparentes de LEDs tipo T8 incluidos
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	36 W

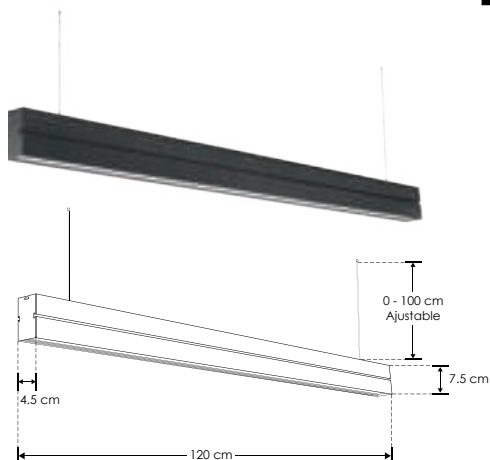

Material	Polycarbonato y aluminio acabado negro
Lámpara	Luminario de LED para suspender en techo, de polycarbonato y aluminio, altura ajustable mediante los cables de acero (incluidos)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	42 W





SUSPENDER / TECHO



PA4575B36WWWN

[Acabado Negro
(Blanco cálido)]

PA4575B36WNWN

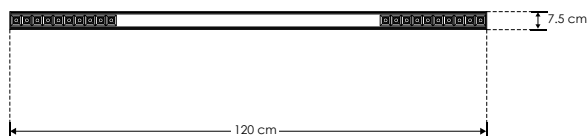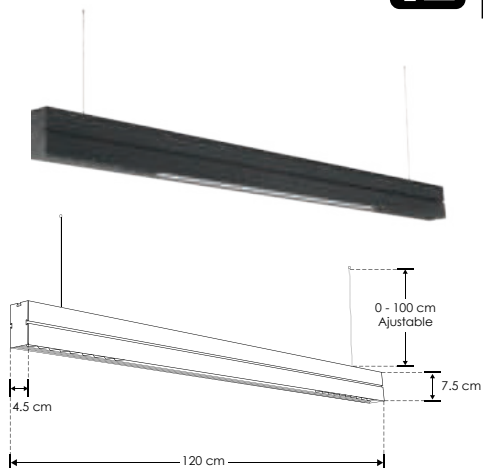[Acabado Negro
(Blanco neutro)]

NOM

IP
20

85 - 265

3 000 K
Blanco cálidoFL
2 160
lúmenes
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutroFL
2 340
lúmenes
Blanco neutro36
W

30°

120°

CRI
803-4
step
MACADAM

Material

Policarbonato y aluminio acabado negro

Lámpara

Luminario de LED para suspender en techo, de policarbonato y aluminio, altura ajustable mediante los cables de acero (incluidos)

Ángulo de apertura 30° + 120°

Color de luz

Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación

85 - 265 V ca

Potencia

36 W



SUSPENDER / TECHO



PA4575C36WWWN

[Acabado Negro
(Blanco cálido)]

PA4575C36WNWN

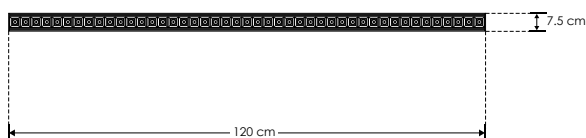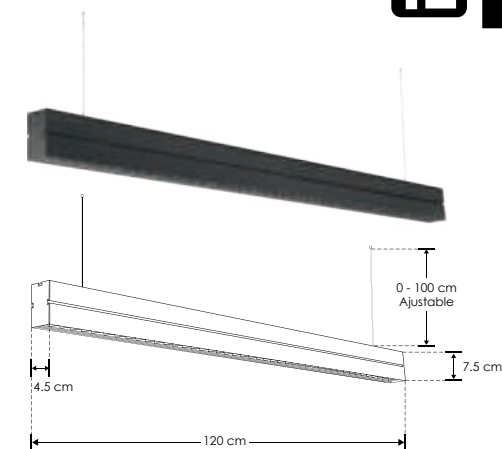[Acabado Negro
(Blanco neutro)]

NOM

IP
20

85 - 265

3 000 K
Blanco cálidoFL
2 160
lúmenes
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutroFL
2 340
lúmenes
Blanco neutro36
W

30°

120°

CRI
803-4
step
MACADAM

Material

Policarbonato y aluminio acabado negro

Lámpara

Luminario de LED para suspender en techo, de policarbonato y aluminio, altura ajustable mediante los cables de acero (incluidos)

Ángulo de apertura 30°

Color de luz


Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación

85 - 265 V ca

Potencia

36 W

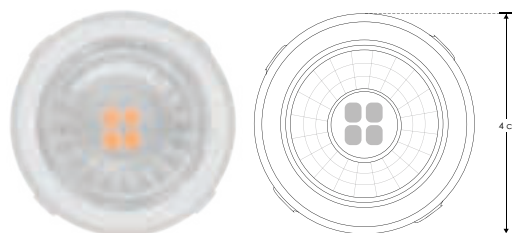

Material Policarbonato acabado blanco

Base Plafón / Empotrar

Lámpara Módulo con arillos intercambiables

Ángulo de apertura 38°


Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 3 W

Nota: Luminario de LED con cuatro arillos intercambiables incluidos (Arillo blanco, negro, plateado y dorado)

NOM

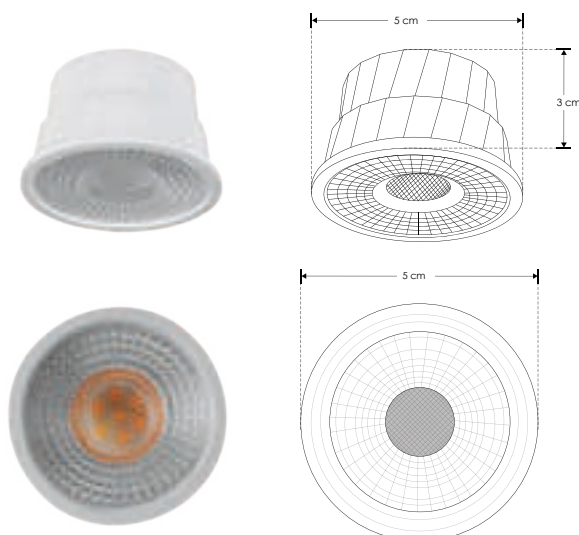IP
543-4
step
MACADAM3 000 K
Blanco cálidoFL
240
lúmenes
Blanco cálido3
WCRI
90IES
Archivo
FotométricoPC
POLICARBONATORECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

Material Policarbonato, acabado blanco

Lámpara Módulo de LED de 7 W IP54

Ángulo de apertura 38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)

Color de luz Blanco cálido / Blanco

Alimentación 110-130 V ca

Potencia 7 W

Nota: Compatible con todos los difusores de la línea ilumileds. Para uso en espacios con humedad o vapor.

NOM

IP
543 000 K
Blanco cálidoFL
490
lúmenes
Blanco cálido6 500 K
BlancoFL
560
lúmenes
Blanco7
WCRI
90PC
POLICARBONATO3-4
step
MACADAMRECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

EMPOTRAR





nuevo

ILUMODPC7WCCT

[Acabado blanco]

[TCC - 3 000K / 4 100 K / 6 000 K
(Seleccionable mediante interruptor interno)]



Material	Policarbonato, acabado blanco
Lámpara	Módulo de LED de 7 W IP54
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	110-265 V ca
Potencia	7 W

Nota: Compatible con todos los difusores de la línea ilumileds. Para uso en espacios con humedad o vapor.

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

NOM

IP
54



3 000 K
Blanco cálido

FL
490
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL
525
lúmenes
Blanco neutro

6 000 K
Blanco

FL
560
lúmenes
Blanco

7
W

CRI
90

PC
POLICARBONATO

3-4
step
MACADAM

EMPOTRAR





nuevos

ILUMOD8WWWIP54

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILUMOD8WWWIP54

[Acabado blanco
(Blanco)]



Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Módulo de LED de 8 W IP54
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	110-130 V ca
Potencia	8 W

Nota: Compatible con atenuadores tipo TRIAC de 127 V ~

NOM

IP
54



3 000 K
Blanco cálido

FL
560
lúmenes
Blanco cálido

6 500 K
Blanco

FL
640
lúmenes
Blanco

8
W



CRI
90

atenuable

PC
POLICARBONATO

3-4
step
MACADAM

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA



ILUMODPC8WWIP20

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILUMODPC8WNWIP20

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

ILUMODPC8WWIP20

[Acabado blanco
(Blanco)]

Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Módulo de LED de 8 W IP20
Ángulo de apertura	38° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / blanco
Alimentación	110-130 V ca
Potencia	8 W

Nota: Compatible con atenuadores tipo TRIAC de 127 V ~





ILUMODPC8WWW



[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILUMODPC8WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

ILUMODPC8WW

[Acabado blanco
(Blanco)]



Material Policarbonato acabado blanco

Lámpara Módulo de LED de 8 W IP54

Ángulo de apertura 60° (Este varía de acuerdo con el difusor utilizado)

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco


Alimentación 85-265 V ca

Potencia 8 W

accesorios: Compatible con los difusores de bajo UGR modelos ILUPCBAFLE8WWR, ILUPCBAFLE8WWC, ILUPCBAFLER8WWR, ILUPCBAFLER8WWC, ILUPCSOBRED8WW, ILUPCSOBRED8WB (No incluidos). Por su alto desempeño lumínico recomendado para doubles alturas.



Difusores

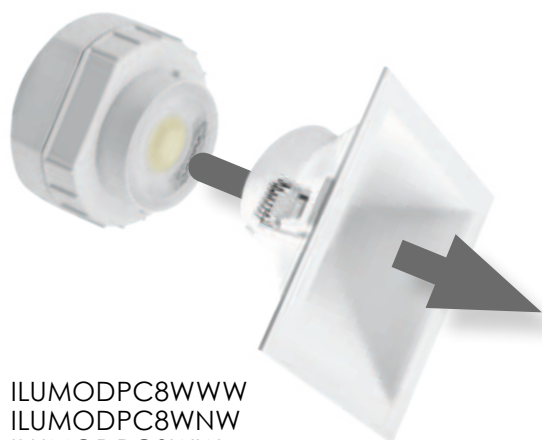


ILUMODPC8WWW
ILUMODPC8WNW
ILUMODPC8WW

ILUPCBAFLE8WWC


ILUPCBAFLE8WWR

orificio 7 cm
Difusor redondo para módulo de LED de 8W, tipo baffle antideslumbrante diagonal, policarbonato acabado blanco, IP54




ILUPCBAFLE8WWC

orificio 8.3 cm
Difusor cuadrado para módulo de LED de 8W, tipo baffle antideslumbrante diagonal, policarbonato acabado blanco, IP54




ILUPCBAFLER8WWR

orificio 7 cm
Difusor redondo para módulo de LED de 8W, tipo baffle antideslumbrante recto, policarbonato acabado blanco, IP54




ILUPCBAFLER8WWC

orificio 8.3 cm
Difusor cuadrado para módulo de LED de 8W, tipo baffle antideslumbrante recto, policarbonato acabado blanco, IP54




ILUPCSOBRED8WW

PC POLICARBONATO
Difusor redondo para módulo de LED de 8W, de sobreponer, policarbonato acabado blanco, IP54




ILUPCSOBRED8WB

PC POLICARBONATO
Difusor redondo para módulo de LED de 8W, de sobreponer, policarbonato acabado negro, IP54



RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

Nota: Los difusores no incluyen lámpara.

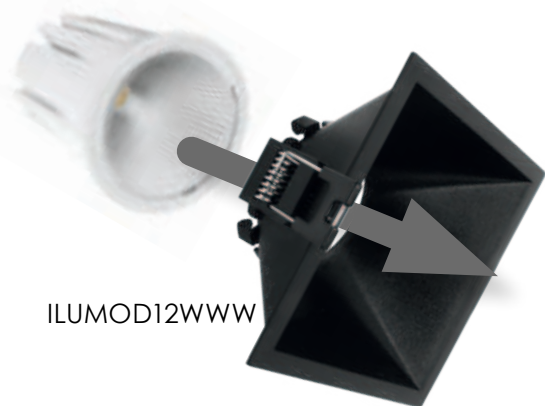

ILUMOD12WWW

ILUPCBAFLECBE



RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA


IP
54



ILU603WRABSE




Difusor redondo, semiprofundo fijo, policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPC612BRE




Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, semiprofundo fijo, de policarbonato negro, incluye conector MR16. IP54



ILUPC612WRE



Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, semiprofundo fijo, de policarbonato blanco, incluye conector MR16. IP54




NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 cuyo diámetro sea igual a 5 cm y con módulos de LED (ILUMOD). Incluye base MR16. No incluye lámpara.

ILUPC610SRE



Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, fijo, de policarbonato plateado, incluye conector MR16. IP54




NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 cuyo diámetro sea igual a 5 cm y con módulos de LED (ILUMOD). Incluye base MR16. No incluye lámpara.

ILUPC119DIRE



Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, semiprofundo dirigible, policarbonato blanco, incluye conector GU10. IP54




NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 cuyo diámetro sea igual a 5 cm y con módulos de LED (ILUMOD). Incluye base GU10. Compatible con bote integral de 8.5cm. No incluye lámpara.

ILUPCDIRBE




Difusor redondo, semiprofundo dirigible de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCDIRWE




Difusor redondo, semiprofundo dirigible de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCDIRDBE



Difusor redondo dirigible de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54




NOTA: No es necesario desmontar el difusor para realizar el cambio de la lámpara, se hace por la parte inferior.

ILUPCDIRDWE



Difusor redondo dirigible de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54




NOTA: No es necesario desmontar el difusor para realizar el cambio de la lámpara, se hace por la parte inferior.

ILUPCWALLWE




Difusor redondo dirigible, wall-washer de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCPINBE




Difusor redondo dirigible, pin hole de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCPINWE




Difusor redondo dirigible, pin hole de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPC22WE



Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, fijo, policarbonato blanco, incluye conector MR16. IP54





NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR16, GU10 cuyo diámetro sea igual a 5 cm y con módulos de LED (ILUMOD). Incluye base MR16. No incluye lámpara.

ILUPC160DIRWE

orificio
7.5 cm

Difusor para lámpara tipo MR11, redondo, dirigible, policarbonato blanco, incluye conector MR16. IP54





NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas MR11. Compatible con bote integral de 8.5 cm. No incluye lámpara.

ILUPC161DIRWE

orificio
7.5 cm

Difusor para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LED, redondo, dirigible, policarbonato blanco, incluye conector GU10. IP54





NOTA: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs. Incluye base GU10. Compatible con bote integral de 8.5 cm. No incluye lámpara.

ILUPCBAFLERBE

orificio
8.3 cm



Difusor tipo baffle redondo antideslumbrante, policarbonato negro mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCBAFLERWE

orificio
8.3 cm



Difusor tipo baffle redondo antideslumbrante, policarbonato blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCBAFLEDWE

orificio
8.3 cm


Difusor tipo baffle redondo antideslumbrante, policarbonato blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILU603WCABSE

orificio
7.8 cm


Difusor cuadrado, semiprofundo fijo, policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCSQ1DIRBE

orificio
7.3 cm


Difusor cuadrado, dirigible de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCSQ1DIRWE

orificio
7.3 cm


Difusor cuadrado, dirigible de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCSQ2DIRBE

orificio
15x7.3 cm


Difusor rectangular, dos cabezas dirigibles de policarbonato negro para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye 2 conectores MR16. IP54



ILUPCSQ2DIRWE

orificio
15x7.3 cm


Difusor rectangular, dos cabezas dirigibles de policarbonato blanco para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye 2 conectores MR16. IP54



ILUPCBAFLECWE

orificio
8.3 cm


Difusor tipo baffle cuadrado antideslumbrante, policarbonato blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCBAFLECBE

orificio
8.3 cm


Difusor tipo baffle cuadrado antideslumbrante, policarbonato negro mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCBAFLEDWE

orificio
8.3 cm


Difusor tipo baffle cuadrado antideslumbrante, policarbonato blanco mate para lámpara tipo dicroica MR16, GU10 o módulo de LEDs, incluye conector MR16. IP54



ILUPCSOBREDBE




Difusor redondo dirigible para sobreponer de policarbonato negro para lámpara tipo dicróica MR16, GU10 o módulo de LEDs. Incluye conector MR16. IP54



ILUPCSOBREDWE




Difusor redondo dirigible para sobreponer de policarbonato blanco para lámpara tipo dicróica MR16, GU10 o módulo de LEDs. Incluye conector MR16. IP54



ILUPCSOBSQBE




Difusor cuadrado dirigible para sobreponer de policarbonato negro para lámpara tipo dicróica MR16, GU10 o módulo de LEDs. Incluye conector MR16. IP54



ILUPCSOBSQWE



Difusor cuadrado dirigible para sobreponer de policarbonato blanco para lámpara tipo dicróica MR16, GU10 o módulo de LEDs. Incluye conector MR16. IP54



NOTA: Compatible solo con módulos de LEDs modelos:



ILUMOD5WWIP54, ILUMOD5WWIP54, ILUMODPC7WW, ILUMODPC7WW, ILUMODPC7WCCT, ILUMOD8WWIP54, ILUMOD8WWIP54, ILUMODPC8WWIP20, ILUMODPC8WWIP20, LUMODPC8WWIP20

EMPOTRAR / TECHO



ILUPC166SDIRWE

[Acabado blanco]

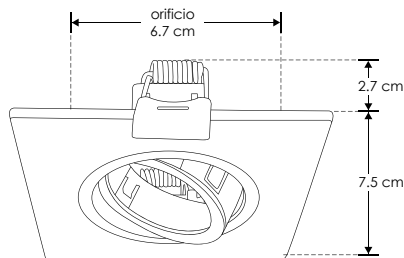

Características

Difusor para lámpara tipo MR11, cuadrado, dirigible, policarbonato blanco, Incluye base MR16. IP54

Nota: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR11. Incluye base MR16. Compatible con CON007 para crear diferentes configuraciones. No incluye lámpara.

accesorios (CON007 no incluidos)

CON007




EMPOTRAR / TECHO



ILUPC166DIRWE

[Acabado blanco]

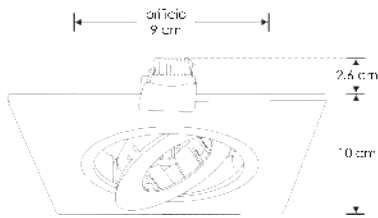


Características

Difusor para lámpara tipo MR11, cuadrado, dirigible, compatible con bote integral de 8.5 cm, policarbonato blanco, incluye conector MR16. IP54.

Nota: Este producto es usado como difusor de lámparas tipo MR11. Incluye base MR16. Compatible con CON0004 para crear diferentes configuraciones. No incluye lámpara.

accesorios (CON0004 no incluidos)

CON0004

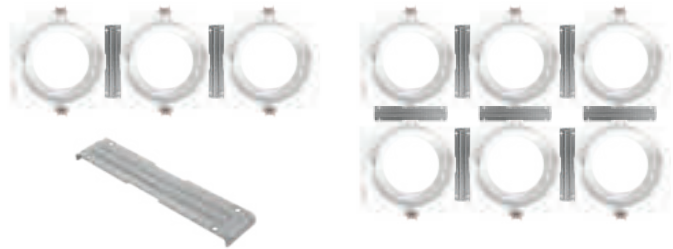

NOM

IP 54



35 W MAX

orificio 9 cm

PC POLICARBONATO

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

EMPOTRAR / TECHO





ILUPCPAR30BE

[Acabado negro]

ILUPCPAR30WE

[Acabado blanco]



Material

Policarbonato acabado negro / blanco

Base

E27 incluida

Lámpara

Difusor cuadrado dirigible de empotrar a techo

Alimentación

100 - 277 V ca

Potencia

50 W máx.

Nota: Crea múltiples combinaciones con el accesorio CONPAR30AR111, se vende por separado. Compatible con lámparas tipo PAR30 (No incluida).



NOM

IP 20



orificio 15.7 cm

PC POLICARBONATO

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

iL

AR11111W27

[Acabado plateado
(Blanco cálido)]



AR11111WNW

[Acabado plateado
(Blanco neutro)]

nuevos



POLICARBONATOS

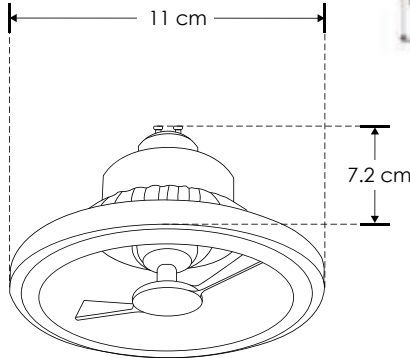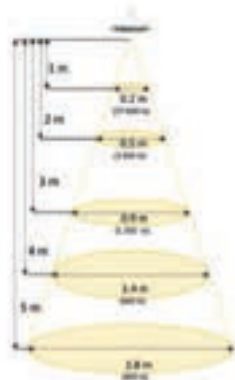

Material	Cerámica blanca con policarbonato plateado
Lámpara	Lámpara LED (tipo AR111)
Ángulo de apertura	10°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	127-220 V ca
Potencia	11 W

Nota: Compatible con ILUPCAR111BE / ILUPCAR111WE. Atenuable con drimmers tipo TRIAC.



NOM

IP 20



2 700 K
Blanco cálido

FL 770
Lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 825
Lúmenes
Blanco neutro

11 W

CRI 90

PC
POLICARBONATO



EMPOTRAR / TECHO




iE

ILUPCAR111BE

[Acabado negro]


ILUPCAR111WE

[Acabado blanco]



Material	Policarbonato acabado blanco / negro
Base	GU10 incluida
Lámpara	Difusor cuadrado dirigible de empotrar a techo
Alimentación	100 - 277 V ca
Potencia	50 W máx.

Nota: Compatible con AR11111W27 / AR11111WNW. Crea múltiples combinaciones con el accesorio CONPAR30AR111, se vende por separado.

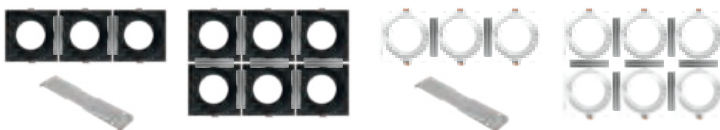


NOM

IP 20



orificio 15.7 cm

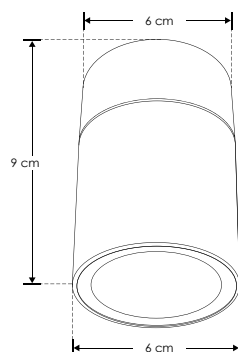

Material Policarbonato acabado negro



Base GU10

Lámpara Luminario para techo

Alimentación 277 V ca máx.

Potencia 10 W máx.

Nota: Verificar en manual compatibilidad con lámparas (no incluidas).

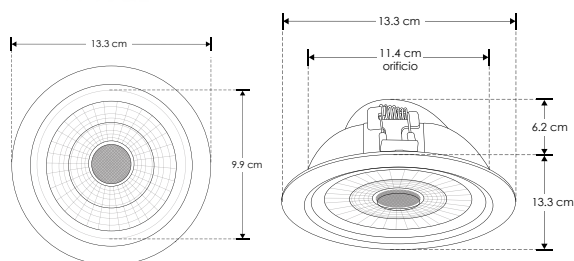

Material Aluminio / Policarbonato acabado blanco

Lámpara Luminario de empotrar dirigible

Ángulo de apertura 42°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 12 W

Nota: Se adapta a bote integral no. 10.



EMPOTRAR / TECHO




ILUDOWN12W24DWW



[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILUDOWN12W24DNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]



POLICARBONATOS



Material	Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario redondo de empotrar en techo dirigible
Ángulo de apertura	24°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W



EMPOTRAR / TECHO





ILUDOWNCPC12WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILUDOWNCPC12WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

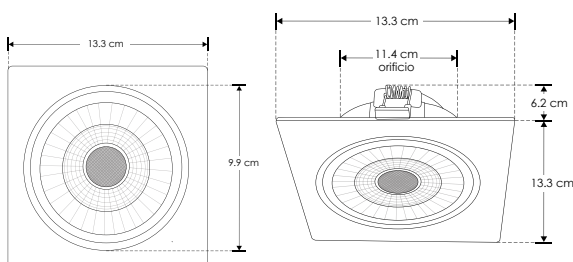

Material	Aluminio / Policarbonato acabado blanco
Lámpara	Luminario de empotrar dirigible
Ángulo de apertura	42°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	12 W

Nota: Se adapta a bote integral no. 10.



EMPOTRAR / TECHO





ILUSPOTNPC1WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUSPOTBPC1WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]



Material	Polycarbonato acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario de empotrar en plafones o techos
Ángulo de apertura	30°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	1 W

NOM

IP
20

CRI
80

3 000 K
Blanco cálido

FL
60
lúmenes
Blanco cálido



SOBREPONER / TECHO



ILUPCROT7WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUPCROT7WWB



[Acabado negro
(Blanco)]

ILUPCROT7WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILUPCROT7WWW

[Acabado blanco
(Blanco)]



Material	Polycarbonato acabado negro / blanco con interior de aluminio
Lámpara	Luminario para sobreponer
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	85 – 265 V ca
Potencia	7 W

NOTA: Luminario de sobreponer con muy bajo perfil, dirigible con LED y driver incluidos.

NOM

CRI
80

PC
POLYCARBONATO

3-4
step
MACADAM

IP
42



2 700 K
Blanco cálido

FL
560
lúmenes
Blanco cálido

6 500 K
Blanco

FL
595
lúmenes
Blanco

7
W



RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED






ILUS148WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILUS148WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

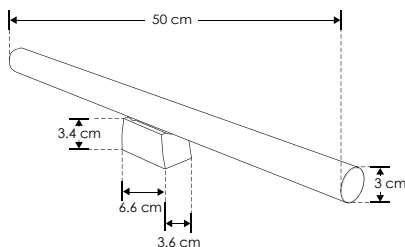

Material PVC / Driver integrado

Lámpara Luminario tipo liniestra para pared

Ángulo de apertura 270°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 110 - 130 V ca

Potencia 8 W

Nota: Producto DOB, sensible a variaciones de voltaje o corriente (consulte manual de operación).

NOM

IP 20



3 000 K
Blanco cálido

FL 400
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 440
lúmenes
Blanco neutro

8 W



3-4
step
MACADAM

CRI 80

SOBREPONER / PARED





ILUS1415WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILUS1415WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

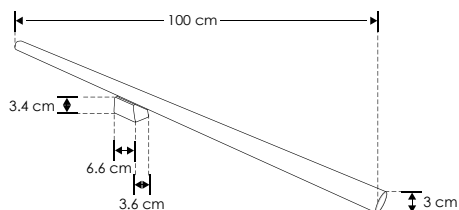

Material PVC / Driver integrado

Lámpara Luminario tipo liniestra para pared

Ángulo de apertura 270°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro

Alimentación 110 - 130 V ca

Potencia 15 W

Nota: Producto DOB, sensible a variaciones de voltaje o corriente (consulte manual de operación).

NOM

IP 20



3 000 K
Blanco cálido

FL 750
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 825
lúmenes
Blanco neutro

15 W



3-4
step
MACADAM

CRI 80

SOBREPONER / PARED




ILUESP50CMC


[Acabado cromado
(Blanco neutro)]




Sobrepuesto en pared



Fijo en espejo

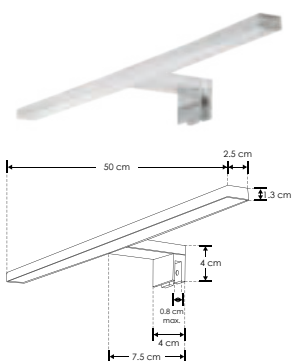

Sobrepuesto en mueble



Material

Policarbonato acabado cromado con mica difusa

Lámpara

Luminario para espejos con tres tipos de instalación: sobrepuesto en pared, sobrepuesto en mueble o fijo en espejo de hasta 8mm de espesor

Color de luz

Blanco neutro

Alimentación

100-265 V ca

Potencia

7 W

Nota: No atenuable (no usar con atenuadores/dimmers)

NOM

IP 54



4 100 K
Blanco neutro

FL 450
lúmenes
Blanco neutro

7 W



CRI 90

3-4
step
MACADAM

EMPOTRAR / PARED





ILUPCSTEPWE

[Acabado blanco
(blanco cálido, IP54)]

ILUPCSTEPSWE

[Acabado blanco
(blanco cálido, IP20)]



Material

Policarbonato acabado blanco

Lámpara

Luminario para pared

Ángulo de apertura

120°

Color de luz

Blanco cálido

Alimentación

85-265 V ca

Potencia

1 W

Nota: El modelo ILUPCSTEPSWE cuenta con sensor de presencia que solo funciona en interiores

NOM

IP 20

IP 54



3 000 K
Blanco cálido

FL 70
lúmenes
Blanco cálido



CRI 80

PC
POLICARBONATO



Material Policarbonato acabado negro / blanco

Lámpara Luminario de empotrar

Ángulo de apertura 53°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 – 240 V ca

Potencia 5 W

Nota: Este producto es usado como elemento de iluminación en casas, comercios, oficinas, etc. No requiere de ningún controlador. Driver incluido. Para empotrar en plafón (no compatible con bote integral).

NOM

IP
20



3 000 K
Blanco cálido


FL
350
lúmenes
Blanco cálido

5
W



orificio
8 cm

CRI
80

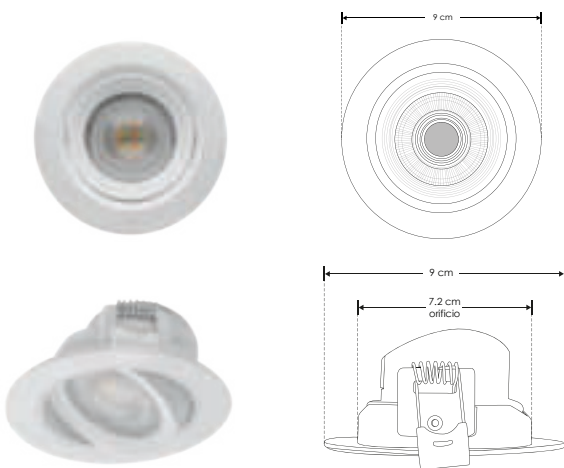

Material Policarbonato acabado blanco

Lámpara Luminario de empotrar en techo con cambio de temperatura de color. (Ajustable mediante selector)

Ángulo de apertura 60°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 7 W

Nota: Tono de luz ajustable mediante selector

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

NOM

IP
54



3 000 K
Blanco cálido

FL
420
lúmenes
Blanco cálido

4 000 K
Blanco neutro

FL
455
lúmenes
Blanco neutro

6 000 K
Blanco

FL
490
lúmenes
Blanco

7
W



orificio
7.2 cm

3-4
step
MACADAM

PC
POLICARBONATO

CRI
80



EMPOTRAR / TECHO



ILUDOWNP6WWWE

[Acabado blanco
(blanco cálido)]

ILUDOWNP6WWWE

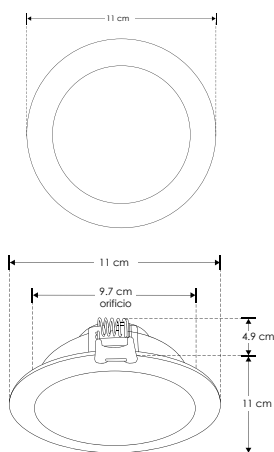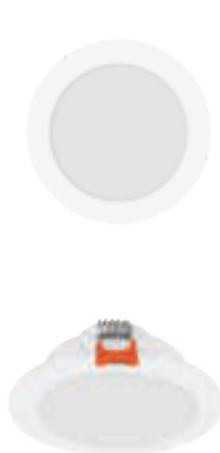[Acabado blanco
(blanco)]

Material	Policarbonato acabado blanco
----------	------------------------------

Lámpara	Luminario de empotrar en techo
---------	--------------------------------

Ángulo de apertura	120°
--------------------	------

Color de luz	Blanco cálido / Blanco
--------------	------------------------

Alimentación	85 - 265 V ca
--------------	---------------

Potencia	6 W
----------	-----

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

NOM

IP
543 000 K
Blanco cálidoFL
420
lúmenes
Blanco cálido5 500 K
BlancoFL
480
lúmenes
Blanco

6 W

orificio
9.7 cmCRI
803-4
step
MACADAMPC
POLICARBONATOIES
Archivo
Fotométrico


EMPOTRAR / TECHO



ILUDOWNPB6WWWE

[Acabado negro
(blanco cálido)]

ILUDOWNPB6WWWE

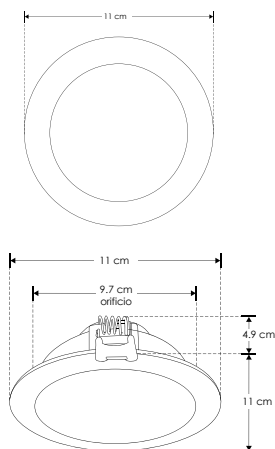[Acabado negro
(blanco)]

Material	Policarbonato acabado negro
----------	-----------------------------

Lámpara	Luminario de empotrar en techo
---------	--------------------------------

Ángulo de apertura	120°
--------------------	------

Color de luz	Blanco cálido / Blanco
--------------	------------------------

Alimentación	85 - 265 V ca
--------------	---------------

Potencia	6 W
----------	-----



RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

NOM

IP
543 000 K
Blanco cálidoFL
300
lúmenes
Blanco cálido5 500 K
BlancoFL
330
lúmenes
Blanco

6 W

orificio
9.7 cmCRI
803-4
step
MACADAMPC
POLICARBONATOIES
Archivo
Fotométrico

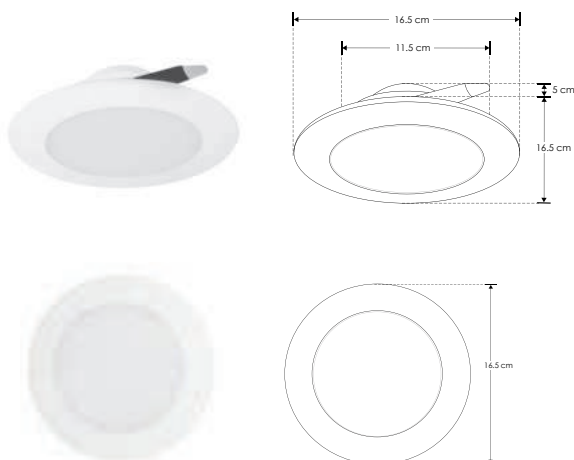

Material Policarbonato acabado blanco

Lámpara Luminario de empotrar en techo

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco

Alimentación 85 - 265 V ca



Potencia 9 W

Nota: Se adapta a botes integrales de 12cm de diámetro. (vea manual de operación)

NOM

IP
543 000 K
Blanco cálidoFL
630
lúmenes
Blanco cálido5 500 K
BlancoFL
720
lúmenes
Blanco9
Worificio
11.5 cmCRI
803-4
step
MACADAMPC
POLICARBONATOIES
Archivo
Fotométrico

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

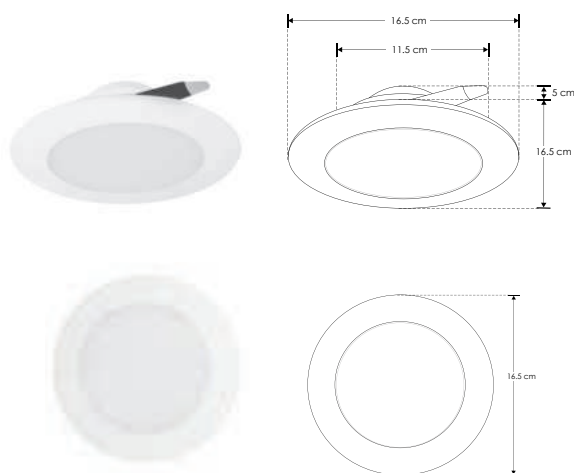

Material Policarbonato acabado blanco

Lámpara Luminario de empotrar en techo

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 12 W

Nota: Se adapta a botes integrales de 12cm de diámetro. (vea manual de operación)

NOM

IP
543 000 K
Blanco cálidoFL
840
lúmenes
Blanco cálido5 500 K
BlancoFL
960
lúmenes
Blanco12
Worificio
11.5 cmCRI
803-4
step
MACADAMPC
POLICARBONATOIES
Archivo
Fotométrico

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

EMPOTRAR / TECHO






ILUDOWNPB12WWWE

[Acabado negro
(blanco cálido)]

ILUDOWNPB12WWE

[Acabado negro
(blanco)]



Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario de empotrar en techo

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 12 W

Nota: Se adapta a botes integrales de 12cm de diámetro. (vea manual de operación)

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

NOM

IP
54



3 000 K
Blanco cálido

FL
590
lúmenes
Blanco cálido

5 500 K
Blanco

FL
670
lúmenes
Blanco

12
W



orificio
11.5 cm

CRI
80

3-4
step
MACADAM

PC
POLICARBONATO

IES
Archivo
Fotométrico

EMPOTRAR / TECHO






ILUDOWNP6WWWE

[Acabado blanco
(blanco cálido)]

ILUDOWNP6WWDE

[Acabado blanco
(blanco)]



Material Policarbonato acabado blanco

Lámpara Luminario de empotrar en techo atenuable

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco

Alimentación 110 - 130 V ca

Potencia 6 W

Nota: El driver de este luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

NOM

IP
54



3 000 K
Blanco cálido

FL
420
lúmenes
Blanco cálido

5 500 K
Blanco

FL
480
lúmenes
Blanco

6
W



orificio
9.7 cm





CRI
80

3-4
step
MACADAM

IES
Archivo
Fotométrico

PC
POLICARBONATO

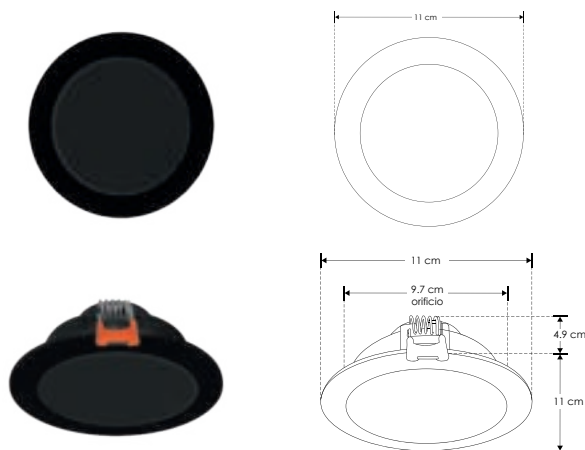

Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario de empotrar en techo atenuable

Ángulo de apertura 120°



Color de luz Blanco cálido / Blanco

Alimentación 110 - 130 V ca

Potencia 6 W

Nota: El driver de este luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

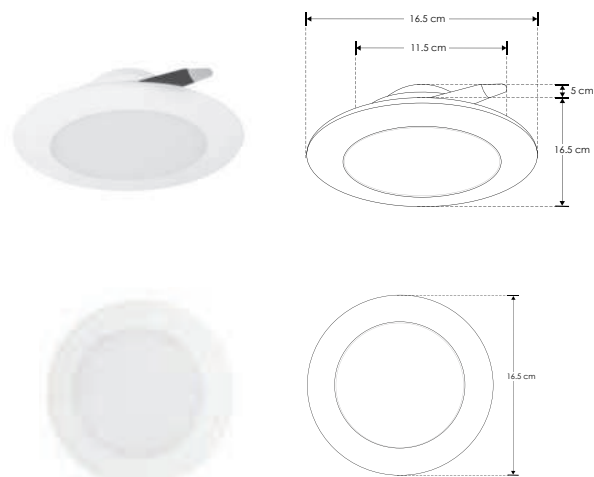

Material Policarbonato acabado blanco

Lámpara Luminario de empotrar en techo atenuable

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación 110 - 130 V ca

Potencia 9 W

Nota: El driver de este luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador. Se adapta a botes integrales de 12cm de diámetro (vea manual de operación).

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

IES
Archivo
Fotométrico



EMPOTRAR / TECHO



ILUDOWNP12WWWDE



[Acabado blanco (blanco cálido)]

ILUDOWNP12WNWDE

[Acabado blanco (blanco neutro)]

ILUDOWNP12WWDE

[Acabado blanco (blanco)]

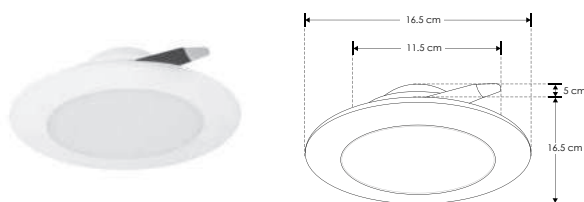

Material Policarbonato acabado blanco

Lámpara Luminario de empotrar en techo atenuable

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco

Alimentación 110 - 130 V ca

Potencia 12 W

Nota: El driver de este luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador. Se adapta a botes integrales de 12cm de diámetro (vea manual de operación).

NOM

IP 54

110-130

3 000 K
Blanco cálido

FL 840
lúmenes
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

FL 900
lúmenes
Blanco neutro

5 500 K
Blanco

FL 960
lúmenes
Blanco

12 W

120°

orificio
11.5 cm

atenuable

CRI 80

3-4 step
MACADAM

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

IES
Archivo
Fotométrico

EMPOTRAR / TECHO






ILUDOWNPB12WWWDE

[Acabado negro (blanco cálido)]

ILUDOWNPB12WWDE

[Acabado negro (blanco)]

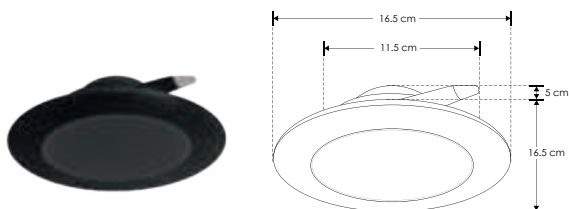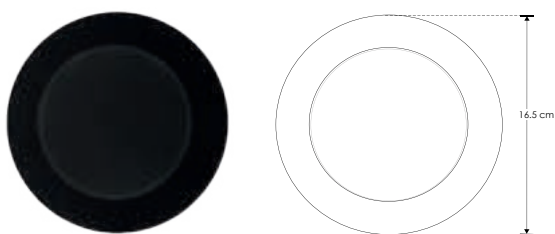

Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario de empotrar en techo atenuable

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco

Alimentación 110 - 130 V ca

Potencia 12 W

Nota: El driver de este luminario funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador. Se adapta a botes integrales de 12cm de diámetro (vea manual de operación).

NOM

IP 54

110-130

3 000 K
Blanco cálido

FL 590
lúmenes
Blanco cálido

5 500 K
Blanco

FL 670
lúmenes
Blanco

12 W

120°

orificio
11.5 cm

atenuable

CRI 80

3-4 step
MACADAM

PC
POLICARBONATO

IES
Archivo
Fotométrico

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

EMPOTRAR / TECHO






ILUDOWN22ARBW

[Acabado negro
(blanco)]

ILUDOWN22ARWWW

[Acabado blanco
(blanco cálido)]



Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario redondo de empotrar en techo dirigible
Ángulo de apertura	42°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	5 W

NOM

IP
51



2 700 K
Blanco cálido

FL
350
lúmenes
Blanco cálido

5 500 K
Blanco

FL
400
lúmenes
Blanco

5 W



orificio
7.2 cm

CRI
80

3-4
step
MACADAM

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

EMPOTRAR / TECHO



ILUDOWN21ACBWW




[Acabado negro
(blanco cálido)]

ILUDOWN21ACBW

[Acabado negro
(blanco)]

ILUDOWN21ACWWW

[Acabado blanco
(blanco cálido)]



Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Lámpara	Luminario cuadrado de empotrar en techo dirigible
Ángulo de apertura	42°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	5 W

NOM

IP
51



2 700 K
Blanco cálido

FL
350
lúmenes
Blanco cálido

5 500 K
Blanco

FL
400
lúmenes
Blanco

5 W



orificio
7.2 cm

CRI
80

3-4
step
MACADAM

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

EMPOTRAR / SOBREPONER
/ TECHO






ILUDOWNDUAL9WW

[Acabado blanco
(blanco cálido)]

ILUDOWNDUAL9WW

[Acabado blanco
(blanco)]



Material Aluminio acabado blanco difusor de policarbonato

Lámpara Luminario redondo de techo para empotrar con clips ajustables de 5 a 6.1 cm o sobreponer con ILUSOPDUAL9Y32

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 9 W

NOM

IP 51

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 810
lúmenes
Blanco cálido

6 500 K
Blanco

FL 900
lúmenes
Blanco

9 W

120°

5-6.1 cm

orificio

5-6.1 cm

CRI 80

3-4 step
MACADAM

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

EMPOTRAR / SOBREPONER
/ TECHO






ILUDOWNDUAL15WW

[Acabado blanco
(blanco cálido)]

ILUDOWNDUAL15WW

[Acabado blanco
(blanco)]



Material Aluminio acabado blanco difusor de policarbonato

Lámpara Luminario redondo de techo para empotrar con clips ajustables de 5 a 8.7 cm o sobreponer con ILUSOPDUAL9Y32

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco

Alimentación 85-265 V ca

Potencia 15 W

Nota: Se adapta a bote integral de 8 cm

NOM

IP 51

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 1 350
lúmenes
Blanco cálido

6 500 K
Blanco

FL 1 500
lúmenes
Blanco

15 W

120°

5-8.7 cm

orificio

5-8.7 cm

CRI 80

3-4 step
MACADAM

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

EMPOTRAR / SOBREPONER
/ TECHO




ILUDOWNDUAL22WWW


[Acabado blanco
(blanco cálido)]

ILUDOWNDUAL22WW

[Acabado blanco
(blanco)]



POLICARBONATOS

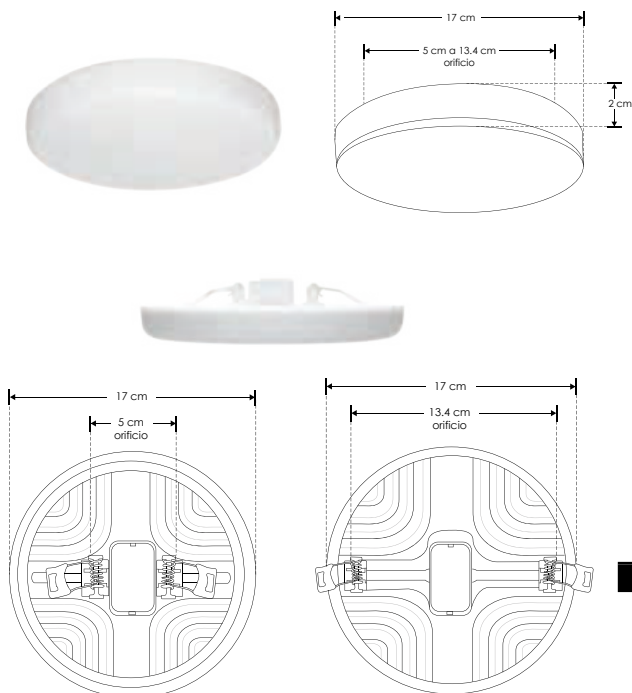

Material Aluminio acabado blanco difusor de policarbonato

Lámpara Luminario redondo de techo para empotrar con clips ajustables de 5 a 13.4 cm o sobreponer con ILUSOPDUAL9Y32

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco

Alimentación 85-265 V ca

Potencia 22 W

Nota: Se adapta a bote integral de 8.5 y 11 cm

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA



EMPOTRAR / SOBREPONER
/ TECHO





ILUDOWNDUAL32WWW

[Acabado blanco
(blanco cálido)]

ILUDOWNDUAL32WW

[Acabado blanco
(blanco)]

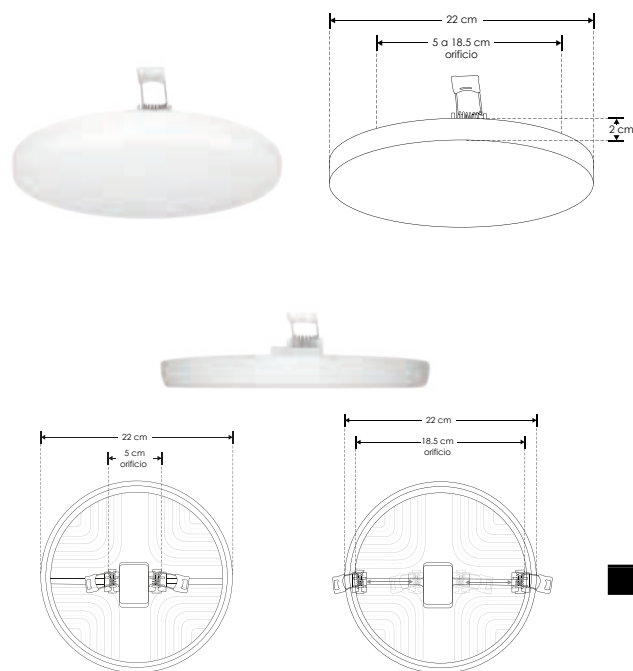

Material Aluminio acabado blanco difusor de policarbonato

Lámpara Luminario redondo de techo para empotrar con clips ajustables de 5 a 18.5 cm o sobreponer con ILUSOPDUAL9Y32

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco




Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 32 W

Nota: Se adapta a bote integral de 8.5 y 11.5 cm de orificio

PC POLICARBONATO
RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA



**Material**



PVC

Descripción

Soporte de superficie para luminarios DOWNDUAL

IP
51



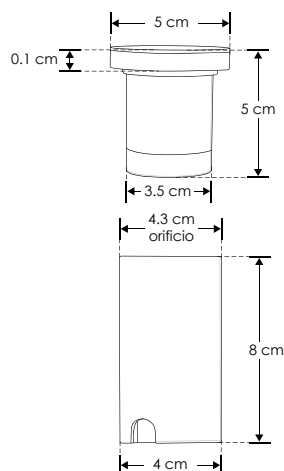

Material	Polycarbonato acabado negro, incluye housing de polycarbonato
Lámpara	Luminario de LED para empotrar en piso
Ángulo de apertura	360° (Efecto de luz perimetral)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	1 W

NOM

IP 67



IK 08

3 000 K
Blanco cálidoFL 30
lúmenes
Blanco cálido

1 W



CRI 80

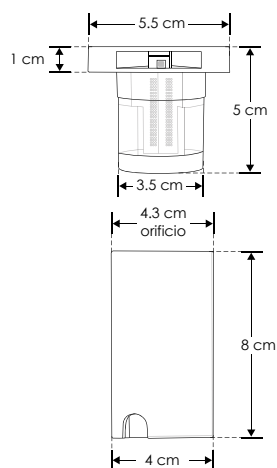PC
POLYCARBONATORECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

Material	Polycarbonato acabado negro, incluye housing de polycarbonato
Lámpara	Luminario de LED para empotrar en piso
Ángulo de apertura	90° (Una salida de luz lateral)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	0.5 W

NOM

IP 67

IK 08



3 000 K
Blanco cálidoFL 15
lúmenes
Blanco cálido

0.5 W



CRI 80

PC
POLYCARBONATORECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

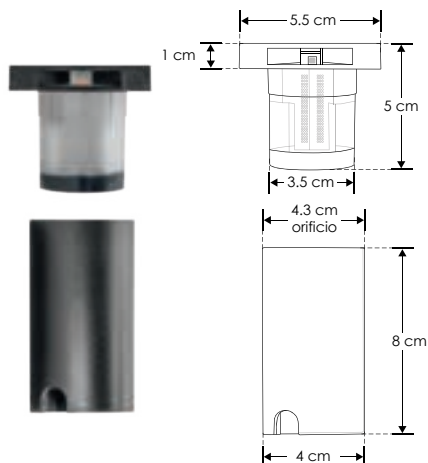

Material Policarbonato acabado negro, incluye housing de policarbonato

Lámpara Luminario de LED para empotrar en piso

Ángulo de apertura 90° (Dos salidas de luz laterales)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 – 240 V ca

Potencia 1 W

NOM

IP 67



IK 08

3 000 K
Blanco cálidoFL 30
lúmenes
Blanco cálido

1 W

orificio
4.3 cm

CRI 80

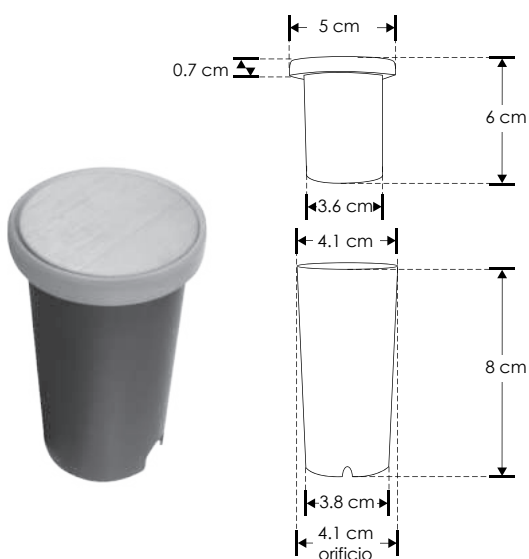PC
POLICARBONATORECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

Material Policarbonato y acero inoxidable / Housing de plástico

Lámpara Luminario de piso

Ángulo de apertura Efecto de luz perimetral

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 - 130 V ca

Potencia 2 W

NOM

IP 65

IK 08



3 000 K
Blanco cálidoFL 60
lúmenes
Blanco cálido

2 W

orificio
4.1 cm



Material	Policarbonato y acero inoxidable / Housing de plástico
Lámpara	Luminario de piso
Ángulo de apertura	Efecto de luz perimetral
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 130 V ca
Potencia	2 W

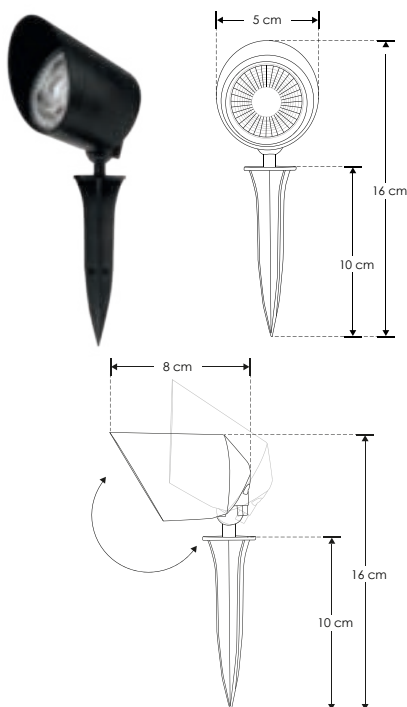

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario tipo estaca con visera
Ángulo de apertura	60°
Ángulo de ajuste	90°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	5 W





SOBREPONER / PISO



ILUESTPC9WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

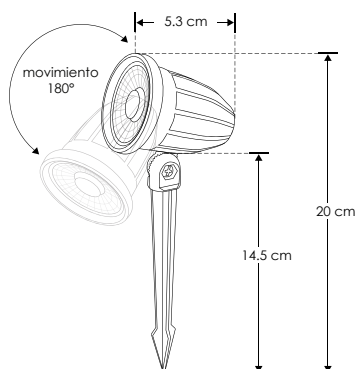

Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario tipo estaca

Ángulo de apertura 60°

Ángulo de ajuste 180°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 9 W





SOBREPONER / PISO



ILUBASPC5WWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

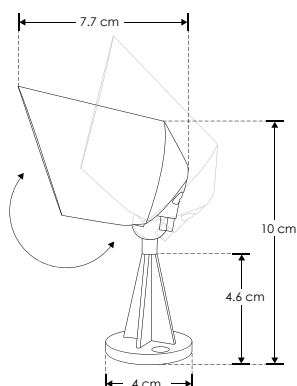

Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario de piso con visera

Ángulo de apertura 60°

Ángulo de ajuste 90°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 5 W




SOBREPONER / PISO

il

nuevo

ILUESTPCGU10

[Acabado negro]

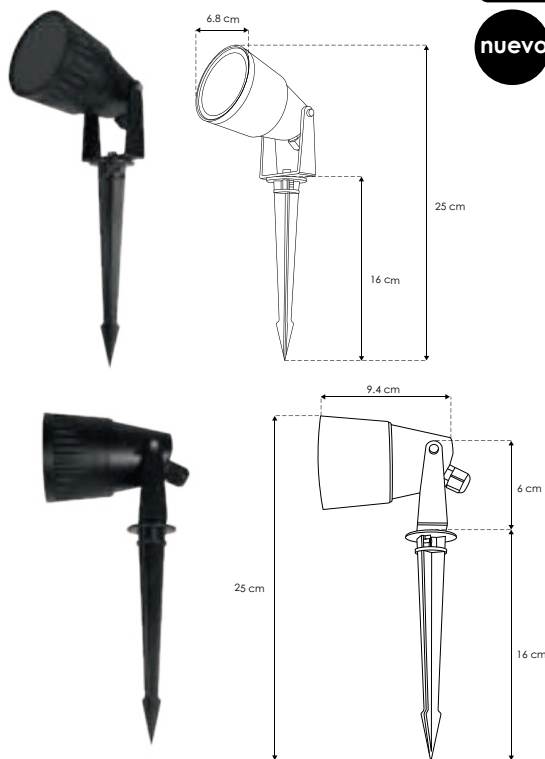

Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario de piso con estaca

Ángulo de apertura 120° (Puede variar dependiendo del modelo de lámpara GU10 instalada)

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 35 W máx.

Nota: No incluye lámpara

NOM

IP 65



35 W máx




SOBREPONER / PARED

il

ILUPCPUD9WWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



Material Policarbonato acabado negro y mica de policarbonato difusa

Lámpara Luminario de cortesía para pared

Ángulo de apertura 120° (Luz indirecta superior e inferior)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 9 W

NOM

IP 65



3 000 K
Blanco cálido

FL 630
lúmenes
Blanco cálido

9 W



3-4 step
MACADAM



CRI 80

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA


SOBREPONER / PARED



ILUPC27205WBE

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

POLICARBONATOS

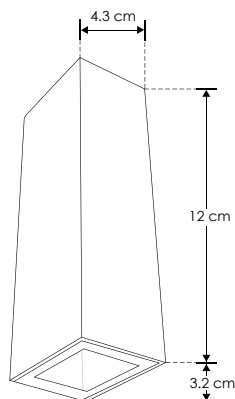

Material	Polycarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	5 W





SOBREPONER / PARED



ILUPC27204WBE

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

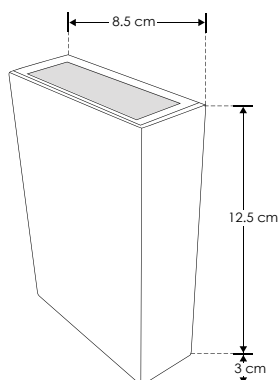

Material	Polycarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	4 W





ilumileds® / ilumileds.com.mx

SOBREPONER / PARED



ILUPC276008WBE

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

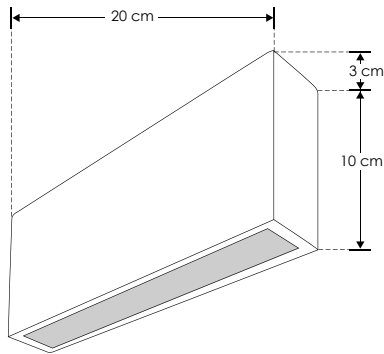

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	8 W





SOBREPONER / PARED



ILUPC278012WBE

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

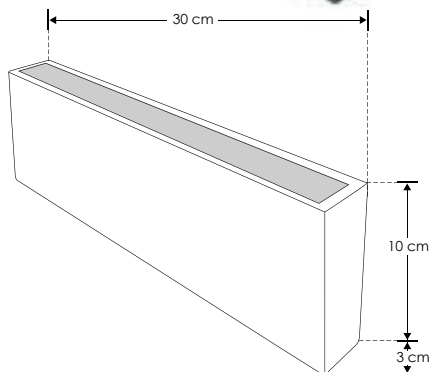

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	12 W







SOBREPONER / PARED



ILUPCWLA24WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 180° (Efecto simétrico, salida de luz superior e inferior)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 – 265 V ca

Potencia 24 W

NOM

IP
65

85 – 265

3 000 K
Blanco cálido

FL
960
lúmenes
Blanco cálido

24
W

180°

PC
POLICARBONATO

CRI
80

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED





ILUPC7WSB

[Luminario Cuadrado
(Blanco cálido)]

ILUPC7WRB

[Luminario Redondo
(Blanco cálido)]



Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 120° (Efecto Simétrico, salida de luz directa frontal)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 7 W

Nota: Las medidas de este producto pueden tener una variación de +/- 1 cm

NOM

IP
54

100-240

3 000 K
Blanco cálido

FL
490
lúmenes
Blanco cálido

7
W

120°

PC
POLICARBONATO

CRI
80

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED







ILUPC10WRB

[Luminario Cilíndrico
(Blanco cálido)]

ILUPC10WSB

[Luminario Cúbico)
(Blanco cálido)]



Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 120° (Efecto Simétrico, salida de luz directa frontal)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 10 W

NOM

IP 54



3 000 K
Blanco cálido

FL 700
lúmenes
Blanco cálido

10 W



CRI 80

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED







ILUWALLPC8WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUWALLPC8WW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]



Material Policarbonato acabado negro / blanco

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 360° (Efecto simétrico, salida de luz directa)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85-265 V ca

Potencia 8 W

NOM

IP 65



3 000 K
Blanco cálido

FL 550
lúmenes
Blanco cálido

8 W



CRI 80

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED





ILUWALLPC122WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUWALLPC122WW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

POLICARBONATOS

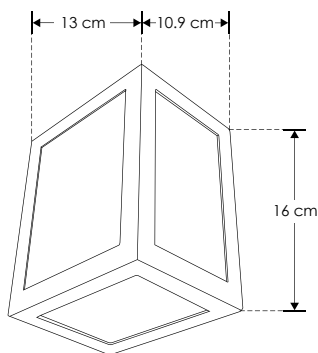

Material Policarbonato acabado negro / blanco

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 360° (Efecto simétrico)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 12 W

NOM

IP 65



3 000 K
Blanco cálido

FL 840
lúmenes
Blanco cálido

12 W



CRI 80

3-4 step
MACADAM

PC
POLICARBONATO



RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED



ILUPCWLO24WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 360° (Efecto simétrico, salida de luz frontal)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 24 W

NOM

IP 65



3 000 K
Blanco cálido

FL 960
lúmenes
Blanco cálido

24 W



CRI 80

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED





ILUPCWZ15WWB

[Acabado negro
15W (Blanco cálido)]

ILUPCWZ30WWB

[Acabado negro
30W (Blanco cálido)]

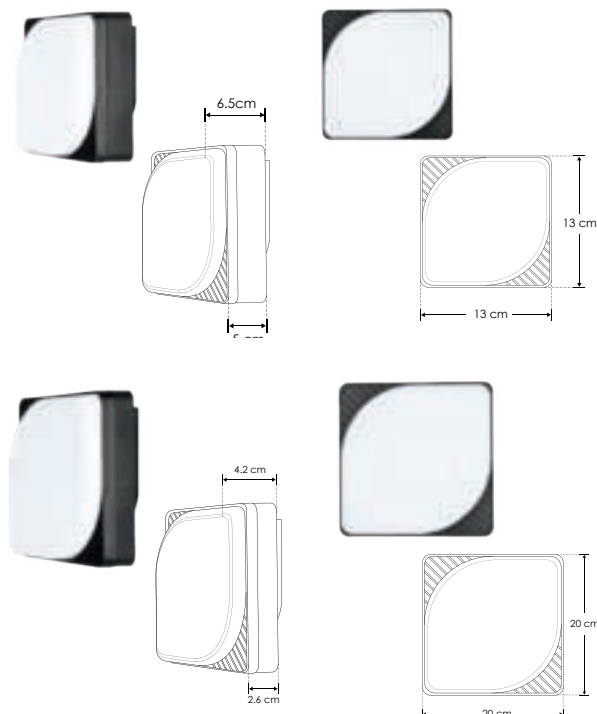

Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 120° (Salida de luz frontal)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 – 265 V ca

Potencia 15 W / 30 W

NOM

IP 65

85 – 265

3 000 K
Blanco cálido

15 W

FL 600
lúmenes
Blanco cálido

30 W

FL 1 200
lúmenes
Blanco cálido

120°

80

CRI

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED




ILUWALLPCA122WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILUWALLPCA122WW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

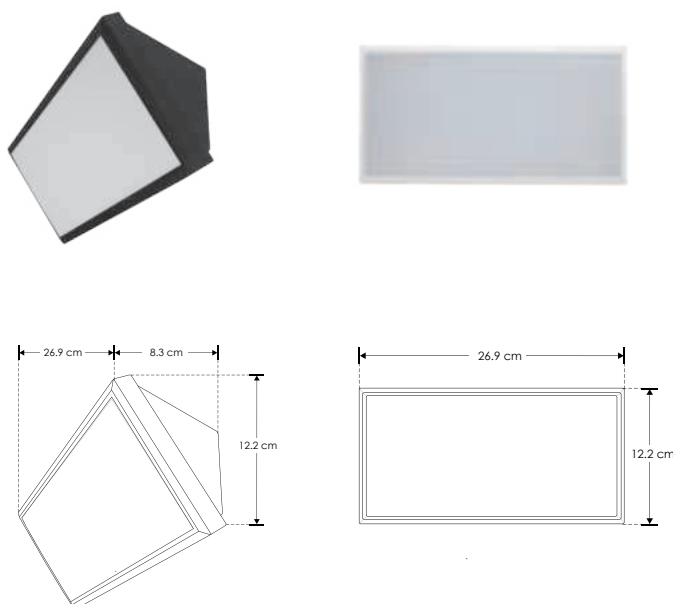

Material Policarbonato acabado negro / blanco

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 120° (Efecto simétrico)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 – 265 V ca

Potencia 12 W

NOM

IP 65

85 – 265

3 000 K
Blanco cálido

FL 840
lúmenes
Blanco cálido

12 W

120°

80

PC
POLICARBONATO



RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED



ILUPCWALLCCT25WB

[Acabado negro (CCT)]



Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario de LED con cambio de temperatura de color para sobreponer en pared

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco (Seleccionable mediante interruptor)

Alimentación 85 – 265 V ca

Potencia 25 W

Nota: Tono de luz ajustable mediante selector

NOM

IP 65

85 – 265

3 000 K
Blanco cálido

FL 1 750
lúmenes
Blanco cálido

4 000 K
Blanco neutro

FL 1 875
lúmenes
Blanco neutro

6 500 K
Blanco

FL 2 000
lúmenes
Blanco

25 W

120°

CRI 80

PC
POLICARBONATO


RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED



ILUCIL2GU10PCB

[Acabado negro]

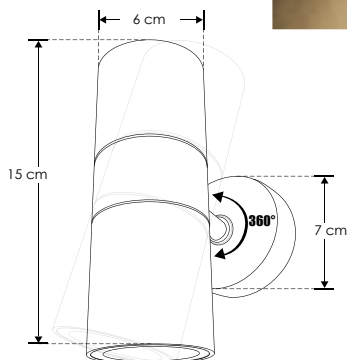

Material Policarbonato acabado negro con mica de policarbonato transparente

Base GU10

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 120° (Efecto de luz hacia arriba y hacia abajo)

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 20 W máx. (10W por cada base GU10)

Nota: No incluye lámparas.

NOM

IP 44

100-240

20 W
MÁX

GU10

120°

CRI 80

PC
POLICARBONATO




RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED



ILUPCD09GU10B

[Acabado negro]

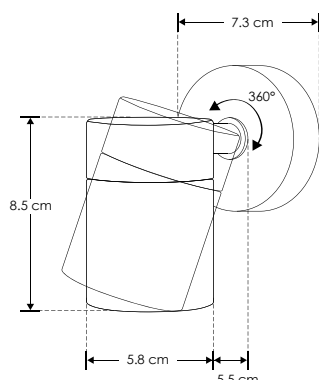

Material	Policarbonato acabado negro
Base	GU10 (Incluida)
Lámpara	Luminario de pared (no incluye lámpara GU10)
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	5 W máx.

Nota: No incluye lámpara GU10.



SOBREPONER / PARED






ILUPC1271B

[Acabado negro]


ILUPC1271W

[Acabado blanco]



Material	Policarbonato acabado negro / blanco
Base	GU10
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto de luz hacia arriba o hacia abajo)
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W máx.

Nota: No incluye lámpara.




SOBREPONER / PARED



ILUPC1273WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

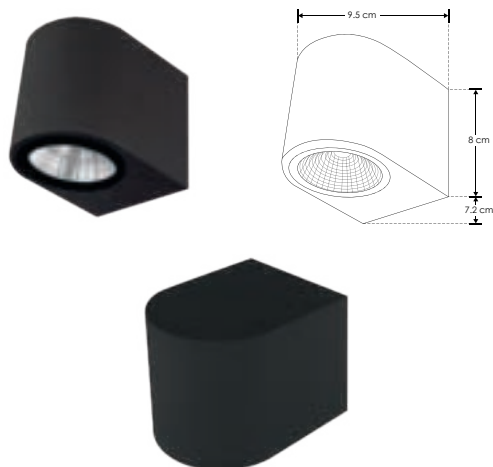

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	90° (Efecto de luz hacia arriba o hacia abajo)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	3 W

NOM

IP 65

CRI 80

3 000 K
Blanco cálido



3 W

FL 240
lúmenes
Blanco cálido



PC
POLICARBONATO



RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED



ILUPC1276WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	90° (Efecto de luz hacia arriba y hacia abajo)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85 - 265 V ca
Potencia	6 W

NOM

IP 65

CRI 80

3 000 K
Blanco cálido



6 W

FL 480
lúmenes
Blanco cálido



PC
POLICARBONATO



RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA



SOBREPONER / PARED





ILUPC1271SB

[Acabado negro]

ILUPC1271SW

[Acabado blanco]



Material	Polycarbonato acabado negro / blanco
Base	GU10
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto de luz hacia arriba o hacia abajo)
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	10 W máx.

Nota: No incluye lámpara.



SOBREPONER / PARED




ILUPC1272B

[Acabado negro]

ILUPC1272W

[Acabado blanco]



Material	Polycarbonato acabado negro / blanco
Base	GU10
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto de luz hacia arriba y hacia abajo)
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	20 W máx.

Nota: No incluye lámparas.



SOBREPONER / PARED



il

ILUPC1272SB

[Acabado negro]

ILUPC1272SW

[Acabado blanco]



Material Policarbonato acabado negro / blanco

Base GU10

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 120° (Efecto de luz hacia arriba y hacia abajo)

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 20 W máx (10W por cada base GU10)

Nota: No incluye lámparas.

NOM

IP 65

100-240

GU10

20 W MAX

RECOMENDADO

ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

PC POLICARBONATO

RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED



il

ILULED34504WB

[Acabado negro (Blanco cálido)]

ILULED34504WW

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

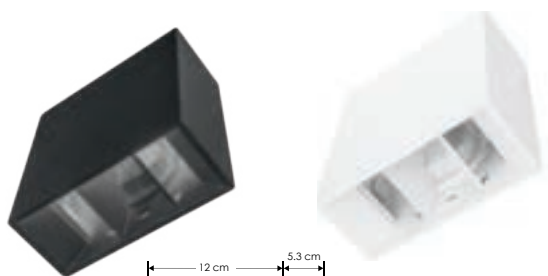

Material Policarbonato acabado negro / blanco

Lámpara Luminario para pared. Se puede ajustar el ángulo de la luz de salida superior e inferior de acuerdo al efecto requerido, mediante cortadoras incluidas en el luminario

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 4 W

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

NOM

IP 65

85-265

3 000 K Blanco cálido

FL 280 Lámparas Blanco cálido

4 W

RECOMENDADO

ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

PC POLICARBONATO

CRI 80



RECOMENDADO ÁREAS HÚMEDAS Y LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED



ILUFAROL15E27BE

[Acabado negro]

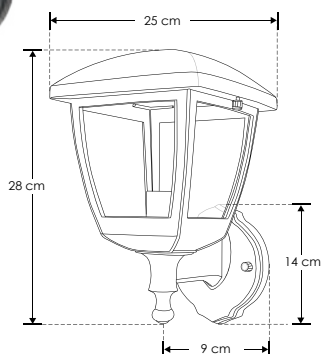

Material Policarbonato acabado negro

Base E27

Lámpara Luminario de pared tipo farol

Ángulo de apertura 360° (Efecto de luz omnidireccional)

Alimentación 100 – 240 V ca

Potencia 60 W máx.

Nota: No incluye lámpara E27.





SOBREPONER / PARED



ILUFAROL18E27BE

[Acabado negro]

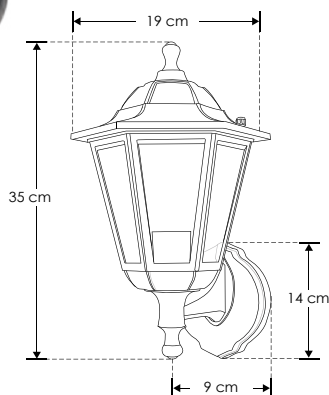

Material Policarbonato acabado negro

Base E27

Lámpara Luminario de pared tipo farol

Ángulo de apertura 360° (Efecto de luz omnidireccional)

Alimentación 100 – 240 V ca

Potencia 60 W máx.

Nota: No incluye lámpara E27.




SOBREPONER / PARED





ILUFAROL19E27BE

[Acabado negro]



POLICARBONATOS

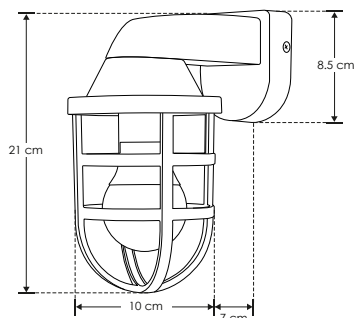

Material	Policarbonato acabado negro
Base	E27 (Incluida)
Lámpara	Luminario de pared tipo farol (no incluye lámpara E27)
Ángulo de apertura	180°
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	40 W máx.

Nota: No incluye lámpara E27.






SOBREPONER / PARED



ILUCONO17E27BE

[Acabado negro]

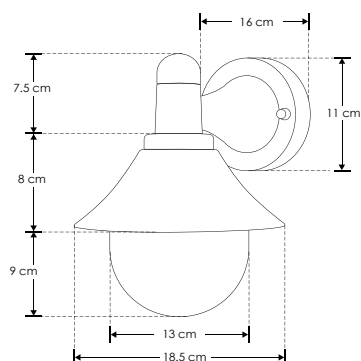

Material	Policarbonato acabado negro
Base	E27 (Incluida)
Lámpara	Luminario de pared tipo farol (no incluye lámpara E27)
Ángulo de apertura	180°
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	40 W máx.

Nota: No incluye lámpara E27.



SOBREPONER / PARED



ILUBULKPC8W

[Acabado blanco
(Blanco cálido) 8 W]

ILUBULKPC8

[Acabado blanco
(Blanco) 8 W]

nuevo

ILUBULKPC15W

[Acabado blanco
(Blanco cálido) 15 W]

ILUBULKPC15

[Acabado blanco
(Blanco) 15 W]

nuevo




ILUBULKPC20W

[Acabado blanco
(Blanco cálido) 20 W]

ILUBULKPC20

[Acabado blanco
(Blanco) 20 W]

nuevo



Material Polycarbonato acabado blanco

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 180° (Efecto simétrico, salida de luz directa)

Color de luz Blanco cálido / Blanco

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 8 W / 15 W / 20 W



8 W	3 000 K Blanco cálido	FL 560 lúmenes Blanco cálido	6 000 K Blanco	FL 600 lúmenes Blanco
15 W	3 000 K Blanco cálido	FL 1 050 lúmenes Blanco cálido	6 000 K Blanco	FL 1 125 lúmenes Blanco
20 W	3 000 K Blanco cálido	FL 1 400 lúmenes Blanco cálido	6 000 K Blanco	FL 1 500 lúmenes Blanco

NOM

IP 65



PC
POLICARBONATO



RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED



ILUPCWLX24WWW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]



Material Polycarbonato acabado blanco

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 360° (Efecto simétrico, salida de luz frontal)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 24 W

NOM

IP 65



3 000 K
Blanco cálido

FL 960
lúmenes
Blanco cálido

24 W



CRI 80

PC
POLICARBONATO




RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED



LED803PCHBE

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario para pared. Se puede ajustar el ángulo de la luz de salida superior e inferior de acuerdo al efecto requerido, mediante cortadoras incluidas en el luminario

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85-265 V ca

Potencia 6 W

NOM

IP 65



3 000 K
Blanco cálido

FL 480
Lúmenes
Blanco cálido

6 W



CRI 80

3-4 step
MACADAM

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED




LED803PCSHBE

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

LED803PCSHE

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]




Material Policarbonato acabado negro / blanco

Lámpara Luminario para pared. Se puede ajustar el ángulo de la luz de salida superior e inferior de acuerdo al efecto requerido, mediante cortadoras incluidas en el luminario

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85-265 V ca

Potencia 2 W



NOM

IP 65



3 000 K
Blanco cálido

FL 160
Lúmenes
Blanco cálido

2 W



CRI 80

3-4 step
MACADAM

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA



SOBREPONER / PARED



nuevo

LED0616PCBE

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario con luz indirecta para sobreponer en pared

Ángulo de apertura 45° (Cada salida de luz)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 – 265 V ca

Potencia 6 W

NOM

IP
65



3 000 K
Blanco cálido

FL
450
lúmenes
Blanco cálido

6
W




CRI
80

3-4
step
MACADAM

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA



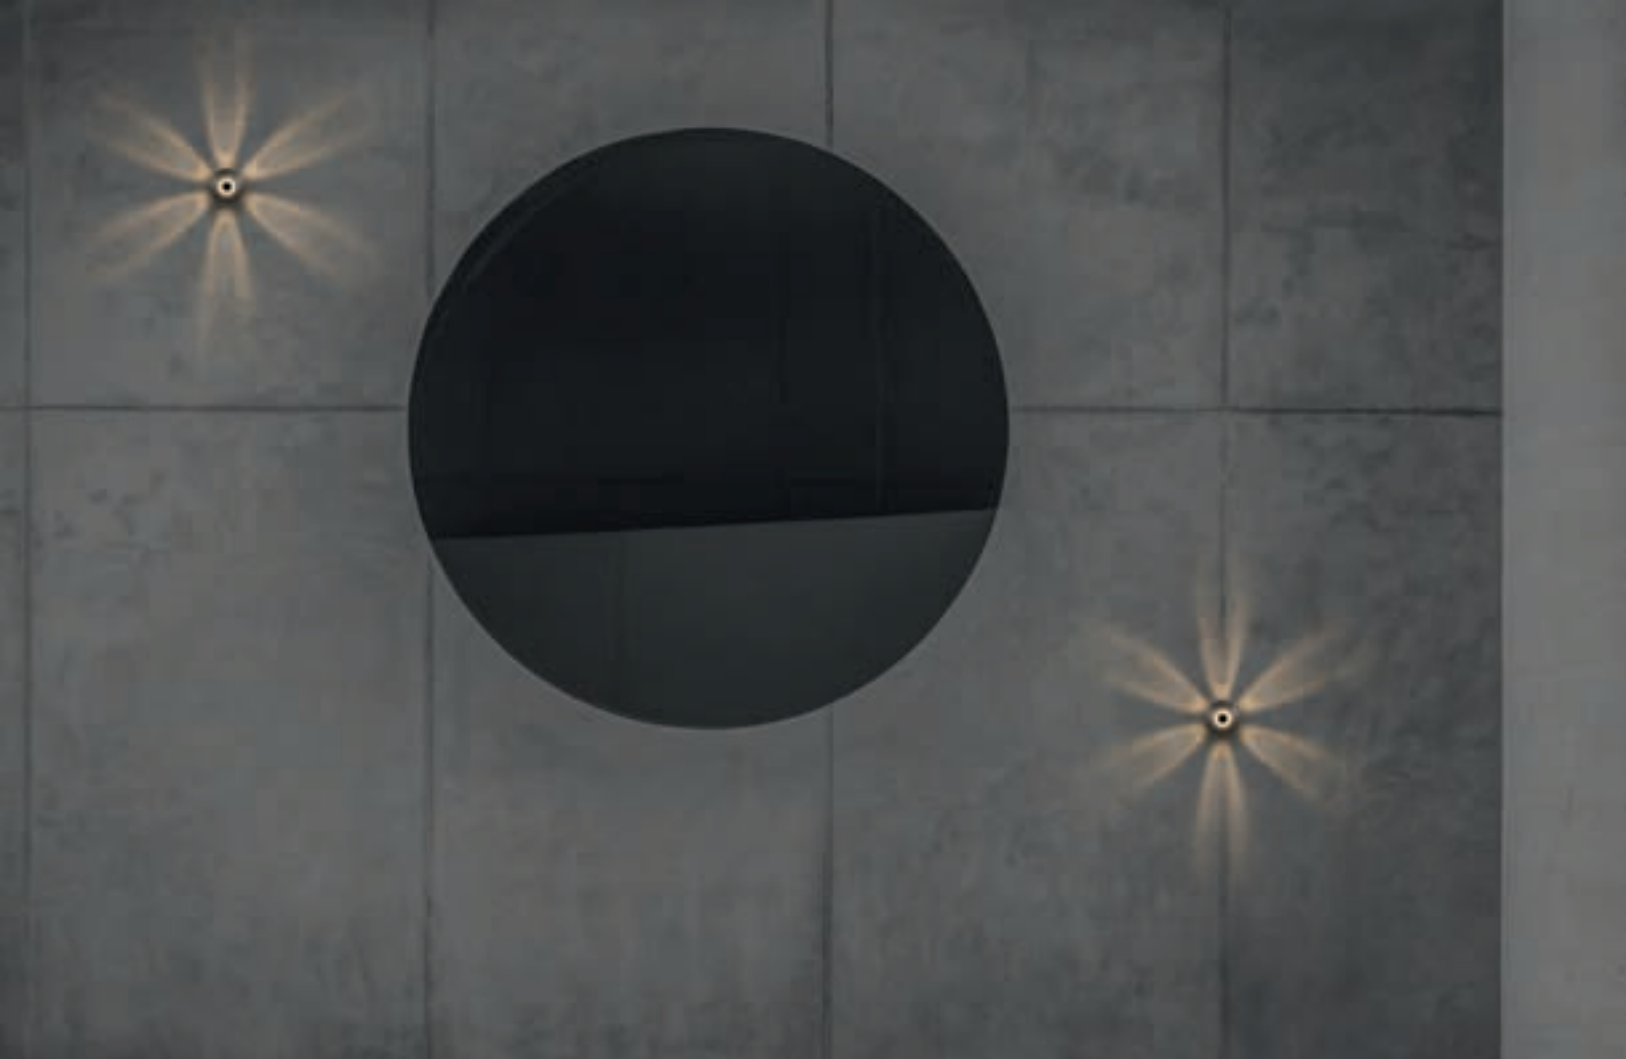



SOBREPONER / PARED



nuevo

LED0119PCBE

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario con luz directa e indirecta para sobreponer en pared
Ángulo de apertura	45° (Cada salida de luz), 120° (Luz directa frontal)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	7 W



SOBREPONER / PARED



iE

ILUESFPC7WBE

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



nuevo

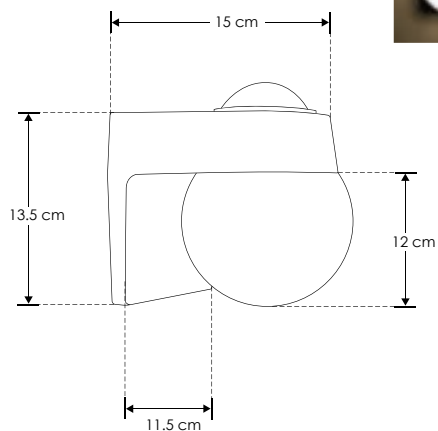

Material	Polycarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario con luz directa e indirecta para sobreponer en pared
Ángulo de apertura	Luz superior indirecta de 45°, luz inferior directa de 360°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 265 V ca
Potencia	7 W

NOM

IP
65



3 000 K
Blanco cálido

FL
525
lúmenes
Blanco cálido

7
W




CRI
80

3-4
step
MACADAM

PC
POLYCARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA



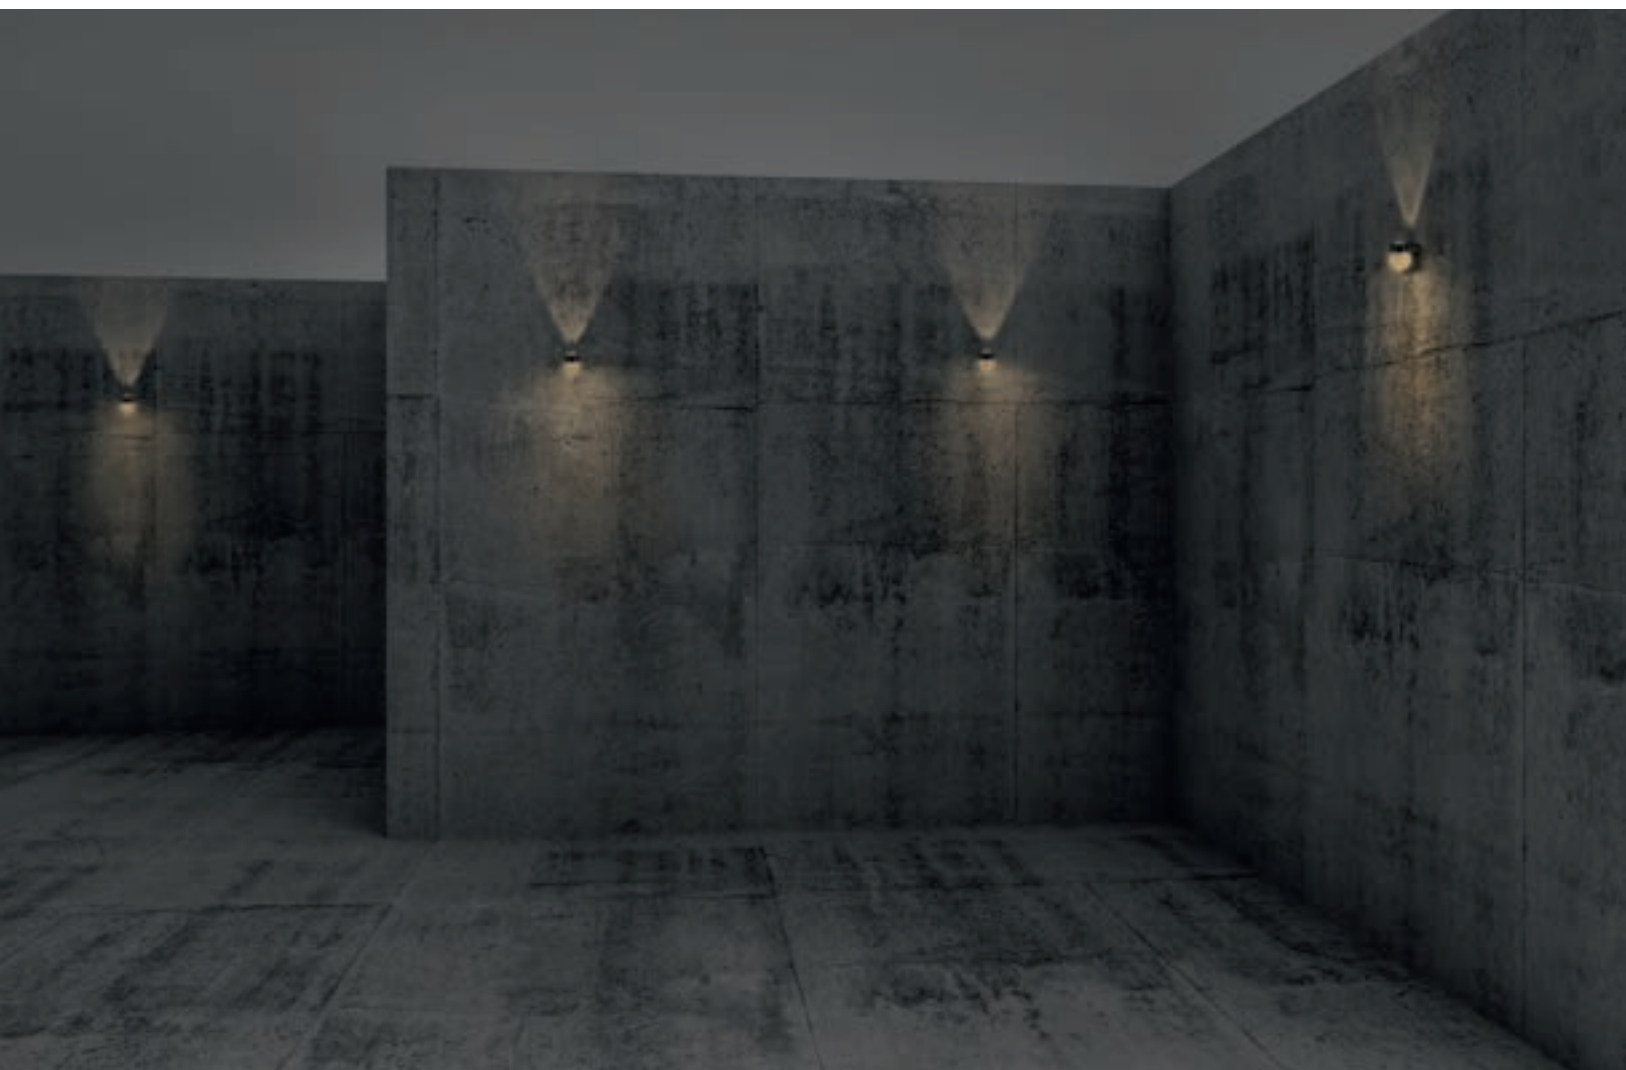


SOBREPONER / PARED




LED204PCHBE

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

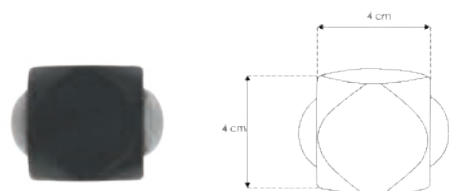

Material	Polycarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared con dos salidas de luz indirecta
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	2 W



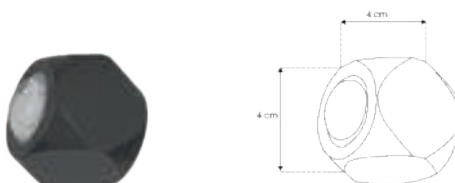


SOBREPONER / PARED




LED404PCHBE

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

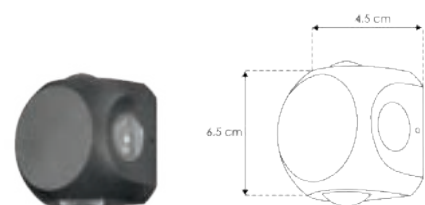

Material	Polycarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared con cuatro salidas de luz indirecta
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	4 W

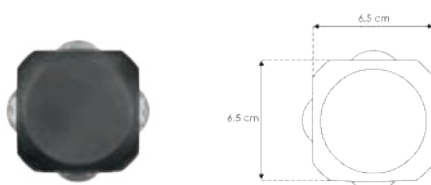

SOBREPONER / PARED






LED804PCHBE

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

LED804PCHBE

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

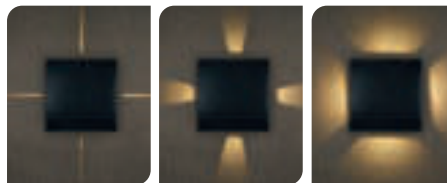

Material Policarbonato acabado negro / blanco

Lámpara Luminario para pared. Se puede ajustar el ángulo de la luz de salida de acuerdo al efecto requerido, mediante 4 cortadores incluidos en el luminario

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 4 W

NOM

IP 65

85-265

3 000 K
Blanco cálido

FL 320
lúmenes
Blanco cálido

4 W

360°

CRI 80

3-4 step
MACADAM

PC
POLICARBONATO



RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED



ILUPC2LENS4WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 120° (Efecto simétrico, salida de luz superior e inferior)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 4 W

NOM

IP 65

100 - 240

3 000 K
Blanco cálido

FL 320
lúmenes
Blanco cálido

4 W

120°

CRI 80

PC
POLICARBONATO



RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PARED



ILUPC4LENS8WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



Material	Polycarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para pared
Ángulo de apertura	120° (Efecto simétrico, salida de luz superior e inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	8 W





SOBREPONER / PARED



nuevo

ILUPC3LENS24WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



Material	Polycarbonato acabado negro y mica de polycarbonato difuso
Lámpara	Luminario de cortesía para pared
Ángulo de apertura	Salidas de luz indirecta de 45° y luz directa inferior de 120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 265 V ca
Potencia	24 W









SOBREPONER / PARED

il

nuevo

ILUPCP428WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



Material Policarbonato acabado negro y mica de policarbonato difuso

Lámpara Luminario de cortesía para pared

Ángulo de apertura Salidas de luz indirecta de 45° y luz directa frontal de 120°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 – 265 V ca

Potencia 8 W

NOM

IP 65

100 – 265

3 000 K
Blanco cálido

FL 720
lúmenes
Blanco cálido

8 W


45°

120°

CRI 80

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

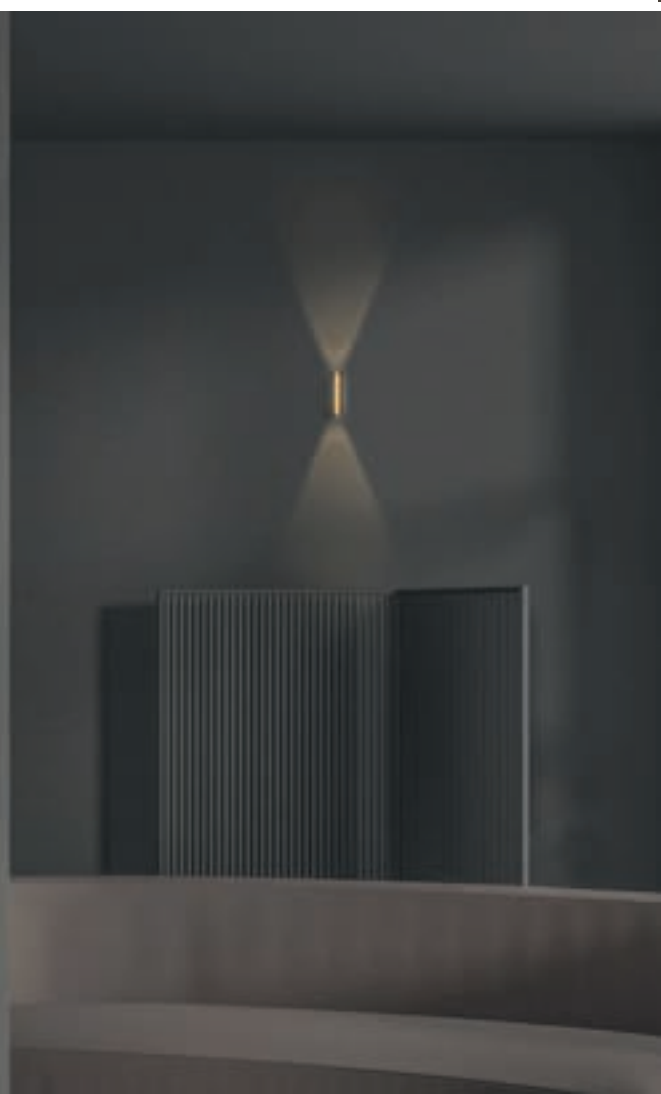



SOBREPONER / PARED



nuevo



ILUPCECL12WCCTN

[Acabado negro]

ILUPCECL12WCCTM

[Acabado madera natural]

[TCC - 3 000K / 4 100 K / 6 500 K
(Seleccionable mediante interruptor interno)]

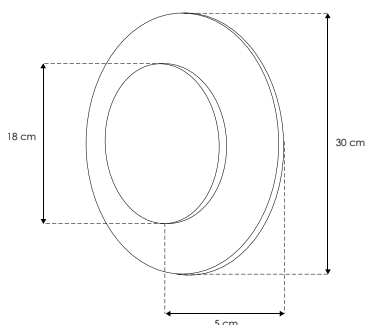

Material

Polycarbonato acabado negro o polycarbonato acabado madera natural (dependiendo del modelo)

Lámpara

Luminario para pared

Ángulo de apertura

360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)

Color de luz

Blanco cálido / Blanco Neutro / Blanco

Alimentación

85 - 265 V ca

Potencia

12 W



SOBREPONER / PARED

POLICARBONATOS



ILUPC8663SSBE

[Acabado negro
10 cm (Blanco cálido)]

ILUPC8663SSWE

[Acabado blanco
10 cm (Blanco cálido)]

ILUPC8663SBE

[Acabado negro
13 cm (Blanco cálido)]

ILUPC8663SWE



[Acabado blanco
13 cm (Blanco cálido)]

ILUPC8663BE

[Acabado negro
16 cm (Blanco cálido)]

ILUPC8663WE

[Acabado blanco
16 cm (Blanco cálido)]



Material Policarbonato acabado negro / blanco

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 3 W (10 cm) / 6 W (13 cm) / 12 W (16 cm)



RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

NOM

IP
65



3 000 K
Blanco cálido

3
W

FL
150
lúmenes
Blanco cálido

6
W

FL
300
lúmenes
Blanco cálido

12
W

FL
600
lúmenes
Blanco cálido



CRI
80

3-4
step
MACADAM

PC
POLICARBONATO

SOBREPONER / PARED



ILUPC4440SSBE




[Acabado negro
10.5 cm (Blanco cálido)]

ILUPC4440SBE

[Acabado negro
13.5 cm (Blanco cálido)]

ILUPC4440BE

[Acabado negro
16.5 cm (Blanco cálido)]



Material Policarbonato acabado negro





Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 3 W (10.5 cm) / 6 W (13.5 cm) / 12 W (16.5 cm)



RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

NOM

IP
65



3 000 K
Blanco cálido

3
W

FL
150
lúmenes
Blanco cálido

6
W

FL
300
lúmenes
Blanco cálido

12
W

FL
600
lúmenes
Blanco cálido



CRI
80

3-4
step
MACADAM

PC
POLICARBONATO

SOBREPONER / PARED






LED22PC18WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



nuevo



Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario para pared

Ángulo de apertura 360° (Efecto simétrico, salida de luz indirecta trasera)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 18 W

Nota: Puede combinarse con los modelos ILUPC8663SSBE e ILUPC8663SBE para crear formaciones personalizadas

NOM

IP
65



3 000 K
Blanco cálido

FL
900
lúmenes
Blanco cálido

18
W



CRI
80

3-4
step
MACADAM



RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

POLICARBONATOS






SOBREPONER / PARED



ILUPCPBL1.5WWWB

[Acabado negro
(Blanco cálido) 1.5 w]
[Acabado negro
(Blanco cálido) 3 w]

ILUPCPBL3WWWB



Material	Polycarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario de cortesía para pared y escalones
Ángulo de apertura	120° (Luz indirecta inferior)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 – 240 V ca
Potencia	1.5 W / 3 W





SOBREPONER / PARED



ILUP2302G

[Acabado gris
(Blanco cálido)]

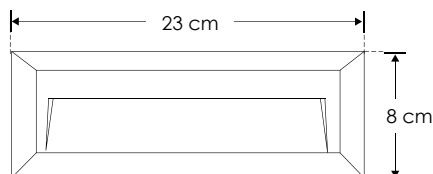

Material	Polycarbonato acabado gris
Lámpara	Luminario de cortesía para sobreponer en pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	90 - 130 V ca
Potencia	1.6 W

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.



SOBREPONER / PARED




ILU2810PC1WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILU2810PC1WW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

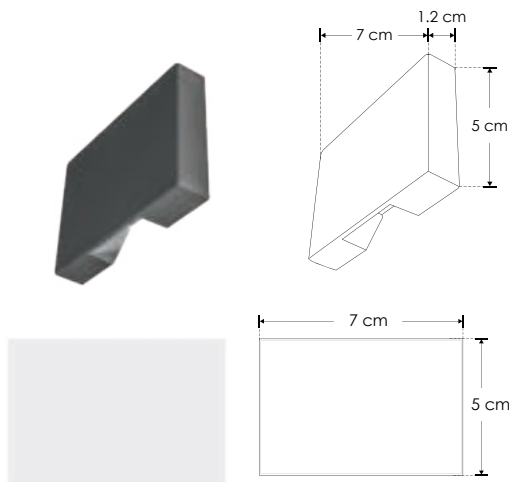

Material Policarbonato acabado negro / blanco

Lámpara Luminario de cortesía para pared

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 1 W

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.



SOBREPONER / PARED




ILU2830PC2WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILU2830PC2WW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

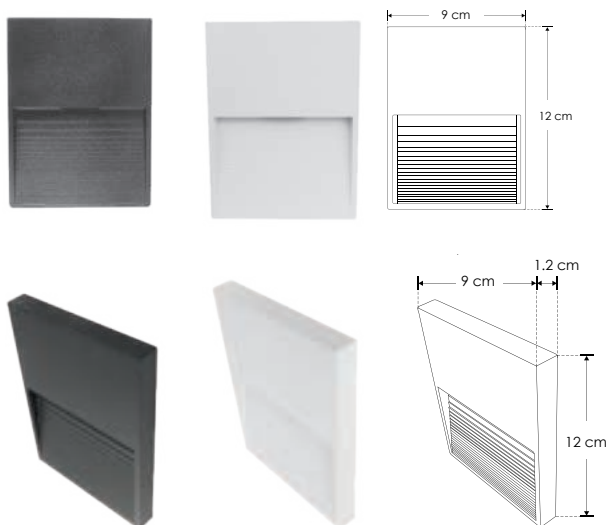

Material Policarbonato acabado negro / blanco

Lámpara Luminario de cortesía para pared

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 2 W

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.



SOBREPONER / PARED







ILU2840PC3WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILU2840PC3WW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]



Material Policarbonato acabado negro / blanco

Lámpara Luminario de cortesia para pared

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 3 W

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

NOM

IP 65



3 000 K
Blanco cálido

FL 210
lúmenes
Blanco cálido

3 W



CRI 80

3-4 step
MACADAM

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

EMPOTRAR / PARED






ILU2650BPC2WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILU2650BPC2WW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]



Material Policarbonato acabado negro / blanco

Lámpara Luminario de pared para empotrar, compatible con caja registro

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 2 W

Nota: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

NOM

IP 65



3 000 K
Blanco cálido

FL 140
lúmenes
Blanco cálido

2 W



CRI 80

3-4 step
MACADAM

PC
POLICARBONATO


RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PISO





ILUB01270E27B

[Acabado negro]



POLICARBONATOS

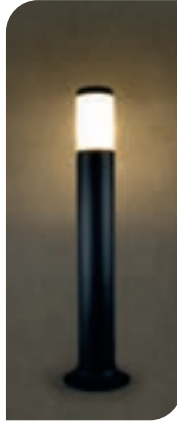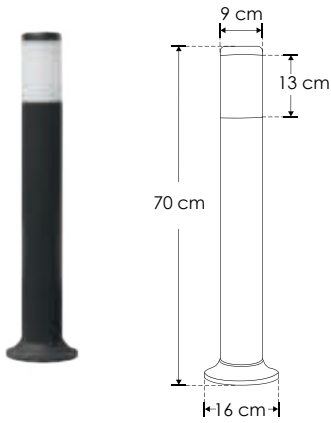

Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario tipo bolardo

Base Base E27 (No incluye lámpara)

Ángulo de apertura 360° (Efecto de luz perimetral)

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 40 W max.

NOM

IP 54



40 W max.




RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PISO



ILUB0270PC08WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

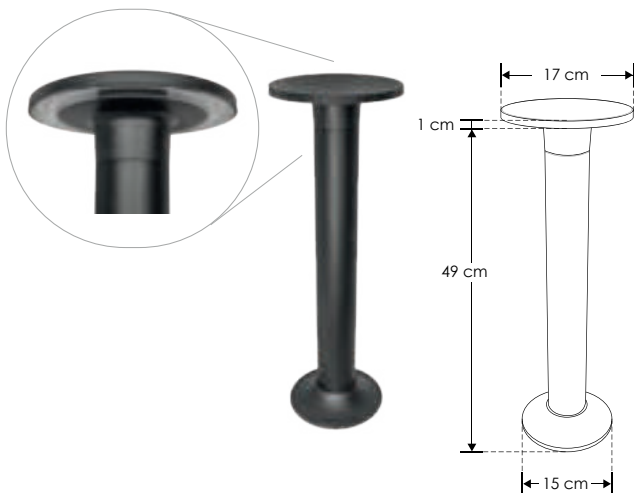

Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario tipo bolardo con salida de luz indirecta inferior

Ángulo de apertura 180° (Salida de luz indirecta hacía abajo)

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 100 - 240 V ca

Potencia 8 W

NOM

IP 54



3 000 K
Blanco cálido

FL 560
lúmenes
Blanco cálido

8 W



CRI 80

2-3
step
MACADAM




RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOLAR / SOBREPONER /
PARED



ILUSOLPC6LENS2WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



Material Polycarbonato acabado negro

Lámpara Luminario solar para pared

Ángulo de apertura 360° (Efecto omnidireccional)

Color de luz Blanco cálido

Potencia 2 W

Nota: Incluye batería y celda solar.

Tiempo de encendido 10 H continuas [2 H (100% de brillo), 3 H (70% de brillo), 5H (decremento de brillo progresivo)].

Dos niveles de brillo y TCC de 3 000 / 5 500 K seleccionables mediante interruptor.

NOM

IP
54



2
W

3 000 K
Blanco cálido

FL
70
lúmenes
Blanco cálido

5 500 K
Blanco

FL
75
lúmenes
Blanco



3-4
step
MACADAM

CRI
80

PC
POLYCARBONATO



RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOLAR / SOBREPONER /
PARED



ILUSOLPC803H3WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

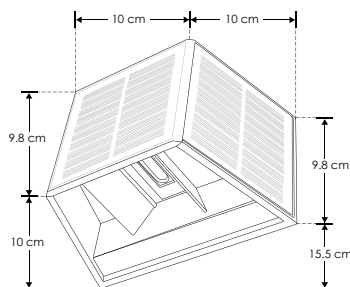

Material Polycarbonato acabado negro

Lámpara Luminario solar para pared con cortadores de luz ajustables

Ángulo de apertura 180° (Efecto de luz superior e inferior)

Color de luz Blanco cálido

Potencia 3 W

Nota: Incluye batería y celda solar. Tiempo de encendido 10 H continuas [2 H (100% de

brillo), 3 H (70% de brillo), 5H (decremento de brillo progresivo)].

Con cortadores de luz ajustables

NOM

IP
54



3 000 K
Blanco cálido

FL
70
lúmenes
Blanco cálido

3
W



CRI
80

3-4
step
MACADAM

PC
POLYCARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOLAR / SOBREPONER /
PARED




ILUSOLPC4LENS2WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



POLICARBONATOS

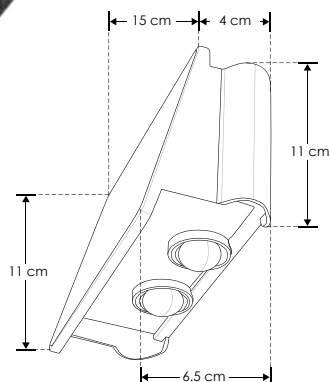

Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario solar para pared

Ángulo de apertura 180° (Efecto de luz superior e inferior)

Color de luz Blanco cálido

Potencia 2 W

Nota: Incluye batería y celda solar. Tiempo de encendido 10 H continuas [2 H (100% de brillo), 3 H (70% de brillo), 5 H (decremento de brillo progresivo)].

NOM

IP
54



3 000 K
Blanco cálido

FL
79
lúmenes
Blanco cálido

2
W



CRI
80

3-4
step
MACADAM

PC
POLICARBONATO



RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOLAR / SOBREPONER /
PARED



ILUSOL4WB

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario solar de pared con sensor de presencia y oscuridad

Ángulo de apertura 120°

Color de luz Blanco cálido

Potencia 4 W

Nota: Tiene una autonomía de 8 horas continuas encendido.

NOM

IP
44



3 000 K
Blanco cálido

FL
190
lúmenes
Blanco cálido

4
W



CRI
80

3-4
step
MACADAM

PC
POLICARBONATO

RECOMENDADO
ÁREAS HÚMEDAS Y
LUGARES DE COSTA

SOBREPONER / PISO





ILUESTPC60506W

[Acabado negro
(Blanco cálido)]



POLICARBONATOS

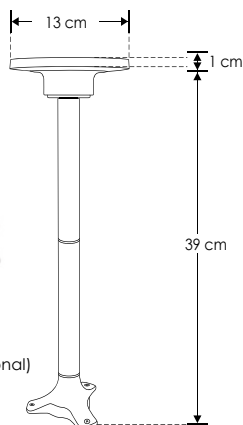

Nota: Incluye estaca (instalación opcional)

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para exteriores con estaca o base de sobreponer
Ángulo de apertura	180° (Luz indirecta hacia abajo)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	6 W




SOBREPONER / PISO



ILUESTPC066012W


[Acabado negro
(Blanco cálido)]

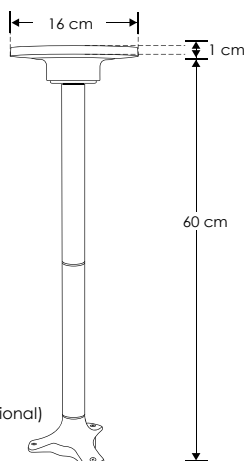

Nota: Incluye estaca (instalación opcional)

Material	Policarbonato acabado negro
Lámpara	Luminario para exteriores con estaca o base de sobreponer
Ángulo de apertura	180° (Luz indirecta hacia abajo)
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	100 - 240 V ca
Potencia	12 W



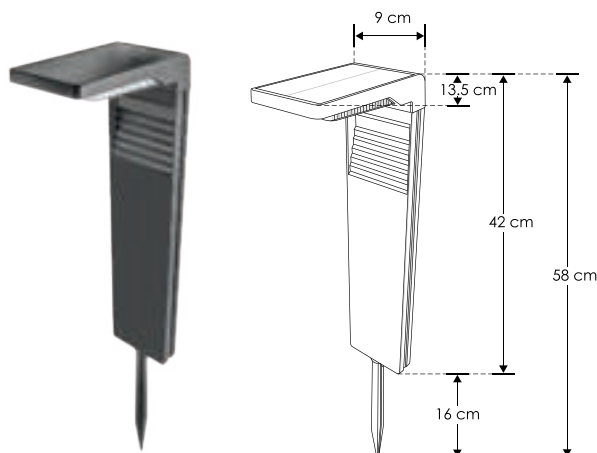

Material Policarbonato acabado negro

Lámpara Luminario solar con encendido automático

Ángulo de apertura 120°


Color de luz Blanco cálido

Potencia 2 W

Nota: Incluye estaca para instalar en piso. Con dos niveles de brillo seleccionables mediante interruptor. Tiempo de trabajo, 8 horas continuas con nivel de brillo 1 (70%), 6 horas continuas con nivel de brillo 2 (100%). Con encendido automático durante la noche y carga de batería durante el día.





 iLumileds®



ÍNDICE

A

ACBOARD2L20WNW	212	IE
ACBOARD2L20WW	212	IE
ACBOARD2L20WWW	212	IE
ACBOARD50NW	212	IE
ACBOARD50W	212	IE
ACBOARD50WW	212	IE
ACCABTLCCT	114	IE
ACCON9MM	NUEVO 108	IE
ACCONCCT127V	136	IE
ACCONTL28355050	114	IE
ACCONTLCOB	112	IE
ACCOPTLCCT	114	IE
ACCP606040WWE	165 - 167	IL
ACDIFILUDXA1812	33	IE
ACDIFILUDXA2512	34	IE
ACE25M2835WW120R	107	IE
ACGRAPTL28355050	114	IE
ACGRAPTL9MM	NUEVO 108	IE
ACGRAPTLCOB	112	IE
ACLECHDXAP01	11	IE
ACLECHDXAP01N	11	IE
ACLECHDXAP02	11	IE
ACLECHDXAP02N	11	IE
ACLEDXA010206CO	11-12	IE
ACLEDXA010206CON	11-12	IE
ACOPLTLC28355050	114	IE
ACOPLTLC2835CCT	114	IE
ACOPLTLC9MM	NUEVO 108	IE
ACOPLTLCCOB	112	IE
ACOPLTLF28355050	114	IE
ACOPLTLF9MM	NUEVO 108	IE
ACOPLTLFCOB	112	IE
ACRDIFDXAP06	12	IE
ACRDIFDXAP06N	NUEVO 12	IE
ACT9MM2835NW120R	NUEVO 108	IE
ACT9MM2835W120R	NUEVO 108	IE
ACT9MM2835WW120R	NUEVO 108	IE
ACTL2835CCT120R	110	IE
ACTLPB283518120R	109	IE
ACTLPB2835NW120R	109	IE
ACTLPB2835NW60R	109	IE
ACTLPB2835W120R	109	IE
ACTLPB2835W60R	109	IE
ACTLPB2835WW120R	109	IE
ACTLPB2835WW60R	109	IE
ACTLPB5050WW60R	111	IE
ACTLPBCOBWW320R	112	IE
AR11111W27	NUEVO 187 / 451	IL
AR11111WNW	NUEVO 187 / 451	IL
BASE90283X1000D	338	IE
BASE90284X1000D	338	IE
BASE9028R800D	337	IE
BASINFMICROTB	330	IE
BASLATDMICROTB	330	IE
BASLATMICROTB	330	IE
BELDENCAT5301FE	144	IE

B

CABB22RGB	103	IE
CANOTRACPC100B	316	IE
CANOTRACPC55190B	316	IE
CANOTRACPC5588B	316	IE
CANOTRACPC85B	316	IE
CLIPLA28351M	98-99	IE
CON0004	186 / 450	IE
CON0007	186 / 449	IE
CON5.1HEMBRA	144	IE
CON5.1MACHO	144	IE
CON505048KIT	98	IE
CONCAJA5050	115	IE
CONGABH	122	IE
CONGABM	122	IE
CONINTB150CMBB	NUEVO 72	IE
CONINTB150CMBN	NUEVO 72	IE
CONINTG150CM	50 / 51	IE
CONINTG30CM	50 / 51	IE
CONINTGMM	50 / 51	IE
CONLAT10MM	115	IE
CONLAT5MM	115	IE
CONLAT8MM	115	IE
CONLATRGB	NUEVO 115	IE
CONLATRGBCOB	NUEVO 115	IE
CONLATRGBW	NUEVO 115	IE
COP1015B90FR	300	IE
COP1015B90IN	300	IE
COP10MM	NUEVO 115	IE
COP10MMCAB	NUEVO 115	IE
COP5015B90FR	300	IE
COP5015B90IN	300	IE
COP512COB90HW	96	IE
COP512COB90HWW	96	IE
COP512COB90HZ	96	IE
COP5MM	NUEVO 115	IE
COP5MMCAB	NUEVO 115	IE
COP8MM	NUEVO 115	IE
COP8MMCAB	NUEVO 115	IE
COPL10MM	NUEVO 115	IE
COPL8MM	NUEVO 115	IE
COPLE120PA1911	40	IE
COPLE120PA240304	35-36	IE
COPLE180DXA19	24	IE
COPLE180DXA19N	NUEVO 24	IE
COPLE180PA1911	40	IE
COPLE180PA240304	35-36	IE
COPLE90PA1911	40	IE
COPLE90PA240304	35-36	IE
COPLMICROT180B	330	IE
COPLMICROT90B	330	IE
COPLNANO180	300 - 301	IE
COPLNANOT180B	300 - 301	IE
COPLNANOTCAB	300 - 301	IE
COPLNANOTMMCAB	300 - 301	IE
COPLEPA3535NFL	14	IE
COPMINI30B180	285	IE

C



COPMINI30B90H	285	IE
COPMINI30B90V	285	IE
COPMINI30BTH	285	IE
COPMINI30BXH	285	IE
COPMINI30W180	285	IE
COPMINI30W90H	285	IE
COPMINI30W90V	285	IE
COPMINI30WTH	285	IE
COPMINI30WXH	285	IE
COPRGB	NUEVO	115 IE
COPRGBCAB	NUEVO	115 IE
COPRGBCOB	NUEVO	115 IE
COPRGBWCAB	NUEVO	115 IE
CP100W	120	IE
CP150W	120	IE
CP200W	120	IE
CP240W	120	IE
CP24100WHPFMV	121	IE
CP360WE	121	IE
CP60W	120	IE
CPA241.5E	122	IE
CPGAB100W	122	IE
CPGAB60W	122	IE
CPSLIM120WIP67	NUEVO	123 IE
CPSLIM36WIP67	123	IE
CPSLIM72WIP67	123	IE
DD15A244584300E	129	IE
DD204030012W	130	IE
DD204060020W	131	IE
DD254230010W	129	IE
DD3W24600E	128	IE
DD3W911300E	128	IE
DD406050035W	131	IE
DD407030018W	130	IE
DD5A18W1562300E	128	IE
DD9243007W	129	IE
DD92660015W	130	IE
DHPFMV3W700	127	IE
DHPFMV6W350	127	IE

DXA19KIT.	22	IE
DXA19NKIT.	NUEVO	22 IE
DXAP01KIT.	11	IE
DXAP01NKIT.	11	IE
DXAP02KIT.	11	IE
DXAP02NKIT.	11	IE
DXAP06KIT.	12	IE
DXAP06NKIT.	NUEVO	12 IE
ECAPACTL28355050	114	IE
ECAPACTL9MM	NUEVO	108 IE
ECAPACTLCOB	112	IE
ENCAP0410	100	IE
ENCAP0612	101	IE
ENCAPDXA19	22	IE
ENCAPDXA19N	NUEVO	22 IE
ENCAPHOLE0410	100	IE
ENCAPHOLE0612	101	IE
ENDCAP1612	18	IE
ENDCAP1612N	18	IE
ENDCAP2624SS	260	IE
ENDCAP283548	NUEVO	98-99 IE
ENDCAP505048	98	IE
ENDCAP6246EMP	261	IE
ENDCAP6246ETRIM	261	IE
ENDCAPDXAP01.	11	IE
ENDCAPDXAP01N	11	IE
ENDCAPDXAP02.	11	IE
ENDCAPDXAP02N	11	IE
ENDCAPDXAP06.	12	IE
ENDCAPDXAP06N.	NUEVO	12 IE
ENDCAPH283548	NUEVO	98-99 IE
ENDCAPH505048	98	IE
ENDCAPHI283548	NUEVO	98-99 IE
ENDCAPH5283548	NUEVO	98-99 IE
ENDCAPINTG	50 / 51	IE
ENDCAPMICROTB	330	IE
ENDCAPTRACKITB	NUEVO	314 IE
ENDCAPTRACKITW	NUEVO	314 IE
FP100W24EXT	124	IE

E

D

F

FP200W24EXT	124	IE
FP30W12EXT	123	IE
FP30W24EXT	123	IE
FPC100W	NUEVO 120	IE
FPC200W	NUEVO 120	IE
FPC60W	NUEVO 120	IE
G92.5WWCE	208	IL
G92.5WWWCE	208	IL
G95WDIMWWC	208	IL
GRAPA0806	19	IE
GRAPA0806N	19	IE
GRAPA1207	20	IE
GRAPA1616	13 / 33	IE
GRAPA1616N	13	IE
GRAPA1722	15	IE
GRAPA1806	13	IE
GRAPA1806N	13	IE
GRAPA1911P	40	IE
GRAPA2018	20	IE
GRAPA2210	21	IE
GRAPA2213	25	IE
GRAPA3535	38	IE
GRAPA3551	17	IE
GRAPA5175	18	IE
GRAPA525	28	IE
GRAPADXA1812	33	IE
GRAPADXA19	22	IE
GRAPADXA19N	NUEVO 22	IE
GRAPADXA2512	34	IE
GRAPADXP01	11	IE
GRAPADXP01N	11	IE
GRAPADXP02	11	IE
GRAPADXP02N	11	IE
GRAPADXP06	12	IE
GRAPADXP06N	NUEVO 12	IE
GRAPAILUPA07	27	IE
GRAPAILUPA07A	27	IE
GRAPAILUPA07N	27	IE
GRAPAILUPA1005	26	IE
GRAPAILUPA1009	26	IE
GRAPAILUPA1205	28	IE
GRAPAILUPA1402	31	IE
GRAPAILUPA191	19	IE
GRAPAILUPA2310	29	IE
GRAPAILUPA2403CO	35	IE
GRAPAILUPA2404CO	36	IE
GRAPALA0410	100	IE
GRAPALA0612	101	IE
GRAPALA2835	98-99	IE
GRAPAPA1612	18	IE
GRPAILUPA2403CON	35	IE
GRPAILUPA2404CON	NUEVO 36	IE
GU105WDNWE	206	IL
GU105WDWE	206	IL
GU105WDWWE	206	IL

G

GU107WNWE	204	IL
GU107WW3860	204	IL
GU107WWE	204	IL
GU107WWW3860	204	IL
GU107WWWE	204	IL
GU109WDNW	205	IL
GU109WDW	205	IL
GU109WDWW	205	IL
GU109WNW	205	IL
GU109WW	205	IL
GU109WWW	205	IL
HYLED350MA03SN	126	IE
HYLED350MA06SN	126	IE
HYLED350MA32V11W	126	IE
HYLED700MA03SN	127	IE
ILU038GU10B	189	IE
ILU038GU10W	189	IE
ILU038RGU10B	189	IE
ILU038RGU10W	189	IE
ILU107IP54	435	IL
ILU2650BPC2WB	502	IL
ILU2650BPC2WW	502	IL
ILU2810PC1WB	501	IL
ILU2810PC1WW	501	IL
ILU2830PC2WB	501	IL
ILU2830PC2WW	501	IL
ILU2840PC3WB	502	IL
ILU2840PC3WW	502	IL
ILU2NEONST1MWWB	364	IE
ILU366079B	228	IL
ILU366081B	229	IL
ILU366130SB	229	IL
ILU372012B	232	IL
ILU372524W	390	IL
ILU426012WB	394	IL
ILU426012WW	394	IL
ILU50766WBIP54	232	IL
ILU510110WB	163	IL
ILU510110WW	163	IL
ILU55200S5WWWB	362	IE
ILU55300S5WWWB	362	IE
ILU55400S5WWWB	362	IE
ILU60200S5WWWB	363	IE
ILU60300S5WWWB	363	IE
ILU603WCABSE	184 / 448	IE
ILU603WRABSE	183 / 447	IE
ILU60400S5WWWB	363	IE
ILU60886WW	391	IL
ILU608BRDIRE	183 / 447	IE
ILU610WRE	183 / 447	IE
ILU611WCDIRE	184	IE
ILU611WRDIRE	183	IE
ILU8010B	383	IL
ILU8010W	384	IL
ILU8020B	383	IL

H

I

ILU8020W	384	IL	ILUCONB90HWWB	NUEVO	72	IE
ILU8030B	383	IL	ILUCONB90HWWN	NUEVO	72	IE
ILU8032IP54	435	IL	ILUCONBCRHNWB	NUEVO	72	IE
ILU8050W	384	IL	ILUCONBCRHNWN	NUEVO	72	IE
ILU904414	255	IL	ILUCONBCRHWWB	NUEVO	72	IE
ILU9081ALW60N	393	IL	ILUCONBCRHWWN	NUEVO	72	IE
ILU9081ALW90N	393	IL	ILUCONBTHNWB	NUEVO	72	IE
ILU9081ASW120N	392	IL	ILUCONBTHNWN	NUEVO	72	IE
ILU9081ASW60N	392	IL	ILUCONBTHWWB	NUEVO	72	IE
ILU9081B1ESF	358	IL	ILUCONBTHWWN	NUEVO	72	IE
ILU9081B3ESF	359	IL	ILUCONBXHNWB	NUEVO	72	IE
ILU9081BCOL37	356	IL	ILUCONBXHNWN	NUEVO	72	IE
ILU9081BCOL60	360	IL	ILUCONBXHWWB	NUEVO	72	IE
ILU9081BCOL72	356	IL	ILUCONBXHWWN	NUEVO	72	IE
ILU9081BCOLN	357	IL	ILUCONCRE4.5W06		345	IE
ILU9081BESF70	358	IE	ILUCONCRE4.5W07		345	IE
ILU9081SBN	357	IL	ILUCONCREE1402		345	IE
ILU9081W60N	393	IL	ILUCONCREE1403		345	IE
ILUAMPPIXEL	138	IE	ILUCONG90HNW		51	IE
ILUAMPRGBW	136	IE	ILUCONG90HWW		50	IE
ILUB01270E27B	503	IL	ILUCONGTHNW		51	IE
ILUB0270PC08WB	503	IL	ILUCONGTHWW		50	IE
ILUB20CM5WWWCG	NUEVO	424	ILUCONGXHNW		51	IE
ILUB64CM5WWWCG	NUEVO	425	ILUCONGXHWW		50	IE
ILUB70CM5WWWCG	NUEVO	426	ILUCONO17E27BE		485	IL
ILUBASPC5WWW	470	IL	ILUCONSPMR6WWWB		294	IE
ILUBOXFORGB	113	IE	ILUCONSTAIRAPP		139	IE
ILUBULKPC15	NUEVO	486	ILUCONWS		52	IE
ILUBULKPC15W	486	IE	ILUCONWS120HT		52	IE
ILUBULKPC20	NUEVO	486	ILUCONWS180HT		52	IE
ILUBULKPC20W	486	IE	ILUCONWS90HT		52	IE
ILUBULKPC8	NUEVO	486	ILUCONWSTHT		52	IE
ILUBULKPC8W	486	IE	ILUCONWSXHT		52	IE
ILUCAB130V4WNWB	197	IE	ILUCONWSYHT		52	IE
ILUCAB130V4WNWN	197	IE	ILUCOPLE90RIELB		315	IE
ILUCASBRUSH360	102	IE	ILUCOPLE90RIELW		315	IE
ILUCASCHROME360	102	IE	ILUCOPLETLARIELB		315	IE
ILUCIL2E27IP54B	NUEVO	233	ILUCOPLETLARIELW		315	IE
ILUCIL2GU10IP54B	233	IL	ILUCOPLETRIELB		315	IE
ILUCIL2GU10IP54W	233	IL	ILUCOPLETRIELW		315	IE
ILUCIL2GU10PCB	478	IL	ILUCOPLEXRIELB		315	IE
ILUCIL360EBKIT	103	IE	ILUCOPLEXRIELW		315	IE
ILUCIL360IB	103	IE	ILUCOPMAG180		262	IE
ILUCIRMAG9WB	278	IE	ILUCOPMAG360HB		267	IE
ILUCOMAG180EMP	263	IE	ILUCOPMAGCAB		262	IE
ILUCOMAG180SS	263	IE	ILUCOPMAGMMMCAB		262	IE
ILUCOMAGHOR2624	260	IE	ILUCOPMAGMMMCABS		263	IE
ILUCOMAGHOREMP	261	IE	ILUDA5EN11002467		125	IE
ILUCOMAGHORTHIM	261	IE	ILUDA5EN1100W24		124	IE
ILUCOMAGVEREMP	261	IE	ILUDA5EN12002467		125	IE
ILUCOMAGVERTRIM	261	IE	ILUDA5EN1200W24		124	IE
ILUCON2GPIXEL	138	IE	ILUDA5EN1200W48		265	IE
ILUCON2GRGBW	137	IE	ILUDA5EN1350W24		124	IE
ILUCONB90HNWB	NUEVO	72	ILUDA5EN160W24		124	IE
ILUCONB90HNWN	NUEVO	72	ILUDA5EN160W2467		125	IE

ILUDIM002HOLD		140	IE	ILUDOWNRPC12WNW		452	IL
ILUDIMPA011		142	IE	ILUDOWNRPC12WWW		452	IL
ILUDMX512RGBW		137	IE	ILUDOWNRPC5WWWB		457	IL
ILUDOWN12W24DNW		453	IL	ILUDOWNRPC5WWWW		457	IL
ILUDOWN12W24DWW		453	IL	ILUDOWNTH337WWE		191	IL
ILUDOWN21ACBW		463	IL	ILUDRIVEME40W		131	IE
ILUDOWN21ACBWW		463	IL	ILUDWBOXNWSOB	NUEVO	71	IE
ILUDOWN21ACWWW		463	IL	ILUDWBOXNWSUS	NUEVO	71	IE
ILUDOWN22ARBW		463	IL	ILUDWBOXWWSOB	NUEVO	68	IE
ILUDOWN22ARWWW		463	IL	ILUDWBOXWWSUS	NUEVO	68	IE
ILUDOWNCCT12WHO	NUEVO	190	IE	ILUDWCOP2LNWSOB	NUEVO	71	IE
ILUDOWNCCT12WHOB	NUEVO	191	IE	ILUDWCOP2LNWSUS	NUEVO	71	IE
ILUDOWNCCT18WHO	NUEVO	190	IE	ILUDWCOP2LWWSOB	NUEVO	68	IE
ILUDOWNCCT18WHOB	NUEVO	191	IE	ILUDWCOP2LWWSUS	NUEVO	68	IE
ILUDOWNCCT24WHO	NUEVO	190	IE	ILUDWCOP3LNWSOB	NUEVO	71	IE
ILUDOWNCCT24WHOB	NUEVO	191	IE	ILUDWCOP3LNWSUS	NUEVO	71	IE
ILUDOWNCCT7W		457	IL	ILUDWCOP3LWWSOB	NUEVO	68	IE
ILUDOWNCPC12WNW		453	IL	ILUDWCOP3LWWSUS	NUEVO	68	IE
ILUDOWNCPC12WWW		453	IL	ILUDWCOPZZNWSOB	NUEVO	71	IE
ILUDOWNCYR12WNW	NUEVO	190	IE	ILUDWCOPZZNWSUS	NUEVO	71	IE
ILUDOWNCYR12WWW	NUEVO	190	IE	ILUDWCOPZZWWSOB	NUEVO	68	IE
ILUDOWNCYR18WNW	NUEVO	190	IE	ILUDWCOPZZWWSUS	NUEVO	68	IE
ILUDOWNCYR18WWW	NUEVO	190	IE	ILUDXA1812KIT.		33	IE
ILUDOWNCYR24WNW	NUEVO	190	IE	ILUDXA2512KIT.		34	IE
ILUDOWNCYR24WWW	NUEVO	190	IE	ILUDXX7010B48NW		164	IE
ILUDOWNDUAL15WW		464	IL	ILUDXX7010B48WW		164	IE
ILUDOWNDUAL15WWW		464	IL	ILUDXX7012B55NW		164	IE
ILUDOWNDUAL22WW		465	IL	ILUDXX7012B55WW		164	IE
ILUDOWNDUAL22WWW		465	IL	ILUEDTDFC6143		434	IL
ILUDOWNDUAL32WW		465	IL	ILUEDY21		192	IL
ILUDOWNDUAL32WWW		465	IL	ILUELICORMAG10W		280	IE
ILUDOWNDUAL9WW		464	IL	ILUEMPLENS12WWW	NUEVO	221	IL
ILUDOWNDUAL9WWW		464	IL	ILUEMPLENS3WWW		221	IL
ILUDOWNP12WNWDE		462	IE	ILUEMPLENS5WWW	NUEVO	221	IL
ILUDOWNP12WWDE		462	IE	ILUEMPT5WWW		222	IL
ILUDOWNP12WWE		459	IE	ILUENDCAHNEON360		102	IE
ILUDOWNP12WWWDE		462	IE	ILUENDCAPNEON360		102	IE
ILUDOWNP12WWWE		459	IE	ILUEP10WHONWW		222	IE
ILUDOWNP6WWDE		460	IE	ILUEP15WHONWW		222	IE
ILUDOWNP6WWE		458	IE	ILUEP1WWW		219	IL
ILUDOWNP6WWWDE		460	IE	ILUEP3WWW		220	IL
ILUDOWNP6WWWE		458	IE	ILUEP5WHONWW		222	IE
ILUDOWNP9WNWDE		461	IE	ILUEPL05W		218	IL
ILUDOWNP9WWDE		461	IE	ILUEPL1W		219	IL
ILUDOWNP9WWE		459	IE	ILUESF15E27B	NUEVO	236	IE
ILUDOWNP9WWWDE		461	IE	ILUESF20E27B	NUEVO	237	IE
ILUDOWNP9WWWE		459	IE	ILUESFMAG6W		278	IE
ILUDOWNPB12WWDE		462	IE	ILUESFPC7WBE	NUEVO	490	IE
ILUDOWNPB12WWE		460	IE	ILUESP50CMC		456	IL
ILUDOWNPB12WWWDE		462	IE	ILUEST1207WWWB		227	IE
ILUDOWNPB12WWWE		460	IE	ILUEST2051		226	IL
ILUDOWNPB6WWDE		461	IE	ILUEST5WWW		225	IL
ILUDOWNPB6WWE		458	IE	ILUEST603WWWB		227	IE
ILUDOWNPB6WWWDE		461	IE	ILUEST7WWW		226	IL
ILUDOWNPB6WWWE		458	IE	ILUESTPC066012W		506	IL

ILUESTPC5WWW	469	IL	ILUEUR440S7WWW	352	IE
ILUESTPC60506W	506	IL	ILUEUR440T7WWW	376	IE
ILUESTPC9WWW	470	IL	ILUEUR445S8WWW	350	IE
ILUESTPCGU10	NUEVO 471	IL	ILUEUR446S25WWW	351	IE
ILUEUR01WWB	369	IE	ILUEUR446S51WWW	NUEVO 351	IE
ILUEUR01WWW	369	IE	ILUEUR44837WWW	376	IE
ILUEUR02WWB	370	IE	ILUEUR44851WWW	NUEVO 376	IE
ILUEUR02WWW	370	IE	ILUEUR50515WWWB	398	IE
ILUEUR039G9MBCR	NUEVO 381	IE	ILUEUR51429WWWB	399	IE
ILUEUR039G9MCMR	NUEVO 381	IE	ILUEUR51630WWWB	399	IE
ILUEUR03WWB	388	IE	ILUEUR52427WWWB	398	IE
ILUEUR04WWB	370	IE	ILUEUR531012WWWB	401	IE
ILUEUR04WWW	370	IE	ILUEUR553810WWWB	400	IE
ILUEUR054G9MBCR	NUEVO 382	IE	ILUEUR554014WWWB	401	IE
ILUEUR1004G9P	NUEVO 404	IE	ILUEUR556013WWWB	400	IE
ILUEUR135MWWBG	387	IE	ILUEUR6006WWWG	427	IE
ILUEUR135MWWBW	387	IE	ILUEUR6008CG	386	IE
ILUEUR135SWWBG	387	IE	ILUEUR6008YW	386	IE
ILUEUR135SWWBW	387	IE	ILUEUR6009CG	386	IE
ILUEUR1360WWB	396	IE	ILUEUR6009YW	386	IE
ILUEUR1361WWB	396	IE	ILUEUR6065S24WWW	354	IE
ILUEUR1362B	388	ie	ILUEUR609016WWW	NUEVO 406	IE
ILUEUR1362G	388	IE	ILUEUR6092P8WWW	NUEVO 405	IE
ILUEUR1363B	388	IE	ILUEUR72S12WWW	353	IE
ILUEUR1364B	388	IE	ILUEUR72TP12WWW	353	IE
ILUEUR136WWB	351	IE	ILUEUR7506CG	341	IE
ILUEUR136WWWB	397	IE	ILUEUR7506YW	341	IE
ILUEUR1511WWB	374	IE	ILUEUR7508CG	341	IE
ILUEUR1511WWW	374	IE	ILUEUR7508YW	341	IE
ILUEUR1522WWB	375	IE	ILUEUR7513CG	342	IE
ILUEUR1522WWW	375	IE	ILUEUR7513YW	342	IE
ILUEUR1US15WWW	354	IE	ILUEUR7516CG	343	IE
ILUEUR200287WWWB	349	IE	ILUEUR7516YW	343	IE
ILUEUR200439WB	360	IE	ILUEUR7524YW	343	IE
ILUEUR20046CG	340	IE	ILUEUR7527YW	344	IE
ILUEUR2032WWB	385	IE	ILUEUR8003CG	411	IE
ILUEUR203WWB	384	IE	ILUEUR8003YW	411	IE
ILUEUR2420WWB	NUEVO 365	IE	ILUEUR8004CG	411	IE
ILUEUR2426B	NUEVO 368	IE	ILUEUR8004YW	411	IE
ILUEUR2426G9P	NUEVO 403	IE	ILUEUR8006WWWG	427	IE
ILUEUR2427WWB	NUEVO 367	IE	ILUEUR8013CG	412	IE
ILUEUR30010CG	377	IE	ILUEUR8013YW	412	IE
ILUEUR30010YW	377	IE	ILUEUR8015CG	412	IE
ILUEUR30028B	350	IE	ILUEUR8015YW	412	IE
ILUEUR3005WWWG	427	IE	ILUEUR8016CG	413	IE
ILUEUR4005WWWG	427	IE	ILUEUR8016YW	413	IE
ILUEUR41934TB	NUEVO 407	IE	ILUEUR8017CG	413	IE
ILUEUR41936TB	NUEVO 408	IE	ILUEUR8017YW	413	IE
ILUEUR41948TB	NUEVO 366	IE	ILUEUR8019CG	414	IE
ILUEUR41961TB	NUEVO 409	IE	ILUEUR8019YW	414	IE
ILUEUR41962TB	NUEVO 410	IE	ILUEUR8020CG	414	IE
ILUEUR41WWWG	348	IE	ILUEUR8020YW	414	IE
ILUEUR42WWB	349	IE	ILUEUR8021CG	415	IE
ILUEUR42WWG	349	IE	ILUEUR8021YW	415	IE
ILUEUR440P7WWW	397	ie	ILUEUR8022CG	415	IE

ILUEUR8022YW	415	IE	ILUEURSF266WWB	NUEVO	421	IE
ILUEUR8102G9P	395	IE	ILUEURSF267WWB	NUEVO	380	IE
ILUEUR8102G9S	355	IE	ILUEURTRIM6501W		372	IE
ILUEUR9028A5CWWD	340	IE	ILUEURTRIM6502W		372	IE
ILUEUR9028A5WWD	339	IE	ILUEURTRIM6503W		373	IE
ILUEUR9028B5CWWD	340	IE	ILUEURTRIM6522W		373	IE
ILUEUR9028D5WWD	339	IE	ILUEURTRIM6551W		374	IE
ILUEUR9028F5WWD	339	IE	ILUFAROL15E27BE		484	IL
ILUEUR9028H5WWD	339	IE	ILUFAROL18E27BE		484	IL
ILUEUR9028J5WWD	339	IE	ILUFAROL19E27BE		485	IL
ILUEUR9028M15WWD	339	IE	ILUFLOODMR12WNWB	NUEVO	286	IE
ILUEUR9080100WB	417	IE	ILUFLOODMR12WWWB		286	IE
ILUEURESF08CMCG	344	IE	ILUFLOODMR12WWWW		286	IE
ILUEURESF12CMCG	344	IE	ILUFO400P3M075		113	IE
ILUEURESF21CMCG	344	IE	ILUGRAPANEON360		102	IE
ILUEURGX6001CG	385	IE	ILUGTP3WWWB		433	IE
ILUEURGX6001YW	385	IE	ILUGY3WWWB		433	IE
ILUEURGX7514CG	342	IE	ILUINT90NW14WA		161 / 440	IL
ILUEURGX7514YW	342	IE	ILUINTB120CMNWB	NUEVO	72	IE
ILUEURMOD36WWB	336	IE	ILUINTB120CMNWN	NUEVO	72	IE
ILUEURMOD37WWBG	336	IE	ILUINTB120CMWWB	NUEVO	72	IE
ILUEURMOD38WWBG	337	IE	ILUINTB120CMWWN	NUEVO	72	IE
ILUEURPAN361B	336	IE	ILUINTDW26CMCNW	NUEVO	71	IE
ILUEURPAN362B	336	IE	ILUINTDW26CMCWW	NUEVO	68	IE
ILUEURPAN363B	336	IE	ILUINTDW28CMLNW	NUEVO	71	IE
ILUEURPAN371B	336	IE	ILUINTDW28CMLWW	NUEVO	68	IE
ILUEURPAN371G	336	IE	ILUINTDW35CMLNW	NUEVO	71	IE
ILUEURPAN373B	336	IE	ILUINTDW35CMLWW	NUEVO	68	IE
ILUEURPAN373G	336	IE	ILUINTDW38CMCNW	NUEVO	71	IE
ILUEURPAN374B	336	IE	ILUINTDW38CMCWW	NUEVO	68	IE
ILUEURPAN374G	336	IE	ILUINTG120CMNW		51	IE
ILUEURPAN377B	336	IE	ILUINTG120CMWW		50	IE
ILUEURPAN377G	336	IE	ILUINTWS045CMW		52	IE
ILUEURPAN378B	336	IE	ILUINTWS120CMW		52	IE
ILUEURPAN378G	336	IE	ILUIR003HANDD		142	IE
ILUEURPAN379B	336	IE	ILUIR005EMP		143	IE
ILUEURPAN379G	336	IE	ILUIR005SOB		143	IE
ILUEURPAN381B	337	IE	ILUIR007DOOR		142	IE
ILUEURPAN381G	337	IE	ILUIRGABM		122	IE
ILUEURPAN382B	337	IE	ILUJDDM75E		254	IL
ILUEURPAN382G	337	IE	ILUJDDMS42E		254	IL
ILUEURS11GU10B	377	IE	ILUK605ABA		197	IE
ILUEURS16GU10B	377	IE	ILUK605ASNWA		197	IE
ILUEURSC105WWWB	383	IE	ILUKITOLAS360		104	IE
ILUEURSC205WWWB	383	IE	ILUKITSKYNEON		45	IE
ILUEURSC305WWWB	383	IE	ILUKITSOB360		105	IE
ILUEURSF0411G9	NUEVO	379	ILUKITSOBVER360		105	IE
ILUEURSF0412G9	NUEVO	423	ILUKITSPLICE360		105	IE
ILUEURSF0413G9	NUEVO	378	ILUKITSUJSKYLINB		41 / 44	IE
ILUEURSF0414G9	NUEVO	428	ILUKITSUJSKYLINE		41-44	IE
ILUEURSF2348WWB	NUEVO	420	ILUKITSUSPHOR360		105	IE
ILUEURSF2461WWB	NUEVO	419	ILUKITSUSPVER360		105	IE
ILUEURSF2462WWB	NUEVO	418	ILULD07252NRE		429	IL
ILUEURSF2465G9	NUEVO	402	ILULD07446CE		430	IL
ILUEURSF265WWB	NUEVO	422	ILULD07446RE		429	IL

ILULDE003GNW		198	IE	ILUNANORP12WWWB		308	IE
ILULED114210WB	NUEVO	230 / 416	IE	ILUNANORP6WWWB		308	IE
ILULED114220WB	NUEVO	230 / 416	IE	ILUNANOSD1WWWRB		305	IE
ILULED114230WB	NUEVO	230 / 416	IE	ILUNANOSD2WWWBFB		304	IE
ILULED114240WB	NUEVO	230 / 416	IE	ILUNANOSD5WWWBFB		304	IE
ILULED114250WB	NUEVO	230 / 416	IE	ILUNANOSD9WWWRB		307	IE
ILULED114260WB	NUEVO	230 / 416	IE	ILUNANOSDE1WWWRB		306	IE
ILULED117220WB		230	IL	ILUNANOSM2WWWBFB		306	IE
ILULED117220WW		230	IL	ILUNANOSOFT6WWW		310	IE
ILULED34504WB		483	IL	ILUNANOSPF7WWWWW		307	IE
ILULED34504WW		483	IL	ILUNANOSUS2WWWB		304	IE
ILULED3WB		227	IL	ILUNANOSUS5WWWB		304	IE
ILULED6WB		228	IL	ILUNANSOBR2WWWB		311	IE
ILULWE13WNW50		199	IE	ILUNEOGLASS18WWW		346	IE
ILULWE5061CNWT3W		199	IE	ILUNEON360NW		102	IE
ILUMICRO2SD2WWWB		330	IE	ILUNEON360NW15W		103	IE
ILUMICROF1WWWB		330	IE	ILUNEON360RGB		103	IE
ILUMICRORD1WWWB		330	IE	ILUNEON360WW		102	IE
ILUMICROSD1WWWB		330	IE	ILUNEON360WW15W		103	IE
ILUMINCUGRMAG3W		274	IE	ILUNEON90W5MNBW		364	IE
ILUMINRUGRMAG3W		273	IE	ILUNEON90W5MWWB		364	IE
ILUMIRRO09DIM		141	IE	ILUNEONMAG100WWB		280	IE
ILUMOD12WNW		181 / 207	IE	ILUNEONMAG200WWB		280	IE
ILUMOD12WWW		181 / 207	IE	ILUNEONMR100WWB		296	IE
ILUMOD18WNW		181 / 207	IE	ILUNEONMR50WWB		296	IE
ILUMOD18WWW		181 / 207	IE	ILUNOV3WWDIR		195	IL
ILUMOD3WWWBNDP		178 / 443	IL	ILUNOV3WWWDIR		195	IL
ILUMOD5WWIP54		178	IL	ILUP026S12WWWB		347	IE
ILUMOD5WWWIP54		178	IL	ILUP036S12WWWB		348	IE
ILUMOD8WWIP54	NUEVO	180 / 444	IL	ILUP2302G		500	IL
ILUMOD8WWWIP54	NUEVO	180 / 444	IL	ILUP355S12WWWB		347	IE
ILUMODPC7WCCT	NUEVO	179 / 444	IL	ILUPA07AKIT.		27	IE
ILUMODPC7WW		179 / 443	IE	ILUPA07ANKIT.	NUEVO	27	IE
ILUMODPC7WWW		179 / 443	IE	ILUPA07KIT.		27	IE
ILUMODPC8WNW		182 / 446	IE	ILUPA07NKIT.	NUEVO	27	IE
ILUMODPC8WNWIP20	NUEVO	180 / 445	IL	ILUPA0806KIT.		19	IE
ILUMODPC8WW		182 / 446	IE	ILUPA0806NKIT.		19	IE
ILUMODPC8WWIP20	NUEVO	180 / 445	IL	ILUPA1005KIT.		26	IE
ILUMODPC8WWW		182 / 446	IE	ILUPA1009KIT.		26	IE
ILUMODPC8WWWIP20	NUEVO	180 / 445	IL	ILUPA109KIT.		12	IE
ILUMUSB2WWWB		156	IE	ILUPA109NKIT.		12	IE
ILUMUSB2WWWW		156	IE	ILUPA1205KIT.		28	IE
ILUMXD1001GU10		220	IL	ILUPA1205NKIT.	NUEVO	28	IE
ILUMYB1403WWWB		417	IE	ILUPA1207KIT.		20	IE
ILUMZ13B18WWWB		346	IE	ILUPA1401KIT.		31	IE
ILUMZ13C18WWWB		375	IE	ILUPA1401NKIT.	NUEVO	31	IE
ILUNANEMPR2WWWB		310	IE	ILUPA1402KIT.		31	IE
ILUNANEMPRB2WWWB		311	IE	ILUPA1402NKIT.	NUEVO	31	IE
ILUNANOC7WWWBW		309	IE	ILUPA1722NUGRCKI		15	IE
ILUNANOCON2WWWB		305	IE	ILUPA1722NUGRKIT		15	IE
ILUNANOESF7WWWB		308	IE	ILUPA1722UGRCKIT		15	IE
ILUNANOFL10WWWB	NUEVO	302	IE	ILUPA1722UGRKIT		15	IE
ILUNANOHAT7WWWB		309	IE	ILUPA1806FLEKIT		13	IE
ILUNANOL3WWWB		301	IE	ILUPA1806NFLEKIT		13	IE
ILUNANOLD20WWWB	NUEVO	303	IE	ILUPA1855NKIT.		16	IE

ILUPA191BKIT.	19	IE	ILUPC278012WBE	473	IL
ILUPA191WKIT.	19	IE	ILUPC2LENS4WB	492	IL
ILUPA2013FLEKIT	NUEVO	30	ILUPC3LENS24WB	NUEVO	493
ILUPA2018KIT.	20	IE	ILUPC4440BE	498	IL
ILUPA2018NKIT.	NUEVO	20	ILUPC4440SBE	498	IL
ILUPA2210KIT.	21	IE	ILUPC4440SSBE	498	IL
ILUPA2216KIT.	34	IE	ILUPC4LENS8WB	493	IL
ILUPA2216NKIT.	NUEVO	34	ILUPC610SRE	183 / 447	IE
ILUPA2310KIT.	29	IE	ILUPC612BRE	183 / 447	IE
ILUPA2403COKIT.	35	IE	ILUPC612WRE	183 / 447	IE
ILUPA2403CONKIT.	NUEVO	35	ILUPC7WRB	474	IL
ILUPA2404COKIT.	36	IE	ILUPC7WSB	474	IL
ILUPA2404CONKIT.	NUEVO	36	ILUPC8663BE	498	IL
ILUPA2408NKIT.	16	IE	ILUPC8663SBE	498	IL
ILUPA3030KIT.	37	IE	ILUPC8663SSBE	498	IL
ILUPA30KIT.	39	IE	ILUPC8663SSWE	498	IL
ILUPA3535KIT.	38	IE	ILUPC8663SWE	498	IL
ILUPA3535NCFLKIT	NUEVO	14	ILUPC8663WE	498	IL
ILUPA3535NFLKIT	NUEVO	14	ILUPCAR111BE	187 / 451	IE
ILUPA3535NKIT.	NUEVO	38	ILUPCAR111WE	187 / 451	IE
ILUPA3551NUGRCKI	17	IE	ILUPCBAFLE8WWC	182 / 446	IE
ILUPA3551NUGRKIT	17	IE	ILUPCBAFLE8WWR	182 / 446	IE
ILUPA3551UGRCKIT	17	IE	ILUPCBAFLECBE	185 / 448	IE
ILUPA3551UGRKIT	17	IE	ILUPCBAFLECWE	185 / 448	IE
ILUPA3830KIT.	37	IE	ILUPCBAFLEDCWE	185 / 448	IE
ILUPA5032KIT.	38	IE	ILUPCBAFLEDRWE	184 / 448	IE
ILUPA5175NKIT	18	IE	ILUPCBAFLER8WWC	182 / 446	IE
ILUPA525KIT.	28	IE	ILUPCBAFLER8WWR	182 / 446	IE
ILUPA525NKIT.	NUEVO	28	ILUPCBAFLERBE	184 / 448	IE
ILUPA60KIT.	39	IE	ILUPCBAFLERWE	184 / 448	IE
ILUPA6114KIT.	NUEVO	30	ILUPCD09GU10B	479	IL
ILUPA646KIT.	29	IE	ILUPCDIRBE	183 / 447	IE
ILUPAV04	32	IE	ILUPCDIRDBE	183 / 447	IE
ILUPAV04N	32	IE	ILUPCDIRDWE	183 / 447	IE
ILUPC10WRB	475	IL	ILUPCDIRWE	183 / 447	IE
ILUPC10WSB	475	IL	ILUPCECL12WCCTM	NUEVO	497
ILUPC119DIRE	183 / 447	IE	ILUPCECL12WCCTN	NUEVO	497
ILUPC1271B	479	IL	ILUPCP428WWWB	NUEVO	496
ILUPC1271SB	482	IL	ILUPCPAR30BE	188 / 450	IE
ILUPC1271SW	482	IL	ILUPCPAR30WE	188 / 450	IE
ILUPC1271W	479	IL	ILUPCPBL1.5WWWB	500	IL
ILUPC1272B	482	IL	ILUPCPBL3WWWB	500	IL
ILUPC1272SB	483	IL	ILUPCPINBE	184 / 447	IE
ILUPC1272SW	483	IL	ILUPCPINWE	184 / 447	IE
ILUPC1272W	482	IL	ILUPCPUD9WWWB	471	IL
ILUPC1273WB	NUEVO	480	ILUPCROT7WWB	454	IE
ILUPC1276WB	NUEVO	480	ILUPCROT7WWW	454	IE
ILUPC160DIRWE	184 / 448	IE	ILUPCROT7WWWB	454	IE
ILUPC161DIRWE	184 / 448	IE	ILUPCROT7WWWW	454	IE
ILUPC166DIRWE	186 / 450	IE	ILUPCSOBRED8WB	182 / 446	IE
ILUPC166SDIRWE	186 / 449	IE	ILUPCSOBRED8WW	182 / 446	IE
ILUPC22WE	184 / 447	IE	ILUPCSOBREDBE	185 / 449	IE
ILUPC27204WBE	472	IL	ILUPCSOBREDWE	185 / 449	IE
ILUPC27205WBE	472	IL	ILUPCSOBRPDL02BE	188 / 452	IE
ILUPC276008WBE	473	IL	ILUPCSOBSQBE	185 / 449	IE

ILUPCSOBSQWE	185 / 449	IE	ILURBKLT05WWWB	NUEVO	62	IE	
ILUPCSQ1DIRBE	184 / 448	IE	ILURBKR18WWWB	NUEVO	56	IE	
ILUPCSQ1DIRWE	185 / 448	IE	ILURBKR25WWWB	NUEVO	56	IE	
ILUPCSQ2DIRBE	185 / 448	IE	ILURBKR32WWWB	NUEVO	56	IE	
ILUPCSQ2DIRWE	185 / 448	IE	ILURECDMR10WNWB	NUEVO	289	IE	
ILUPCSTEPSWE	456	IE	ILURECDMR10WWWB		289	IE	
ILUPCSTEPWE	456	IE	ILURECDMR10WWWW		289	IE	
ILUPCWALLCCT25WB	478	IE	ILURECMR10WNWB	NUEVO	288	IE	
ILUPCWALLWE	184 / 447	IE	ILURECMR10WWWB		288	IE	
ILUPCWLA24WWWB	474	IL	ILURECMR10WWWW		288	IE	
ILUPCWLO24WWWB	476	IL	ILURECP10WBNW		171	IE	
ILUPCWLX24WWWW	486	IL	ILURECP10WBWW		171	IE	
ILUPCWLZ15WWWB	477	IL	ILURECP10WNW		171	IE	
ILUPCWLZ30WWWB	477	IL	ILURECP10WWW		171	IE	
ILUPIRSW001	140	IE	ILURECP20WBNW		171	IE	
ILUPIRSW001F	140	IE	ILURECP20WBWW		171	IE	
ILUPISO13WWW	218	IL	ILURECP20WNW		171	IE	
ILUPISO23WWW	218	IL	ILURECP20WWW		171	IE	
ILUPISO2833	468	IL	ILURECP2WBNW		170	IE	
ILUPISO2836	469	IL	ILURECP2WBWW		170	IE	
ILUPISO43WWW	218	IL	ILURECP2WNW		170	IE	
ILUPISOPC0420B	467	IE	ILURECP2WWW		170	IE	
ILUPISOPC0821B	467	IE	ILURECP4WBNW		170	IE	
ILUPISOPC0822B	468	IE	ILURECP4WBWW		170	IE	
ILUPS48V100W	264	IE	ILURECP4WNW		170	IE	
ILUPS48V200W	264	IE	ILURECP4WWW		170	IE	
ILUPS48V200WCCT	NUEVO	284	IE	ILURECPS18WBNW	NUEVO	173	IE
ILUPSMR48V100WB	285	IE	ILURECPS18WBWW	NUEVO	173	IE	
ILUPSMR48V100WW	285	IE	ILURECPS18WNW	NUEVO	173	IE	
ILUPSMR48V150WB	286	IE	ILURECPS18WWW	NUEVO	173	IE	
ILUPSMR48V150WW	286	IE	ILURECPS6WBNW	NUEVO	172	IE	
ILUPZS284-B	145	IE	ILURECPS6WBWW	NUEVO	172	IE	
ILUQS07105WWWB	359	IE	ILURECPS6WNW	NUEVO	172	IE	
ILURASOB10WBNW	175	IE	ILURECPS6WWW	NUEVO	172	IE	
ILURASOB10WBWW	175	IE	ILURECPS9WBNW	NUEVO	172	IE	
ILURASOB20WBNW	176	IE	ILURECPS9WBWW	NUEVO	172	IE	
ILURASOB20WBWW	176	IE	ILURECPS9WNW	NUEVO	172	IE	
ILURASOB4WBNW	175	IE	ILURECPS9WWW	NUEVO	172	IE	
ILURASOB4WBWW	175	IE	ILURECPSD18WBNW	NUEVO	174	IE	
ILURASTDIRMAG12W	276	IE	ILURECPSD18WBWW	NUEVO	174	IE	
ILURASTDIRMAG6W	276	IE	ILURECPSD18WNW	NUEVO	174	IE	
ILURASTMAG12W	275	IE	ILURECPSD18WWW	NUEVO	174	IE	
ILURASTMAG18W	275	IE	ILURECPSD6WBNW	NUEVO	173	IE	
ILURASTMAG24W	275	IE	ILURECPSD6WBWW	NUEVO	173	IE	
ILURASTMG12WCCT	NUEVO	281	IE	ILURECPSD6WNW	NUEVO	173	IE
ILURASTMG18WCCT	NUEVO	281	IE	ILURECPSD6WWW	NUEVO	173	IE
ILURASTMG24WCCT	NUEVO	281	IE	ILURECPSD9WBNW	NUEVO	174	IE
ILURBKHR13WWWB	NUEVO	55	IE	ILURECPSD9WBWW	NUEVO	174	IE
ILURBKHR17WWWB	NUEVO	55	IE	ILURECPSD9WNW	NUEVO	174	IE
ILURBKHR9WWWB	NUEVO	55	IE	ILURECPSD9WWW	NUEVO	174	IE
ILURBKLO6WNWB	64	IE	ILURESMD100WWB		246	IE	
ILURBKLO6WWWB	64	IE	ILURESMD100WWN		246	IE	
ILURBKLO6WNWB	64	IE	ILURESMD100WWWB		246	IE	
ILURBKLO6WWWB	64	IE	ILURESMD100WWWN		246	IE	
ILURBKLT05WNWB	NUEVO	62	IE	ILURESMD10WWB		244	IE

ILURESMD10WWN		244	IE	ILURVSSUR12WNWB		48	IE
ILURESMD10WWWB		244	IE	ILURVSSUR12WWWB		48	IE
ILURESMD10WWWN		244	IE	ILUS1415WNW		455	IL
ILURESMD150WWN		246	IE	ILUS1415WWW		455	IL
ILURESMD200WWN		247	IE	ILUS148WNW		455	IL
ILURESMD200WWWN		247	IE	ILUS148WWW		455	IL
ILURESMD20WWB		244	IE	ILUS14DMAG12W		275	IE
ILURESMD20WWN		244	IE	ILUS14DMAG24W		275	IE
ILURESMD20WWWB		244	IE	ILUS14DMAG36W		275	IE
ILURESMD20WWWN		244	IE	ILUSAMAG12WCCT	NUEVO	283	IE
ILURESMD300WWN		247	IE	ILUSCMAG7WCCT	NUEVO	284	IE
ILURESMD30WWB		245	IE	ILUSEFMAG4.5WB		272	IE
ILURESMD30WWN		245	IE	ILUSF028G9B		389	IE
ILURESMD30WWWB		245	IE	ILUSF919E14B		390	IL
ILURESMD30WWWN		245	IE	ILUSF920E14B		389	IL
ILURESMD400WWN		248	IE	ILUSKYLINE10MWW		42	IE
ILURESMD50WWB		245	IE	ILUSKYLINE20MNW		43	IE
ILURESMD50WWN		245	IE	ILUSKYLINE20MWW		43	IE
ILURESMD50WWWB		245	IE	ILUSKYLINE5MNW		41	IE
ILURESMD50WWWN		245	IE	ILUSKYLINE5MNWB		41	IE
ILURGBWWIFI		135	IE	ILUSKYLINE5MNWD		44	IE
ILURM17E		193	IL	ILUSKYLINE5MWB		41	IE
ILURPSOB10WBNW	NUEVO	177	IE	ILUSKYLINE5MWD		44	IE
ILURPSOB10WBWW	NUEVO	177	IE	ILUSKYLINE5MWWB		41	IE
ILURPSOB10WNW	NUEVO	177	IE	ILUSKYLINE5MWWBD		44	IE
ILURPSOB10WWW	NUEVO	177	IE	ILUSKYLINE5MWWD		44	IE
ILURPSOB20WBNW	NUEVO	177	IE	ILUSKYNEON5MNWN		45	IE
ILURPSOB20WBWW	NUEVO	177	IE	ILUSKYNEON5MWWN		45	IE
ILURPSOB20WNW	NUEVO	177	IE	ILUSOBCAMR6WWWB		293	IE
ILURPSOB20WWW	NUEVO	177	IE	ILUSOBCAMR6WWWW		293	IE
ILURPSOB4WBNW	NUEVO	176	IE	ILUSOBCMR6WWWB		293	IE
ILURPSOB4WBWW	NUEVO	176	IE	ILUSOBCMR6WWWW		293	IE
ILURPSOB4WNW	NUEVO	176	IE	ILUSOBDIRBE		369	IE
ILURPSOB4WWW	NUEVO	176	IE	ILUSOBDIRWE		369	IE
ILURSTDMG12WCCT	NUEVO	282	IE	ILUSOBEUGRMAG7WB		279	IE
ILURSTDMG6WCCT	NUEVO	282	IE	ILUSOBEUGRMAG7WW		279	IE
ILURUGRMG15WCCT	NUEVO	283	IE	ILUSOBRDMR7WNWB	NUEVO	292	IE
ILURVSCIL12WNWB		48	IE	ILUSOBRDMR7WWWB		292	IE
ILURVSCIL12WWWB		48	IE	ILUSOBRDMR7WWWW		292	IE
ILURVSCILS12WNWB		48	IE	ILUSOBRMR8WWWB		291	IE
ILURVSCILS12WWWB		48	IE	ILUSOBRMR8WWWW		291	IE
ILURVSINT12WNWB		48	IE	ILUSOBRUGRMAG7WB		279	IE
ILURVSINT12WWWB		48	IE	ILUSOBRUGRMAG7WW		279	IE
ILURVSINT24WNWB		48	IE	ILUSOL4WB		505	IE
ILURVSINT24WWWB		48	IE	ILUSOLB0801B		507	IL
ILURVSREC12WNWB		48	IE	ILUSOLBAL3W		241	IL
ILURVSREC12WWWB		48	IE	ILUSOLPC4LENS2WB		505	IE
ILURVSRECS12WNWB		48	IE	ILUSOLPC6LENS2WB		504	IE
ILURVSRECS12WWWB		48	IE	ILUSOLPC803H3WB		504	IE
ILURVSSPT12WNWB		48	IE	ILUSOLPISO2WWW		223	IL
ILURVSSPT12WWWB		48	IE	ILUSOLPISO4WWW		223	IL
ILURVSSPTS12WNWB		48	IE	ILUSOPDUAL9Y32		466	IL
ILURVSSPTS12WWWB		48	IE	ILUSP852WWWG		241	IL
ILURVSSUC12WNWB		48	IE	ILUSPODIRMR7WNWB	NUEVO	290	IE
ILURVSSUC12WWWB		48	IE	ILUSPODIRMR7WWWB		290	IE

ILUSPODIRMR7WWWW	290	IE	ILUTBLACK2M360	104	IE	
ILUSPOT12WWW	249	IE	ILUTBLACK3M360	104	IE	
ILUSPOT6WWW	248	IE	ILUTBRUSH1.5M360	104	IE	
ILUSPOT9WWW	249	IE	ILUTBRUSH2M360	104	IE	
ILUSPOTBPC1WWW	454	IE	ILUTBRUSH3M360	104	IE	
ILUSPOTDIRMA10W	277	IE	ILUTELE6WCCTREB	371	IE	
ILUSPOTDIRMA10WW	277	IE	ILUTELE6WCCTREW	371	IE	
ILUSPOTDIRMA15W	277	IE	ILUTELE6WCCTRSB	371	IE	
ILUSPOTDIRMA15WW	277	IE	ILUTELE6WCCTRSW	371	IE	
ILUSPOTDIRMAG7W	277	IE	ILUTFLOOD20WNWB	317	IE	
ILUSPOTDIRMAG7WW	277	IE	ILUTFLOOD20WWWB	317	IE	
ILUSPOTFOCMAG7W	276	IE	ILUTFLOOD30WNWB	317	IE	
ILUSPOTFOCMR7WB	291	IE	ILUTFLOOD30WWWB	317	IE	
ILUSPOTN3WNW	195	IE	ILUTGOLD1.5M360	104	IE	
ILUSPOTN3WWW	195	IE	ILUTGOLD2M360	104	IE	
ILUSPOTN5WNW	196	IE	ILUTLA120WNWB	322	IE	
ILUSPOTN5WWW	196	IE	ILUTLA120WNWW	322	IE	
ILUSPOTN7WNW	196	IE	ILUTLA12WCCTB	NUEVO	323	IE
ILUSPOTN7WWW	196	IE	ILUTLA12WNWB	321	IE	
ILUSPOTNPC1WWW	454	IE	ILUTLA12WNWW	321	IE	
ILUSPTDMG12WCCT	NUEVO	282	IE	ILUTLA12WWWB	321	IE
ILUSPTDMG18WCCT	NUEVO	282	IE	ILUTLA12WWW	321	IE
ILUSPTDMG7WCCT	NUEVO	282	IE	ILUTLA130WNWB	322	IE
ILUSS03E	431	IL	ILUTLA130WNWW	322	IE	
ILUSS04E	431	IL	ILUTLA15CM5WNWB	329	IE	
ILUSS05E	431	IL	ILUTLA15CM5WWWB	329	IE	
ILUSS06E	431	IL	ILUTLA18WCCTB	NUEVO	323	IE
ILUSTANKA2X18WW	169 / 441	IL	ILUTLA1ELICOR30W	326	IE	
ILUSUB9WRGBE	255	IL	ILUTLA20CM5WNWB	329	IE	
ILUSUS260	355	IL	ILUTLA20CM5WWWB	329	IE	
ILUSUS300	356	IL	ILUTLA2SP10WNWB	328	IE	
ILUSUS340	355	IL	ILUTLA2SP10WWWB	328	IE	
ILUSUS400	356	IL	ILUTLA30WCCTB	NUEVO	323	IE
ILUSUSEFMR5WWWB	295	IE	ILUTLA5WWWB	321	IE	
ILUSUSEFMR5WWWD	295	IE	ILUTLA5WWW	321	IE	
ILUSUSLIN25WNWN	163	IE	ILUTLAGU1001B	324	IE	
ILUSUSLIN25WWWN	163	IE	ILUTLAGU1001W	324	IE	
ILUSUSPCONOMAG6W	270	IE	ILUTLAGU1018B	324	IE	
ILUSUSPESFCMAG6W	271	IE	ILUTLAGU1018W	324	IE	
ILUSUSPESFMAG6W	270	IE	ILUTLAGU1030CMB	327	IE	
ILUSUSPMAG10W	272	IE	ILUTLAGU1050CMB	327	IE	
ILUSUSPMAG260	273	IE	ILUTLAGU10B29BUG	327	IE	
ILUSUSPMAG6W	271	IE	ILUTMAG2624SS	260	IE	
ILUSUSPMR6WWWB	294	IE	ILUTMAG2651SS	260	IE	
ILUT004E	430	IL	ILUTMAG6246EMP	261	IE	
ILUT014E	193	IL	ILUTMAG6246ETRIM	261	IE	
ILUT1501E	198	IE	ILUTMAGMINI30B	285	IE	
ILUT205E	200	IE	ILUTMAGMINI30W	285	IE	
ILUT206E	200	IE	ILUTOUCHEMPDIM	141	IE	
ILUT227E	200	IE	ILUTOUCHSOBDIM	141	IE	
ILUT228E	200	IE	ILUTRAC1MTLAB	314	IE	
ILUT237E	201	IE	ILUTRAC1MTLAW	314	IE	
ILUT701E	194	IE	ILUTRAC2MTLAB	314	IE	
ILUT804E	194	IE	ILUTRAC2MTLAW	314	IE	
ILUTBLACK1.5M360	104	IE	ILUTRAST20WWWB	318	IE	

ILUTRAST30WNWB		318	IE
ILUTRAST30WWWB		318	IE
ILUTRASTD10WNWB		319	IE
ILUTRASTD10WWWB		319	IE
ILUTRASTD20WNWB		319	IE
ILUTRASTD20WWWB		319	IE
ILUTRASTD30WNWB		320	IE
ILUTRASTD30WWWB		320	IE
ILUTRIM1		185	IE
ILUTRIM2		185	IE
ILUTRIM3		185	IE
ILUTT001E		432	IL
ILUTT002E		432	IL
ILUTT003E		432	IL
ILUTT006E		192	IE
ILUTTUB40CM10WB		325	IE
ILUTUB1MNEON360		105	IE
ILUTUB23CMBG		363	IL
ILUTUB2MNEON360		105	IE
ILUTUB30CMBG		363	IL
ILUTUB40CMBG		363	IL
ILUVIB100W		352	IE
ILUWALLPC122WB		476	IL
ILUWALLPC122WW		476	IL
ILUWALLPC8WB		475	IL
ILUWALLPC8WW		475	IL
ILUWALLPCA122WB		477	IL
ILUWALLPCA122WW		477	IL
ILUWWMAG10W		274	IE
ILUWWMAG12WCCT	NUEVO	281	IE
ILUWWMAG20W		274	IE
ILUWWMAG24WCCT	NUEVO	281	IE
ILUYS04305WWWB		362	IE
ILUYS083010WWW		361	IE
ILUZG061915WWWB		361	IE
KITCOL1911		40	IE
KITCOL19180		13	IE
KITCOL2404CO		36	IE
KITCOL30		39	IE
KITCOL3535		38	IE
KITCOL3535NFL		14	IE
KITCOL3551		17	IE
KITCOL5175N		18	IE
KITCOL525		28	IE
KITCOL60		39	IE
KITCOLDXA19		22	IE
KITCOLDXA19N	NUEVO	22	IE
KITCOLINTBB	NUEVO	72	IE
KITCOLINTBN	NUEVO	72	IE
KITCOLINTG		50 / 51	IE
KITCOLMAG		260	IE
KITCOLNANOTRK		301	IE
KITCOLRVS		48	IE
KITCOLVIB100WVH		352	IE
KITDXA19120		23	IE

KITDXA19120SIDE		24	IE
KITDXA1960		22	IE
KITDXA1960SIDE		24	IE
KITDXA1990		22	IE
KITDXA1990SIDE		24	IE
KITDXA19N120	NUEVO	23	IE
KITDXA19N120SIDE	NUEVO	24	IE
KITDXA19N60	NUEVO	22	IE
KITDXA19N90	NUEVO	22	IE
KITDXA19N90SIDE	NUEVO	24	IE
KITDXA19NT	NUEVO	23	IE
KITDXA19NX	NUEVO	23	IE
KITDXA19NY	NUEVO	23	IE
KITDXA19T		23	IE
KITDXA19X		23	IE
KITDXA19Y		23	IE
KITEMP3535NFL		14	IE
KITEMPINTBB	NUEVO	72	IE
KITEMPINTBN	NUEVO	72	IE
KITEMPINTG		50 / 51	IE
KITSOB3535NFL		14	IE
KITSOBINTBB	NUEVO	72	IE
KITSOBINTBN	NUEVO	72	IE
KITSOBINTG		50 / 51	IE
KITSOBMAGSS		267	IE
KITSUSPMAG		260 / 267	IE
LA2835168270410		100	IE
LA2835168270612		101	IE
LA2835168NW0410		100	IE
LA2835168NW0612		101	IE
LA283548W30		99	IE
LA283548W30X45		98	IE
LA283548WW30		99	IE
LA283548WW30X45		98	IE
LA3528IP66WW24R		90	IE
LA505048RGBW30	NUEVO	98	IE
LA5050IP66WW24R		86	IE
LA5050IP66WW24RS		86	IE
LA5050IP68WW24R		87	IE
LA6622162224120R		84	IE
LA66221622242105		84	IE
LA6622162224240R		85	IE
LA6622162224300R		85	IE
LA6622162724120R		84	IE
LA6622162724240R		85	IE
LA6622162724300R		85	IE
LA662216W242105R		84	IE
LA662216W24240R		85	IE
LA662216W24300R		85	IE
LA662216WW241205		83	IE
LA662216WW24120R		84	IE
LA662216WW242105		84	IE
LA662216WW24240R		85	IE
LA662216WW24300R		85	IE
LA662216Z24120R		84	IE

LA662216Z242105R	84	IE	LDPBCOBZ24480R5	95	IE		
LA662216Z24240R	85	IE	LDPBCOBZ24512R	95	IE		
LA662216Z24300R	85	IE	LDPBCOBZ24528R	96	IE		
LA662835WW2460R	94	IE	LDZ2835W24120	NUEVO	91	IE	
LA664040RGB24120	89	IE	LDZ2835WW24120	NUEVO	91	IE	
LA67COBPRGB24720	NUEVO	89	IE	LDZ2835Z24120	NUEVO	91	IE
LDAM12X-A	133	IE	LDZ3535RGB24120	NUEVO	91	IE	
LDAP06	133	IE	LE28352224240R	93	IE		
LDPB22161824240R	81	IE	LE28352724120R	94	IE		
LDPB22161824300R	82	IE	LE28352724240R	93	IE		
LDPB22162224120R	80	IE	LE2835272460R	93	IE		
LDPB22162224240R	81	IE	LE2835W24120R	94	IE		
LDPB22162224300R	82	IE	LE2835W24240R	93	IE		
LDPB22162724120R	80	IE	LE2835W2460R	93	IE		
LDPB22162724240R	81	IE	LE2835WW24240R	93	IE		
LDPB22162724300R	82	IE	LE2835Z24120R	94	IE		
LDPB2216DTW24240	82	IE	LE2835Z24240R	93	IE		
LDPB2216W241205R	80	IE	LE2835Z2460R	93	IE		
LDPB2216W24120R	80	IE	LED0119PCBE	NUEVO	489	IL	
LDPB2216W242105R	81	IE	LED0616PCBE	NUEVO	488	IL	
LDPB2216W24240R	81	IE	LED092	434	IL		
LDPB2216W24300R	82	IE	LED11011GAW	394	IL		
LDPB2216WW241205	80	IE	LED11012GAW	395	IL		
LDPB2216WW24120R	80	IE	LED204PCHBE	491	IL		
LDPB2216WW242105	81	IE	LED22PC18WWWB	NUEVO	499	IL	
LDPB2216WW24240R	81	IE	LED310GABE	239	IL		
LDPB2216WW24300R	82	IE	LED404PCHBE	491	IL		
LDPB2216Z241205R	80	IE	LED5640B10WWW	238	IE		
LDPB2216Z24120R	80	IE	LED60101E	392	IL		
LDPB2216Z242105R	81	IE	LED60102E	391	IL		
LDPB2216Z24240R	81	IE	LED803HBE	238	IL		
LDPB2216Z24300R	82	IE	LED803HE	238	IL		
LDPB2835272410R	92	IE	LED803PCHBE	487	IL		
LDPB28352724120R	90	IE	LED803PCSHBE	487	IL		
LDPB2835272420R	92	IE	LED803PCSHBE	487	IL		
LDPB2835W2410R	92	IE	LED804PCHBE	492	IL		
LDPB2835W24120R	90	IE	LED804PCHE	492	IL		
LDPB2835W2420R	92	IE	LED816GABE	239	IL		
LDPB2835WWP24120	88	IE	LED8663LGABE	240	IL		
LDPB2835Z2410R	92	IE	LED8663LGABE	240	IL		
LDPB2835Z24120R	90	IE	LED8663SGABE	240	IL		
LDPB2835Z2420R	92	IE	LED8663SGABE	240	IL		
LDPB4040RGB24120	87	IE	LTCTR I - A	134	IE		
LDPB5050PIX2496R	88	IE	LTCTRI-WW	135	IE		
LDPB5050RGBW246R	86	IE	LUMINT100W12W	168 / 440	IE		
LDPBCOB2724528R	96	IE	LUMINT100WW12W	168 / 440	IE		
LDPBCOB276524608	NUEVO	83	IE	LUMLIN12036WWX	168	IL	
LDPBCOBPRGB24720	97	IE	LUMLIN6018WWX	168	IL		
LDPBCOBRGB24160	97	IE	MARCO3012048WNW	165	IL		
LDPBCOBW24480R5	95	IE	MARCO3012048WW	165	IL		
LDPBCOBW24512R	95	IE	MARCO303020WNW	166	IL		
LDPBCOBW24528R	96	IE	MARCO303020WW	166	IL		
LDPBCOBWW24480R5	95	IE	MARCO306030WNW	166	IL		
LDPBCOBWW24512R	95	IE	MARCO306030WW	166	IL		
LDPBCOBWW24528R	96	IE	MARCO6012060WNW	167	IL		



MARCO6012060WW	167	IL
MARCO6012060WWW	167	IL
MARCO606036WCCT	167	IL
MARCO606048WNW	165	IL
MARCO606048WW	165	IL
MARCO606048WWW	165	IL
MICDIF1616	13	IE
MICDIF1616B	33	IE
MICDIF1616N	13	IE
MICDIF1722	15	IE
MICDIF1722C	15	IE
MICDIF1722N	15	IE
MICDIF1722NC	15	IE
MICDIF1806	13	IE
MICDIF1806CO	13	IE
MICDIF1806CON	13	IE
MICDIF1806N	13	IE
MICDIF1911P	40	IE
MICDIF2213	25	IE
MICDIF2216	34	IE
MICDIF2216N	NUEVO 34	IE
MICDIF2411	25	IE
MICDIF2411N	NUEVO 25	IE
MICDIF3006	32	IE
MICDIF3030	37	IE
MICDIF3535	38	IE
MICDIF3535FLCO	14	IE
MICDIF3535N	NUEVO 38	IE
MICDIF3551	17	IE
MICDIF3551C	17	IE
MICDIF3551N	17	IE
MICDIF3551NC	17	IE
MICDIF5032	38	IE
MICDIF5175	18	IE
MICDIF5175UGR	18	IE
MICDIFDXA19	22	IE
MICDIFDXA19N	NUEVO 22 / 44	IE
MICDIFILUPA07	27	IE
MICDIFILUPA07A	27	IE
MICDIFILUPA07AN	NUEVO 27	IE
MICDIFILUPA07N	NUEVO 27	IE
MICDIFILUPA1005	26	IE
MICDIFILUPA1005C	26	IE
MICDIFILUPA1009	26	IE
MICDIFILUPA109	12	IE
MICDIFILUPA109N	12	IE
MICDIFILUPA1205	28	IE
MICDIFILUPA1205N	NUEVO 28	IE
MICDIFILUPA1401	31	IE
MICDIFILUPA1401N	NUEVO 31	IE
MICDIFILUPA1402	31	IE
MICDIFILUPA1402N	NUEVO 31	IE
MICDIFILUPA1855	16	IE
MICDIFILUPA191	19	IE
MICDIFILUPA2310	29	IE

MICDIFILUPA2408	16	IE
MICDIFILUPA30	39	IE
MICDIFILUPA3830	37	IE
MICDIFILUPA525	28	IE
MICDIFILUPA525N	NUEVO 28	IE
MICDIFILUPA60	39	IE
MICDIFILUPA646	29	IE
MICDIFPA0806	19	IE
MICDIFPA0806N	19	IE
MICDIFPA1207	20	IE
MICDIFPA1612	18	IE
MICDIFPA1612N	18	IE
MICDIFPA2013	30	IE
MICDIFPA2013C	30	IE
MICDIFPA2018	20	IE
MICDIFPA2018N	NUEVO 20	IE
MICDIFPA2210	21	
MICDIFPA6114	30	IE
MICILUPA240304	35-36	IE
MICILUPA240304N	35-36	IE
MICNT3535FLCO	14	IE
MICROTRK1PCB30CM	330	IE
MICROTRK1PCB90CM	330	IE
MINIAMPHEMBRA	144	IE
MINIAMPHEMBRA130	144	IE
MINIAMPMACHO	144	IE
MINIAMPMACHO130	144	IE
MR113WWE	206	IL
MR113WWWE	206	IL
MR165WDNWE	206	IL
MR165WDWE	206	IL
MR165WDWWE	206	IL
MR167WNWE	204	IL
MR167WW3860	204	IL
MR167WWE	204	IL
MR167WWW3860	204	IL
MR167WWWE	204	IL
MR169WDNW	205	IL
MR169WDW	205	IL
MR169WDWW	205	IL
MR169WNW	205	IL
MR169WW	205	IL
MR169WWW	205	IL
NANOTRK10151MB	300	IE
NANOTRK11382MB	301	IE
NANOTRK50151MB	300	IE
P12W130VWWZ	210	IL
P12W130VWZ	210	IL
P15W130VWWC	211	IL
P15W130VWWZ	211	IL
P15W130VWZ	211	IL
P5W130VWWZ	209	IL
P5W130VWZ	209	IL
P7W130VWWZ	209	IL
P7W130VWZ	209	IL

R

P8W130VWWC	210	IL
PA1004048WCBNW	162	IE
PA1004048WCBWW	162	IE
PA1004048WCNNW	162	IE
PA1004048WCNWW	162	IE
PA1612KIT.	18	IE
PA1612NKIT.	18	IE
PA1616BKIT.	33	IE
PA1616KIT.	13	IE
PA1616NKIT.	13	IE
PA1911P100WAC	156	IE
PA1911P100WNAC	156	IE
PA1911P100WWAC	156	IE
PA1911P150WAC	156	IE
PA1911P150WNAC	156	IE
PA1911P150WWAC	156	IE
PA1911P200WAC	156	IE
PA1911P200WNAC	156	IE
PA1911P200WWAC	156	IE
PA1911PKIT.	40	IE
PA2213KIT	25	IE
PA2411KIT.	25	IE
PA2411NKIT.	NUEVO 25	IE
PA3006KIT.	32	IE
PA3535100NWAC	157	IE
PA3535100WAC	157	IE
PA3535100WWAC	157	IE
PA3535150NWAC	157	IE
PA3535150WAC	157	IE
PA3535150WWAC	157	IE
PA3535200NWAC	157	IE
PA3535200WAC	157	IE
PA3535200WWAC	157	IE
PA3551NUGR1MWAC	158	IE
PA3551NUGR1MWNAC	158	IE
PA3551NUGR1MWWAC	158	IE
PA3551NUGR2MWAC	158	IE
PA3551NUGR2MWNAC	158	IE
PA3551NUGR2MWWAC	158	IE
PA3551UGR1MWAC	157	IE
PA3551UGR1MWNAC	157	IE
PA3551UGR1MWWAC	157	IE
PA3551UGR2MWAC	157	IE
PA3551UGR2MWNAC	157	IE
PA3551UGR2MWWAC	157	IE
PA4575A42WNWN	158 / 441	IE
PA4575A42WWWN	158 / 441	IE
PA4575B36WNWN	159 / 442	IE
PA4575B36WWWN	159 / 442	IE
PA4575C36WNWN	159 / 442	IE
PA4575C36WWWN	159 / 442	IE
PA5175N1MWAC	160	IE
PA5175N1MWNAC	160	IE
PA5175N1MWWAC	160	IE
PA5175N2MWAC	160	IE

PA5175N2MWNAC	160	IE
PA5175N2MWWAC	160	IE
PA5270CBNW	160	IE
PA704036WCBNW	162	IE
PA704036WCBWW	162	IE
PA704036WCNNW	162	IE
PA704036WCNWW	162	IE
PABYT03A	161	IE
RBKBAR100CM	63 / 65	IE
RBKBAR50CM	63 / 65	IE
RBKBASSUJ	64	IE
RBKBRCONEX2HCAB	63 / 65	IE
RBKBRCONEX2M	63 / 65	IE
RBKBRCONEX3HCAB	63 / 65	IE
RBKBRCONEX3M	63 / 65	IE
RBKBRCONIN2MH	63 / 65	IE
RBKBRCONIN3MH	63 / 65	IE
RBKCONBOX	63-64	IE
RBKCONH90CABV	63 / 65	IE
RBKCONH90V	63 / 65	IE
RBKCONHHMTH	63-64	IE
RBKCONHHMTH1	NUEVO 63-64	IE
RBKCONHMMTHCAB	63-64	IE
RBKCONM90CABV	63 / 65	IE
RBKCONM90V	63 / 65	IE
RBKCONMH180H	63-64	IE
RBKCONMH90HL	63 / 65	IE
RBKCONMH90HLCAB	63 / 65	IE
RBKCONMH90HR	63 / 65	IE
RBKCONMH90HRCAB	63 / 65	IE
RBKCONMH90V	63-64	IE
RBKCONMHHROT	NUEVO 63-64	IE
RBKCONMHROT	63-64	IE
RBKCONMHROTV	NUEVO 63	IE
RBKCONMMHHX	63 / 65	IE
RBKCONMMHROT	NUEVO 63-64	IE
RBKCOP180FLEX	NUEVO 63 / 65	IE
RBKLTBASHCAB	NUEVO 63	IE
RBKLTBASMCA	NUEVO 63	IE
RBKLTFL00D10WNWB	NUEVO 58 / 62	IE
RBKLTFL00D10WWWB	NUEVO 58 / 62	IE
RBKLTRECP12WNWB	NUEVO 58 / 62	IE
RBKLTRECP12WWWB	NUEVO 58 / 62	IE
RBKLTRECPD12WNWB	NUEVO 58 / 62	IE
RBKLTRECPD12WWWB	NUEVO 58 / 62	IE
RBKLTSPOT10WNWB	NUEVO 58 / 62	IE
RBKLTSPOT10WWWB	NUEVO 58 / 62	IE
RBKLTSUS4L34NW	NUEVO 58	IE
RBKLTSUS4L34WW	NUEVO 58	IE
RBKSU2L2R31WCCT	NUEVO 61	IE
RBKSUJ	63 / 65	IE
RBKSUS2U35WCCT	NUEVO 59	IE
RBKSUS3L24WCCT	NUEVO 57	IE
RBKSUSLSC34WCCT	NUEVO 60	IE
RBKSUSP	NUEVO 65	IE

S

RVSCON		48	IE
RVSCONCAB		48	IE
RVSCOPX		48	IE
RVSSUJSOB		48	IE
SETBRATILUPA1401		31	IE
SETCLIP1722C		15	IE
SETCLIP3551C		17	IE
SETCLIPILUPA3830		37	IE
SETCLIPPA2403CO		35	IE
SETCLIPPA5032		38	IE
SETDIRBAS2310		29	IE
SETILUDXA1812		33	IE
SETILUDXA2512		34	IE
SETILUPA07		27	IE
SETILUPA07A		27	IE
SETILUPA07AN	NUEVO	27	IE
SETILUPA07N	NUEVO	27	IE
SETILUPA1205		28	IE
SETILUPA1402		31	IE
SETILUPA1402N	NUEVO	31	IE
SETILUPA191B		19	IE
SETILUPA191W		19	IE
SETILUPA2403CO		35	IE
SETILUPA2403CON	NUEVO	35	IE
SETILUPA2404CO		36	IE
SETILUPA2404CON	NUEVO	36	IE
SETILUPA3830		37	IE
SETMAG1722		15	IE
SLESAU10		144	IE
SOLILUDXA		33 / 34	IE
SOLILUPA3030		37	IE
SPLICEMAGHB		267	IE
STBRAPILUPA1401		31	IE
STBRAPILUPA1401N	NUEVO	31	IE
STBRATILUPA1401N	NUEVO	31	IE
STICKCW4		143	IE
STICKDE3		143	IE
SUSPDW	NUEVO	68 / 71	IE
SWTOUCH1224VDC		132	IE
TAPA1722		15	IE
TAPA1722C		15	IE
TAPA1722N		15	IE
TAPA1722NC		15	IE
TAPA3551		17	IE
TAPA3551C		17	IE
TAPA3551N		17	IE
TAPA3551NC		17	IE
TAPA5175N		18	IE
TAPATRK10151MB		300	IE
TAPATRK11382MB		301	IE
TAPATRK50151MB		300	IE
TAPLAT1616		13	IE
TAPLAT1616B		33	IE
TAPLAT1616N		13	IE
TAPLAT1806		13	IE

T

TAPLAT1806N		13	IE
TAPLAT1911P		40	IE
TAPLAT2013		30	IE
TAPLAT2213		25	IE
TAPLAT2216		34	IE
TAPLAT2216N	NUEVO	34	IE
TAPLAT2411		25	IE
TAPLAT2411N	NUEVO	25	IE
TAPLAT30		39	IE
TAPLAT3006		32	IE
TAPLAT3030		37	IE
TAPLAT3535		38	IE
TAPLAT3535N	NUEVO	38	IE
TAPLAT3535NCFL		14	IE
TAPLAT3535NFL		14	IE
TAPLAT5032		38	IE
TAPLAT525		28	IE
TAPLAT525N	NUEVO	28	IE
TAPLAT60		39	IE
TAPLAT6114		30	IE
TAPLAT646		29	IE
TAPLATILUPA1005		26	IE
TAPLATILUPA1009		26	IE
TAPLATILUPA109		12	IE
TAPLATILUPA109N		12	IE
TAPLATILUPA1205		28	IE
TAPLATILUPA1205N	NUEVO	28	IE
TAPLATILUPA2310		29	IE
TAPLATILUPA2408N		16	IE
TAPLATPA0806		19	IE
TAPLATPA0806N		19	IE
TAPLATPA1207		20	IE
TAPLATPA2018		20	IE
TAPLATPA2018N	NUEVO	20	IE
TAPLATPA2210		21	
TERMOTL28355050		114	IE
TERMOTL9MM	NUEVO	108	IE
TOR15MM3006		32	IE
TYLWWW118RWI		250	IE
TYLWWW118RWWI		250	IE
TYLWWW124RWWI		251	IE
TYLWWW136RWWI		251	IE
WS-K1008-12		132	IE
WSONIR24B		134	IE
WW12X2WW15X45		224	IE
WW18X2WW15X45		225	IE
WW9X2WW15X45		224	IE
YDC009		139	IE


W

Y



ESCANEA EL CÓDIGO PARA
CONOCER MÁS SOBRE
NUESTROS CATÁLOGOS





ilumileds.com.mx