



# Iluminación Modular

---

CATÁLOGO  
2025






# ÍNDICE

PÁGINAS:

**4-11**



sistema  
reversi



PÁGINAS:

**12-15**

PÁGINAS:

**16-35**



RIEL  
MAGNÉTICO



PÁGINAS:

**36-53**

PÁGINAS:

**54-59**



nano  
track



PÁGINAS:

**60-73**

PÁGINAS:

**74-77**




RIEL  
ELECTRIFICADO



PÁGINAS:

**78-83**

# Luminarios

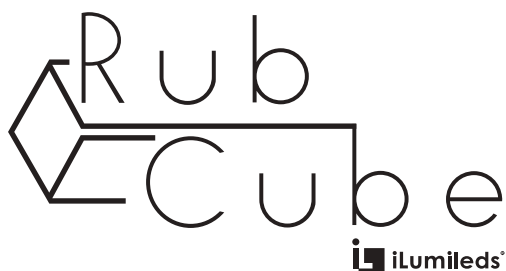

Sistema de iluminación prácticamente infinito que crece a la medida de tus necesidades. Sus luminarias rotan 360°, lo que le da opción de ser utilizado como luz directa, indirecta o para baños de pared. Con la posibilidad de formar líneas, cuadros, rectángulos, hexágonos entre otras figuras espectaculares. La oferta de accesorios es extensa para lograr estas formaciones geométricas. Compatible con atenuadores tipo TRIAC o 0-10 V.

**Aplicaciones recomendadas:** Oficinas, comercios, lobbys en hoteles, salas de conferencias.



## ILURBKL06WWB

(Blanco cálido) 6 W  
55 cm

## ILURBKL06WNWB

(Blanco neutro) 6 W  
55 cm

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Ángulo de apertura | 100°                          |
| Color de luz       | Blanco cálido / Blanco neutro |
| Alimentación       | 24 Vcc                        |
| Potencia           | 6 W                           |



## ILURBKL12WWB

(Blanco cálido) 12 W  
105 cm



## ILURBKL12WNWB

(Blanco neutro) 12 W  
105 cm

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Ángulo de apertura | 100°                          |
| Color de luz       | Blanco cálido / Blanco neutro |
| Alimentación       | 24 Vcc                        |
| Potencia           | 12 W                          |

|            |       |                          |                                    |                          |                                    |        |           |
|------------|-------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|-----------|
| <b>NOM</b> | IP 20 | 3 000 K<br>Blanco cálido | FL 480<br>lúmenes<br>Blanco cálido | 4 100 K<br>Blanco neutro | FL 510<br>lúmenes<br>Blanco neutro | CRI 90 | atenuable |
|------------|-------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|-----------|


|            |       |                          |                                    |                          |                                      |        |           |
|------------|-------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|
| <b>NOM</b> | IP 20 | 3 000 K<br>Blanco cálido | FL 960<br>lúmenes<br>Blanco cálido | 4 100 K<br>Blanco neutro | FL 1 020<br>lúmenes<br>Blanco neutro | CRI 90 | atenuable |
|------------|-------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|

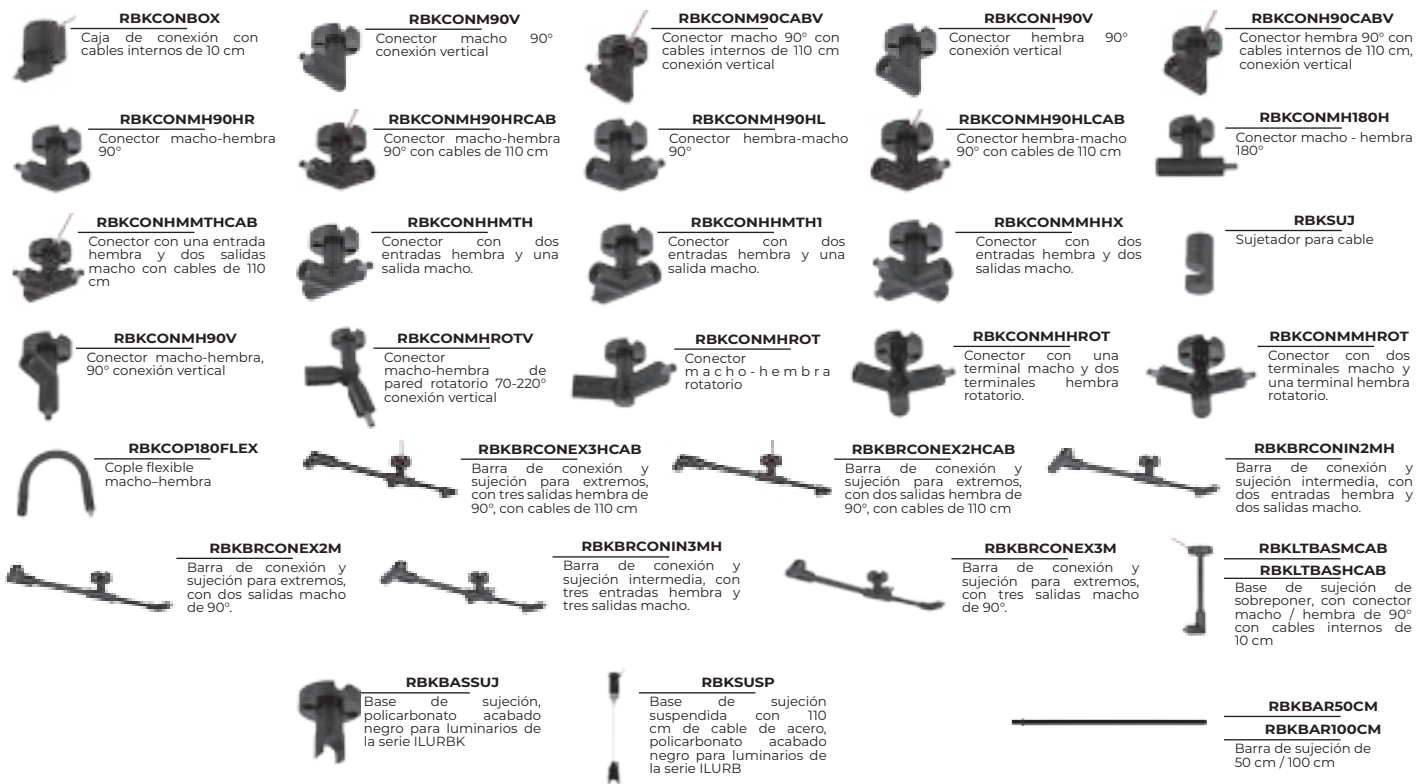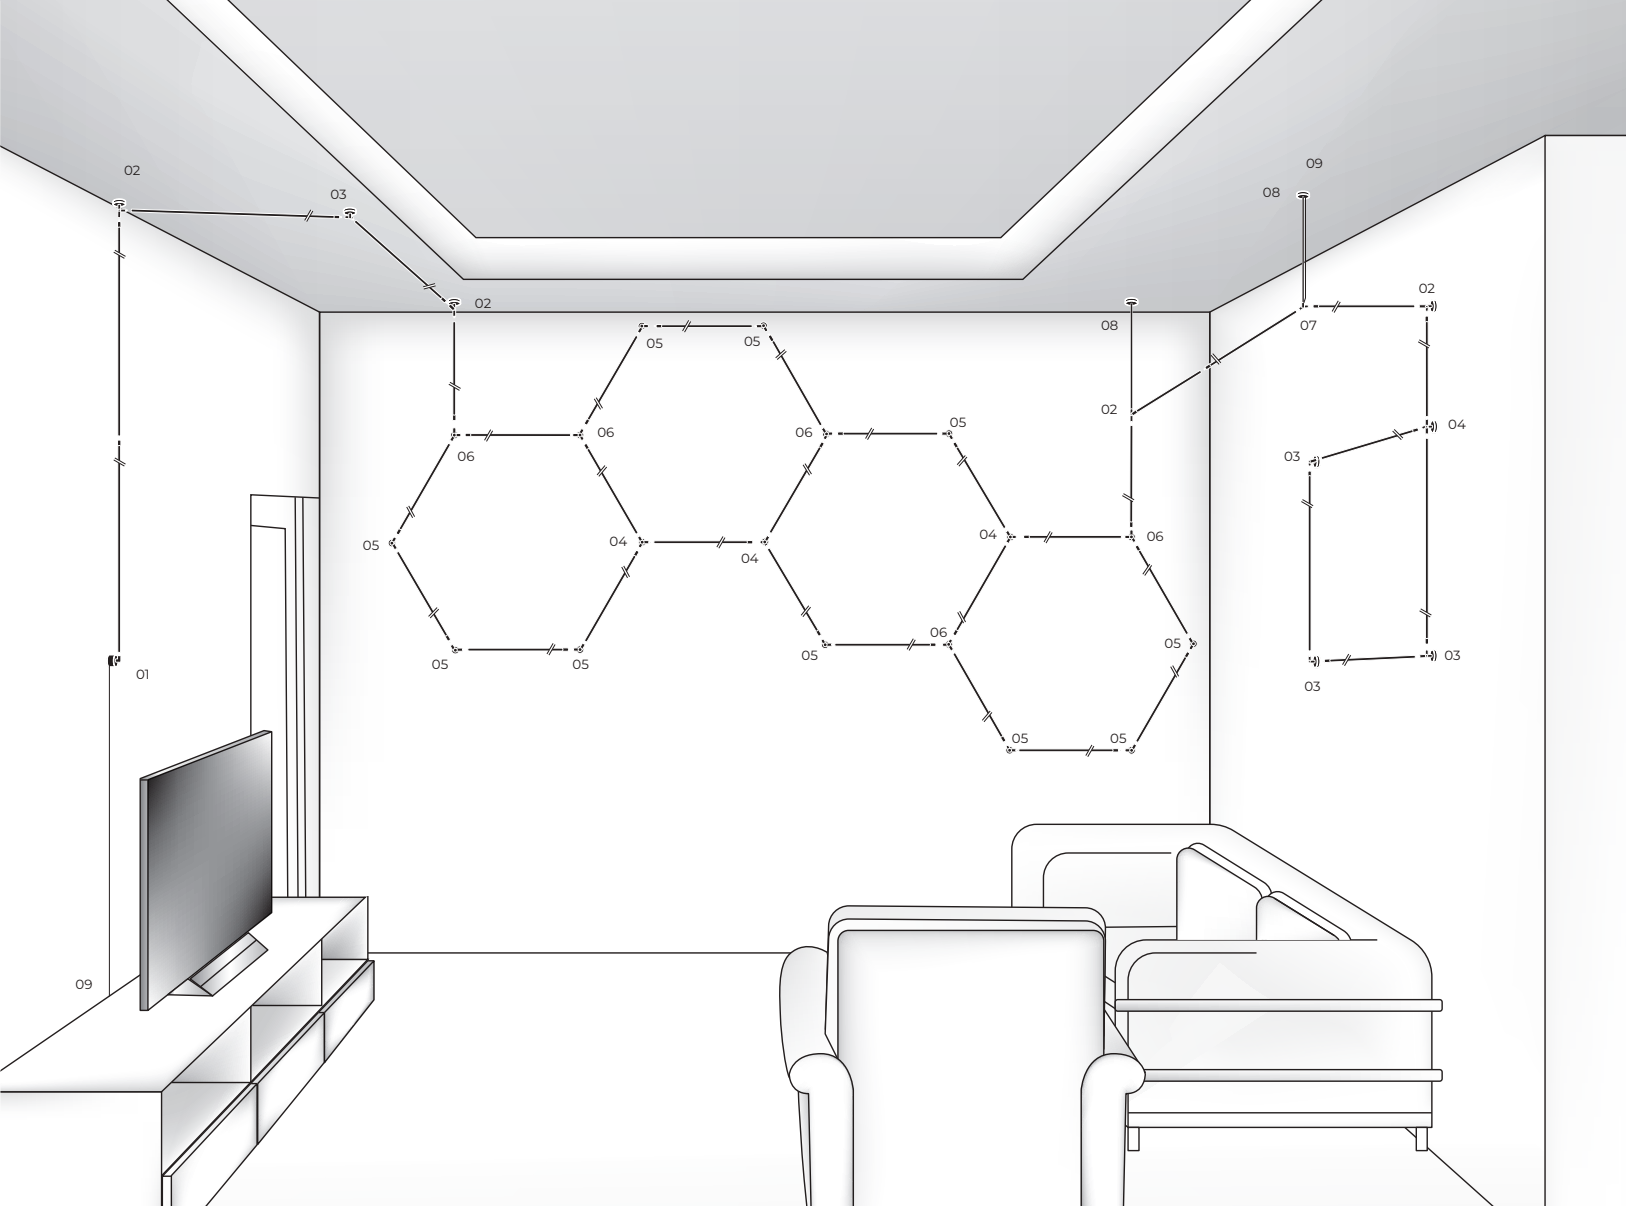





# Luminarios

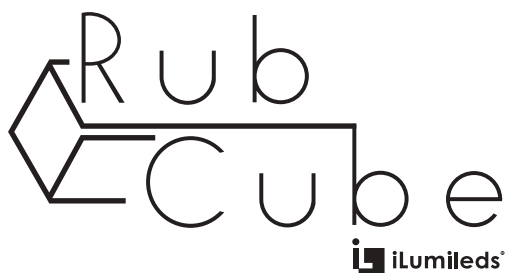

Luz directa y riel electrificado en un solo sistema. Mueve las múltiples opciones de luminarios dentro del sistema de acuerdo con tus necesidades y modifica la posición de la luz de un eje paralelo a un eje perpendicular, lo que ofrece la versatilidad de tener luz directa o indirecta para baño de luz en muros. Escala del modelo tradicional al sistema con riel electrificado, donde es posible utilizar diferentes tipos de luminarios como spots, floods o rectangulares puntuales fijos o dirigibles.

**Aplicaciones recomendadas:** Oficinas, museos, galerías de arte, comercios, residenciales.



Iluminación de 100° de apertura

## ILURBKLT05WWWB

Acabado negro  
(Blanco cálido) 5 W  
55 cm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Ángulo de apertura | 100°          |
| Color de luz       | Blanco cálido |
| Alimentación       | 24 Vcc        |
| Potencia           | 5 W           |



Riel electrificado 24 V cc

## ILURBKLT05WNWB

Acabado negro  
(Blanco neutro) 5 W  
55 cm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Ángulo de apertura | 100°          |
| Color de luz       | Blanco neutro |
| Alimentación       | 24 Vcc        |
| Potencia           | 5 W           |



|  |                                         |    |
|--|-----------------------------------------|----|
|  | <b>RBKCONBOX</b>                        | 01 |
|  | <b>RBKCONMHROTV</b>                     | 02 |
|  | <b>RBKBAR50CM</b><br><b>RBKBAR100CM</b> | 03 |
|  | <b>RBKCONMH90HR</b>                     | 04 |
|  | <b>RBKLTRECP12WWWB</b>                  | 05 |
|  | <b>RBKLTRECPD12WWWB</b>                 | 06 |
|  | <b>RBKCONMH90HL</b>                     | 07 |
|  | <b>RBKCONMH90HLCAB</b>                  | 08 |
|  | <b>RBKLTSPOT10WWWB</b>                  | 09 |
|  | <b>RBKLTFLD010WWWB</b>                  | 10 |
|  | <b>RBKCONH90V</b>                       | 11 |
|  | <b>ILUDA5EN1350W24</b>                  | 12 |



[ 800 lm  
(blanco cálido) ]



[ 850 lm  
(blanco neutro) ]



[ 960 lm  
(blanco cálido) ]



[ 1 020 lm  
(blanco neutro) ]



[ 800 lm  
(blanco cálido) ]



[ 850 lm  
(blanco neutro) ]



[ 960 lm  
(blanco cálido) ]



[ 1 020 lm  
(blanco neutro) ]

#### RBKLT FLOOD 10W WWB

#### RBKLT FLOOD 10W WWB

Luminario para riel RBKLT, tipo flood, de LED, 10 Watts, óptica 120°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable

#### RBKLT RECP 12W WWB

#### RBKLT RECP 12W WWB

Luminario para riel RBKLT, rectangular puntual, de LED, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable

#### RBKLT SPOT 10W WWB

#### RBKLT SPOT 10W WWB

Luminario para riel RBKLT, tipo SPOT dirigible, de LED, 10 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable

#### RBKLT RECP 12W WWB

#### RBKLT RECP 12W WWB

Luminario para riel RBKLT, rectangular puntual dirigible, de LED, 12 Watts, óptica 24°, aluminio acabado negro, 24V cc, protección IP20, atenuable

#### RBKCONBOX

Caja de conexión con cables internos de 10 cm

#### RBKCONM90V

Conector macho 90° conexión vertical

#### RBKCONM90CABV

Conector macho 90° con cables internos de 110 cm conexión vertical

#### RBKCONH90V

Conector hembra 90° conexión vertical

#### RBKCONH90CABV

Conector hembra 90° con cables internos de 110 cm, conexión vertical

#### RBKCONMH90HR

Conector macho-hembra 90°

#### RBKCONMH90HRCAB

Conector macho-hembra 90° con cables de 110 cm

#### RBKCONMH90HL

Conector hembra-macho 90°

#### RBKCONMH90HLCAB

Conector hembra-macho 90° con cables de 110 cm

#### RBKCONMH180H

Conector macho - hembra 180°

#### RBKCONHMMTHCAB

Conector con una entrada hembra y dos salidas macho con cables de 110 cm

#### RBKCONHMMTH

Conector con dos entradas hembra y una salida macho.

#### RBKCONHMMTH1

Conector con dos entradas hembra y una salida macho.

#### RBKCONMMHHX

Conector con dos entradas hembra y dos salidas macho.

#### RBKSUJ

Sujetador para cable

#### RBKCONMH90V

Conector macho-hembra, 90° conexión vertical

#### RBKCONMHROT

Conector macho-hembra de pared rotatorio 70-220° conexión vertical

#### RBKCONMHROT

Conector macho-hembra rotatorio

#### RBKCONMMHROT

Conector con una terminal macho y dos terminales hembra rotatorio.

#### RBKCONMMHROT

Conector con dos terminales macho y una terminal hembra rotatorio.

#### RBKCONP180FLEX

Cable flexible macho-hembra

#### RBKBRCONEX3HCAB

Barra de conexión y sujeción para extremos, con tres salidas hembra de 90°, con cables de 110 cm

#### RBKBRCONEX2HCAB

Barra de conexión y sujeción para extremos, con dos salidas hembra de 90°, con cables de 110 cm

#### RBKBRCONIN2MH

Barra de conexión y sujeción intermedia, con dos entradas hembra y dos salidas macho.

#### RBKBRCONEX2M

Barra de conexión y sujeción para extremos, con dos salidas macho de 90°.

#### RBKBRCONIN3MH

Barra de conexión y sujeción intermedia, con tres entradas hembra y tres salidas macho.

#### RBKBRCONEX3M

Barra de conexión y sujeción para extremos, con tres salidas macho de 90°.

#### RBKLTBASCAB

Base de sujeción de sobreponer, con conector macho / hembra de 90° con cables internos de 10 cm

#### RBKBAR50CM

#### RBKBAR100CM

Barra de sujeción de 50 cm / 100 cm





# Luminarios


## sistema reversi

ilumileds®

Un sistema de luz directa y riel electrificado combinado que te permite cambiar la ubicación de los diferentes modelos de luminarios de acuerdo con tus necesidades. Conector que permite instalar un elemento lineal desde el eje paralelo al piso al eje paralelo a la pared y lograr baños de luz en ambas superficies. Por alimentarse a través de una fuente de 24 V cc, es posible crecer el sistema prácticamente de forma infinita.

**Aplicaciones recomendadas:** Oficinas, comercios, museos, galerías de arte, residenciales.

|                                                                                    |                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|
|  | <b>RVSCONCAB</b>                             | 01 |
|  | <b>RVSCOPX</b>                               | 02 |
|  | <b>ILURVSRECS12WNWB</b>                      | 03 |
|  | <b>ILURVSCILS12WWWB<br/>ILURVSCILS12WNWB</b> | 04 |
|  | <b>ILURVSSPT12WNWB</b>                       | 05 |
|  | <b>KITCOLRVS</b>                             | 06 |
|  | <b>CP360WE</b>                               | 12 |

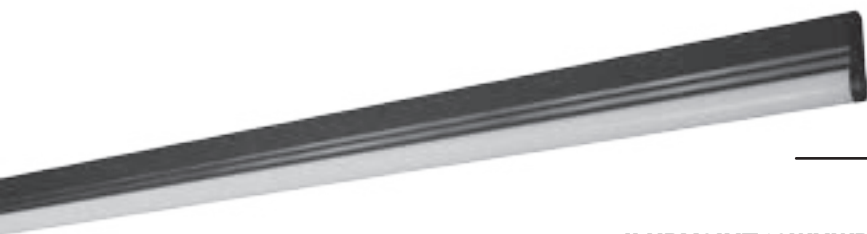

**ILURVSINT12WNWB**


Acabado negro  
(Blanco neutro) 12 W

**ILURVSINT12WNWB**

Acabado negro  
(Blanco cálido) 12 W

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Ángulo de apertura | 340° (accesorios 36°)         |
| Color de luz       | Blanco cálido / Blanco neutro |
| Alimentación       | 24 Vcc                        |
| Potencia           | 12 W                          |

|            |          |                          |                                       |                          |                                        |                 |
|------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>NOM</b> | IP<br>20 | 3 000 K<br>Blanco cálido | FL<br>960<br>lúmenes<br>Blanco cálido | 4 100 K<br>Blanco neutro | FL<br>1020<br>lúmenes<br>Blanco neutro | no<br>atenuable |
|------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|

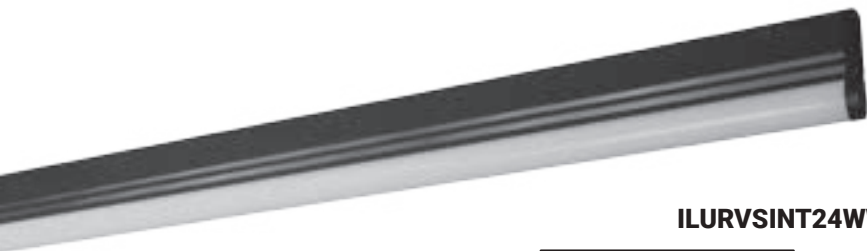

**ILURVSINT24WNWB**


[ Acabado negro  
(Blanco cálido) 24 W]

**ILURVSINT24WNWB**

Acabado negro  
(Blanco neutro) 24 W]

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Ángulo de apertura | 340° (accesorios 36°)         |
| Color de luz       | Blanco cálido / Blanco neutro |
| Alimentación       | 24 Vcc                        |
| Potencia           | 24 W                          |

|            |          |                          |                                        |                          |                                        |                 |
|------------|----------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>NOM</b> | IP<br>20 | 3 000 K<br>Blanco cálido | FL<br>1920<br>lúmenes<br>Blanco cálido | 4 100 K<br>Blanco neutro | FL<br>2040<br>lúmenes<br>Blanco neutro | no<br>atenuable |
|------------|----------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|

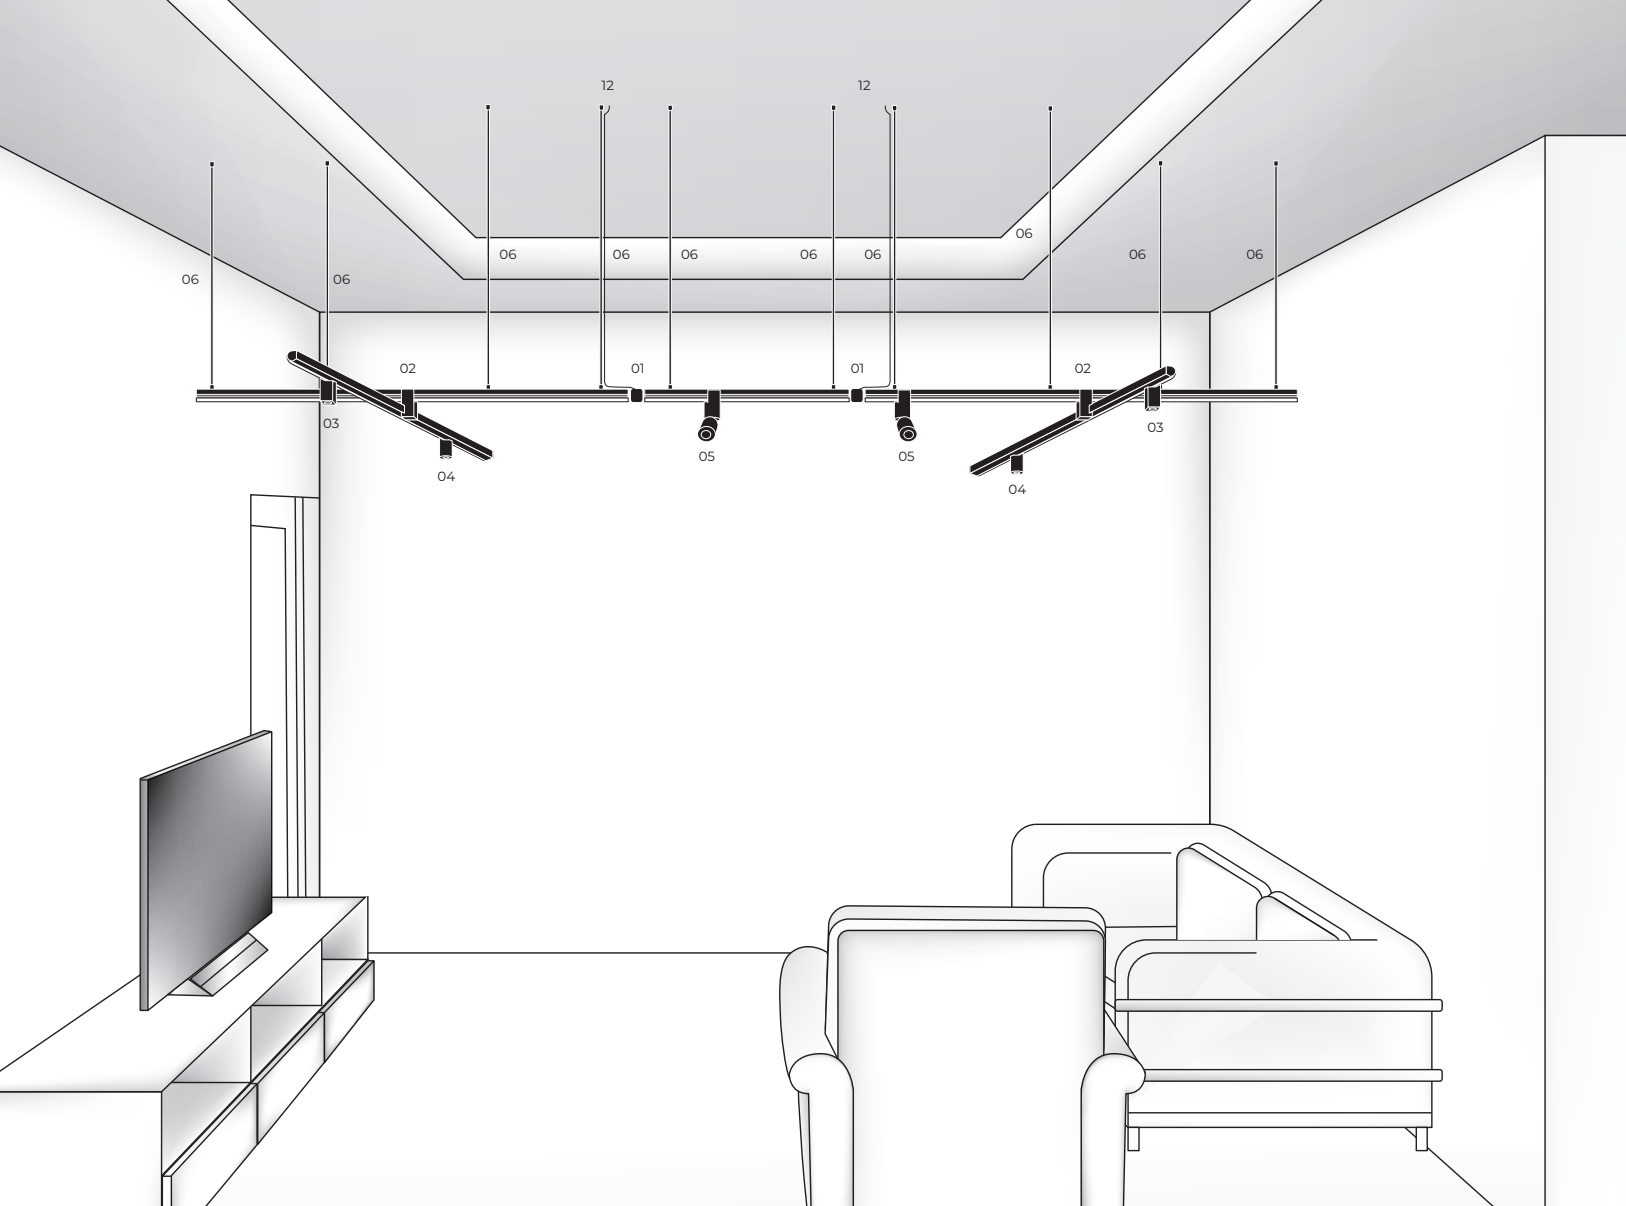

#### RVSCONCAB

Conector con cable de 25 cm para sistema ILURVS, acabado negro, IP20



#### RVSSUJSOB

Sujetador para sobreponer compatible con sistema ILURVS, acabado negro, IP20



#### RVSCOPX

Cople en forma de X para sistema ILURVS mecánico y electrificado acabado negro, IP20



#### KITCOLRVS

Kit de suspensión para sistema ILURVS, incluye 2 cables de acero de 1.5 m



#### RVSCON

Conector para sistema ILURVS, acabado negro, IP20

## Luminarios

|               |                          |               |                          |           |
|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| 3 000 K       | FL 960                   | 4 100 K       | FL 1020                  | no        |
| Blanco cálido | Lúmenes<br>Blanco cálido | Blanco neutro | Lúmenes<br>Blanco neutro | atenuable |



#### ILURVSRECS12WWWB ILURVSRECS12WNWB

Luminario de LED, rectangular con fijación lateral superior, 12 W, Blanco cálido / Blanco neutro



#### ILURVSREC12WWWB ILURVSREC12WNWB

Luminario de LED, rectangular con fijación trasera superior, 12 W, Blanco cálido / Blanco neutro



#### ILURVSCIL12WWWB ILURVSCIL12WNWB

Luminario de LED, cilíndrico con fijación trasera superior, 12 W, Blanco cálido / Blanco neutro



#### ILURVSCILS12WWWB ILURVSCILS12WNWB

Luminario de LED, cilíndrico con fijación lateral superior, 12 W, Blanco cálido / Blanco neutro



#### ILURVSSUR12WWWB ILURVSSUR12WNWB

Luminario de LED, suspendido redondo con fijación trasera superior, 12 W, Blanco cálido / Blanco neutro



#### ILURVSSUC12WWWB ILURVSSUC12WNWB

Luminario de LED, suspendido cuadrado con fijación trasera superior, 12 W, Blanco cálido / Blanco neutro



#### ILURVSSPTS12WWWB ILURVSSPTS12WNWB

Luminario de LED, tipo spot dirigible con fijación lateral superior, 12 W, Blanco cálido / Blanco neutro



#### ILURVSSPT12WWWB ILURVSSPT12WNWB

Luminario de LED, tipo spot dirigible con fijación trasera superior, 12 W, Blanco cálido / Blanco neutro

"Es la opción ideal para quienes buscan una solución estética, eficiente y completamente integrable."





# Luminarios



Si de diseño se trata, este sistema atenuado con coples iluminados ofrece múltiples opciones de diseño y aplicaciones como líneas, cuadros, hexágonos, octágonos, curvas o círculos combinadas o separadas. No requiere de ninguna fuente externa para su operación, ya que trabaja directamente a 127 V ~ compatible con atenuadores tipo TRIAC.

**Aplicaciones recomendadas:** Oficinas, comercios, gimnasios, agencias de autos, residenciales.



**ILUINTDW35CMLWW**

Luminario recto 35 cm  
(5 W)



**ILUINTDW38CMCWW**

Luminario curvo 38 cm  
(5 W)

**ILUINTDW28CMLWW**

Luminario recto 28 cm  
(4 W)

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Ángulo de apertura | 120°          |
| Color de luz       | Blanco cálido |
| Alimentación       | 127 Vca       |
| Potencia           | 4 W / 5 W     |




**ILUINTDW26CMCWW**








Luminario curvo 26 cm  
(4 W)

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Ángulo de apertura | 120°          |
| Color de luz       | Blanco cálido |
| Alimentación       | 127 Vca       |
| Potencia           | 4 W / 5 W     |



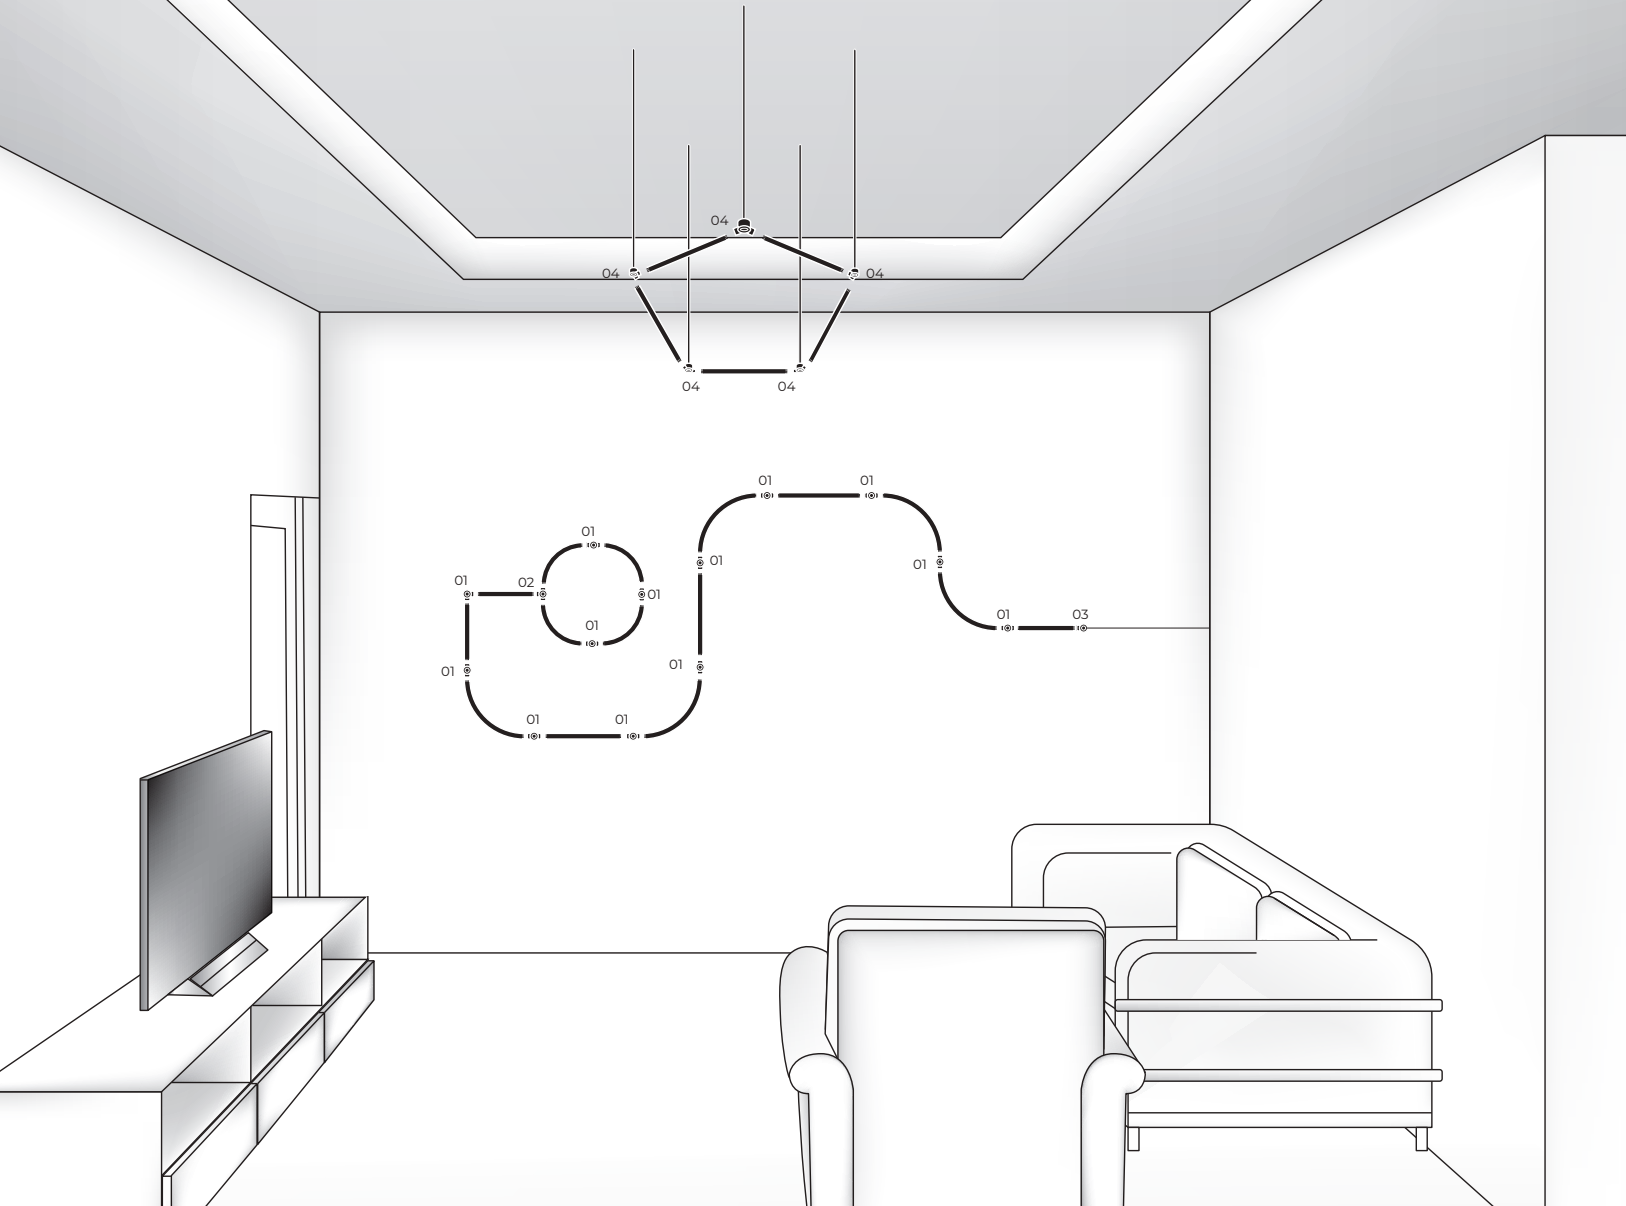

**Nota:**  
Todos los coples iluminados tienen cable de alimentación de 10 cm de longitud.



"La familia ILUINT transforma la iluminación en un recurso creativo, funcional y adaptativo para cualquier espacio."





# Luminarios



Este sistema de luminarios interconectables permite crear configuraciones geométricas variadas curvas y asimétricas gracias a sus coples ajustables de 45 a 190°, conectores en forma de zigzag, y accesorios para suspender o sobreponer. Disponible en temperaturas de color blanco neutro compatibles con dimmers TRIAC de 127 V ~

**Aplicaciones recomendadas:** Oficinas, comercios, gimnasios, agencias de autos, residenciales.



## ILUINTDW35CMLNW

Luminario recto 35 cm  
(5 W)



## ILUINTDW38CMCNW

Luminario curvo 38 cm  
(5 W)

## ILUINTDW28CMLNW

Luminario recto 28 cm  
(4 W)

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Ángulo de apertura | 120°          |
| Color de luz       | Blanco neutro |
| Alimentación       | 127 Vca       |
| Potencia           | 4 W / 5 W     |




## ILUINTDW26CMCNW








Luminario curvo 26 cm  
(4 W)

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Ángulo de apertura | 120°          |
| Color de luz       | Blanco neutro |
| Alimentación       | 127 Vca       |
| Potencia           | 4 W / 5 W     |



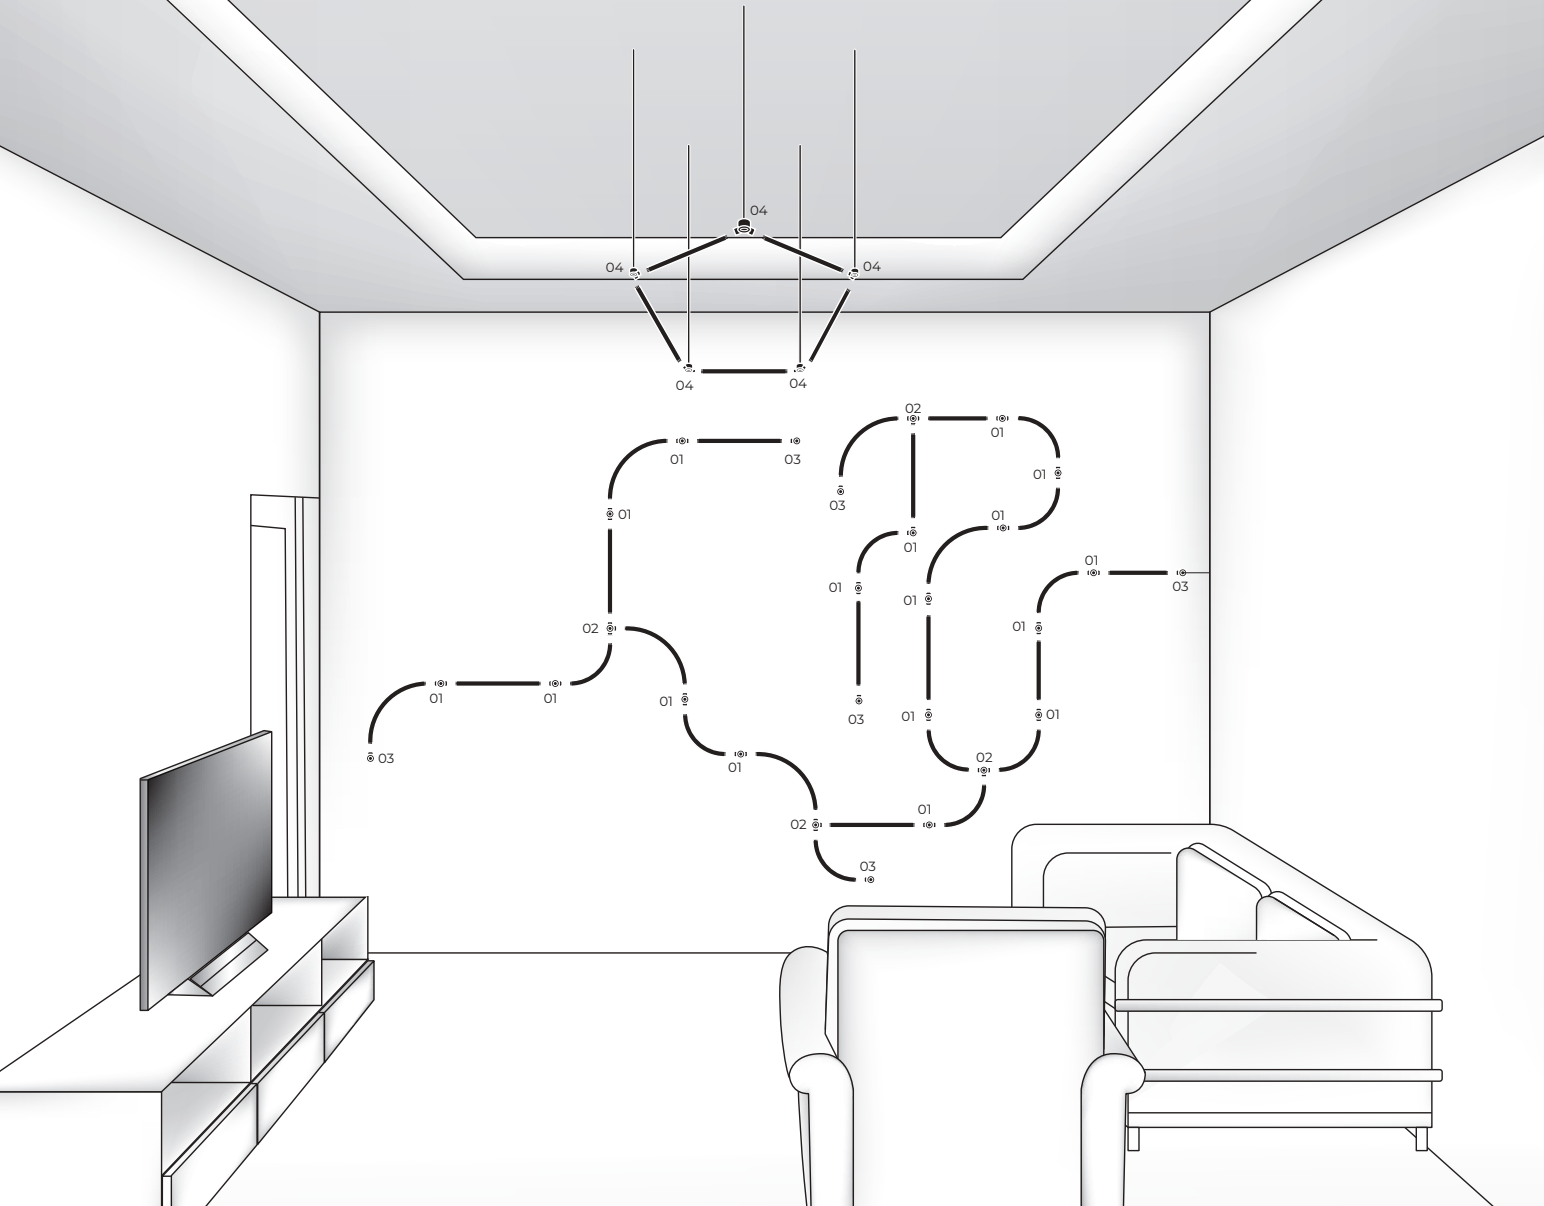

**Nota:**  
Todos los coples iluminados tienen cable de alimentación de 10 cm de longitud.



"La familia ILUINT transforma la iluminación en un recurso creativo, funcional y adaptativo para cualquier espacio."






sistema modular  
ILUINT  
iLumileds®

Un sistema de ensamble sencillo y rápido, que permite crear formaciones geométricas rectas con sus 3 coples iluminados en forma de "L", "T" y "X". Su conector rápido le permite expandirse con un solo clic; mientras que, la conexión directa a 127 V ~ no requiere de ningún tipo de fuente de alimentación externa. Puede instalarse empotrado, sobrepuesto o suspendido con los kits disponibles.

**Aplicaciones recomendadas:** Oficinas, comercios, agencias de autos, residenciales.

Accesorios utilizados en el esquema

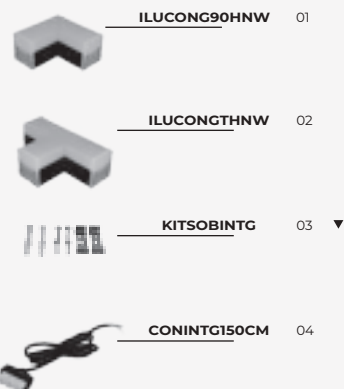

### ILUINTG120CMWW

Acabado negro  
(Blanco cálido)

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Ángulo de apertura | 120°           |
| Color de luz       | Blanco cálido  |
| Alimentación       | 100 – 265 V ca |
| Potencia           | 40 W           |

**NOM**

IP  
20

3 000 K  
Blanco cálido

FL  
3 000  
Lúmenes  
Blanco cálido



CRI  
80

### ILUINTG120CMNW

Acabado negro  
(Blanco neutro)

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Ángulo de apertura | 120°           |
| Color de luz       | Blanco neutro  |
| Alimentación       | 100 – 265 V ca |
| Potencia           | 40 W           |

**NOM**

IP  
20

4 100 K  
Blanco neutro


FL  
3 200  
Lúmenes  
Blanco neutro



CRI  
80



**Nota:**  
El luminario solo incluye un cople electrificado, los demás conectores y accesorios se venden por separado.

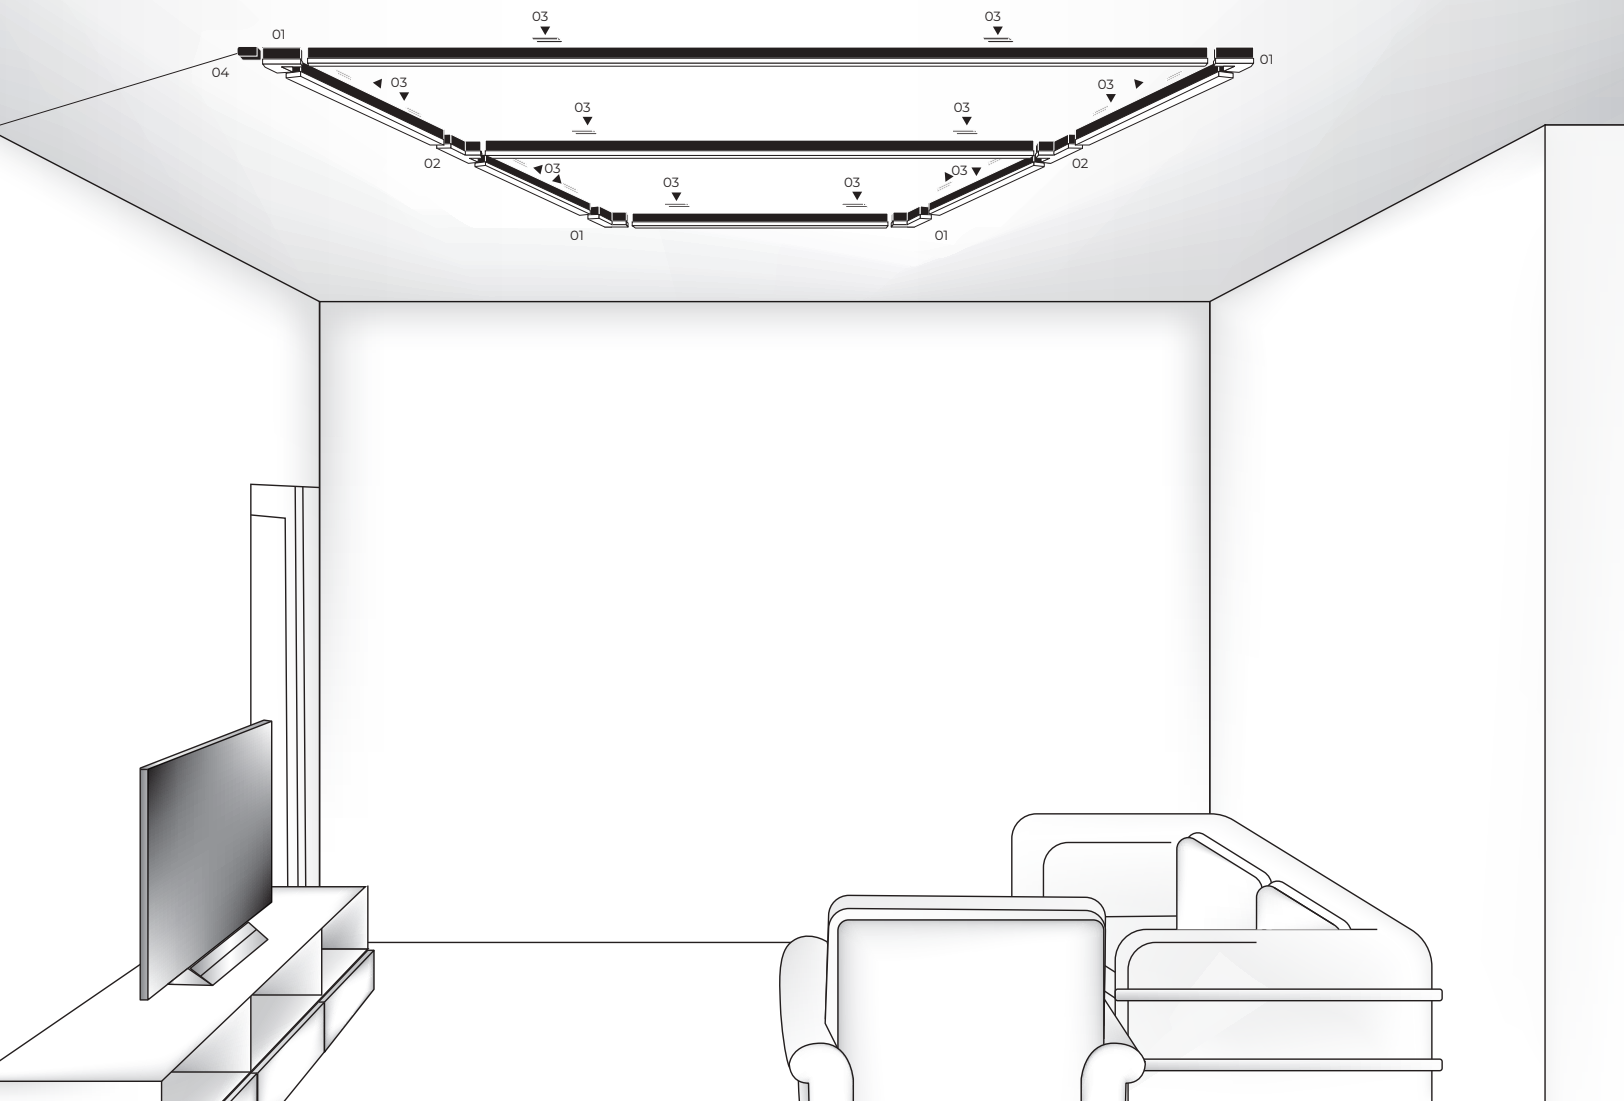

#### ILUING90HWW

[Blanco cálido  
(8 W, 600 lm)]

#### ILUING90HWW

[Blanco neutro  
(8 W, 640 lm)]



#### ILUINGHWW

[Blanco cálido  
(10 W, 750 lm)]

#### ILUINGHWW

[Blanco neutro  
(10 W, 800 lm)]



#### ILUINGXHWW

[Blanco cálido  
(12 W, 900 lm)]

#### ILUINGXHWW

[Blanco neutro  
(12 W, 960 lm)]



#### CONING150CM

Conector macho con 150 cm de cable negro para luminarios de la serie ILUING



#### CONINGMM

Conector macho - macho con 2 m de cable negro para luminarios de la serie ILUING



#### CONING30CM

Conector macho con 30 cm de cable negro para luminarios de la serie ILUING



#### ENDCAPING

Terminación de plástico para luminarios de la serie ILUING



#### KITIMPING

Kit para instalación empotrada de luminarios de la serie ILUING



#### KITCOLING

Kit de 2 cables de acero de 1.5m y soportes, para luminarios de la serie ILUING



#### KITSOBING

Kit para instalación sobrepuesta de luminarios de la serie ILUING

"La familia ILUING transforma la iluminación en un recurso creativo, funcional y adaptativo para cualquier espacio."







# Luminarios



Un sistema estético y de múltiples configuraciones. Sus conectores en forma de "L", "T", "X" o Cruz con mica sin uniones, es funcional para formar líneas, cuadros o rectángulos. La unión perfecta entre un luminario y otro permite que no haya fugas de luz y tener líneas continuas sin gaps. Puede instalarse empotrado, sobrepuesto o suspendido con los kits disponibles.

**Aplicaciones recomendadas:** Oficinas, comercios, bancos, agencias de autos, hospitales, residenciales.

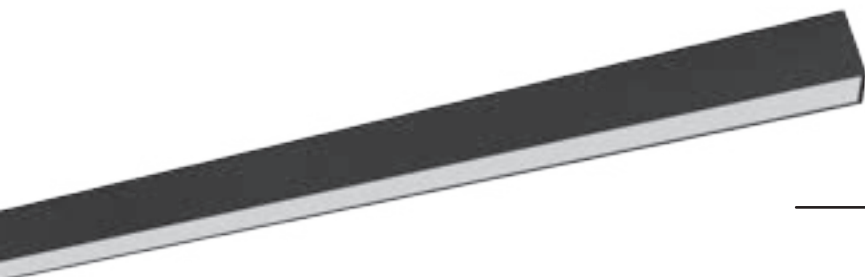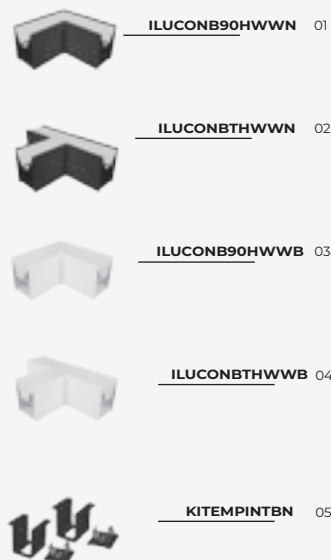

**ILUINTB120CMWWN**

Acabado negro  
(Blanco neutro)

**ILUINTB120CMWWN**

Acabado negro  
(Blanco cálido)

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Ángulo de apertura | 120°                          |
| Color de luz       | Blanco cálido / Blanco neutro |
| Alimentación       | 85 - 277 V ca                 |
| Potencia           | 40 W                          |



**ILUINTB120CMWWB**

Acabado blanco  
(Blanco cálido)


**ILUINTB120CMWWB**

Acabado blanco  
(Blanco neutro)

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Ángulo de apertura | 120°                          |
| Color de luz       | Blanco cálido / Blanco neutro |
| Alimentación       | 85 - 277 V ca                 |
| Potencia           | 40 W                          |









|            |           |                |                                |                |                                |            |
|------------|-----------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|
| <b>NOM</b> | <b>IP</b> | <b>3 000 K</b> | <b>FL</b>                      | <b>4 100 K</b> | <b>FL</b>                      | <b>CRI</b> |
|            | <b>20</b> | Blanco cálido  | 3 000 lúmenes<br>Blanco cálido | Blanco neutro  | 3 200 lúmenes<br>Blanco neutro | <b>90</b>  |

|            |           |                |                                |                |                                |            |
|------------|-----------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|
| <b>NOM</b> | <b>IP</b> | <b>3 000 K</b> | <b>FL</b>                      | <b>4 100 K</b> | <b>FL</b>                      | <b>CRI</b> |
|            | <b>20</b> | Blanco cálido  | 3 000 lúmenes<br>Blanco cálido | Blanco neutro  | 3 200 lúmenes<br>Blanco neutro | <b>90</b>  |

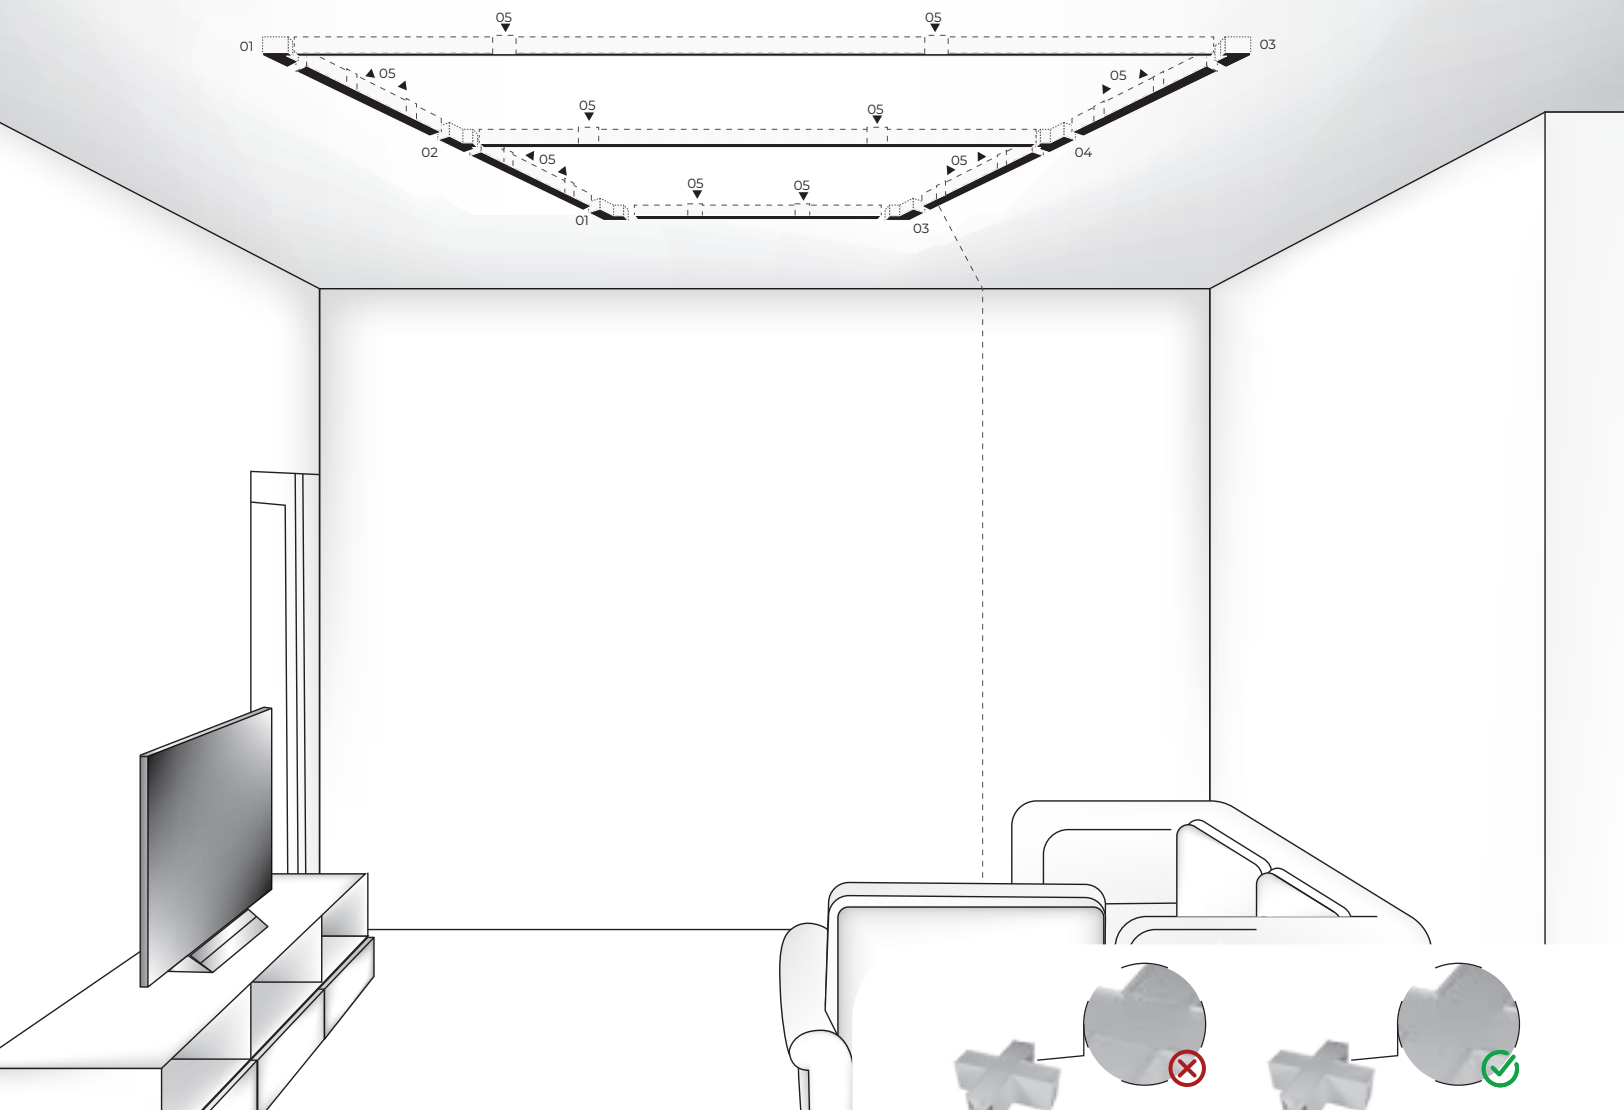

Mica convencional

Mica continua



"La familia ILUINT transforma la iluminación en un recurso creativo, funcional y adaptativo para cualquier espacio."





# Luminarios



Rapidez y sencillez para lograr múltiples formas. Con 6 coples transparentes en forma de "L", "T", "X", "Y", lineal de 180° o unión de 120°, se lograrán desde líneas continuas, hasta formas muy llamativas como hexágonos cuadrados o rectángulos. Además de combinar y lograr figuras espectaculares. Conexión directa a 127 V ~ sin fuentes externas, material muy resistente y un alto flujo luminoso.

**Aplicaciones recomendadas:** Oficinas, agencias de autos, talleres de detallado de autos, gimnasios, tiendas de ropa o deportivas y residencial.

Accesorios utilizados en el esquema



ILUCONWS120HT 01



ILUCONWSYHT 02



ILUCONWS 03



## ILUINTWS045CMW

Acabado blanco  
(Blanco, 45cm)

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Ángulo de apertura | 120°          |
| Color de luz       | Blanco        |
| Alimentación       | 85 – 265 V ca |
| Potencia           | 8 W           |




## ILUINTWS120CMW

Acabado blanco  
(Blanco, 120cm)

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Ángulo de apertura | 120°          |
| Color de luz       | Blanco        |
| Alimentación       | 85 – 265 V ca |
| Potencia           | 18 W          |



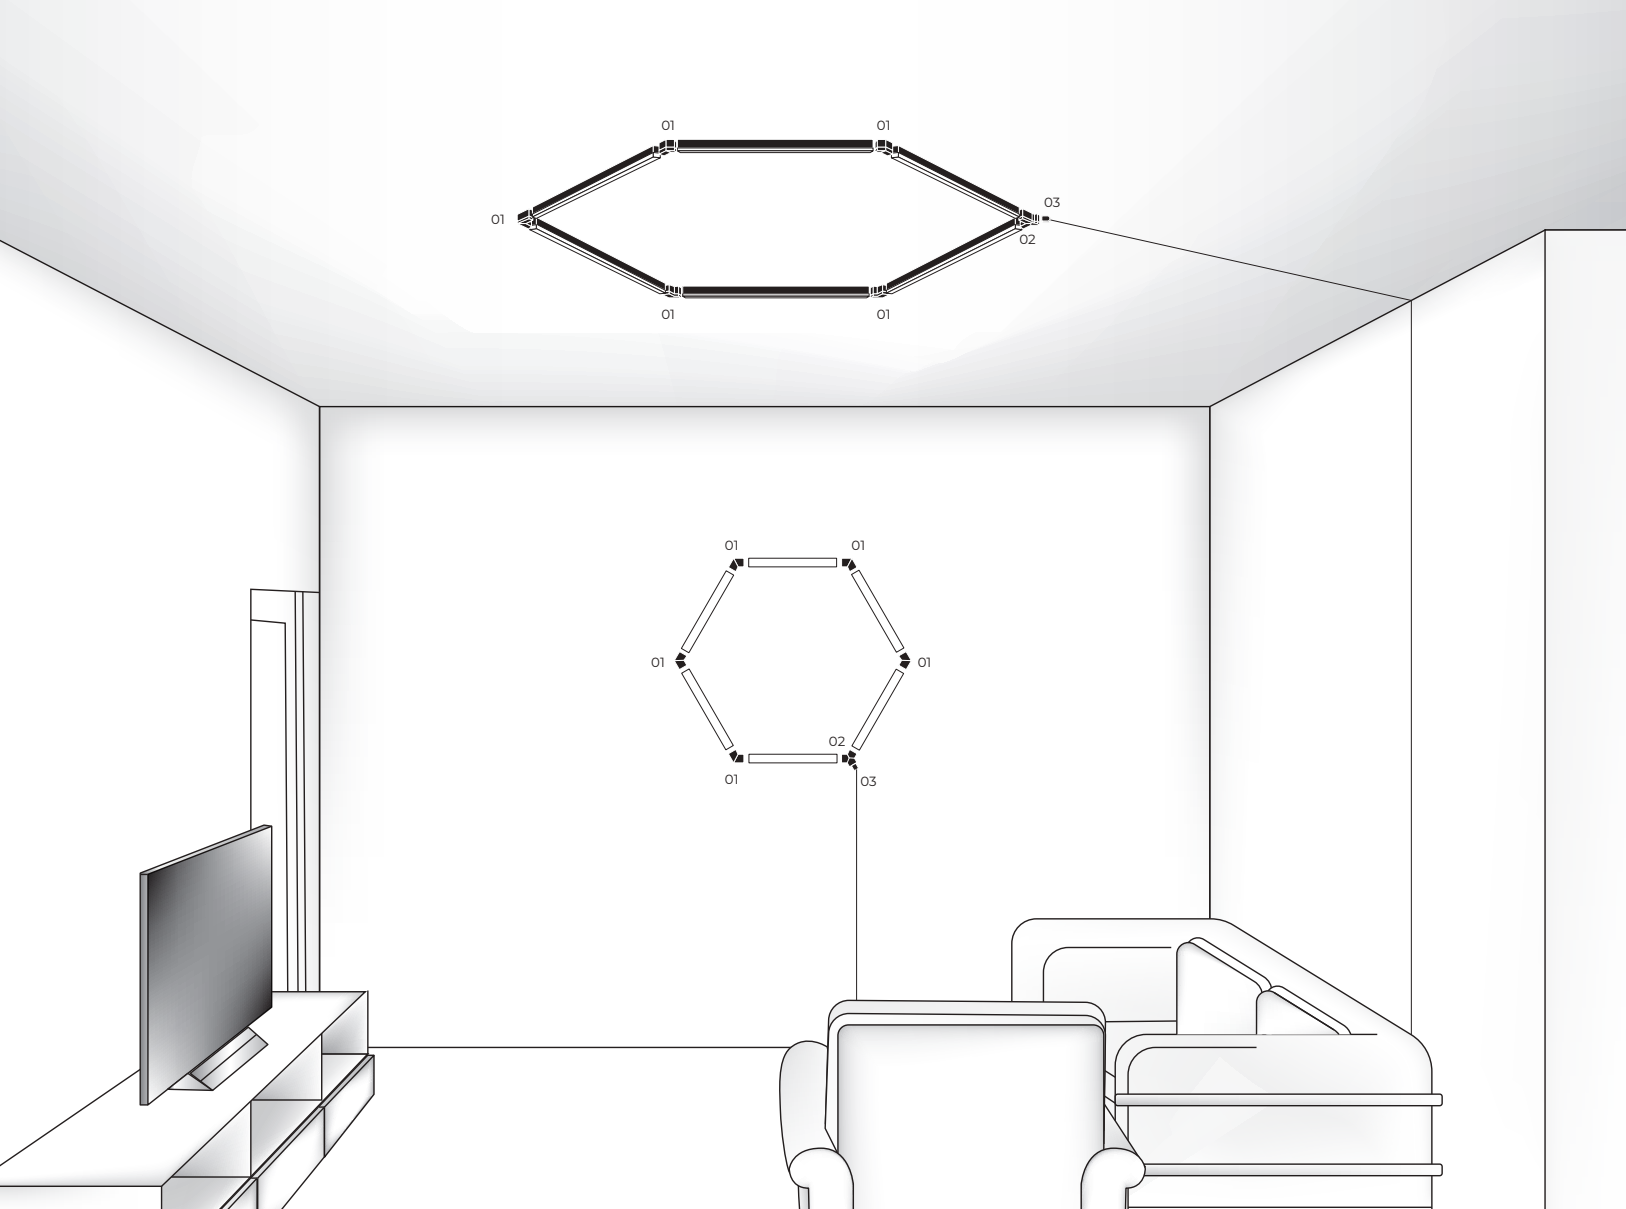

#### ILUCONWSXHT

Cople en forma de "X", mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal



#### ILUCONWSI20HT

Cople de 120°, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal



#### ILUCONWS180HT

Cople lineal de 180°, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal,



#### ILUCONWS90HT

Cople de 90°, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal



#### ILUCONWSHTHT

Cople en forma de "T", mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal



#### ILUCONWSYHT

Cople en forma de "Y", mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal



#### ILUCONWS

Conector macho con 60 cm de cable blanco para luminarios de la serie ILUINTWS (5.3 A máximo).

#### Nota:

Para la conexión de este luminario debe dejarse libre una entrada de alguno de los coples ya que el conector ILUCONWS no tiene conexión directa al luminario.

"La familia ILUINT transforma la iluminación en un recurso creativo, funcional y adaptativo para cualquier espacio."





## ILUTMAG2624SS

Acabado negro  
(3 m)

## ILUTMAG2651SS

Acabado negro  
(3 m)

## ILUTMAG6246EMP

Acabado negro  
(3 m)

## ILUTMAG6246ETRIM

Acabado negro  
(3 m)

RIEL

MAGNÉTICO

**ilumileds®**



ILUDA5EN1200W48

110-130

atenuable

200  
W

48  
V CC  
SALIDA



ILUPS48V100W

ILUPS48V200W

100-265

100  
W

200  
W

48  
V CC  
SALIDA

no  
atenuable



ILUPS48V200WCCT

100-265

200  
W

48  
V CC



ILUSUSPESFMAG6W

120°


3 000 K  
Blanco cálido

6  
W

FL 210  
lúmenes  
Blanco cálido

CRI 90

atenuable



ILUSUSPCONOMAG6W

24°

3 000 K  
Blanco cálido

6  
W

FL 210  
lúmenes  
Blanco cálido

CRI 90

atenuable



ILUSUSPESFCMAG6W

120°

3 000 K  
Blanco cálido

6  
W

FL 210  
lúmenes  
Blanco cálido

CRI 90

atenuable



ILUSUSPMAG6W

ILUSUSPMAG10W

24°

3 000 K  
Blanco cálido

6  
W


FL 450  
lúmenes  
Blanco cálido

10  
W

FL 750  
lúmenes  
Blanco cálido

CRI 90

atenuable



ILUSESFMAG4.5WB

38°

3 000 K  
Blanco cálido

4.5  
W

FL 150  
lúmenes  
Blanco cálido

CRI 90

no  
atenuable



ILUSUSPMAG260

38°

3 000 K  
Blanco cálido

12  
W

FL 900  
lúmenes  
Blanco cálido

CRI 90

no  
atenuable



ILUMINRUGRMAG3W

ILUMINCUGRMAG3W

24°

3 000 K  
Blanco cálido

3  
W

FL 240  
lúmenes  
Blanco cálido

CRI 90

no  
atenuable



ILUWWMAG10W

ILUWWMAG20W

120°

3 000 K  
Blanco cálido

10  
W

FL 350  
lúmenes  
Blanco cálido

20  
W

FL 700  
lúmenes  
Blanco cálido

CRI 90

atenuable



ILUSI4DMAG12W

ILUSI4DMAG24W

ILUSI4DMAG36W

360°

3 000 K  
Blanco cálido

12  
W

FL 840  
lúmenes  
Blanco cálido

24  
W

FL 1 680  
lúmenes  
Blanco cálido

36  
W

FL 2 520  
lúmenes  
Blanco cálido

CRI 90

atenuable

**ILURASTMAG12W**  
[Atenuable]

**ILURASTMAG18W**  
[No atenuable]

**ILURASTMAG24W**  
[Atenuable]

24°  
3 000 K  
Blanco cálido

12 W  
FL 900  
lúmenes  
Blanco cálido

18 W  
FL 1 350  
lúmenes  
Blanco cálido

24 W  
FL 1 800  
lúmenes  
Blanco cálido

CRI 90

**ILURASTDIRMAG6W**  
[No atenuable]

**ILURASTDIRMAG12W**  
[Atenuable]

24°  
3 000 K  
Blanco cálido

6 W  
FL 450  
lúmenes  
Blanco cálido

12 W  
FL 900  
lúmenes  
Blanco cálido

CRI 90

**ILUSPOTFOCMAG7W**

15° a 50°  
3 000 K  
Blanco cálido

7 W  
FL 525  
lúmenes  
Blanco cálido

CRI 90

atenuable

**ILUSPOTDIRMAG7W**

**ILUSPOTDIRMAG10W**

**ILUSPOTDIRMAG15W**

24°  
3 000 K  
Blanco cálido

7 W  
FL 560  
lúmenes  
Blanco cálido

10 W  
FL 800  
lúmenes  
Blanco cálido

15 W  
FL 1 200  
lúmenes  
Blanco cálido

CRI 90

atenuable

**ILUSPOTDIRMAG7WW**

**ILUSPOTDIRMA10WW**

**ILUSPOTDIRMA15WW**

24°  
3 000 K  
Blanco cálido

7 W  
FL 560  
lúmenes  
Blanco cálido

10 W  
FL 800  
lúmenes  
Blanco cálido

15 W  
FL 1 200  
lúmenes  
Blanco cálido

CRI 90

atenuable

**ILUESFMAG6W**

360°  
3 000 K  
Blanco cálido

6 W  
FL 210  
lúmenes  
Blanco cálido

CRI 90

atenuable

**ILUCIRMAG9WB**

180°  
3 000 K  
Blanco cálido

9 W  
FL 315  
lúmenes  
Blanco cálido

CRI 90

no atenuable

**ILUSOBEUGRMAG7WB**

**ILUSOBEUGRMAG7WW**

24°  
3 000 K  
Blanco cálido

7 W  
FL 560  
lúmenes  
Blanco cálido

CRI 90

atenuable

**ILUSOBRUGRMAG7WB**

**ILUSOBRUGRMAG7WW**

24°  
3 000 K  
Blanco cálido

7 W  
FL 560  
lúmenes  
Blanco cálido

CRI 90

atenuable

**ILUELICORMAG10W**

10° a 15°  
3 000 K  
Blanco cálido

10 W  
FL 800  
lúmenes  
Blanco cálido

CRI 90

atenuable

**ILUNEONMAG100WWB**

**ILUNEONMAG200WWB**

360°  
3 000 K  
Blanco cálido

16 W  
FL 920  
lúmenes  
Blanco cálido

22 W  
FL 1 265  
lúmenes  
Blanco cálido

CRI 90

no atenuable

**ILUWWMAG12WCCT**

**ILUWWMAG24WCCT**

**ILUWWMAG40WCCT**  
NUEVO

120°  
2 700 K  
Blanco cálido

4 100 K  
Blanco neutro

5 500 K  
Blanco

CRI 90

atenuable

12 W  
FL 360  
lúmenes  
Blanco cálido

FL 420  
lúmenes  
Blanco neutro

FL 480  
lúmenes  
Blanco

24 W  
FL 720  
lúmenes  
Blanco cálido

FL 840  
lúmenes  
Blanco neutro

FL 960  
lúmenes  
Blanco

40 W  
FL 1200  
lúmenes  
Blanco cálido

FL 1400  
lúmenes  
Blanco neutro

FL 1600  
lúmenes  
Blanco

**ILURASTMG12WCCT**

**ILURASTMG18WCCT**

**ILURASTMG24WCCT**

24°  
2 700 K  
Blanco cálido

4 100 K  
Blanco neutro

5 500 K  
Blanco

CRI 90

atenuable

12 W  
FL 360  
lúmenes  
Blanco cálido

FL 420  
lúmenes  
Blanco neutro

FL 480  
lúmenes  
Blanco

18 W  
FL 540  
lúmenes  
Blanco cálido

FL 630  
lúmenes  
Blanco neutro

FL 720  
lúmenes  
Blanco

24 W  
FL 720  
lúmenes  
Blanco cálido

FL 840  
lúmenes  
Blanco neutro

FL 960  
lúmenes  
Blanco

**ILURSTDMG6WCCT**

**ILURSTDMG12WCCT**

24°  
2 700 K  
Blanco cálido

4 100 K  
Blanco neutro

5 500 K  
Blanco

CRI 90

atenuable

6 W  
FL 180  
lúmenes  
Blanco cálido

FL 210  
lúmenes  
Blanco neutro

FL 240  
lúmenes  
Blanco

12 W  
FL 360  
lúmenes  
Blanco cálido

FL 420  
lúmenes  
Blanco neutro

FL 480  
lúmenes  
Blanco

**ILUSPTDMG7WCCT**

**ILUSPTDMG12WCCT**

**ILUSPTDMG18WCCT**

24°  
2 700 K  
Blanco cálido

4 100 K  
Blanco neutro

5 500 K  
Blanco

CRI 90

atenuable

7 W  
FL 210  
lúmenes  
Blanco cálido

FL 245  
lúmenes  
Blanco neutro

FL 280  
lúmenes  
Blanco

12 W  
FL 360  
lúmenes  
Blanco cálido

FL 420  
lúmenes  
Blanco neutro

FL 480  
lúmenes  
Blanco

18 W  
FL 540  
lúmenes  
Blanco cálido

FL 630  
lúmenes  
Blanco neutro

FL 720  
lúmenes  
Blanco

**ILUSAMAG12WCCT**

24°  
2 700 K  
Blanco cálido

4 100 K  
Blanco neutro

5 500 K  
Blanco

CRI 90

atenuable

12 W  
FL 360  
lúmenes  
Blanco cálido

FL 420  
lúmenes  
Blanco neutro

FL 480  
lúmenes  
Blanco

**ILURUGRMG15WCCT**

24°  
2 700 K  
Blanco cálido

4 100 K  
Blanco neutro

5 500 K  
Blanco

CRI 90

atenuable

15 W  
FL 450  
lúmenes  
Blanco cálido

FL 525  
lúmenes  
Blanco neutro

FL 600  
lúmenes  
Blanco

**ILUSCMAG7WCCT**

24°  
2 700 K  
Blanco cálido

4 100 K  
Blanco neutro

5 500 K  
Blanco

CRI 90

atenuable

7 W  
FL 210  
lúmenes  
Blanco cálido

FL 245  
lúmenes  
Blanco neutro

FL 280  
lúmenes  
Blanco

Sin duda, el sistema de riel magnético de 20 mm es el más popular por sus múltiples aplicaciones. Las opciones de empotrar, sobreponer o suspender, así como la más amplia variedad de luminarios, le dan versatilidad. Con coples mecánicos o cortes diagonales nos permite formar cualquier ángulo. El riel está disponible en 3 metros de longitud, lo que facilita el proceso de instalación. Al operar con un voltaje de 48 V cc nos permite largos de hasta 20 metros sin caída de voltaje con una sola fuente de alimentación. Con la fuente externa ILUDA5EN1200W48 es posible atenuar algunos de los luminarios compatibles mediante dimmers con protocolos TRIAC o 0-10 V.

**Aplicaciones recomendadas:** Oficinas, comercios, museos, galerías de arte, agencias de autos, residencial.

|  |                 |      |
|--|-----------------|------|
|  | ILUCOPMAG180    | 01 ▲ |
|  | ILUPS48V200WCCT | 02   |
|  | ILUCOPMAGMMCAB  | ▲ 03 |
|  | KITCOLMAG       | 04   |
|  | ILUCOMAGHOR2624 | 05   |
|  | ILURUGRMG15WCCT | 06   |
|  | ILURASTMG18WCCT | 07   |
|  | ILUSPTDMG12WCCT | 8    |
|  | ILUCOMAG180SS   | 9 ▼  |



Funciones

Kit de riel magnético para sobreponer o suspender, incluye riel magnético de 3 m, cubierta de 3 m y kit de 2 tapas


Alimentación

48 V cc 200 W máx.  
(Mediante fuente de poder)

IP  
20

**ILUTMAG2624SS**

Acabado negro

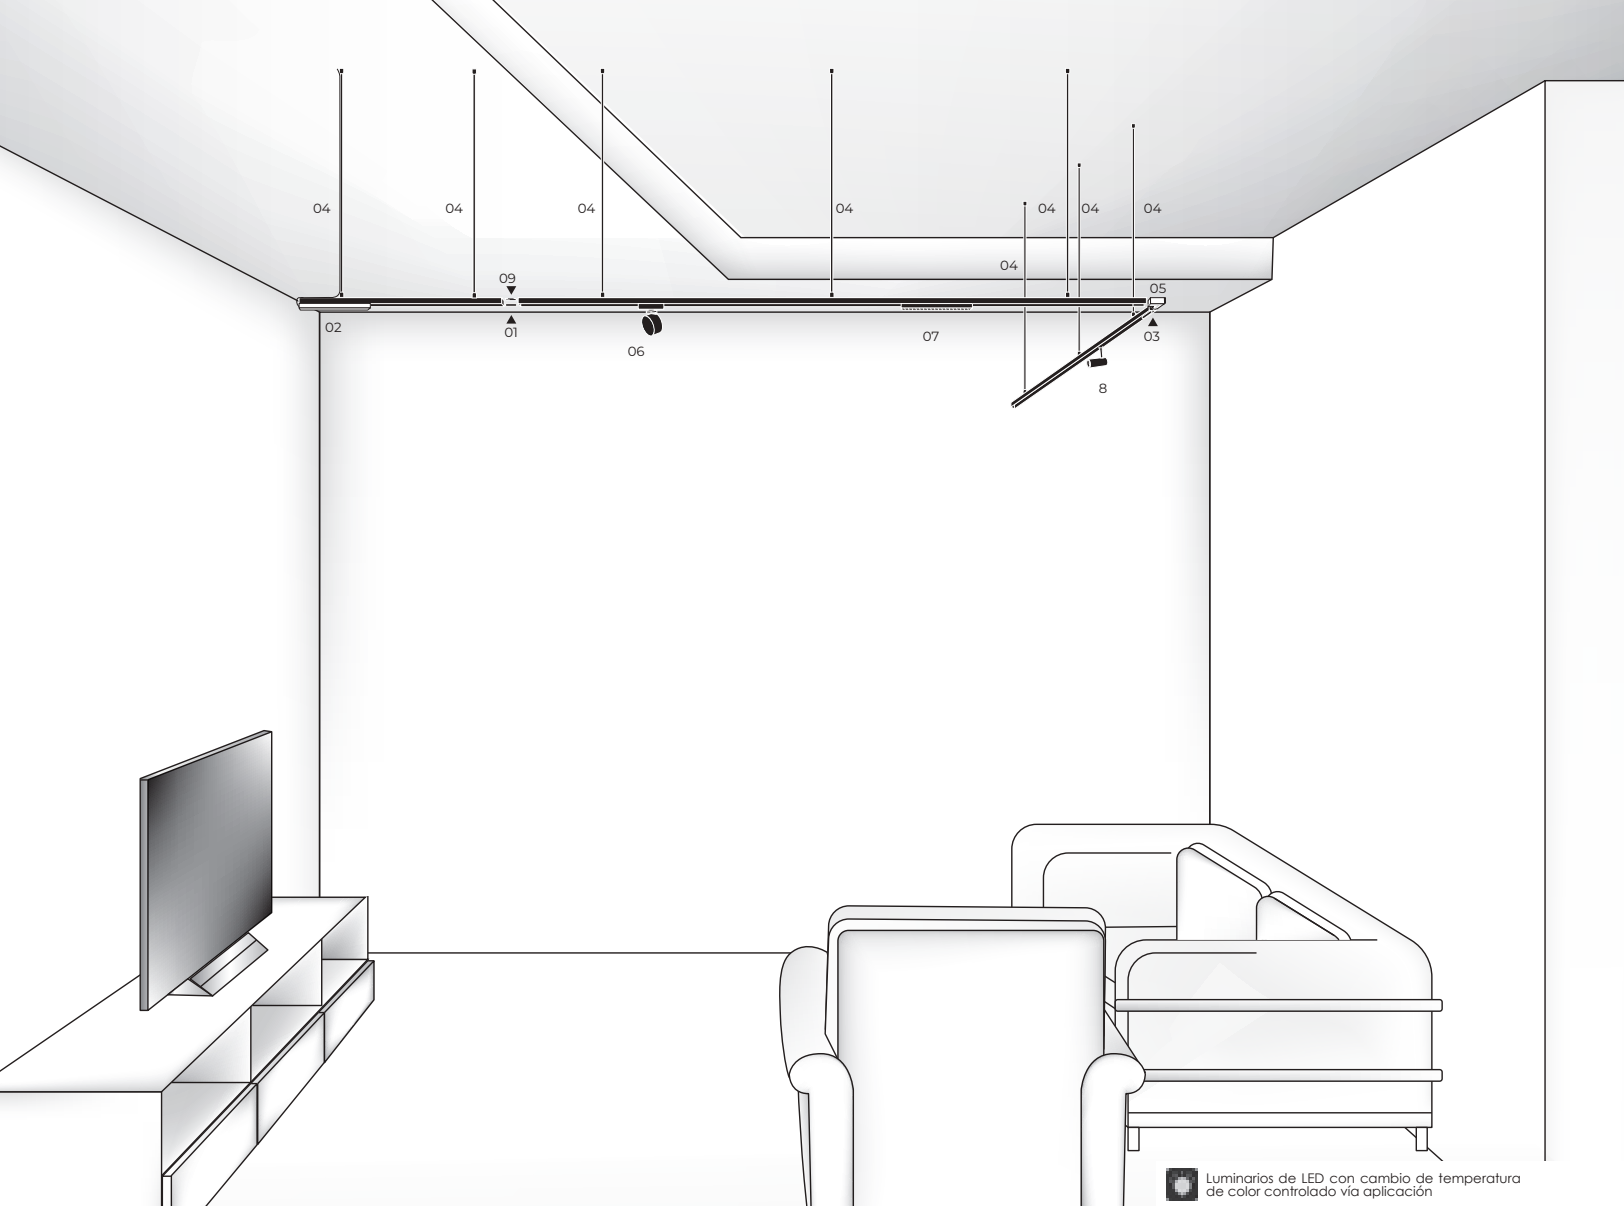

Luminarios de LED con cambio de temperatura de color controlado vía aplicación



Nuestra familia de rieles ofrece una gran libertad para posicionar, orientar y adaptar la iluminación según las necesidades del espacio. Es una solución altamente versátil y eficiente, ideal para entornos dinámicos."





## RIEL MAGNÉTICO




Es un sistema de iluminación que utiliza un riel magnético para fijar los luminarios. Contiene imanes que permiten que los elementos de iluminación se adhieran y se muevan fácilmente a lo largo de la pista. Su estética limpia y perfil minimalista lo convierten en una opción funcional y decorativa, ideal para interiores donde se busca un balance entre eficiencia luminosa y diseño discreto. La facilidad de instalación lo hacen altamente recomendable para proyectos dinámicos.

**Aplicaciones recomendadas:** Oficinas, comercios, museos, galerías de arte, residencial.



### Accesorios utilizados en el esquema

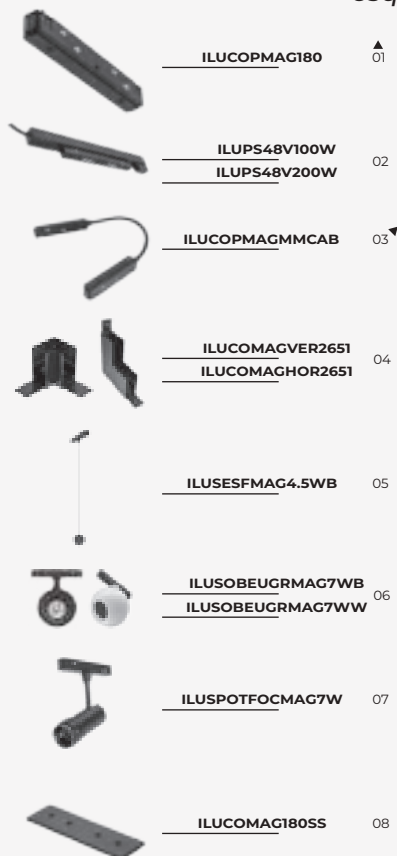

Funciones

Kit de riel magnético para sobreponer o suspender, incluye riel magnético de 3 m, cubierta de 3 m y kit de 2 tapas


Alimentación

48 V cc 200 W máx.  
(Mediante fuente de poder)

IP  
20

### ILUTMAG2651SS

Acabado negro

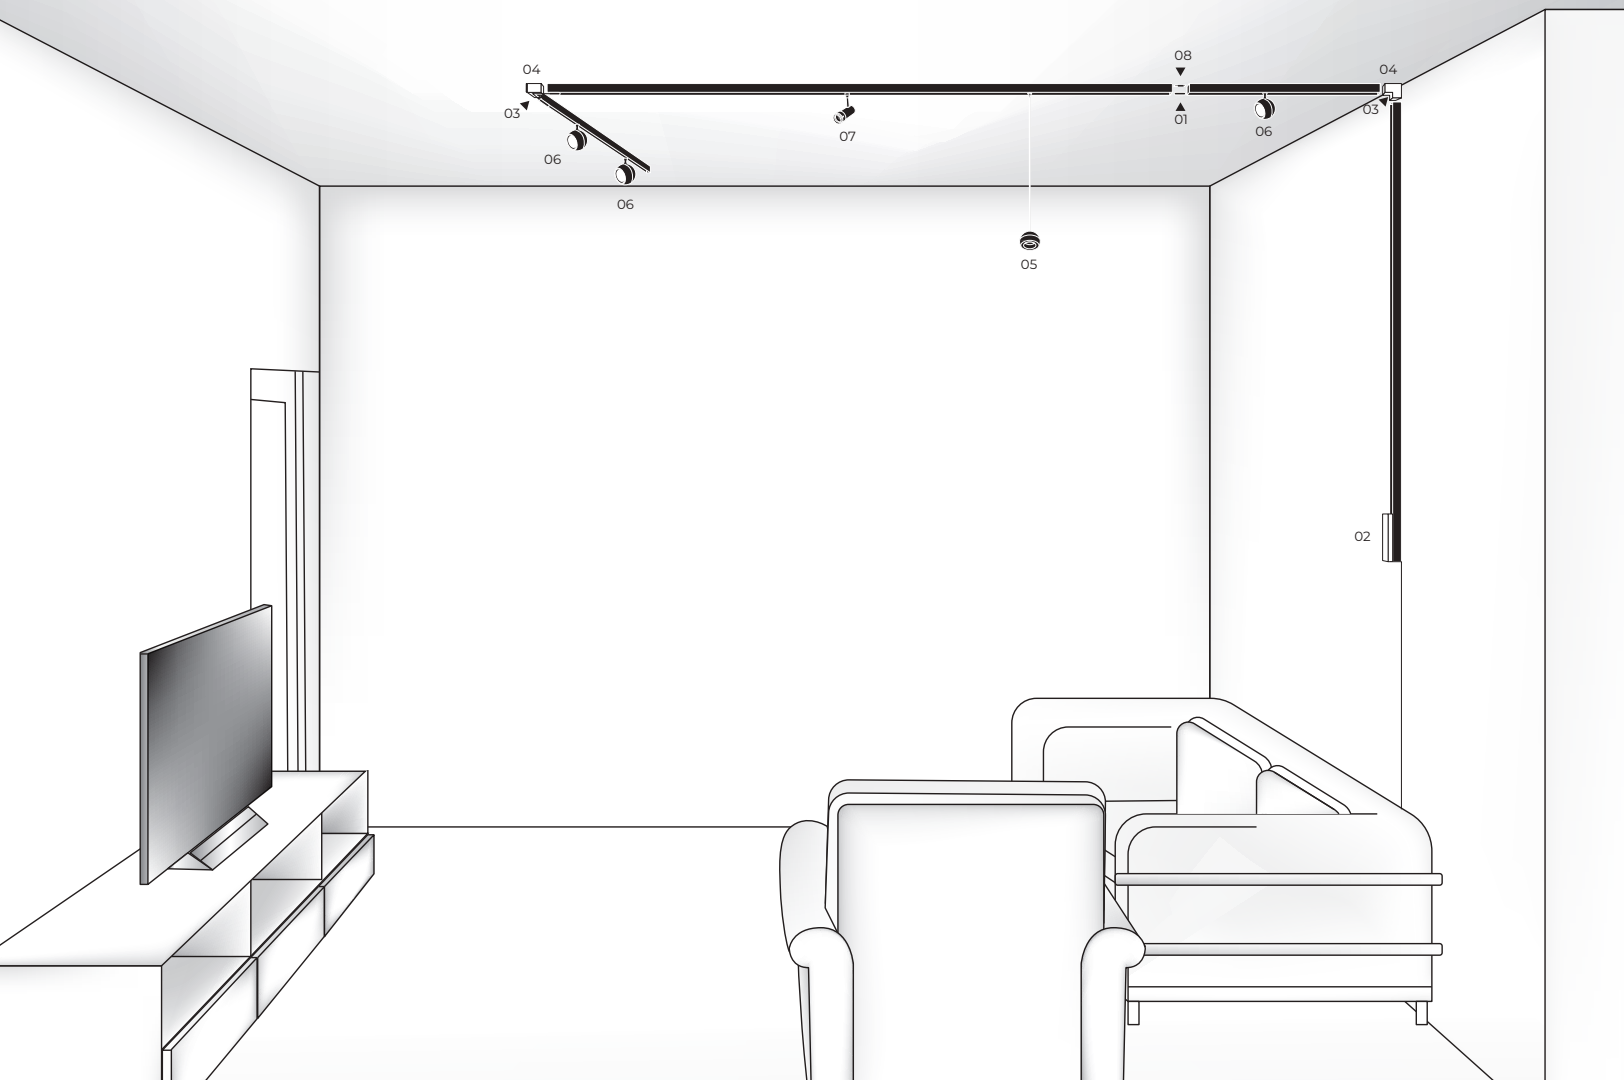

**ILUCOPMAG180**  
Cople de 180° electrificado  
48 V cc, 4.17 A (200W máx)



**ILUCOPMAGMMCAB**  
Cople electrificado con cable  
48 V cc, 4.17 A (200W máx)



**ILUCOPMAGCAB**  
Conector con cable 48V cc, 4.17  
A (200W máx)



**ILUCOPMAGMMCABS**  
Cople de 180° electrificado  
macho-macho 48 V cc,  
4.17 A (200W máx)



**ILUPS48V100W**  
**ILUPS48V200W**  
Fuentes de alimentación  
para riel magnético, entrada  
100 - 265 V ca, salida 48 V cc,  
100 / 200 W protección IP20



**ENDCAP2651SS**  
Kit de 2 tapas. También se  
venden por separado



**ILUCOMAGVER2651**  
**ILUCOMAGHOR2651**  
Cople (vertical y horizontal  
dependiendo modelo) de 90°



**ILUCOMAG180SS**  
Cople lineal 180° para rieles  
magnéticos



**KITCOLMAG**  
Kit de suspensión para riel  
magnético, incluye 2 cables  
de acero de 2 m de largo y 4  
soportes. Compatible con  
modelos ILUTMAG2624SS e  
ILUTMAG2651SS



**KITSOBMAGSS**  
Kit de 2 soportes para  
sobreponer rieles magnéticos  
modelos ILUTMAG2624SS e  
ILUTMAG2651SS



**ILUCOPMAG360HB**  
Cople mecánico y electrificado,  
cilíndrico omnidireccional para  
rieles magnéticos modelos  
ILUTMAG2624SS e  
ILUTMAG2651SS acabado  
negro, ángulo 360°, conexión  
horizontal, IP20



**KITSUSPMAG**  
Kit de suspensión para riel  
magnético, incluye barra  
ajustable de 0.5 - 1m de largo,  
canope, base de sujeción,  
barra metálica, 5 tornillos,  
rondana de presión, base  
cilíndrica y kit de pijas y  
taquetes



**ILUSESFMAG4.5WB**  
Luminario de LED  
para suspender en riel  
magnético, 4.5 W, 150 lm  
(blanco cálido)



**ILUSPOTFOCMAG7W**  
Luminario de LED con  
óptica ajustable para riel  
magnético, atenuable, 7 W,  
525 lm (blanco cálido)



**ILUSOBEUGRMAG7WB**  
**ILUSOBEUGRMAG7WW**  
Luminario de LED con UGR  
19 y filtro tipo louver honey,  
dirigible para riel magnético  
(atenuable), 7 W, 560 lm  
(blanco cálido)

Nuestra familia de rieles ofrece una gran libertad para posicionar, orientar y adaptar la iluminación según las necesidades del espacio. Es una solución altamente versátil y eficiente, ideal para entornos dinámicos."






# RIEL MAGNÉTICO

**iLumileds**

Modelo de riel magnético para para empotrar detrás de la tabla roca. Contiene imanes que permiten que los elementos de iluminación se adhieran y se muevan fácilmente a lo largo de la pista. Su estética limpia y perfil minimalista lo convierten en una opción funcional y decorativa, ideal para interiores donde se busca un balance entre eficiencia luminosa y diseño discreto. La facilidad de instalación lo hacen altamente recomendable para proyectos dinámicos.

**Aplicaciones recomendadas:** Oficinas, comercios, museos, galerías de arte, residencial.

## Accesorios utilizados en el esquema

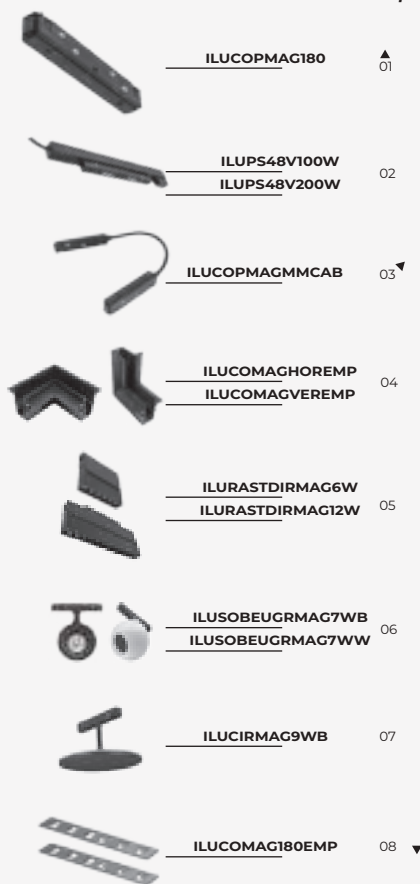

Funciones

Kit de riel magnético para empotrar, incluye riel magnético de 3 m, cubierta de 3 m y kit de 2 tapas


Alimentación

48 V cc 200 W máx.  
(Mediante fuente de poder)

IP  
20

**ILUTMAG6246EMP**

Acabado negro

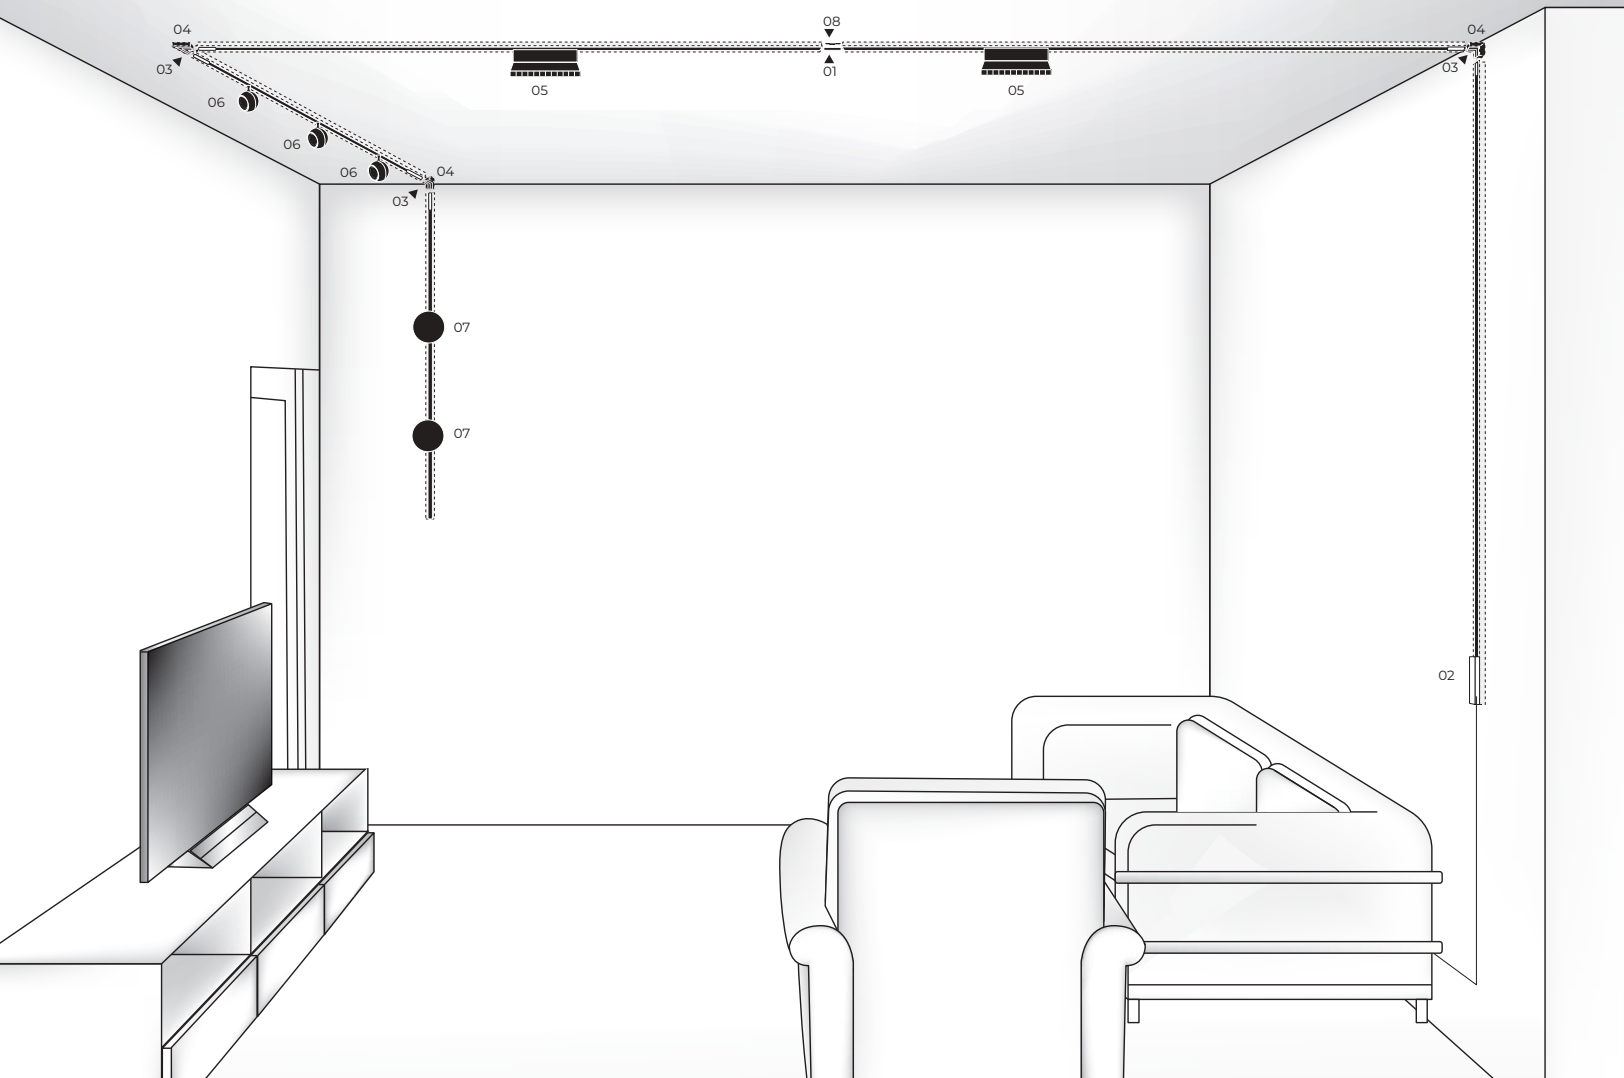

**ILUCOPMAG180**  
Cople de 180° electrificado  
48 V cc, 4.17 A (200W máx)



**ILUCOPMAGMMCB**  
Cople electrificado con cable  
48 V cc, 4.17 A (200W máx)



**ILUCOPMAGCAB**  
Conector con cable 48V cc, 4.17  
A (200W máx)



**ILUCOPMAGMMCB**  
Cople de 180° electrificado  
macho-macho 48 V cc,  
4.17 A (200W máx)



**ILUPS48V100W**  
**ILUPS48V200W**  
Fuentes de alimentación  
para riel magnético, entrada  
100 - 265 V ca, salida 48 V cc,  
100 / 200 W protección IP20



**ENDCAP6246EMP**  
Kit de 2 tapas. También  
se venden por separado



**ILUCOMAGHOREMP**  
**ILUCOMAGVEREMP**  
Cople (horizontal y vertical  
dependiendo modelo) de 90°



**ILUCOMAG180EMP**  
Cople lineal 180° para rieles  
magnéticos



**ILURASTDIRMAG6W**  
**ILURASTDIRMAG12W**  
Luminario de LED puntual  
rectangular dirigible para  
riel magnético, 6 W (450lm)  
/ 12W (900lm), blanco cálido



**ILUSOBEUGRMAG7WB**  
**ILUSOBEUGRMAG7WW**  
Luminario de LED con UCR  
19 y filtro tipo louver honey,  
dirigible para riel magnético  
(atenuable), 7 W, 560 lm  
(blanco cálido)



**ILUCIRMAG9WB**  
Luminario de LED para  
riel magnético, 9 W, 315 lm  
(blanco cálido)

Nuestra familia de rieles ofrece una gran libertad para posicionar, orientar y adaptar la iluminación según las necesidades del espacio. Es una solución altamente versátil y eficiente, ideal para entornos dinámicos."





## RIEL MAGNÉTICO



Modelo de riel magnético para para empotrar previo al laminado de la madera. Contiene imanes que permiten que los elementos de iluminación se adhieran y se muevan fácilmente a lo largo de la pista. Su estética limpia y perfil minimalista lo convierten en una opción funcional y decorativa, ideal para interiores donde se busca un balance entre eficiencia luminosa y diseño discreto. La facilidad de instalación lo hacen altamente recomendable para proyectos dinámicos.

**Aplicaciones recomendadas:** Oficinas, comercios, museos, galerías de arte, residencial.



### Accesorios utilizados en el esquema

|  |                                                    |      |
|--|----------------------------------------------------|------|
|  | <u>ILUCOPMAG180</u>                                | ▲ 01 |
|  | <u>ILUDA5EN1200W48</u>                             | 02   |
|  | <u>ILUCOPMAGMMCAB</u>                              | 03 ▼ |
|  | <u>ILUCOMAGHORTHTRIM</u><br><u>ILUCOMAGVERTRIM</u> | 04   |
|  | <u>ILUSUSPESFMAG6W</u>                             | 05   |
|  | <u>ILUESFMAG6W</u>                                 | 06   |
|  | <u>ILUCOPMAGCAB</u>                                | 07   |
|  | <u>ILUCOMAG180EMP</u>                              | 08 ▼ |



Funciones

Kit de riel magnético para empotrar, incluye riel magnético de 3 m, cubierta de 3 m y kit de 2 tapas


Alimentación

48 V cc 200 W máx.  
(Mediante fuente de poder)

IP  
20

**ILUTMAG6246ETRIM**

Acabado negro

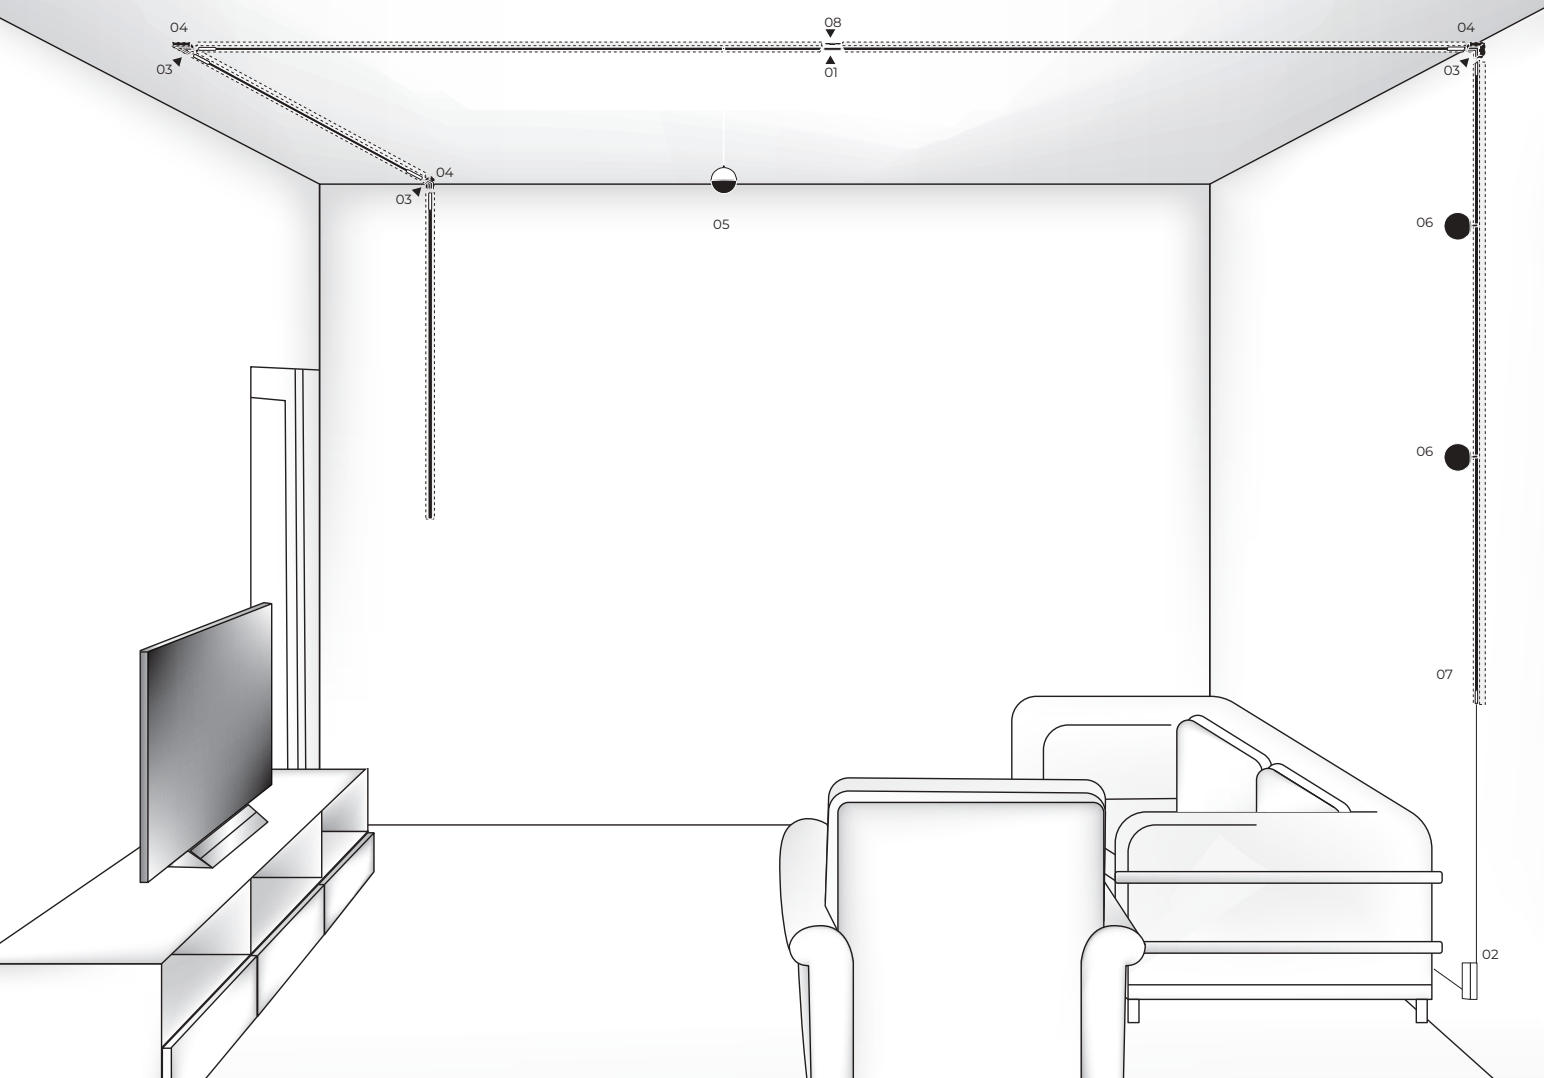

**ILUCOPMAG180**  
Cople de 180° electrificado  
48 V cc, 4.17 A (200W máx)



**ILUCOPMAGMMMCAB**  
Cople electrificado con cable  
48 V cc, 4.17 A (200W máx)



**ILUCOPMAGCAB**  
Conector con cable 48V cc, 4.17  
A (200W máx)



**ILUPS48V100W**  
**ILUPS48V200W**  
Fuentes de alimentación  
para riel magnético, entrada  
100 - 265 V ca, salida 48 V cc,  
100 / 200 W protección IP20



**ILUDA5EN1200W48**  
Fuente de poder atenuable  
para riel magnético entrada  
110 - 130 Vca, salida 48 V cc,  
protección IP 20



**ENDCAP6246ETRIM**  
Kit de 2 tapas. También  
se venden por separado



**ILUCOMAGHORTRIM**  
**ILUCOMAGVERTRIM**  
Cople (horizontal y vertical  
dependiendo modelo) de 90°



**ILUCOPMAGMMMCABS**  
Cople de 180° electrificado  
macho-macho 48 V cc,  
4.17 A (200W máx)



**ILUCOMAG180EMP**  
Cople lineal 180° para rieles  
magnéticos



**ILUSUSPESFMAG6W**  
Luminario de LED  
para suspender en riel  
magnético, atenuable, 6  
W, 210 lm (blanco cálido)



**ILUESFMAG6W**  
Luminario de LED para riel  
magnético, atenuable, 6 W,  
210 lm (blanco cálido)

Nuestra familia de rieles ofrece una gran libertad para posicionar, orientar y adaptar la iluminación según las necesidades del espacio. Es una solución altamente versátil y eficiente, ideal para entornos dinámicos."





## ILUTMAGMINI30B

Acabado negro  
(3m)

## ILUTMAGMINI30W

Acabado blanco  
(3m)

MINIRIEL

MAGNÉTICO

**ilumileds®**



ILUFLOODMR12WWWB

ILUFLOODMR12WNWB

ILUFLOODMR12WWW



ILURECDMR10WWWB

ILURECDMR10WNWB

ILURECDMR10WWW



ILUSOBRMR8WWWB

ILUSOBRMR8WWW



ILUSOBCMR6WWWB

ILUSOBCMR6WWW



ILURECMR10WWWB

ILURECMR10WNWB

ILURECMR10WWW



ILUSPODIRMR7WWWB

ILUSPODIRMR7WNWB

ILUSPODIRMR7WWW



ILUSOBRDMR7WWWB

ILUSOBRDMR7WNWB

ILUSOBRDMR7WWW




ILUSCONSPMR6WWWB



ILUPSMR48V100WB

ILUPSMR48V100WW



ILUPSMR48V150WB

ILUPSMR48V150WW



ILUDA5EN1200W48



ILUSPOTFOCMR7WB



ILUSOBCMR6WWWB

ILUSOBCMR6WWW



ILUSUSPMR6WWWB





**ILUSUSESFMR5WWWD**

110°  
3 000 K  
Blanco cálido

5 W

FL 375  
Lúmenes  
Blanco cálido

CRI 90

no atenuable



**ILUNEONMR50WWB**

**ILUNEONMR100WWB**

360°  
3 000 K  
Blanco cálido

8 W

FL 460  
Lúmenes  
Blanco cálido

16 W

FL 920  
Lúmenes  
Blanco cálido

CRI 90

atenuable



**ILUSUSESFMR5WWWB**

130°  
3 000 K  
Blanco cálido

5 W

FL 375  
Lúmenes  
Blanco cálido

CRI 90

no atenuable



## MINIRIEL

## MAGNÉTICO



Sistema de mini magnético de sobreponer, de fácil instalación en lozas o tabla roca sin necesidad de hacer ranuras. Pasa de un eje vertical a un horizontal con un solo cople y utiliza todos los luminarios compatibles de acuerdo con tu aplicación. Nuestro sistema NO tiene tornillos de fijación por el frente, lo que lo hace más estético que otros similares en el mercado. Su fuente de alimentación integrada al riel facilita la conexión a la red eléctrica. Algunas luminarias pueden ser atenuadas (con fuentes de 48 V cc externas) compatibles dimmers tipo TRIAC.

**Aplicaciones recomendadas:** Oficinas, comercios, residenciales, museos, galerías de arte.

### Accesorios utilizados en el esquema



### ILUTMAGMINI30B

Acabado negro

#### Funciones

Kit de mini riel magnético para sobreponer acabado negro, incluye riel magnético de 3m, kit de 2 tapas laterales

#### Alimentación

48 Vcc 200W (4.17 A) máx.

IP  
20

### ILUTMAGMINI30W

Acabado blanco


#### Funciones

Kit de mini riel magnético para sobreponer acabado blanco, incluye riel magnético de 3m, kit de 2 tapas laterales

#### Alimentación

48 Vcc 200W (4.17 A) máx.

IP  
20

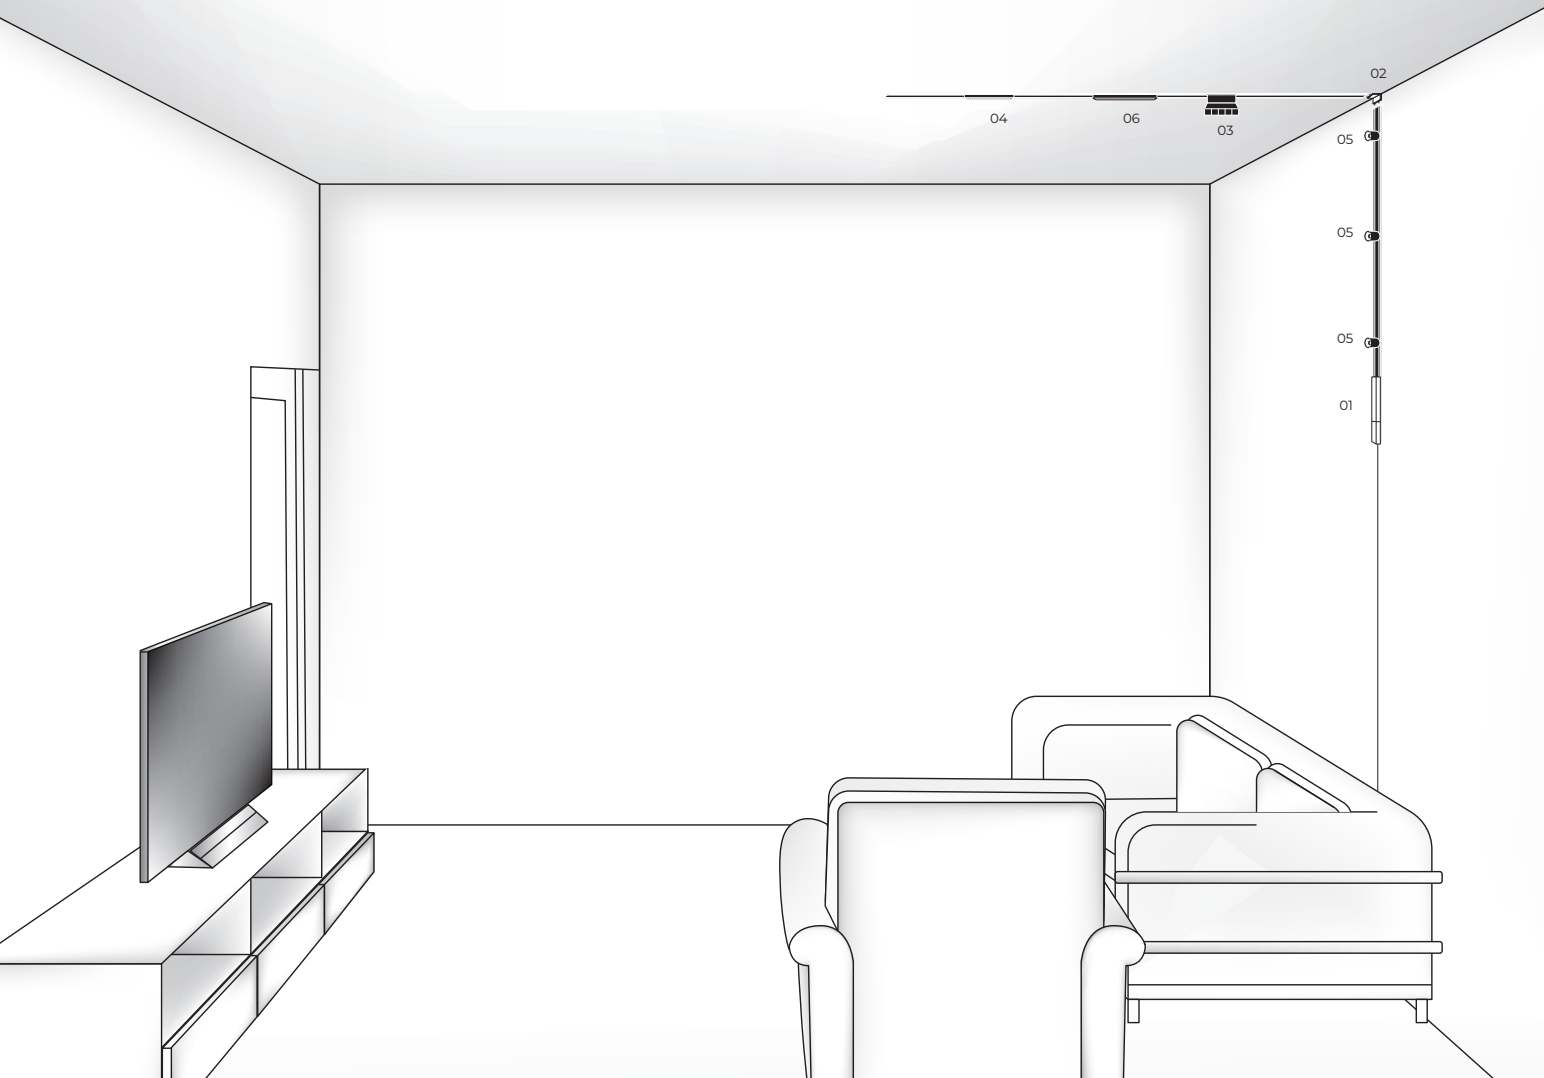

**ILUPSMR48V100WB**  
**ILUPSMR48V100WW**  
Fuente de poder no  
atenuable de 100 W para  
mini riel magnético



**ILUPSMR48V150WB**  
**ILUPSMR48V150WW**  
Fuente de poder no  
atenuable de 150 W para  
mini riel magnético



**COPMINI30B180**  
**COPMINI30W180**  
Cople de 180° mecánico  
y electrificado, para  
mini riel magnético  
ILUTMAGMINI30B /  
ILUTMAGMINI30W



**COPMINI30B90V**  
**COPMINI30W90V**  
Cople de 90° mecánico  
y electrificado, para  
mini riel magnético  
ILUTMAGMINI30B /  
ILUTMAGMINI30W,  
conexión vertical.



**COPMINI30B90H**  
**COPMINI30W90H**  
Cople de 90° horizontal  
para mini riel magnético



**COPMINI30BTH**  
**COPMINI30WTH**  
Kit de cople en forma de "T",  
mecánico y electrificado,  
para mini riel magnético  
ILUTMAGMINI30B /  
ILUTMAGMINI30W, conexión  
horizontal.



**COPMINI30BXH**  
**COPMINI30WXH**  
Kit de cople en forma de "X",  
mecánico y electrificado,  
para mini riel magnético  
ILUTMAGMINI30B /  
ILUTMAGMINI30W,  
conexión horizontal.



**ILURECMR10W**  
[Acabado negro  
(blanco cálido, 750 lm)]  
**ILURECMR10WW**  
[Acabado negro  
(blanco neutro, 800 lm)]  
**ILURECMR10WWW**  
[Acabado blanco  
(blanco cálido, 750 lm)]



**ILURECDMR10W**  
[Acabado negro  
(blanco cálido, 750 lm)]  
**ILURECDMR10WW**  
[Acabado negro  
(blanco neutro, 800 lm)]  
**ILURECDMR10WWW**  
Acabado blanco  
(blanco cálido, 750 lm)]



**ILUSOBRMR8W**  
[Acabado negro  
(blanco cálido, 600 lm)]  
**ILUSOBRMR8WW**  
Acabado blanco  
(blanco cálido, 600 lm)]



**ILUFLOODMR12W**  
[Acabado negro  
(blanco cálido, 420 lm)]  
**ILUFLOODMR12WW**  
Acabado negro  
(blanco neutro, 480 lm)]  
**ILUFLOODMR12WWW**  
[Acabado blanco  
(blanco cálido, 420 lm)]

Nuestra familia de rieles ofrece una gran libertad para posicionar, orientar y adaptar la iluminación según las necesidades del espacio. Es una solución altamente versátil y eficiente, ideal para entornos dinámicos."







## NANOTRK50151MB




Acabado negro  
(1m)





## NANOTRK10151MB


Acabado negro  
(1m)

## NANOTRK11382MB

Acabado negro  
(2m)

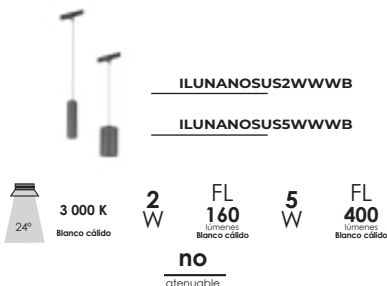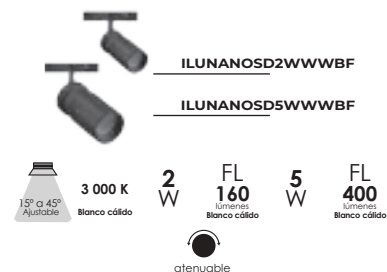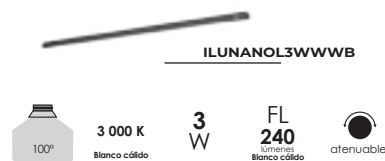

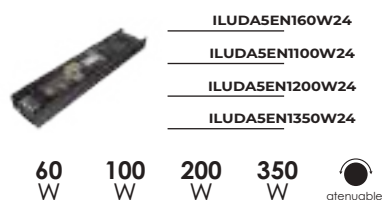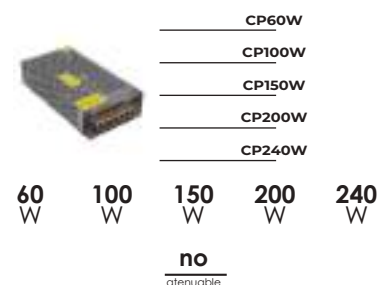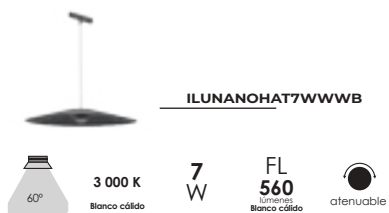

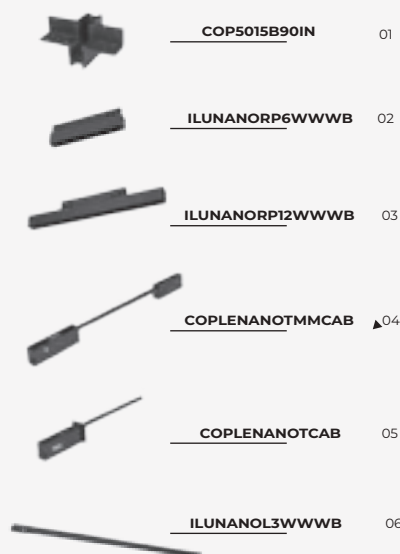

Con solo 6 mm visibles, se convierte en un elemento muy utilizado en aplicaciones de joyería, iluminación de muebles y en residencias. Múltiples ángulos y luminarios que le permiten ser la opción ideal cuando de diseño se trata. Fuente de alimentación externa (24 V cc) hace que puede expandirse fácilmente de acuerdo con las necesidades de cada proyecto.

**Aplicaciones recomendadas:** Muebles de joyería, muebles en general, comercios, residenciales.



**NANOTRK50151MB**

Acabado negro




Funciones

Nano track magnético electrificado con 1 pista, rectangular para empotrar, 1 m de longitud incluye cubierta negra y tapas laterales

Alimentación

24 V cc 120 W

IP  
20

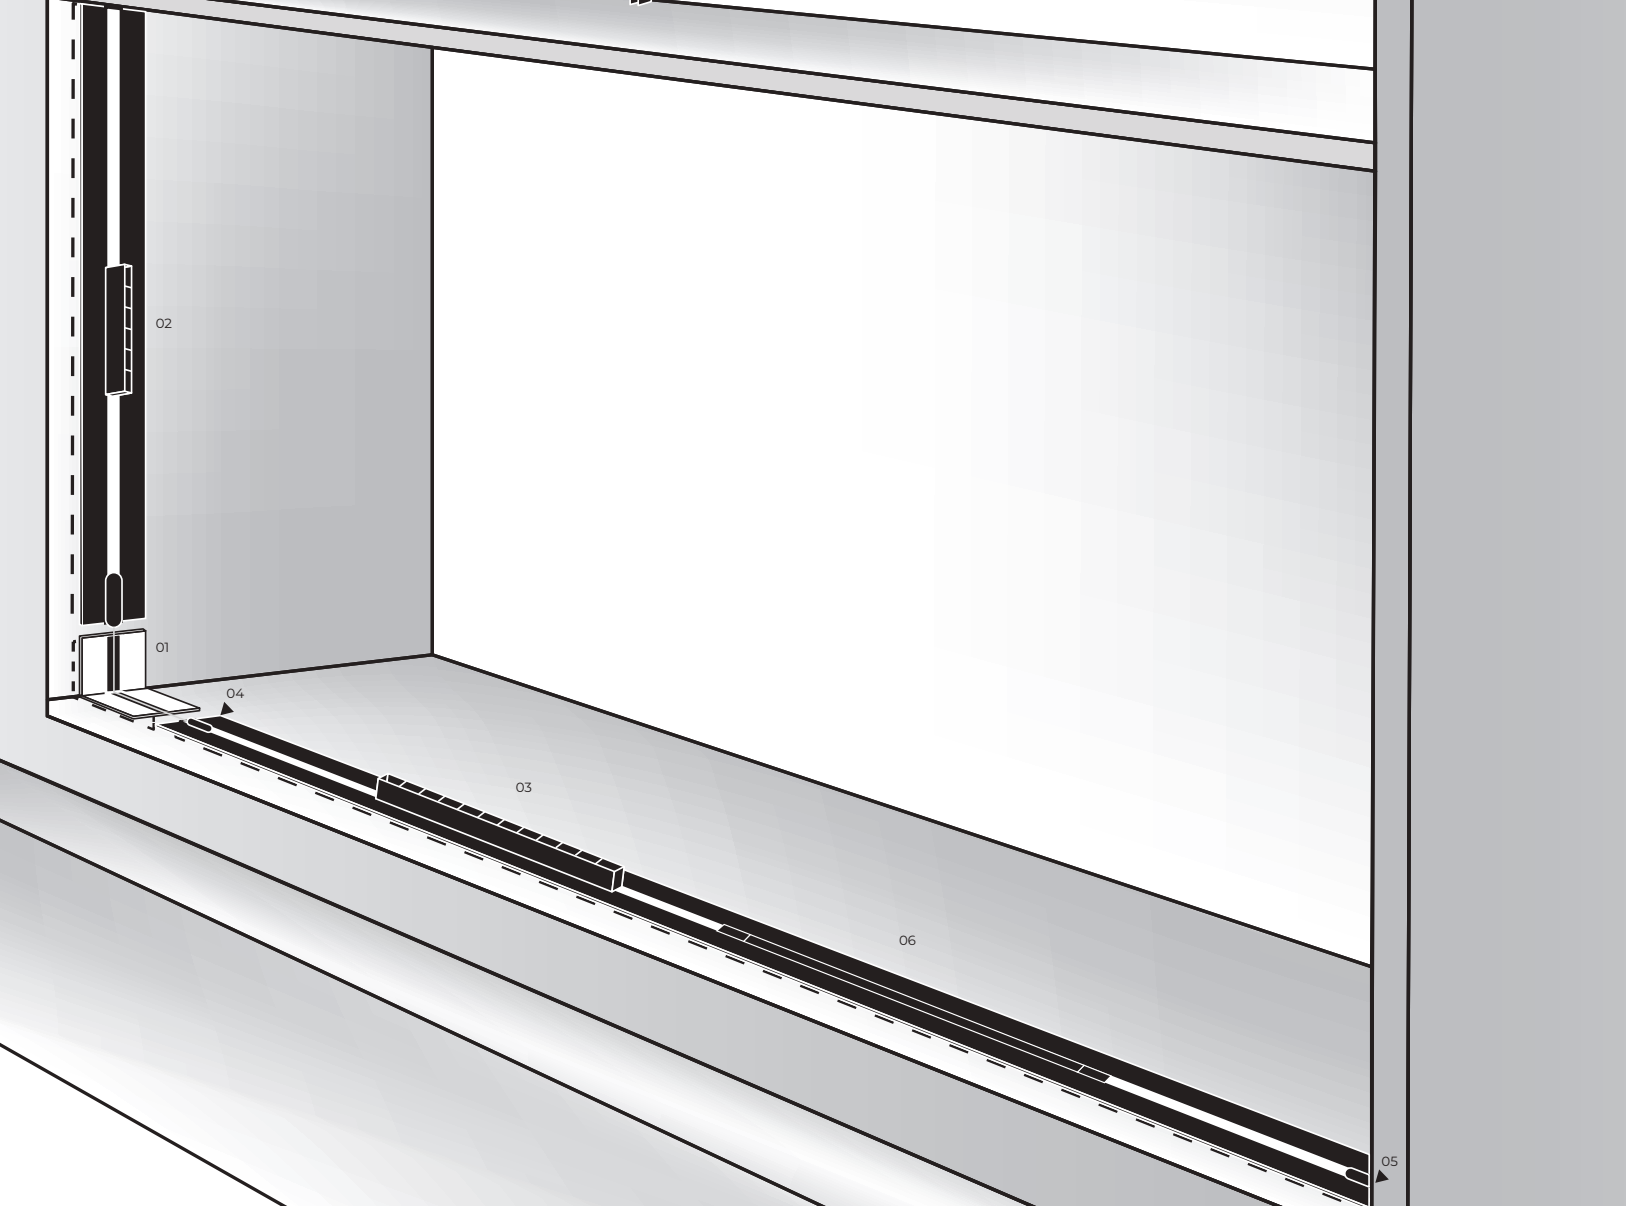

#### CP360WE<sup>1</sup>

Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tira extraplana, uso interior



#### COP5015B90IN

Cople de 90°, interno para Nano Track magnético NANOTRK50151MB



#### TAPATRK50151MB

Kit de 2 tapas laterales acabado negro, para nano track magnético modelo NANOTRK50151MB



#### COPLENANOT180B

Cople de 180°, electrificado, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



#### COP5015B90FR

Cople de 90°, frontal para Nano Track magnético NANOTRK50151MB



#### COPLENANOTMM CAB

Cople macho-macho con cable, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



#### COPLENANOT CAB

Cople macho con cable, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



#### COPLENANO180

Cople de 180° mecánico, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



#### ILUNANOL3WWWB

Luminario de LED para nano track, 3 W, 240 lm (blanco cálido)



#### ILUNANORP6WWWB

#### ILUNANORP12WWWB

Luminario de LED para nano track, 24°

<sup>1</sup> Fuentes de poder recomendadas (No incluidas): CPA241.5E, CP60W, CP100W, CP150W, CP200W, CP240W, CP24100WHPFMV, CP360WE (Consulte el manual de operación y las especificaciones de la fuente de poder).






# nano track

ilumileds®

Con solo 6 mm visibles al empotrarse, y sin ceja lateral, se convierte en un elemento muy utilizado en aplicaciones de joyería, iluminación de muebles y en residencias. Múltiples ángulos y luminarios que le permiten ser la opción ideal cuando de diseño se trata. Fuente de alimentación externa (24 V cc) hace que puede expandirse fácilmente de acuerdo con las necesidades de cada proyecto.

**Aplicaciones recomendadas:** Muebles de joyería, muebles en general, comercios, residenciales.

## Accesorios utilizados en el esquema

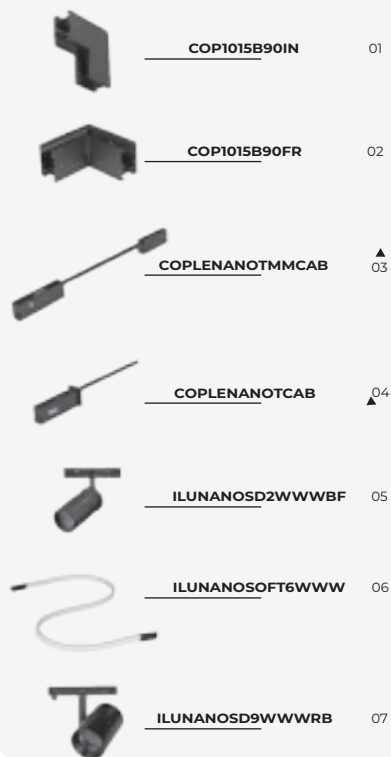

**NANOTRK10151MB**

Acabado negro



Funciones

Nano track magnético electrificado con 1 pista, rectangular para sobreponer, 1 m de longitud, incluye cubierta negra y tapas laterales

Alimentación

24 V cc 120 W

IP  
20



#### CP360WE<sup>1</sup>

Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tira extraplana, uso interior



#### COP1015B90IN

Cople de 90°, interno para Nano Track magnético



#### TAPATRK10151MB

Kit de 2 tapas laterales acabado negro para nano track magnético modelo NANOTRK10151MB



#### COPLENANOT180B

Cople de 180°, electrificado acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



#### COP1015B90FR

Cople de 90°, frontal para Nano Track magnético



#### COPLENANOTMMMCAB

Cople macho-macho con cable, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



#### COPLENANOTCAB

Cople macho con cable, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



#### COPLENANO180

Cople de 180° mecánico, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



#### ILUNANOSD9WWWB

Luminario de LED para nano track, 9 W, 720 lm (blanco cálido)



#### ILUNANOSD6WWW

Luminario de LED flexible para nano track, 6 W, 480 lm (blanco cálido)



#### ILUNANOSD2WWWB

#### ILUNANOSD5WWWB

Luminario de LED con ajuste de óptica de 15 a 45° para nano track 2 W (160 lm) / 5 W (400 lm), blanco cálido

<sup>1</sup>Fuentes de poder recomendadas (No incluidas): CPA241.5E, CP60W, CP100W, CP150W, CP200W, CP240W, CP24100WHPFMV, CP360WE (Consulte el manual de operación y las especificaciones de la fuente de poder); CP240W, CP360WE (Consulte el manual de operación y las especificaciones de la fuente de poder).






# nano track

**iLumileds®**

Con doble pista para iluminación directa e indirecta, se convierte en un elemento muy utilizado en aplicaciones de joyería, iluminación de muebles y en residencias. Múltiples luminarios que le permiten ser la opción ideal cuando de diseño se trata. Fuente de alimentación externa (24 V cc) hace que puede expandirse fácilmente de acuerdo con las necesidades de cada proyecto.

**Aplicaciones recomendadas:** Muebles de joyería, muebles en general, comercios, residenciales.

## Accesorios utilizados en el esquema

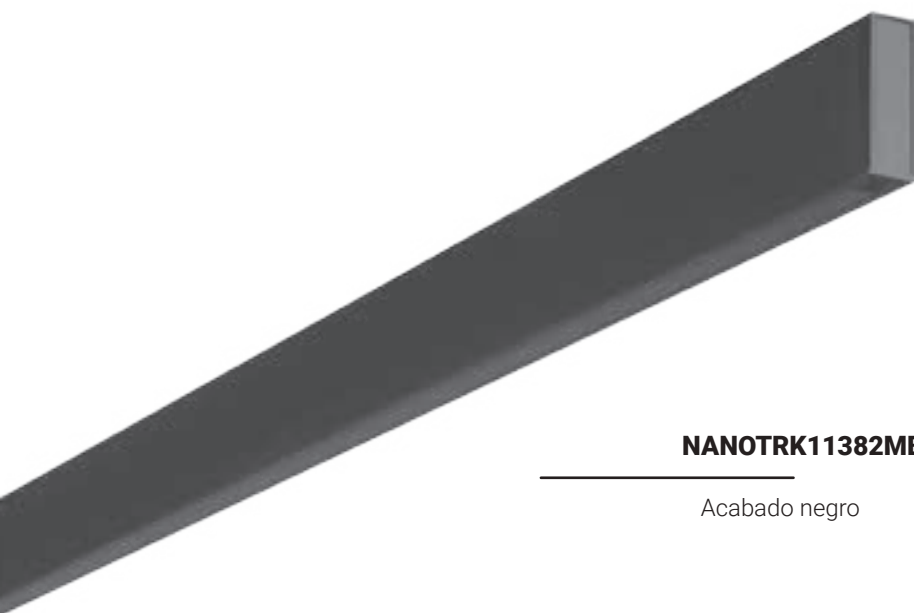

**NANOTRK11382MB**

Acabado negro



Funciones

Nano track magnético electrificado con 2 pistas, rectangular para suspender, 2 m de longitud incluye cubierta negra y tapas laterales

Alimentación

24 V cc 120 W

IP  
20



#### CP360WE<sup>1</sup>

Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tira extraplana, uso interior



#### KITCOLNANOTRK

Kit de suspensión para nano track magnético, incluye 2 cables de acero de 1.5 m de largo y 4 soportes. Compatible con modelos NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



#### TAPATRK11382MB

Kit de 2 tapas laterales acabado negro, para nano track magnético modelo NANOTRK11382MB



#### COPLENANOT180B

Cople de 180°, electrificado acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



#### COPLENANOTMMCAB

Cople macho-macho con cable, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



#### COPLENANOTCAB

Cople macho con cable, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



#### COPLENANO180

Cople de 180° mecánico, acabado negro, para nano track magnético modelos NANOTRK50151MB, NANOTRK10151MB y NANOTRK11382MB



#### ILUNANOSD9WWWB

Luminario de LED para nano track, 9 W, 720 lm (blanco cálido)



#### ILUNANOF10WWWB

Luminario de LED para sobreponer en nano track, 10 W, 700 lm (blanco cálido)



#### ILUNANORP6WWWB ILUNANORP12WWWB

Luminario de LED para nano track, 6 W (480 lm) / 12 W (960 lm), blanco cálido



#### ILUNANOSD2WWWB ILUNANOSD5WWWB

Luminario de LED con ajuste de óptica de 15 a 45° para nano track 2 W (160 lm) / 5 W (400 lm), blanco cálido



#### ILUNANOSUS2WWWB ILUNANOSUS5WWWB

Luminario de LED para suspender en nano track, 2 W (160 lm) / 5 W (400 lm), blanco cálido

<sup>1</sup> Fuentes de poder recomendadas (No incluidas): CPA241.5E, CP60W, CP100W, CP150W, CP200W, CP240W, CP24100WHPFMV, CP360WE (Consulte el manual de operación y las especificaciones de la fuente de poder).






# micro track

ilumileds®




## ILUMICROFIWWWB

Luminario de LED para micro track magnético, 24Vcc, 1W, 80lm, 120°




## ILUMICRORD1WWWB

Luminario de LED para micro track magnético, 24Vcc, 1W, 80lm, 24°




## ILUMICROSD1WWWB

Luminario de LED para micro track magnético, 24 Vcc, 1W, 80lm, 24°



## ILUMICRO2SD2WWWB

Luminario de LED para micro track magnético, 24Vcc, 2W, 160lm, 24°



## MICROTRK1PCB30CM

Acabado Negro 30 cm

## MICROTRK1PCB90CM

Acabado Negro 90 cm



COPLEMICROT180B 01



COPLEMICROT90B 02



BASINFMICROTB 03



ILUMICROFIWWWB 04



ILUMICRORD1WWWB 05



ILUMICROSD1WWWB 06



ILUMICRO2SD2WWWB 07



BASLATDMICROTB 08

Sistema miniatura de riel magnético ideal para aplicaciones de iluminación en muebles de joyería y exhibiciones en general. Con múltiples opciones de luminarios, permite tener iluminación abierta y focalizada sin quitar el protagonismo a los objetos exhibidos. Bases redondas que permiten formar postes verticales o coples con ángulo de 90° para aplicaciones tipo portería o en U invertida. Gran versatilidad para la distribución de la luz dentro del espacio.

**Aplicaciones recomendadas:** Muebles de joyería, muebles en general, comercios y residenciales.


Funciones

Micro track magnético electrificado con 1 pista lateral, 30 o 90 cm de longitud, protección IP20

Alimentación

24 V cc 120 W (5 A) máx.

IP 20 CRI 90 no atenuable

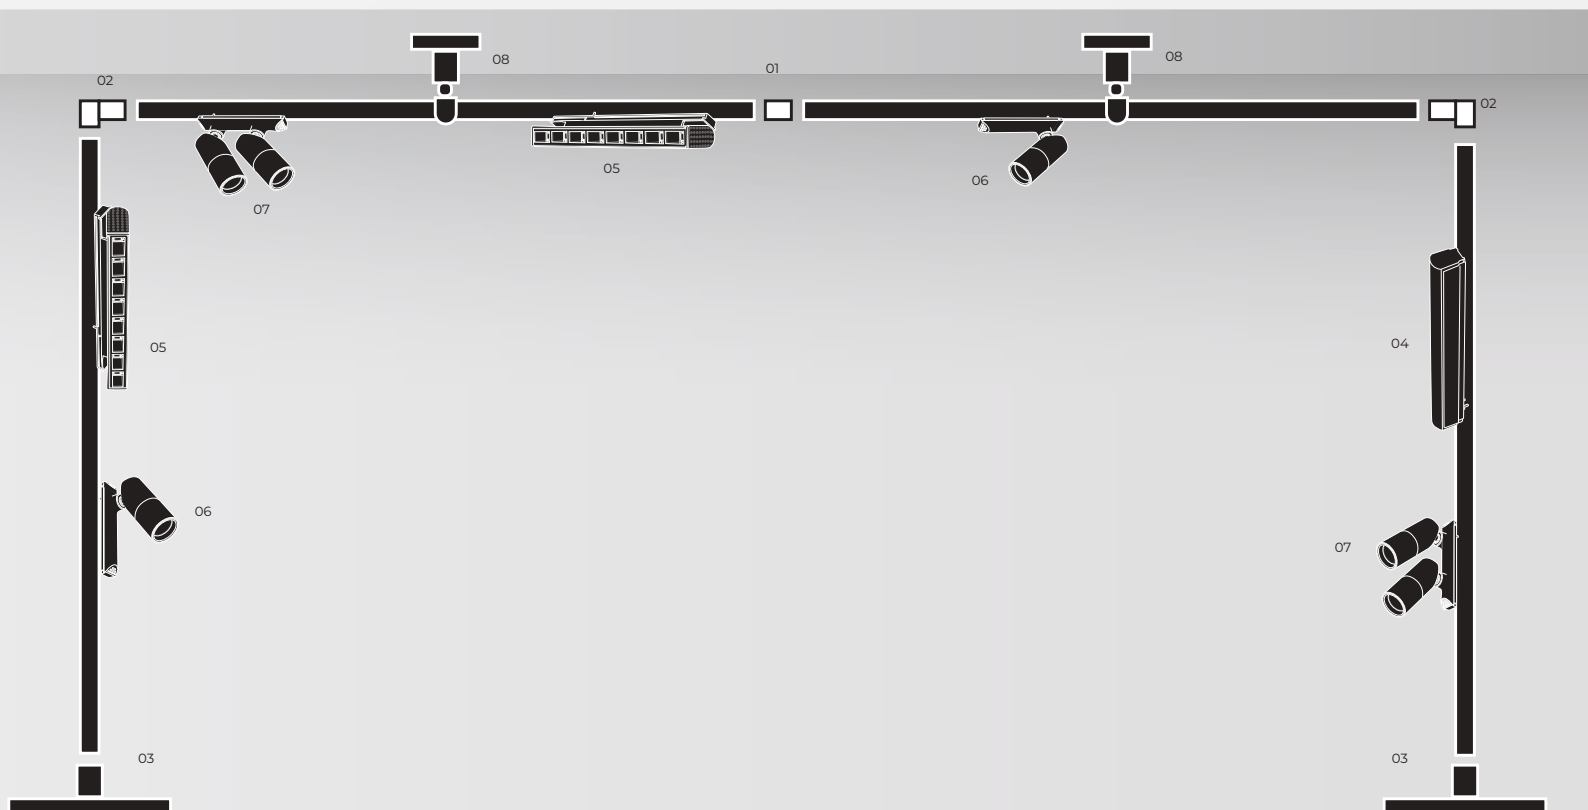

#### CP360WE\*

Fuente de poder conmutada voltaje constante, para tira extraplana, uso interior



#### COPLEMICROT180B

Cople de 180° mecánico y electrificado acabado negro, para micro track magnético



#### ENDCAPMICROTB

Tapa final acabado negro para micro track magnético. Incluye conector para fuente de poder.



#### BASLATDMICROTB

Base de sujeción lateral dirigible acabado negro para micro track magnético



#### BASLATMICROTB

Base de sujeción lateral acabado negro para micro track magnético.



#### COPLEMICROT90B

Cople de 90° mecánico y electrificado acabado negro, para micro track magnético



#### BASINFMICROTB

Base de sujeción inferior acabado negro para micro track magnético. Incluye conector para fuente de poder.

\* Fuentes de poder recomendadas (No incluidas): CPA241.5E, CP60W, CP100W, CP150W, CP200W, CP240W, CP24100WHPFMV, CP360WE (Consulte el manual de operación y las especificaciones de la fuente de poder).





## ILUTRAC1MTLAB

Acabado negro  
97.3 cm

## ILUTRAC1MTLAW

Acabado blanco  
97.3 cm

## ILUTRAC2MTLAB

Acabado negro  
197.5 cm

## ILUTRAC2MTLAW

Acabado negro  
197.5 cm

RIEL

ELECTRIFICADO

**ilumileds®**

### ILUTFLOOD20WWWB

### ILUTFLOOD20WNWB



### ILUTFLOOD30WWWB

### ILUTFLOOD30WNWB



### ILUTRAST20WWWB



### ILUTRAST20WWWB

### ILUTRAST20WNWB



### ILUTLA12WWWB

### ILUTLA12WNWB

### ILUTLA12WWWB

### ILUTLA12WNWB



### ILUTRAST30WWWB

### ILUTRAST30WNWB




### ILUTRAST30WWWB

### ILUTRAST30WNWB



### ILUTLA120WNWB

### ILUTLA120WNWB



### ILUTRASTD10WWWB

### ILUTRASTD10WNWB



### ILUTLA5WWWB

### ILUTLA5WWWB



### ILUTLA130WNWB

### ILUTLA130WNWB





ILUTLA12WCCTB



ILUTLA18WCCTB



ILUTLA30WCCTB



ILUTLAGU1018B



ILUTLAGU1018W



ILUTLAGU1001B



ILUTLAGU1001W



ILUTTUB40CM10WB



ILUTLA1ELICOR30W



NOTA: Incluye control remoto para manipular brillo y temperatura de color a distancia (10 a 30 m de alcance dependiendo de los obstáculos).



ILUTLAGU10B29BUG



ILUTLAGU1030CMB



ILUTLAGU1050CMB



ILUTLA2SP10WWWB



ILUTLA2SP10WNWB



ILUTLA15CM5WWWB



ILUTLA15CM5WNWB



ILUTLA20CM5WWWB



ILUTLA20CM5WNWB



CANOTRACPC5588B

30 W max



CANOTRACPC85B

30 W max



CANOTRACPC55190B

30 W max



CANOTRACPC100B

30 W max



RIEL

ELECTRIFICADO



Consiste en un carril electrificado con conexión directa a 127 V ~ usualmente instalado en techo. Proporciona soporte y alimentación eléctrica a los luminarios. La posibilidad de desplazarlas a lo largo del riel permite modificar la iluminación sin cambios estructurales siendo una excelente opción para exhibiciones dinámicas.

**Aplicaciones recomendadas:** Comercios en general y residenciales.

Accesorios utilizados en el esquema



## ILUTRAC1MTLAB

Acabado negro ( 1 m )

## ILUTRAC2MTLAB

Acabado negro ( 2 m )

## ILUTRAC1MTLAW

Acabado blanco ( 1 m )

## ILUTRAC2MTLAW

Acabado blanco ( 2 m )

Funciones


Riel electrificado de 97.3 / 197.5 cm de longitud, acabado negro / blanco, 1 circuito, incluye tapa inicial y final.

Alimentación

85 - 265 Vca 20 A máx.

IP  
20

**Nota:**  
Ningun luminario de esta serie puede atenuarse.

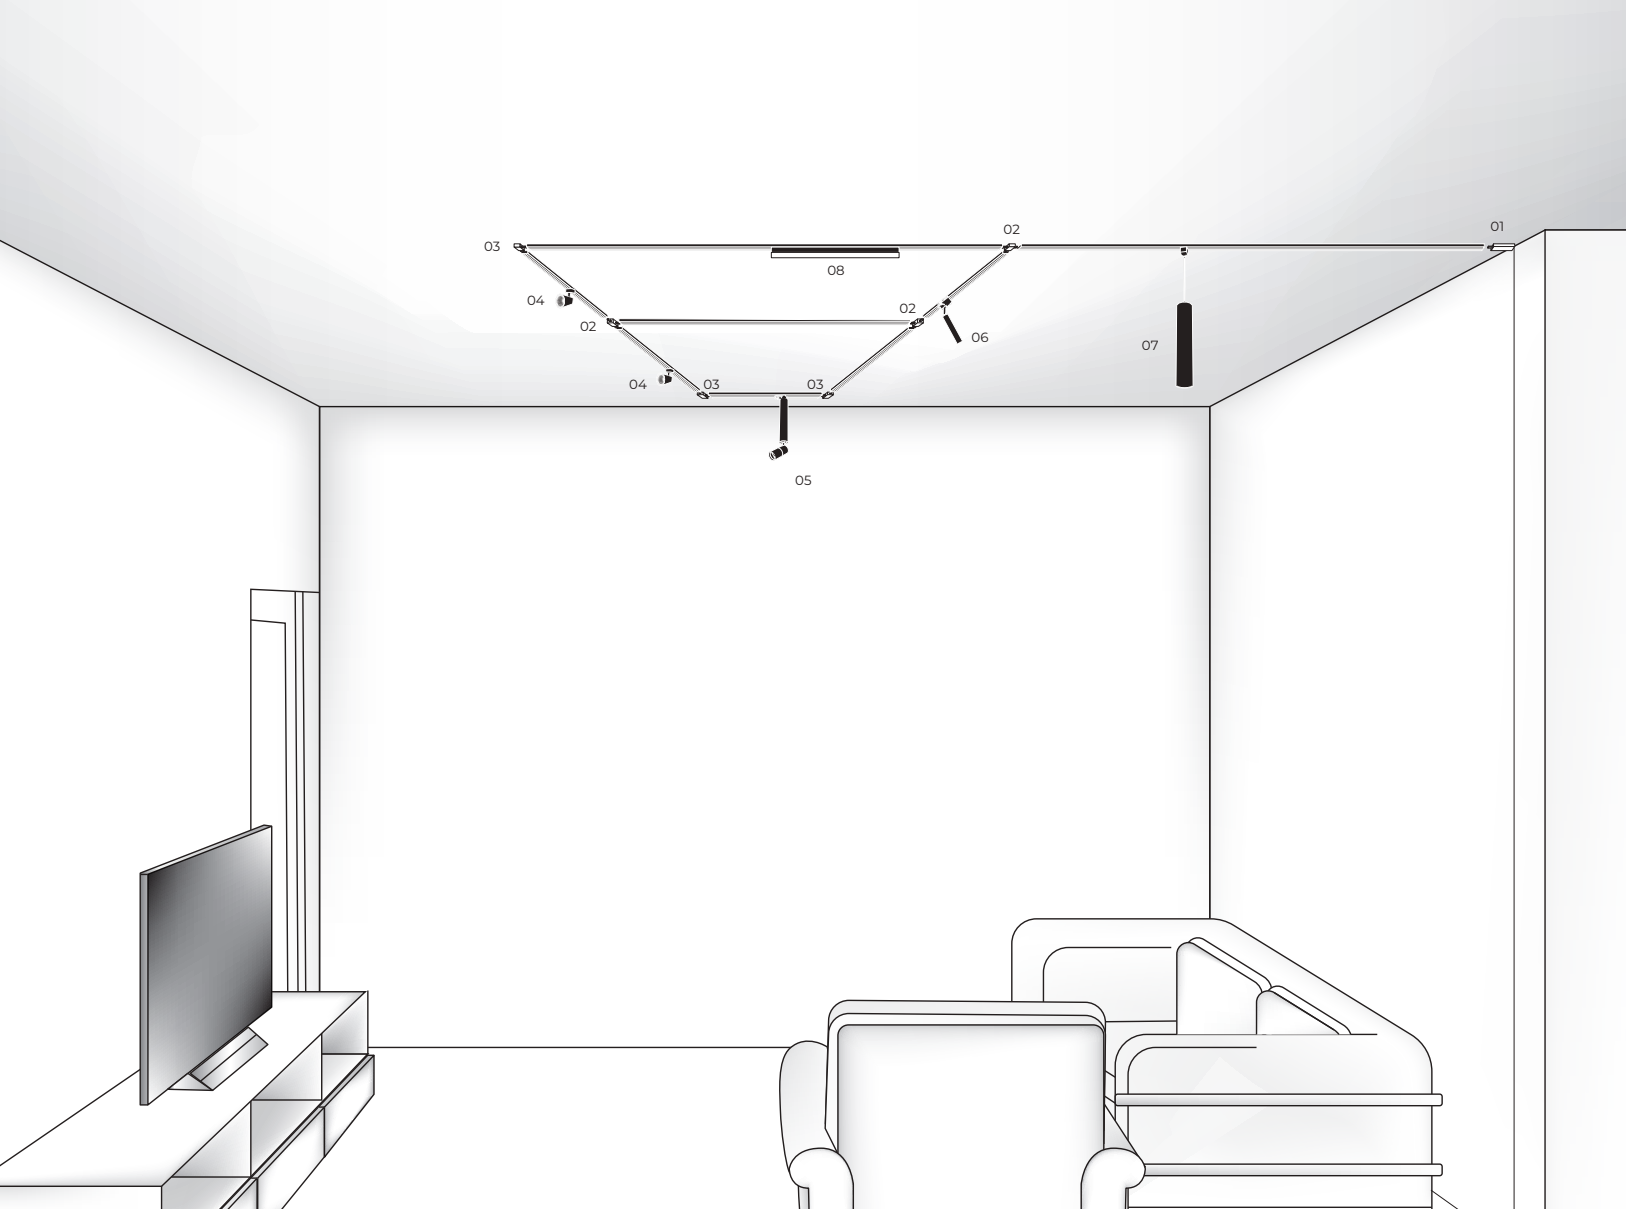

#### ENDCAPTRACKITB

Kit de tapas laterales para rieles electrificados modelos ILUTRACIMTLAB e ILUTRAC2MTLAB



#### ENDCAPTRACKITW

Kit de tapas laterales para rieles electrificados modelos ILUTRACIMTLAW e ILUTRAC2MTLAW



#### ILUCOPLEXRIELB ILUCOPLEXRIELW

Cople en forma de "X" para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



#### ILUCOPLETRIELB ILUCOPLETRIELW

Cople en forma de "T" para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



#### ILUCOPLE90RIELB ILUCOPLE90RIELW

Cople 90° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



#### ILUCOPLETLARIELB ILUCOPLETLARIELW

Cople 180° para riel electrificado 1 circuito, terminado negro / blanco. (No incluido). 85-265 V ca 20 A máx.



#### ILUTTUB40CM10WB

Luminario de LED cilíndrico para suspender en riel electrificado, 10 W, 600 lm (blanco cálido)



#### ILUTLA130WNWB ILUTLA130WNWW

Luminario de LED tipo spot dirigible para riel electrificado, 30 W 2 400 lm (blanco neutro)



#### ILUTLAGU1030CMB ILUTLAGU1050CMB

Luminario para lámpara GU10 tipo dicróica dirigible para riel electrificado



#### ILUTLA15CM5WVWB ILUTLA15CM5WVNB

Luminario de LED dirigible para sobreponer en riel electrificado 5 W, 350 lm (blanco cálido) / 375 lm (blanco neutro)

Nuestra familia de rieles ofrece una gran libertad para posicionar, orientar y adaptar la iluminación según las necesidades del espacio. Es una solución altamente versátil y eficiente, ideal para entornos dinámicos."





# ÍNDICE



|                    |                 |       |
|--------------------|-----------------|-------|
| ILURBKL06W/W/B     |                 |       |
| ILURBKL06W/N/W/B   | RUB CUBE        | 4 -5  |
| ILURBKL12W/W/W/B   |                 |       |
| ILURBKL12W/N/W/B   |                 |       |
| ILURBKLT05W/W/W/B  | RUB CUBE        | 8-9   |
| ILURBKLT05W/N/W/B  |                 |       |
| ILURVSINT12W/W/W/B |                 |       |
| ILURVSINT12W/N/W/B | SISTEMA REVERSI | 12-13 |
| ILURVSINT24W/W/W/B |                 |       |
| ILURVSINT24W/N/W/B |                 |       |
| ILUINTDW28CMLW/W   |                 |       |
| ILUINTDW35CMLW/W   | SISTEMA ILUINT  | 16-17 |
| ILUINTDW26CMCW/W   |                 |       |
| ILUINTDW38CMCW/W   |                 |       |
| ILUINTDW28CMLN/W   |                 |       |
| ILUINTDW35CMLN/W   | SISTEMA ILUINT  | 20-21 |
| ILUINTDW26CMCN/W   |                 |       |
| ILUINTDW38CMCN/W   |                 |       |
| ILUINTG120CMW/W    | SISTEMA ILUINT  | 24-25 |
| ILUINTG120CMN/W    |                 |       |
| ILUINTB120CMW/W/N  |                 |       |
| ILUINTB120CMN/W/N  | SISTEMA ILUINT  | 28-29 |
| ILUINTB120CMW/W/B  |                 |       |
| ILUINTB120CMN/W/B  |                 |       |
| ILUINTWS045CM/W    | SISTEMA ILUINT  | 32-33 |
| ILUINTWS120CM/W    |                 |       |
| ILUDA5EN1200W48    |                 | 36    |
| ILUPS48V100W       |                 | 36    |
| ILUPS48V200W       |                 | 36    |
| ILUPS48V200W/CCT   |                 | 36    |
| ILUSUSPESFMAG6W    |                 | 36    |
| ILUSUSPCONOMAG6W   |                 | 36    |
| ILUSUSPESFCMAG6W   |                 | 36    |
| ILUSUSPMAG6W       |                 | 36    |
| ILUSUSPMAG10W      | RIEL MAGNÉTICO  | 36    |
| ILUSESFMAG4.5W/B   |                 | 36    |
| ILUSUSPMAG260      |                 | 36    |
| ILUMINRUGRMAG3W    |                 | 36    |
| ILUMINCUGRMAG3W    |                 | 36    |
| ILUW/WMAG10W       |                 | 36    |
| ILUW/WMAG20W       |                 | 36    |
| ILUS14DMAG12W      |                 | 36    |
| ILUS14DMAG36W      |                 | 36    |

|                   |                |       |                     |            |       |
|-------------------|----------------|-------|---------------------|------------|-------|
| ILUS14DMAG24W     |                | 36    | ILUPSMR48V150W/W    |            | 54    |
| ILURASTMAG12W     |                | 37    | ILUFLOODMR12W/W/WB  |            | 54    |
| ILURASTMAG24W     |                | 37    | ILUFLOODMR12W/NWB   |            | 54    |
| ILURASTMAG18W     |                | 37    | ILUFLOODMR12W/W/W/W |            | 54    |
| ILURASTDIRMAG6W   |                | 37    | ILURECMR10W/W/WB    |            | 54    |
| ILURASTDIRMAG12W  |                | 37    | ILURECMR10W/NWB     |            | 54    |
| ILUSPOTFOCMAG7W   |                | 37    | ILURECMR10W/W/W/W   |            | 54    |
| ILUSPOTDIRMAG7W   |                | 37    | ILUDA5EN1200W48     |            | 54    |
| ILUSPOTDIRMAG15W  |                | 37    | ILURECDMR10W/W/WB   |            | 54    |
| ILUSPOTDIRMAG10W  |                | 37    | ILURECDMR10W/W/W/W  |            | 54    |
| ILUSPOTDIRMAG7W/W |                | 37    | ILURECDMR10W/NWB    |            | 54    |
| ILUSPOTDIRMA15W/W |                | 37    | ILUSPODIRMR7W/W/WB  |            | 54    |
| ILUSPOTDIRMA10W/W |                | 37    | ILUSPODIRMR7W/W/W/W |            | 54    |
| ILUESFMAG6W       |                | 37    | ILUSPODIRMR7W/NWB   |            | 54    |
| ILUCIRMAG9WB      |                | 37    | ILUSPOTFOCMR7WB     |            | 54    |
| ILUSOBEUGRMAG7WB  |                | 37    | ILUSOBRMR8W/W/WB    | MINI RIEL  | 54    |
| ILUSOBEUGRMAG7W/W |                | 37    | ILUSOBRMR8W/W/W/W   |            | 54    |
| ILUSOBRUGRMAG7WB  |                | 37    | ILUSOBRDMR7W/W/WB   |            | 54    |
| ILUSOBRUGRMAG7W/W |                | 37    | ILUSOBRDMR7W/W/W/W  |            | 54    |
| ILUELICORMAG10W   | RIEL MAGNÉTICO | 37    | ILUSOBRDMR7W/NWB    |            | 54    |
| ILUNEONMAG100W/WB |                | 37    | ILUSOBCAMR6W/W/WB   |            | 54    |
| ILUNEONMAG200W/WB |                | 37    | ILUSOBCAMR6W/W/W/W  |            | 54    |
| ILUW/WMAG24WCCT   |                | 37    | ILUSOBCMR6W/W/WB    |            | 54    |
| ILUW/WMAG12WCCT   |                | 37    | ILUSOBCMR6W/W/W/W   |            | 54    |
| ILUW/WMAG40WCCT   |                | 37    | ILUCONSPMR6W/W/WB   |            | 54    |
| ILURASTMG12WCCT   |                | 37    | ILUSUSPMR6W/W/WB    |            | 54    |
| ILURASTMG24WCCT   |                | 37    | ILUSUSESFMR5W/W/W/D |            | 55    |
| ILURASTMG18WCCT   |                | 37    | ILUNEONMR50W/WB     |            | 55    |
| ILURSTDMG6WCCT    |                | 37    | ILUNEONMR100W/WB    |            | 55    |
| ILURSTDMG12WCCT   |                | 37    | ILUSUSESFMR5W/W/WB  |            | 55    |
| ILUSPTDMG7WCCT    |                | 37    | ILUTMAGMINI30B      |            | 56-57 |
| ILUSPTDMG18WCCT   |                | 37    | ILUTMAGMINI30W      |            |       |
| ILUSPTDMG12WCCT   |                | 37    | ILUNANOL3W/W/WB     |            | 60    |
| ILUSAMAG12WCCT    |                | 37    | ILUNANOF10W/W/WB    |            | 60    |
| ILURUGRMG15WCCT   |                | 37    | ILUNANOLD20W/W/WB   |            | 60    |
| ILUSCMAG7WCCT     |                | 37    | ILUNANOSD2W/W/WBF   |            | 60    |
| ILUTMAG2624SS     |                | 38-39 | ILUNANOSD5W/W/WBF   |            | 60    |
| ILUTMAG2651SS     |                | 42-43 | ILUNANOSUS2W/W/WB   | NANO TRACK | 60    |
| ILUTMAG6246EMP    |                | 46-47 | ILUNANOSUS5W/W/WB   |            | 60    |
| ILUTMAG6246ETRIM  |                | 50-51 | ILUNANOCON2W/W/WB   |            | 60    |
| ILUPSMR48V100WB   | MINI RIEL      | 54    | ILUNANOSD1W/W/WRB   |            | 60    |
| ILUPSMR48V100W/W  |                | 54    | ILUNANOSDE1W/W/WRB  |            | 60    |
| ILUPSMR48V150WB   |                | 54    | ILUNANOSM2W/W/WBF   |            | 60    |

|                    |                    |       |
|--------------------|--------------------|-------|
| ILUNANOSD9W/W/WB   |                    | 60    |
| ILUNANOSPF7W/W/W/W |                    | 60    |
| ILUNANORP6W/W/WB   |                    | 60    |
| ILUNANORP12W/W/WB  |                    | 60    |
| ILUNANOESF7W/W/WB  |                    | 60    |
| ILUNANOHAT7W/W/WB  |                    | 61    |
| ILUNANOC7W/W/W/WB  |                    | 61    |
| ILUNANOSOFT6W/W/W  |                    | 61    |
| ILUNANEMPR2W/W/WB  |                    | 61    |
| ILUNANEMPRB2W/W/WB |                    | 61    |
| ILUNANSOBR2W/W/WB  |                    | 61    |
| CP60W              |                    | 61    |
| CP100W             |                    | 61    |
| CP150W             |                    | 61    |
| CP200W             | NANO TRACK         | 61    |
| CP240W             |                    | 61    |
| FPC60W             |                    | 61    |
| FPC100W            |                    | 61    |
| FPC200W            |                    | 61    |
| CPA241.5E          |                    | 61    |
| ILUDA5EN160W/24    |                    | 61    |
| ILUDA5EN1350W/24   |                    | 61    |
| ILUDA5EN1100W/24   |                    | 61    |
| ILUDA5EN1200W/24   |                    | 61    |
| CP360WE            |                    | 61    |
| NANOTRK50151MB     |                    | 62-63 |
| NANOTRK10151MB     |                    | 66-67 |
| NANOTRK11382MB     |                    | 70-71 |
| MICROTRK1PCB30CM   |                    |       |
| MICROTRK1PCB90CM   | MICRO TRACK        | 74-75 |
| ILUTFLOOD20W/W/WB  |                    | 78    |
| ILUTFLOOD20W/NWB   |                    | 78    |
| ILUTFLOOD30W/W/WB  |                    | 78    |
| ILUTFLOOD30W/NWB   |                    | 78    |
| ILUTRAST20W/W/WB   |                    | 78    |
| ILUTRAST30W/W/WB   |                    | 78    |
| ILUTRAST30W/NWB    | RIEL ELECTRIFICADO | 78    |
| ILUTRASTD10W/W/WB  |                    | 78    |
| ILUTRASTD10W/NWB   |                    | 78    |
| ILUTRASTD20W/W/WB  |                    | 78    |
| ILUTRASTD20W/NWB   |                    | 78    |
| ILUTRASTD30W/W/WB  |                    | 78    |

|                   |                    |       |
|-------------------|--------------------|-------|
| ILUTRASTD30W/NWB  |                    | 78    |
| ILUTLA5W/W/WB     |                    | 78    |
| ILUTLA5W/W/W/W    |                    | 78    |
| ILUTLA12W/W/WB    |                    | 78    |
| ILUTLA12W/NW/W    |                    | 78    |
| ILUTLA12W/NWB     |                    | 78    |
| ILUTLA12W/W/W/W   |                    | 78    |
| ILUTLA120W/NWB    |                    | 78    |
| ILUTLA120W/NW/W   |                    | 78    |
| ILUTLA130W/NWB    |                    | 78    |
| ILUTLA130W/NW/W   |                    | 78    |
| ILUTLA12WCCTB     |                    | 79    |
| ILUTLA18WCCTB     |                    | 79    |
| ILUTLA30WCCTB     |                    | 79    |
| ILUTLA30WCCTB     |                    | 79    |
| ILUTLAGU1018W     |                    | 79    |
| ILUTLAGU1001B     |                    | 79    |
| ILUTLAGU1001W     |                    | 79    |
| ILUTTUB40CM10WB   | RIEL ELECTRIFICADO | 79    |
| ILUTLA1ELICOR30W  |                    | 79    |
| ILUTLAGU10B29BUG  |                    | 79    |
| ILUTLAGU1030CMB   |                    | 79    |
| ILUTLAGU1050CMB   |                    | 79    |
| ILUTLA2SP10W/W/WB |                    | 79    |
| ILUTLA2SP10W/NWB  |                    | 79    |
| ILUTLA15CM5W/W/WB |                    | 79    |
| ILUTLA15CM5W/NWB  |                    | 79    |
| ILUTLA20CM5W/W/WB |                    | 79    |
| ILUTLA20CM5W/NWB  |                    | 79    |
| CANOTRACPC5588B   |                    | 79    |
| CANOTRACPC85B     |                    | 79    |
| CANOTRACPC55190B  |                    | 79    |
| CANOTRACPC100B    |                    | 79    |
| ILUTRAC1MTLAB     |                    |       |
| ILUTRAC1MTLAW     |                    |       |
| ILUTRAC2MTLAB     |                    |       |
| ILUTRAC2MTLAW     |                    | 80-81 |



