# LUMINARIO DE LED (COPLE) MODELOS CL60LED048PCB, CL90LED048PCB, CL135LED048PCB, CL150LED048PCB PARA INTERCONECTAR LUMINARIOS LINEALES MODELO ILULED048B12040W

## MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES

**POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO (DEPENDIENDO MODELO).**

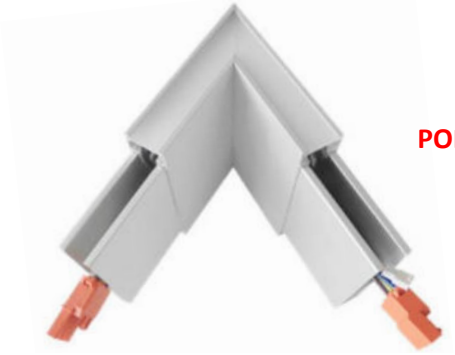

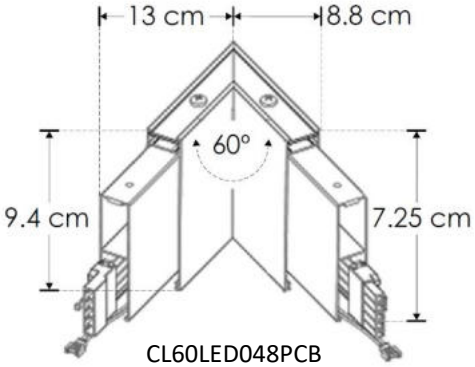


CL60LED048PCB
(Cople 60° iluminado)

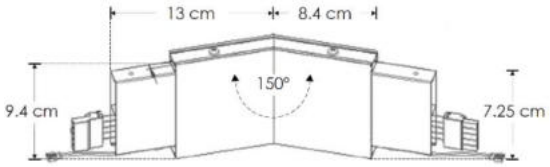


CL150LED048PCB
(Cople 150° iluminado)

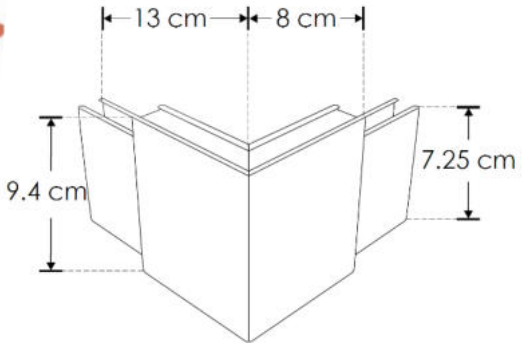


CL90LED048PCB
(Cople 90° iluminado)

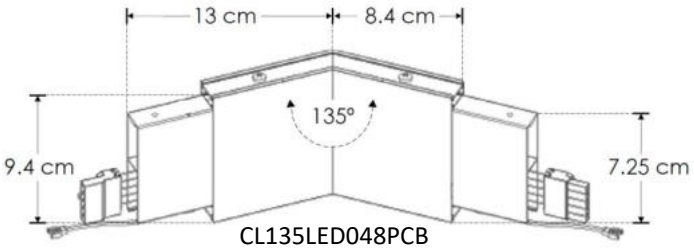


CL135LED048PCB
(Cople 135° iluminado)

Cople iluminado para interconectar luminarios lineales modelo ILULED048B12040W. Incluye tornillos para instalación.

- **Características**
  - Material de construcción: Aluminio anodizado policarbonato difuso.
  - Tipo de instalación: Suspendida (Con luminario ILULED048B12040W).
  - Temperatura de Color Correlacionada: 4 100K (Blanco neutro).

***NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO. (Características dependiendo modelo).***

- **Parámetros técnicos**
  - Voltaje de alimentación: 36 V ⎓ **Se alimenta con controlador / driver de luminario ILULED048B12040W (no incluido).*
  - Potencia: 3W
  - Corriente: 0.1 A (100 mA).
  - Grado de protección: IP20 (Para uso en interiores).
  - Ángulo de Apertura: 120°
  - Flujo Luminoso: 300 lm

**Instrucciones para interconexión de luminario en escuadra con cople iluminado:**

Hacer el mismo procedimiento que para el colgado individual (consultar manual del luminario) marcando las ubicaciones, quitar las tapas finales e iniciales de los luminarios que formarán el cuadrado o la figura, únicamente dejar el cable de alimentación del luminario donde se conectará a la línea eléctrica, los otros se deberán retirar, se utilizará un cople en cada unión de luminarios ( ya vienen con un cable extensión y un conector para la luz del cople dentro de él), insertar los coples en el luminario, conectar los conectores hembra y macho y ajustarlos para que coincidan los agujeros de los coples con el del luminario atornillar para fijar un luminario a otro de manera física.

Para la conexión de la luz del cople se debe soldar el conector (incluido) a la regleta de LED del luminario lineal usando cautín de lápiz y soldadura como se muestra en las siguientes figuras:



Se debe conectar la regleta luminosa del cople a uno solo de los luminarios. Se pueden realizar algunas otras figuras como Z.



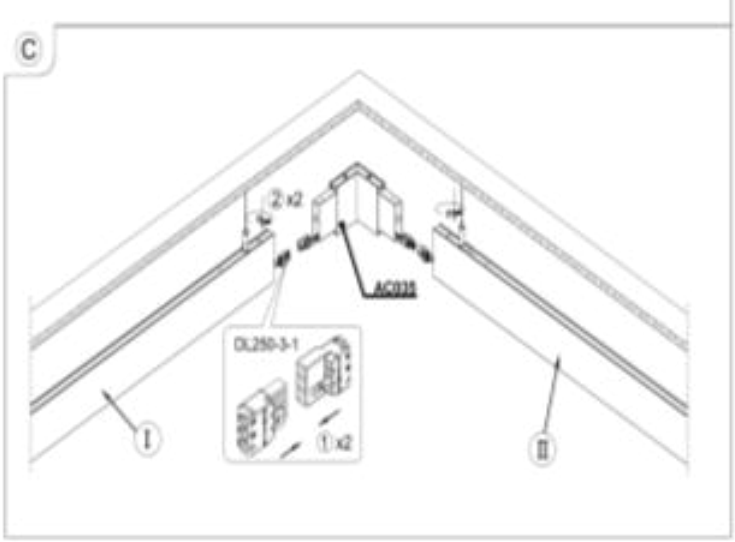

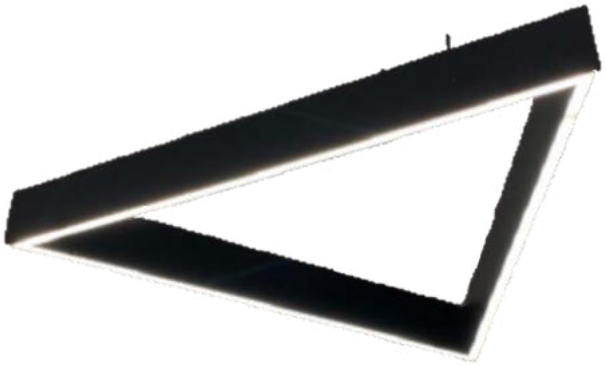

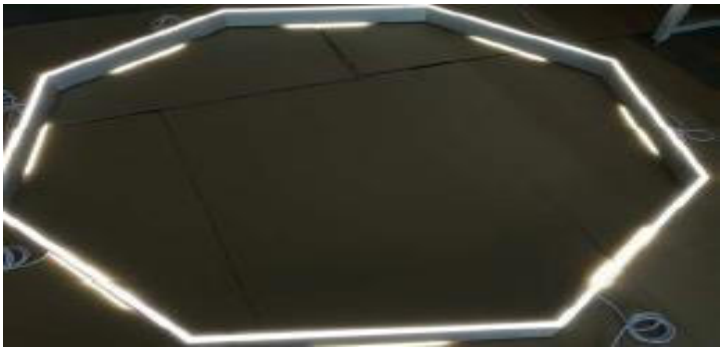

**Limpieza y cuidados**

Limpie el producto únicamente con un trapo húmedo con agua, asegurándose que el luminario NO esté conectado.

**Observaciones y recomendaciones:**

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto. No atenuar.

**No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía**

---

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730.

Tel.: (55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor. Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120.

Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra:

_____

iLumileds®