LUMINARIO DE LED (DOWN-LIGHT) ILUDOWNR18WWW, ILUDOWNR24WNW
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES
POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO
(DEPENDIENDO MODELO).

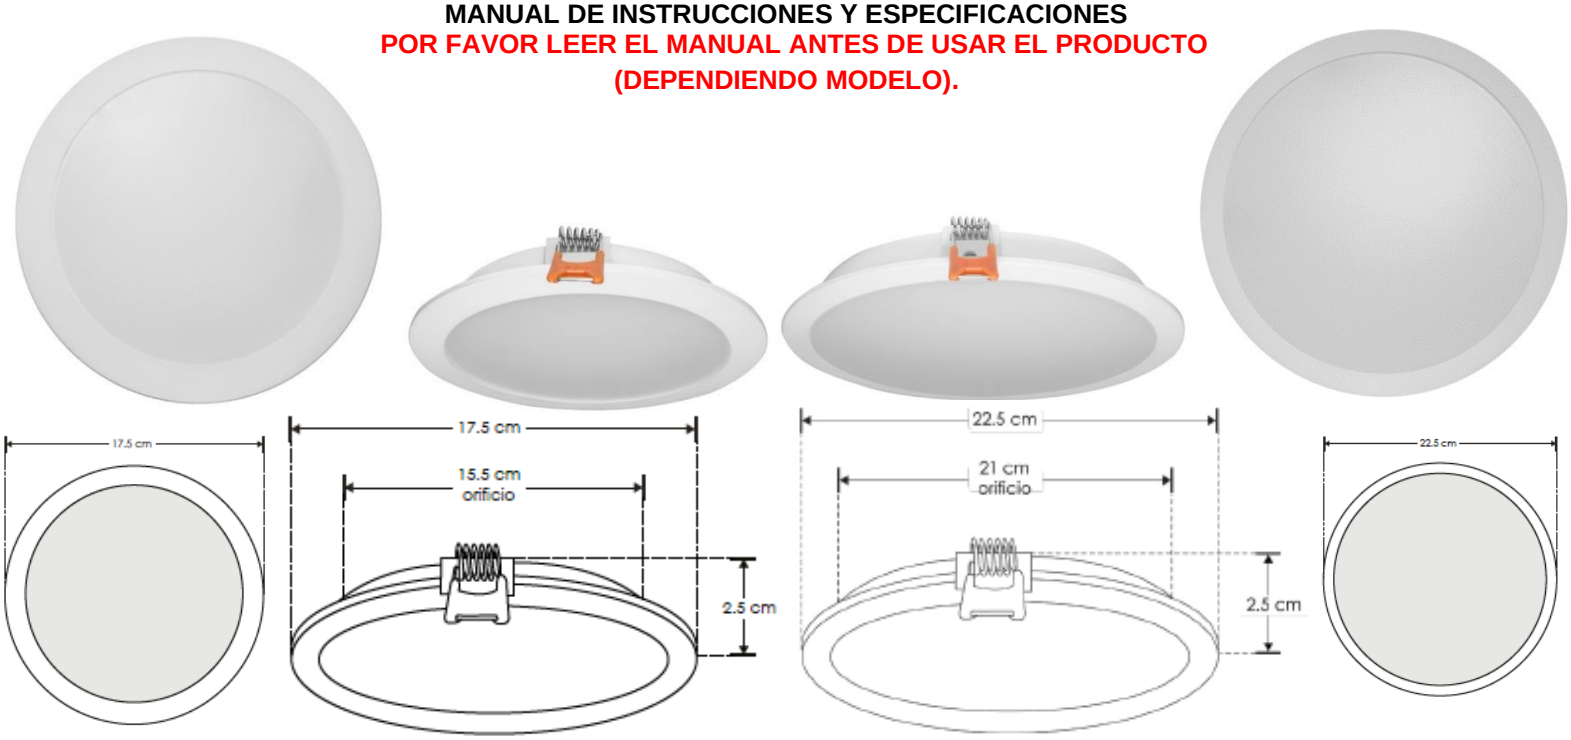

ILUDOWNR18WWW

ILUDOWNR24WNW

Este producto es usado como elemento de iluminación en casas, comercios, oficinas, etc. Controlador (Driver) externo incluido y su alimentación es de 85-265V ~

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.

(Características dependiendo modelo).

a) **Estructura y especificaciones.**

- Material de construcción: Cuerpo de aluminio acabado blanco, difusor de acrílico.
- Angulo de Apertura: 120°
- Tipo de Led: De montaje superficial (SMD).
- Grado de protección: IP20 (Uso para interiores).

MODELO	TAMAÑO DIÁMETRO Y ALTURA [cm]	DIÁMETRO DE ORIFICIO [cm]	VOLTAJE ENTRADA [V ~]	FRECUENCIA [Hz]	CORRIENTE DE ENTRADA [A]	POTENCIA [W]	TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA [K]	FLUJO LUMINOSO [lm]
ILUDOWNR18WWW	17.5 * 2.5	15.5	85-265	50/60	0.21-0.06	18	3 000 K	1 260
ILUDOWNR24WNW	22.5 * 2.5	21	85-265	50/60	0.28-0.09	24	4 100 K	1 800

Instalación

- Apague la energía eléctrica. Ubique el área donde se instalará el luminario.
- Marque el diámetro del orificio a abrir de acuerdo con la tabla anterior y modelo a instalar.

iLumileds

- Abra el orificio, saque los cables de electricidad y conéctelos a los 2 cables del controlador (driver) del luminario, aísle perfectamente dicha conexión.
- Pruebe que el luminario encienda.
- Introduzca el luminario en el orificio y asegúrelo con los soportes laterales.

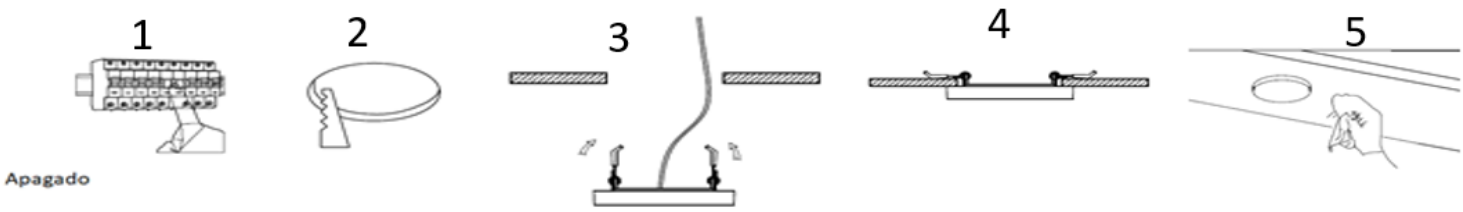

Para convertir el luminario de 18 W en atenuable use el controlador modelo DD407030018W (no incluido). Debe retirar el controlador original del luminario y reemplazarlo por el modelo atenuable. Puede utilizar los cables con conector originales. Respete la polaridad del luminario y del controlador atenuable (Consulte manual del controlador).

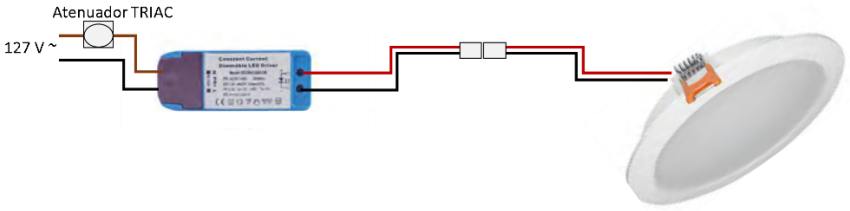

Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.

No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía.

PÓLIZA DE GARANTÍA
Marca:
Modelo:
Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553
Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.
Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.
Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120.
Tel. (55)26264751
El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.
Excepciones:
La presente garantía no será válida en los siguientes casos:
a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra:
_____

iLumileds