


LUMINARIO LED TIPO BOLARDO MODELO ILUB0116W60DG
MARCA ILUMILEDS MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES
POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO

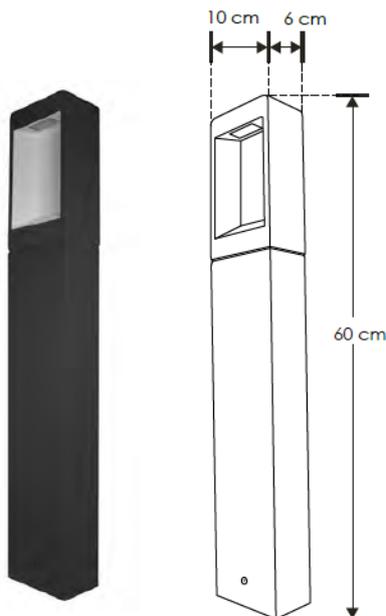

Luminario tipo bolardo, es usado como elemento de iluminación en jardines, patios, corredores, etc. No requiere de ningún controlador o driver externo.

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.

a) Estructura y especificaciones


- Material de construcción: Aluminio acabado gris oscuro, policarbonato difuso anti-reflejante.
- Dimensiones: Largo: 10 cm * Ancho: 6 cm * Alto: 60 cm
- Angulo de Apertura: 120°
- CRI 80
- Flujo luminoso: 420 lm

b) Parámetros técnicos

MODELO	CONSUMO [W]	VOLTAJE DE ALIMENTACION [V ca]	FRECUENCIA [Hz]	CORRIENTE DE ENTRADA [A]	TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA [K]	GRADO DE PROTECCION	ALTURA [cm]
ILUB0116W60DG	6	100 – 240	50/60	0.06-0.025	3 000K (blanco cálido)	IP54	60


c) Instalación

- Asegúrese de que la corriente eléctrica este apagada.
- Desatornille la tapa inferior del luminario para poder acceder al driver.




- Introduzca el cable de alimentación y fije la tapa al lugar donde se va instalar con pijas.
- Saque la caja de conexiones que vienen dentro del luminario y haga las conexiones de alimentación en la terminal de conexiones y asegure los cables atornillándolos a las terminales.
- Conecte el equipo a la fuente de alimentación. Es indispensable conectar el cable de puesta de tierra.

-Asegúrese que el cierre de la cubierta sea hermético para evitar la entrada de agua lo que provocaría una falla. Dicha cubierta deberá de ir colocada de forma vertical con la tapa hacia arriba como lo muestra el esquema de abajo.

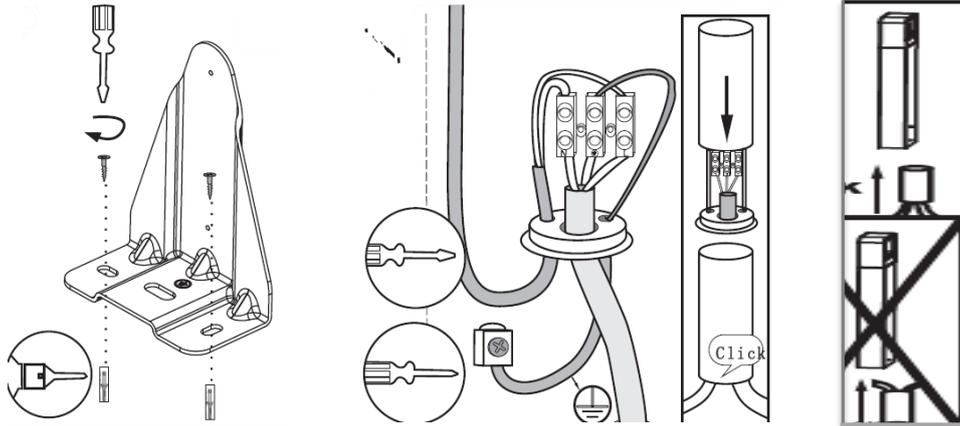

- Finalmente fije el luminario a la tapa ya instalada y asegúrelo atornillándolo a la tapa.

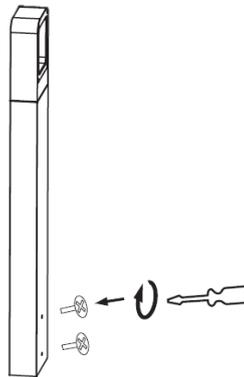

- Pruebe del funcionamiento.

Todas las conexiones deben aislarse con cinta vulcanizada:

Cinta masilla Inssu E-24. Cinta de suave consistencia para relleno de conexiones.



Corte un pedazo suficiente de cinta masilla para realizar el relleno.



Envuelva cada uno de los empalmes cables como se muestra en la gráfica.



Inicie el aislamiento de los cables de izquierda a derecha.



Aísle estirando la cinta sin dejar espacios sin cubrir encima de la masilla



Una vez terminado de izquierda a derecha, regrese y cubra nuevamente en dirección contraria, corte la cinta una vez que termine el proceso.



Finalmente, cubra con cinta de aislar convencional.

Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.

No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120. Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra: _____

iLumileds