


**LUMINARIO DE LED TIPO MÓDULO DOWN-LIGHT MODELO ILUMOD12WWW, ILUMOD12WNW, ILUMOD12WW
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES**

**POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO
(DEPENDIENDO MODELO)**

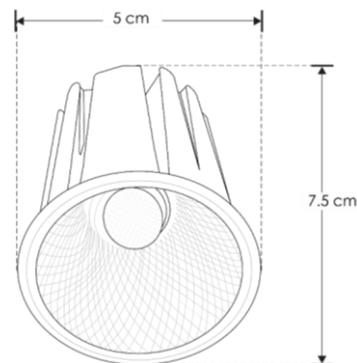

Nota: Este luminario puede ser atenuable con el controlador
(driver) modelo **DD204030012W**

Este producto es usado como elemento de iluminación en casas, comercios, oficinas, etc. con driver externo incluido. Gran versatilidad ya que encontrara múltiples opciones de reflectores que se intercambian como son reflectores abiertos, Wall-washer, pin-hole etc.

a) Estructura y especificaciones:

- Material de construcción: Aluminio, acabado blanco.
- Dimensiones: Altura 7.5 cm * diámetro 5 cm
- Voltaje de operación: 85-265 V ~ 50/60 Hz (0.14-0.045 A)
- Potencia: 12 W
- Ángulo de apertura: 38° y este varía de acuerdo al reflector utilizado.
- Temperatura de color correlacionada: 3 000 K (ILUMOD12WWW, blanco cálido), 4 100 K (ILUMOD12WNW, blanco neutro), 6 000 K (ILUMOD12WW, blanco).
- Grado de protección IP: IP20
- Flujo luminoso: 840lm ILUMOD12WWW, 900lm ILUMOD12WNW, 960lm ILUMOD12WW
- CRI 90

**NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO.
(Características dependiendo modelo).**

b) Instalación:

- Ubique el área donde se instalará el luminario.
- Coloque el luminario de tal forma que el aditamento de sujeción que trae el accesorio abrace al luminario.
- Marque el diámetro del orificio a abrir de acuerdo con las características de cada accesorio.
- Abra el orificio, conecte los 2 cables a la línea de alimentación, asegurándose que esta esté apagada, aislé perfectamente dicha conexión y pruebe que el luminario encienda.
- Introduzca el luminario en el orificio.



Diagrama típico de cómo se ensambla el módulo con los accesorios.

Verifique la compatibilidad de este módulo de LEDs con los modelos de difusores iLumileds:



Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx

No abra o intente reparar este producto.

No observar e incumplir las recomendaciones descritas en este manual ocasionará la pérdida de garantía.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55) 5207 2553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDs ubicado en Calle Nubia # 179 Colonia del Recreo C.P. 02070 Azcapotzalco Ciudad de México
Teléfonos: (55) 5208 1209 / (55) 5318 6365 / (55) 2626 4751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso. Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Quando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Quando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Quando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra: