

KIT DE SUSPENSIÓN HORIZONTAL PARA TIRA DE LED TIPO NEON MODELO ILUKITSUSPHOR360
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES
POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO (DEPENDIENDO MODELO).

Kit de suspensión horizontal para tira de LED tipo NEON, aluminio acabado natural. Incluye: 2 soportes laterales con cable de acero ajustable de 0 a 95 cm cada uno y accesorios. (El tubo de policarbonato se vende por separado 1m y 2m largo).

NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO. (Características dependiendo modelo).

Identifique los componentes del kit:



Para armar luminarios horizontales suspendidos de 1m:

1. Corte 105cm de tira NEON
2. Retire 5cm de recubrimiento sin cortar la tira de LED interna.
3. Solde el cable de alimentación y aisle 1cm de tira de LED. (ver manual de operación de tira NEON).
4. Jale el otro extremo de la tira y recorte 4 centímetros de excedente.
5. Doble 1cm de excedente
6. Aisle 1cm de excedente


ILUTUB1MNEON360 (no incluido).
 Tubo de 96 cm

Tira: 1m

Para armar luminarios horizontales suspendidos de 2m:





1. Corte 205cm de tira NEON
2. Retire 5cm de recubrimiento sin cortar la tira de LED interna.

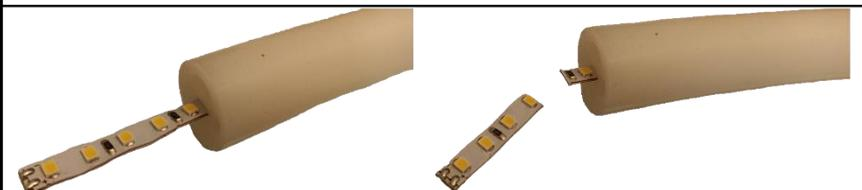

3. Solde el cable de alimentación y aisle 1cm de tira de LED. (ver manual de operación de tira NEON).
4. Jale el otro extremo de la tira y recorte 4 centímetros de excedente.



5. Doble 1cm de excedente
6. Aisle 1cm de excedente

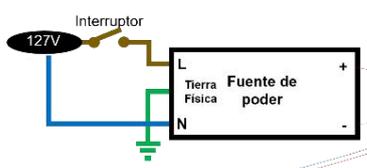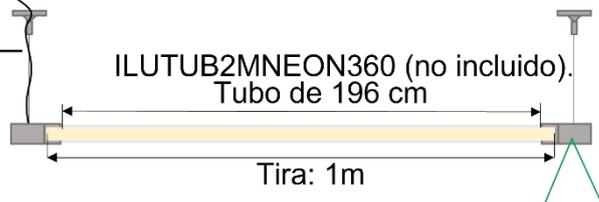

1. Coloque el empaque en el interior del soporte.
2. Pase el cable de alimentación por el orificio central del soporte y cilindro.
3. Fije el soporte a la tira NEON usando las 3 pijas pequeñas.
4. Ensamble ambos cilindros del soporte usando los 3 prisioneros allen.
5. Repita los pasos 3 y 4 para el otro extremo, colocando al final un tapón.
6. Fije los soportes al techo usando las pijas de sujeción.
7. Guie el cable de alimentación sobre el cable de acero y conecte a la fuente de poder usando los conectores incluidos y pruebe su funcionamiento.

ILUTUB1MNEON360, ILUTUB2MNEON360 (No incluidos).

Notas:

- Antes de fijar la tira de LEDs, se debe limpiar perfectamente la superficie donde instalará, asegurándose que quede libre de polvo, grasa y suciedad.
- No use thinner o sustancias que puedan dañar la cubierta de la tira de LEDs.
- Este producto debe ser instalado por personal calificado.
- No haga dobleces pronunciados ni pise la tira de LEDs.
- Consulte el manual de la fuente de poder a utilizar.
- En caso de requerir alargar el cable de alimentación de la tira use cable del calibre adecuado dependiendo del consumo total de la tira y aisle correctamente usando cinta masilla y cinta vulcanizada para evitar filtraciones de humedad a través de los empalmes.
- Evite perforar o dañar la cubierta de la tira de LEDs.
- No conecte más de 5 m continuos. Al conectar un tramo de 5m se recomienda alimentar por ambos extremos para asegurar un brillo uniforme.
- El uso de esta tira de LEDs en circuitos con ruido eléctrico generado por aparatos como motores, elevadores o generadores de electricidad entre otros puede disminuir su vida útil. El sello incorrecto en las uniones, cableado o terminaciones de tramos de tira puede provocar filtraciones de humedad y daño prematuro.
- No utilice objetos diferentes a las grapas de fijación para instalar la tira.
- No doble la tira en ángulos rectos ya que puede dañarse.

No observar y cumplir las recomendaciones descritas en este manual puede ocasionar pérdida de garantía

Para calcular la fuente de poder adecuada, considere el que el voltaje de alimentación de la tira debe ser igual al voltaje de salida de la fuente. Para calcular la potencia de la fuente multiplique el consumo por metro por la cantidad de metros a utilizar. Siempre use las fuentes de poder a máximo el 80% de su potencia máxima (vea el manual de operación de la fuente a utilizar).

PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55)52072553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDS ubicado en Callejón de Atenco No. 5, Col. San Martín Xochinahuac, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02120.

Tel. (55)26264751

El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra:

iLumileds