



POSTE145HMZBD

[Acabado gris
(Blanco neutro)]

Poste de aluminio electificado de 1.45 m

Incluye:


Base inferior (BASINFHMZBD) y tapa superior (TAPSUPHMZBD)
Se puede recortar y ajustar altura a nivel deseado

NOTA: Este poste se alimenta con el driver modelo RS153.3 máximo 4 cabezales.
Ver área de DRIVERS Y CONTROLES.




CAB3WWNHMZBD

Cabezal de aluminio LED para POSTE145HMZBD, ángulo de apertura 60° 3 W, blanco neutro




BASUPHMZBD

Base de sujeción superior cromada para POSTE145HMZBD




BASLATHMZBD

Base de sujeción lateral cromada para POSTE145HMZBD



TAPSUPHMZBD

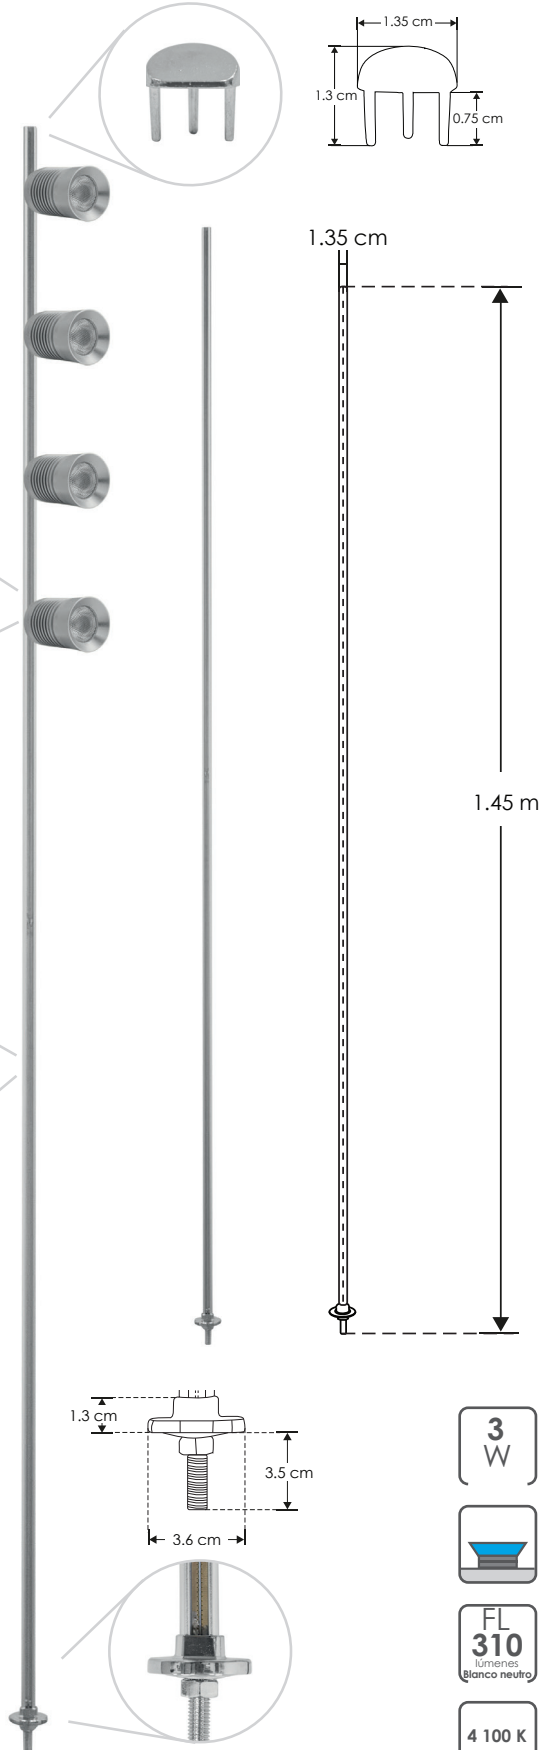

BASINFHMZBD

3 W	IP 20
	60°
FL 310 lúmenes Blanco neutro	orificio 1 cm
4 100 K Blanco neutro	2-3 step MACADAM
CRI 90	NOM