

# MINIRIEL MAGNÉTICO iLumileds®

Luminario de LED (para mini riel magnético) esférico de suspender.

**MATERIAL:**  
Aluminio acabado dorado con cubierta de cristal blanco difuso.

**ÁNGULO DE APERTURA:**  
110°

**TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:**  
3 000 K (Blanco cálido).

**ALIMENTACIÓN:**  
48 V  $\overline{\text{---}}$  (0,10 A).

**POTENCIA:**  
5 W




**GRADO DE PROTECCIÓN:**  
IP20 (Para uso en interiores).

**CRI:**  
90

**FLUJO LUMINOSO:**  
375 lm



iLumileds®  
LÍNEA europea  
THE ART OF LIGHTING

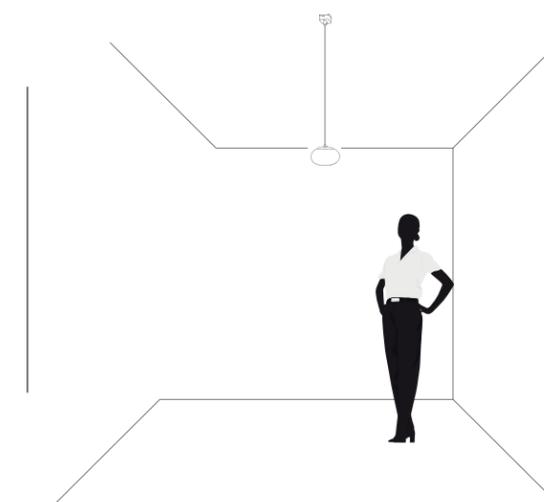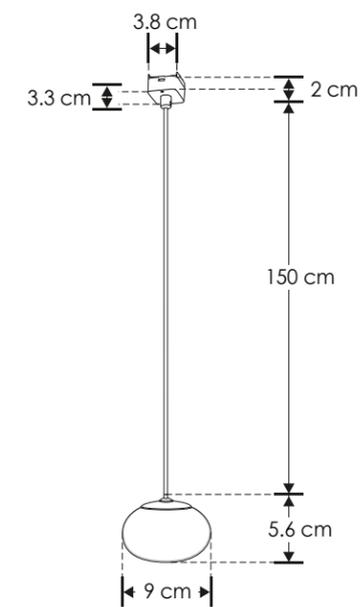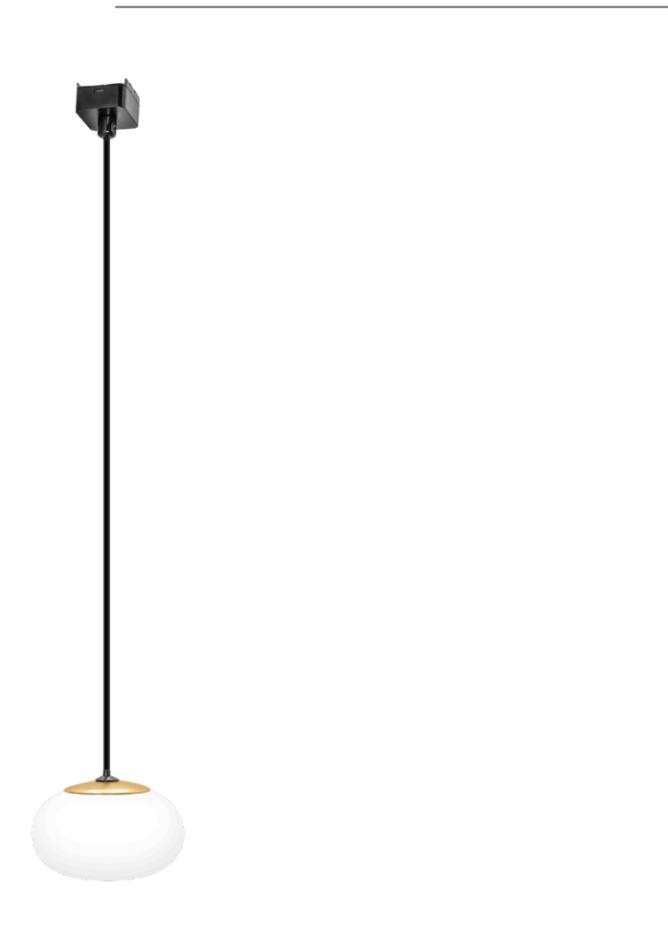

ILUSUSESFMR5WWWD

**NOM** IP 20 5 W 48 V ac FL 375 lm Blanco cálido 3 000 K Blanco cálido 110° no atenuable