





nuevo

ILUIR007DOOR

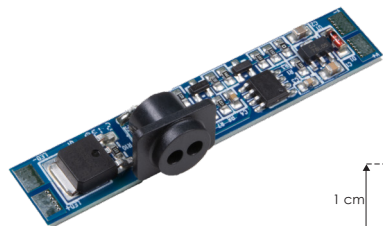

Material	PCB
Funciones	Sensor con función de apagado y encendido de tiras extraplanas del tipo monocromático activado con puertas
Voltaje de operación	12 V cc / 24 V cc
Carga máxima	72 W 12 V cc / 144 W 24 V cc

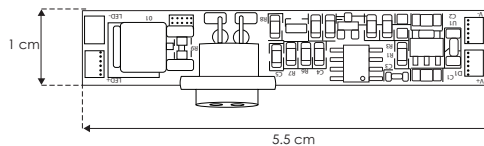

72
W

12

V cc
SALIDA

144
W

24

V cc
SALIDA

IP
20