

MINIRIEL MAGNÉTICO iLumileds®

Luminario de LED (para mini riel magnético) esférico de suspender.

MATERIAL:
Aluminio acabado negro con cubierta de cristal blanco difuso.

ÁNGULO DE APERTURA:
130°

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ALIMENTACIÓN:
48 V \square (0,10 A).

POTENCIA:
5 W



GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

CRI:
90

FLUJO LUMINOSO:
375 lm



iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

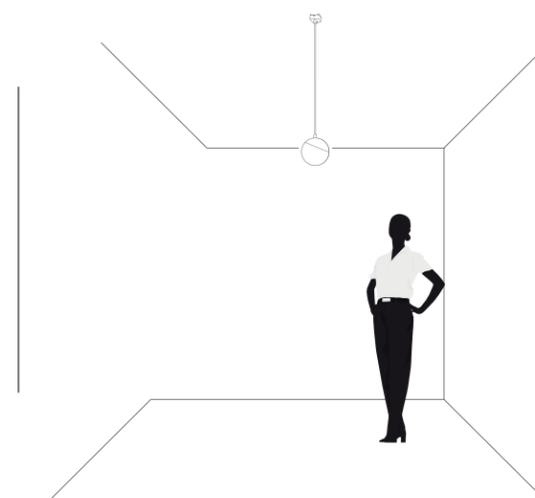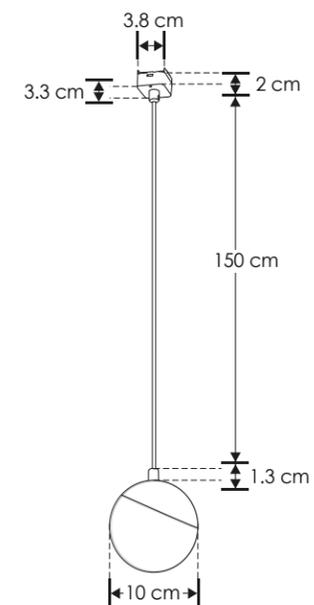

ILUSUSESFMR5WWWB

NOM IP 20 5 W 48 V cc FL 375 lm Blanco cálido 3 000 K Blanco cálido 130° no atenuable