




ILUCON2GRGBW

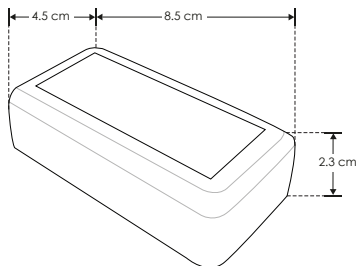

LINEA PROFESIONAL

Material	Plástico
Funciones	Controlador para tira extraplana de LED RGBW o luminarios RGBW de voltaje constante. Transmision radio-frecuencia 2.4 GHZ
Alimentación	12 V cc / 24 V cc (24 A máx.)
Potencia de salida	288 W - 12 V / 576 W - 24 V
Características	Utilizado para controlar tiras de LED extraplanas RGBW, hacer cambios de color y reproducir escenas pre-programadas

288 W	12 V cc SALIDA	24 A
576 W	24 V cc SALIDA	2.4 GHZ
IP 20	RGBW 4 en 1	NOM