



**ILUK605ABA**

**ILUK605ABNWA**



**ILUK605ASNWA**

[ Cubierta negra  
(Blanco cálido) ]

[ Cubierta negra  
(Blanco neutro) ]

[ Cubierta aluminio  
(Blanco neutro) ]

<b>Material</b>	Aluminio / Cubierta de plástico
<b>Lámpara</b>	Luminario de empotrar / sobreponer (Incluye arillo para sobreponer)
<b>Ángulo de apertura</b>	45°
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido / Blanco neutro
<b>Alimentación</b>	3 - 12 V cc 350 mA (No incluye driver)
<b>Potencia</b>	3 W

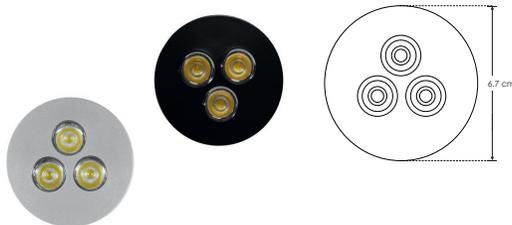

**HYLED350MA03SN**

(aterrizado)

**NOTA:** Se vende por separado.



**ILUK300MA03W**

(No aterrizado)

**NOTA:** Se vende por separado.

