



LINEA PROFESIONAL

ILURAST30WW

[Acabado blanco
(Blanco cálido)]

ILURAST30WNW

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]

ILURAST30WBWW

[Acabado negro
(Blanco cálido)]

ILURAST30WBWNW

[Acabado negro
(Blanco neutro)]

ILULENS2430W


Set de lentes para luminario
puntual rectangular, 30 watts,
óptica 24°, policarbonato

ILULENS3630W

Set de lentes para luminario
puntual rectangular, 30 watts,
óptica 36°, policarbonato

Material	Aluminio acabado blanco / negro
Lámpara	Luminario de LED puntual rectangular fijo para empotrar
Ángulo de apertura	24° y 36°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	30 W

NOTA: El luminario y los lentes se venden por separado. El luminario se entrega armado según la selección.

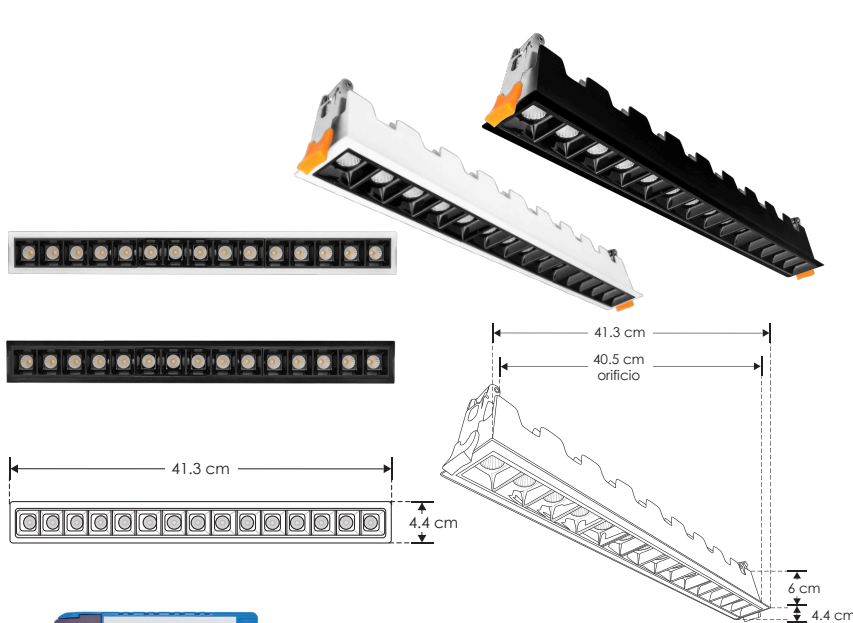

85-277



36°

2 400
lúmenes
Blanco neutroIES
Archivo
Fotométrico2-3
step
MACADAM

NOTA: Esta luminaria puede ser atenuable utilizando el driver modelo **DD406050035W**
* Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS**.