

Material	Aluminio
Lámpara	Pastilla sin driver externo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco
Alimentación	130 V ca
Potencia	12 W

[Blanco cálido]

P12W130VWWZ



[Blanco]

P12W130VWZ

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca más de 12 horas encendido. Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

Por utilizar un driver que no es de corriente constante, este producto es sensible a los cambios bruscos de alimentación por lo que no es recomendable conectarse en líneas con motores u hornos de microondas. La pastilla se deberá fijar con tornillos y al mismo tiempo utilizar grasa de silicón Steren o similar para una correcta disipación de calor.

Consultar manual de operación en ilumileds.com.mx

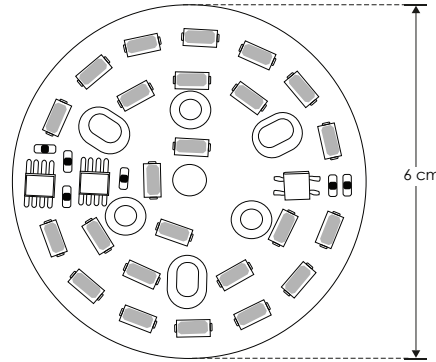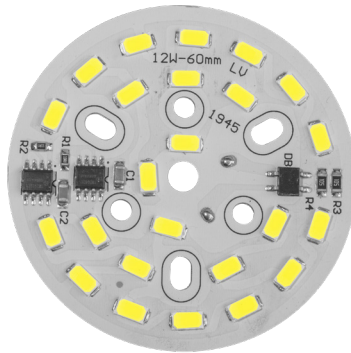

130



12
W



120°



IP
20



5 500 K
Blanco



3 000 K
Blanco cálido



FL
960
lúmenes
Blanco



FL
840
lúmenes
Blanco cálido



3-4
step
MACADAM



CRI
80



NOM

