


**LUMINARIO DE LED TIPO BULK PARA SOBREPONER EN PARED**  
**MODELOS ILUBULKPC8W, ILUBULKPC8, ILUBULKPC15W, ILUBULKPC15, ILUBULKPC20W, ILUBULKPC20**  
**MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES**  
**POR FAVOR LEER EL MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**(DEPENDIENDO MODELO).**

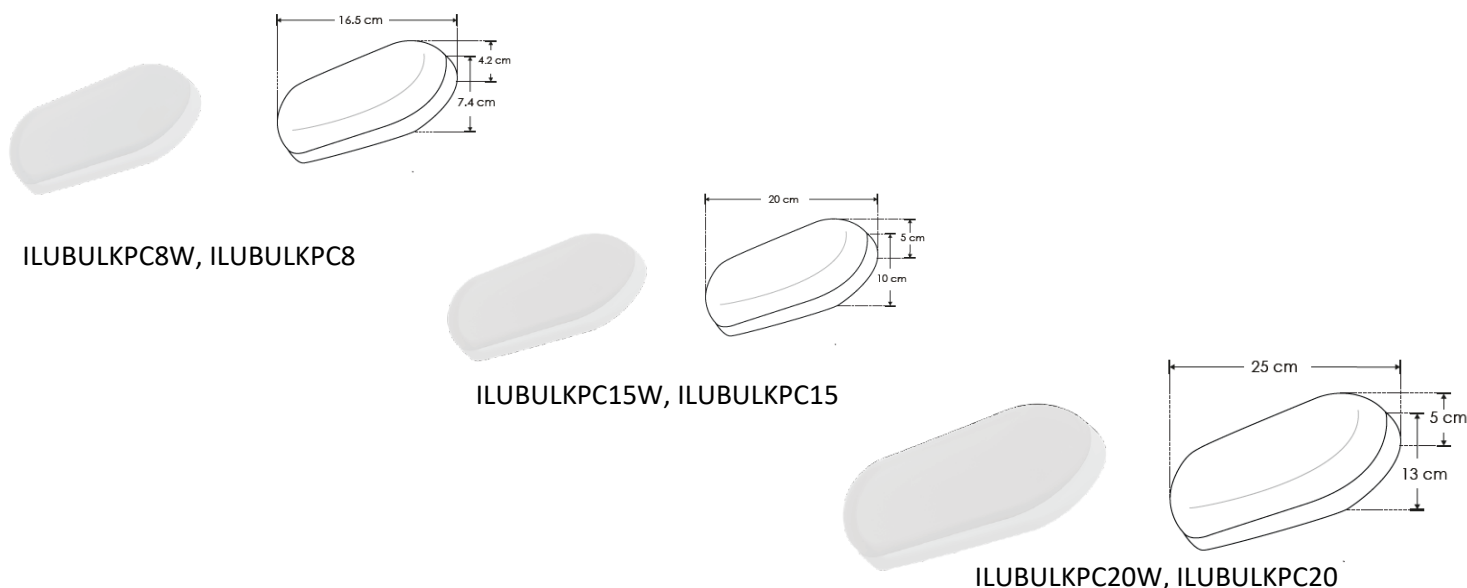

Este producto es usado como elemento de iluminación sobrepuesto en muros para uso exterior e interior.

**a) Estructura y especificaciones**


- Material de construcción: Policarbonato acabado blanco.
- Óptica: Efecto simétrico, salida de luz directa (180°).
- Grado de protección: IP65 (Uso para exteriores e interiores).

Modelo	Especificaciones	Flujo luminoso y temperatura de color
ILUBULKPC8W	85 – 265 V ~ 50/60 Hz 8 W (0.09 – 0.03 A)	560 lm (3 000 K blanco cálido)
ILUBULKPC8	85 – 265 V ~ 50/60 Hz 8 W (0.09 – 0.03 A)	600 lm (6 000 K blanco)
ILUBULKPC15W	85 – 265 V ~ 50/60 Hz 15 W (0.18 – 0.06 A)	1 050 lm (3 000 K blanco cálido)
ILUBULKPC15	85 – 265 V ~ 50/60 Hz 15 W (0.18 – 0.06 A)	1 125 lm (6 000 K blanco)
ILUBULKPC20W	85 – 265 V ~ 50/60 Hz 20 W (0.24–0.08 A)	1 400 (3 000 K blanco cálido)
ILUBULKPC20	85 – 265 V ~ 50/60 Hz 20 W (0.24–0.08 A)	1 500 lm (6 000 K blanco)

**NOTA: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS FAVOR DE CONSULTAR EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO (Características dependiendo modelo).**

**b) Instalación**

- Quite el luminario de la base.
- Fije la base a la pared usando pijas y taquetes (no incluidos).
- Realice la conexión eléctrica y asile perfectamente. (cable café línea, cable azul neutro).
- Inserte el luminario a presión sobre la base, de manera que coincidan las ranuras del luminario con los extremos de la base (se escuchará un click).
- Encienda y pruebe su funcionamiento

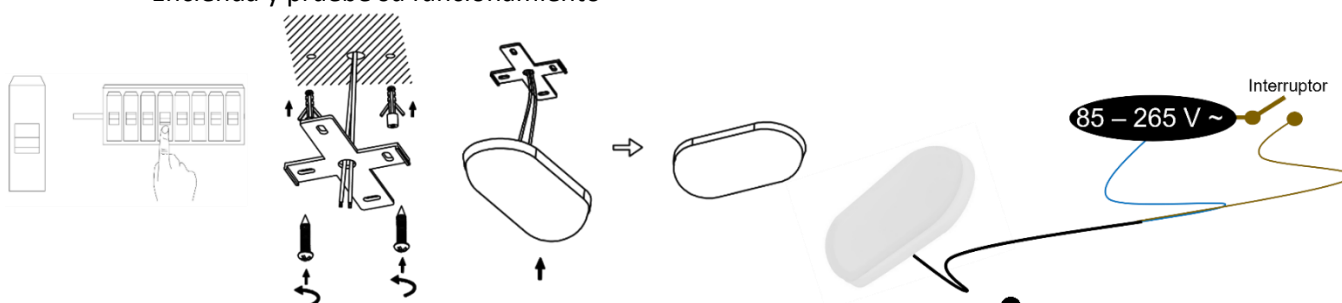

Para instalar en exteriores, considere el método de aislamiento hermético:

## AISLAMIENTO DE CONEXIÓN HERMÉTICA

Herramientas a utilizar para realizar aislamiento de conexión hermética:



1.- Coloque la cinta masilla en el inicio del forro de los cables de alimentación de la luminaria y del cable de alimentación eléctrico.




Fig. 1.1 Coloque cinta masilla al primer conductor tanto de alimentación como al de la luminaria.




Fig. 1.2 Coloque cinta masilla en el segundo conductor, incorporando este con el primer conductor de ambos cables de alimentación eléctrica y de la luminaria.



Fig. 1.3 Coloque cinta masilla en el tercer conductor, incorporando este último con los dos anteriores en ambos cables de alimentación eléctrica y cable de la luminaria.



Fig. 1.4 Con los pasos anteriores se generó un sello que evitará el paso de humedad.

2.- Realice el corte en las puntas de ambos cables de alimentación. (Pelar el forro de las puntas).




Fig. 2.1




Fig. 2.2

3.- Realice el empalme los conductores 1 a 1 utilizando ambas cintas (cinta masilla y cinta vulcanizable) como lo realizó en el paso 1.




Fig. 3.1




Fig. 3.2

4.- Realice el aislamiento cubriendo la cinta vulcanizable desde el conductor de alimentación en dirección del cable de la luminaria.



Fig. 4.1



Fig. 4.2




Fig. 4.3

5.- Recubra todo aislamiento con la cinta vinil del cable de alimentación en dirección al cable de la luminaria.

### Observaciones y recomendaciones:

- Este producto debe ser instalado y operado por personal calificado.
- Nunca realice conexiones mientras la energía eléctrica está conectada.
- Asegúrese que el grado de protección IP corresponde con la aplicación en la que usará este producto.
- Consulte los manuales de operación de otros productos que se vayan a utilizar en conjunto con éste.
- Si tiene dudas sobre la instalación, uso o funcionamiento de este producto contacte a soporte técnico iLumileds desde iLumileds.com.mx
- No abra o intente reparar este producto.

No observar e incumplir las recomendaciones descritas en este manual ocasionará la pérdida de garantía.

### PÓLIZA DE GARANTÍA

Marca:

Modelo:

Importador: Ilumileds S.A. de C.V. Calz. San Isidro No. 97 Int. 2-2, Col. San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Ciudad de México, México, C.P. 02730. Tel.: (55) 5207 2553

Ilumileds S.A. de C.V. garantiza este producto por 3 años a partir de la fecha de compra en todas y cada una de sus partes y componentes contra cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

Ilumileds, S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios: es con el distribuidor autorizado donde el producto fue adquirido o directamente en nuestro centro de servicio ILUMILEDs ubicado en Calle Nubia # 179 Colonia del Recreo C.P. 02070 Azcapotzalco Ciudad de México  
Teléfonos: (55) 5208 1209 / (55) 5318 6365 / (55) 2626 4751  
El tiempo de reparación de producto no será mayor a 30 días en ningún caso. Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Quando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Quando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Quando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador Ilumileds, S.A. de C.V.

Fecha de compra: