


Gunta.

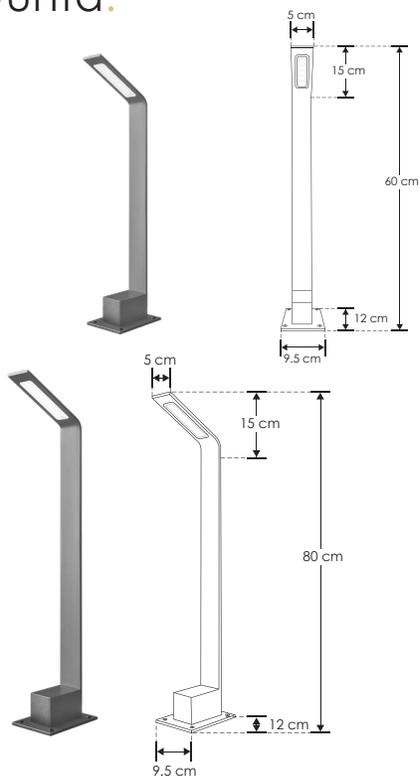

ILUEUR6006WWWG

[ Acabado gris 60 cm  
(Blanco cálido) ]

ILUEUR8006WWWG

[ Acabado gris 80 cm  
(Blanco cálido) ]



ilumileds®  
LÍNEA europea  
THE ART OF LIGHTING

<b>Material</b>	Aluminio acabado gris, acrílico difuso anti-reflejante
<b>Lámpara</b>	Luminario para sobreponer en piso (tipo bolardo)
<b>Ángulo de apertura</b>	120°
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido
<b>Alimentación</b>	100 – 240 V ca
<b>Potencia</b>	6 W

Faro de luz cálida que se alza con elegancia, iluminando con suavidad los caminos y creando un ambiente acogedor, protegido y lleno de distinción

 **ilumileds®** / [ilumileds.com.mx](http://ilumileds.com.mx)

**NOM**

IP  
54



3 000 K  
Blanco cálido

FL  
420  
lúmenes  
Blanco cálido

6  
W



3-4  
step  
MACADAM

CRI  
80