

Otti.



ILUEURGX6001CG



[Concreto
acabado gris]

ILUEURGX6001YW

[Yeso
acabado blanco]



ilumileds
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

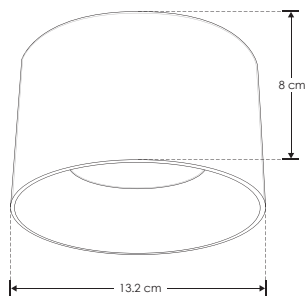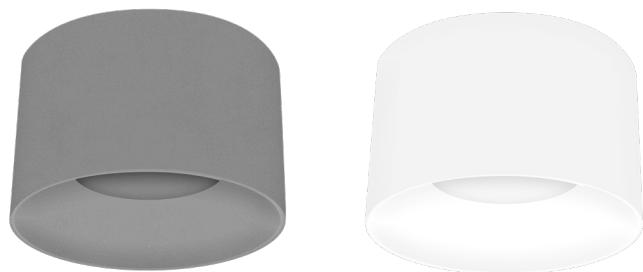

Destello de luz suave y preciso que se adapta perfectamente a su entorno, combinando la calidez del yeso con la robustez del concreto.

ilumileds / ilumileds.com.mx

Material	Concreto acabado gris / Yeso acabado blanco
Lámpara	Luminario para sobreponer en techo
Base	GX53
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido
Alimentación	110 – 220 V ca
Potencia	5 W

Nota: Incluye lámpara GX53 (No se vende por separado).

NOM

IP
20

110 - 220

3 000 K
Blanco cálido

FL
385
lúmenes
Blanco cálido

GX53

5
W

120°

3-4
step
MACADAM

CRI
80

