

EMPOTRAR / PISO / PARED



ILUPISO13WWW



[1 salida
(Blanco cálido)]

ILUPISO23WWW


[2 salidas
(Blanco cálido)]

ILUPISO43WWW



[4 salidas
(Blanco cálido)]





1 salida



2 salidas



4 salidas

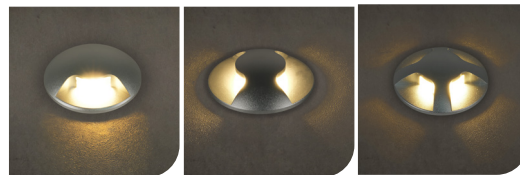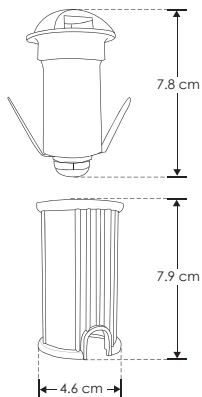

Material Aluminio / Housing de plástico

Lámpara Luminario de piso ó pared

Ángulo de apertura 1 salida simétrica/ 2 salidas simétricas / 4 salidas simétricas

Color de luz Blanco cálido

Alimentación 85 - 265 V ca

Potencia 3 W



IP 65

IK 08



3 000 K
Blanco cálido



3 W

