

RIEL ELECTRIFICADO


LÍNEA PROFESIONAL



ILUTLAGU10B29BUG

[Acabado negro]

NOTA: No incluye lámpara. El ángulo de apertura puede variar dependiendo de la lámpara GU10 instalada. UGR 19 (Con filtro tipo Louver Honey incluido).

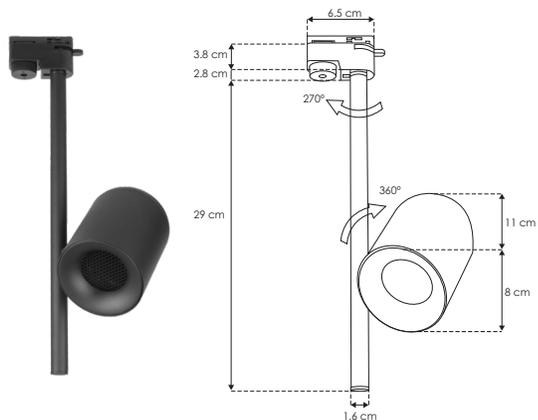

| | |
|---------------------------|--|
| Material | Aluminio acabado negro |
| Base | Riel electrificado |
| Lámpara | Luminario para lámpara GU10 tipo dicrónica dirigible para riel electrificado |
| Ángulo de apertura | 120° (Dependiendo de la lámpara GU10 instalada) |
| Alimentación | 277 V ca máx. |
| Potencia | 35 W máx. |

NOM

IP
20

120°

277
máx.

35
W
MÁX

GU10